



用户手册

增强型OTP 8位
CMOS单片机

V1.4

请注意以下有关芯联发公司知识产权政策：

（一）芯联发公司已申请了专利，享有绝对的合法权益。与芯联发公司MCU或其他产品有关的专利权并未被同意授权使用，任何经由不当手段侵害芯联发公司专利权的公司、组织或个人，芯联发公司将采取一切可能的法律行动，遏止侵权者不当的侵权行为，并追讨芯联发公司因侵权行为所受的损失、或侵权者所得的不法利益。

（二）芯联发公司的名称和标识都是芯联发公司的注册商标。

（三）芯联发公司保留对规格书中产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。然而芯联发公司对于规格内容的使用不负责任。文中提到的应用其目的仅仅是用来做说明，芯联发公司不保证和不表示这些应用没有更深入的修改就能适用，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。芯联发公司的产品不授权适用于救生、维生器件或系统中作为关键器件。芯联发公司拥有不事先通知而修改产品的权利。

目录

1. 产品概述	1
1.1 功能特性	1
1.2 系统结构框图	2
1.3 管脚分布	3
1.4 系统配置寄存器	5
1.5 在线串行编程	6
2. 中央处理器 (CPU)	7
2.1 内存	7
2.1.1 程序内存	7
2.1.1.1 复位向量(0000H)	8
2.1.1.2 中断向量	9
2.1.1.3 查表	10
2.1.1.4 跳转表	11
2.1.2 数据存储	12
2.2 寻址方式	17
2.2.1 直接寻址	17
2.2.2 立即寻址	17
2.2.3 间接寻址	17
2.3 堆栈	18
2.4 工作寄存器 (ACC)	19
2.4.1 概述	19
2.4.2 ACC 应用	19
2.5 程序状态寄存器 (STATUS)	20
2.6 预分频器 (OPTION_REG)	22
2.7 程序计数器 (PC)	24
2.8 看门狗计数器 (WDT)	25
2.8.1 WDT 周期	25
2.8.2 看门狗定时器控制寄存器 WDTCON	25
3. 系统时钟	26
3.1 概述	26
3.2 系统振荡器	27
3.2.1 内部 RC 振荡	27
3.2.2 外部 XT 振荡	27
3.3 起振时间	27
3.4 振荡器控制寄存器	28
4. 复位	29
4.1 上电复位	29
4.2 掉电复位	30
4.2.1 掉电复位概述	30
4.2.2 掉电复位的改进办法	31
4.3 看门狗复位	31
5. 休眠模式	32
5.1 进入休眠模式	32

5.2	从休眠状态唤醒	32
5.3	使用中断唤醒	32
5.4	休眠模式应用举例	33
5.5	休眠模式唤醒时间	33
6.	I/O 端口	34
6.1	I/O 口结构图	35
6.2	PORTA	37
6.2.1	PORTA 数据及方向控制	37
6.2.2	PORTA 模拟选择控制	38
6.2.3	PORTA 上拉电阻	38
6.3	PORTB	39
6.3.1	PORTB 数据及方向	39
6.3.2	PORTB 模拟选择	40
6.3.3	PORTB 上拉电阻	40
6.3.4	PORTB 电平变化中断	41
6.4	PORTC	42
6.4.1	PORTC 数据及方向	42
6.4.2	PORTC 上拉电阻	43
6.5	PORTE	44
6.5.1	PORTE 数据及方向	44
6.5.2	PORTE 上拉电阻	44
6.6	I/O 使用	45
6.6.1	写 I/O 口	45
6.6.2	读 I/O 口	45
6.7	I/O 口使用注意事项	46
7.	中断	47
7.1	中断概述	47
7.2	中断控制寄存器	48
7.2.1	中断控制寄存器	48
7.2.2	外设中断允许寄存器	49
7.2.3	外设中断请求寄存器	50
7.3	中断现场的保护方法	51
7.4	中断的优先级, 及多中断嵌套	51
8.	定时计数器 TIMER0	52
8.1	定时计数器 TIMER0 概述	52
8.2	TIMER0 的工作原理	53
8.2.1	8 位定时器模式	53
8.2.2	8 位计数器模式	53
8.2.3	软件可编程预分频器	53
8.2.4	在 TIMER0 和 WDT 模块间切换预分频器	53
8.2.5	TIMER0 中断	53
8.3	与 TIMER0 相关寄存器	54
9.	定时计数器 TIMER1	55
9.1	TIMER1 的工作原理	56
9.2	TIMER1 预分频器	56
9.3	TIMER1 门控	56

9.4	TIMER1 中断	56
9.5	ECCP 捕捉/比较时基	56
9.6	ECCP 特殊事件触发器	57
9.7	TIMER1 控制寄存器	57
10.	定时计数器 TIMER2	58
10.1	TIMER2 概述	58
10.2	TIMER2 的工作原理	59
10.3	TIMER2 相关的寄存器	60
11.	模数转换 (ADC)	61
11.1	ADC 概述	61
11.2	ADC 配置	62
11.2.1	端口配置	62
11.2.2	通道选择	62
11.2.3	ADC 参考电压	62
11.2.4	转换时钟	62
11.2.5	ADC 中断	63
11.2.6	结果格式化	63
11.3	ADC 工作原理	64
11.3.1	启动转换	64
11.3.2	完成转换	64
11.3.3	终止转换	64
11.3.4	ADC 在休眠模式下的工作原理	64
11.3.5	A/D 转换步骤	65
11.4	ADC 相关寄存器	66
12.	专用 1/2BIASLCD 驱动	68
13.	捕捉/比较/PWM 模块 (CCP1 和 CCP2)	69
13.1	增强型捕捉/比较 PWM (CCP1)	69
13.2	捕捉/比较/PWM (CCP2)	70
13.3	捕捉模式	71
13.3.1	CCP 引脚配置	72
13.3.2	TIMER1 模式选择	72
13.3.3	软件中断	72
13.3.4	CCP 预分频器	72
13.4	比较模式	73
13.4.1	CCP 引脚配置	74
13.4.2	TIMER1 模式选择	74
13.4.3	软件中断模式	74
13.4.4	特殊事件触发信号	74
13.5	PWM 模式	75
13.5.1	PWM 周期	76
13.5.2	PWM 占空比	76
13.5.3	PWM 分辨率	77
13.5.4	休眠模式下的操作	77
13.5.5	系统时钟频率的改变	77
13.5.6	复位的影响	77
13.5.7	设置 PWM 操作	77

14. 电气参数	78
14.1 DC 特性	78
14.2 AC 特性	78
15. 指令	79
15.1 指令一览表	79
15.2 指令说明	81
16. 封装	97
16.1 SOP8	97
16.2 SOP14	98
16.3 SOP16	99
16.4 SSOP20	100
17. 版本修订说明	101

1. 产品概述


1.1 功能特性

- ◆ 内存
 - OTP: 1.5K×16Bit
 - 2K×16Bit
 - 通用 RAM: 176×8Bit
- ◆ 8 级堆栈缓存器
- ◆ 简洁实用的指令系统（68 条指令）
- ◆ 高精度 12 位 ADC
- ◆ 内置低压侦测电路
- ◆ 中断源
 - 3 个定时中断
 - RB 口电平变化中断
 - 其它外设中断
- ◆ 增强型捕捉、比较和 PWM 模块（CCP）
- ◆ 工作电压范围：3.0V—5.5V@8MHz
2.2V—5.5V@4MHz
- ◆ 工作温度范围：-40℃—85℃
- ◆ 多种振荡方式
 - 内部 RC 振荡：设计频率 8MHz
 - 外部 XT 振荡：最高 8MHz
- ◆ 指令周期（单指令或双指令）
- ◆ 内置 WDT 定时器
- ◆ 内置 LCD 驱动模块
- ◆ 定时器：
 - 8 位定时器 TIMER0, TIMER2
 - 16 位定时器 TIMER1
- ◆ 查表功能



型号说明

器件	ROM	RAM	I/O	LCD	ADC	PACKAGE
SC8P1710C	1.5Kx16Bit	176x8Bit	5+1	----	4x12Bit	SOP8
SC8P1711C	2Kx16Bit	176x8Bit	11+1	3COM	7x12Bit	SOP14
SC8P1712C	2Kx16Bit	176x8Bit	13+1	4COM	7x12Bit	SOP16
SC8P1713S	2Kx16Bit	176x8Bit	17+1	4COM	10x12Bit	SSOP20


1.2 系统结构框图

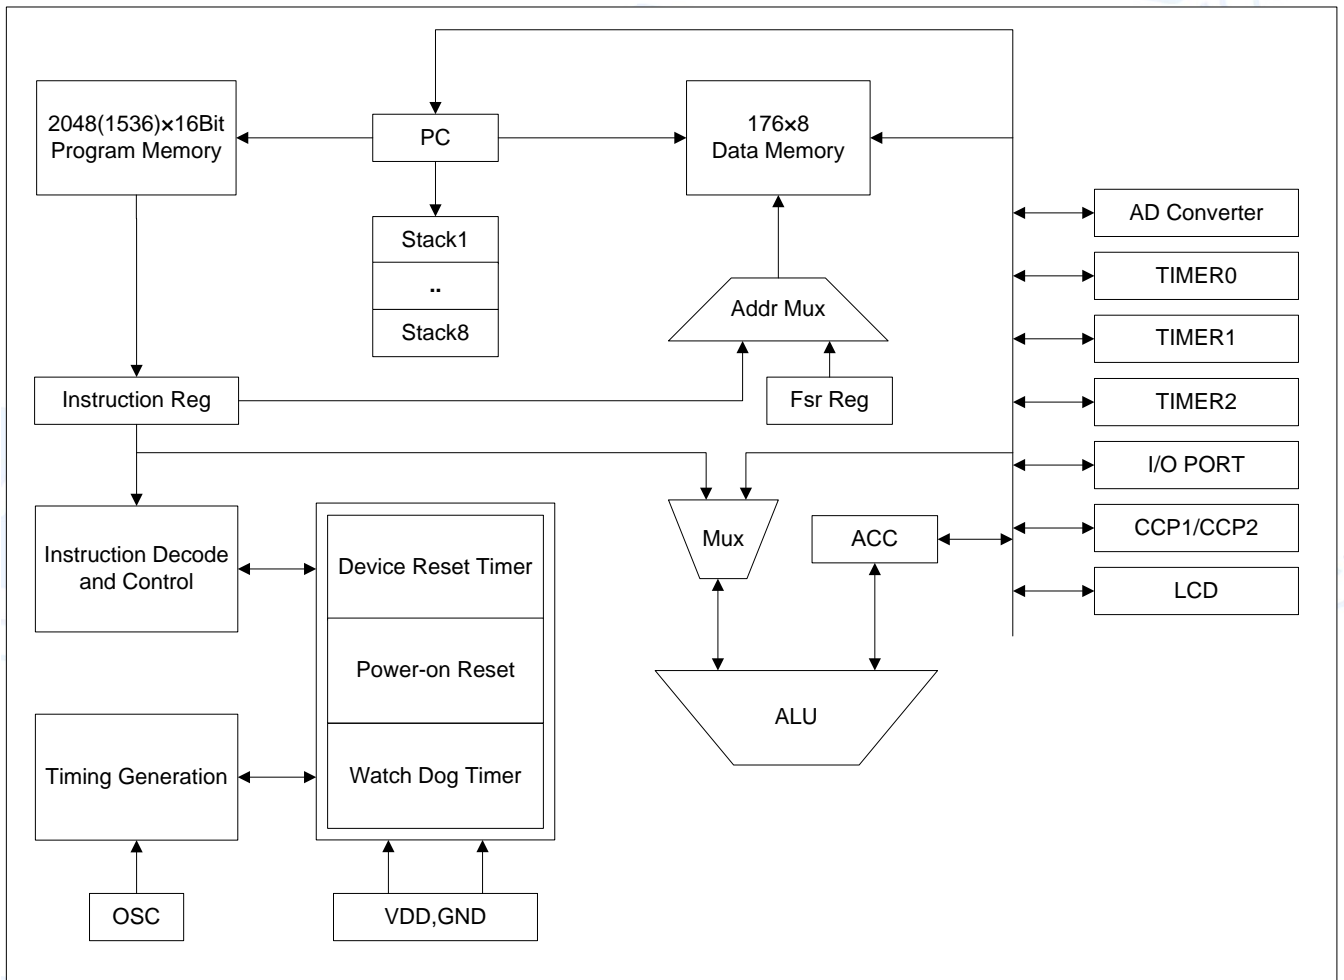


1.3 管脚分布

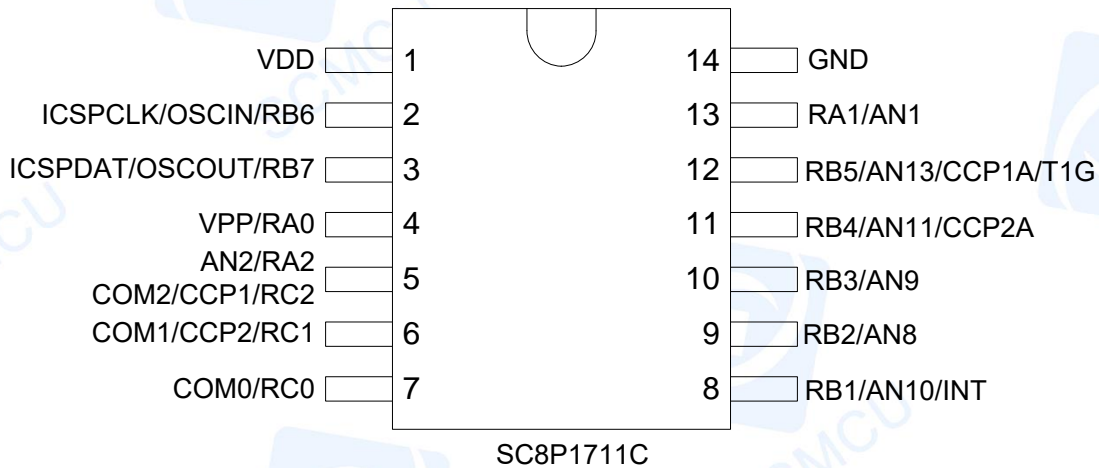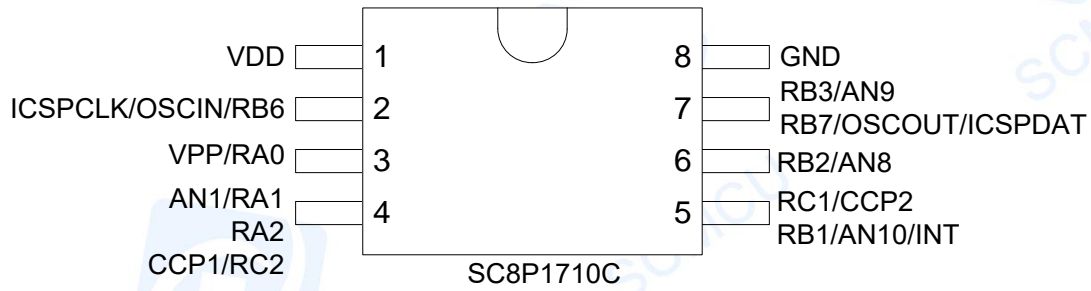

注：SC8P1711C 的 PIN5 是由 RA2、RC2 合封在一起，应用过程中未使用的脚需设置为输入状态。

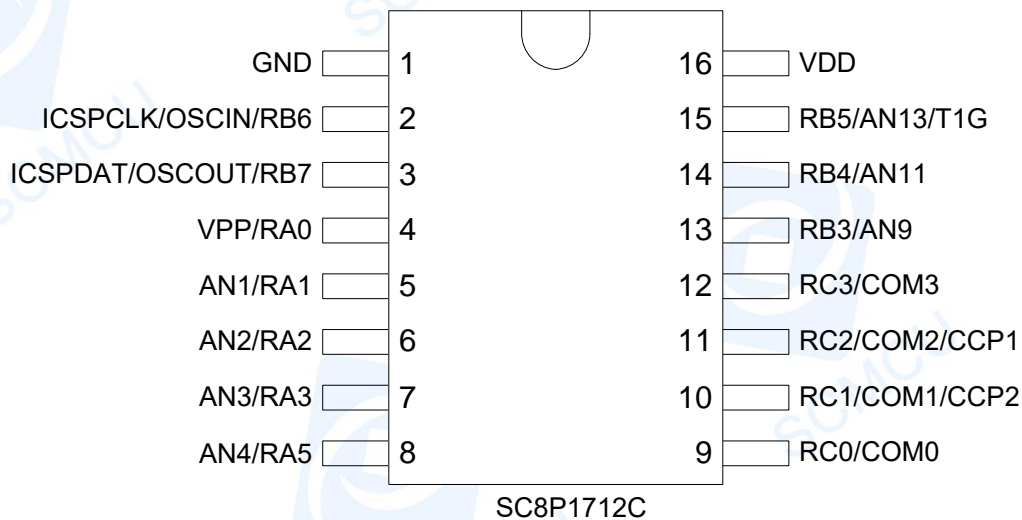

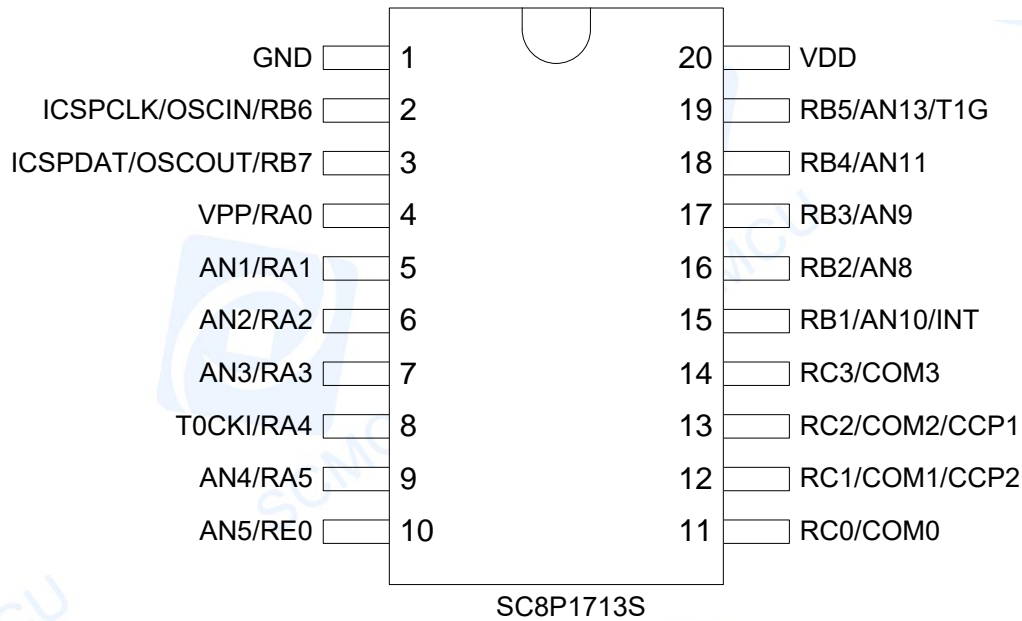

注:

1. SC8P1710C 的 PIN4 是由 RA1、RA2、RC2 合封在一起，应用过程中未使用的脚需设置为输入状态。
2. SC8P1710C 的 PIN5 是由 RB1、RC1 合封在一起，应用过程中未使用的脚需设置为输入状态。
3. SC8P1710C 的 PIN7 是由 RB3、RB7 合封在一起，应用过程中未使用的脚需设置为输入状态。

SC8P171xC 引脚说明:

管脚名称	IO 类型	管脚说明
VDD,GND	P	电源电压输入脚，接地脚
RA0	I/O	可编程为输入脚，开漏输出脚
RA1-RA5	I/O	可编程为输入脚，推挽输出脚，带上拉电阻功能
RB1-RB7	I/O	可编程为输入脚，推挽输出脚，带上拉电阻功能、电平变化中断功能
RC0-RC3	I/O	可编程为输入脚，推挽输出脚，带上拉电阻功能
RE0	I/O	可编程为输入脚，推挽输出脚，带上拉电阻功能
ICSPCLK	I	编程时钟输入脚
ICSPDAT	I/O	编程数据输入/输出脚
AN0-AN13	I	12 位 ADC 输入脚
COM0-COM3	O	1/2BiasLCD 驱动公共端
INT	I	外部中断输入
CCP1	I/O	捕捉/比较/PWM1
CCP2	I/O	捕捉/比较/PWM2
OSCI,OSCO	I	晶振输入引脚
VPP	I	烧写高压输入引脚
T0CKI	I	TIMER0 时钟输入引脚
T1G	I	TIMER1 门控输入引脚

1.4 系统配置寄存器

系统配置寄存器（CONFIG）是 MCU 初始条件的选项。它只能被 SC 烧写器烧写，用户不能访问及操作。它包含了以下内容：

1. OSC（振荡方式选择）
 - ◆ INTRC 内部 RC 振荡
 - ◆ XT 外部晶体振荡
2. XT_SEL（外部晶体振荡频率选择）
 - ◆ 4-8MHz 4-8MHz 晶体振荡器
 - ◆ 32.768KHz 32.768KHz 晶体振荡器
3. WDT（看门狗选择）
 - ◆ ENABLE 打开看门狗定时器
 - ◆ DISABLE 关闭看门狗定时器
4. PROTECT（加密）
 - ◆ DISABLE ROM 代码不加密
 - ◆ ENABLE ROM 代码加密，加密后烧写仿真器读出来的值将不确定
5. LVR_SEL（低压侦测选择）
 - ◆ 1.8V
 - ◆ 2.5V
 - ◆ 3.5V
6. LVR_EN（低压侦测使能）
 - ◆ ENABLE 打开低压侦测
 - ◆ DISABLE 关闭低压侦测
7. VPP_OUT_EN（VPP 口开漏输出使能）
 - ◆ DISABLE 关闭 VPP 口开漏输出
 - ◆ ENABLE 打开 VPP 口开漏输出
8. WDT_RESET_TIME（WDT 溢出复位时间选择）
 - ◆ MAX 溢出复位时间最长
 - ◆ MIN 溢出复位时间最短

1.5 在线串行编程

可在最终应用电路中对单片机进行串行编程。编程可以简单地通过以下 5 根线完成：

- 电源线
- 接地线
- 数据线
- 时钟线
- 高压线

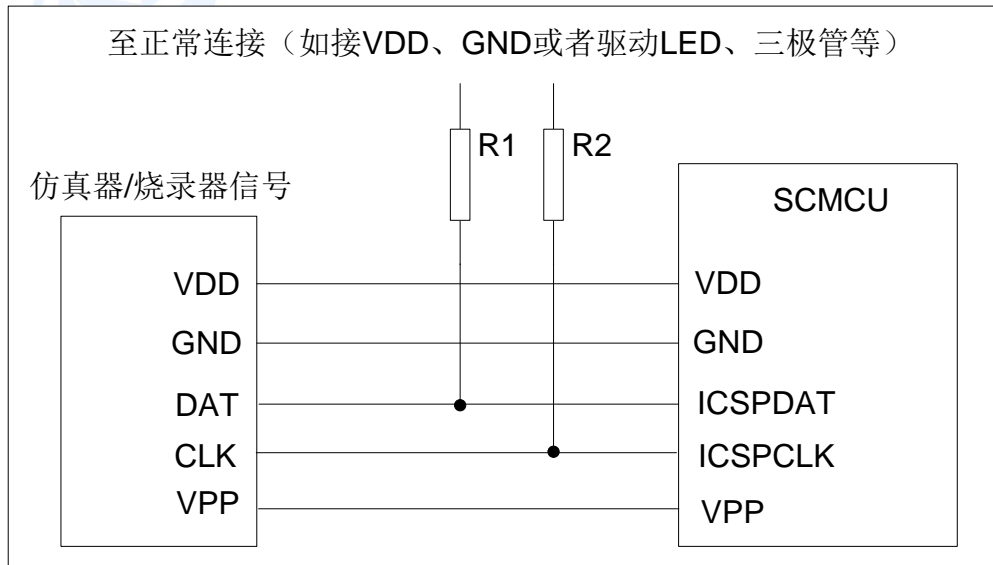


图 1-1：典型的在线串行编程连接方式

上图中，R1、R2 为电气隔离器件，常以电阻代替，其阻值如下： $R1 \geq 4.7K$ 、 $R2 \geq 4.7K$ 。

2. 中央处理器 (CPU)

2.1 内存

2.1.1 程序内存

OTP: 1.5K

0000H	复位向量	程序开始, 跳转至用户程序
0001H		
0002H		
0003H		
0004H	中断向量	
...	用户程序区	
...		
...		
5FDH		
5FEH		
5FFH	跳转至复位向量0000H	程序结束

OTP: 2K

0000H	复位向量	程序开始, 跳转至用户程序
0001H		
0002H		
0003H		
0004H	中断向量	
...	用户程序区	
...		
...		
7FDH		
7FEH		
7FFH	跳转至复位向量0000H	程序结束

2.1.1.1 复位向量(0000H)

单片机具有一个字长的系统复位向量（0000H）。具有以下三种复位方式：

- ◆ 上电复位
- ◆ 看门狗复位
- ◆ 低压复位（LVR）

发生上述任一种复位后，程序将从 0000H 处重新开始执行，系统寄存器也都将恢复为默认值。根据 STATUS 寄存器中的 PD 和 TO 标志位的内容可以判断系统复位方式。下面一段程序演示了如何定义 OTP 中的复位向量。

例：定义复位向量

	ORG	0000H	;系统复位向量
	JP	START	
	ORG	0010H	;用户程序起始
START:			
	...		;用户程序
	...		
	END		;程序结束

2.1.1.2 中断向量

中断向量地址为 0004H。一旦有中断响应，程序计数器 PC 的当前值就会存入堆栈缓存器并跳转到 0004H 开始执行中断服务程序。所有中断都会进入 0004H 这个中断向量，具体执行哪个中断将由用户根据中断请求标志位寄存器的位决定。下面的示例程序说明了如何编写中断服务程序。

例：定义中断向量，中断程序放在用户程序之后

	ORG	0000H	;系统复位向量
	JP	START	
	ORG	0004H	;用户程序起始
INT_START:	CALL	PUSH	;保存 ACC 跟 STATUS
	...		;用户中断程序
	...		
INT_BACK:	CALL	POP	;返回 ACC 跟 STATUS
	RETI		;中断返回
START:	...		;用户程序
	...		
	END		;程序结束

注：由于单片机并未提供专门的出栈、压栈指令，故用户需自己保护中断现场。

例：中断入口保护现场

PUSH:	LD	ACC_BAK,A	;保存 ACC 至自定义寄存器 ACC_BAK
	SWAPA	STATUS	;状态寄存器 STATUS 高低半字节互换
	LD	STATUS_BAK,A	;保存至自定义寄存器 STATUS_BAK
	RET		;返回

例：中断出口恢复现场

POP:	SWAPA	STATUS_BAK	;将保存至 STATUS_BAK 的数据高低半字节互换给 ACC
	LD	STATUS,A	;将 ACC 的值给状态寄存器 STATUS
	SWAPR	ACC_BAK	;将保存至 ACC_BAK 的数据高低半字节互换
	SWAPA	ACC_BAK	;将保存至 ACC_BAK 的数据高低半字节互换给 ACC
	RET		;返回

2.1.1.3 查表

芯片具有查表功能，ROM 空间的任何地址都可做为查表使用。

相关指令：

- TABLE [R] 把表格内容的低字节送给寄存器 R，高字节送到寄存器 TABLE_DATAH。
- TABLEA 把表格内容的低字节送给累加器 ACC，高字节送到寄存器 TABLE_DATAH。

相关寄存器：

- TABLE_SPH 可读写寄存器，用来指明表格高 3 位地址。
- TABLE_SPL 可读写寄存器，用来指明表格低 8 位地址。
- TABLE_DATAH 只读寄存器，存放表格高字节内容。

注：在查表之前要先把表格地址写入 TABLE_SPH 和 TABLE_SPL 中。如果主程序和中断服务程序都用到查表指令，主程序中的 TABLE_SPH 的值可能会因为中断中执行的查表指令而发生变化，产生错误。也就是说要避免在主程序和中断服务程序中都使用查表指令。但如果必须这样做的话，我们可以在查表指令前先将中断禁止，在查表结束后再开放中断，以避免发生错误。

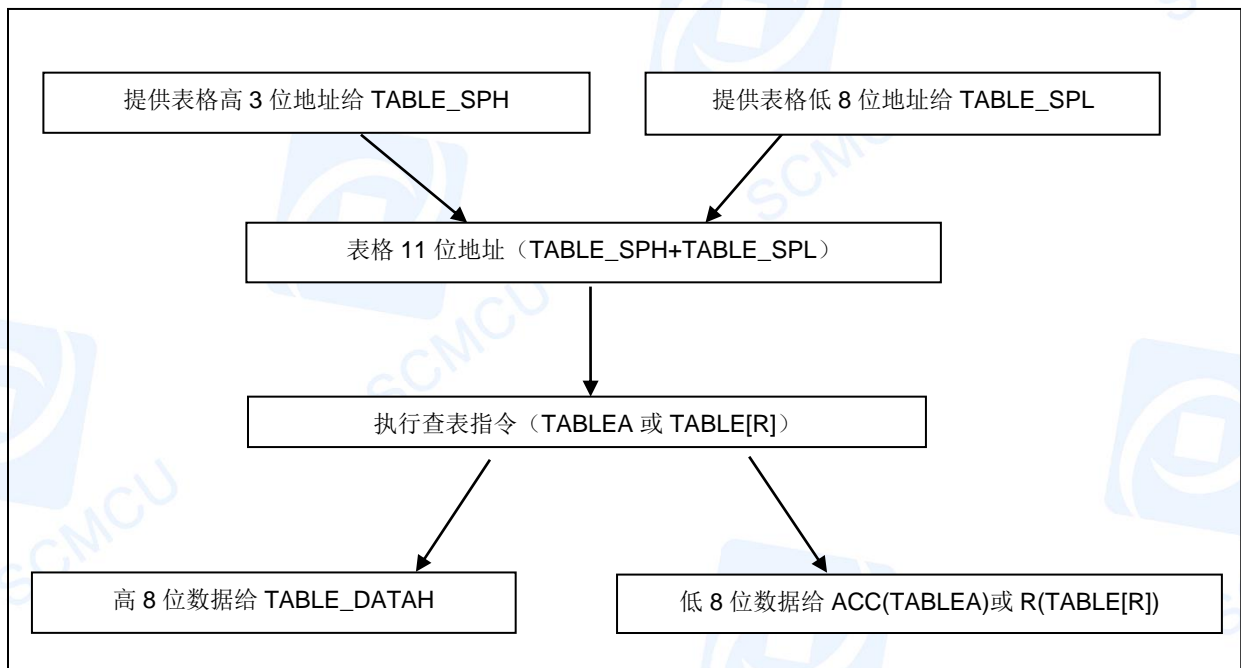


图 2-1：表格调用的流程图

下面例子给出了如何在程序中调用表格。

...			;上接用户程序
LDIA	02H		;表格低位地址
LD	TABLE_SPL,A		
LDIA	06H		;表格高位地址
LD	TABLE_SPH,A		
TABLE	R01		;表格指令, 将表格低 8 位(56H)给自定义寄存器 R01
LD	A,TABLE_DATAH		;将查表结果的高 8 位(34H)给累加器 ACC
LD	R02,A		;将 ACC 值(34H)给自定义寄存器 R02
...			;用户程序
ORG	0600H		;表格起始地址
DW	1234H		;0600H 地址表格内容
DW	2345H		;0601H 地址表格内容
DW	3456H		;0602H 地址表格内容
DW	0000H		;0603H 地址表格内容

2.1.1.4 跳转表

跳转表能够实现多地址跳转功能。由于 PCL 和 ACC 的值相加即可得到新的 PCL，因此，可以通过对 PCL 加上不同的 ACC 值来实现多地址跳转。ACC 值若为 n，PCL+ACC 即表示当前地址加 n，执行完当前指令后 PCL 值还会自加 1，可参考以下范例。如果 PCL+ACC 后发生溢出，PC 不会自动进位，故编写程序时应注意。这样，用户就可以通过修改 ACC 的值轻松实现多地址的跳转。

PCLATH 为 PC 高位缓冲寄存器，对 PCL 操作时，必须先对 PCLATH 进行赋值。

例：正确的多地址跳转程序示例

OTP 地址	LDIA	01H	
	LD	PCLATH,A	;必须对 PCLATH 进行赋值
	...		
0110H:	ADDR	PCL	;ACC+PCL
0111H:	JP	LOOP1	;ACC=0, 跳转至 LOOP1
0112H:	JP	LOOP2	;ACC=1, 跳转至 LOOP2
0113H:	JP	LOOP3	;ACC=2, 跳转至 LOOP3
0114H:	JP	LOOP4	;ACC=3, 跳转至 LOOP4
0115H:	JP	LOOP5	;ACC=4, 跳转至 LOOP5
0116H:	JP	LOOP6	;ACC=5, 跳转至 LOOP6

例：错误的多地址跳转程序示例

OTP 地址	CLR	PCLATH	
	...		
00FCH:	ADDR	PCL	;ACC+PCL
00FDH:	JP	LOOP1	;ACC=0, 跳转至 LOOP1
00FEH:	JP	LOOP2	;ACC=1, 跳转至 LOOP2
00FFH:	JP	LOOP3	;ACC=2, 跳转至 LOOP3
0100H:	JP	LOOP4	;ACC=3, 跳转至 0000H 地址
0101H:	JP	LOOP5	;ACC=4, 跳转至 0001H 地址
0102H:	JP	LOOP6	;ACC=5, 跳转至 0002H 地址

注：由于 PCL 溢出不会自动向高位进位，故在利用 PCL 作多地址跳转时，需要注意该段程序一定不能放在 OTP 空间的分页处。

2.1.2 数据存储器的

SC8P171xC 数据存储器列表

地址		地址		地址		地址	
INDF	00H	INDF	80H	INDF	100H	INDF	180H
TMR0	01H	OPTION_REG	81H	TMR0	101H	OPTION_REG	181H
PCL	02H	PCL	82H	PCL	102H	PCL	182H
STATUS	03H	STATUS	83H	STATUS	103H	STATUS	183H
FSR	04H	FSR	84H	FSR	104H	FSR	184H
PORTA	05H	TRISA	85H	WDTCON	105H	---	185H
PORTB	06H	TRISB	86H	PORTB	106H	TRISB	186H
PORTC	07H	TRISC	87H	---	107H	---	187H
---	08H	---	88H	---	108H	ANSEL	188H
PORTE	09H	TRISE	89H	---	109H	ANSELH	189H
PCLATH	0AH	PCLATH	8AH	PCLATH	10AH	PCLATH	18AH
INTCON	0BH	INTCON	8BH	INTCON	10BH	INTCON	18BH
PIR1	0CH	PIE1	8CH	---	10CH	---	18CH
PIR2	0DH	PIE2	8DH	---	10DH	---	18DH
TMR1L	0EH	---	8EH	---	10EH	WPUA	18EH
TMR1H	0FH	OSCCON	8FH	---	10FH	WPUC	18FH
T1CON	10H	OSCTUNE	90H	TABLE_SPH	110H	LCDCON0	190H
TMR2	11H	---	91H	TABLE_SPL	111H	LCDCON1	191H
T2CON	12H	PR2	92H	TABLE_DATAH	112H	---	192H
---	13H	---	93H	---	113H	---	193H
---	14H	---	94H	---	114H	---	194H
CCPR1L	15H	WPUB	95H	---	115H	---	195H
CCPR1H	16H	IOCB	96H	---	116H	---	196H
CCP1CON	17H	---	97H	---	117H	COMEN	197H
---	18H	---	98H	---	118H	---	198H
---	19H	---	99H	---	119H	---	199H
---	1AH	---	9AH	WPUA	11AH	---	19AH
CCPR2L	1BH	---	9BH	---	11BH	---	19BH
CCPR2H	1CH	---	9CH	---	11CH	---	19CH
CCP2CON	1DH	---	9DH	---	11DH	---	19DH
ADRESH	1EH	ADRESL	9EH	---	11EH	---	19EH
ADCON0	1FH	ADCON1	9FH	---	11FH	---	19FH
通用寄存器 96 字节	20H	通用寄存器 80 字节	A0H	快速存储区 70H-7FH	120H	快速存储区 70H-7FH	1A0H
---	6FH	---	EFH	---	16FH	---	1EFH
---	70H	快速存储区 70H-7FH	F0H	---	170H	快速存储区 70H-7FH	1F0H
---	--	---	--	---	--	---	--
---	7FH	---	FFH	---	17FH	---	1FFH
BANK0		BANK1		BANK2		BANK3	

数据存储器分为两个功能区间：特殊功能寄存器和通用数据存储器。数据存储器单元大多数是可读/写的，但有些只读的。特殊功能寄存器地址为从 00H-1FH，80-9FH，100-11FH，180-197H。

SC8P171xC 特殊功能寄存器汇总 Bank0

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值	
00H	INDF	寻址该单元会使用FSR的内容寻址数据存储器（不是物理寄存器）									xxxxxxx
01H	TMR0	TIMER0数据寄存器									xxxxxxx
02H	PCL	程序计数器低字节									00000000
03H	STATUS	IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	C	00011xxx	
04H	FSR	间接数据存储器地址指针									xxxxxxx
05H	PORTA	----	----	RA5	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0	--xxxxx	
06H	PORTB	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	----	xxxxxxx-	
07H	PORTC	----	----	----	----	RC3	RC2	RC1	RC0	----xxxx	
09H	PORTE	----	----	----	----	----	----	----	RE0	-----x	
0AH	PCLATH	----	---	----	----	----	程序计数器高3位的写缓冲器			----000	
0BH	INTCON	GIE	PEIE	TOIE	INTE	RBIE	TOIF	INTF	RBIF	00000000	
0CH	PIR1	----	ADIF	----	----	----	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	-0---000	
0DH	PIR2	----	----	----	----	----	----	----	CCP2IF	-----0	
0EH	TMR1L	16位TIMER1寄存器低字节的数据寄存器									xxxxxxx
0FH	TMR1H	16位TIMER1寄存器高字节的数据寄存器									xxxxxxx
10H	T1CON	T1GINV	TMR1GE	T1CKPS1	T1CKPS0	----	----	----	TMR1ON	00000000	
11H	TMR2	TIMER2模块寄存器									00000000
12H	T2CON	----	TOUTPS3	TOUTPS2	TOUTPS1	TOUTPS0	TMR2ON	T2CKPS1	T2CKPS0	-0000000	
15H	CCPR1L	捕捉/比较/PWM寄存器1的低字节									xxxxxxx
16H	CCPR1H	捕捉/比较/PWM寄存器1的高字节									xxxxxxx
17H	CCP1CON	P1M1	P1M0	DC1B1	DC1B0	CCP1M3	CCP1M2	CCP1M1	CCP1M0	00000000	
1BH	CCPR2L	捕捉/比较/PWM寄存器2的低字节									xxxxxxx
1CH	CCPR2H	捕捉/比较/PWM寄存器2的高字节									xxxxxxx
1DH	CCP2CON	CCP2IN1	CCP2IN0	DC2B1	DC2B0	CCP2M3	CCP2M2	CCP2M1	CCP2M0	00000000	
1EH	ADRESH	A/D结果寄存器的高字节									xxxxxxx
1FH	ADCON0	ADCS1	ADCS0	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	ADON	00000000	

SC8P171xC 特殊功能寄存器汇总 Bank1

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值	
80H	INDF	寻址该地址单元会使用FSR的内容寻址数据存储器（不是物理寄存器）									xxxxxxx
81H	OPTION_REG	RBP	INTEDG	TOCS	TOSE	PSA	PS2	PS1	PS0	11111111	
82H	PCL	程序计数器（PC）的低字节									00000000
83H	STATUS	IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	C	00011xxx	
84H	FSR	间接数据存储器地址指针									xxxxxxx
85H	TRISA	----	----	TRISA5	TRISA4	TRISA3	TRISA2	TRISA1	TRISA0	--111111	
86H	TRISB	TRISB7	TRISB6	TRISB5	TRISB4	TRISB3	TRISB2	TRISB1	----	1111111-	
87H	TRISC	----	----	----	----	TRISC3	TRISC2	TRISC1	TRISC0	----1111	
89H	TRISE	----	----	----	----	----	----	----	TRISE0	-----1	
8AH	PCLATH	----	----	----	----	----	程序计数器高3位的写缓冲器			----000	
8BH	INTCON	GIE	PEIE	T01E	INTE	RBIE	TOIF	INTF	RBIF	00000000	
8CH	PIE1	----	ADIE	----	----	----	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	-0---000	
8DH	PIE2	----	----	----	----	----	----	----	CCP2IE	-----0	
8FH	OSCCON	----	IRCF2	IRCF1	IRCF0	----	----	----	SCS	-110--0	
90H	OSCTUNE	----	----	----	TUN4	TUN3	TUN2	TUN1	TUN0	---00000	
92H	PR2	TIMER2周期寄存器									11111111
95H	WPUB	WPUB7	WPUB6	WPUB5	WPUB4	WPUB3	WPUB2	WPUB1	----	0000000-	
96H	IOCB	IOCB7	IOCB6	IOCB5	IOCB4	IOCB3	IOCB2	IOCB1	----	0000000-	
9EH	ADRESL	A/D结果寄存器的低字节									xxxxxxx
9FH	ADCON1	ADFM	----	----	----	----	----	----	----	0-----	

SC8P171xC 特殊功能寄存器汇总 Bank2

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值
100H	INDF	寻址该地址单元会使用FSR的内容寻址数据存储器（不是物理寄存器）								xxxxxxx
101H	TMR0	TIMER0模块寄存器								xxxxxxx
102H	PCL	程序计数器（PC）的低字节								0000000
103H	STATUS	IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	C	00011xxx
104H	FSR	间接数据存储器地址指针								xxxxxxx
105H	WDTCON	----	----	----	----	----	----	----	SWDTEN	-----0
106H	PORTB	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	----	xxxxxxx-
10AH	PCLATH	----	----	----	----	----	程序计数器高3位的写缓冲器			-----000
10BH	INTCON	GIE	PEIE	T0IE	INTE	RBIE	T0IF	INTF	RBIF	00000000
110H	TABLE_SPH	表格高位指针								---xxxxx
111H	TABLE_SPL	表格低位指针								xxxxxxx
112H	TABLE_DATAH	表格高位数据								xxxxxxx
11AH	WPUE	----	----	----	----	----	----	----	WPUE0	-----0

SC8P171xC 特殊功能寄存器汇总 Bank3

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值
180H	INDF	寻址该地址单元会使用FSR的内容寻址数据存储器（不是物理寄存器）								xxxxxxx
181H	OPTION_REG	RBP	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0	11111111
182H	PCL	程序计（PC）的低字节								00000000
183H	STATUS	IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	C	0001xxx
184H	FSR	间接数据存储器地址指针								xxxxxxx
186H	TRISB	TRISB7	TRISB6	TRISB5	TRISB4	TRISB3	TRISB2	TRISB1	----	1111111-
188H	ANSEL	ANS7	ANS6	ANS5	ANS4	ANS3	ANS2	ANS1	----	0000000-
189H	ANSELH	----	----	ANS13	ANS12	ANS11	ANS10	ANS9	ANS8	--000000
18AH	PCLATH	----	----	----	----	----	程序计数器高3位的写缓冲器			----000
18BH	INTCON	GIE	PEIE	T01E	INTE	RBIE	T01F	INTF	RBIF	00000000
18EH	WPUA	----	----	WPUA5	WPUA4	WPUA3	WPUA2	WPUA1	----	--00000-
18FH	WPUC	----	----	----	----	WPUC3	WPUC2	WPUC1	WPUC0	----0000
190H	LCDCON0	LCDEN	----	----	----	----	----	----	----	0-----
191H	LCDCON1	----	----	----	----	----	----	LCD_ISLE[1:0]		-----00
197H	LCDEN	----	----	----	----	COM3EN	COM2EN	COM1EN	COM0EN	----0000

2.2 寻址方式

2.2.1 直接寻址

通过工作寄存器（ACC）来对 RAM 进行操作。

例：ACC 的值送给 30H 寄存器

LD	30H,A
----	-------

例：30H 寄存器的值送给 ACC

LD	A,30H
----	-------

2.2.2 立即寻址

把立即数传给工作寄存器（ACC）

例：立即数 12H 送给 ACC

LDIA	12H
------	-----

2.2.3 间接寻址

数据存储单元能被直接或间接寻址。通过 INDF 寄存器可间接寻址，INDF 不是物理寄存器。当对 INDF 进行存取时，它会根据 FSR 寄存器内的值（低 8 位）和 STATUS 寄存器的 IRP 位（第 9 位）作为地址，并指向该地址的寄存器，因此在设置了 FSR 寄存器和 STATUS 寄存器的 IRP 位后，就可把 INDF 寄存器当作目的寄存器来存取。间接读取 INDF（FSR=0）将产生 00H。间接写入 INDF 寄存器，将导致一个空操作。以下例子说明了程序中间接寻址的用法。

例：FSR 及 INDF 的应用

LDIA	30H	
LD	FSR,A	;间接寻址指针指向 30H
CLRB	STATUS,IRP	;指针第 9 位清零
CLR	INDF	;清零 INDF 实际是清零 FSR 指向的 30H 地址 RAM

例：间接寻址清 RAM(20H-7FH)举例：

	LDIA	1FH	
	LD	FSR,A	;间接寻址指针指向 1FH
	CLRB	STATUS,IRP	
LOOP:	INCR	FSR	;地址加 1，初始地址为 30H
	CLR	INDF	;清零 FSR 所指向的地址
	LDIA	7FH	
	SUBA	FSR	
	SNZB	STATUS,C	;一直清零至 FSR 地址为 7FH
	JP	LOOP	

2.3 堆栈

芯片的堆栈缓存器共 8 层，堆栈缓存器既不是数据存储器的—部分，也不是程序内存的一部分，且既不能被读出，也不能被写入。对它的操作通过堆栈指针（SP）来实现，堆栈指针（SP）也不能读出或写入，当系统复位后堆栈指针会指向堆栈顶部。当发生子程序调用及中断时的程序计数器（PC）值被压入堆栈缓存器，当中断或子程序返回时将数值返回给程序计数器（PC），下图说明其工作原理。

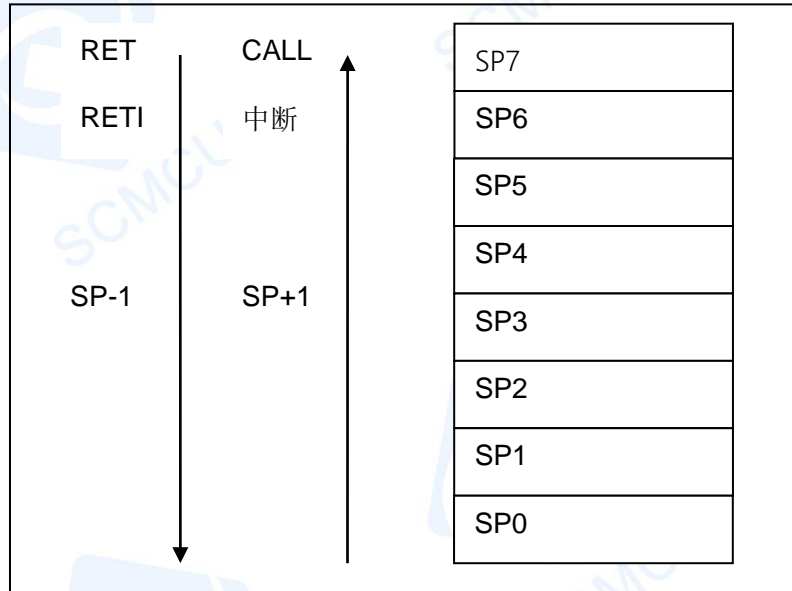


图 2-2: 堆栈缓存器工作原理

堆栈缓存器的使用将遵循一个原则“先进后出”。

注：堆栈缓存器只有 8 层，如果堆栈已满，并且发生不可屏蔽的中断，那么只有中断标志位会被记录下来，而中断响应则会被抑制，直到堆栈指针发生递减，中断才会被响应，这个功能可以防止中断使堆栈溢出，同样如果堆栈已满，并且发生子程序调用，那么堆栈将会发生溢出，首先进入堆栈的内容将会丢失，只有最后 8 个返回地址被保留，故用户在写程序时应注意此点，以免发生程序走飞。

2.4 工作寄存器 (ACC)

2.4.1 概述

ALU 是 8Bit 宽的算术逻辑单元, MCU 所有的数学、逻辑运算均通过它来完成。它可以对数据进行加、减、移位及逻辑运算; ALU 也控制状态位 (STATUS 状态寄存器中), 用来表示运算结果的状态。

ACC 寄存器是一个 8Bit 的寄存器, ALU 的运算结果可以存放在此, 它并不属于数据存储器的一部分而是位于 CPU 中供 ALU 在运算中使用, 因此不能被寻址, 只能通过所提供的指令来使用。

2.4.2 ACC 应用

例: 用 ACC 做数据传送

LD	A,R01	;将寄存器 R01 的值赋给 ACC
LD	R02,A	;将 ACC 的值赋给寄存器 R02

例: 用 ACC 做立即寻址目标操作数

LDIA	30H	;给 ACC 赋值 30H
ANDIA	30H	;将当前 ACC 的值跟立即数 30H 进行“与”操作, ;结果放入 ACC
XORIA	30H	;将当前 ACC 的值跟立即数 30H 进行“异或”操作, ;结果放入 ACC

例: 用 ACC 做双操作数指令的第一操作数

HSUBA	R01	;ACC-R01, 结果放入 ACC
HSUBR	R01	;ACC-R01, 结果放入 R01

例: 用 ACC 做双操作数指令的第二操作数

SUBA	R01	;R01-ACC, 结果放入 ACC
SUBR	R01	;R01-ACC, 结果放入 R01

2.5 程序状态寄存器(STATUS)

STATUS 寄存器如下表所示，包含：

- ◆ ALU 的算术状态。
- ◆ 复位状态。
- ◆ 数据存储器（GPR 和 SFR）的存储区选择位。

与其他寄存器一样，STATUS 寄存器可以是任何指令的目标寄存器。如果一条影响 Z、DC 或 C 位的指令以 STATUS 寄存器作为目标寄存器，则不能写这 3 个状态位。这些位根据器件逻辑被置 1 或清零。而且也不能写 TO 和 PD 位。因此将 STATUS 作为目标寄存器的指令可能无法得到预期的结果。

例如，CLR STATUS 会清零高 3 位，并将 Z 位置 1。这样 STATUS 的值将为 000uu1uu（其中 u=不变）。因此，建议仅使用 CLRB、SETB、SWAPA、SWAPR 指令来改变 STATUS 寄存器，因为这些指令不会影响任何状态位。

程序状态寄存器 STATUS (03H)

03H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
STATUS	IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	C
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	1	1	---	---	---

- Bit7 IRP: 寄存器存储器选择位（用于间接寻址）；
 1= Bank2和Bank3（100h-1FFh）；
 0= Bank0和Bank1（00h-FFh）。
- Bit6 RP[1:0]: 存储区选择位；
 00: 选择Bank0；
 01: 选择Bank1；
 10: 选择Bank2；
 11: 选择Bank3。
- Bit4 TO: 超时位；
 1= 上电或执行了CLRWDWT指令或STOP指令；
 0= 发生了WDT超时。
- Bit3 PD: 掉电位；
 1= 上电或执行了CLRWDWT指令；
 0= 执行了STOP指令。
- Bit2 Z: 结果为零位；
 1= 算术或逻辑运算的结果为零；
 0= 算术或逻辑运算的结果不为零。
- Bit1 DC: 半进位/借位位；
 1= 发生了结果的低4位向高位进位；
 0= 结果的低4位没有向高位进位。
- Bit0 C: 进位/借位位；
 1= 结果的最高位发生了进位；
 0= 结果的最高位没有发生进位。

TO 和 PD 标志位可反映出芯片复位的原因，下面列出影响 TO、PD 的事件及各种复位后 TO、PD 的状态。

事件	TO	PD
电源上电	1	1
WDT 溢出	0	X
STOP 指令	1	0
CLRWDT 指令	1	1
休眠	1	0

影响 PD、TO 的事件表

TO	PD	复位原因
0	0	休眠态 WDT 溢出
0	1	非休眠态 WDT 溢出
1	1	电源上电
---	---	----

复位后 TO/PD 的状态

2.6 预分频器(OPTION_REG)

OPTION_REG 寄存器是可读写的寄存器，包括各种控制位用于配置：

- ◆ TIMER0/WDT 预分频器。
- ◆ TIMER0。
- ◆ PORTB 上拉电阻控制。

预分频器控制寄存器 OPTION_REG (81H)

81H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OPTION_REG	RBPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit7 RBPU: PORTB 上拉使能位。

- 1= 禁止 PORTB 上拉。
- 0= 由端口的各个锁存值使能 PORTB 上拉。

Bit6 INTEDG: 触发中断的边沿选择位。

- 1= INT 引脚上升沿触发中断。
- 0= INT 引脚下降沿触发中断。

Bit5 T0CS: TMR0 时钟源选择位。

- 1= T0CKI 引脚上的跳变沿。
- 0= 内部指令周期时钟 ($F_{osc}/4$)。

Bit4 T0SE: TIMER0 时钟源边沿选择位。

- 1= 在 T0CKI 引脚信号从高电平跳变到低电平时递增。
- 0= 在 T0CKI 引脚信号从低电平跳变到高电平时递增。

Bit3 PSA: 预分频器分配位。

- 1= 预分频器分配给 WDT。
- 0= 预分频器分配给 TIMER0 模块。

Bit2~Bit0 PS2~PS0: 预分配参数配置位。

PS2	PS1	PS0	TMR0 分频比	WDT 分频比
0	0	0	1:2	1:1
0	0	1	1:4	1:2
0	1	0	1:8	1:4
0	1	1	1:16	1:8
1	0	0	1:32	1:16
1	0	1	1:64	1:32
1	1	0	1:128	1:64
1	1	1	1:256	1:128

预分频寄存器实际上是一个 8 位的计数器，用于监视寄存器 WDT 时，是作为一个后分频器；用于定时器/计数器时，作为一个预分频器，通常统称作预分频器。在片内只有一个物理的分频器，只能用于 WDT/TIMER0 两者之一，不能同时使用。也就是说，若用于 TIMER0，WDT 就不能使用预分频器，反之亦然。

当用于 WDT 时，CLRWDW 指令将同时对预分频器和 WDT 定时器清零。

当用于 TIMER0 时，有关写入 TIMER0 的所有指令（如：CLR TMR0,SETB TMR0,1 等）都会对预分频器清零。

由 **TIMER0** 还是 **WDT** 使用预分频器，完全由软件控制，可以动态改变。为了避免出现不该有的芯片复位，当从 **TIMER0** 换为 **WDT** 使用时，应该执行以下指令。

CLR	TMR0	;TMR0 清零
CLRWDT		;WDT 清零
LDIA	B'00xx1111'	
LD	OPTION_REG,A	
LDIA	B'00xx1xxx'	;设置新的预分频器
LD	OPTION_REG,A	

将预分频器从分配给 **WDT** 切换为分配给 **TIMER0** 模块，应该执行以下指令。

CLRWDT		;WDT 清零
LDIA	B'00xx0xxx'	;设置新的预分频器
LD	OPTION_REG,A	

注：要使 **TIMER0** 获取 1:1 的预分频比配置，可通过将选项寄存器的 **PSA** 位置 1 将预分频器分配给 **WDT**。

2.7 程序计数器 (PC)

程序计数器 (PC) 控制程序内存 OTP 中的指令执行顺序, 它可以寻址整个 OTP 的范围, 取得指令码后, 程序计数器 (PC) 会自动加一, 指向下一个指令码的地址。但如果执行跳转、条件跳转、向 PCL 赋值、子程序调用、初始化复位、中断、中断返回、子程序返回等操作时, PC 会加载与指令相关的地址而不是下一条指令的地址。

当遇到条件跳转指令且符合跳转条件时, 当前指令执行过程中读取的下一条指令将会被丢弃, 且会插入一个空指令操作周期, 随后才能取得正确的指令。反之, 就会顺序执行下一条指令。

程序计数器 (PC) 是 11Bit 宽度, 低 8 位通过 PCL (02H) 寄存器用户可以访问, 高 3 位用户不能访问。可容纳 1.5Kx16 位程序地址。对 PCL 赋值将会产生一个短跳转动作, 跳转范围为当前页的 256 个地址。

注: 当程序员在利用 PCL 作短跳转时, 要先对 PC 高位缓冲寄存器 PCLATH 进行赋值。

下面给出几种特殊情况的 PC 值

复位时	PC=0000;
中断时	PC=0004 (原来的 PC+1 会被自动压入堆栈);
CALL 时	PC=程序指定地址 (原来的 PC+1 会被自动压入堆栈);
RET、RETI、RETI 时	PC=堆栈出来的值;
操作 PCL 时	PC[10:8]不变, PC[7:0]=用户指定的值;
JP 时	PC=程序指定的值;
其它指令	PC=PC+1;

2.8 看门狗计数器 (WDT)

看门狗定时器 (WatchDogTimer) 是一个片内自振式的 RC 振荡定时器, 无需任何外围组件, 即使芯片的时钟停止工作, WDT 也能保持计时。WDT 计时溢出将产生复位。

2.8.1 WDT 周期

WDT 与 TIMER0 共用 8 位预分频器。在所有复位后, WDT 溢出周期 18ms, 假如你需要改变的 WDT 周期, 可以设置 OPTION_REG 寄存器。WDT 的溢出周期将受到环境温度, 电源电压等参数影响。

“CLRWDT” 和 “STOP” 指令将清除 WDT 定时器以及预分频器里的计数值 (当预分频器分配给 WDT 时)。WDT 一般用来防止系统失控, 或者可以说是用来防止单片机程序失控。在正常情况下, WDT 应该在其溢出前被 “CLRWDT” 指令清零, 以防止产生复位。如果程序由于某种干扰而失控, 那么不能在 WDT 溢出前执行 “CLRWDT” 指令, 就会使 WDT 溢出而产生复位。使系统重启而不至于失去控制。若是 WDT 溢出产生的复位, 则状态寄存器 (STATUS) 的 “TO” 位会被清零, 用户可根据此位来判断复位是否是 WDT 溢出所造成的。

注:

1. 若使用 WDT 功能, 一定要在程序的某些地方放置 “CLRWDT” 指令, 以保证在 WDT 溢出前能被清零。否则会使芯片不停的复位, 造成系统无法正常工作。
2. 不能在中断程序中对 WDT 进行清零, 否则无法检测到主程序 “跑飞” 的情况。
3. 程序中应在主程序中有一次清 WDT 的操作, 尽量不要在多个分支中清零 WDT, 这种架构能最大限度发挥看门狗计数器的保护功能。
4. 看门狗计数器不同芯片的溢出时间有一定差异, 所以设置清 WDT 时间时, 应与 WDT 的溢出时间有较大的冗余, 以避免出现不必要的 WDT 复位。

2.8.2 看门狗定时器控制寄存器 WDTCON

看门狗定时器控制寄存器 WDTCON(105H)

105H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WDTCON	---	---	---	---	---	---	---	SWDTEN
R/W	---	---	---	---	---	---	---	R/W
复位值	---	---	---	---	---	---	---	0

Bit7~Bit1
Bit0

未用, 读为 0。

SWDTEN: 软件使能或禁止看门狗定时器位。

1= 使能 WDT。

0= 禁止 WDT (复位值)。

注:

如果 CONFIG 中 WDT 配置位=1, 则 WDT 始终被使能, 而与 SWDTEN 控制位的状态无关。

如果 CONFIG 中 WDT 配置位=0, 则可以使用 SWDTEN 控制位使能或禁止 WDT。

3. 系统时钟

3.1 概述

时钟信号由振荡器产生，在片内产生 4 个非重叠正交时钟信号，分别称作 Q1、Q2、Q3、Q4。在 IC 内部每个 Q1 使程序计数器（PC）增量加一，Q4 从程序存储单元中取出该指令，并将其锁存在指令寄存器中。在下一个 Q1 到 Q4 之间对取出的指令进行译码和执行，也就是说 4 个时钟周期才会执行一条指令。下图表示时钟与指令周期执行时序图。

一个指令周期含有 4 个 Q 周期，指令的执行和获取是采用流水线结构，取指占用一个指令周期，而译码和执行占用另一个指令周期，但是由于流水线结构，从宏观上看，每条指令的有效执行时间是一个指令周期。如果一条指令引起程序计数器地址发生改变（例如 JP）那么预取的指令操作码就无效，就需要两个指令周期来完成该条指令，这就是对 PC 操作指令都占用两个时钟周期的原因。

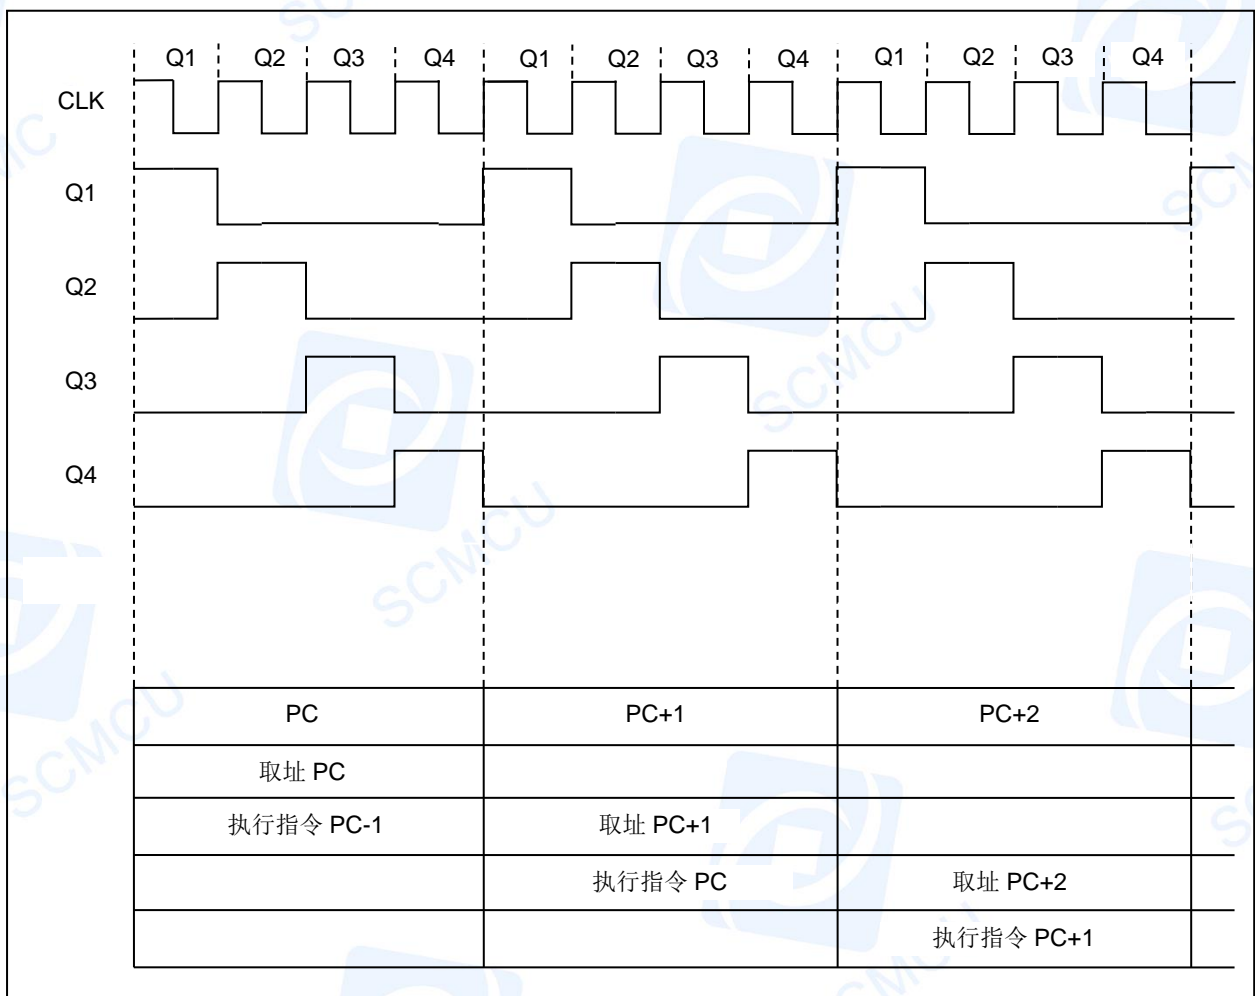


图 3-1：时钟与指令周期时序图

下面列出振荡频率与指令速度的关系：

频率	双指令周期	单指令周期
1MHz	8μs	4μs
2MHz	4μs	2μs
4MHz	2μs	1μs
8MHz	1μs	500ns

3.2 系统振荡器

芯片有 2 种振荡方式：内部 RC 振荡和外部 XT 振荡。

3.2.1 内部 RC 振荡

芯片默认的振荡方式为内部 RC 振荡，其振荡频率为 8MHz 可通过 OSCCON 寄存器设置芯片工作频率。当选择内部 RC 作为芯片的振荡器时，芯片的 OSCIN 和 OSCOUT 可以作为普通的 I/O 口。

3.2.2 外部 XT 振荡

在烧录时将 CONFIG 选项中的 OSC 选择成 XT，芯片工作在外部 XT 振荡模式下，此时内部 RC 振荡停止工作，OSCIN 和 OSCOUT 作为振荡口。

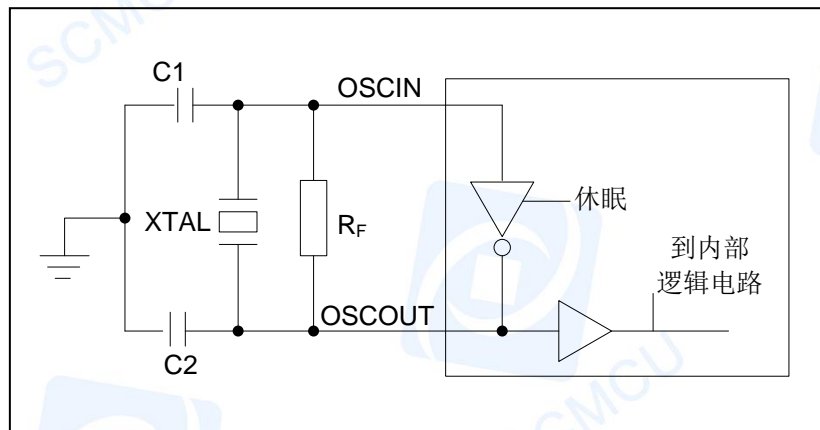


图 3-2: 典型的 XT 振荡方式

建议参数:

类型	频率	建议值 R_F	建议值 $C1 \sim C2$
XT	32.768KHz	1M Ω	470pF~1000pF
XT	2MHz	1M Ω	10pF~47pF
XT	4MHz	1M Ω	10pF~47pF
XT	8MHz	1M Ω	10pF~47pF

3.3 起振时间

起振时间 (ResetTime) 是指从芯片复位到芯片振荡稳定这段时间，其设计值为 18ms。

注：无论芯片是电源上电复位，还是其它原因引起的复位，都会存在这个起振时间。

3.4 振荡器控制寄存器

振荡器控制（OSCCON）寄存器控制系统时钟和频率选择，振荡器调节寄存器 OSCTUNE 可以用软件调节内部振荡频率。

振荡器控制寄存器 OSCCON(8FH)

8FH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OSCCON	---	IRCF2	IRCF1	IRCF0	---	---	---	SCS
R/W	---	R/W	R/W	R/W	---	---	---	R/W
复位值	---	1	1	0	---	---	---	0

Bit7 未用，读为 0。

Bit6~Bit4 IRCF<2:0>: 内部振荡器频率选择位。
 111= 8MHz。
 110= 4MHz（默认）。
 101= 2MHz。
 100= 1MHz。
 011= 500KHz。
 010= 250KHz。
 001= 125KHz。
 000= 31KHz（LFINTOSC）。

Bit3~Bit1 未用。

Bit0 SCS: 系统时钟选择位。
 1= 内部振荡器用作系统时钟。
 0= 时钟源由CONFIG定义。

振荡器调节寄存器 OSCTUNE(90H)

90H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OSCTUNE	---	---	---	TUN4	TUN3	TUN2	TUN1	TUN0
R/W	---	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	---	---	0	0	0	0	0

Bit7~Bit5 未用。

Bit4~Bit0 TUN<6:0>: 频率调节位。
 01111= 最高频率。
 01110=
 .
 .
 .
 00001=
 00000= 振荡器模块以厂家校准后的频率运行。
 11111=
 .
 .
 .
 10000= 最低频率。

4. 复位

芯片可用如下 3 种复位方式：

- ◆ 上电复位
- ◆ LVR 复位
- ◆ 正常工作下的看门狗溢出复位

上述任意一种复位发生时，所有的系统寄存器将恢复默认状态，程序停止运行，同时程序计数器 PC 清零，复位结束后程序从复位向量 0000H 开始运行。STATUS 的 TO 和 PD 标志位能够给出系统复位状态的信息，（详见 STATUS 的说明），用户可根据 PD 和 TO 的状态，控制程序运行路径。

任何一种复位情况都需要一定的响应时间，系统提供完善的复位流程以保证复位动作的顺利进行。

4.1 上电复位

上电复位与 LVR 操作密切相关。系统上电的过程呈逐渐上升的曲线形式，需要一定时间才能达到正常电平值。下面给出上电复位的正常时序：

- 上电：系统检测到电源电压上升并等待其稳定；
- 系统初始化：所有的系统寄存器被置为初始值；
- 振荡器开始工作：振荡器开始提供系统时钟；
- 执行程序：上电结束，程序开始运行。

4.2 掉电复位

4.2.1 掉电复位概述

掉电复位针对外部因素引起的系统电压跌落情形（例如，干扰或外部负载的变化）。电压跌落可能会进入系统死区，系统死区意味着电源不能满足系统的最小工作电压要求。

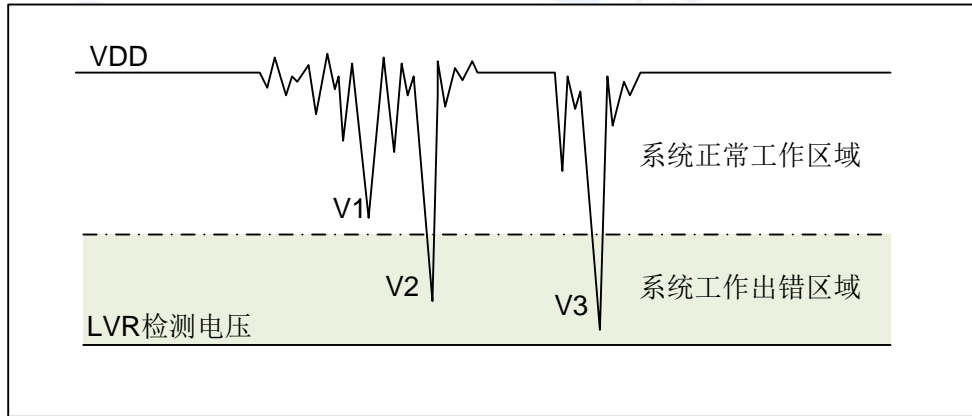


图 4-1: 掉电复位示意图

上图是一个典型的掉电复位示意图。图中，VDD 受到严重的干扰，电压值降的非常低。虚线以上区域系统正常工作，在虚线以下的区域内，系统进入未知的工作状态，这个区域称作死区。当 VDD 跌至 V1 时，系统仍处于正常状态；当 VDD 跌至 V2 和 V3 时，系统进入死区，则容易导致出错。

以下情况系统可能进入死区：

- DC 运用中：

- DC 运用中一般都采用电池供电，当电池电压过低或单片机驱动负载时，系统电压可能跌落并进入死区。这时，电源不会进一步下降到 LVD 检测电压，因此系统维持在死区。

- AC 运用中：

- 系统采用 AC 供电时，DC 电压值受 AC 电源中的噪声影响。当外部负载过高，如驱动马达时，负载动作产生的干扰也影响到 DC 电源。VDD 若由于受到干扰而跌落至最低工作电压以下时，则系统将有可能进入不稳定工作状态。
- 在 AC 运用中，系统上电、掉电时间都较长。其中，上电时序保护使得系统正常上电，但掉电过程却和 DC 运用中情形类似，AC 电源关断后，VDD 电压在缓慢下降的过程中易进入死区。

如上图所示，系统正常工作电压区域一般高于系统复位电压，同时复位电压由低电压检测（LVR）电平决定。当系统执行速度提高时，系统最低工作电压也相应提高，但由于系统复位电压是固定的，因此在系统最低工作电压与系统复位电压之间就会出现一个电压区域，系统不能正常工作，也不会复位，这个区域即为死区。

4.2.2 掉电复位的改进办法

如何改进系统掉电复位性能，以下给出几点建议：

- ◆ 选择较高的 LVR 电压，有助于复位更可靠。
- ◆ 开启看门狗定时器。
- ◆ 降低系统的工作频率。
- ◆ 增大电压下降斜率。

看门狗定时器

看门狗定时器用于保证程序正常运行，当系统进入工作死区或者程序运行出错时，看门狗定时器会溢出，系统复位。

降低系统的工作速度

系统工作频率越快，系统最低工作电压越高。从而增大了工作死区的范围，降低系统工作速度就可以降低最低工作电压，从而有效的减小系统工作在死区电压的机率。

增大电压下降斜率

此方法可用于系统工作在 AC 供电的环境，一般 AC 供电系统，系统电压在掉电过程中下降很缓慢，这就造成芯片较长时间工作在死区电压，此时若系统重新上电，芯片工作状态可能出错，建议在芯片电源与地线间加一个放电电阻，以便让 MCU 快速通过死区，进入复位区，避免芯片上电出错可能性。

4.3 看门狗复位

看门狗复位是系统的一种保护设置。在正常状态下，由程序将看门狗定时器清零。若出错，系统处于未知状态，看门狗定时器溢出，此时系统复位。看门狗复位后，系统重启进入正常状态。

- 看门狗复位的时序如下：
- 看门狗定时器状态：系统检测看门狗定时器是否溢出，若溢出，则系统复位；
- 初始化：所有的系统寄存器被置为默认状态；
- 振荡器开始工作：振荡器开始提供系统时钟；
- 程序：复位结束，程序开始运行。

关于看门狗定时器的应用问题请参看 2.8WDT 应用章节。

5. 休眠模式

5.1 进入休眠模式

执行 STOP 指令可进入休眠模式，如果 WDT 使能，那么：

- ◆ WDT 将被清零并继续运行。
- ◆ STATUS 寄存器中的 PD 位被清零。
- ◆ TO 位被置 1。
- ◆ 关闭振荡器驱动器。
- ◆ I/O 端口保持执行 STOP 指令之前的状态（驱动为高电平、低电平或高阻态）。

在休眠模式下，为了尽量降低电流消耗，所有 I/O 引脚都应该保持为 VDD 或 GND，没有外部电路从 I/O 引脚消耗电流。为了避免输入引脚悬空而引入开关电流，应在外部将高阻输入的 I/O 引脚拉为高电平或低电平。为了将电流消耗降至最低，还应考虑芯片内部上拉电阻的影响。

5.2 从休眠状态唤醒

可以通过下列任一事件将器件从休眠状态唤醒：

1. 看门狗定时器唤醒；
2. PORTB 电平变化中断或外设中断。

上述两种事件被认为是程序执行的延续，STATUS 寄存器中的 TO 和 PD 位用于确定器件复位的原因。PD 位在上电时被置 1，而在执行 STOP 指令时被清零。TO 位在发生 WDT 唤醒时被清零。

当执行 STOP 指令时，下一条指令(PC+1)被预先取出。如果希望通过中断事件唤醒器件，则必须将相应的中断允许位置 1（允许）。唤醒与 GIE 位的状态无关。如果 GIE 位被清零（禁止），器件将继续执行 STOP 指令之后的指令。如果 GIE 位被置 1（允许），器件执行 STOP 指令之后的指令，然后跳转到中断地址（0004h）处执行代码。如果不想执行 STOP 指令之后的指令，用户应该在 STOP 指令后面放置一条 NOP 指令。器件从休眠状态唤醒时，WDT 都将被清零，而与唤醒的原因无关。

5.3 使用中断唤醒

当禁止全局中断（GIE 被清零）时，并且有任一中断源将其中断允许位和中断标志位置 1，将会发生下列事件之一：

- 如果在执行 STOP 指令之前产生了中断，那么 STOP 指令将被作为一条 NOP 指令执行。因此，WDT 及其预分频器和后分频器（如果使能）将不会被清零，并且 TO 位将不会被置 1，同时 PD 也不会被清零。
- 如果在执行 STOP 指令期间或之后产生了中断，那么器件将被立即从休眠模式唤醒。STOP 指令将在唤醒之前执行完毕。因此，WDT 及其预分频器和后分频器（如果使能）将被清零，并且 TO 位将被置 1，同时 PD 也将被清零。即使在执行 STOP 指令之前检查到标志位为 0，它也可能在 STOP 指令执行完毕之前被置 1。要确定是否执行了 STOP 指令，可以测试 PD 位。如果 PD 位置 1，则说明 STOP 指令被作为一条 NOP 指令执行了。在执行 STOP 指令之前，必须先执行一条 CLRWDT 指令，来确保将 WDT 清零。

5.4 休眠模式应用举例

系统在进入休眠模式之前，若用户需要获得较小的休眠电流，请先确认所有 I/O 的状态，若用户方案中存在悬空的 I/O 口，把所有悬空口都设置为输出口，确保每一个输入口都有一个固定的状态，以避免 I/O 为输入状态时，口线电平处于不定态而增大休眠电流；关断 AD 等其它外设模块；根据实际方案的功能需求可禁止 WDT 功能来减小休眠电流。

例：进入休眠的处理程序

```

SLEEP_MODE:
    CLR          INTCON          ;关断中断使能
    LDIA        B'00000000'
    LD          TRISA,A
    LD          TRISB,A          ;所有 I/O 设置为输出口
    LD          TRISC,A
    LD          TRISE,A
    ...
    ...                          ;关闭其它功能
    LDIA        0A5H
    LD          SP_FLAG,A        ;置休眠状态记忆寄存器(用户自定义)
    CLRWDT      ;清零 WDT
    STOP        ;执行 STOP 指令
    
```

5.5 休眠模式唤醒时间

当 MCU 从休眠态被唤醒时，需要等待一个振荡稳定时间（ResetTime），这个时间标称值为 18ms。

6. I/O 端口

芯片有四个 I/O 端口：PORTA、PORTB、PORTC、PORTE（最多 18 个 I/O）。可读写端口数据寄存器可直接存取这些端口。

端口	位	管脚描述	I/O
PORTA	0	施密特触发输入，开漏输出	I/O
	1	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
	2	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
	3	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
	4	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
	5	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
PORTB	1	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
	2	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
	3	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
	4	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
	5	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
	6	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
	7	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
PORTC	0	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
	1	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
	2	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
	3	施密特触发输入，推挽式输出	I/O
PORTE	0	施密特触发输入，推挽式输出	I/O

<表 6-1: 端口配置总概>

6.1 I/O 口结构图

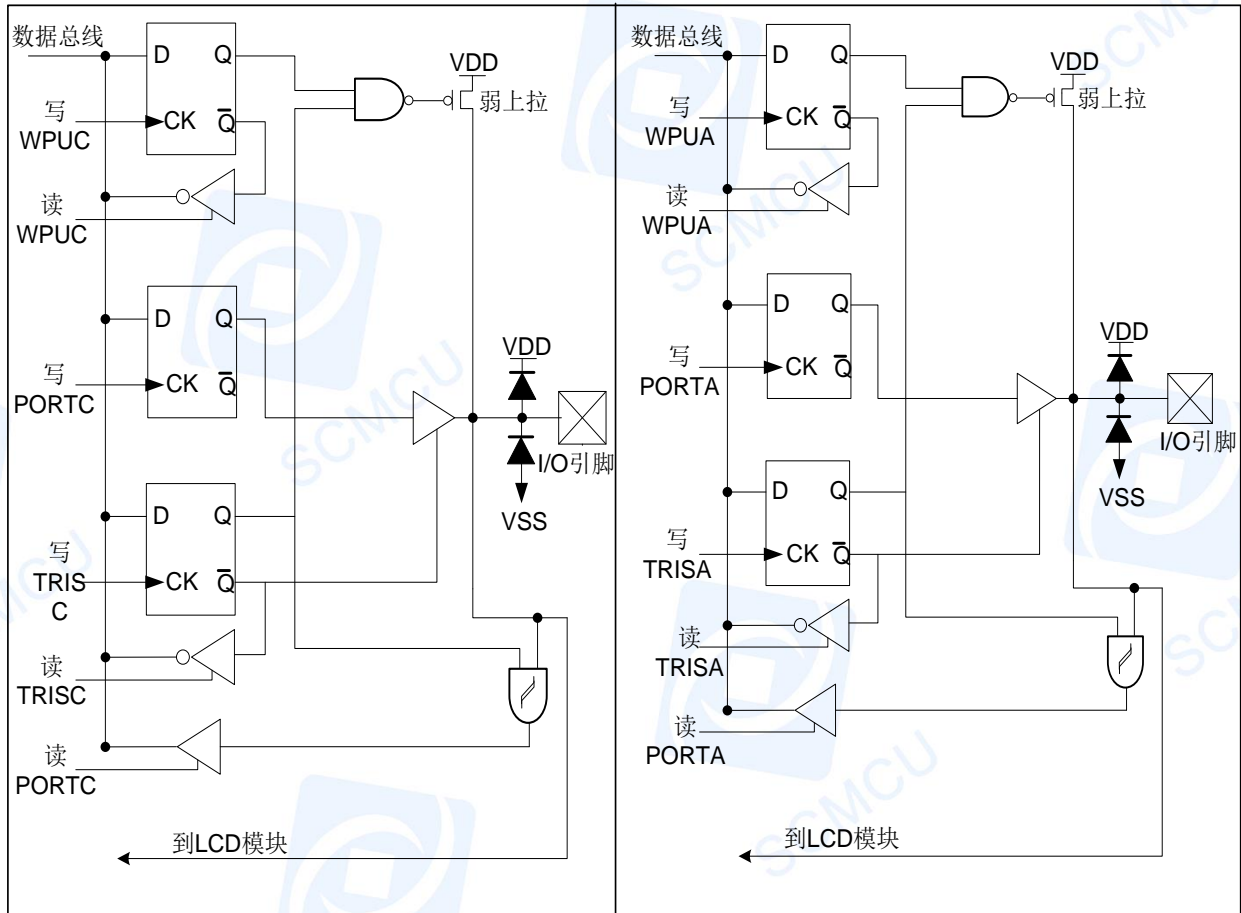


图 6-1: I/O 口结构图 (1)

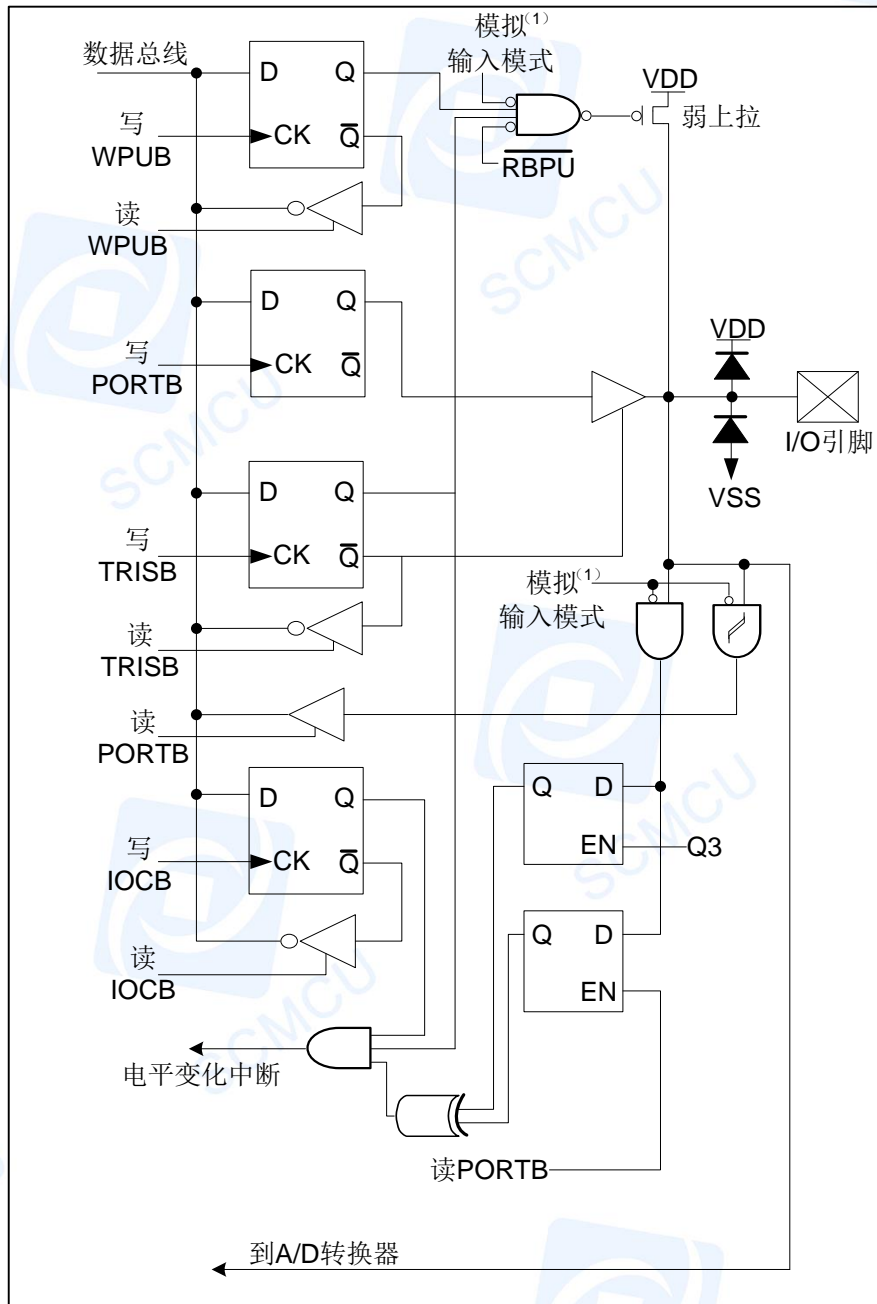


图 6-2: I/O 口结构图 (2)

注: ANSELH 决定模拟输入模式。

6.2 PORTA

6.2.1 PORTA 数据及方向控制

PORTA 是 6Bit 宽的双向端口。它所对应的数据方向寄存器是 TRISA，将 TRISA 的一个位置 1 (=1) 可以将相应的引脚配置为输入。清零 TRISA 的一个位 (=0) 可将相应的 PORTA 引脚配置为输出。

读 PORTA 寄存器读的是引脚的状态而写该寄存器将会写入端口锁存器。所有写操作都是读—修改—写操作。因此，写一个端口就意味着先读该端口的引脚电平，修改读到的值，然后再将改好的值写入端口数据锁存器。即使在 PORTA 引脚用作模拟输入时，TRISA 寄存器仍然控制 PORTA 引脚的方向。当将 PORTA 引脚用作模拟输入时，用户必须确保 TRISA 寄存器中的位保持为置 1 状态。配置为模拟输入的 I/O 引脚总是读为 0。

注：必须初始化 ANSEL 寄存器以将模拟通道配置为数字输入。配置为模拟输入的引脚将读为 0。

与 PORTA 口相关寄存器有 PORTA、TRISA、WPUA、ANSEL 等。

PORTA 数据寄存器 PORTA(05H)

05H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PORTA	---	---	RA5	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0
R/W	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	---	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit6 未用。
 Bit5~Bit0 PORTA<5:0>: PORTA I/O 引脚位;
 1= 1 端口引脚电平 > V_{IH};
 0= 端口引脚电平 < V_{IL}。

PORTA 方向寄存器 TRISA(85H)

85H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TRISA	---	---	TRISA5	TRISA4	TRISA3	TRISA2	TRISA1	TRISA0
R/W	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	---	1	1	1	1	1	1

Bit7~Bit6 未用。
 Bit5~Bit0 TRISA<5:0>: PORTA 三态控制位;
 1= PORTA 引脚被配置为输入 (三态);
 0= PORTA 引脚被配置为输出。

例：PORTA 口处理程序

CLR	ANSEL	;设置所有PORTA口为数字I/O口
LDIA'	B'11110000	;设置PORTA<3:0>为输出口, PORTA<5:4>为输入口
LD,A	TRISA	
LDIA	03H	;PORTA<1:0>输出高电平, PORTA<3:2>输出低电平
LD	PORTA,A	;由于PORTA<5:4>为输入口, 所以赋0或1都没影响

6.2.2 PORTA 模拟选择控制

ANSEL 寄存器用于将 I/O 引脚的输入模式配置为模拟模式。将 ANSEL 中适当的位置 1 将导致对相应引脚的所有数字读操作返回 0，并使引脚的模拟功能正常工作。ANSEL 位的状态对数字输出功能没有影响。TRIS 清零且 ANSEL 置 1 的引脚仍作为数字输出，但输入模式将成为模拟模式。这会导致在受影响的端口上执行读—修改—写操作时产生不可预计的结果。

PORTA 模拟选择寄存器 ANSEL(188H)

188H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ANSEL	---	---	ANS5	ANS4	ANS3	ANS2	ANS1	---
R/W	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	---
复位值	---	---	0	0	0	0	0	---

- Bit7~Bit6 未用。
 Bit5~Bit1 ANS<5:1>: 模拟选择位,分别选择引脚 AN<5:0>的模拟或数字功能。
 1= 模拟输入, 引脚被分配为模拟输入。
 0= 数字 I/O, 引脚被分配给端口或特殊功能。
 Bit0 未用。

6.2.3 PORTA 上拉电阻

每个 PORTA 引脚都有可单独配置的内部弱上拉。控制位 WPUA<5:1>使能或禁止每个弱上拉。当将端口引脚配置为输出时，其弱上拉会自动切断。

PORTA 上拉电阻寄存器 WPUA(18EH)

18EH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WPUA	---	---	WPUA5	WPUA4	WPUA3	WPUA2	WPUA1	---
R/W	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	---
复位值	---	---	0	0	0	0	0	---

- Bit7~Bit6 未用。
 Bit5~Bit1 WPUA<5:1>: 弱上拉寄存器位。
 1= 使能上拉。
 0= 禁止上拉。
 Bit0 未用。

注：如果引脚被配置为输出或者模拟输入，将自动禁止弱上拉。

6.3 PORTB

6.3.1 PORTB 数据及方向

PORTB 是一个 7Bit 宽的双向端口，对应的数据方向寄存器为 PORTB。将 TRISB 中的某个位置 1 (=1) 可以使对应的 PORTB 引脚作为输入引脚，将 TRISB 中的某个位清零 (=0) 将使对应的 PORTB 引脚作为输出引脚。

读 PORTB 寄存器读的是引脚的状态而写该寄存器将会写入端口锁存器，所有写操作都是读—修改—写操作。因此，写一个端口就意味着先读该端口的引脚电平，修改读到的值，然后再将改好的值写入端口数据锁存器。即使在 PORTB 引脚用作模拟输入时，TRISB 寄存器仍然控制 PORTB 引脚的方向。当将 PORTB 引脚用作模拟输入时，用户必须确保 TRISB 寄存器中的位保持为置 1 状态。配置为模拟输入的 I/O 引脚总是读为 0。

与 PORTB 口相关寄存器有 PORTB、TRISB、ANSELH、WPUB、IOCB 等。

PORTB 数据寄存器 PORTB(06H)

06H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PORTB	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	---
复位值	X	X	X	X	X	X	X	---

Bit7~Bit1 PORTB<7:1>: PORTB I/O 引脚位。

1= 端口引脚电平 > V_{IH}。

0= 端口引脚电平 < V_{IL}。

Bit0 未用。

PORTB 方向寄存器 TRISB(86H)

86H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TRISB	TRISB7	TRISB6	TRISB5	TRISB4	TRISB3	TRISB2	TRISB1	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	---
复位值	1	1	1	1	1	1	1	---

Bit7~Bit1 TRISB<7:1>: PORTB 三态控制位。

1= PORTB 引脚被配置为输入（三态）。

0= PORTB 引脚被配置为输出。

Bit0 未用。

例：PORTB 口处理程序

CLR	PORTB	;清数据寄存器
LDIA	B'00110000'	;设置 PORTB<5:4>为输入口，其余为输出口
LD	TRISB,A	

6.3.2 PORTB 模拟选择

ANSELH 寄存器用于将 I/O 引脚的输入模式配置为模拟模式，将 ANSELH 中适当的位置 1 将导致对相应引脚的所有数字读操作返回 0，并使引脚的模拟功能正常工作。ANSELH 位的状态对数字输出功能没有影响。方向寄存器清零且 ANSELH 置 1 的引脚仍作为数字输出，但输入模式将成为模拟模式。这会导致在受影响的端口上执行读—修改—写操作时产生不可预计的结果。

PORTB 模拟选择寄存器 ANSELH(189H)

189H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ANSELH	---	---	ANS13	ANS12	ANS11	ANS10	ANS9	---
R/W	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	---
复位值	---	---	0	0	0	0	0	---

Bit7~Bit6

未用。

Bit5~Bit1

ANS<13:9>: 模拟选择位，分别选择引脚 AN<13:9>的模拟或数字功能。

1= 模拟输入，引脚被分配为模拟输入。

0= 数字I/O，引脚被分配给端口或特殊功能。

Bit0

未用。

6.3.3 PORTB 上拉电阻

每个 PORTB 引脚都有可单独配置的内部弱上拉。控制位 WPUB<7:1>使能或禁止每个弱上拉。当将端口引脚配置为输出时，其弱上拉会自动切断。在上电复位时，弱上拉由 OPTION_REG 寄存器的 RBPU 位禁止。

PORTB 上拉电阻寄存器 WPUB(95H)

95H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WPUB	WPUB7	WPUB6	WPUB5	WPUB4	WPUB3	WPUB2	WPUB1	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	---
复位值	0	0	0	0	0	0	0	---

Bit7~Bit1

WPUB<7:1>: 弱上拉寄存器位。

1= 使能上拉。

0= 禁止上拉。

Bit0

未用。

注:

- 要单独使能任一个上拉，OPTION_REG 寄存器的全局 RBPU 位必须清零。
- 如果引脚被配置为输出或者模拟输入，将自动禁止弱上拉。

6.3.4 PORTB 电平变化中断

所有的 PORTB 引脚都可以被单独配置为电平变化中断引脚，控制位 IOCB<7:1>允许或禁止每个引脚的该中断功能。上电复位时禁止引脚的电平变化中断功能。

对于已允许电平变化中断的引脚，则将该引脚上的值与上次读 PORTB 时锁存的旧值进行比较。与上次读操作不匹配时，将 INTCON 寄存器中的 PORTB 电平变化中断标志位 (RBIF) 置 1。

该中断可将器件从休眠中唤醒，用户可在中断服务程序中通过以下方式清除中断：

- 对 PORTB 进行读或写操作，这将结束引脚电平的不匹配状态。
- 将标志位 RBIF 清零。

不匹配状态会不断将 RBIF 标志位置 1，而读或写 PORTB 将结束不匹配状态，并且允许将 RBIF 标志位清零。锁存器将保持最后一次读取的值不受欠压复位的影响。在复位之后，如果不匹配仍然存在，RBIF 标志位将继续置 1。

注：如果在执行读取操作时（Q2 周期的开始）I/O 引脚的电平发生变化，则 RBIF 中断标志位不会被置 1。此外，由于对端口的读或写影响到该端口的所有位，所以在电平变化中断模式下使用多个引脚的时候必须特别小心。在处理一个引脚电平变化的时候可能不会注意到另一个引脚上的电平变化。

PORTB 电平变化中断寄存器 IOCB(96H)

96H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IOCB	IOCB7	IOCB6	IOCB5	IOCB4	IOCB3	IOCB2	IOCB1	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	---
复位值	0	0	0	0	0	0	0	---

Bit7~Bit1

IOCB<7:1>: PORTB 的电平变化中断控制位。

1= 允许电平变化中断。

0= 禁止电平变化中断。

Bit0

未用。

6.4 PORTC

6.4.1 PORTC 数据及方向

PORTC 是一个 4Bit 宽的双向端口，对应的数据方向寄存器为 TRISC。将 TRISC 中的某个位置 1 (=1) 可以使对应的 PORTC 引脚作为输入引脚。将 TRISC 中的某个位清零 (=0) 将使对应的 PORTC 引脚作为输出引脚。

读 PORTC 寄存器读的是引脚的状态而写该寄存器将会写入端口锁存器。所有写操作都是读—修改—写操作。因此，写一个端口就意味着先读该端口的引脚电平，修改读到的值，然后再将改好的值写入端口数据锁存器。

PORTC 数据寄存器 PORTC(07H)

07H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PORTC	---	---	---	---	RC3	RC2	RC1	RC0
R/W	---	---	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	---	---	---	X	X	X	X

Bit7~Bit4 未用。
 Bit3~Bit0 PORTC<3:0>: PORTC I/O 引脚位。
 1= 端口引脚电平 > V_{IH}。
 0= 端口引脚电平 < V_{IL}。

PORTC 方向寄存器 TRISC(87H)

87H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TRISC	---	---	---	---	TRISC3	TRISC2	TRISC1	TRISC0
R/W	---	---	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	---	---	---	1	1	1	1

Bit7~Bit4 未用。
 Bit3~Bit0 TRISC<3:0>: PORTC 三态控制位。
 1= PORTC 引脚被配置为输入（三态）。
 0= PORTC 引脚被配置为输出。

例：PORTC 口处理程序

CLR	PORTC	;清数据寄存器
LDIA	B'01110000'	;设置 PORTC<3:0>为输出口
LD	TRISC,A	

6.4.2 PORTC 上拉电阻

每个 PORTC 引脚都有可单独配置的内部弱上拉。控制位 WPUC<3:0>使能或禁止每个弱上拉。当将端口引脚配置为输出时，其弱上拉会自动切断。

PORTC 上拉电阻寄存器 WPUC(18FH)

18FH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WPUC	---	---	---	---	WPUC3	WPUC2	WPUC1	WPUC0
R/W	---	---	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	---	---	---	0	0	0	0

Bit7~Bit4 未用。

Bit3~Bit0 WPUC<3:0>: 弱上拉寄存器位。

1= 使能上拉。

0= 禁止上拉。

注：如果引脚被配置为输出，将自动禁止弱上拉。

6.5 PORTE

6.5.1 PORTE 数据及方向

PORTE 是一个 1Bit 宽的双向端口。对应的数据方向寄存器为 TRISE。将 TRISE 中的某个位置 1 (=1) 可以使对应的 PORTE 引脚作为输入引脚。将 TRISE 中的某个位清零 (=0) 将使对应的 PORTE 引脚作为输出引脚。

读 PORTE 寄存器读的是引脚的状态而写该寄存器将会写入端口锁存器。所有写操作都是读-修改-写操作。因此，写一个端口就意味着先读该端口的引脚电平，修改读到的值，然后再将改好的值写入端口数据锁存器。

PORTE 数据寄存器 PORTE(09H)

09H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PORTE	---	---	---	---	---	---	---	RE0
R/W	---	---	---	---	---	---	---	R/W
复位值	---	---	---	---	---	---	---	X

Bit7~Bit1 未用。
Bit0 PORTE<0>: PORTEI/O 引脚位。
1= 端口引脚为高电平。
0= 端口引脚为低电平。

PORTE 方向寄存器 TRISE(89H)

89H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TRISE	---	---	---	---	---	---	---	TRISE0
R/W	---	---	---	---	---	---	---	R/W
复位值	---	---	---	---	---	---	---	1

Bit7~Bit1 未用。
Bit0 TRISE<0>: PORTE 三态控制位。
1= PORTE 引脚被配置为输入 (三态)。
0= PORTE 引脚被配置为输出。

6.5.2 PORTE 上拉电阻

每个 PORTE 引脚都有可单独配置的内部弱上拉。控制位 WPUE<0>使能或禁止每个弱上拉。当将端口引脚配置为输出时，其弱上拉会自动切断。

PORTE 上拉电阻寄存器 WPUE(11AH)

11AH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WPUE	---	---	---	---	---	---	---	WPUE0
R/W	---	---	---	---	---	---	---	R/W
复位值	---	---	---	---	---	---	---	0

Bit7~Bit1 未用。
Bit0 WPUE<0>: 弱上拉寄存器位。
1= 使能上拉。
0= 禁止上拉。

注：如果引脚被配置为输出，将自动禁止弱上拉。

6.6 I/O 使用

6.6.1 写 I/O 口

芯片的 I/O 口寄存器，和一般通用寄存器一样，可以通过数据传输指令，位操作指令等进行写操作。

例：写 I/O 口程序

LD	PORTA,A	;ACC 值赋给 PORTA 口
CLRB	PORTB,1	;PORTB.1 口清零
CLR	PORTC	;PORTC 口清零
SET	PORTA	;PORTA 所有输出口置 1
SETB	PORTB,1	;PORTB.1 口置 1

6.6.2 读 I/O 口

例：读 I/O 口程序

LD	A,PORTA	;PORTA 的值赋给 ACC
SNZB	PORTA,1	;判断 PORTA,1 口是否为 1，为 1 跳过下一条语句
SZB	PORTA,1	;判断 PORTA,1 口是否为 0，为 0 跳过下一条语句

注：当用户读一个 I/O 口状态时，若此 I/O 口为输入口，则用户读回的数据将是此口线外部电平的状态，若此 I/O 口为输出口那么读出的值将会是此口线内部输出寄存器的数据。

6.7 I/O 口使用注意事项

在操作 I/O 口时，应注意以下几个方面：

1. 当 I/O 从输出转换为输入时，要等待几个指令周期的时间，以便 I/O 口状态稳定。
2. 若使用内部上拉电阻，那么当 I/O 从输出转换为输入时，内部电平的稳定时间，与接在 I/O 口上的电容有关，用户应根据实际情况，设置等待时间，以防止 I/O 口误扫描电平。
3. 当 I/O 口为输入口时，其输入电平应在“VDD+0.7V”与“GND-0.7V”之间。若输入口电压不在此范围内可采用如下图所示方法。

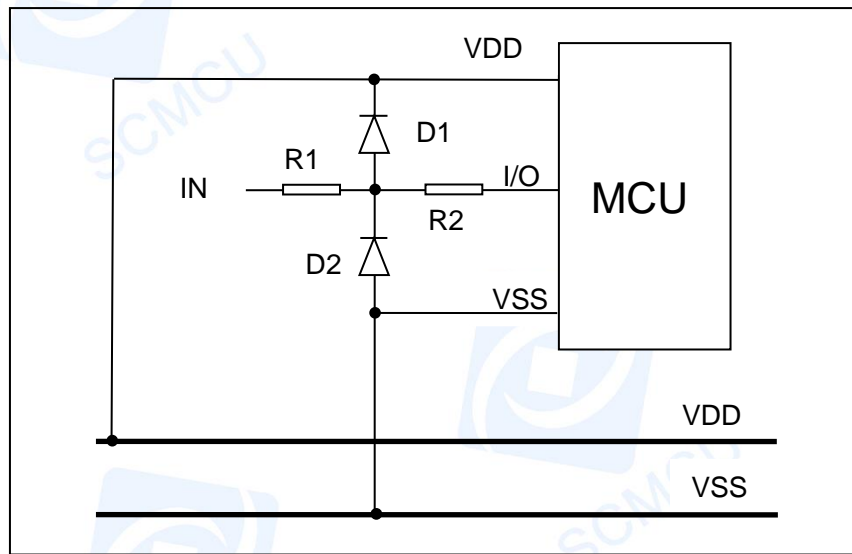


图 6-3: I/O 口注意事项连接图

4. 若在 I/O 口所在线串入较长的连接线，请在靠近芯片 I/O 的地方加上限流电阻以增强 MCU 抗 EMC 能力。

7. 中断

7.1 中断概述

芯片具有以下多种中断源：

- ◆ TIMER0 溢出中断；
- ◆ TIMER1 溢出中断；
- ◆ TIMER2 匹配中断；
- ◆ INT 中断；
- ◆ PORTB 电平变化中断；
- ◆ A/D 中断；
- ◆ CCP1/CCP2 中断。

中断控制寄存器 (INTCON) 和外设中断请求寄存器 (PIR1、PIR2) 在各自的标志位中记录各种中断请求。INTCON 寄存器还包括各个中断允许位和全局中断允许位。

全局中断允许位 GIE (INTCON<7>) 在置 1 时允许所有未屏蔽的中断，而在清零时，禁止所有中断。可以通过 INTCON、PIE1、PIE2 寄存器中相应的允许位来禁止各个中断，复位时 GIE 被清零。

执行“从中断返回”指令 RETI 将退出中断服务程序并将 GIE 位置 1，从而重新允许未屏蔽的中断。

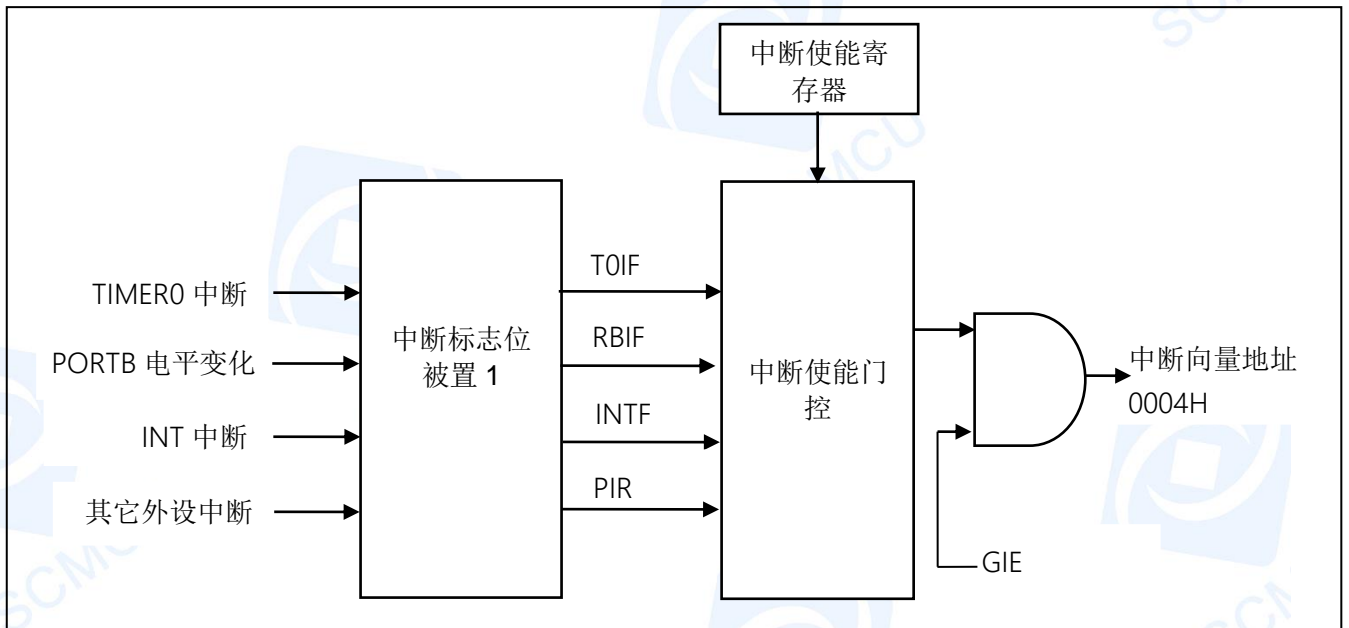


图 7-1: 中断原理示意图

7.2 中断控制寄存器

7.2.1 中断控制寄存器

中断控制寄存器 INTCON 是可读写的寄存器，包含 TMR0 寄存器溢出、PORTB 端口电平变化中断等的允许和标志位。

当有中断条件产生时，无论对应的中断允许位或（INTCON 寄存器中的）全局允许位 GIE 的状态如何，中断标志位都将置 1。用户软件应在允许一个中断之前，确保先将相应的中断标志位清零。

中断控制寄存器 INTCON (0BH)

0BH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
INTCON	GIE	PEIE	TOIE	INTE	RBIE	TOIF	INTF	RBIF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7 GIE: 全局中断允许位；
1= 允许所有未被屏蔽的中断；
0= 禁止所有中断。
- Bit6 PEIE: 外设中断允许位；
1= 允许所有未被屏蔽的外设中断；
0= 禁止所有外设中断。
- Bit5 TOIE: TIMER0溢出中断允许位；
1= 允许TIMER0中断；
0= 禁止TIMER0中断。
- Bit4 INTE: INT外部中断允许位；
1= 允许INT外部中断；
0= 禁止INT外部中断。
- Bit3 RBIE: PORTB电平变化中断允许位（1）；
1= 允许PORTB电平变化中断；
0= 禁止PORTB电平变化中断。
- Bit2 TOIF: TIMER0溢出中断标志位（2）；
1= TMR0寄存器已经溢出（必须由软件清零）；
0= TMR0寄存器未发生溢出。
- Bit1 INTF: INT外部中断标志位；
1= 发生INT外部中断（必须由软件清零）；
0= 未发生INT外部中断。
- Bit0 RBIF: PORTB电平变化中断标志位；
1= PORTB端口中至少有一个引脚的电平状态发生了改变（必须由软件清零）；
0= 没有一个PORTB通用I/O引脚的状态发生了改变。

注：

- IOCB 寄存器也必须使能，相应的口线需设置为输入态。
- TOIF 位在 TMR0 计满归 0 时置 1；复位不会使 TMR0 发生改变，应在将 TOIF 位清零前对其进行初始化。

7.2.2 外设中断允许寄存器

外设中断允许寄存器有 PIE1 和 PIE2, 在允许任何外设中断前, 必须先将 INTCON 寄存器的 PEIE 位置 1。

外设中断允许寄存器 PIE1(8CH)

8CH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PIE1	---	ADIE	---	---	---	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE
R/W	---	R/W	---	---	---	R/W	R/W	R/W
复位值	---	0	---	---	---	0	0	0

Bit7 未用, 读为0。

Bit6 ADIE: A/D转换器(ADC)中断允许位;
1= 允许ADC中断;
0= 禁止ADC中断。

Bit5~Bit3 未用。

Bit2 CCP1IE: CCP1中断允许位;
1= 允许CCP1中断;
0= 禁止CCP1中断。

Bit1 TMR2IE: TIMER2与PR2匹配中断允许位;
1= 允许TMR2与PR2匹配中断;
0= 禁止TMR2与PR2匹配中断。

Bit0 TMR1IE: TIMER1溢出中断允许位;
1= 允许TIMER1溢出中断;
0= 禁止TIMER1溢出中断。

外设中断允许寄存器 PIE2(8DH)

8DH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PIE2	---	---	---	---	---	---	---	CCP2IE
R/W	---	---	---	---	---	---	---	R/W
复位值	---	---	---	---	---	---	---	0

Bit7~Bit1 未用。

Bit0 CCP2IE: CCP2中断允许位;
1= 允许CCP2中断;
0= 禁止CCP2中断。

7.2.3 外设中断请求寄存器

外设中断请求寄存器为 PIR1 和 PIR2。当有中断条件产生时，无论对应的中断允许位或全局允许位 GIE 的状态如何，中断标志位都将置 1。用户软件应在允许一个中断之前，确保先将相应的中断标志位清零。

外设中断请求寄存器 PIR1(0CH)

0CH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PIR1	---	ADIF	---	---	---	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF
R/W	---	R/W	---	---	---	R/W	R/W	R/W
复位值	---	0	---	---	---	0	0	0

Bit7 未用，读为0。

Bit6 ADIF: A/D转换器中断标志位；
1= A/D转换完成（必须由软件清零）；
0= A/D转换未完成或尚未启动。

Bit5~Bit3 未用。

Bit2 CCP1IF: CCP1中断标志位。
捕捉模式: 1= 发生了TMR1寄存器的捕捉（必须由软件清零）；
0= 没有发生TMR1寄存器的捕捉。
比较模式:
1= 发生了TMR1寄存器的比较匹配（必须由软件清零）；
0= 没有发生TMR1寄存器的比较匹配。

Bit1 PWM模式: 在此模式下未用。
TMR2IF: TIMER2与PR2匹配中断标志位。
1= 发生了TIMER2与PR2匹配（必须由软件清零）；
0= TIMER2与PR2不匹配。

Bit0 TMR1IF: TIMER1溢出中断标志位。
1= TMR1寄存器溢出（必须由软件清零）；
0= TMR1寄存器未溢出。

外设中断请求寄存器 PIR2(0DH)

0DH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PIR2	---	---	---	---	---	---	---	CCP2IF
R/W	---	---	---	---	---	---	---	R/W
复位值	---	---	---	---	---	---	---	0

Bit7~Bit1 未用。

Bit0 CCP2IF: CCP2中断标志位。
捕捉模式: 1= 发生了TMR1寄存器的捕捉（必须由软件清零）；
0= 没有发生TMR1寄存器的捕捉。
比较模式:
1= 发生了TMR1寄存器的比较匹配（必须由软件清零）；
0= 没有发生TMR1寄存器的比较匹配。
PWM模式: 在此模式下未用。

7.3 中断现场的保护方法

有中断请求发生并被响应后，程序转至 0004H 执行中断子程序。响应中断之前，必须保存 ACC、STATUS 的内容。芯片没有提供专用的入栈保存和出栈恢复指令，用户需自己保护 ACC 和 STATUS 的内容，以避免中断结束后可能的程序运行错误。

例：对 ACC 与 STATUS 进行入栈保护

```

ORG    0000H
JP     START      ;用户程序起始地址
ORG    0004H
JP     INT_SERVICE ;中断服务程序
ORG    0008H

START:
...
...

INT_SERVICE:
PUSH:                                     ;中断服务程序入口，保存 ACC 及 STATUS
LD     ACC_BAK,A      ;保存 ACC 的值，(ACC_BAK 需自定义)
SWAPA  STATUS
LD     STATUS_BAK,A   ;保存 STATUS 的值，(STATUS_BAK 需自定义)
...
...

POP:                                       ;中断服务程序出口，还原 ACC 及 STATUS
SWAPA  STATUS_BAK
LD     STATUS,A      ;还原 STATUS 的值
SWAPR  ACC_BAK      ;还原 ACC 的值
SWAPA  ACC_BAK
RETI
    
```

7.4 中断的优先级，及多中断嵌套

芯片的各个中断的优先级是平等的，当一个中断正在进行的时候，不会响应另外一个中断，只有执行“RETI”指令后，才能响应下一个中断。

多个中断同时发生时，MCU 没有预置的中断优先级。首先，必须预先设定好各中断的优先权；其次，利用中断使能位和中断控制位，控制系统是否响应该中断。在程序中，必须对中断控制位和中断请求标志进行检测。

8. 定时计数器 TIMER0

8.1 定时计数器 TIMER0 概述

TIMER0 由如下功能组成：

- ◆ 8 位定时器/计数器寄存器 (TMR0)；
- ◆ 8 位预分频器 (与看门狗定时器共用)；
- ◆ 可编程内部或外部时钟源；
- ◆ 可编程外部时钟边沿选择；
- ◆ 溢出中断。

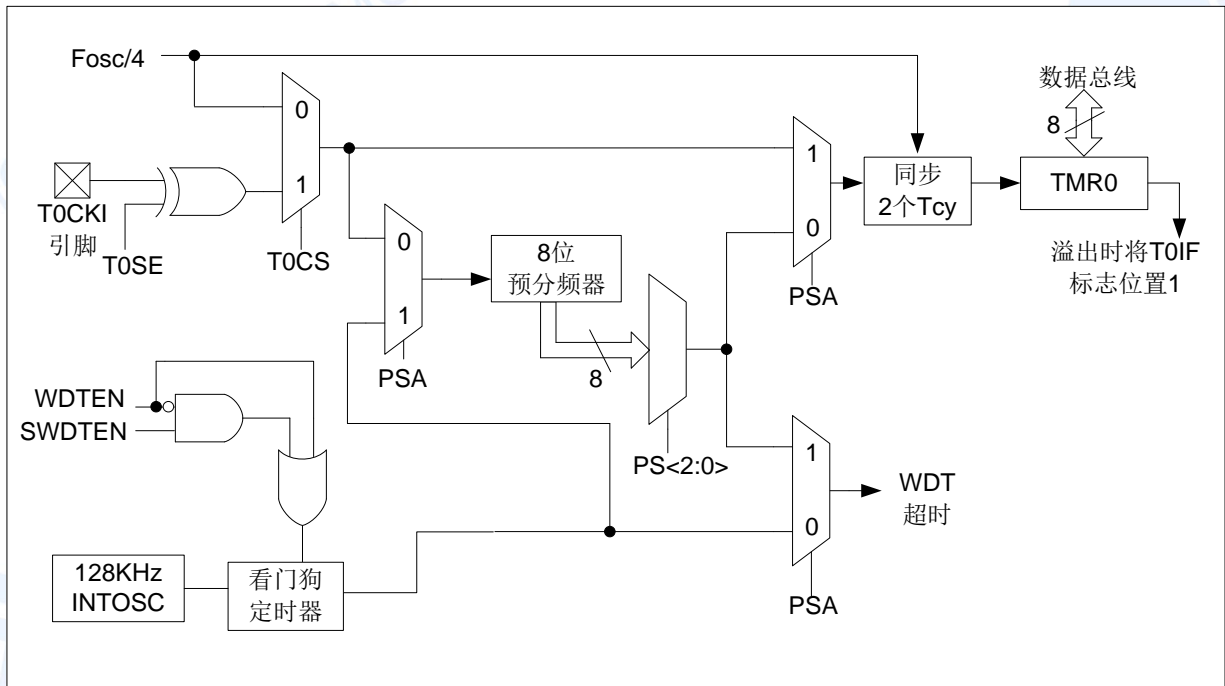


图 8-1: TIMER0/WDT 结构图

注：

1. T0SE、T0CS、PSA、PS<2:0>为OPTION_REG寄存器中的位。
2. SWDTEN为WDTCON寄存器中的位。
3. WDTEN 位在 CONFIG 中。

8.2 TIMER0 的工作原理

TIMER0 模块既可用于 8 位定时器也可用于 8 位计数器。

8.2.1 8 位定时器模式

用作定时器时，TIMER0 模块将在每个指令周期递增（不带预分频器）。通过将 OPTION_REG 寄存器的 T0CS 位清 0 可选择定时器模式。如果对 TMR0 寄存器执行写操作，则在接下来的两个指令周期将禁止递增。可调整写入 TMR0 寄存器的值，使得在写入 TMR0 时计入两个指令周期的延时。

8.2.2 8 位计数器模式

用作计数器时，TIMER0 模块将在 T0CKI 引脚的每个上升沿或下降沿递增。递增的边沿取决于 OPTION_REG 寄存器的 T0SE 位。通过将 OPTION_REG 寄存器的 T0CS 位置 1 可选择计数器模式。

8.2.3 软件可编程预分频器

TIMER0 和看门狗定时器（WDT）共用一个软件可编程预分频器，但不能同时使用。预分频器的分配由 OPTION_REG 寄存器的 PSA 位控制。要将预分频器分配给 TIMER0，PSA 位必须清 0。

TIMER0 模块具有 8 种预分频比选择，范围为 1:2 至 1:256。可通过 OPTION_REG 寄存器的 PS<2:0>位选择预分频比。要使 TIMER0 模块具有 1:1 的预分频比，必须将预分频器分配给 WDT 模块。

预分频器不可读写。当预分频器分配给 TIMER0 模块时，所有写入 TMR0 寄存器的指令都将使预分频器清零。当预分频器分配给 WDT 时，CLRWDT 指令将同时清零预分频器和 WDT。

8.2.4 在 TIMER0 和 WDT 模块间切换预分频器

由 TIMER0 还是 WDT 使用预分频器，完全由软件控制，可以动态改变。为了避免出现不该有的芯片复位，当从 TIMER0 换为 WDT 使用时，应该执行以下指令。

CLR	TMR0	;TMR0 清零
CLRWDT		;WDT 清零
LDIA	B'00xx1111'	
LD	OPTION_REG,A	
LDIA	B'00xx1xxx'	;设置新的预分频器
LD	OPTION_REG,A	

将预分频器从分配给 WDT 切换为分配给 TIMER0 模块，应该执行以下指令。

CLRWDT		;WDT 清零
LDIA	B'00xx0xxx'	;设置新的预分频器
LD	OPTION_REG,A	

8.2.5 TIMER0 中断

当 TMR0 寄存器从 FFh 溢出至 00h 时，产生 TIMER0 中断。每次 TMR0 寄存器溢出时，不论是否允许 TIMER0 中断，INTCON 寄存器的 T0IF 中断标志位都会置 1。T0IF 位必须在软件中清零。TIMER0 中断允许位是 INTCON 寄存器的 T0IE 位。

注：由于在休眠状态下定时器是关闭的，所以 TIMER0 中断无法唤醒处理器。

8.3 与 TIMER0 相关寄存器

有两个寄存器与 TIMER0 相关，8 位定时器/计数器 (TMR0) 和 8 位可编程控制寄存器 (OPTION_REG)。

TMR0 为一个 8 位可读写的定时/计数器，OPTION_REG 为一个 8 位只写寄存器，用户可改变 OPTION_REG 的值，来改变 TIMER0 的工作模式等。请参看 2.6 关于预分频寄存器 (OPTION_REG) 的应用。

8 位定时器/计数器 TMR0 (01H)

01H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TMR0	---	---	---	---	---	---	---	---
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	---	---	---	---	---	---	---

OPTION_REG 寄存器 (81H)

81H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OPTION_REG	RBPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

- Bit7 RBPU: PORTB 上拉使能位。
1= 禁止 PORTB 上拉。
0= 由端口的各个锁存值使能 PORTB 上拉。
- Bit6 INTEDG: 中断边沿选择位。
1= INT 引脚的上升沿触发中断。
0= INT 引脚的下降沿触发中断。
- Bit5 T0CS: TMR0 时钟源选择位。
1= T0CKI 引脚上的跳变沿。
0= 内部指令周期时钟 (Fosc/4)。
- Bit4 T0SE: TIMER0 时钟源边沿选择位。
1= 在 T0CKI 引脚信号从高电平跳变到低电平时递增。
0= 在 T0CKI 引脚信号从低电平跳变到高电平时递增。
- Bit3 PAS: 预分频器分配位。
1= 预分频器分配给 WDT。
0= 预分频器分配给 TIMER0 模块。

Bit2~Bit0	PS2~PS0: 预分配参数配置位。				
	PS2	PS1	PS0	TMR0 分频比	WDT 分频比
	0	0	0	1:2	1:1
	0	0	1	1:4	1:2
	0	1	0	1:8	1:4
	0	1	1	1:16	1:8
	1	0	0	1:32	1:16
	1	0	1	1:64	1:32
	1	1	0	1:128	1:64
	1	1	1	1:256	1:128

9. 定时计数器 TIMER1

TIMER1 模块是一个 16 位定时器/计数器，具有以下特性：

- ◆ 16 位定时器/计数器寄存器 (TMR1H:TMR1L)；
- ◆ 2 位预分频器；
- ◆ 通过 T1G 引脚门控 TIMER1 (使能计数)；
- ◆ 溢出中断；
- ◆ 捕捉/比较功能的时基；
- ◆ 特殊事件触发功能 (带有 ECCP)；

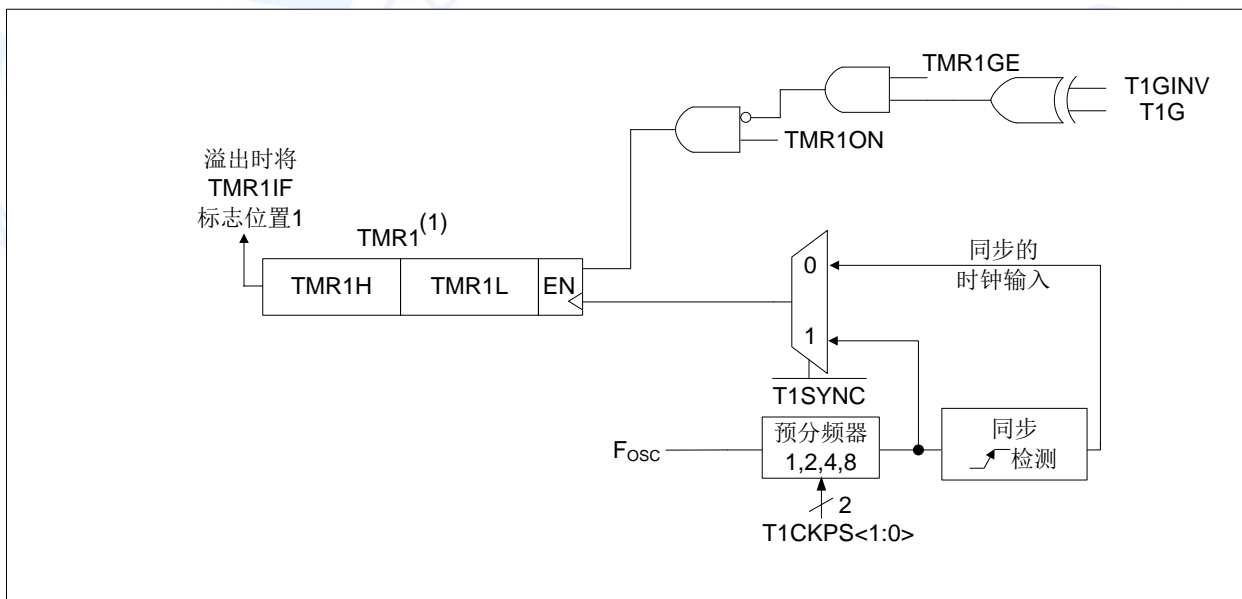


图9-1: TIMER1结构图

注：Timer1 寄存器在上升沿递增。

9.1 TIMER1 的工作原理

TIMER1 模块是一个通过一对寄存器 TMR1H:TMR1L 访问的 16 位递增计数器。写入 TMR1H 或 TMR1L 可直接更新该计数器。

当与内部时钟源一同使用时，此模块用作计数器。

9.2 TIMER1 预分频器

TIMER1 具有四种预分频比选择，允许对时钟输入进行 1、2、4 或 8 分频。T1CON 寄存器的 T1CKPS 位控制预分频计数器。不能直接对预分频计数器进行读或写操作；但是，通过写入 TMR1H 或 TMR1L 可清零预分频计数器。

9.3 TIMER1 门控

可用软件将 TIMER1 门控信号源配置为 T1G 引脚。这让器件可以直接使用 T1G 为外部事件定时。有关如何选择 TIMER1 门控信号源的信息，请参见 2.1.2 数据存储器（表 2-1）。此功能部件可以仅仅是 Δ - Σ A/D 转换器的软件，也可以是很多其他应用。

注：必须将 T1CON 寄存器的 TMR1GE 位置 1 以使用 TIMER1 的门控信号。

可使用 T1CON 寄存器的 T1GINV 位来设置 TIMER1 门控信号的极性，门控信号可以来自 T1G 引脚。该位可将 TIMER1 配置为对两个事件之间的高电平时间或低电平时间进行计时。

9.4 TIMER1 中断

TIMER1 寄存器 (TMR1H:TMR1L) 递增计数到 FFFFH 后，将溢出返回 0000H。当 TIMER1 溢出时，PIR1 寄存器的 TIMER1 中断标志位被置 1。要允许该溢出中断，用户应将以下位置 1：

- PIE1 寄存器中的 TIMER1 中断允许位；
- INTCON 寄存器中的 PEIE 位；
- INTCON 寄存器中的 GIE 位。

在中断服务程序中将 TMR1IF 位清零可以清除该中断。

注：再次允许该中断前，应将 TMR1H:TMR1L 这对寄存器以及 TMR1IF 位清零。

9.5 ECCP 捕捉/比较时基

ECCP 模块使用 TMR1H:TMR1L 这对寄存器作为其工作在捕捉或比较模式下的时基。

- 在捕捉模式下，TMR1H:TMR1L 这对寄存器的值在配置事件发生时被复制到 CCPRxH:CCPRxL 这对寄存器中。
- 在比较模式下，当 CCPRxH:CCPRxL 这对寄存器中的值与 TMR1H:TMR1L 这对寄存器中的值匹配时将触发一个事件。此事件可用于触发特殊事件。

更多信息请参见“捕捉/比较/PWM 模块 (CCP1 和 CCP2)”章节。

9.6 ECCP 特殊事件触发器

如果将 ECCP 配置为触发一个特殊事件，触发器将清零 MR1H:TMR1L 这对寄存器。此特殊事件不会导致 TIMER1 中断。可仍将 ECCP 模块配置为产生一个 ECCP 中断。

在此工作模式下，CCPRxH:CCPRxL 这对寄存器实际上成为了 TIMER1 的周期寄存器。

当写入 TMR1H 或 TMR1L 的操作与来自 ECCP 的特殊事件触发信号同时发生时，写操作具有优先权。

更多信息，请参见“捕捉/比较/PWM 模块 (CCP1 和 CCP2)”章节。

9.7 TIMER1 控制寄存器

TIMER1 控制寄存器 T1CON(10H)

10H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
T1CON	T1GINV	TMR1GE	T1CKPS1	T1CKPS0	---	---	---	TMR1ON
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	---	---	---	R/W
复位值	0	0	0	0	---	---	---	0

Bit7 T1GINV: TIMER1 门控信号极性位;
1= TIMER1 门控信号高电平有效 (当门控信号为高电平时 TIMER1 计数);
0= TIMER1 门控信号低电平有效 (当门控信号为低电平时 TIMER1 计数)。

Bit6 TMR1GE: TIMER1 门控使能位。
如果 TMR1ON=0, 此位被忽略。
如果 TMR1ON=1: 1=TIMER1 计数由 TIMER1 门控功能控制;
0=TIMER1 始终计数。

Bit5~Bit4 T1CKPS<1:0>: TIMER1 输入时钟预分频比选择位;
11= 1:8 预分频比;
10= 1:4 预分频比;
01= 1:2 预分频比;
00= 1:1 预分频比。

Bit3~Bit1 未用 必须写 0
Bit0 TMR1ON: TIMER1 使能位;
1= 使能 TIMER1;
0= 禁止 TIMER1。

10. 定时计数器 TIMER2

10.1 TIMER2 概述

TIMER2 模块是一个 8 位定时器/计数器，具有以下特性：

1. 8 位定时器寄存器 (TMR2)
2. 8 位周期寄存器 (PR2)
3. TMR2 与 PR2 匹配时中断
4. 软件可编程预分频比 (1:1、1:4 和 1:16)
5. 软件可编程后分频比 (1:1 至 1:16)

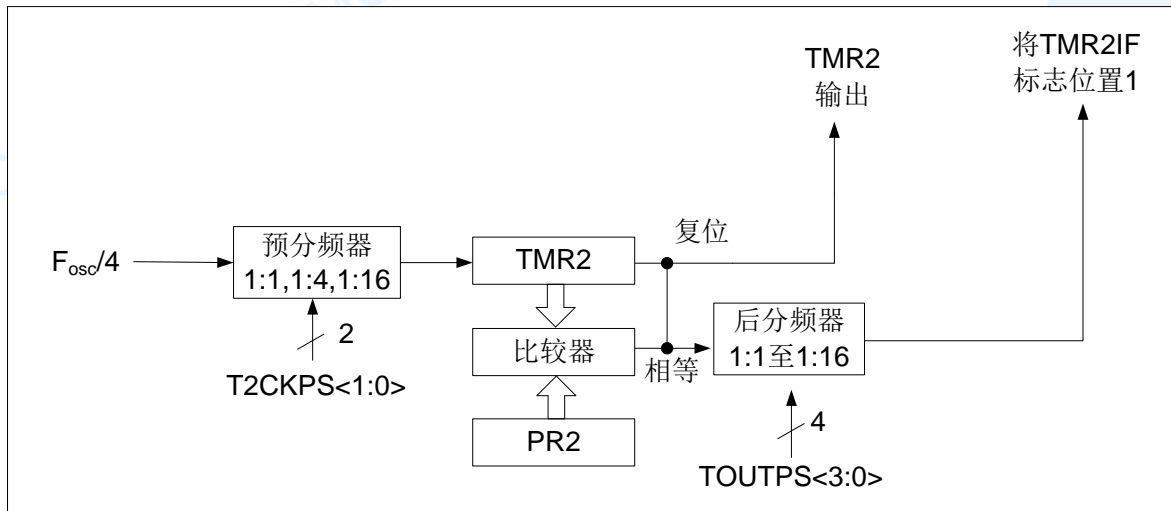


图 10-1: TIMER2 框图

10.2 TIMER2 的工作原理

TIMER2 模块的输入时钟是系统指令时钟 ($F_{osc}/4$)。时钟被输入到 TIMER2 预分频器, 有如下几种分频比可供选择: 1:1、1:4 或 1:16。预分频器的输出随后用于使 TMR2 寄存器递增。

持续将 TMR2 和 PR2 的值做比较以确定它们何时匹配。TMR2 将从 00h 开始递增直至与 PR2 中的值匹配。匹配发生时, 会发生以下两个事件:

- TMR2 在下一递增周期被复位为 00h
- TIMER2 后分频器递增

TIMER2 与 PR2 比较器的匹配输出随后输入给 TIMER2 的后分频器, 后分频器具有 1:1 至 1:16 的预分频比可供选择。TIMER2 后分频器的输出用于使 PIR1 寄存器的 TMR2IF 中断标志位置 1。

TMR2 和 PR2 寄存器均可读写。任何复位时, TMR2 寄存器均被设置为 00h 且 PR2 寄存器被设置为 FFh。通过将 T2CON 寄存器的 TMR2ON 位置 1 使能 TIMER2; 通过将 TMR2ON 位清零禁止 TIMER2。

TIMER2 预分频器由 T2CON 寄存器的 T2CKPS 位控制; TIMER2 后分频器由 T2CON 寄存器的 TOUTPS 位控制。

预分步器和后分步器计数器在以下情况下被清零:

1. 对 TMR2 寄存器执行写操作。
2. 对 T2CON 寄存器执行写操作。
3. 发生任何器件复位 (上电复位、看门狗定时器复位或欠压复位)。

注: 写 T2CON 不会将 TMR2 清零。

10.3 TIMER2 相关的寄存器

有 2 个寄存器与 TIMER2 相关，分别是数据存储寄存器 TMR2 和控制寄存器 T2CON。

TIMER2 数据寄存器 TMR2 (11H)

11H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TMR2								
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

TIMER2 控制寄存器 T2CON(12H)

12H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
T2CON	---	TOUTPS3	TOUTPS2	TOUTPS1	TOUTPS0	TMR2ON	T2CKPS1	T2CKPS0
读写	---	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	---	0	0	0	0	0	0	0

Bit7 未用，读为 0。

Bit6~Bit3 TOUTPS<3:0>: TIMER2 输出后分频比选择位。

- 0000= 1:1 后分频比;
- 0001= 1:2 后分频比;
- 0010= 1:3 后分频比;
- 0011= 1:4 后分频比;
- 0100= 1:5 后分频比;
- 0101= 1:6 后分频比;
- 0110= 1:7 后分频比;
- 0111= 1:8 后分频比;
- 1000= 1:9 后分频比;
- 1001= 1:10 后分频比;
- 1010= 1:11 后分频比;
- 1011= 1:12 后分频比;
- 1100= 1:13 后分频比;
- 1101= 1:14 后分频比;
- 1110= 1:15 后分频比;
- 1111= 1:16 后分频比。

Bit2 TMR2ON: TIMER2 使能位;

- 1= 使能 TIMER2;
- 0= 禁止 TIMER2。

Bit1~Bit0 T2CKPS<1:0>: TIMER2 时钟预分频比选择位;

- 00= 预分频值为 1;
- 01= 预分频值为 4;
- 1x= 预分频值为 16。

11. 模数转换 (ADC)

11.1 ADC 概述

模数转换器 (ADC) 可以将模拟输入信号转换为表示该信号的一个 12 位二进制数。器件使用的模拟输入通道共用一个采样保持电路。采样保持电路的输出与模数转换器的输入相连。模数转换器采用逐次逼近法产生一个 12 位二进制结果, 并将该结果保存在 ADC 结果寄存器 (ADRESH 和 ADRESL) 中。

ADC 参考电压始终为内部产生, ADC 在转换完成之后可以产生一个中断, 下图为 ADC 的框图

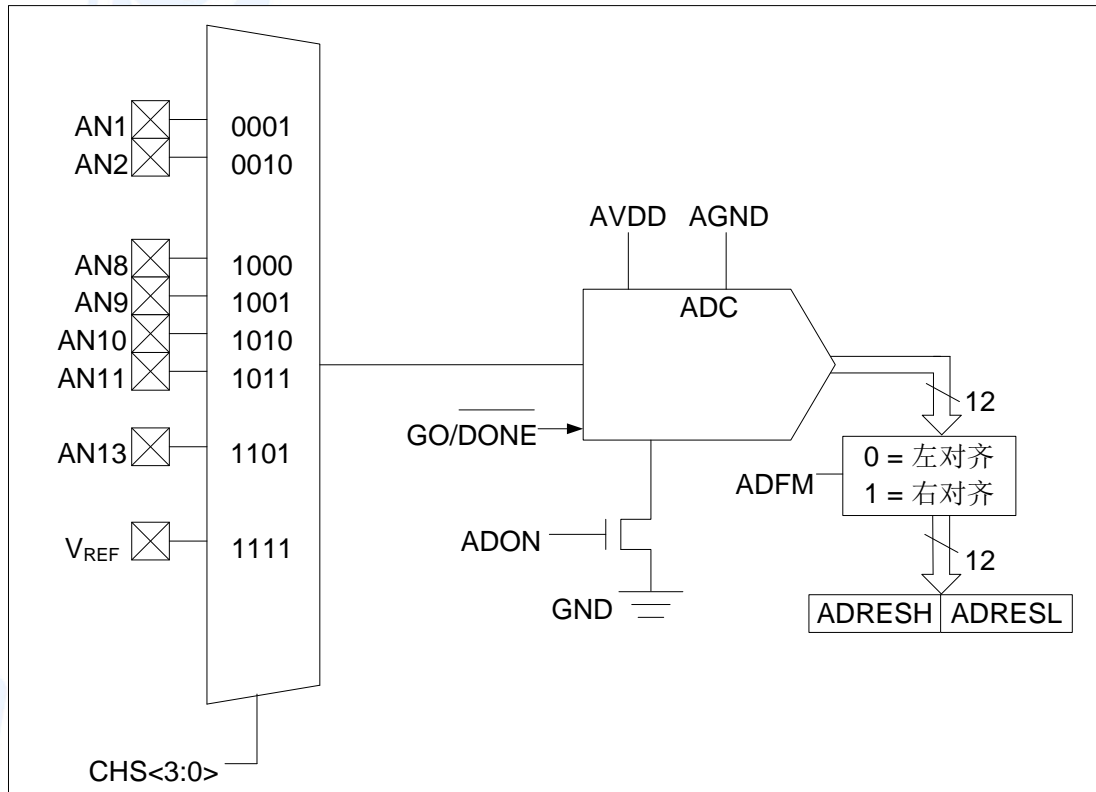


图 11-1: ADC 框图

11.2 ADC 配置

配置和使用 ADC 时，必须考虑如下因素：

- 端口配置；
- 通道选择；
- ADC 转换时钟源；
- 中断控制；
- 结果的存储格式。

11.2.1 端口配置

ADC 既可以转换模拟信号，又可以转换数字信号。当转换模拟信号时，应该通过将相应的 TRIS 和 ANSEL 位置 1，将 I/O 引脚配置为模拟输入引脚。更多信息请参见相应的端口章节。

注：对定义为数字输入的引脚施加模拟电压可能导致输入缓冲器出现过电流。

11.2.2 通道选择

由 ADCON0 寄存器的 CHS 位决定将哪个通道连接到采样保持电路。如果更改了通道，在下一次转换开始前需要一定的延迟。更多信息请参见“ADC 工作原理”章节。

11.2.3 ADC 参考电压

ADC 的参考电压始终是由芯片的 VDD 和 GND 提供。

11.2.4 转换时钟

可以通过软件设置 ADCON0 寄存器的 ADCS 位来选择转换的时钟源。有以下 4 种可能的时钟频率可供选择：

- ◆ F_{osc}/8
- ◆ F_{osc}/32
- ◆ F_{osc}/16
- ◆ F_{RC}（专用内部振荡器）

完成一位转换的时间定义为 TAD。一个完整的 12 位转换需要 49 个 TAD 周期。

必须符合相应的 TAD 规范，才能获得正确的转换结果。下表给出了正确选择 ADC 时钟的示例。

注：除非使用 F_{RC}，否则系统时钟频率的任何改变都会改变 ADC 时钟的频率，从而对 ADC 转换结果产生负面影响。

ADC 时钟周期（TAD）与器件工作频率的关系（VDD=5.0V）。

ADC 时钟周期		器件频率		
ADC 时钟源	ADCS<1:0>	8MHz	4MHz	1MHz
F _{osc} /8	00	49.0μs	98.0μs	392.0μs
F _{osc} /16	01	98.0μs	196.0μs	784.0μs
F _{osc} /32	10	196.0μs	392.0μs	1.5ms
F _{RC}	11	1-3ms	1-3ms	1-3ms

图注：建议不要使用阴影单元内的值。

11.2.5 ADC 中断

ADC 模块允许在完成模数转换后产生一个中断。ADC 中断标志位是 PIR1 寄存器中的 ADIF 位。ADC 中断允许位是 PIE1 寄存器中的 ADIE 位。ADIF 位必须用软件清零。每次转换结束后 ADIF 位都会被置 1，与是否允许 ADC 中断无关。

不管器件处于工作模式还是休眠模式都可以产生中断。如果器件处于休眠模式，该中断可将器件唤醒。当将器件从休眠状态唤醒后，总是执行 STOP 指令后的下一条指令。如果用户尝试使器件从休眠模式唤醒并按顺序恢复代码执行，则必须禁止全局中断。如果允许全局中断，程序将跳转到中断服务程序处执行。

11.2.6 结果格式化

12 位 A/D 转换的结果可采用两种格式：左对齐或右对齐。由 ADCON0 寄存器的 ADFM 位控制输出格式。

1. 当 ADFM=0 时，AD 转换结果左对齐，AD 转换结果为 12Bit；
2. 当 ADFM=1 时，AD 转换结果右对齐，AD 转换结果为 10Bit。

11.3 ADC 工作原理

11.3.1 启动转换

要使能 ADC 模块，必须将 ADCON0 寄存器的 ADON 位置 1，将 ADCON0 寄存器的 GO/DONE 位置 1 开始模数转换。

注：不能用开启 A/D 模块的同一指令将 GO/DONE 位置 1

11.3.2 完成转换

当转换完成时，ADC 模块将：

1. 清零 GO/DONE 位；
2. 将 ADIF 标志位置 1；
3. 用转换的新结果更新 ADRESH:ADRESL 寄存器。

11.3.3 终止转换

如果必须要在转换完成前终止转换，则可用软件清零 GO/DONE 位。不会用尚未完成的模数转换结果更新 ADRESH:ADRESL 寄存器。因此，ADRESH:ADRESL 寄存器将保持上次转换所得到的值。此外，在 A/D 转换终止以后，必须经过 2 个 TAD 的延时才能开始下一次采集。延时过后，将自动开始对选定通道的输入信号进行采集。

注：器件复位将强制所有寄存器进入复位状态。因此，复位会关闭 ADC 模块并且终止任何待处理的转换。

11.3.4 ADC 在休眠模式下的工作原理

ADC 模块可以工作在休眠模式下。此操作需要将 ADC 时钟源设置为 FRC 选项。如果选择了 FRC 时钟源，ADC 在开始转换之前要多等待一个指令周期。从而允许执行 STOP 指令，以降低转换中的系统噪声。如果允许 ADC 中断，当转换结束时，将使器件从休眠模式唤醒。如果禁止 ADC 中断，即使 ADON 位保持置 1，则转换结束后也还是会关闭 ADC 模块。如果 ADC 时钟源不是 FRC，即使 ADON 位仍保持置 1，执行 STOP 指令还是会中止当前的转换并关闭 A/D 模块。

11.3.5 A/D 转换步骤

如下步骤给出了使用 ADC 进行模数转换的示例：

1. 端口配置：
 - 禁止引脚输出驱动器（见 TRIS 寄存器）；
 - 将引脚配置为模拟输入引脚。
2. 置 ADC 模块：
 - 选择 ADC 转换时钟；
 - 选择 ADC 输入通道；
 - 选择结果的格式；
 - 启动 ADC 模块。
3. 置 ADC 中断（可选）：
 - 清零 ADC 中断标志位；
 - 允许 ADC 中断；
 - 允许外设中断；
 - 允许全局中断。
4. 待所需的采集时间。
5. GO/DONE 置 1 启动转换。
6. 如下方法之一等待 ADC 转换结束：
 - 查询 GO/DONE 位；
 - 等待 ADC 中断（允许中断）。
7. ADC 结果。
8. ADC 中断标志位清零（如果允许中断的话，需要进行此操作）。

注：如果用户尝试在使器件从休眠模式唤醒后恢复顺序代码执行，则必须禁止全局中断。

例：AD 转换

```

LDIA      B'10000000'
LD        ADCON1,A
SETB     TRISA,0           ;设置 PORTA.0 为输入口
SETB     ANSEL,0          ;设置 PORTA.0 为模拟口
LDIA     B'11000001'
LD        ADCON0,A
CALL     DELAY             ;延时一段时间
SETB     ADCON0,GO
SZB     ADCON0,GO         ;等待 AD 转换结束
JP       $-1
LD        A,ADRESH         ;保存 AD 转换结果高位
LD        RESULTH,A
LD        A,ADRESL         ;保存 AD 转换结果低位
LD        RESULTL,A
    
```

11.4 ADC 相关寄存器

主要有 4 个 RAM 与 AD 转换相关，分别是控制寄存器 ADCON0 和 ADCON1，数据寄存器 ADRESH 和 ADRESL。

AD 控制寄存器 ADCON0(1FH)

1FH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCON0	ADCS1	ADCS0	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	ADON
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 ADCS<1:0>: A/D转换时钟选择位。

00= Fosc/8

01= Fosc/16

10= Fosc/32

11= Frc (由专用的内部振荡器产生频率最高为32KHz的时钟)

Bit5~Bit2 CHS<3:0>: 模拟通道选择位。

0001= AN1

0010= AN2

1000= AN8

1001= AN9

1010= AN10

1011= AN11

1101= AN13

1111= Vref内部固定参考电压 (1.2V)

其它值= 无意义

Bit1 GO/DONE: A/D转换状态位。

1= A/D转换正在进行。将该位置1启动A/D转换。当A/D转换完成以后，该位由硬件自动清零。

0= A/D转换完成或不在进行中。

Bit0 ADON: ADC使能位。

1= 使能ADC;

0= 禁止ADC，不消耗工作电流。

AD 控制寄存器 ADCON1(9FH)

9FH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCON1	ADFM	----	----	----	----	----	----	----
读写	R/W	----	----	----	----	----	----	----
复位值	0	----	----	----	----	----	----	----

Bit7 ADFM: A/D转换结果格式选择位;

1= 右对齐;

0= 左对齐。

Bit6~Bit0 未用，读为0。

AD 数据寄存器高位 ADRESH(1EH), ADFM=0

1EH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADRESH	ADRES11	ADRES10	ADRES9	ADRES8	ADRES7	ADRES6	ADRES5	ADRES4
读写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	x	x	x	x	x	x	x	x

Bit7~Bit0 ADRES<9:2>: ADC结果寄存器位;
12位转换结果的高8位。

AD 数据寄存器低位 ADRESL(9EH), ADFM=0

9EH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADRESL	ADRES3	ADRES2	ADRES1	ADRES0	---	---	---	---
读写	R	R	R	R	---	---	---	---
复位值	x	x	x	x	---	---	---	---

Bit7~Bit4 ADRES<3:0>: ADC结果寄存器位;
12位转换结果的低4位。

Bit3~Bit0 未用。

AD 数据寄存器高位 ADRESH(1EH), ADFM=1

1EH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADRESH	---	---	---	---	---	---	ADRES11	ADRES10
读写	---	---	---	---	---	---	R	R
复位值	---	---	---	---	---	---	x	x

Bit7~Bit2 未用。

Bit1~Bit0 ADRES<11:10>: ADC结果寄存器位;
12位转换结果的高2位。

AD 数据寄存器低位 ADRESL(9EH), ADFM=1

9EH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADRESL	ADRES9	ADRES8	ADRES7	ADRES6	ADRES5	ADRES4	ADRES3	ADRES2
读写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	x	x	x	x	x	x	x	x

Bit7~Bit0 ADRES<9:2>: ADC结果寄存器位;
12位转换结果的2-9位。

注: 在 ADFM=1 的情况下, AD 转换结果只保存 12 位结果的高 10 位, 其中 ADRESH 保存高 2 位, ADRESL 保存第 2 位至第 9 位。

12. 专用 1/2BiasLCD 驱动

SC8P171xC 由 4 个 I/O 口内置上下拉电阻，可用来做 1/2Bias 的 LCD 驱动，其控制流程为：

- 将 LCDCON0.7 位 LCDEN 置 1；
- 设置相应的 COMEN 位为“1”，允许该管脚为 1/2Bias 的 COM 口；
- 当其中一个 COM 口需要点亮做输出的时候，需要把该管脚的 TRIS 位置“0”，并将相应的 COMEN 位置“0”。

相关寄存器如下：

LCD 控制寄存器 LCDCON0(190H)

190H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LCDCON0	LCDEN	---	---	---	---	---	---	---
R/W	R/W	---	---	---	---	---	---	---
复位值	0	---	---	---	---	---	---	---

Bit7 LCDEN: LCD模块使能；
0: 禁止LCD模块；
1: 使能LCD模块。

Bit6~Bit0 未用。

LCD 控制寄存器 LCDCON1(191H)

191H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LCDCON1	---	---	---	---	---	---	LCD_ISLE[1:0]	
R/W	---	---	---	---	---	---	R/W	R/W
复位值	---	---	---	---	---	---	0	0

Bit7~Bit2 未用。
Bit1~Bit0 LCD_ISLE[1:0]: LCD COM口输出电流选择位；
00= 25uA@5V
01= 50uA@5V
10= 100uA@5V
11= 200uA@5V

LCD 功能 COM 口控制寄存器 COMEN(197H)

197H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
COMEN	---	---	---	---	COM3EN	COM2EN	COM1EN	COM0EN
R/W	---	---	---	---	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	----	----	----	----	0	0	0	0

Bit7~Bit4 未用。
Bit3~Bit0 COMxEN: COM口功能设置；
0: 对应COMx口为普通I/O口；
1: 对应COMx口为LCD功能的COM口。

13. 捕捉/比较/PWM 模块 (CCP1 和 CCP2)

芯片包含一个增强型捕捉/比较/PWM (CCP1) 和捕捉/比较/PWM 模块 (CCP2)。CCP1 和 CCP2 模块的操作基本相同。

注：本文档中的 CCPRx 和 CCPx 分别指 CCPR1 或 CCPR2 和 CCP1 或 CCP2。

13.1 增强型捕捉/比较 PWM (CCP1)

增强型捕捉/比较/PWM 模块是允许用户定时和控制不同事件的外设。在捕捉模式下，该外设能对事件的持续时间计时。捕捉模式允许用户在预先确定的定时时间结束后触发一个外部事件。PWM 模式可产生频率和占空比都可变化的脉宽调制信号。

当 CCP 用在捕捉/比较模式下，需要用到定时器 TIMER1；当其用在 PWM 模式下则需要用定时器 TIMER2。

增强型 CCP1 控制寄存器 CCP1CON (17H)

17H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CCP1CON	P1M1	P1M0	DC1B1	DC1B0	CCP1M3	CCP1M2	CCP1M1	CCP1M0
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6

P1M<1:0>: PWM输出配置位；
00= CCP1作为PWM输出；
其它= 保留。

Bit5~Bit4

DC1B<1:0>: PWM占空比的低两位；
捕捉模式: 未使用；
比较模式: 未使用；
PWM模式: 这两位是10位PWM占空比的低2位。占空比的高8位在CCPR1L中。

Bit3~Bit0

CCP1M<3:0>: CCP模式选择位；
0000= 捕捉/比较/PWM关闭（复位ECCP模块）；
0001= 未使用（保留）；
0010= 比较模式，匹配时输出电平翻转（CCP1IF置1）；
0011= 未使用（保留）；
0100= 捕捉模式，在每个下降沿发生捕捉；
0101= 捕捉模式，在每个上升沿发生捕捉；
0110= 捕捉模式，每4个上升沿发生捕捉；
0111= 捕捉模式，每16个上升沿发生捕捉；
1000= 比较模式，比较匹配时输出高电平（CCP1IF置1）；
1001= 比较模式，比较匹配时输出低电平（CCP1IF置1）；
1010= 比较模式，比较匹配时产生软件中断（CCP1IF位置1，CCP1引脚不受影响）；
1011= 比较模式，触发特殊事件（CCP1IF位置1，CCP1复位TMR1或TMR2）；
11xx= PWM模式。

13.2 捕捉/比较/PWM (CCP2)

捕捉/比较/PWM 模块是允许用户定时和控制不同事件的外设。在捕捉模式下，该外设能对事件的持续时间计时。捕捉模式允许用户在预先确定的定时时间结束后触发一个外部事件。PWM 模式可产生频率和占空比都可变化的脉宽调制信号。

当 CCP 用在捕捉/比较模式下，需要用到定时器 **TIMER1**；当其用在 PWM 模式下则需要用定时器 **TIMER2**。

CCP2 控制寄存器 CCP2CON(1DH)

1DH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CCP2CON	----	----	DC2B1	DC2B0	CCP2M3	CCP2M2	CCP2M1	CCP2M0
读写	----	----	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	----	----	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6

未用。

Bit5~Bit4

DC2B<1:0>: PWM占空比的低两位;

捕捉模式: 未使用;

比较模式: 未使用;

PWM模式: 这两位是10位PWM占空比的低2位。占空比的高8位在CCPR2L中。

Bit3~Bit0

CCP2M<3:0>: CCP2模式选择位;

0000= 捕捉/比较/PWM关闭 (复位CCP2模块);

0001= 未使用 (保留);

0010= 未使用 (保留);

0011= 未使用 (保留);

0100= 捕捉模式, 在每个下降沿发生捕捉;

0101= 捕捉模式, 在每个上升沿发生捕捉;

0110= 捕捉模式, 每4个上升沿发生捕捉;

0111= 捕捉模式, 每16个上升沿发生捕捉;

1000= 比较模式, 比较匹配时输出高电平 (CCP2IF置1);

1001= 比较模式, 比较匹配时输出低电平 (CCP2IF置1);

1010= 比较模式, 比较匹配时产生软件中断 (CCP2IF位置1, CCP2引脚不受影响);

1011= 比较模式, 触发特殊事件 (CCP2IF位置1, TMR1复位, 如果使能ADC模块还将启动A/D转换。CCP2引脚不受影响);

11xx= PWM模式。

13.3 捕捉模式

在捕捉模式下，当对应的 CCPx 引脚发生事件时，CCPRxH:CCPRxL 这对寄存器捕捉 TMR1 寄存器的 16 位值。触发捕捉的事件可被定义为以下四者之一，并且由 CCPxCON 寄存器中的 CCPxM<3:0> 位配置：

- ◆ 每个下降沿；
- ◆ 每个上升沿；
- ◆ 每 4 个上升沿；
- ◆ 每 16 个上升沿。

通过模式选择位 CCPxM3:CCPxM0 (CCPxCON<3:0>) 选择事件类型。当一个捕捉发生时，中断请求标志位 PIRx 寄存器中的 CCPxIF 置 1；它必须用软件清零。如果在 CCPRxH 和 CCPRxL 这对寄存器中的值被读取之前发生另一次捕捉，那么之前捕捉的值将被新捕捉的值覆盖（见图 13-1）。

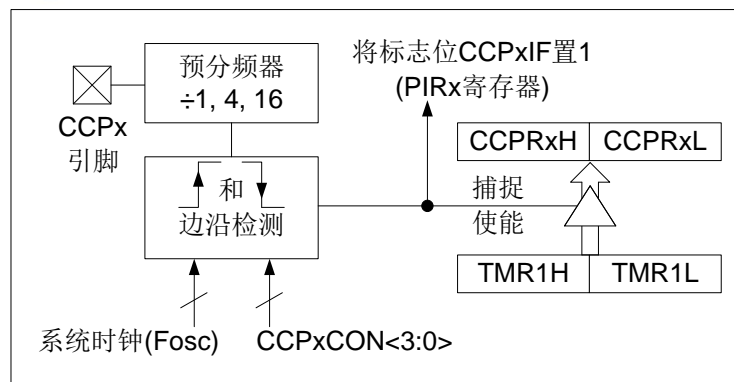


图13-1：捕捉模式工作框图

13.3.1 CCP 引脚配置

在捕捉模式下，应通过将对应的 TRIS 控制位置 1 来将相应的 CCPx 引脚配置为输入。

注：如果 CCPx 引脚被配置为输出，对该端口的写操作可能引发一个捕捉事件。

13.3.2 TIMER1 模式选择

TIMER1 必须运行在定时器模式或同步计数器模式下 CCP 模块才能使用捕捉功能。在异步计数器模式下无法进行捕捉操作。

13.3.3 软件中断

当捕捉模式改变时，可能会产生错误的捕捉中断。用户应该保持 PIE_x 寄存器中的 CCP_xIE 中断允许位清零以避免产生误中断。在操作模式发生任何改变之后也应清零 PIR_x 寄存器中的中断标志位 CCP_xIF。

13.3.4 CCP 预分频器

CCP_xCON 寄存器中的 CCP_xM<3:0>位指定了 4 种预分频器设置，每当关闭 CCP 模块或禁止捕捉模式时，就会清零预分频器计数器。这意味着任何复位都将清零预分频计数器。

从一种捕捉预分频比切换到另一种捕捉预分频比不会将预分频计数器清零，但可能会产生误中断。要避免出现这种不期望的操作，应在改变预分频比前通过将 CCP_xCON 寄存器清零关闭该模块。

改变捕捉预分频比

CLR	CCP1CON	;关闭 CCP1
LDIA	B'00000101'	
LD	CCP1CON,A	;给 CCP1 赋新值

13.4 比较模式

在比较模式下，16 位 CCPx 寄存器的值将不断与一对 TMR1 寄存器的值相比较。当两者匹配时，CCPx 模块可能会出现以下几种情况：

- ◆ CCPx 的输出电平翻转；
- ◆ CCPx 输出高电平；
- ◆ CCPx 输出低电平；
- ◆ 产生特殊事件触发信号；
- ◆ 产生软件中断。

引脚的动作取决于 CCPxCON 寄存器中 CCPxM<3:0>控制位的值，所有捕捉模式都会产生中断。

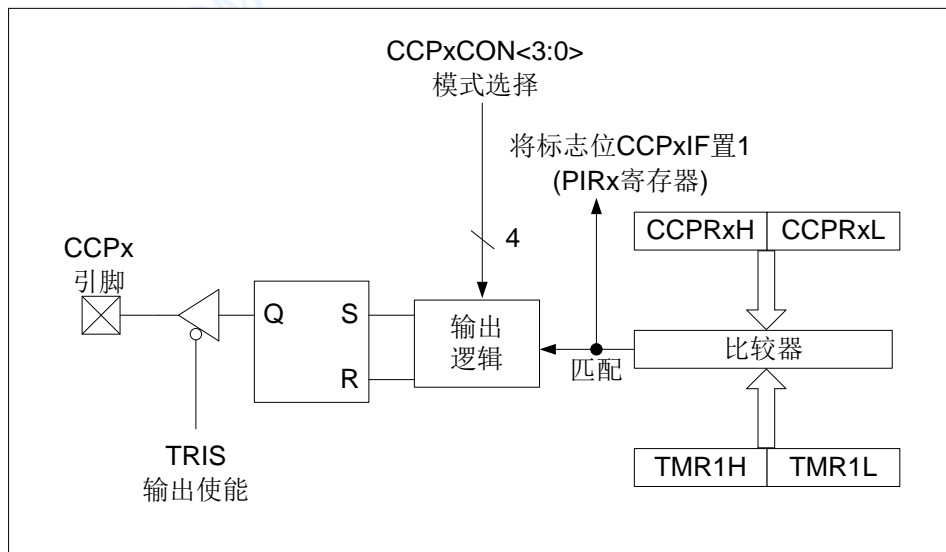


图13-2: 比较模式工作框图

特殊事件触发信号将：

- 使TMR1H和TMR1L寄存器清零。
- 不会使PIR1寄存器中的TMR1IF标志位置1。
- 使GO/DONE位置1启动ADC转换。

13.4.1 CCP 引脚配置

用户必须通过将相应的 TRIS 位清零来将 CCPx 引脚配置为输出。

注：清零 CCP1CON 寄存器会将 CCPx 比较输出锁存器强制为默认的低电平，这不是端口 I/O 数据锁存器。

13.4.2 TIMER1 模式选择

在比较模式下，TIMER1 必须运行在定时器模式或同步计数器模式。在异步计数器模式下，可能无法进行比较操作。

13.4.3 软件中断模式

当选择了产生软件中断模式时（ $CCPxM<3:0>=1010$ ），CCPx 模块不会控制 CCPx 引脚（见 CCPxCON 寄存器）。

13.4.4 特殊事件触发信号

当选择了特殊事件触发模式（ $CCPxM<3:0>=1011$ ）时，CCPx 模块将完成以下操作：

1. 复位 TIMER1；
2. 如果使能了 ADC 还将启动 ADC 转换。

在该模式下，CCPx 模块不控制 CCPx 引脚（见 CCPxCON 寄存器）。

当 TMR1H/TMR1L 寄存器对和 CCPRxH/CCPRxL 寄存器对匹配时 CCP 会立即产生特殊事件触发输出。TMR1H/TMR1L 寄存器对不会复位直到 TIMER1 时钟的下一个上升沿才复位。从而 CCPRxH/CCPRxL 寄存器对实际上成为了 TIMER1 的 16 位可编程周期寄存器。

注：

- 来自 CCP 模块的特殊事件触发信号不会使 PIR1 寄存器中的 TMRxIF 中断标志位置 1。
- 在产生特殊事件触发信号的边沿和导致 TIMER1 复位的时钟边沿之间改变 CCPRxH 和 CCPRxL 寄存器对的内容可清除匹配条件，从而阻止复位发生。

13.5 PWM 模式

PWM 模式在 CCPx 引脚上产生脉宽调制信号，由以下寄存器确定占空比、周期和分辨率：

- ◆ PR2
- ◆ T2CON
- ◆ CCPRxL
- ◆ CCPxCON

在脉宽调制(PWM)模式下，CCP 模块可在 CCPx 引脚上输出分辨率高达 10 位的 PWM 信号，由于 CCPx 引脚与端口数据锁存器复用，必须清零相应的 TRIS 位才能使能 CCPx 引脚的输出驱动器。

注：清零 CCPxCON 寄存器将放弃 CCPx 对 CCPx 引脚的控制权。

以下图 13-3 为 PWM 操作的简化框图，图 13-4 为 PWM 信号的典型波形。

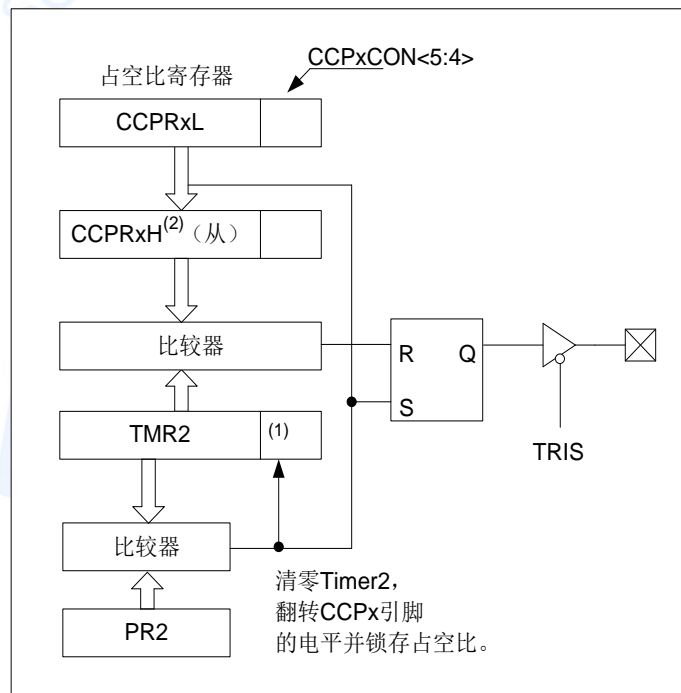


图13-3: PWM简化框图

注：

- ◆ 8 位定时器 TMR2 寄存器的值与一个 2 的内部系统时钟 (Fosc) 或预分频器的 2 位相结合产生 10 位时基。
- ◆ 在 PWM 模式下，CCPRxH 为只读寄存器。

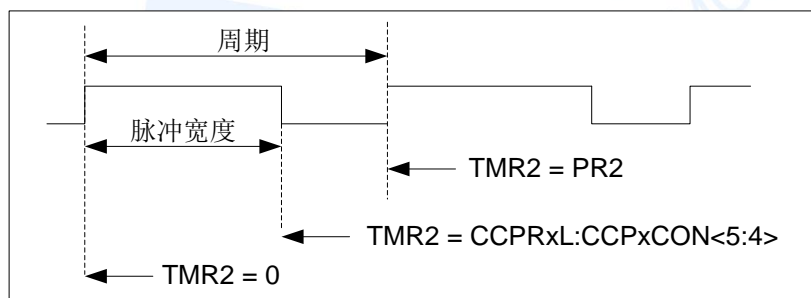


图13-4: CCP PWM 输出

13.5.1 PWM 周期

PWM 周期是通过写 TIMER2 的 PR2 寄存器来指定的。

公式 1: PWM 周期计算公式:

$$\text{PWM 周期} = [(PR2)+1] * 4 * T_{osc} * (TMR2 \text{ 预分频值})$$

注: $T_{osc} = 1/F_{osc}$

当 TMR2 等于 PR2 时, 在下一个递增计数周期中会发生以下 3 个事件:

- TMR2 被清零;
- CCPx 引脚被置 1 (例外情况: 如果 PWM 占空比=0%, CCPx 引脚将不被置 1);
- PWM 占空比从 CCPRxL 被锁存到 CCPRxH。

注: 在确定 PWM 频率时不使用 TIMER2 后频分比 (详见“TIMER2 的工作原理”章节)。

13.5.2 PWM 占空比

可通过将一个 10 位值写入以下多个寄存器来指定 PWM 占空比: CCPRxL 寄存器和 CCPxCON 寄存器的 DCxB<1:0>位。CCPRxL 保存占空比的高 8 位, 而 CCPxCON 寄存器的 DCxB<1:0>位保存占空比的低 2 位。可以在任何时候写入 CCPRxL 和 CCPxCON 寄存器的 DCxB<1:0>位, 但直到 PR2 和 TMR2 中的值匹配 (即周期结束) 时, 占空比的值才被锁存到 CCPRxH 中。在 PWM 模式下, CCPRxH 是只读寄存器。

公式 2: 脉冲宽度计算公式:

$$\text{脉冲宽度} = (CCPRxL:CCPxCON<5:4>) * T_{osc} * (TMR2 \text{ 预分频值})$$

公式 3: PWM 占空比计算公式:

$$\text{占空比} = \frac{(CCPRxL:CCPxCON<5:4>)}{4(PR2+1)}$$

CCPRxH 寄存器和一个 2 位的内部锁存器用于为 PWM 占空比提供双重缓冲。这种双重缓冲结构极其重要, 可以避免在 PWM 操作过程中产生毛刺。

8 位定时器 TMR2 寄存器的值与一个 2 位的内部系统时钟 (F_{osc}) 或预分频器的 2 位相结合, 产生 10 位时基。当 TIMER2 预分频比为 1:1 时使用系统时钟。

当 10 位时基与 CCPRxH 和 2 位锁存器相结合的值匹配时, CCPx 引脚被清零 (见图 13-3)。

13.5.3 PWM 分辨率

分辨率决定在给定周期内的占空比数。例如，10 位分辨率将产生 1024 个离散的占空比，而 8 位分辨率将产生 256 个离散的占空比。

当 PR2 为 255 时，PWM 的最大分辨率为 10 位。如公式 4 所示，分辨率是 PR2 寄存器值的函数。

公式 4: PWM 分辨率:

$$\text{分辨率} = \frac{\log[4(PR2+1)]}{\log(2)}$$

注：如果脉冲宽度大于周期值，指定的 PWM 引脚将保持不变。

下列表格给出了在 $F_{osc}=8M$ 的情况下，PWM 的频率和分辨率的值。

表 13-1 PWM 频率和分辨率示例 ($F_{OSC}=8MHz$)

PWM 频率	1.22KHz	4.90KHz	19.61KHz	76.92KHz	153.85KHz	200.0KHz
定时器预分频值 (1、4 或 16)	16	4	1	1	1	1
PR2 值	0x65	0x65	0x65	0x19	0x0C	0x09
最高分辨率 (位)	8	8	8	6	5	5

13.5.4 休眠模式下的操作

在休眠模式下，TMR2 寄存器将不会递增并且模块的状态将保持不变。如果 CCPx 引脚有输出，将继续保持该输出值不变。当器件被唤醒时，TMR2 将从原先的状态继续工作。

13.5.5 系统时钟频率的改变

PWM 频率是由系统时钟频率产生的。系统时钟频率发生任何改变都会使 PWM 频率发生变化。

13.5.6 复位的影响

任何复位都会将所有端口强制为输入模式，并强制 CCP 寄存器进入其复位状态。

13.5.7 设置 PWM 操作

在将 CCP 模块配置为 PWM 操作模式时应该执行以下步骤:

1. 通过将相应的 TRIS 位置 1，禁止 PWM 引脚 (CCPx) 的输出驱动器，使之成为输入引脚。
2. 通过装载 PR2 寄存器设置 PWM 周期。
3. 通过用适当的值装载 CCPxCON 寄存器配置 CCP 模块的 PWM 模式。
4. 通过装载 CCPRxL 寄存器和 CCPxCON 寄存器中的 DCxB<1:0>位设置 PWM 占空比。
5. 配置并启动 TIMER2:
 - 清零 PIR1 寄存器中的 TMR2IF 中断标志位。
 - 通过装载 T2CON 寄存器的 T2CKPS 位来设置 TIMER2 预分频比。
 - 通过将 T2CON 寄存器中的 TMR2ON 位置 1 来使能 TIMER2。
6. 在新的 PWM 周期开始后，使能 PWM 输出:
 - 等待 TIMER2 溢出 (PIR1 寄存器中的 TMR2IF 位置 1)。
 - 通过将相应的 TRIS 位清零，使能 CCPx 引脚输出驱动器。

14. 电气参数

14.1 DC 特性

(VDD=5V, T_A= 25°C, 除非另有说明)

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
VDD	工作电压	-	8MHz	3.0	-	5.5	V
		-	4MHz	2.5	-	5.5	V
I _{DD}	工作电流	5V	ADC 使能	-	3	-	mA
		3V	ADC 使能	-	2	-	mA
I _{STB}	静态电流	5V	----	-	0.1	10	μA
		3V	----	-	0.1	5	μA
V _{IL}	低电平输入电压	-	----	-	-	0.3VDD	V
V _{IH}	高电平输入电压	-	----	0.7VDD	-	-	V
V _{OH}	高电平输出电压	-	不带负载	0.9VDD	-	-	V
V _{OL}	低电平输出电压	-	不带负载	-	-	0.1VDD	V
V _{ADI}	AD 口输入电压	-	----	0	-	VDD	V
V _{AD}	AD 模块工作电压	-	----	2.7	-	5.5	V
E _{AD}	AD 转换误差	-	----	-	±2	-	-
V _{REF}	内部固定参考电压	-	----	1.188	1.2	1.212	V
R _{PH}	上拉电阻阻值	5V	----	-	35	-	K
		3V	----	-	65	-	K
I _{OL}	输出口灌电流	5V	V _{OL} =0.3VDD	-	60	-	mA
		3V	V _{OL} =0.3VDD	-	25	-	mA
I _{OH}	输出口拉电流	5V	V _{OH} =0.7VDD	-	15	-	mA
		3V	V _{OH} =0.7VDD	-	10	-	mA

14.2 AC 特性

(T_A= 25°C, 除非另有说明)

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
T _{WDT}	WDT 复位时间	5V	---	-	18	-	ms
		3V	---	-	36	-	ms
T _{AD}	AD 转换时间	5V	---	-	49	-	CLK
		3V	---	-	49	-	CLK
F _{INTRC}	内振频率 8MHz	VDD=3.0~5.5V		-1%	-	1%	-
		VDD=4.5~5.5V, -40~85°C		-2%	-	2%	-
		VDD=2.5~5.5V, -40~85°C		-4%	-	4%	-

15. 指令

15.1 指令一览表

助记符	操作	指令周期	标志
控制类			
NOP	空操作	1	None
STOP	进入休眠模式	1	TO,PD
CLRWDT	清零看门狗计数器	1	TO,PD
数据传送			
LD [R],A	将 ACC 内容传送到 R	1	NONE
LD A,[R]	将 R 内容传送到 ACC	1	Z
TESTZ [R]	将数据存储器内容传给数据存储器	1	Z
LDIA i	立即数 i 送给 ACC	1	NONE
逻辑运算			
CLRA	清零 ACC	1	Z
SET [R]	置位数据存储器 R	1	NONE
CLR [R]	清零数据存储器 R	1	Z
ORA [R]	R 与 ACC 内容做“或”运算，结果存入 ACC	1	Z
ORR [R]	R 与 ACC 内容做“或”运算，结果存入 R	1	Z
ANDA [R]	R 与 ACC 内容做“与”运算，结果存入 ACC	1	Z
ANDR [R]	R 与 ACC 内容做“与”运算，结果存入 R	1	Z
XORA [R]	R 与 ACC 内容做“异或”运算，结果存入 ACC	1	Z
XORR [R]	R 与 ACC 内容做“异或”运算，结果存入 R	1	Z
SWAPA [R]	R 寄存器内容的高低半字节转换，结果存入 ACC	1	NONE
SWAPR [R]	R 寄存器内容的高低半字节转换，结果存入 R	1	NONE
COMA [R]	R 寄存器内容取反，结果存入 ACC	1	Z
COMR [R]	R 寄存器内容取反，结果存入 R	1	Z
XORIA i	ACC 与立即数 i 做“异或”运算，结果存入 ACC	1	Z
ANDIA i	ACC 与立即数 i 做“与”运算，结果存入 ACC	1	Z
ORIA i	ACC 与立即数 i 做“或”运算，结果存入 ACC	1	Z
移位操作			
RCCA [R]	数据存储器带进位循环右移一位，结果存入 ACC	1	C
RRCR [R]	数据存储器带进位循环右移一位，结果存入 R	1	C
RLCA [R]	数据存储器带进位循环左移一位，结果存入 ACC	1	C
RLCR [R]	数据存储器带进位循环左移一位，结果存入 R	1	C
RLA [R]	数据存储器不带进位循环左移一位，结果存入 ACC	1	NONE
RLR [R]	数据存储器不带进位循环左移一位，结果存入 R	1	NONE
RRA [R]	数据存储器不带进位循环右移一位，结果存入 ACC	1	NONE
RRR [R]	数据存储器不带进位循环右移一位，结果存入 R	1	NONE
递增递减			
INCA [R]	递增数据存储器 R，结果放入 ACC	1	Z
INCR [R]	递增数据存储器 R，结果放入 R	1	Z
DECA [R]	递减数据存储器 R，结果放入 ACC	1	Z
DECR [R]	递减数据存储器 R，结果放入 R	1	Z

助记符	操作	指令周期	标志
位操作			
CLRB [R],b	将数据存储器 R 中某位清零	1	NONE
SETB [R],b	将数据存储器 R 中某位置一	1	NONE
查表			
TABLE [R]	读取 ROM 内容结果放入 TABLE_DATAH 与 R	2	NONE
TABLEA	读取 ROM 内容结果放入 TABLE_DATAH 与 ACC	2	NONE
数学运算			
ADDA [R]	ACC+[R]→ACC	1	C,DC,Z,OV
ADDR [R]	ACC+[R]→R	1	C,DC,Z,OV
ADDCA [R]	ACC+[R]+C→ACC	1	Z,C,DC,OV
ADDCR [R]	ACC+[R]+C→R	1	Z,C,DC,OV
ADDIA i	ACC+i→ACC	1	Z,C,DC,OV
SUBA [R]	[R]-ACC→ACC	1	C,DC,Z,OV
SUBR [R]	[R]-ACC→R	1	C,DC,Z,OV
SUBCA [R]	[R]-ACC-C→ACC	1	Z,C,DC,OV
SUBCR [R]	[R]-ACC-C→R	1	Z,C,DC,OV
SUBIA i	i-ACC→ACC	1	Z,C,DC,OV
HSUBA [R]	ACC-[R]→ACC	1	Z,C,DC,OV
HSUBR [R]	ACC-[R]→R	1	Z,C,DC,OV
HSUBCA [R]	ACC-[R]- \overline{C} →ACC	1	Z,C,DC,OV
HSUBCR [R]	ACC-[R]- \overline{C} →R	1	Z,C,DC,OV
HSUBIA i	ACC-i→ACC	1	Z,C,DC,OV
无条件转移			
RET	从子程序返回	2	NONE
RET i	从子程序返回，并将立即数 I 存入 ACC	2	NONE
RETI	从中断返回	2	NONE
CALL ADD	子程序调用	2	NONE
JP ADD	无条件跳转	2	NONE
条件转移			
SZB [R],b	如果数据存储器 R 的 b 位为“0”，则跳过下一条指令	1 or 2	NONE
SNZB [R],b	如果数据存储器 R 的 b 位为“1”，则跳过下一条指令	1 or 2	NONE
SZA [R]	数据存储器 R 送至 ACC，若内容为“0”，则跳过下一条指令	1 or 2	NONE
SZR [R]	数据存储器 R 内容为“0”，则跳过下一条指令	1 or 2	NONE
SZINCA [R]	数据存储器 R 加“1”，结果放入 ACC，若结果为“0”，则跳过下一条指令	1 or 2	NONE
SZINCR [R]	数据存储器 R 加“1”，结果放入 R，若结果为“0”，则跳过下一条指令	1 or 2	NONE
SZDECA [R]	数据存储器 R 减“1”，结果放入 ACC，若结果为“0”，则跳过下一条指令	1 or 2	NONE
SZDECR [R]	数据存储器 R 减“1”，结果放入 R，若结果为“0”，则跳过下一条指令	1 or 2	NONE

15.2 指令说明

ADDA

[R]

操作: 将 R 加 ACC, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C, DC, Z, OV

举例:

```
LDIA    09H           ;给 ACC 赋值 09H
LD      R01,A         ;将 ACC 的值 (09H) 赋给自定义寄存器 R01
LDIA    077H          ;给 ACC 赋值 77H
ADDA    R01           ;执行结果: ACC=09H + 77H =80H
```

ADDR

[R]

操作: 将 R 加 ACC, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C, DC, Z, OV

举例:

```
LDIA    09H           ;给 ACC 赋值 09H
LD      R01,A         ;将 ACC 的值 (09H) 赋给自定义寄存器 R01
LDIA    077H          ;给 ACC 赋值 77H
ADDR    R01           ;执行结果: R01=09H + 77H =80H
```

ADDCA

[R]

操作: 将 R 加 ACC 加 C 位, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C, DC, Z, OV

举例:

```
LDIA    09H           ;给 ACC 赋值 09H
LD      R01,A         ;将 ACC 的值 (09H) 赋给自定义寄存器 R01
LDIA    077H          ;给 ACC 赋值 77H
ADDCA   R01           ;执行结果: ACC= 09H + 77H + C=80H (C=0)
                          ACC= 09H + 77H + C=81H (C=1)
```

ADDCR

[R]

操作: 将 R 加 ACC 加 C 位, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C, DC, Z, OV

举例:

```
LDIA    09H           ;给 ACC 赋值 09H
LD      R01,A         ;将 ACC 的值 (09H) 赋给自定义寄存器 R01
LDIA    077H          ;给 ACC 赋值 77H
ADDCR   R01           ;执行结果: R01 = 09H + 77H + C=80H (C=0)
                          R01 = 09H + 77H + C=81H (C=1)
```

ADDIA

i

操作: 将立即数 *i* 加 ACC, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C, DC, Z, OV

举例:

```
LDIA    09H           ;给 ACC 赋值 09H
ADDIA   077H         ;执行结果: ACC = ACC(09H) + i(77H)=80H
```

ANDA

[R]

操作: 寄存器 R 跟 ACC 进行逻辑与运算, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0FH           ;给 ACC 赋值 0FH
LD      R01,A         ;将 ACC 的值(0FH)赋给寄存器 R01
LDIA    77H           ;给 ACC 赋值 77H
ANDA    R01           ;执行结果: ACC=(0FH and 77H)=07H
```

ANDR

[R]

操作: 寄存器 R 跟 ACC 进行逻辑与运算, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0FH           ;给 ACC 赋值 0FH
LD      R01,A         ;将 ACC 的值(0FH)赋给寄存器 R01
LDIA    77H           ;给 ACC 赋值 77H
ANDR    R01           ;执行结果: R01=(0FH and 77H)=07H
```

ANDIA

i

操作: 将立即数 *i* 与 ACC 进行逻辑与运算, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0FH           ;给 ACC 赋值 0FH
ANDIA   77H         ;执行结果: ACC =(0FH and 77H)=07H
```

CALL

add

操作: 调用子程序

周期: 2

影响标志位: 无

举例:

```
CALL    LOOP         ;调用名称定义为"LOOP"的子程序地址
```

CLRA

操作: ACC 清零
周期: 1
影响标志位: Z
举例:

CLRA ;执行结果: ACC=0

CLR

[R]

操作: 寄存器 R 清零
周期: 1
影响标志位: Z
举例:

CLR R01 ;执行结果: R01=0

CLRB

[R],b

操作: 寄存器 R 的第 b 位清零
周期: 1
影响标志位: 无
举例:

CLRB R01,3 ;执行结果: R01 的第 3 位为零

CLRWDT

操作: 清零看门狗计数器
周期: 1
影响标志位: TO, PD
举例:

CLRWDT ;看门狗计数器清零

COMA

[R]

操作: 寄存器 R 取反, 结果放入 ACC
周期: 1
影响标志位: Z
举例:

LDIA 0AH ;ACC 赋值 0AH
LD R01,A ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
COMA R01 ;执行结果: ACC=0F5H

COMR

[R]

操作: 寄存器 R 取反, 结果放入 R
 周期: 1
 影响标志位: Z
 举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A        ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
COMR   R01           ;执行结果: R01=0F5H
```

DECA

[R]

操作: 寄存器 R 自减 1, 结果放入 ACC
 周期: 1
 影响标志位: Z
 举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A        ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
DECA   R01           ;执行结果: ACC=(0AH-1)=09H
```

DECR

[R]

操作: 寄存器 R 自减 1, 结果放入 R
 周期: 1
 影响标志位: Z
 举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A        ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
DECR   R01           ;执行结果: R01=(0AH-1)=09H
```

HSUBA

[R]

操作: ACC 减 R, 结果放入 ACC
 周期: 1
 影响标志位: C,DC,Z,OV
 举例:

```
LDIA    077H          ;ACC 赋值 077H
LD      R01,A        ;将 ACC 的值(077H)赋给寄存器 R01
LDIA    080H          ;ACC 赋值 080H
HSUBA   R01           ;执行结果: ACC=(80H-77H)=09H
```


HSUBR

[R]

操作: ACC 减 R, 结果放入 R
周期: 1
影响标志位: C,DC,Z,OV
举例:

```
LDIA    077H    ;ACC 赋值 077H
LD      R01,A   ;将 ACC 的值(077H)赋给寄存器 R01
LDIA    080H    ;ACC 赋值 080H
HSUBR   R01     ;执行结果: R01=(80H-77H)=09H
```

HSUBCA

[R]

操作: ACC 减 R 减 C, 结果放入 ACC
周期: 1
影响标志位: C,DC,Z,OV
举例:

```
LDIA    077H    ;ACC 赋值 077H
LD      R01,A   ;将 ACC 的值(077H)赋给寄存器 R01
LDIA    080H    ;ACC 赋值 080H
HSUBC   R01     ;执行结果: ACC=(80H-77H-C)=09H(C=0)
A       ;ACC=(80H-77H-C)=08H(C=1)
```

HSUBCR

[R]

操作: ACC 减 R 减 C, 结果放入 R
周期: 1
影响标志位: C,DC,Z,OV
举例:

```
LDIA    077H    ;ACC 赋值 077H
LD      R01,A   ;将 ACC 的值(077H)赋给寄存器 R01
LDIA    080H    ;ACC 赋值 080H
HSUBCR  R01     ;执行结果: R01=(80H-77H-C)=09H(C=0)
                          R01=(80H-77H-C)=08H(C=1)
```

INCA

[R]

操作: 寄存器 R 自加 1, 结果放入 ACC
周期: 1
影响标志位: Z
举例:

```
LDIA    0AH     ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A   ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
INCA    R01     ;执行结果: ACC=(0AH+1)=0BH
```

INCR

操作: 寄存器 R 自加 1, 结果放入 R
周期: 1
影响标志位: Z
举例:

[R]

寄存器 R 自加 1, 结果放入 R

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A        ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
INCR   R01           ;执行结果: R01=(0AH+1)=0BH
```

JP

操作: 跳转到 add 地址
周期: 2
影响标志位: 无
举例:

add

跳转到 add 地址

```
JP      LOOP          ;跳转至名称定义为"LOOP"的子程序地址
```

LD

操作: 将 R 的值赋给 ACC
周期: 1
影响标志位: Z
举例:

A,[R]

将 R 的值赋给 ACC

```
LD      A,R01         ;将寄存器 R0 的值赋给 ACC
LD      R02,A        ;将 ACC 的值赋给寄存器 R02, 实现了数据从 R01→R02 的移动
```

LD

操作: 将 ACC 的值赋给 R
周期: 1
影响标志位: 无
举例:

[R],A

将 ACC 的值赋给 R

```
LDIA   09H           ;给 ACC 赋值 09H
LD     R01,A         ;执行结果: R01=09H
```

LDIA

操作: 立即数 i 赋给 ACC
周期: 1
影响标志位: 无
举例:

i

立即数 i 赋给 ACC

```
LDIA   0AH           ;ACC 赋值 0AH
```

NOP

操作: 空指令
周期: 1
影响标志位: 无
举例:

```
NOP
NOP
```

ORIA

i

操作: 立即数与 ACC 进行逻辑或操作, 结果赋给 ACC
周期: 1
影响标志位: Z
举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
ORIA    030H          ;执行结果: ACC=(0AH or 30H)=3AH
```

ORA

[R]

操作: 寄存器 R 跟 ACC 进行逻辑或运算, 结果放入 ACC
周期: 1
影响标志位: Z
举例:

```
LDIA    0AH           ;给 ACC 赋值 0AH
LD      R01,A         ;将 ACC(0AH)赋给寄存器 R01
LDIA    30H           ;给 ACC 赋值 30H
ORA     R01           ;执行结果: ACC=(0AH or 30H)=3AH
```

ORR

[R]

操作: 寄存器 R 跟 ACC 进行逻辑或运算, 结果放入 R
周期: 1
影响标志位: Z
举例:

```
LDIA    0AH           ;给 ACC 赋值 0AH
LD      R01,A         ;将 ACC(0AH)赋给寄存器 R01
LDIA    30H           ;给 ACC 赋值 30H
ORR     R01           ;执行结果: R01=(0AH or 30H)=3AH
```

RET

操作: 从子程序返回
周期: 2
影响标志位: 无
举例:

```
CALL    LOOP    ;调用子程序 LOOP
NOP     ;RET 指令返回后将执行这条语句
...     ;其它程序

LOOP:
...     ;子程序
RET     ;子程序返回
```

RET

操作: 从子程序带参数返回, 参数放入 ACC
周期: 2
影响标志位: 无
举例:

```
CALL    LOOP    ;调用子程序 LOOP
NOP     ;RET 指令返回后将执行这条语句
...     ;其它程序

LOOP:
...     ;子程序
RET     35H     ;子程序返回,ACC=35H
```

RETI

操作: 中断返回
周期: 2
影响标志位: 无
举例:

```
INT_START    ;中断程序入口
...          ;中断处理程序
RETI         ;中断返回
```

RLCA

[R]

操作: 寄存器 R 带 C 循环左移一位, 结果放入 ACC
周期: 1
影响标志位: C
举例:

```
LDIA    03H    ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A  ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RLCA    R01    ;操作结果: ACC=06H(C=0);
                    ACC=07H(C=1)
                    C=0
```

RLCR

[R]

操作: 寄存器 R 带 C 循环左移一位, 结果放入 R
 周期: 1
 影响标志位: C
 举例:

```
LDIA    03H           ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RLCR   R01           ;操作结果: R01=06H(C=0);
                          R01=07H(C=1);
                          C=0
```

RLA

[R]

操作: 寄存器 R 不带 C 循环左移一位, 结果放入 ACC
 周期: 1
 影响标志位: 无
 举例:

```
LDIA    03H           ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RLA     R01           ;操作结果: ACC=06H
```

RLR

[R]

操作: 寄存器 R 不带 C 循环左移一位, 结果放入 R
 周期: 1
 影响标志位: 无
 举例:

```
LDIA    03H           ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RLR     R01           ;操作结果: R01=06H
```

RRCA

[R]

操作: 寄存器 R 带 C 循环右移一位, 结果放入 ACC
 周期: 1
 影响标志位: C
 举例:

```
LDIA    03H           ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RRCA   R01           ;操作结果: ACC=01H(C=0);
                          ACC=081H(C=1);
                          C=1
```

RRCR

[R]

操作: 寄存器 R 带 C 循环右移一位, 结果放入 R
 周期: 1
 影响标志位: C
 举例:

```
LDIA    03H           ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RRCR   R01           ;操作结果: R01=01H(C=0);
                          R01=81H(C=1);
                          C=1
```

RRA

[R]

操作: 寄存器 R 不带 C 循环右移一位, 结果放入 ACC
 周期: 1
 影响标志位: 无
 举例:

```
LDIA    03H           ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RRA     R01           ;操作结果: ACC=81H
```

RRR

[R]

操作: 寄存器 R 不带 C 循环右移一位, 结果放入 R
 周期: 1
 影响标志位: 无
 举例:

```
LDIA    03H           ;ACC 赋值 03H
LD      R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RRR    R01           ;操作结果: R01=81H
```

SET

[R]

操作: 寄存器 R 所有位置 1
 周期: 1
 影响标志位: 无
 举例:

```
SET     R01           ;操作结果: R01=0FFH
```

SETB

[R],b

操作: 寄存器 R 的第 b 位置 1
 周期: 1
 影响标志位: 无
 举例:

```
CLR     R01           ;R01=0
SETB   R01,3         ;操作结果: R01=08H
```


STOP

操作: 进入休眠状态
周期: 1
影响标志位: TO, PD
举例:

```
STOP ;芯片进入省电模式, CPU、振荡器停止工作, IO 口保持原来状态
```

SUBIA

操作: 立即数 i 减 ACC, 结果放入 ACC
周期: 1
影响标志位: C,DC,Z,OV
举例:

```
LDIA    077H ;ACC 赋值 77H
SUBIA   80H ;操作结果: ACC=80H-77H=09H
```

SUBA

[R]

操作: 寄存器 R 减 ACC, 结果放入 ACC
周期: 1
影响标志位: C,DC,Z,OV
举例:

```
LDIA    080H ;ACC 赋值 80H
LD      R01,A ;ACC 的值赋给 R01, R01=80H
LDIA    77H ;ACC 赋值 77H
SUBA    R01 ;操作结果: ACC=80H-77H=09H
```

SUBR

[R]

操作: 寄存器 R 减 ACC, 结果放入 R
周期: 1
影响标志位: C,DC,Z,OV
举例:

```
LDIA    080H ;ACC 赋值 80H
LD      R01,A ;ACC 的值赋给 R01, R01=80H
LDIA    77H ;ACC 赋值 77H
SUBR    R01 ;操作结果: R01=80H-77H=09H
```

SUBCA

[R]

操作: 寄存器 R 减 ACC 减 C, 结果放入 ACC
 周期: 1
 影响标志位: C,DC,Z,OV
 举例:

```
LDIA    080H           ;ACC 赋值 80H
LD      R01,A         ;ACC 的值赋给 R01, R01=80H
LDIA    77H           ;ACC 赋值 77H
SUBCA   R01           ;操作结果: ACC=80H-77H-C=09H(C=0);
                          ACC=80H-77H-C=08H(C=1);
```

SUBCR

[R]

操作: 寄存器 R 减 ACC 减 C, 结果放入 R
 周期: 1
 影响标志位: C,DC,Z,OV
 举例:

```
LDIA    080H           ;ACC 赋值 80H
LD      R01,A         ;ACC 的值赋给 R01, R01=80H
LDIA    77H           ;ACC 赋值 77H
SUBCR   R01           ;操作结果: R01=80H-77H-C=09H(C=0)
                          R01=80H-77H-C=08H(C=1)
```

SWAPA

[R]

操作: 寄存器 R 高低半字节交换, 结果放入 ACC
 周期: 1
 影响标志位: 无
 举例:

```
LDIA    035H           ;ACC 赋值 35H
LD      R01,A         ;ACC 的值赋给 R01, R01=35H
SWAPA   R01           ;操作结果: ACC=53H
```

SWAPR

[R]

操作: 寄存器 R 高低半字节交换, 结果放入 R
 周期: 1
 影响标志位: 无
 举例:

```
LDIA    035H           ;ACC 赋值 35H
LD      R01,A         ;ACC 的值赋给 R01, R01=35H
SWAPR   R01           ;操作结果: R01=53H
```

SZB [R],b

操作: 判断寄存器 R 的第 b 位, 为 0 间跳, 否则顺序执行
 周期: 1 or 2
 影响标志位: 无
 举例:

```
SZB    R01,3    ;判断寄存器 R01 的第 3 位
JP     LOOP    ;R01 的第 3 位为 1 才执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP     LOOP1   ;R01 的第 3 位为 0 时间跳, 执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```

SNZB [R],b

操作: 判断寄存器 R 的第 b 位, 为 1 间跳, 否则顺序执行
 周期: 1 or 2
 影响标志位: 无
 举例:

```
SNZB   R01,3    ;判断寄存器 R01 的第 3 位
JP     LOOP    ;R01 的第 3 位为 0 才执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP     LOOP1   ;R01 的第 3 位为 1 时间跳, 执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```

SZA [R]

操作: 将寄存器 R 的值赋给 ACC, 若 R 为 0 则间跳, 否则顺序执行
 周期: 1 or 2
 影响标志位: 无
 举例:

```
SZA    R01      ;R01→ACC
JP     LOOP    ;R01 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP     LOOP1   ;R01 为 0 时间跳, 执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```

SZR [R]

操作: 将寄存器 R 的值赋给 R, 若 R 为 0 则间跳, 否则顺序执行
 周期: 1 or 2
 影响标志位: 无
 举例:

```
SZR    R01      ;R01→R01
JP     LOOP    ;R01 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP     LOOP1   ;R01 为 0 时间跳执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```

SZINCA

[R]

操作: 将寄存器 R 自加 1, 结果放入 ACC, 若结果为 0, 则跳过下一条语句, 否则顺序执行
 周期: 1 or 2
 影响标志位: 无
 举例:

```
SZINCA    R01           ;R01+1→ACC
JP        LOOP         ;ACC 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP        LOOP1        ;ACC 为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```

SZINCR

[R]

操作: 将寄存器 R 自加 1, 结果放入 R, 若结果为 0, 则跳过下一条语句, 否则顺序执行
 周期: 1 or 2
 影响标志位: 无
 举例:

```
SZINCR    R01           ;R01+1→R01
JP        LOOP         ; R01 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP        LOOP1        ; R01 为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```

SZDECA

[R]

操作: 将寄存器 R 自减 1, 结果放入 ACC, 若结果为 0, 则跳过下一条语句, 否则顺序执行
 周期: 1 or 2
 影响标志位: 无
 举例:

```
SZDECA    R01           ;R01-1→ACC
JP        LOOP         ;ACC 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP        LOOP1        ;ACC 为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```

SZDECR

[R]

操作: 将寄存器 R 自减 1, 结果放入 R, 若结果为 0, 则跳过下一条语句, 否则顺序执行
 周期: 1 or 2
 影响标志位: 无
 举例:

```
SZDECR    R01           ;R01-1→R01
JP        LOOP         ; R01 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP        LOOP1        ; R01 为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```

TABLE

[R]

操作: 查表, 查表结果低 8 位放入 R, 高位放入专用寄存器 TABLE_SPH
 周期: 2
 影响标志位: 无
 举例:

```
LDIA    01H           ;ACC 赋值 01H
LD      TABLE_SPH,A ;ACC 值赋给表格高位地址, TABLE_SPH=1
LDIA    015H          ;ACC 赋值 15H
LD      TABLE_SPL,A ;ACC 值赋给表格地位地址, TABLE_SPL=15H
TABLE   R01           ;查表 0115H 地址, 操作结果: TABLE_DATAH=12H, R01=34H
...
ORG     0115H
DW      1234H
```

TABLEA

操作: 查表, 查表结果低 8 位放入 ACC, 高位放入专用寄存器 TABLE_SPH
 周期: 2
 影响标志位: 无
 举例:

```
LDIA    01H           ;ACC 赋值 01H
LD      TABLE_SPH,A ;ACC 值赋给表格高位地址, TABLE_SPH=1
LDIA    015H          ;ACC 赋值 15H
LD      TABLE_SPL,A ;ACC 值赋给表格地位地址, TABLE_SPL=15H
TABLEA  ;查表 0115H 地址, 操作结果: TABLE_DATAH=12H, ACC=34H
...
ORG     0115H
DW      1234H
```

TESTZ

[R]

操作: 将 R 的值赋给 R,用以影响 Z 标志位
 周期: 1
 影响标志位: Z
 举例:

```
TESTZ   R0           ;将寄存器 R0 的值赋给 R0, 用于影响 Z 标志位
SZB     STATUS,Z     ;判断 Z 标志位, 为 0 间跳
JP      Add1          ;当寄存器 R0 为 0 的时候跳转至地址 Add1
JP      Add2          ;当寄存器 R0 不为 0 的时候跳转至地址 Add1
```

XORIA

i

操作: 立即数与 ACC 进行逻辑异或运算, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
XORIA   0FH           ;执行结果: ACC=05H
```

XORA

[R]

操作: 寄存器 R 与 ACC 进行逻辑异或运算, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A         ;ACC 值赋给 R01,R01=0AH
LDIA    0FH           ;ACC 赋值 0FH
XORA    R01           ;执行结果: ACC=05H
```

XORR

[R]

操作: 寄存器 R 与 ACC 进行逻辑异或运算, 结果放入 R

周期: 1


影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A         ;ACC 值赋给 R01,R01=0AH
LDIA    0FH           ;ACC 赋值 0FH
XORR    R01           ;执行结果: R01=05H
```



16. 封装

16.1 SOP8

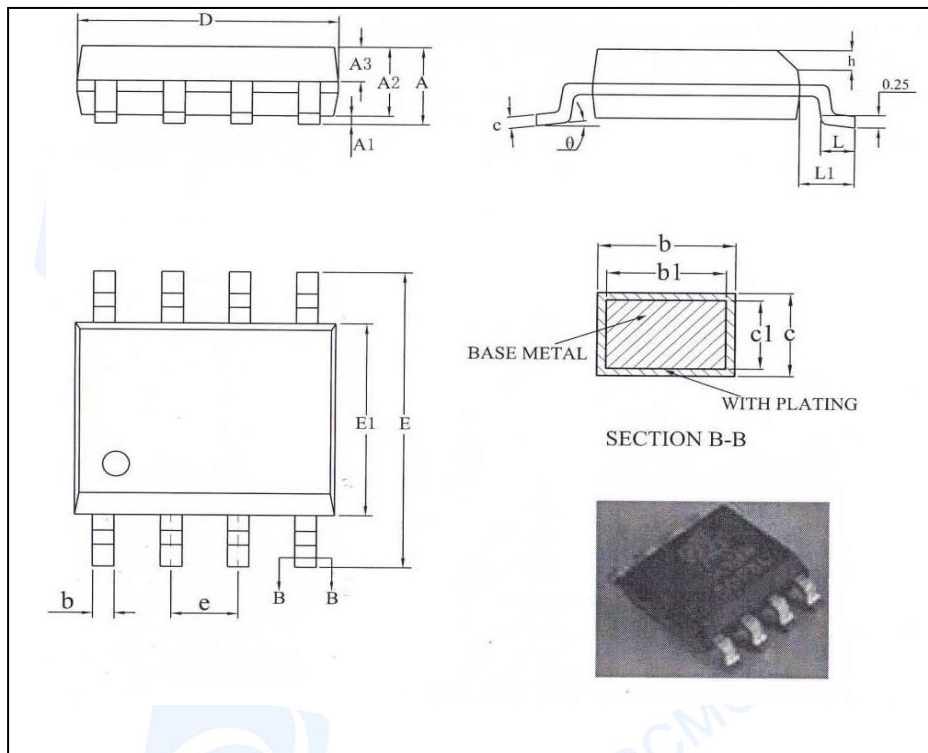


Symbol	Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	-	-	1.75
A1	0.10	-	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	-	0.47
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	4.80	4.90	5.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
h	0.25	-	0.50
L	0.5	-	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	-	8°

16.2 SOP14

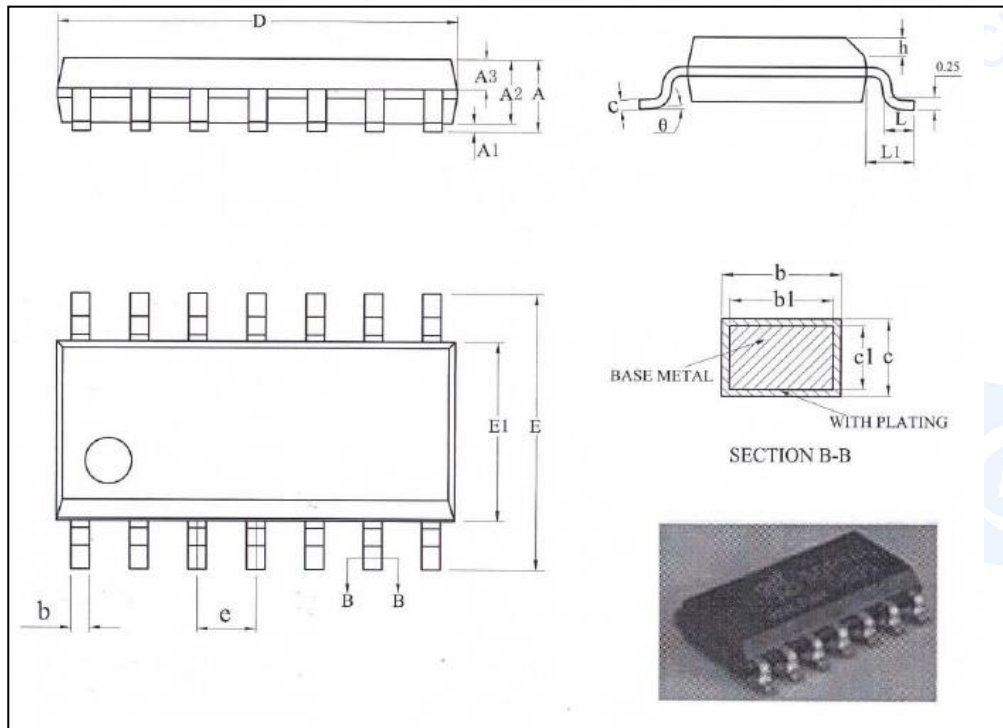


Symbol	Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	-	-	1.75
A1	0.05	-	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	-	0.47
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	8.55	8.65	8.75
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
h	0.25	-	0.50
L	0.5	-	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	-	8°

16.3 SOP16

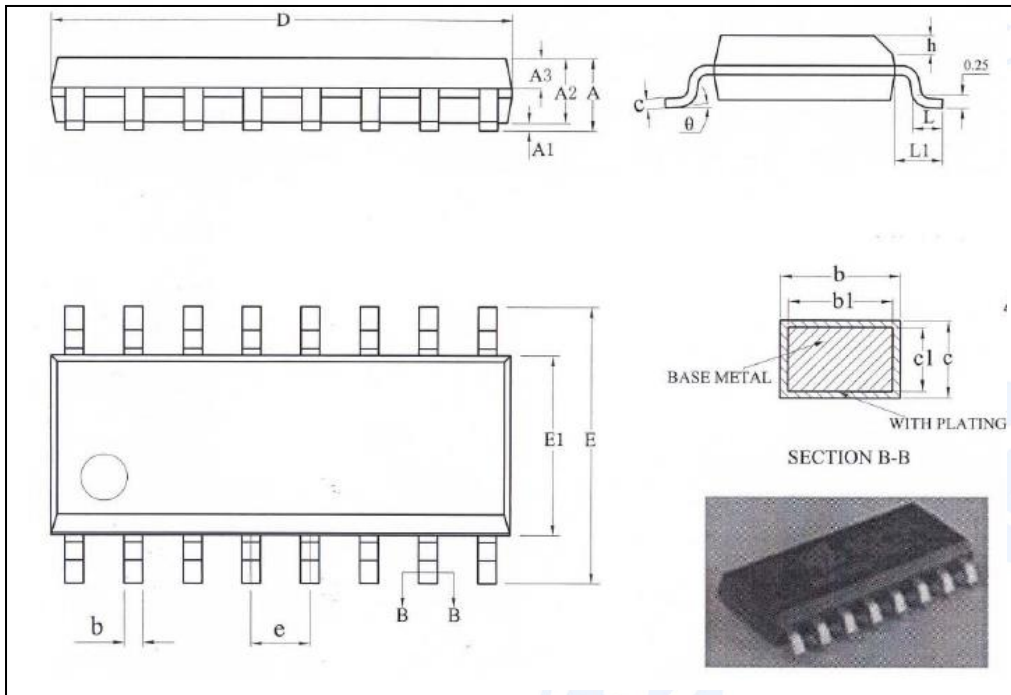

Symbol	Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	-	-	1.75
A1	0.10	-	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	-	0.47
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	9.80	9.90	10.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
h	0.25	-	0.50
L	0.5	-	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	-	8°

16.4 SSOP20

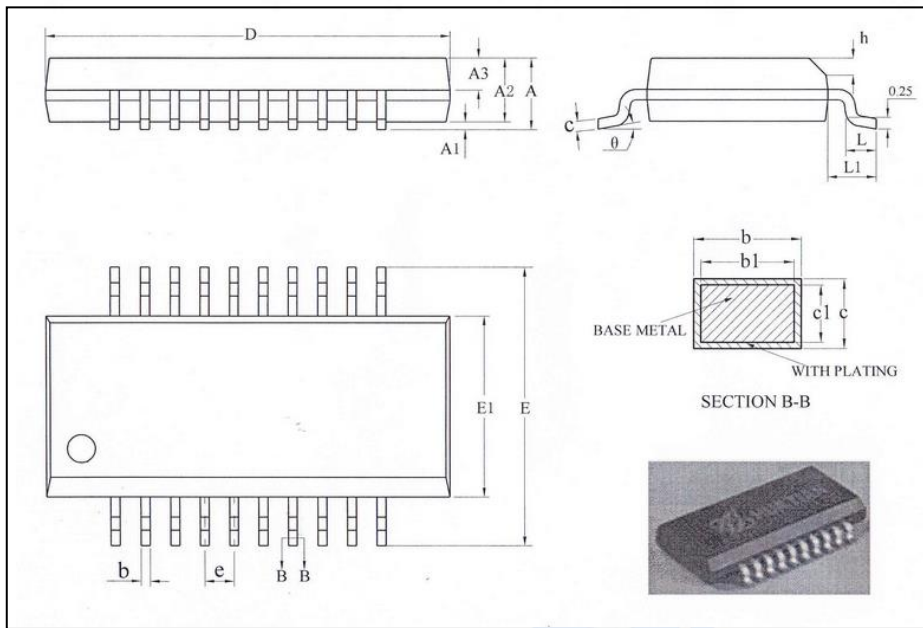

Symbol	Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	-	-	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.23	-	0.31
b1	0.22	0.25	0.28
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	8.55	8.65	8.75
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	0.635BSC		
h	0.30	-	0.50
L	0.50	-	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	-	8°

17. 版本修订说明

版本号	时间	修订内容
V1.0	2017年11月	初始版本
V1.1	2018年1月	增加SC8P1713S
V1.2	2018年3月	增加SC8P1712C
V1.3	2019年1月	删除WPUA0, ANS0位定义
V1.4	2020年4月	1. 更正封装图中的一些错误 2. 修改WPUE寄存器描述中的字符错误