



CMS8S78xx 数据手册

增强型闪存8位1T 8051微控制器

Rev. 1.01

请注意以下有关CMS知识产权政策

* 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称本公司）已申请了专利，享有绝对的合法权益。与本公司MCU或其他产品有关的专利权并未被同意授权使用，任何经由不当手段侵害本公司专利权的公司、组织或个人，本公司将采取一切可能的法律行动，遏止侵权者不当的侵权行为，并追讨本公司因侵权行为所受的损失、或侵权者所得的不法利益。

* 中微半导体（深圳）股份有限公司的名称和标识都是本公司的注册商标。

* 本公司保留对规格书中产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。然而本公司对于规格内容的使用不负责任。文中提到的应用其目的仅仅是用来做说明，本公司不保证和不表示这些应用没有更深入的修改就能适用，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。本公司的产品不授权适用于救生、维生器件或系统中作为关键器件。本公司拥有不事先通知而修改产品的权利，对于最新的信息，请参考官方网站 www.mcu.com.cn。

1. 产品特性

1.1 功能特性

- ◆ **兼容 MCS-51 的 1T 指令系统**
 - 系统时钟频率最高支持 48MHz
 - 机器周期最快支持 1T_{sys} @ F_{sys}≤24MHz
 - 机器周期最快支持 2T_{sys} @ F_{sys}=48MHz
- ◆ **内存**
 - 程序 FLASH: 16Kx8Bit
 - Data FLASH: 1Kx8Bit
 - 通用 RAM: 256x8Bit
 - 通用 XRAM: 1Kx8Bit
 - 支持 BOOT 功能区, 1K/2K/4K 可选
 - 程序 FLASH 支持分区保护
- ◆ **4 种振荡方式**
 - HSI-内部高速振荡: 48MHz
 - HSE-外部高速振荡: 8MHz/16MHz
 - LSE-外部低速振荡: 32.768KHz
 - LSI-内部低速振荡: 125KHz
- ◆ **GPIO**
 - 最多可达 26 个 GPIO
 - 均支持上/下拉电阻功能
 - 均支持边沿 (上升沿/下降沿/双沿) 中断
 - 均支持唤醒功能
- ◆ **中断源**
 - 支持所有的外部端口中断
 - 7 个定时器中断
 - 其它外设中断
- ◆ **定时器**
 - WDT 定时器 (看门狗定时器)
 - Timer0/1, Timer2, Timer3/4
 - LSE_Timer (支持休眠唤醒功能)
 - WUT (唤醒定时器)
 - BRT (串口波特率时钟发生器)
- ◆ **蜂鸣器驱动**
 - 50%占空比, 频率可自由设置
- ◆ **增强型 PWM**
 - 4 通道增强型 PWM
 - 4 个相互独立周期计数器
 - 支持独立/互补/同步/成组模式
 - 支持边沿对齐/中心对齐方式
 - 支持互补模式死区延时功能
 - 支持刹车功能以及刹车恢复功能
- ◆ **通信模块**
 - 1xSPI (通讯速率最高可达 6Mb/s)
 - 1xI2C (通讯速率最高可达 400Kb/s)
 - 1xUART (波特率最高可达 1Mb/s)
- ◆ **工作电压范围**
 - 2.1V~5.5V
- ◆ **工作温度范围**
 - -40°C~105°C
- ◆ **低压复位功能 (LVR)**
 - 1.8V/2.0V/2.5V/3.5V
- ◆ **低压检测功能 (LVD)**
 - 2.0V~4.6V 16 级可选
- ◆ **内置温度传感器 (TS)**
- ◆ **高精度 12 位 ADC**
 - 最多可达 26 个 AD 外部通道
 - 参考电压可选 (1.2V/2.0V/2.4V/3.0V/VDD)
 - 可检测内部 1.2V 基准电压
 - 支持硬件触发启动转换功能
 - 支持一组结果数字比较功能
- ◆ **支持软件 LCD 驱动**
 - 软件驱动 1/3 偏置
 - 最多支持 24COM 或 24SEG
- ◆ **支持软件 LED 驱动**
 - COM SEG 驱动电流可选
 - 最多支持 26COM 或 26SEG
- ◆ **两路模拟比较器 (ACMP0/1)**
 - 正端最多可达 4 种选择, 负端可选内部 1.2V/VDD 分压
 - 比较器支持单边/双边迟滞
 - 负端内部 1.2V/VDD 分压可接内部 ADC 通道
- ◆ **低功耗模式**
 - 空闲模式 (IDLE)
 - 休眠模式 (STOP)
- ◆ **支持 96 位唯一 ID 号 (UID)**
 - 每颗芯片有独立的 ID 号
- ◆ **支持两线串行编程与调试**

1.2 产品对比

产品型号		CMS8S7885 (24PIN)	CMS8S7895 (28PIN)
外围接口			
最大时钟频率		48MHz	
存储模块	APROM	16/15/14/12 KB ⁽¹⁾	
	BOOT	0/1/2/4 KB ⁽¹⁾	
	Data FLASH	1 KB	
	RAM	256 B	
	XRAM	1 KB	
定时器	WDT	1	
	Timer0/1	2 (16bit)	
	Timer2	1 (16bit)	
	Timer3/4	2 (16bit)	
	LSE_Timer	1 (16bit)	
	WUT	1 (12bit)	
	BRT	1 (16bit)	
增强型 数字外设	BUZZER	1	
	PWM	4(16bit)	
显示接口	LCD	20COM 20SEG	24COM 24SEG
	LED	22COM 22SEG	26COM 26SEG
通信模块	SPI	1	
	I2C	1	
	UART	1	
模拟模块	12bit-ADC (外部通道数)	22	26
	ACMP	2	
GPIOs		22	26
LVR		1.8V/2.0V/2.5V/3.5V	
LVD		2.0~4.6 V, 16 级	
工作电压		2.1~5.5 V	
工作温度		-40~105 °C	
封装		SSOP24	SSOP28

注：（1）通过系统配置寄存器设置 APROM 和 BOOT 空间大小，APROM 与 BOOT 空间总共最大为 16K。

2. 系统概述

2.1 系统简介

该系列是 8051 内核、兼容 MCS-51 的 1T 指令系统、通用 IO 型的 8 位芯片，工作频率最高可达 48MHz，该 MCU 具有如下特性：


- 具有最大 16KB 程序区、256B RAM 空间、1KB XRAM、1KB 非易失性数据区。
- 具有四种振荡方式、系统时钟可在四种时钟源之间自由切换、外部振荡器停振检测。
- 支持正常、空闲、休眠三种工作模式，能够有效的降低功耗。
- 内置低压复位 LVR、低压监测 LVD、看门狗溢出复位等保护设置，能够有效提升系统运行的可靠性。
- 具有外部中断、定时中断和其他外设中断等多种中断源，能够及时响应外部事件，提高 MCU 的利用率。
- 多达 9 个定时器，能够实现定时、计数、输入捕获、输出比较、定时唤醒、作波特率发生器等功能。
- 最多可达 26COM 和 26SEG 的 LED 驱动。
- 最多可达 24COM 和 24SEG 的 LCD 驱动。
- 4 路 16 位 PWM，支持独立、互补、同步三种模式输出，同时具备硬件刹车功能以及刹车恢复、死区控制功能、掩码输出等功能。
- 具有 1 路 I2C、1 路 SPI、1 路 UART 通信模块，能够实现系统与其他设备之间的数据传送。
- 具有高精度 12 位 ADC 且可选择内部参考电压、最多达 2 路比较器、内置温度传感器，模拟功能更加丰富。

2.2 存储器结构

2.2.1 程序存储器 FLASH

该芯片具有一个 16KB 的 FLASH 存储空间，APROM 区和 BOOT 区共用整个 FLASH 空间。

FLASH 空间分配结构框图如下：

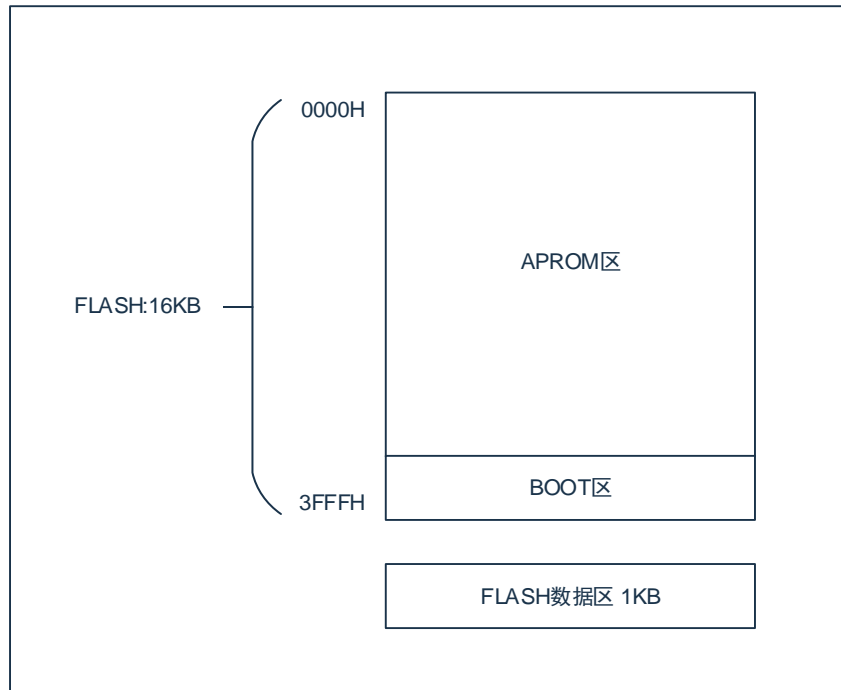


可配置 BOOT 的大小，配置方式如下：

16K（程序存储区）				
地址空间分配方式	APROM 区		BOOT 区	
方式 0	16K	0000H-3FFFH	--	--
方式 1	15K	0000H-3BFFH	1K	3C00H-3FFFH
方式 2	14K	0000H-37FFH	2K	3800H-3FFFH
方式 3	12K	0000H-2FFFH	4K	3000H-3FFFH


2.2.2 内部数据存储器 RAM

内部数据存储器分为 3 个部分：低 128Bytes、高 128Bytes、SFR。RAM 空间分配结构框图如下图所示：

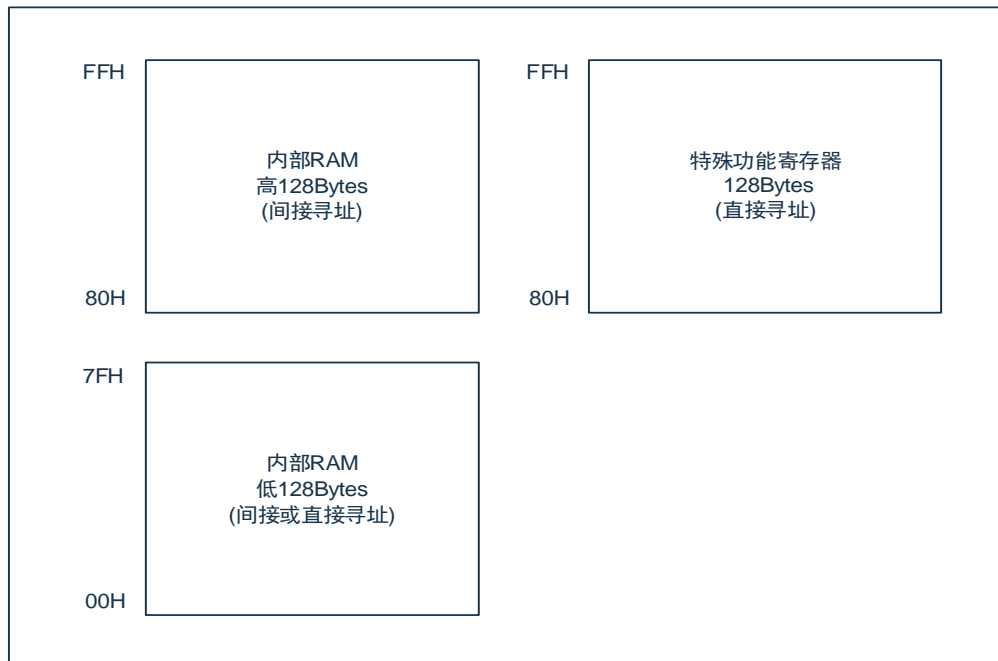


2.2.3 外部数据存储器 XRAM

芯片内部有 1KB XRAM 区域，该区域与 RAM/FLASH 没有联系，XRAM 空间分配结构框图如下图所示。

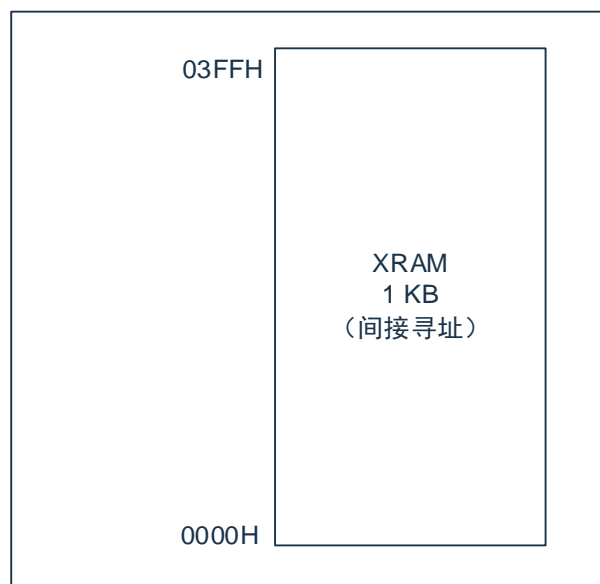

2.2.4 特殊功能寄存器 XSFR


XSFR 是寻址空间与 XRAM 共用的特殊寄存器，主要包括：端口控制寄存器、其他功能控制寄存器。其寻址范围如下：

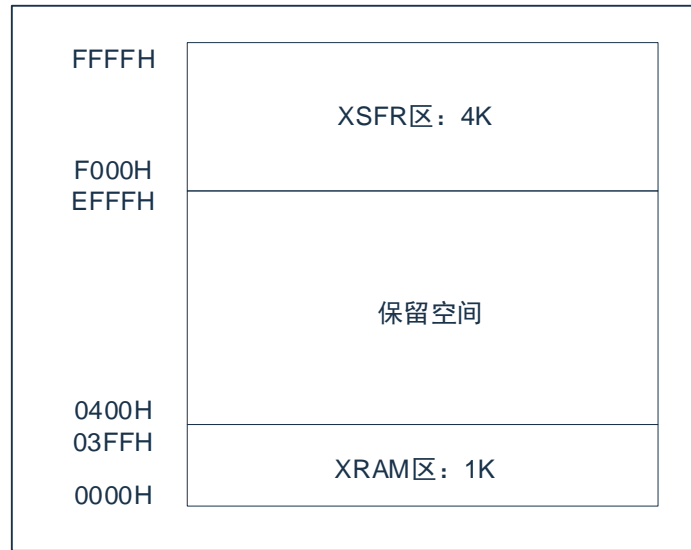


3. 管脚定义

3.1 管脚描述

3.1.1 CMS8S7885 引脚图

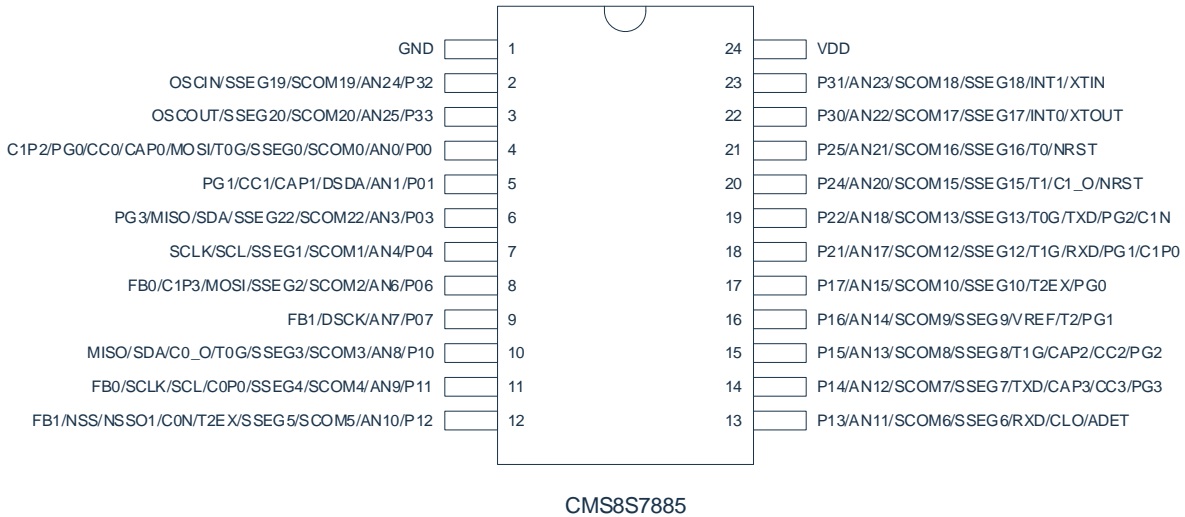

3.1.2 CMS8S7895 引脚图

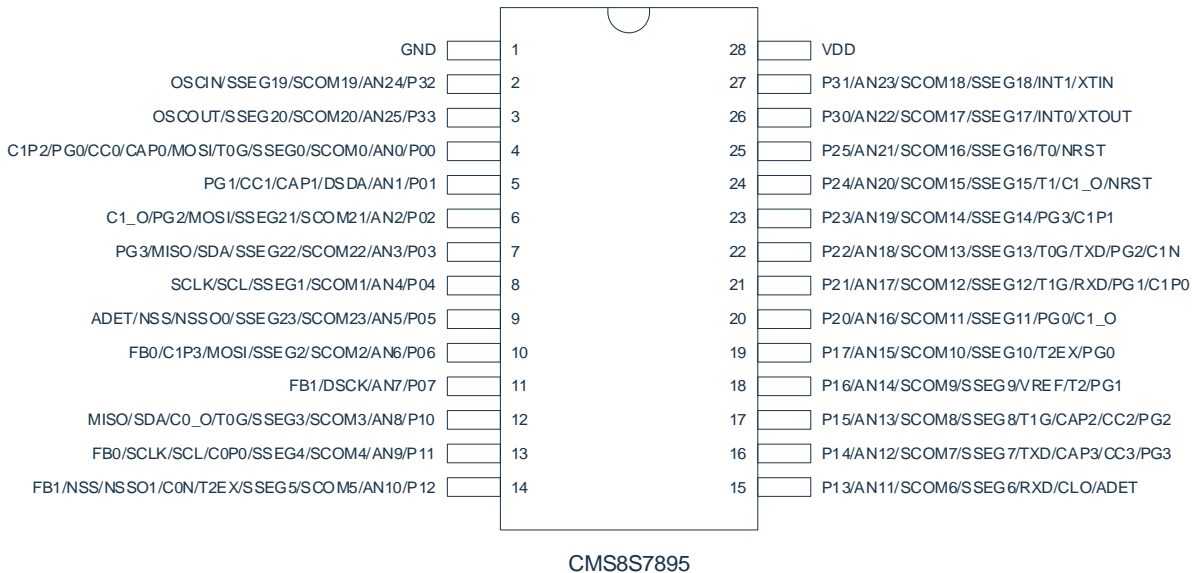

3.2 管脚功能说明

符号说明：I/O 表示数字输入/输出，I 表示数字输入，O 表示数字输出，AI 表示模拟输入，AO 表示模拟输出。

管脚号		管脚名称	管脚类型	描述
SSOP24	SSOP28			
4	4	P00	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出，上、下拉等功能
		AN0	AI	ADC 通道 0 输入
		SCOM0	AO/O	LCD/LED COM0 输出
		SSEG0	AO/O	LCD/LED SEG0 输出
		T0G	I	Timer0 门控输入
		MOSI	I/O	SPI 数据主控发送从控接收
		CAP0	I	Timer2 输入捕获通道 0
		CC0	O	Timer2 比较输出通道 0
		PG0	O	PWM 通道 0 输出
		C1P2	AI	比较器 1 正端通道 2 输入
5	5	P01	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出，上、下拉等功能
		AN1	AI	ADC 通道 1 输入
		DSDA	I/O	编程/调试数据输入输出
		CAP1	I	Timer2 输入捕获通道 1
		CC1	O	Timer2 比较输出通道 1
		PG1	O	PWM 通道 1 输出
--	6	P02	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出，上、下拉等功能
		AN2	AI	ADC 通道 2 输入
		SCOM21	AO/O	LCD/LED COM21 输出
		SSEG21	AO/O	LCD/LED SEG21 输出
		MOSI	I/O	SPI 数据主控发送从控接收
		PG2	O	PWM 通道 2 输出
		C1_O	O	比较器 1 输出
6	7	P03	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出，上、下拉等功能
		AN3	AI	ADC 通道 3 输入
		SCOM22	AO/O	LCD/LED COM22 输出
		SSEG22	AO/O	LCD/LED SEG22 输出
		SDA	I/O	I ² C 数据输入输出
		MISO	I/O	SPI 数据主控接收从控发送
		PG3	O	PWM 通道 3 输出
7	8	P04	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出，上、下拉等功能
		AN4	AI	ADC 通道 4 输入
		SCOM1	AO/O	LCD/LED COM1 输出
		SSEG1	AO/O	LCD/LED SEG1 输出
		SCL	I/O	I ² C 时钟输入输出
		SCLK	I/O	SPI 时钟输入输出

管脚号		管脚名称	管脚类型	描述
SSOP24	SSOP28			
--	9	P05	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN5	AI	ADC 通道 5 输入
		SCOM23	AO/O	LCD/LED COM23 输出
		SSEG23	AO/O	LCD/LED SEG23 输出
		NSS(NSS00)	I/O	SPI 从控片选输入/主控片选 0 输出
		ADET	I	ADC 外部触发输入
8	10	P06	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN6	AI	ADC 通道 6 输入
		SCOM2	AO/O	LCD/LED COM2 输出
		SSEG2	AO/O	LCD/LED SEG2 输出
		MOSI	I/O	SPI 数据主控发送从控接收
		C1P3	AI	比较器 1 正端通道 3 输入
		FB0	I	PWM 外部刹车信号 0 输入
9	11	P07	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN7	AI	ADC 通道 7 输入
		DSCK	I	编程/调试时钟输入
		FB1	I	PWM 外部刹车信号 1 输入
10	12	P10	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN8	AI	ADC 通道 8 输入
		SCOM3	AO/O	LCD/LED COM3 输出
		SSEG3	AO/O	LCD/LED SEG3 输出
		T0G	I	Timer0 门控输入
		C0_O	O	比较器 0 输出
		SDA	I/O	I ² C 数据输入输出
		MISO	I/O	SPI 数据主控接收从控发送
11	13	P11	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN9	AI	ADC 通道 9 输入
		SCOM4	AO/O	LCD/LED COM4 输出
		SSEG4	AO/O	LCD/LED SEG4 输出
		C0P0	AI	比较器 0 正端通道 0 输入
		SCL	I/O	I ² C 时钟输入输出
		SCLK	I/O	SPI 时钟输入输出
		FB0	I	PWM 外部刹车信号 0 输入
12	14	P12	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN10	AI	ADC 通道 10 输入
		SCOM5	AO/O	LCD/LED COM5 输出
		SSEG5	AO/O	LCD/LED SEG5 输出
		T2EX	I	Timer2 下降沿自动重装输入

管脚号		管脚名称	管脚类型	描述
SSOP24	SSOP28			
		C0N	AI	比较器 0 负端通道输入
		NSS(NSS01)	I/O	SPI 从控片选输入/主控片选 1 输出
		FB1	I	PWM 外部刹车信号 1 输入
13	15	P13	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN11	AI	ADC 通道 11 输入
		SCOM6	AO/O	LCD/LED COM6 输出
		SSEG6	AO/O	LCD/LED SEG6 输出
		RXD	I/O	UART 数据输入/同步模式数据输出
		CLO	O	系统时钟分频输出
		ADET	I	ADC 外部触发输入
14	16	P14	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN12	AI	ADC 通道 12 输入
		SCOM7	AO/O	LCD/LED COM7 输出
		SSEG7	AO/O	LCD/LED SEG7 输出
		TXD	O	UART 数据输出
		CAP3	I	Timer2 输入捕获通道 3
		CC3	O	Timer2 比较输出通道 3
15	17	PG3	O	PWM 通道 3 输出
		P15	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN13	AI	ADC 通道 13 输入
		SCOM8	AO/O	LCD/LED COM8 输出
		SSEG8	AO/O	LCD/LED SEG8 输出
		T1G	I	Timer1 门控输入
		CAP2	I	Timer2 输入捕获通道 2
		CC2	O	Timer2 比较输出通道 2
16	18	PG2	O	PWM 通道 2 输出
		P16	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN14	AI	ADC 通道 14 输入
		SCOM9	AO/O	LCD/LED COM9 输出
		SSEG9	AO/O	LCD/LED SEG9 输出
		VREF	AO	参考电压输出
		T2	I	Timer2 外部事件或门控输入
17	19	PG1	O	PWM 通道 1 输出
		P17	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN15	AI	ADC 通道 15 输入
		SCOM10	AO/O	LCD/LED COM10 输出
		SSEG10	AO/O	LCD/LED SEG10 输出
		T2EX	I	Timer2 下降沿自动重装输入

管脚号		管脚名称	管脚类型	描述
SSOP24	SSOP28			
		PG0	O	PWM 通道 0 输出
--	20	P20	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN16	AI	ADC 通道 16 输入
		SCOM11	AO/O	LCD/LED COM11 输出
		SSEG11	AO/O	LCD/LED SEG11 输出
		PG0	O	PWM 通道 0 输出
		C1_O	O	比较器 1 输出
		18	21	P21
AN17	AI			ADC 通道 17 输入
SCOM12	AO/O			LCD/LED COM12 输出
SSEG12	AO/O			LCD/LED SEG12 输出
2	21	T1G	I	Timer1 门控输入
		RXD	I/O	UART 数据输入/同步模式数据输出
		PG1	O	PWM 通道 1 输出
		C1P0	AI	比较器 1 正端通道 0 输入
19	22	P22	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN18	AI	ADC 通道 18 输入
		SCOM13	AO/O	LCD/LED COM13 输出
		SSEG13	AO/O	LCD/LED SEG13 输出
		T0G	I	Timer0 门控输入
		TXD	O	UART 数据输出
		PG2	O	PWM 通道 2 输出
		C1N	AI	比较器 1 负端通道输入
--	23	P23	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN19	AI	ADC 通道 19 输入
		SCOM14	AO/O	LCD/LED COM14 输出
		SSEG14	AO/O	LCD/LED SEG14 输出
		PG3	O	PWM 通道 3 输出
		C1P1	AI	比较器 1 正端通道 1 输入
20	24	P24	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN20	AI	ADC 通道 20 输入
		SCOM15	AO/O	LCD/LED COM15 输出
		SSEG15	AO/O	LCD/LED SEG15 输出
		T1	I	Timer1 外部时钟输入
		C1_O	O	比较器 1 输出
		NRST	I	外部复位输入
21	25	P25	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN21	AI	ADC 通道 21 输入

管脚号		管脚名称	管脚类型	描述
SSOP24	SSOP28			
		SCOM16	AO/O	LCD/LED COM16 输出
		SSEG16	AO/O	LCD/LED SEG16 输出
		T0	I	Timer0 外部时钟输入
		NRST	I	外部复位输入
22	26	P30	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN22	AI	ADC 通道 22 输入
		SCOM17	AO/O	LCD/LED COM17 输出
		SSEG17	AO/O	LCD/LED SEG17 输出
		INT0	I	外部中断 0 输入
		XTOUT	AO	外部振荡 LSE 输出
23	27	P31	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN23	AI	ADC 通道 23 输入
		SCOM18	AO/O	LCD/LED COM18 输出
		SSEG18	AO/O	LCD/LED SEG18 输出
		INT1	I	外部中断 1 输入
		XTIN	AI	外部振荡 LSE 输入
2	2	P32	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN24	AI	ADC 通道 24 输入
		SCOM19	AO/O	LCD/LED COM19 输出
		SSEG19	AO/O	LCD/LED SEG19 输出
		OSCIN	AO	外部振荡 HSE 输入
3	3	P33	I/O	GPIO 通过寄存器配置输入输出, 上、下拉等功能
		AN25	AI	ADC 通道 42 输入
		SCOM20	AO/O	LCD/LED COM19 输出
		SSEG20	AO/O	LCD/LED SEG19 输出
		OSCOU	AO	外部振荡 HSE 输出
24	28	电源	P	电源电压输入脚
1	1	电源	P	接地脚

3.3 GPIO 特性

管脚多种功能共享，每个 I/O 口可灵活配置数字功能或者指定的模拟功能。I/O 作为通用 GPIO 口具有如下特性：

- 可配置 2 档 I/O 输出斜率。
- 可读取数据锁存器状态或者引脚状态。
- 可配置上升沿、下降沿、双沿触发中断。
- 可配置上升沿、下降沿、双沿中断唤醒芯片。
- 可配置成普通输入、上拉输入、下拉输入、推挽输出、开漏输出模式。

3.4 管脚功能列表

数字功能端口列表:

	外部输入	数字功能配置							
		0	1	2	3	4	5	6	7
P00	T0G/CAP0	GPIO	ANA	MOSI	-	PG0	CC0	-	-
P01	CAP1	GPIO	ANA	-	-	PG1	CC1	-	-
P02	-	GPIO	ANA	MOSI	-	PG2	C1_O	-	-
P03	-	GPIO	ANA	MISO	SDA	PG3	BUZZ	-	-
P04	-	GPIO	ANA	SCK	SCL	-	-	-	-
P05	ADET	GPIO	ANA	NSS (SS00)	-	-	-	-	-
P06	-	GPIO	ANA	MOSI	-	FB0	-	-	-
P07	-	GPIO	ANA	-	-	FB1	-	-	-
P10	T0G	GPIO	ANA	MISO	SDA	-	C0_O	-	-
P11	-	GPIO	ANA	SCK	SCL	FB0	-	-	-
P12	T2EX	GPIO	ANA	NSS (SS01)	-	FB1	-	-	-
P13	ADET	GPIO	ANA	-	RXD	-	CLO	-	-
P14	CAP3	GPIO	ANA	-	TXD	PG3	CC3	-	-
P15	T1G/CAP2	GPIO	ANA	-	-	PG2	CC2	-	-
P16	T2	GPIO	ANA	-	-	PG1	-	-	-
P17	T2EX	GPIO	ANA	-	-	PG0	BUZZ	-	-
P20	-	GPIO	ANA	-	-	PG0	C1_O	-	-
P21	T1G	GPIO	ANA	-	RXD	PG1	-	-	-
P22	T0G	GPIO	ANA	-	TXD	PG2	-	-	-
P23	-	GPIO	ANA	-	-	PG3	BUZZ	-	-
P24	T1/NRST	GPIO	ANA	-	-	-	C1_O	-	-
P25	T0/NRST	GPIO	ANA	-	-	-	-	-	-
P30	INT0	GPIO	ANA	-	-	-	-	-	-
P31	INT1	GPIO	ANA	-	-	-	-	-	-
P32	-	GPIO	ANA	-	-	-	-	-	-
P33	-	GPIO	ANA	-	-	-	-	-	-

模拟端口、CONFIG 配置端口列表：

	ANA(1)				CONFIG
	ADC	LCDSEG	LCDCOM	ACMP	
P00	AN0	SEG0	COM0	C1P2	-
P01	AN1	-	-	-	-
P02	AN2	SEG21	COM21	-	-
P03	AN3	SEG22	COM22	-	-
P04	AN4	SEG1	COM1	-	-
P05	AN5	SEG23	COM23	-	-
P06	AN6	SEG2	COM2	C1P3	-
P07	AN7	-	-	-	-
P10	AN8	SEG3	COM3	-	-
P11	AN9	SEG4	COM4	C0P0	-
P12	AN10	SEG5	COM5	C0N	-
P13	AN11	SEG6	COM6	-	-
P14	AN12	SEG7	COM7	-	-
P15	AN13	SEG8	COM8	-	-
P16	AN14	SEG9	COM9	-	-
P17	AN15	SEG10	COM10	-	-
P20	AN16	SEG11	COM11	-	-
P21	AN17	SEG12	COM12	C1P0	-
P22	AN18	SEG13	COM13	C1N	-
P23	AN19	SEG14	COM14	C1P1	-
P24	AN20	SEG15	COM15	-	-
P25	AN21	SEG16	COM16	-	-
P30	AN22	SEG17	COM17	-	XTOUT
P31	AN23	SEG18	COM18	-	XTIN
P32	AN24	SEG19	COM19	-	OSCIN
P33	AN25	SEG20	COM20	-	OSCOU

注：1. 芯片引脚以实际芯片为准。

2. 所有管脚均支持 LED 的 COM SEG 功能。

4. 功能概要

4.1 系统时钟

系统时钟具有 4 种时钟源，可通过系统配置寄存器或用户寄存器的设置进行时钟源、时钟分频选择。系统时钟模块具有如下特性：

- 可选内部高速振荡 HSI（48MHz）。
- 可选外部高速晶体振荡 HSE（8MHz/16MHz）。
- 可选外部低速晶体振荡 LSE（32.768KHz）。
- 可选内部低速振荡 LSI（125KHz）。
- 任意两两时钟源可相互切换。
- 外部高速和低速振荡器提供系统时钟时支持停振监测功能（SCM）。

4.2 复位

复位操作用于完成芯片内部电路的初始化，使系统从一种确定的状态开始工作。芯片具有如下几种复位方式：

- 上电复位。
- 外部复位。
- 低电压复位。
- CONFIG 状态保护复位。
- 上电配置监控复位。
- 看门狗溢出复位。
- 软件复位。

上述任何一种复位情况都需要一定的响应时间，系统提供完善的复位流程以保证复位动作的顺利进行。

4.3 电源管理

4.3.1 工作模式

芯片有 3 种不同的工作模式，以适应不同应用的功耗需求。

- 正常工作模式：MCU 处于正常工作状态，外设正常运行。
- 空闲模式 IDLE：MCU 处于空闲模式，CPU 停止工作，外设正常运行。该模式可由任意中断唤醒。
- 休眠模式 STOP：MCU 处于休眠模式，CPU 停止工作，外设停止工作。该模式可由 INTO/1 中断唤醒、外部中断唤醒、WUT 定时唤醒、LSE 定时唤醒。

4.3.2 电源低压复位（LVR）

当电源电压低于设置的检测电压时，则系统复位。

低压复位有 4 种选择：1.8V/2.0V/2.5V/3.5V。

4.3.3 电源低压检测（LVD）

低电压检测电路可将电源电压和设置电压进行比较，如果电源电压低于设置的电压，则产生中断请求信号。

可设置的检测电压范围 2.0V~4.6V，共 16 级可选。

4.4 中断控制

芯片具有多个中断源及中断向量，用户可设置的中断包括 INT0/1、Timer0/1、Timer2、Timer3/4、WDT、LSE_Timer(SCM)、PWM、I2C、SPI、UART0、P0/P1/P2/P3、ACMP0/1、ADC、LVD，中断源的实际个数因产品而不同。

芯片规定两个中断优先级，可实现两级中断嵌套。当一个中断已经响应，若有高级别中断发出请求，后者可以中断前者，实现中断嵌套。

4.5 定时器

4.5.1 WDT 定时器

看门狗定时器是一个由系统时钟提供时钟源的片内定时器，WDT 计时溢出将产生复位。看门狗复位是系统的一种保护设置，当系统运行到一个未知状态时，可通过看门狗来使系统复位，从而避免系统进入到无限期的死循环。WDT 定时器具有如下特性：

- 看门狗溢出时间 8 档可选。
- 可设置看门狗溢出中断。
- 可设置看门狗溢出复位。

4.5.2 定时计数器 0/1 (Timer0/1)

定时器 0 与定时器 1 的类型和结构相似，是两个 16 位向上计数定时器。Timer0 有 4 种工作模式，Timer1 有 3 种工作模式，它们提供基本的定时和事件计数操作。

在“定时器模式”时，定时寄存器在定时器时钟使能时，每 12 个或 4 个系统周期递增一次。在“计数器模式”时，定时寄存器每当检测到相应的输入引脚上（T0 或 T1）的下降沿就会增加。Timer0/1 具有如下特性：

- 可作普通定时器使用。
- 可用于门控定时功能。
- 可实现外部计数功能。
- 可用于门控计数功能。
- 计数器溢出中断。

4.5.3 定时计数器 2 (Timer2)

定时器 2 是一个 16 位的定时器，它可以用于各种数字信号的生成和事件捕获，比如脉冲发生、脉冲宽度调制、脉宽测量等。

Timer2 具有如下特性：

- 可作为普通定时器使用。
- 可用于门控定时功能。
- 可实现外部计数功能。
- 具有重装禁止、溢出自动重装、外部引脚下降沿自动重装功能。
- 可上升沿、下降沿、双沿或写捕获寄存器的低字节触发捕获。
- 具有比较功能，该功能可产生周期性信号且占空比可控的 PWM 波形。
- 定时、外部触发、捕获、比较均可产生中断。

4.5.4 定时器 3/4 (Timer3/4)

定时器 3/4 与定时器 0/1 相似，是两个 16 位定时器。Timer3 有 4 种工作模式，Timer4 有 3 种工作模式。与 Timer0/1 相比，Timer3/4 仅提供定时操作。

在定时器启动的情况下，寄存器的值每 12 个或 4 个系统周期递增一次。

4.5.5 LSE 定时器 (LSE_Timer)

LSE 定时器是一个时钟源来自外部低速时钟 LSE，16 位向上计数定时器。LSE 定时器具有如下特性：

- 定时功能。
- 可设 16 位定时值。
- 休眠模式下可正常工作。
- 计数值等于定时值时可产生中断。
- 定时中断可唤醒空闲模式/休眠模式。

4.5.6 唤醒定时器 (WUT)

WUT 唤醒定时器是一个时钟源来自内部低速时钟 LSI、用于休眠唤醒的 12 位、向上计数定时器。在系统进入休眠模式后，CPU 与外围所有电路停止工作，内部低速时钟 LSI 为 WUT 计数器提供时钟。WUT 具有如下特性：

- 在休眠状态下可定时唤醒系统。
- 计数时钟可选 1、8、32、256 分频。
- 可设 12 位定时值。
- 定时溢出状态可查询。

4.5.7 波特率发生器 (BRT)

BRT 定时器是时钟源来自系统时钟、16 位的波特率定时器，主要为 UART 模块提供时钟。BRT 具有如下特性：

- 具有独立的控制开关。
- 计数时钟具有 8 档分频选择。
- 16 位递增计数。

4.6 增强型数字外设

4.6.1 蜂鸣器驱动（BUZZER）

蜂鸣器驱动模块由 8 位计数器，时钟驱动器，控制寄存器组成，输出占空比为 50%的方波，其频率覆盖一个较宽的范围。

BUZZER 具有如下特性：

- 具有单独的使能控制开关。
- 可设置 8、16、32、64 共 4 档系统时钟分频比。
- 输出频率 8 位控制，可设置 $(1\sim 255) \times 2$ 分频输出。

4.6.2 增强型 PWM 模块

增强性 PWM 模块支持 4 路 PWM 发生器，周期和占空比可独立设置。PWM 具有如下特性：

- 支持单次、连续模式 2 种波形输出。
- 支持独立、互补、同步、组控 4 种控制模式。
- 计数时钟可选择 1、2、4、8、16 分频。
- 支持边沿对齐、中心对齐 2 种计数模式，中心对齐模式下支持对称和非对称计数。
- 支持掩码输出。
- 支持死区编程。
- 可设置输出极性。
- 支持周期、向上比较、向下比较、零点中断。
- 支持软件刹车、外部端口触发刹车、ADC 比较结果触发刹车、ACMP 输出触发刹车以及四种刹车恢复模式。

4.7 显示接口

4.7.1 LCD 驱动

支持软件驱动 COM 和 SEG 输出口。该硬件电路具有如下特性：

- 最多可达 24 个 COM 口、24 个 SEG 口。
- 1/3BIAS。

4.7.2 LED 驱动

支持软件 LED 显示驱动。该硬件电路具有如下特性：

- 最多支持 26 个 COM 口、26 个 SEG 口。
- COM 口电流两档可选。
- SEG 口电流 4 档可选。

4.8 通信模块

4.8.1 SPI 模块

SPI 是一个完全可配置的 SPI 主机/从机设备，允许用户配置串行时钟信号的极性和相位。SPI 允许 MCU 与串行外围设备进行通信，它还能够在多主机系统中进行处理器间通信。SPI 具有如下特性：

- 全双工同步串行数据传输。
- 支持主机/从机模式。
- 支持多主机系统。
- 系统错误检测。
- 支持速度高达系统时钟的 1/4 ($F_{SYS} \leq 24\text{MHz}$)。
- 比特率产生系统时钟的 1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128、1/256、1/512。
- 支持四种传输格式。
- 发送/接收完成可产生中断。

4.8.2 I²C 模块

两线双向串行总线控制器 I²C 为微处理器和 I²C 总线之间的数据交换提供了一种简单有效的连接方式。I²C 模块具有如下特性：

- 支持 4 种工作方式：主控发送、主控接收、从动发送、从动接收。
- 支持 2 种传输速度模式：
 - 标准（高达 100Kb/s）；
 - 快速（高达 400Kb/s）。
- 执行仲裁和时钟同步。
- 支持多主机系统。
- 主机方式支持 I²C 总线上的 7 位寻址模式与 10 位寻址模式（软件支持）。
- 从机方式支持 I²C 总线上的 7 位寻址模式。
- 允许在较宽时钟频率范围进行操作（内置 8 位定时器）。
- 接收/发送完成可产生中断。

4.8.3 UART0 模块

UART0 具有如下特性：

- 全双工串行端口。
- 支持同步模式。
- 支持可变波特率的 8 位异步收发模式。
- 支持可变波特率的 9 位异步收发模式
- 波特率可由 Timer1/Timer4/Timer2/BRT 模块产生。
- 发送/接收完成可产生中断。

4.9 模拟模块

4.9.1 模数转换器（ADC）

ADC 模块是一个 12 位逐次逼近的模数转换器。端口模拟输入信号经过多路选择器之后与模数转换器的输入相连，模数转换器根据输入的模拟信号产生一个 12 位二进制结果，并将该结果保存在 ADC 结果寄存器中。ADC 具有如下特性：

- 最多可达 26 个外部通道。
- ADC 的转换时钟有 8 种时钟频率可选。
- ADC 参考电压可选择 VDD/1.2V/2.0V/2.4V/3.0V。
- 一个完整的 12 位转换需要 18.5 个 ADC 转换周期。
- 支持外部端口边沿、增强型 PWM 触发 ADC 转换。
- 支持 ADC 转换结果比较输出、比较输出可控制增强型 PWM 刹车功能。
- 支持 ADC 转换完成产生中断。

4.9.2 模拟比较器（ACMP0/1）

比较器 ACMP0 和 ACMP1 具有如下特性：

- 正端支持多路输入端口可选。
- 负端可选择端口输入或内部参考电压。
- 内部参考分压档位可选。
- 支持输出滤波，滤波时间档位可选。
- 支持单边和双边迟滞控制。
- 迟滞电压可选 10/20/60mV。
- 支持软件修调失调电压。
- 输出可作为增强型 PWM 的刹车触发信号。
- 支持输出改变产生中断。

4.9.3 温度传感器（TS）

该系列产品包含 1 个温度传感器，温度传感器具有如下特性：

- 可测量温度范围：-40°C~105°C。
- 可进行软件修调。
- 输出可通过 ADC 测量。

4.10 FLASH 存储器

FLASH 存储器包含程序存储器（APROM/BOOT）与非易失性数据存储器（Data FLASH），可通过相关特殊功能寄存器（SFR）对其进行存取操作以实现 IAP 功能。FLASH 存储器支持如下操作：

- 字节读操作。
- 字节写操作。
- 页擦除操作。
- FLASH 空间 CRC 校验操作。

4.11 唯一 ID（UID）

每颗芯片拥有 96 位唯一身份识别号，即 Unique identification。UID 出厂时已经设置，用户不能修改。

5. 用户配置

系统配置寄存器（CONFIG）是 MCU 初始条件的 FLASH 选项，程序不能访问及操作。通过系统配置寄存器可以设置如下内容：

- 看门狗的工作方式。
- FLASH 程序区分区保护、代码加密，FLASH 数据区加密状态。
- 带电烧写功能。
- 低压复位电压。
- 调试模式禁止或使能。
- 振荡方式、预分频选择。
- 内部高速振荡器分频选择。
- 外部复位配置、端口选择。
- 休眠唤醒等待时间。
- APROM/BOOT 空间。

6. 电气参数

6.1 绝对最大额定值

符号	参数	最小值	最大值	单位
T _{ST}	存储温度	-55	150	°C
T _A	工作温度	-40	105	°C
VDD-VSS	电源电压	-0.3	5.8	V
V _{IN}	输入电压	VSS-0.3	VDD+0.3	V
I _{DD}	VDD 最大输入电流	-	120	mA
I _{SS}	VSS 最大输出电流	-	200	mA
I _{IO}	单个 IO 最大灌电流	-	50	mA
	单个 IO 最大灌电流 (LED COM)	-	150	mA
	单个 IO 最大拉电流	-	45	mA
	单个 IO 最大拉电流 (LED SEG)	-	45	mA
	所有 IO 最大灌电流	-	200	mA
	所有 IO 最大拉电流	-	120	mA

6.2 直流电气特性

VDD-VSS=2.1~5.5V, T_A=25°C

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	工作电压	F _{SYS} =48MHz, F _{CPU} =F _{SYS} /2 F _{SYS} =8MHz~24MHz, F _{CPU} =F _{SYS}	2.1	-	5.5	V
I _{DD}	正常模式	VDD=5V, F _{SYS} =48MHz, 所有外设关闭 F _{CPU} =F _{SYS} /2	-	6.5	-	mA
		VDD=3V, F _{SYS} =48MHz, 所有外设关闭 F _{CPU} =F _{SYS} /2	-	6.5	-	mA
		VDD=5V, F _{SYS} =24MHz, 所有外设关闭 F _{CPU} =F _{SYS}	-	4.5	-	mA
		VDD=3V, F _{SYS} =24MHz, 所有外设关闭 F _{CPU} =F _{SYS}	-	4.5	-	mA
		VDD=5V, F _{SYS} =16MHz, 所有外设关闭 F _{CPU} =F _{SYS}	-	3.5	-	mA
		VDD=3V, F _{SYS} =16MHz, 所有外设关闭 F _{CPU} =F _{SYS}	-	3.5	-	mA
		VDD=5V, F _{SYS} =8MHz, 所有外设关闭 F _{CPU} =F _{SYS}	-	2.5	-	mA
		VDD=3V, F _{SYS} =8MHz, 所有外设关闭 F _{CPU} =F _{SYS}	-	2.5	-	mA
	IDLE 模式	VDD=5V, F _{SYS} =48MHz, 所有外设关闭	-	5	-	mA
		VDD=3V, F _{SYS} =48MHz, 所有外设关闭	-	5	-	mA
		VDD=5V, F _{SYS} =24MHz, 所有外设关闭	-	3	-	mA
		VDD=3V, F _{SYS} =24MHz, 所有外设关闭	-	3	-	mA
		VDD=5V, F _{SYS} =16MHz, 所有外设关闭	-	2.5	-	mA
		VDD=3V, F _{SYS} =16MHz, 所有外设关闭	-	2.5	-	mA
		VDD=5V, F _{SYS} =8MHz, 所有外设关闭	-	2	-	mA
VDD=3V, F _{SYS} =8MHz, 所有外设关闭		-	2	-	mA	
I _{SLEEP1}	休眠电流	所有外设关闭, LSE、LSE 定时器使能	-	20	-	uA
I _{SLEEP2}	休眠电流	所有外设关闭, LSI、WUT 定时器使能	-	7	-	uA

I_{SLEEP3}	休眠电流	所有外设关闭	-	6	-	uA
I_{LI}	输入漏电	-	-	-	0.1	uA
V_{IL}	输入低电平	-	VSS	-	0.3VDD	V
V_{IH}	输入高电平	-	0.7VDD	-	VDD	V
V_{OL}	输出低电压	VDD=5V, $I_{OL1}=18mA$	-	-	0.4	V
		VDD=5V, $I_{OL2}=50mA$ (LED COM)	-	-	0.4	V
		VDD=3V, $I_{OL1}=12mA$	-	-	0.4	V
		VDD=3V, $I_{OL2}=22mA$ (LED COM)	-	-	0.4	V
V_{OH}	输出高电压	VDD=5V, $I_{OH1}=45mA$	3.5	-	-	V
		VDD=5V, $I_{OH2}=45mA$ (LED SEG Max)	3.5	-	-	V
		VDD=5V, $I_{OH3}=3mA$ (LED SEG Min)	3.5	-	-	V
		VDD=3V, $I_{OH1}=18mA$	2.1	-	-	V
		VDD=3V, $I_{OH2}=18mA$ (LED SEG Max)	2.1	-	-	V
		VDD=3V, $I_{OH3}=1mA$ (LED SEG Min)	2.1	-	-	V
R_{PH}	上拉电阻	-	-	32	-	K Ω
R_{PL}	下拉电阻	-	-	32	-	K Ω

6.3 交流电气参数

6.3.1 上电与掉电操作

$T_A=25^{\circ}\text{C}$, 不包含 32.768K 晶振起振时间

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
T_{RESET}	复位时间	VDD=5V	-	16	-	ms
TVDDR	VDD rise rate	VDD=5V	2	-	-	us/V
TVDDF	VDD fall rate	VDD=5V	2	-	-	us/V

6.3.2 外部振荡器

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{HSE}	工作电压	$F=8/16\text{MHz}, C_{\text{XT}}=0-47\text{pF}$	2.1	-	5.5	V
V_{LSE}	工作电压	$F=32.768\text{KHz}, C_{\text{XT}}=10-22\text{pF}$	2.1	-	5.5	V

6.3.3 内部振荡器

VDD=2.1V-5.5V

符号	参数	测试条件	频率误差	最小值	典型值	最大值	单位
F_{HSI}	内部高速 48MHz	$T_A=0^{\circ}\text{C}$ 至 80°C	$\pm 1\%$	-	48	-	MHz
		$T_A=-40^{\circ}\text{C}$ 至 105°C	$\pm 2\%$	-	48	-	MHz
F_{LSI}	内部低速 125KHz	$T_A=25^{\circ}\text{C}$	$\pm 3\%$	-	125	-	KHz
		$T_A=-40^{\circ}\text{C}$ 至 105°C	$\pm 5\%$	-	125	-	KHz

6.3.4 低压复位电气参数

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
V_{LVR1}	低压侦测阈值 1.8V	1.65	1.8	1.95	V
V_{LVR2}	低压侦测阈值 2.0V	1.85	2.0	2.15	V
V_{LVR3}	低压侦测阈值 2.5V	2.35	2.5	2.65	V
V_{LVR4}	低压侦测阈值 3.5V	3.35	3.5	3.65	V

6.3.5 LVD 电气参数

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
V _{LVD1}	低压侦测阈值 2.00V	1.90	2.00	2.10	V
V _{LVD2}	低压侦测阈值 2.16V	2.06	2.16	2.26	V
V _{LVD3}	低压侦测阈值 2.31V	2.21	2.31	2.41	V
V _{LVD4}	低压侦测阈值 2.45V	2.35	2.45	2.55	V
V _{LVD5}	低压侦测阈值 2.60V	2.50	2.60	2.70	V
V _{LVD6}	低压侦测阈值 2.73V	2.63	2.73	2.83	V
V _{LVD7}	低压侦测阈值 2.88V	2.78	2.88	2.98	V
V _{LVD8}	低压侦测阈值 2.98V	2.88	2.98	3.08	V
V _{LVD9}	低压侦测阈值 3.21V	3.11	3.21	3.31	V
V _{LVD10}	低压侦测阈值 3.42V	3.32	3.42	3.52	V
V _{LVD11}	低压侦测阈值 3.62V	3.52	3.62	3.72	V
V _{LVD12}	低压侦测阈值 3.81V	3.71	3.81	3.91	V
V _{LVD13}	低压侦测阈值 4.00V	3.90	4.00	4.10	V
V _{LVD14}	低压侦测阈值 4.20V	4.10	4.20	4.30	V
V _{LVD15}	低压侦测阈值 4.43V	4.33	4.43	4.53	V
V _{LVD16}	低压侦测阈值 4.60V	4.50	4.60	4.70	V

6.4 FLASH 电气参数

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_F	FLASH 工作电压	-	2.1	-	5.5	V
T_F	FLASH 工作温度	-	-40	27	105	°C
$N_{ENDURANCE}$	擦写次数	程序 FLASH	20,000	-	-	Cycle
		Data FLASH	100,000	-	-	
T_{RET}	数据保存时间	25°C	100	-	-	year
T_{ERASE}	扇区擦除时间	-	-	4.5	-	ms
T_{PROG}	编程时间	-	-	7	-	us
I_{DD1}	读取电流	-	-	-	2.5	mA
I_{DD2}	编程电流	-	-	-	3.6	mA
I_{DD3}	擦除电流	-	-	-	2	mA

6.5 模拟特性

6.5.1 BANDGAP 电气特性

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{BG}	内部基准 1.2V	$V_{DD}=2.1\sim 5.5V$ 、 $T_A=-40^{\circ}C$ 至 $105^{\circ}C$	1.182	1.2	1.218	V

6.5.2 ADC 电气特性

 $T_A=25^{\circ}C$

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
V_{AVDD}	ADC 工作电压	2.5	-	5.5	V
V_{REF1}	参考电压 1	-	V_{AVDD}	-	V
V_{REF2}	参考电压 2 (非 V_{BG})	1.185	1.2	1.215	V
V_{REF3}	参考电压 3	1.985	2.0	2.015	V
V_{REF4}	参考电压 4	2.385	2.4	2.415	V
V_{REF5}	参考电压 5	2.985	3.0	3.015	V
V_{ADI}	输入电压	0	-	V_{REF}	V
N_R	分辨率	12			Bit
DNL	微分非线性误差 ($V_{REF}=V_{AVDD}=5V$, $T_{ADCK}=0.5us$)	± 2			LSB
INL	积分非线性误差 ($V_{REF}=V_{AVDD}=5V$, $T_{ADCK}=0.5us$)	± 4			LSB
T_{ADCK}	ADC 时钟周期	0.5	-	32	us
T_{ADC}	ADC 转换时间	-	18.5	-	T_{ADCK}
F_S	采样率 ($V_{REF}=V_{AVDD}=5V$)	100			Ksps

6.5.3 ACMP 电气特性

$T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{\text{SENSE}}=V_{\text{IN}+}-V_{\text{IN}-}$, $V_{\text{DD}}=5\text{V}$, $V_{\text{IN}+}=1\text{V}$, 除非另有说明

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	电源电压	-	2.1	-	5.5	V
I _Q	静态电流	$V_{\text{SENSE}}=0.1\text{V}$	-	0.2	0.3	mA
I _{SD}	关断电流	$V_{\text{SENSE}}=0.1\text{V}$	-	10	-	nA
T _A	工作温度	-	-40	25	105	°C
输入特性						
V _{OS}	输入失调电压	未调零 (C0CON1[4:0]=10H)	-	±4.0	-	mV
		调零后	-	±0.5	±1.0	
V _{CM}	共模输入电压范围	-40°C~105°C	-0.1	-	VDD-1.3	V
I _B	输入偏置电流	$V_{\text{SENSE}}=0\text{mV}$	-	10	-	pA
I _{OS}	输入失调电流	$V_{\text{SENSE}}=0\text{mV}$	-	10	-	pA
V _{HYS}	输入迟滞电压	$V_{\text{DD}}=2.1\sim 5.5\text{V}$, $V_{\text{IN}+}=0.5\text{V}$	-	0 ±10 ±20 ±60	-	mV
输出特性						
V _{OH}	最大输出电压	-40°C~105°C	-	-	VDD	V
V _{OL}	最小输出电压	-40°C~105°C	0	-	-	V
频率特性						
A _{OL}	开环增益	-	-	90	-	dB
BW	带宽	-	-	200	-	MHz
PSRR	电源抑制比	$V_{\text{DD}}=2.1\sim 5.5\text{V}$, $V_{\text{IN}+}=1\text{V}$, $V_{\text{SENSE}}=0\text{mV}$	-	80	-	dB
CMRR	共模抑制比	$V_{\text{DD}}=2.1\sim 5.5\text{V}$ -40°C~105°C	-	100	-	dB
瞬态特性						
T _{STB}	稳定时间	-	-	-	1.5	μs
T _{PGD}	响应延时	$V_{\text{COM}}=1\text{V}$, $V_{\text{IN}+}=V_{\text{IN}-}\pm 0.1\text{V}$	-	50	100	ns

6.5.4 温度传感器电气特性

VDD-5V

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
T _{LINE}	线性度	-	-	±4	-	°C
K _{AVG}	斜率	-40°C~105°C	3.3	3.5	3.7	mV/°C
V ₂₅	25°C输出电压	T _A =25°C	0.99	1	1.01	V
T _S	建立时间	-	-	-	10	μs
T _{SMP}	ADC的采样时间	-	150	-	-	μs

6.6 EMC 特性

6.6.1 EFT 电气特性

符号	参数	测试条件	最大值	单位	等级
V_{EFTB}	Fast transient voltage burst limits to be applied through 0.1uF(capacitance) on VDD and VSS pins to induce a functional disturbance	$T_A = +25\text{ }^\circ\text{C}$, $F_{SYS}=48\text{MHz}$, conforms to IEC 61000-4-4	4800	V	4B

注：电快速瞬变脉冲群（EFT）抗扰度性能与系统设计（包括电源结构、电路设计、布局布线、芯片配置、程序结构等）密切相关。上述表格中的 EFT 参数是在 CMS 内部测试平台上所测得的结果，并非适用于所有应用环境，该测试数据仅作为参考。系统设计各方面均可能会对 EFT 性能造成影响，在 EFT 性能要求较高的应用中，设计时应注意尽量避免干扰源影响系统运行，建议分析干扰路径及优化设计以达到最佳的抗扰性能。

6.6.2 ESD 电气特性


符号	参数	测试条件	最大值	单位	等级
V_{ESD}	静电放电 (人体放电模式HBM)	$T_A = +25\text{ }^\circ\text{C}$, JEDEC EIA/JESD22- A114	8000	V	3B
	静电放电 (机器放电模式MM)	$T_A = +25\text{ }^\circ\text{C}$, JEDEC EIA/JESD22- A115	400	V	C

6.6.3 Latch-Up 电气特性

符号	参数	测试条件	测试类型	最小值	单位
LU	Static latch-up class	JEDEC STANDARD NO.78D NOVEMBER 2011	Class I ($T_A = +25\text{ }^\circ\text{C}$)	± 200	mA


7. 封装信息

7.1 SSOP24

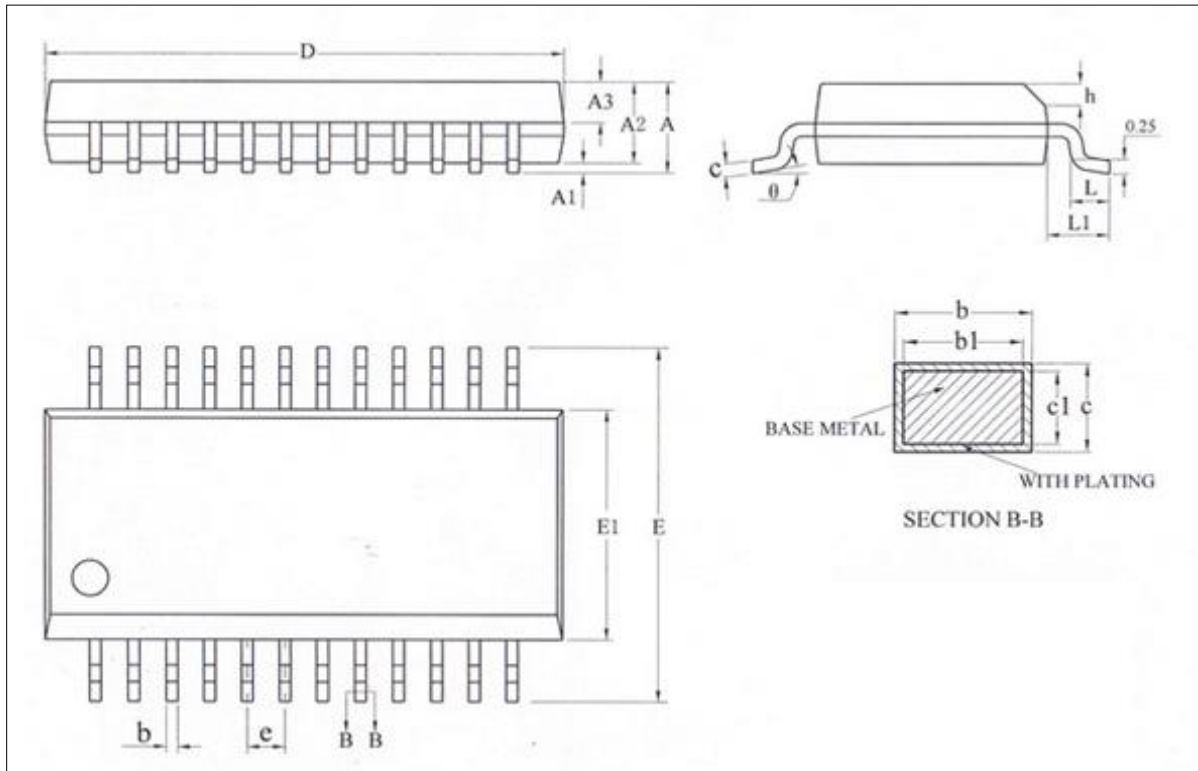

Symbol	Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	-	-	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.23	-	0.31
b1	0.22	0.25	0.28
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	8.55	8.65	8.75
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	0.635BSC		
h	0.30	-	0.50
L	0.50	-	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	-	8°

7.2 SSOP28

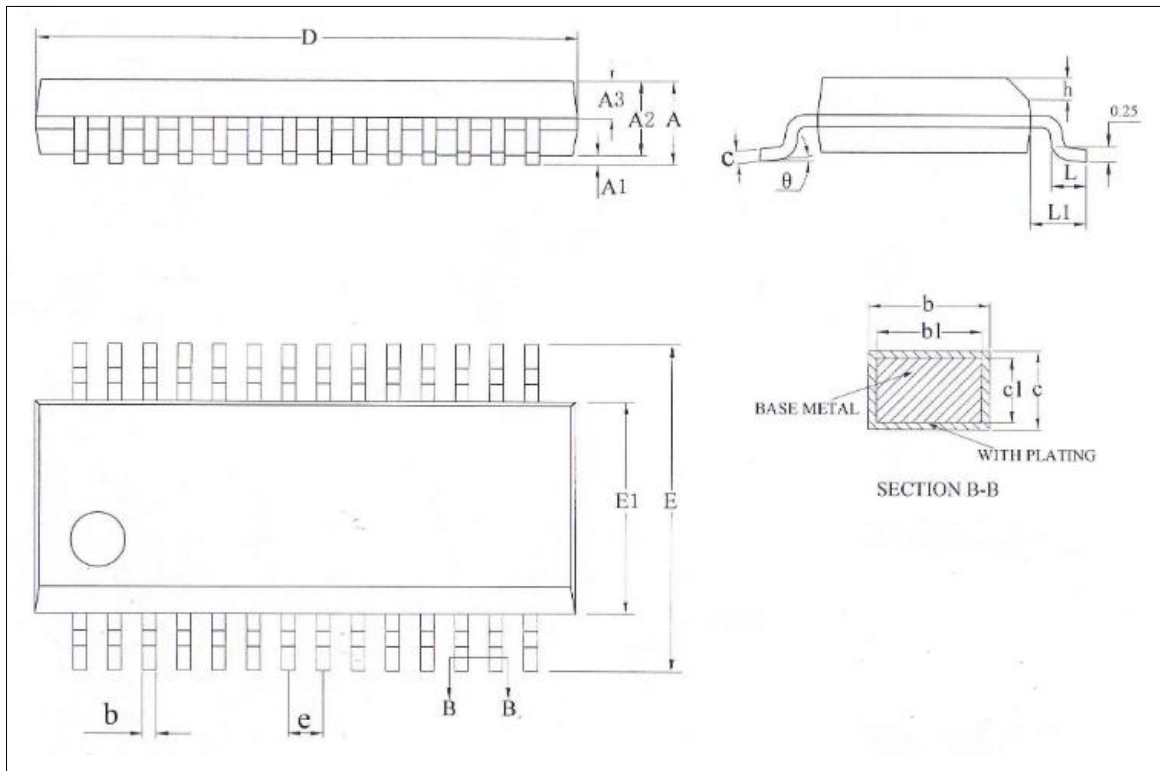

Symbol	Millimeter		
	Min	Nom	Max
A	-	-	1.75
A1	0.05	-	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.23	-	0.31
b1	0.22	0.25	0.28
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	9.80	9.90	10.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	0.635BSC		
h	0.25	-	0.50
L	0.50	-	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	-	8°

8. 版本历史

版本号	时间	修改内容
V1.00	2019 年 10 月	初始版本
V1.01	2020 年 12 月	修改 INT 引脚对应的信息