



# CMS80F262x 系列产品

## 参考手册

增强型闪存1T 8051单片机

Rev. 1.03

请注意以下有关CMS知识产权政策

\* 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称本公司）已申请了专利，享有绝对的合法权益。与本公司MCU或其他产品有关的专利权并未被同意授权使用，任何经由不当手段侵害本公司专利权的公司、组织或个人，本公司将采取一切可能的法律行动，遏止侵权者不当的侵权行为，并追讨本公司因侵权行为所受的损失、或侵权者所得的不法利益。

\* 中微半导体（深圳）股份有限公司的名称和标识都是本公司的注册商标。

\* 本公司保留对规格书中产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。然而本公司对于规格内容的使用不负责任。文中提到的应用其目的仅仅是用来做说明，本公司不保证和不表示这些应用没有更深入的修改就能适用，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。本公司的产品不授权适用于救生、维生器件或系统中作为关键器件。本公司拥有不事先通知而修改产品的权利，对于最新的信息，请参考官方网站[www.mcu.com.cn](http://www.mcu.com.cn)。

## 目录

<b>CMS80F262x 系列产品</b>	<b>1</b>
<b>1. 中央处理器 (CPU)</b>	<b>13</b>
1.1 复位向量 (0000H) .....	13
1.2 累加器 (ACC) .....	13
1.3 B 寄存器 (B) .....	13
1.4 堆栈指针寄存器 (SP) .....	13
1.5 数据指针寄存器 (DPTR0/DPTR1) .....	14
1.6 数据指针选择寄存器 (DPS) .....	14
1.7 程序状态寄存器 (PSW) .....	15
1.8 程序计数器 (PC) .....	15
1.9 时序存取寄存器 (TA) .....	16
<b>2. 存储器和寄存器映射</b>	<b>17</b>
2.1 程序储存器 APROM .....	17
2.2 非易失性数据存储器 Data FLASH .....	18
2.3 通用数据存储器 RAM .....	19
2.4 通用外部数据寄存器 XRAM .....	21
2.5 特殊功能寄存器 SFR .....	22
2.6 外部特殊功能寄存器 XSFR .....	24
<b>3. 复位</b>	<b>33</b>
3.1 上电复位 .....	33
3.2 外部复位 .....	35
3.3 LVR 低压复位 .....	35
3.4 看门狗复位 .....	36
3.5 窗口看门狗复位 .....	36
3.6 软件复位 .....	36
3.7 CONFIG 状态保护复位 .....	37
3.8 上电配置监控复位 .....	37
<b>4. 时钟结构</b>	<b>38</b>
4.1 系统时钟结构 .....	38
4.2 相关寄存器 .....	39
4.2.1 振荡器控制寄存器 CLKDIV .....	39
4.2.2 系统时钟切换寄存器 SCKSEL .....	39
4.2.3 系统时钟状态寄存器 SCKSTAU .....	40
4.2.4 系统时钟监控寄存器 XTSCM .....	40
4.2.5 功能时钟控制寄存器 .....	41
4.3 系统时钟切换 .....	43
4.4 系统时钟监控 .....	44
<b>5. 电源管理</b>	<b>45</b>
5.1 电源管理寄存器 .....	46
5.1.1 电源管理寄存器 PCON .....	46
5.1.2 空闲模式控制寄存器 SMODECON0 .....	46
5.1.3 空闲模式控制寄存器 SMODECON1 .....	46
5.2 电源监控寄存器 .....	47
5.2.1 电源监控寄存器 LVDCON .....	47

5.2.2	电源监控控制寄存器 LVDEICFG .....	47
5.3	IDLE 空闲模式 .....	48
5.3.1	空闲模式 1 .....	48
5.3.2	空闲模式 2 .....	48
5.4	STOP 休眠模式 .....	49
5.4.1	休眠唤醒 .....	49
5.4.2	唤醒等待状态 .....	49
5.4.3	休眠唤醒时间 .....	49
5.4.4	休眠下复位操作 .....	50
5.4.5	调试模式下的休眠功耗 .....	50
5.4.6	休眠模式应用举例 .....	50
<b>6.</b>	<b>中断 .....</b>	<b>51</b>
6.1	中断概述 .....	51
6.2	外部中断 .....	52
6.2.1	INT0/INT1 中断 .....	52
6.2.2	GPIO 中断 .....	52
6.3	中断与休眠唤醒 .....	52
6.4	中断寄存器 .....	53
6.4.1	中断屏蔽寄存器 .....	53
6.4.2	中断优先级控制寄存器 .....	58
6.4.3	中断标志位寄存器 .....	62
6.4.4	中断标志位的清除操作 .....	68
6.4.5	调试模式下特殊中断标志位 .....	69
<b>7.</b>	<b>I/O 端口 .....</b>	<b>70</b>
7.1	GPIO 功能 .....	70
7.1.1	PORTx 数据寄存器 Px .....	70
7.1.2	PORTx 方向寄存器 PxTRIS .....	70
7.1.3	PORTx 开漏控制寄存器 PxOD .....	71
7.1.4	PORTx 上拉电阻控制寄存器 PxUP .....	71
7.1.5	PORTx 下拉电阻控制寄存器 PxRD .....	71
7.1.6	PORTx 驱动电流控制寄存器 PxDR .....	71
7.1.7	PORTx 斜率控制寄存器 PxSR .....	72
7.1.8	PORTx 数据输入选择寄存器 PxDS .....	72
7.2	复用功能 .....	73
7.2.1	端口复用功能表 .....	73
7.2.2	端口复用功能配置寄存器 .....	76
7.2.3	端口输入功能分配寄存器 .....	77
7.2.4	通信输入功能分配寄存器 .....	79
7.2.5	端口外部中断控制寄存器 .....	80
7.2.6	复用功能应用注意 .....	80
<b>8.</b>	<b>看门狗定时器 (WDT) .....</b>	<b>81</b>
8.1	概述 .....	81
8.2	相关寄存器 .....	81
8.2.1	看门狗控制寄存器 WDCON .....	81
8.2.2	看门狗溢出控制寄存器 CKCON .....	83
8.3	WDT 中断 .....	84
8.3.1	中断屏蔽寄存器 EIE2 .....	84

8.3.2 中断优先级控制寄存器 EIP2.....	85
<b>9. 窗口看门狗定时器（WWDT） .....</b>	<b>86</b>
9.1 概述 .....	86
9.2 相关寄存器 .....	86
9.2.1 WWDT 控制寄存器 WWCN0 .....	86
9.2.2 WWDT 控制寄存器 WWCN1 .....	87
9.2.3 WWDT 比较值寄存器 WWCMPD .....	87
9.3 WWDT 中断与休眠唤醒.....	88
9.3.1 中断优先级控制寄存器 EIP3.....	88
9.4 功能描述 .....	89
<b>10. 定时计数器 0/1 (Timer0/1) .....</b>	<b>90</b>
10.1 概述 .....	90
10.2 相关寄存器 .....	91
10.2.1 Timer0/1 模式寄存器 TMOD .....	91
10.2.2 Timer0/1 控制寄存器 TCON .....	92
10.2.3 Timer0 数据寄存器低位 TL0 .....	92
10.2.4 Timer0 数据寄存器高位 TH0 .....	92
10.2.5 Timer1 数据寄存器低位 TL1 .....	93
10.2.6 Timer1 数据寄存器高位 TH1 .....	93
10.2.7 功能时钟控制寄存器 CKCON .....	93
10.3 Timer0/1 中断 .....	94
10.3.1 中断屏蔽寄存器 IE .....	94
10.3.2 中断优先级控制寄存器 IP .....	95
10.3.3 Timer0/1、INT0/1 中断标志位寄存器 TCON .....	96
10.4 Timer0 工作模式 .....	97
10.4.1 T0 -模式 0 (13 位定时/计数模式) .....	97
10.4.2 T0 -模式 1 (16 位定时/计数模式) .....	97
10.4.3 T0 -模式 2 (8 位自动重装定时/计数模式) .....	98
10.4.4 T0 -模式 3 (两个单独的 8 位定时/计数器) .....	98
10.5 Timer1 工作模式 .....	99
10.5.1 T1 -模式 0 (13 位定时/计数模式) .....	99
10.5.2 T1 -模式 1 (16 位定时/计数模式) .....	99
10.5.3 T1 -模式 2 (8 位自动重装定时/计数模式) .....	100
10.5.4 T1 -模式 3 (停止计数) .....	100
<b>11. 定时计数器 2 (Timer2) .....</b>	<b>101</b>
11.1 概述 .....	101
11.2 相关寄存器 .....	102
11.2.1 Timer2 控制寄存器 T2CON .....	102
11.2.2 Timer2 数据寄存器低位 TL2 .....	102
11.2.3 Timer2 数据寄存器高位 TH2 .....	103
11.2.4 Timer2 比较/捕获/自动重装寄存器低位 RLDL .....	103
11.2.5 Timer2 比较/捕获/自动重装寄存器高位 RLDH .....	103
11.2.6 Timer2 比较/捕获通道 1 寄存器低位 CCL1 .....	103
11.2.7 Timer2 比较/捕获通道 1 寄存器高位 CCH1 .....	103
11.2.8 Timer2 比较/捕获通道 2 寄存器低位 CCL2 .....	104
11.2.9 Timer2 比较/捕获通道 2 寄存器高位 CCH2 .....	104
11.2.10 Timer2 比较/捕获通道 3 寄存器低位 CCL3 .....	104

11.2.11 Timer2 比较/捕获通道 3 寄存器高位 CCH3 .....	104
11.2.12 Timer2 比较捕获控制寄存器 CCEN .....	105
11.2.13 Timer2 捕获模式 2 控制寄存器 CAP2CON .....	105
11.3 Timer2 中断 .....	106
11.3.1 中断相关寄存器 .....	106
11.3.2 定时中断 .....	109
11.3.3 外部触发中断 .....	109
11.3.4 比较中断 .....	109
11.3.5 捕获中断 .....	109
11.4 Timer2 功能描述 .....	110
11.4.1 定时模式 .....	110
11.4.2 重装模式 .....	110
11.4.3 门控定时模式 .....	110
11.4.4 事件计数模式 .....	111
11.4.5 比较模式 .....	111
11.4.6 捕获模式 .....	113
<b>12. 定时器 3/4 (Timer3/4) .....</b>	<b>116</b>
12.1 概述 .....	116
12.2 相关寄存器 .....	116
12.2.1 Timer3/4 控制寄存器 T34MOD .....	116
12.2.2 Timer3 数据寄存器低位 TL3 .....	117
12.2.3 Timer3 数据寄存器高位 TH3 .....	117
12.2.4 Timer4 数据寄存器低位 TL4 .....	117
12.2.5 Timer4 数据寄存器高位 TH4 .....	117
12.3 Timer3/4 中断 .....	118
12.3.1 中断屏蔽寄存器 EIE2 .....	118
12.3.2 中断优先级控制寄存器 EIP2 .....	118
12.3.3 外设中断标志位寄存器 EIF2 .....	119
12.4 Timer3 工作模式 .....	120
12.4.1 T3 -模式 0 (13 位定时模式) .....	120
12.4.2 T3 -模式 1 (16 位定时模式) .....	120
12.4.3 T3 -模式 2 (8 位自动重装定时模式) .....	121
12.4.4 T3 -模式 3 (两个单独的 8 位定时器) .....	121
12.5 Timer4 工作模式 .....	122
12.5.1 T4 -模式 0 (13 位定时模式) .....	122
12.5.2 T4 -模式 1 (16 位定时模式) .....	122
12.5.3 T4- 模式 2 (8 位自动重装定时模式) .....	123
12.5.4 T4- 模式 3 (停止计数) .....	123
<b>13. LSE 定时器 (LSE_Timer) .....</b>	<b>124</b>
13.1 概述 .....	124
13.2 相关寄存器 .....	124
13.2.1 LSE 定时器数据寄存器低 8 位 LSECRL .....	124
13.2.2 LSE 定时器数据寄存器高 8 位 LSECRH .....	124
13.2.3 LSE 定时器控制寄存器 LSECON .....	125
13.3 中断与休眠唤醒 .....	126
13.4 功能描述 .....	127
<b>14. 唤醒定时器 (WUT) .....</b>	<b>128</b>

14.1 概述 .....	128
14.2 相关寄存器 .....	128
14.2.1 WUTCRH 寄存器.....	128
14.2.2 WUTCTRL 寄存器.....	128
14.3 功能描述.....	129
<b>15. 波特率定时器 (BRT/BRT1) .....</b>	<b>130</b>
15.1 概述 .....	130
15.2 相关寄存器 .....	130
15.2.1 BRT 模块控制寄存器 BRTCON .....	130
15.2.2 BRT 定时器数据加载低 8 位寄存器 BRTDL.....	130
15.2.3 BRT 定时器数据加载高 8 位寄存器 BRTDH .....	131
15.2.4 BRT1 模块控制寄存器 BRT1CON .....	131
15.2.5 BRT1 定时器数据加载值低 8 位寄存器 BRT1DL .....	131
15.2.6 BRT1 定时器数据加载值低高 8 位寄存器 BRT1DH .....	131
15.3 功能描述 .....	132
<b>16. 循环冗余校验单元 (CRC) .....</b>	<b>133</b>
16.1 概述 .....	133
16.2 相关寄存器 .....	133
16.2.1 CRC 数据输入寄存器 CRCIN .....	133
16.2.2 CRC 运算结果低 8 位数据寄存器 CRCDL .....	133
16.2.3 CRC 运算结果高 8 位数据寄存器 CRCDH .....	133
16.3 功能描述 .....	134
<b>17. 乘除法单元 (MDU) .....</b>	<b>135</b>
17.1 概述 .....	135
17.2 相关寄存器 .....	136
17.2.1 操作寄存器 MD0.....	136
17.2.2 操作寄存器 MD1.....	136
17.2.3 操作寄存器 MD2.....	136
17.2.4 操作寄存器 MD3.....	137
17.2.5 操作寄存器 MD4.....	137
17.2.6 操作寄存器 MD5.....	137
17.2.7 操作寄存器 ARCON .....	138
17.3 功能描述 .....	139
17.3.1 32bit/16bit 除法操作 .....	140
17.3.2 16bit/16bit 除法操作 .....	140
17.3.3 16bit*16bit 乘法操作 .....	141
17.3.4 32bit 移位操作 .....	141
17.3.5 32bit 归一化操作.....	142
<b>18. 蜂鸣器驱动 (BUZZER) .....</b>	<b>143</b>
18.1 概述 .....	143
18.2 相关寄存器 .....	143
18.2.1 BUZZER 控制寄存器 BUZCON .....	143
18.2.2 BUZZER 频率控制寄存器 BUZDIV .....	143
18.3 功能描述 .....	144
<b>19. 增强型 PWM 模块 .....</b>	<b>145</b>
19.1 概述 .....	145

19.1.1 功能	145
19.1.2 特性	145
19.2 配置	146
19.2.1 功能框图	146
19.2.2 各功能模块描述	146
19.2.3 相关 IO 口描述	148
19.3 增强型 PWM 操作	149
19.3.1 加载更新模式	149
19.3.2 单次计数模式	150
19.3.3 边沿对齐模式	151
19.3.4 中心对齐模式	153
19.3.5 带死区的互补模式	155
19.3.6 刹车功能	156
19.3.7 中断功能	157
19.4 PWM 相关寄存器	158
19.4.1 PWM 控制寄存器 PWMCON	158
19.4.2 PWM 输出使能控制寄存器 PWMOE	158
19.4.3 PWM0/PWM1 预分频控制寄存器 PWM01PSC	159
19.4.4 PWM2/PWM3 预分频控制寄存器 PWM23PSC	159
19.4.5 PWM4/PWM5 预分频控制寄存器 PWM45PSC	159
19.4.6 PWM 时钟分频控制寄存器 PWMnDIV(n=0-5)	160
19.4.7 PWM 数据加载使能控制寄存器 PWMLOADEN	160
19.4.8 PWM 输出极性控制寄存器 PWMPINV	160
19.4.9 PWM 计数器模式控制寄存器 PWMCNTM	161
19.4.10 PWM 计数器使能控制寄存器 PWMCNTE	161
19.4.11 PWM 计数器模式控制寄存器 PWMCNTCLR	161
19.4.12 PWM 周期数据寄存器低 8 位 PWMPnL (n=0-5)	161
19.4.13 PWM 周期数据寄存器高 8 位 PWMPnH (n=0-5)	162
19.4.14 PWM 比较数据寄存器低 8 位 PWMDnL (n=0-5)	162
19.4.15 PWM 比较数据寄存器高 8 位 PWMDnH (n=0-5)	162
19.4.16 PWM 向下比较数据寄存器低 8 位 PWMDDnL (n=0-5)	162
19.4.17 PWM 向下比较数据寄存器高 8 位 PWMDDnH (n=0-5)	162
19.4.18 PWM 可编程死区延时控制寄存器 PWMDE	163
19.4.19 PWM0/PWM1 可编程死区延时时间寄存器 PWM01DT	163
19.4.20 PWM2/PWM3 可编程死区延时时间寄存器 PWM23DT	163
19.4.21 PWM4/PWM5 可编程死区延时时间寄存器 PWM45DT	163
19.4.22 PWM 掩码使能控制寄存器 PWMMASKE	164
19.4.23 PWM 掩码数据寄存器 PWMMASKD	164
19.4.24 PWM 刹车控制寄存器 PWMFBKC	164
19.4.25 PWM 刹车数据寄存器 PWMFBKD	165
19.4.26 PWM 刹车恢复控制寄存器 PWMBRKC	165
19.4.27 PWM 延时恢复数据寄存器低 8 位 PWMBRKRDTL	166
19.4.28 PWM 延时恢复数据寄存器高 2 位 PWMBRKRDTH	166
19.5 PWM 中断相关寄存器	167
19.5.1 中断屏蔽寄存器 EIE2	167
19.5.2 中断优先级控制寄存器 EIP2	167
19.5.3 PWM 周期中断屏蔽寄存器 PWMPIE	168
19.5.4 PWM 零点中断使能寄存器 PWMZIE	168
19.5.5 PWM 向上比较中断使能寄存器 PWMUIE	168

19.5.6 PWM 向下比较中断使能寄存器 PWMDIE.....	169
19.5.7 PWM 周期中断标志寄存器 PWMPIF .....	169
19.5.8 PWM 零点中断标志寄存器 PWMZIF .....	169
19.5.9 PWM 向上比较中断标志寄存器 PWMUIF .....	169
19.5.10 PWM 向下比较中断标志寄存器 PWMDIF .....	170
<b>20. 硬件 LCD 驱动器.....</b>	<b>171</b>
20.1 概述 .....	171
20.2 特性 .....	171
20.3 相关寄存器 .....	172
20.3.1 LCD 控制寄存器 LCDCON0 .....	172
20.3.2 LCD 控制寄存器 LCDCON1 .....	173
20.3.3 LCD 控制寄存器 LCDCON2 .....	173
20.3.4 LCD 控制寄存器 LCDCON3 .....	174
20.3.5 LCD 控制寄存器 LCDCON4 .....	174
20.3.6 COM 口使能控制寄存器 LCDCOMEN .....	174
20.3.7 SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN0 .....	175
20.3.8 SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN1 .....	175
20.3.9 SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN2 .....	175
20.3.10 SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN3 .....	175
20.3.11 SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN4 .....	176
20.3.12 SEG 数据寄存器 LCDSEGn(n=0-39).....	176
20.4 COM-SEG 数据表.....	177
20.4.1 1/4DUTY .....	177
20.4.2 1/5DUTY .....	178
20.4.3 1/6DUTY .....	179
20.4.4 1/8DUTY .....	180
<b>21. 硬件 LED 驱动器.....</b>	<b>181</b>
21.1 概述 .....	181
21.2 特性 .....	181
21.3 相关寄存器 .....	181
21.3.1 LED 控制寄存器 LEDCON .....	181
21.3.2 LED 时钟预分频数据寄存器低 8 位 LEDCLKL.....	183
21.3.3 LED 时钟预分频数据寄存器高 8 位 LEDCLKH .....	183
21.3.4 COM 口有效时间选择寄存器 LEDCOMTIME .....	183
21.3.5 COM 口使能控制寄存器 LEDCOMEN .....	183
21.3.6 SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN0.....	184
21.3.7 SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN1 .....	184
21.3.8 SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN2 .....	184
21.3.9 SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN3.....	184
21.3.10 COM0 对应 SEG 数据寄存器 LEDC0DATAn (n=0-3) .....	185
21.3.11 COM1 对应 SEG 数据寄存器 LEDC1DATAn (n=0-3) .....	185
21.3.12 COM2 对应 SEG 数据寄存器 LEDC2DATAn (n=0-3) .....	185
21.3.13 COM3 对应 SEG 数据寄存器 LEDC3DATAn (n=0-3) .....	185
21.3.14 COM4 对应 SEG 数据寄存器 LEDC4DATAn (n=0-3) .....	186
21.3.15 COM5 对应 SEG 数据寄存器 LEDC5DATAn (n=0-3) .....	186
21.3.16 COM6 对应 SEG 数据寄存器 LEDC6DATAn (n=0-3) .....	186
21.3.17 COM7 对应 SEG 数据寄存器 LEDC7DATAn (n=0-3) .....	186
21.3.18 SEG 口 P0 驱动电流选择寄存器.....	187

21.3.19 SEG 口 P1 驱动电流选择寄存器 .....	187
21.3.20 SEG 口 P2 驱动电流选择寄存器 .....	188
21.3.21 SEG 口 P3 驱动电流选择寄存器 .....	188
21.3.22 LED_SEG 口拉电流驱动使能寄存器 .....	189
21.3.23 P3 口驱动电流控制寄存器 P3DR .....	189
21.4 LED 驱动器输出波形 .....	190
<b>22. SPI 模块 .....</b>	<b>192</b>
22.1 概述 .....	192
22.2 SPI 端口配置 .....	193
22.3 SPI 硬件描述 .....	194
22.4 SPI 相关寄存器 .....	195
22.4.1 SPI 控制寄存器 SPCR .....	195
22.4.2 SPI 数据寄存器 SPDR .....	195
22.4.3 SPI 从器件选择控制寄存器 SSCR .....	196
22.4.4 SPI 状态寄存器 SPSR .....	196
22.5 SPI 主控模式 .....	197
22.5.1 写冲突错误 .....	198
22.6 SPI 从动模式 .....	199
22.6.1 被寻址错误 .....	199
22.6.2 写冲突错误 .....	199
22.7 SPI 时钟控制逻辑 .....	201
22.7.1 SPI 时钟相位与极性控制 .....	201
22.7.2 SPI 传输格式 .....	201
22.7.3 CPHA=0 传输格式 .....	201
22.7.4 CPHA=1 传输格式 .....	202
22.8 SPI 数据传输 .....	203
22.8.1 SPI 传输启动 .....	203
22.8.2 SPI 传输结束 .....	203
22.9 SPI 时序图 .....	204
22.9.1 主控模式传输 .....	204
22.9.2 从动模式传输 .....	204
22.10 SPI 中断 .....	205
22.10.1 中断屏蔽寄存器 EIE2 .....	205
22.10.2 中断优先级控制寄存器 EIP2 .....	206
22.10.3 外设中断标志位寄存器 EIF2 .....	207
<b>23. I<sup>2</sup>C 模块 .....</b>	<b>208</b>
23.1 概述 .....	208
23.2 I <sup>2</sup> C 端口配置 .....	209
23.3 I <sup>2</sup> C 主控模式 .....	209
23.3.1 I <sup>2</sup> C 主控模式定时周期寄存器 .....	209
23.3.2 I <sup>2</sup> C 主控模式控制与状态寄存器 .....	210
23.3.3 I <sup>2</sup> C 从机地址寄存器 .....	213
23.3.4 I <sup>2</sup> C 主控模式发送与接收数据寄存器 .....	213
23.4 I <sup>2</sup> C 从动模式 .....	214
23.4.1 I <sup>2</sup> C 自有地址寄存器 I2CSADR .....	214
23.4.2 I <sup>2</sup> C 从动模式控制与状态寄存器 I2CSCR/I2CSSR .....	214
23.4.3 I <sup>2</sup> C 从动模式发送与接收缓冲寄存器 I2CSBUF .....	215
23.5 I <sup>2</sup> C 中断 .....	216

23.5.1 中断屏蔽寄存器 EIE2 .....	216
23.5.2 中断优先级控制寄存器 EIP2.....	217
23.5.3 外设中断标志位寄存器 EIF2.....	218
23.6 I <sup>2</sup> C 从动模式传输方式.....	219
23.6.1 单次接收.....	219
23.6.2 单次发送.....	219
23.6.3 连续接收.....	220
23.6.4 连续发送.....	220
<b>24. UARTn 模块 .....</b>	<b>221</b>
24.1 概述 .....	221
24.2 UARTn 端口配置 .....	221
24.3 UARTn 波特率 .....	222
24.3.1 波特率时钟源.....	222
24.3.2 波特率计算.....	223
24.3.3 波特率误差 .....	224
24.4 UARTn 寄存器 .....	226
24.4.1 UART0/1 波特率选择寄存器 FUNCCR .....	226
24.4.2 UART2/3 波特率选择寄存器 FUNCCR1 .....	226
24.4.3 UARTn 缓冲寄存器 SBUFn .....	227
24.4.4 UART 控制寄存器 SCONn .....	227
24.4.5 PCON 寄存器 .....	228
24.4.6 PCON1 寄存器 .....	228
24.5 UARTn 中断.....	229
24.5.1 中断屏蔽寄存器 IE.....	229
24.5.2 中断屏蔽寄存器 EIE3 .....	230
24.5.3 中断优先级控制寄存器 IP .....	230
24.5.4 中断优先级寄存器 EIP3.....	231
24.6 UARTn 模式.....	232
24.6.1 模式 0-同步模式.....	232
24.6.2 模式 1-8 位异步模式（可变波特率） .....	232
24.6.3 模式 2-9 位异步模式（固定波特率） .....	233
24.6.4 模式 3-9 位异步模式（可变波特率） .....	233
<b>25. 模数转换器（ADC） .....</b>	<b>234</b>
25.1 概述 .....	234
25.2 ADC 配置.....	235
25.2.1 端口配置.....	235
25.2.2 通道选择.....	235
25.2.3 ADC 参考电压 .....	235
25.2.4 转换时钟 .....	235
25.2.5 结果格式化 .....	235
25.3 ADC 硬件触发启动 .....	236
25.3.1 外部端口边沿触发 ADC .....	236
25.3.2 PWM 触发 ADC .....	236
25.3.3 硬件触发启动延时 .....	236
25.4 ADC 结果比较 .....	237
25.5 ADC 工作原理 .....	237
25.5.1 启动转换.....	237
25.5.2 完成转换.....	237

25.5.3 终止转换.....	237
25.5.4 A/D 转换步骤.....	238
25.5.5 转换过程中进入休眠.....	238
25.6 相关寄存器 .....	239
25.6.1 AD 控制寄存器 ADCON0.....	239
25.6.2 AD 控制寄存器 ADCON1.....	240
25.6.3 AD 控制寄存器 ADCON2.....	241
25.6.4 AD 比较器控制寄存器 ADCMPC .....	241
25.6.5 AD 硬件触发延时数据寄存器 ADDLYL .....	241
25.6.6 AD 数据寄存器高位 ADRESH, ADFM=0 (左对齐) .....	242
25.6.7 AD 数据寄存器低位 ADRESL, ADFM=0 (左对齐) .....	242
25.6.8 AD 数据寄存器高位 ADRESH, ADFM=1 (右对齐) .....	242
25.6.9 AD 数据寄存器低位 ADRESL, ADFM = 1 (右对齐) .....	242
25.6.10 AD 比较器数据寄存器 ADCMPH .....	243
25.6.11 AD 比较器数据寄存器 ADCMPL.....	243
25.6.12 AD 参考电压控制寄存器 .....	243
25.7 ADC 中断.....	244
25.7.1 中断屏蔽寄存器 EIE2 .....	244
25.7.2 中断优先级控制寄存器 EIP2.....	245
25.7.3 外设中断标志位寄存器 EIF2.....	246
<b>26. 模拟比较器 (ACMP0/1) .....</b>	<b>247</b>
26.1 比较器特性 .....	247
26.2 比较器结构 .....	247
26.3 相关寄存器 .....	249
26.3.1 比较器 0 控制寄存器 C0CON0 .....	249
26.3.2 比较器 1 控制寄存器 C1CON0 .....	250
26.3.3 比较器控制寄存器 CnCON1 .....	250
26.3.1 比较器 0 控制寄存器 C0CON2 .....	251
26.3.2 比较器 1 控制寄存器 C1CON2 .....	252
26.3.3 比较器调节位选择寄存器 CnADJE .....	252
26.3.4 比较器迟滞控制寄存器 CnHYS .....	253
26.3.5 比较器参考电压控制寄存器 CNVRCON .....	253
26.3.6 比较器刹车控制寄存器 CNFBCON .....	254
26.3.7 比较器锁存功能控制寄存器 CnCON3 .....	254
26.4 比较器中断 .....	255
26.4.1 中断优先级控制寄存器 EIP1.....	255
26.4.2 比较器中断使能寄存器 CNIE .....	255
26.4.3 比较器中断标志寄存器 CNIF .....	256
<b>27. Flash 存储器 .....</b>	<b>257</b>
27.1 概述 .....	257
27.2 相关寄存器 .....	258
27.2.1 FLASH 保护锁定寄存器 MLOCK .....	258
27.2.2 FLASH 状态寄存器 MSTATUS .....	258
27.2.3 FLASH 存储器数据寄存器 MDATA .....	259
27.2.4 FLASH 存储器地址寄存器 MADRL .....	259
27.2.5 FLASH 存储器地址寄存器 MADRH .....	259
27.2.6 程序 CRC 运算结果数据寄存器低 8 位 PCRCXL .....	259
27.2.7 程序 CRC 运算结果数据寄存器高 8 位 PCRCXH .....	259

---

27.2.8 FLASH 存储器区域控制寄存器 MREGION .....	260
27.2.9 FLASH 存储器模式控制寄存器 MMODE .....	260
27.3 功能描述 .....	261
27.3.1 FLASH 读操作 .....	261
27.3.2 FLASH 写操作 .....	262
27.3.3 FLASH 擦除操作 .....	263
27.3.4 CRC 校验 .....	264
<b>28. 唯一 ID (UID) .....</b>	<b>265</b>
28.1 概述 .....	265
28.2 UID 寄存器说明 .....	265
<b>29. 用户配置 .....</b>	<b>268</b>
<b>30. 在线编程与调试 .....</b>	<b>270</b>
30.1 在线编程模式 .....	270
30.2 在线调试模式 .....	270
<b>31. 指令说明 .....</b>	<b>271</b>
31.1 符号说明 .....	271
31.2 指令一览表 .....	272
<b>32. 版本修订说明 .....</b>	<b>275</b>

# 1. 中央处理器 (CPU)

该系列是 8 位 8051 框架结构的微控制器。CPU 是微控制器内部的核心部件，由运算器、控制器和专用寄存器组等组成。运算器模块主要实现数据的算术逻辑运算、位变量处理和数据传送操作；控制器模块主要对指令进行译码，然后发出各种控制信号；专用寄存器组主要用于表示当前要执行指令的内存地址、存放操作数和指示指令执行后的状态等。专用寄存器组主要包括累加器 ACC、通用寄存器 B、堆栈指针 SP、数据指针 DPTR、程序状态寄存器 PSW、程序计数器 PC 等。

## 1.1 复位向量 (0000H)

微控制器具有一个字长的系统复位向量 (0000H)，发生复位后，程序将从 0000H 处重新开始执行，系统寄存器也都将恢复为默认值。下面一段程序演示了如何定义 FLASH 中的复位向量。

例：定义复位向量

```
ORG      0000H      ;系统复位向量
LJMP    START
ORG      0010H      ;用户程序起始
START:
...
...
END      ;程序结束
```

## 1.2 累加器 (ACC)

ALU 是 8Bit 宽的算术逻辑单元，MCU 所有的数学、逻辑运算均通过它来完成。它可以对数据进行加、减、移位及逻辑运算；ALU 也控制状态位（PSW 状态寄存器中），用来表示运算结果的状态。

ACC 寄存器是一个 8Bit 的寄存器，ALU 的运算结果可以存放在此。

## 1.3 B 寄存器 (B)

B 寄存器在使用乘法和除法指令时使用。如不使用乘除法指令，也可作为通用寄存器使用。

## 1.4 堆栈指针寄存器 (SP)

SP 寄存器指向堆栈的地址，复位后默认值为 0x07，意味着堆栈的区域从 RAM 地址的 08H 开始。该 SP 的值可以修改，如果将堆栈区域设置为 0xC0 开始，则系统复位后需要将 SP 的值设置为 0xBF。

影响 SP 的操作有：指令 PUSH、LCALL、ACALL、POP、RET、RETI 以及进入中断。

PUSH 指令占用堆栈中一个字节，LCALL、ACALL 及中断占用堆栈中两个字节，POP 指令释放一个字节，RET/RETI 指令释放两个字节。

使用 PUSH 指令会将被操作的寄存器的当前值自动保存到 RAM 中。

## 1.5 数据指针寄存器 (DPTR0/DPTR1)

数据指针主要用在 MOVX, MOVC 指令中，其作用是定位 XRAM 与 ROM 的地址。芯片内部有两个数据指针寄存器 DPTR0 与 DPTR1，通过 DPS 寄存器选择。

每组指针包括两个 8 位寄存器：DPTR0={DPH0,DPL0}; DPTR1={DPH1,DPL1};

例如操作 XRAM 的汇编代码如下：

MOV	DPTR,#0001H	
MOV	A,#5AH	
MOVX	@DPTR,A	;将 A 中的数据写入 XRAM 地址 0001H 中

## 1.6 数据指针选择寄存器 (DPS)

数据指针选择寄存器 DPS

0x86	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
DPS	ID1	ID0	TSL	AU	--	--	--	SEL
读写	R/W							
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 ID<1:0>: 自减/自加功能选择。

00= DPTR0加1或者 DPTR1加1;

01= DPTR0减1或者 DPTR1加1;

10= DPTR0加1或者 DPTR1减1;

11= DPTR0减1或者 DPTR1减1。

Bit5 TSL: 翻转选择使能；

1= 执行DPTR指令后，SEL位会自动翻转；

0= DPTR相关指令不影响SEL位。

Bit4 AU: 自加/减使能位；

1= 允许MOVX @DPTR或者MOVC @DPTR指令运行后，执行自减/自加的操作（由ID1-ID0决定）。

0= DPTR相关指令不影响SEL位。

Bit3~Bit1 -- 保留，须均为0。

Bit0 SEL: 数据指针选择位；

1= 选择DPTR1；

0= 选择DPTR0。

## 1.7 程序状态寄存器 (PSW)

程序状态寄存器 PSW

0xD0	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PSW	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	--	P
读写	R/W	R						
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7 CY: 进位标志位；  
     1= 有进位；  
     0= 无进位。
- Bit6 AC: 辅助进位标志位（半进位标志位）；  
     1= 有进位；  
     0= 无进位。
- Bit5 F0: 通用标志位。
- Bit4~Bit3 RS<1:0>: 工作寄存器BANK选择位；  
     00= 选择Bank0；  
     01= 选择Bank1；  
     10= 选择Bank2；  
     11= 选择Bank3。
- Bit2 OV: 溢出标志位；  
     1= 算术或逻辑运算有溢出；  
     0= 算术或逻辑运算无溢出。
- Bit1 -- 保留，须为0。
- Bit0 P: 校验位；  
     1= 结果的最高位发生了进位。  
     0= 结果的最高位没有发生进位。

## 1.8 程序计数器 (PC)

程序计数器 (PC) 控制程序内存 FLASH 中的指令执行顺序，它可以寻址整个 FLASH 的范围，取得指令码后，程序计数器 (PC) 会自动加一，指向下一个指令码的地址。但如果执行跳转、条件跳转、子程序调用、初始化复位、中断、中断返回、子程序返回等操作时，PC 会加载与指令相关的地址而不是下一条指令的地址。

当遇到条件跳转指令且符合跳转条件时，当前指令执行过程中读取的下一条指令将会被丢弃，且会插入一个空指令操作周期，随后才能取得正确的指令。反之，就会顺序执行下一条指令。

## 1.9 时序存取寄存器 (TA)

时序存取寄存器 TA

0x96	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TA	TA7	TA6	TA5	TA4	TA3	TA2	TA1	TA0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0

TA&lt;7:0&gt;: 时序存取控制位。

某些被保护的寄存器必须在对TA进行如下操作之前才能写入。

MOV TA, #0AAH

MOV TA, #055H

中间不能插入其他任何指令，再次修改时需要重新执行此序列。

被保护的寄存器: WDCON, CLKDIV, SCKSEL, MLOCK, WWCON0, WWCON1, WWCMPD。

## 2. 存储器和寄存器映射


该系列微控制具有如下几种存储器：

- ◆ 最大 64KB 的 FLASH 程序存储器（APROM 区）。
- ◆ 最大 1KB 的非易失性数据存储器（Data FLASH）。
- ◆ 最大 256B 的通用内部数据存储器（RAM）。
- ◆ 最大 4KB 的通用外部数据存储器（XRAM）。
- ◆ 特殊功能寄存器 SFR（BANK0 和 BANK1）。
- ◆ 外部特殊功能寄存器 XSFR。

### 2.1 程序储存器 APROM

程序储存器 APROM 用来存放源程序和表格数据，且以程序计数器 PC 作地址指针。PC 为 16 位程序计数器，因此可以寻址到的地址空间为 64KB。

FLASH 空间分配结构框图如下图所示：

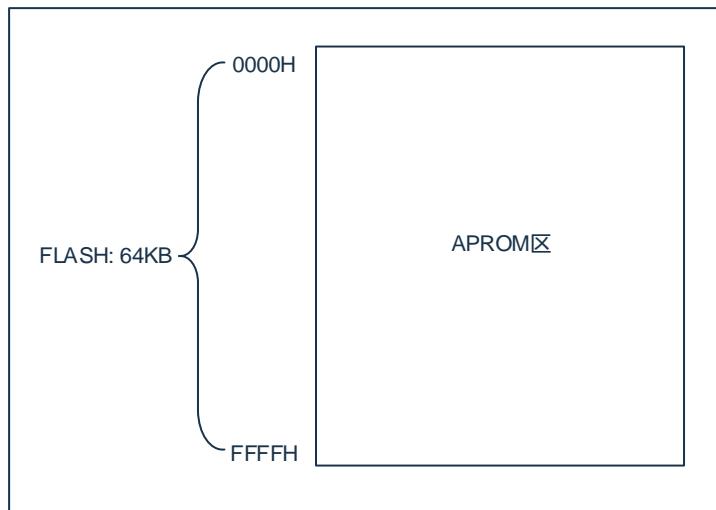


芯片复位后，CPU 从 0000H 开始执行。每个中断在程序存储器中都分配有固定的地址，中断使 CPU 跳到该地址开始执行服务程序。

例如外部中断 1，被分配地址为 0013H，如果使用外部中断 1，它的服务程序必须从 0013H 位置开始。如果没有用到该中断，其服务地址作为普通程序存储地址使用。

## 2.2 非易失性数据存储器 Data FLASH


非易失性数据存储器 Data FLASH 可用于存放常量数据、校准数据、防护安全相关信息等重要数据。存储在该区域的数据具有在芯片断电或者突然性、意外性断电时，数据不会丢失的特性。Data FLASH 空间分配结构框图如下图所示：

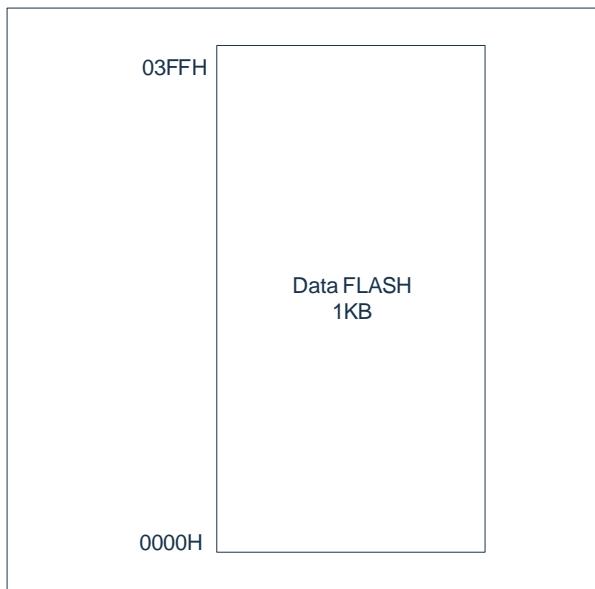

Data FLASH 存储器的读、写、擦除操作通过 FLASH 控制接口实现。


## 2.3 通用数据存储器 RAM

内部数据存储器分为 3 个部分：低 128Bytes、高 128Bytes、特殊功能寄存器 SFR。RAM 空间分配结构框图如下图所示：

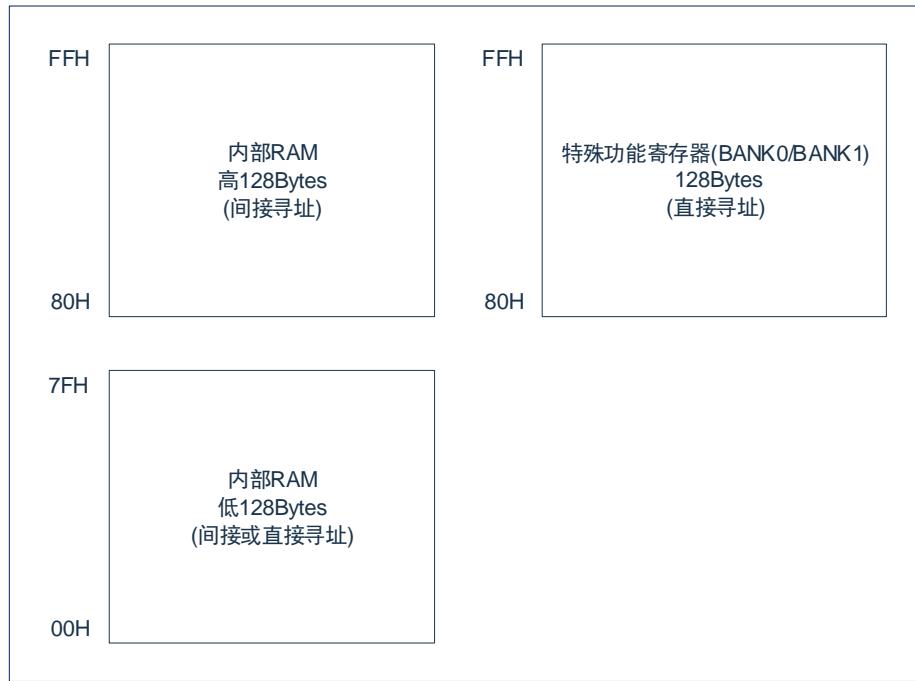


上图所示的高 128Bytes 和 SFR 占用相同的区域(80H~FFH)，但它们本身却是独立的。直接寻址高于 7FH 的存储空间(SFR)和间接寻址高于 7FH (高 128Bytes) 的存储空间进入到不同的存储空间。SFR 分为 BANK0 和 BANK1 两页，每页为 128Bytes，占用相同的地址区域，通过分页寄存器选择进入不同的存储空间。

上图所示的低 128Bytes 空间寄存器分配如下图所示。最低的 32 字节 (00H~1FH) 组成了 4 个寄存器组，每组 8 个存储单元，以 R0~R7 作为单元编号，用于保存操作数及中间结果等。复位后，默认选择 0 组，如果选择其他寄存器组，需通过改变程序状态来决定。寄存器组后边的 16Bytes (20H~2FH) 组成了可位寻址的存储空间，该区域的 RAM 单元既可以按字节操作，也可以对单元中的每一位直接位操作。剩余的 80 个存储单元 (30H~7FH)，用户可设置堆栈区和存储中间数据。

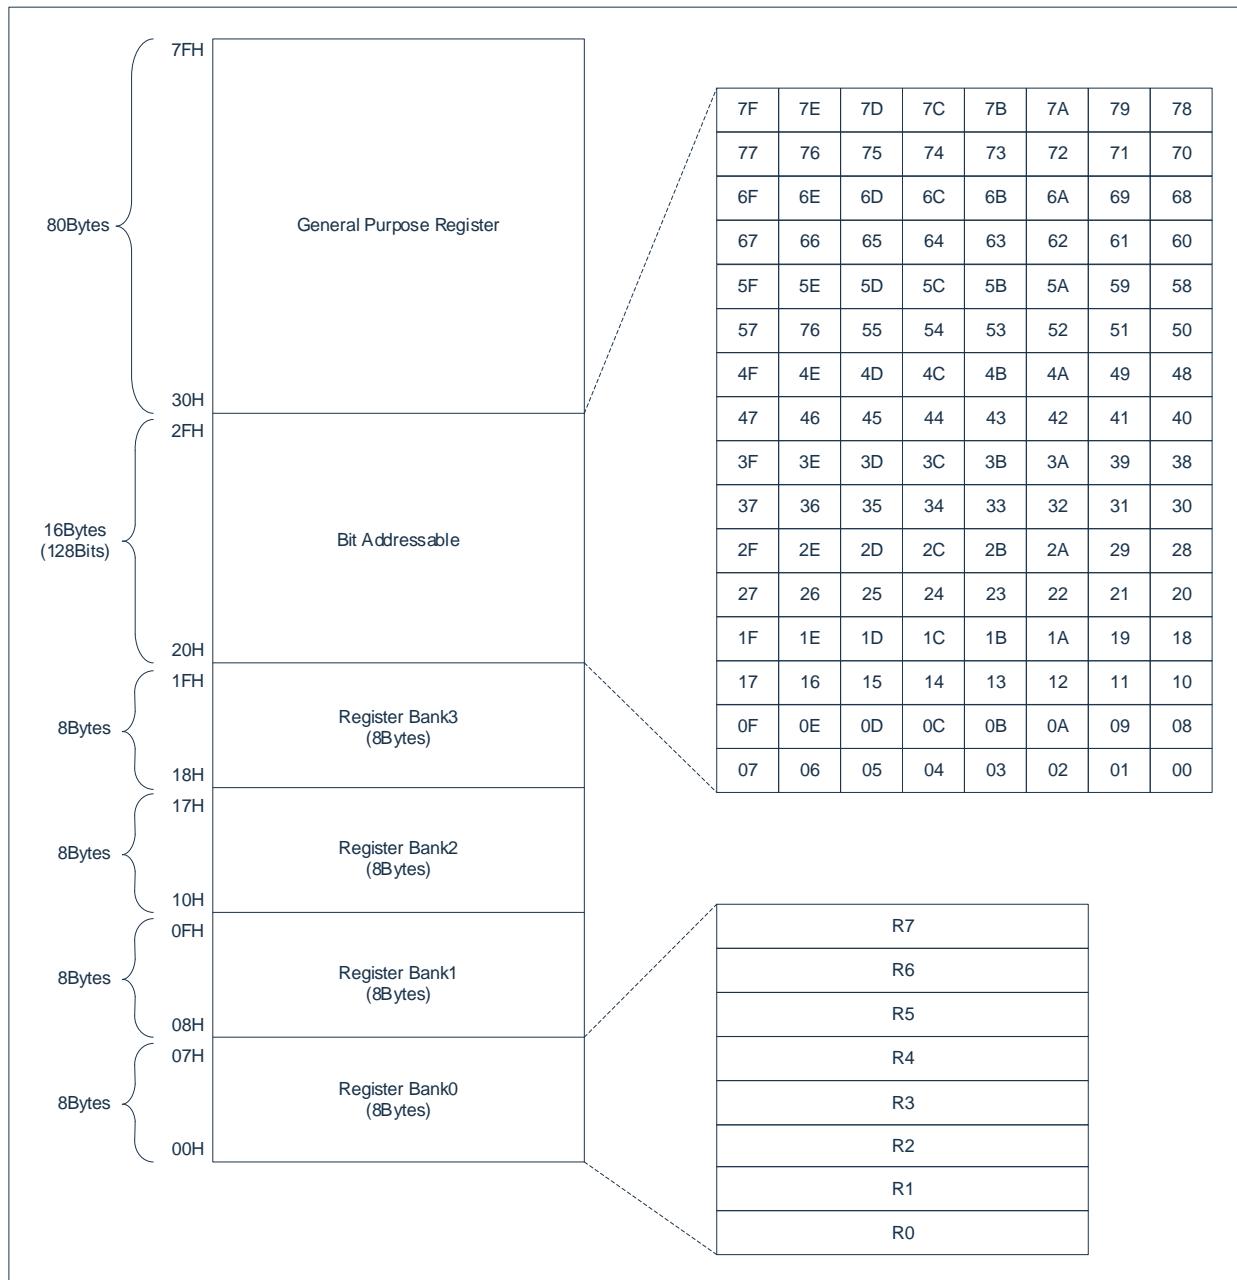

## 2.4 通用外部数据寄存器 XRAM

芯片内部有最大 4KB XRAM 区域，该区域与 FLASH/RAM 没有联系，XRAM 空间分配结构框图如下图所示：

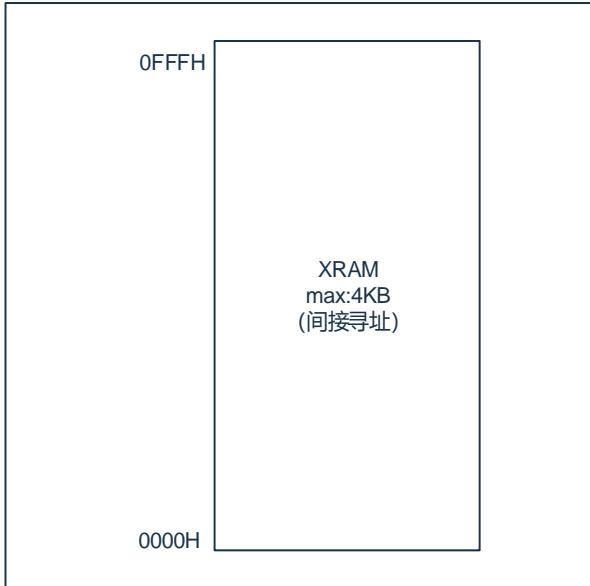

XRAM/XSFR 空间访问通过 DPTR 数据指针操作，DPTR 包括两组指针：DPTR0, DPTR1，由 DPS 寄存器选择。例如通过 MOVX 间接寻址操作，汇编代码如下：

MOV	R0,#01H	
MOV	A,#5AH	
MOVX	@R0,A	;将 A 中的数据写入 XRAM 地址 01H 中，高 8 位地址由 DPH0/1 决定

在 Keil51 中将 Target-->Memory Model 设置为 Large 后，C 编译器将采用 XRAM 作为变量地址。一般用 DPTR 进行 XRAM/XSFR 的操作。

## 2.5 特殊功能寄存器 SFR

特殊功能寄存器是指有特殊用途的寄存器集合，本质上是一些具有特殊功能的片内 RAM 单元，离散地分布在地址范围 80H~FFH 内。用户可以通过直接寻址指令对它们进行字节存取，地址低四位为 0000 或 1000 的可进行位寻址，如 P0、TCON、P1。

SFR 分为 2 页，BANK0 和 BANK1，分页功能由 SFRS 寄存器控制。地址 0xD1~0xD7、0xD9~0xDF、0xE1~0xE7、0xE9~0xEF、0xF1~0xF7 共 35 个地址，在 BANK0 和 BANK1 中为不同的寄存器，通过分页功能分别访问；其他地址对应在 BANK0 和 BANK1 中为同一寄存器，通过 BANK0 和 BANK1 都可访问。

需要注意的是系统并不会由硬件自动切换 BANK0/1，而是通过软件写分页寄存器（SFRS）来执行 BANK 的切换操作。特别是在中断服务程序中，需要用户自行对分页寄存器（SFRS）进行保存与恢复。

SFR 分页控制寄存器（SFRS）

0x92	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SFRS	SFRS7	SFRS6	SFRS5	SFRS4	SFRS3	SFRS2	SFRS1	SFRS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      SFRS<7:0>: 分页选择控制；  
 0x00= BANK0；  
 0x01= BANK1；  
 其他= 禁止访问。

BANK0 寄存器表如下：


	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
0xF8	--	MREGION	MMODE	MDATA	MADRL	MADRH	MSTATUS	MLOCK
0xF0	B	I2CSADR	I2CSCR	I2CSBUF	I2CMSA	I2CMCR	I2CMBUF	I2CMTP
0xE8	--	ADCON2	SCON1	SBUF1	SPCR	SPSR	SPDR	SSCR
0xE0	ACC	--	TL4	TH4	--	WWCON0	WWCMPD	WWCON1
0xD8	P5	--	TL3	TH3	ADRESL	ADRESH	ADCON1	ADCON0
0xD0	PSW	ADCMPC	T34MOD	ADDLYL	ADCMPL	ADCMPH	SCKSEL	SCKSTAU
0xC8	T2CON	T2IF	RLDL	RLDH	TL2	TH2	CCEN	T2IE
0xC0	P4	CAP2CON	CCL1	CCH1	CCL2	CCH2	CCL3	CCH3
0xB8	IP	EIP1	EIP2	EIP3	WUTCRL	WUTCRH	BUZDIV	BUZCON
0xB0	P3	--	EIF2	--	P0EXTIF	P1EXTIF	P2EXTIF	P3EXTIF
0xA8	IE	--	EIE2	EIE3	P0EXTIE	P1EXTIE	P2EXTIE	P3EXTIE
0xA0	P2	P1TRIS	P2TRIS	P3TRIS	P4TRIS	P5TRIS	P4EXTIF	P5EXTIF
0x98	SCON0	SBUF	P0TRIS	P4EXTIE	P5EXTIE	--	--	--
0x90	P1	FUNCCR	SFRS	DPX0	--	DPX1	TA	WDCON
0x88	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	CKCON	CLKDIV
0x80	P0	SP	DPL0	DPH0	DPL1	DPH1	DPS	PCON

BANK1 寄存器表如下：

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
0xF8	--	MREGION	MMODE	MDATA	MADRL	MADRH	MSTATUS	MLOCK
0xF0	B	--	--	--	--	--	--	--
0xE8	--	MD0	MD1	MD2	MD3	MD4	MD5	ARCON
0xE0	ACC	--	FUNCCR1	PCON1	SCON2	SBUF2	SCON3	SBUF3
0xD8	P5	--	--	--	--	--	--	--
0xD0	PSW	--	--	--	--	--	--	--
0xC8	T2CON	T2IF	RLDL	RLDH	TL2	TH2	CCEN	T2IE
0xC0	P4	CAP2CON	CCL1	CCH1	CCL2	CCH2	CCL3	CCH3
0xB8	IP	EIP1	EIP2	EIP3	WUTCRL	WUTCRH	BUZDIV	BUZCON
0xB0	P3	--	EIF2	--	P0EXTIF	P1EXTIF	P2EXTIF	P3EXTIF
0xA8	IE	--	EIE2	EIE3	P0EXTIE	P1EXTIE	P2EXTIE	P3EXTIE
0xA0	P2	P1TRIS	P2TRIS	P3TRIS	P4TRIS	P5TRIS	P4EXTIF	P5EXTIF
0x98	SCON0	SBUF	P0TRIS	P4EXTIE	P5EXTIE	--	--	--
0x90	P1	FUNCCR	SFRS	DPX0	--	DPX1	TA	WDCON
0x88	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	CKCON	CLKDIV
0x80	P0	SP	DPL0	DPH0	DPL1	DPH1	DPS	PCON

## 2.6 外部特殊功能寄存器 XSFR

XSFR 是寻址空间与 XRAM 共用的特殊寄存器，主要包括：端口控制寄存器、其他功能控制寄存器。其寻址范围如下图所示：

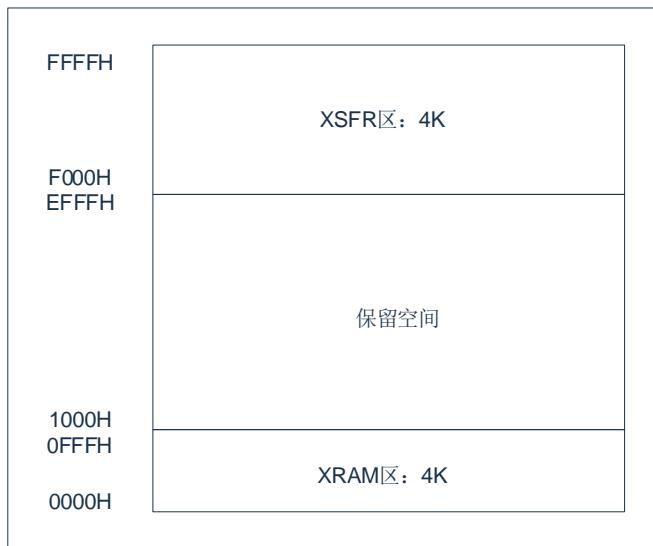

外部特殊功能寄存器列表如下：

地址	符号	说明
F000H	P00CFG	P00 口配置寄存器
F001H	P01CFG	P01 口配置寄存器
F002H	P02CFG	P02 口配置寄存器
F003H	P03CFG	P03 口配置寄存器
F004H	P04CFG	P04 口配置寄存器
F005H	P05CFG	P05 口配置寄存器
F006H	P06CFG	P06 口配置寄存器
F007H	P07CFG	P07 口配置寄存器
F009H	P0OD	P0 口开漏控制寄存器
F00AH	P0UP	P0 口上拉电阻控制寄存器
F00BH	P0RD	P0 口下拉电阻控制寄存器
F00CH	--	--
F00DH	P0SR	P0 口斜率控制寄存器
F00EH	P0DS	P0 口数据输入选择寄存器
F00FH	--	--
F010H	P10CFG	P10 口配置寄存器
F011H	P11CFG	P11 口配置寄存器
F012H	P12CFG	P12 口配置寄存器
F013H	P13CFG	P13 口配置寄存器
F014H	P14CFG	P14 口配置寄存器
F015H	P15CFG	P15 口配置寄存器
F016H	P16CFG	P16 口配置寄存器
F017H	P17CFG	P17 口配置寄存器
F019H	P1OD	P1 口开漏控制寄存器
F01AH	P1UP	P1 口上拉电阻控制寄存器
F01BH	P1RD	P1 口下拉电阻控制寄存器
F01CH	--	--
F01DH	P1SR	P1 口斜率控制寄存器
F01EH	P1DS	P1 口数据输入选择寄存器

地址	符号	说明
F01FH	--	--
F020H	P20CFG	P20 口配置寄存器
F021H	P21CFG	P21 口配置寄存器
F022H	P22CFG	P22 口配置寄存器
F023H	P23CFG	P23 口配置寄存器
F024H	P24CFG	P24 口配置寄存器
F025H	P25CFG	P25 口配置寄存器
F026H	P26CFG	P26 口配置寄存器
F027H	P27CFG	P27 口配置寄存器
F029H	P2OD	P2 口开漏控制寄存器
F02AH	P2UP	P2 口上拉电阻控制寄存器
F02BH	P2RD	P2 口下拉电阻控制寄存器
F02CH	--	--
F02DH	P2SR	P2 口斜率控制寄存器
F02EH	P2DS	P2 口数据输入选择寄存器
F02FH	--	--
F030H	P30CFG	P30 口配置寄存器
F031H	P31CFG	P31 口配置寄存器
F032H	P32CFG	P32 口配置寄存器
F033H	P33CFG	P33 口配置寄存器
F034H	P34CFG	P34 口配置寄存器
F035H	P35CFG	P35 口配置寄存器
F036H	P36CFG	P36 口配置寄存器
F037H	P37CFG	P37 口配置寄存器
F039H	P3OD	P3 口开漏控制寄存器
F03AH	P3UP	P3 口上拉电阻控制寄存器
F03BH	P3RD	P3 口下拉电阻控制寄存器
F03CH	P3DR	P3 口驱动电流控制寄存器
F03DH	P3SR	P3 口斜率控制寄存器
F03EH	P3DS	P3 口数据输入选择寄存器
F03FH	--	--
--	--	--
F040H	P40CFG	P40 口配置寄存器
F041H	P41CFG	P41 口配置寄存器
F042H	P42CFG	P42 口配置寄存器
F043H	P43CFG	P43 口配置寄存器
F044H	P44CFG	P44 口配置寄存器
F045H	P45CFG	P45 口配置寄存器
F046H	P46CFG	P46 口配置寄存器
F047H	P47CFG	P47 口配置寄存器
F049H	P4OD	P4 口开漏控制寄存器
F04AH	P4UP	P4 口上拉电阻控制寄存器
F04BH	P4RD	P4 口下拉电阻控制寄存器
F04CH	--	--
F04DH	P4SR	P4 口斜率控制寄存器
F04EH	P4DS	P4 口数据输入选择寄存器
--	--	--
F050H	P50CFG	P50 口配置寄存器

地址	符号	说明
F051H	P51CFG	P51 口配置寄存器
F052H	P52CFG	P52 口配置寄存器
F053H	P53CFG	P53 口配置寄存器
F054H	P54CFG	P54 口配置寄存器
F055H	P55CFG	P55 口配置寄存器
F056H	--	--
F057H	--	--
F059H	P5OD	P5 口开漏控制寄存器
F05AH	P5UP	P5 口上拉电阻控制寄存器
F05BH	P5RD	P5 口下拉电阻控制寄存器
F05CH	--	--
F05DH	P5SR	P5 口斜率控制寄存器
F05EH	P5DS	P5 口数据输入选择寄存器
--	--	--
F080H	P00EICFG	P00 口中断控制寄存器
F081H	P01EICFG	P01 口中断控制寄存器
F082H	P02EICFG	P02 口中断控制寄存器
F083H	P03EICFG	P03 口中断控制寄存器
F084H	P04EICFG	P04 口中断控制寄存器
F085H	P05EICFG	P05 口中断控制寄存器
F086H	P06EICFG	P06 口中断控制寄存器
F087H	P07EICFG	P07 口中断控制寄存器
F088H	P10EICFG	P10 口中断控制寄存器
F089H	P11EICFG	P11 口中断控制寄存器
F08AH	P12EICFG	P12 口中断控制寄存器
F08BH	P13EICFG	P13 口中断控制寄存器
F08CH	P14EICFG	P14 口中断控制寄存器
F08DH	P15EICFG	P15 口中断控制寄存器
F08EH	P16EICFG	P16 口中断控制寄存器
F08FH	P17EICFG	P17 口中断控制寄存器
F090H	P20EICFG	P20 口中断控制寄存器
F091H	P21EICFG	P21 口中断控制寄存器
F092H	P22EICFG	P22 口中断控制寄存器
F093H	P23EICFG	P23 口中断控制寄存器
F094H	P24EICFG	P24 口中断控制寄存器
F095H	P25EICFG	P25 口中断控制寄存器
F096H	P26EICFG	P26 口中断控制寄存器
F097H	P27EICFG	P27 口中断控制寄存器
F098H	P30EICFG	P30 口中断控制寄存器
F099H	P31EICFG	P31 口中断控制寄存器
F09AH	P32EICFG	P32 口中断控制寄存器
F09BH	P33EICFG	P33 口中断控制寄存器
F09CH	P34EICFG	P34 口中断控制寄存器
F09DH	P35EICFG	P35 口中断控制寄存器
F09EH	P36EICFG	P36 口中断控制寄存器
F09FH	P37EICFG	P37 口中断控制寄存器
F0A0H	P40EICFG	P40 口中断控制寄存器
F0A1H	P41EICFG	P41 口中断控制寄存器

地址	符号	说明
F0A2H	P42EICFG	P42 口中断控制寄存器
F0A3H	P43EICFG	P43 口中断控制寄存器
F0A4H	P44EICFG	P44 口中断控制寄存器
F0A5H	P45EICFG	P45 口中断控制寄存器
F0A6H	P46EICFG	P46 口中断控制寄存器
F0A7H	P47EICFG	P47 口中断控制寄存器
F0B8H	P50EICFG	P50 口中断控制寄存器
F0B9H	P51EICFG	P51 口中断控制寄存器
F0BAH	P52EICFG	P52 口中断控制寄存器
F0BBH	P53EICFG	P53 口中断控制寄存器
F0BCH	P54EICFG	P54 口中断控制寄存器
F0BDH	P55EICFG	P55 口中断控制寄存器
--	--	--
F0C0H	PS_INT0	外部中断 0 输入端口分配寄存器
F0C1H	PS_INT1	外部中断 1 输入端口分配寄存器
F0C2H	PS_T0	Timer0 外部时钟输入端口分配寄存器
F0C3H	PS_T0G	Timer0 门控输入端口分配寄存器
F0C4H	PS_T1	Timer1 外部时钟输入端口分配寄存器
F0C5H	PS_T1G	Timer1 门控输入端口分配寄存器
F0C6H	PS_T2	Timer2 外部事件或门控输入端口分配寄存器
F0C7H	PS_T2EX	Timer2 下降沿自动重装输入端口分配寄存器
F0C8H	PS_CAP0	Timer2 输入捕获通道 0 端口分配寄存器
F0C9H	PS_CAP1	Timer2 输入捕获通道 1 端口分配寄存器
F0CAH	PS_CAP2	Timer2 输入捕获通道 2 端口分配寄存器
F0CBH	PS_CAP3	Timer2 输入捕获通道 3 端口分配寄存器
F0CCH	PS_ADET	ADC 的外部触发输入端口分配寄存器
F0CDH	PS_FB	PWM 的外部刹车信号端口分配寄存器
--	--	--
F120H	PWMCON	PWM 控制寄存器
F121H	PWMOE	PWM 输出使能寄存器
F122H	PWMPINV	PWM 输出极性选择寄存器
F123H	PWM01PSC	PWM0/PWM1 预分频控制寄存器
F124H	PWM23PSC	PWM2/PWM3 预分频控制寄存器
F125H	PWM45PSC	PWM4/PWM5 预分频控制寄存器
F126H	PWMCNTE	PWM 计数启动控制寄存器
F127H	PWMCNTM	PWM 计数模式选择寄存器
F128H	PWMCNTCLR	PWM 计数器清零控制寄存器
F129H	PWMLOADEN	PWM 加载使能控制寄存器
F12AH	PWM0DIV	PWM0 分频控制寄存器
F12BH	PWM1DIV	PWM1 分频控制寄存器
F12CH	PWM2DIV	PWM2 分频控制寄存器
F12DH	PWM3DIV	PWM3 分频控制寄存器
F12EH	PWM4DIV	PWM4 分频控制寄存器
F12FH	PWM5DIV	PWM5 分频控制寄存器
F130H	PWMP0L	PWM0 周期数据寄存器低 8 位
F131H	PWMP0H	PWM0 周期数据寄存器高 8 位
F132H	PWMP1L	PWM1 周期数据寄存器低 8 位
F133H	PWMP1H	PWM1 周期数据寄存器高 8 位

地址	符号	说明
F134H	PWMP2L	PWM2 周期数据寄存器低 8 位
F135H	PWMP2H	PWM2 周期数据寄存器高 8 位
F136H	PWMP3L	PWM3 周期数据寄存器低 8 位
F137H	PWMP3H	PWM3 周期数据寄存器高 8 位
F138H	PWMP4L	PWM4 周期数据寄存器低 8 位
F139H	PWMP4H	PWM4 周期数据寄存器高 8 位
F13AH	PWMP5L	PWM5 周期数据寄存器低 8 位
F13BH	PWMP5H	PWM5 周期数据寄存器高 8 位
--	--	--
F140H	PWMD0L	PWM0 比较数据寄存器低 8 位
F141H	PWMD0H	PWM0 比较数据寄存器高 8 位
F142H	PWMD1L	PWM1 比较数据寄存器低 8 位
F143H	PWMD1H	PWM1 比较数据寄存器高 8 位
F144H	PWMD2L	PWM2 比较数据寄存器低 8 位
F145H	PWMD2H	PWM2 比较数据寄存器高 8 位
F146H	PWMD3L	PWM3 比较数据寄存器低 8 位
F147H	PWMD3H	PWM3 比较数据寄存器高 8 位
F148H	PWMD4L	PWM4 比较数据寄存器低 8 位
F149H	PWMD4H	PWM4 比较数据寄存器高 8 位
F14AH	PWMD5L	PWM5 比较数据寄存器低 8 位
F14BH	PWMD5H	PWM5 比较数据寄存器高 8 位
--	--	--
F150H	PWMDD0L	PWM0 非对称向下比较数据寄存器低 8 位
F151H	PWMDD0H	PWM0 非对称向下比较数据寄存器高 8 位
F152H	PWMDD1L	PWM1 非对称向下比较数据寄存器低 8 位
F153H	PWMDD1H	PWM1 非对称向下比较数据寄存器高 8 位
F154H	PWMDD2L	PWM2 非对称向下比较数据寄存器低 8 位
F155H	PWMDD2H	PWM2 非对称向下比较数据寄存器高 8 位
F156H	PWMDD3L	PWM3 非对称向下比较数据寄存器低 8 位
F157H	PWMDD3H	PWM3 非对称向下比较数据寄存器高 8 位
F158H	PWMDD4L	PWM4 非对称向下比较数据寄存器低 8 位
F159H	PWMDD4H	PWM4 非对称向下比较数据寄存器高 8 位
F15AH	PWMDD5L	PWM5 非对称向下比较数据寄存器低 8 位
F15BH	PWMDD5H	PWM5 非对称向下比较数据寄存器高 8 位
F15CH	PWMBRKC	PWM 刹车恢复控制寄存器
F15DH	PWMBRKRDTL	PWM 延时恢复数据寄存器低 8 位
F15EH	PWMBRKRDTH	PWM 延时恢复数据寄存器高 8 位
--	--	--
F160H	PWMDTE	PWM 可编程死区延时控制寄存器
F161H	PWM01DT	PWM0/PWM1 可编程死区延时时间寄存器
F162H	PWM23DT	PWM2/PWM3 可编程死区延时时间寄存器
F163H	PWM45DT	PWM4/PWM5 可编程死区延时时间寄存器
F164H	PWMMASKE	PWM 掩码使能控制寄存器
F165H	PWMMASKD	PWM 掩码数据寄存器
F166H	PWMFBKC	PWM 刹车控制寄存器
F167H	PWMFBKD	PWM 刹车数据寄存器
F168H	PWMPIE	PWM 周期中断使能寄存器
F169H	PWMZIE	PWM 零点中断使能寄存器

地址	符号	说明
F16AH	PWMUIE	PWM 向上比较中断使能寄存器
F16BH	PWMDIE	PWM 向下比较中断使能寄存器
F16CH	PWMPIF	PWM 周期中断标志寄存器
F16DH	PWMZIF	PWM 零点中断标志寄存器
F16EH	PWMUIF	PWM 向上比较中断标志寄存器
F16FH	PWMDIF	PWM 向下比较中断标志寄存器
--	--	--
F500H	C0CON0	比较器 0 控制寄存器 0
F501H	C0CON1	比较器 0 控制寄存器 1
F502H	C0CON2	比较器 0 控制寄存器 2
F503H	C1CON0	比较器 1 控制寄存器 0
F504H	C1CON1	比较器 1 控制寄存器 1
F505H	C1CON2	比较器 1 控制寄存器 2
F506H	CNVRCON	比较器参考电压控制寄存器
F507H	CNFBCON	比较器刹车控制寄存器
F508H	CNIE	比较器中断使能寄存器
F509H	CNIF	比较器中断标志寄存器
F50AH	C0ADJE	比较器 0 调节位选择寄存器
F50BH	C1ADJE	比较器 1 调节位选择寄存器
F50CH	C0HYS	比较器 0 迟滞控制寄存器
F50DH	C1HYS	比较器 1 迟滞控制寄存器
F50EH	C0CON3	比较器 0 控制寄存器 3
F50FH	C1CON3	比较器 1 控制寄存器 3
--	--	--
F5C0H	BRTCON	BRT 模块控制寄存器
F5C1H	BRTDL	BRT 定时器加载值低 8 位
F5C2H	BRTDH	BRT 定时器加载值高 8 位
--	--	--
F5C4H	BRT1CON	BRT1 模块控制寄存器
F5C5H	BRT1DL	BRT1 定时器数据加载值低 8 位
F5C6H	BRT1DH	BRT1 定时器数据加载值高 8 位
--	--	--
F5E0H	UID0	UID<7:0>
F5E1H	UID1	UID<15:8>
F5E2H	UID2	UID<23:16>
F5E3H	UID3	UID<31:24>
F5E4H	UID4	UID<39:32>
F5E5H	UID5	UID<47:40>
F5E6H	UID6	UID<55:48>
F5E7H	UID7	UID<63:56>
F5E8H	UID8	UID<71:64>
F5E9H	UID9	UID<79:72>
F5EAH	UID10	UID<87:80>
F5EBH	UID11	UID<95:88>
--	--	--
F650H	LCDSEG0	LCD SEG0 寄存器
F651H	LCDSEG1	LCD SEG1 寄存器
F652H	LCDSEG2	LCD SEG2 寄存器

地址	符号	说明
F653H	LCDSEG3	LCD SEG3 寄存器
F654H	LCDSEG4	LCD SEG4 寄存器
F655H	LCDSEG5	LCD SEG5 寄存器
F656H	LCDSEG6	LCD SEG6 寄存器
F657H	LCDSEG7	LCD SEG7 寄存器
F658H	LCDSEG8	LCD SEG8 寄存器
F659H	LCDSEG9	LCD SEG9 寄存器
F65AH	LCDSEG10	LCD SEG10 寄存器
F65BH	LCDSEG11	LCD SEG11 寄存器
F65CH	LCDSEG12	LCD SEG12 寄存器
F65DH	LCDSEG13	LCD SEG13 寄存器
F65EH	LCDSEG14	LCD SEG14 寄存器
F65FH	LCDSEG15	LCD SEG15 寄存器
F660H	LCDSEG16	LCD SEG16 寄存器
F661H	LCDSEG17	LCD SEG17 寄存器
F662H	LCDSEG18	LCD SEG18 寄存器
F663H	LCDSEG19	LCD SEG19 寄存器
F664H	LCDSEG20	LCD SEG20 寄存器
F665H	LCDSEG21	LCD SEG21 寄存器
F666H	LCDSEG22	LCD SEG22 寄存器
F667H	LCDSEG23	LCD SEG23 寄存器
F668H	LCDSEG24	LCD SEG24 寄存器
F669H	LCDSEG25	LCD SEG25 寄存器
F66AH	LCDSEG26	LCD SEG26 寄存器
F66BH	LCDSEG27	LCD SEG27 寄存器
F66CH	LCDSEG28	LCD SEG28 寄存器
F66DH	LCDSEG29	LCD SEG29 寄存器
F66EH	LCDSEG30	LCD SEG30 寄存器
F66FH	LCDSEG31	LCD SEG31 寄存器
F670H	LCDSEG32	LCD SEG32 寄存器
F671H	LCDSEG33	LCD SEG33 寄存器
F672H	LCDSEG34	LCD SEG34 寄存器
F673H	LCDSEG35	LCD SEG35 寄存器
F674H	LCDSEG36	LCD SEG36 寄存器
F675H	LCDSEG37	LCD SEG37 寄存器
F676H	LCDSEG38	LCD SEG38 寄存器
F677H	LCDSEG39	LCD SEG39 寄存器
--	--	--
F680H	LCDCON0	LCD 控制寄存器 0
F681H	LCDCON1	LCD 控制寄存器 1
F682H	LCDCON2	LCD 控制寄存器 2
F683H	LCDCON3	LCD 控制寄存器 3
F684H	LCDCOMEN	LCD COM 口使能寄存器 (COM7-COM0)
F685H	LCDSEGEN0	LCD SEG 口使能寄存器 0 (SEG7-SEG0)
F686H	LCDSEGEN1	LCD SEG 口使能寄存器 1 (SEG15-SEG8)
F687H	LCDSEGEN2	LCD SEG 口使能寄存器 2 (SEG23-SEG16)
F688H	LCDSEGEN3	LCD SEG 口使能寄存器 3 (SEG31-SEG24)
F689H	LCDSEGEN4	LCD SEG 口使能寄存器 4 (SEG39-SEG32)

地址	符号	说明
F68AH	LCDCON4	LCD 控制寄存器 4
--	--	--
F690H	LVDCON	电源监控寄存器
--	--	--
F692H	ADCLDO	ADC 参考电压控制寄存器
F693H	LVDEICFG	电源监控控制寄存器
F694H	LSECRL	LSE 定时器数据寄存器低 8 位
F695H	LSECRH	LSE 定时器数据寄存器高 8 位
F696H	LSECON	LSE 定时器控制寄存器
F697H	XTSCM	晶振停振检测控制寄存器
F698H	PS_SCLK	SPI 时钟输入端口分配寄存器
F699H	PS_MOSI	SPI 从机输入端口分配寄存器
F69AH	PS_MISO	SPI 主机输入端口分配寄存器
F69BH	PS_NSS	SPI 片选输入端口分配寄存器
F69CH	PS_SCL	IIC 时钟输入端口分配寄存器
F69DH	PS_SDA	IIC 数据输入端口分配寄存器
F69EH	PS_RXD1	UART1 数据输入端口分配寄存器
F704H	SMODECON0	空闲模式控制寄存器 0
F705H	SMODECON1	空闲模式控制寄存器 1
F706H	PCRCDL	程序 CRC 运算结果数据寄存器低 8 位
F707H	PCRCDH	程序 CRC 运算结果数据寄存器高 8 位
F708H	CRCIN	CRC 模块数据输入寄存器
F709H	CRCDL	CRC 运算结果低 8 位数据寄存器
F70AH	CRCDH	CRC 运算结果高 8 位数据寄存器
--	--	--
F710H	LEDP01_P00	LED SEG 口 P00/P01 驱动拉电流选择寄存器
F711H	LEDP03_P02	LED SEG 口 P02/P03 驱动拉电流选择寄存器
F712H	LEDP05_P04	LED SEG 口 P04/P05 驱动拉电流选择寄存器
F713H	LEDP07_P06	LED SEG 口 P06/P07 驱动拉电流选择寄存器
F714H	LEDP11_P10	LED SEG 口 P10/P11 驱动拉电流选择寄存器
F715H	LEDP13_P12	LED SEG 口 P12/P13 驱动拉电流选择寄存器
F716H	LEDP15_P14	LED SEG 口 P14/P15 驱动拉电流选择寄存器
F717H	LEDP17_P16	LED SEG 口 P16/P17 驱动拉电流选择寄存器
F718H	LEDP21_P20	LED SEG 口 P20/P21 驱动拉电流选择寄存器
F719H	LEDP23_P22	LED SEG 口 P22/P23 驱动拉电流选择寄存器
F71AH	LEDP25_P24	LED SEG 口 P24/P25 驱动拉电流选择寄存器
F71BH	LEDP27_P26	LED SEG 口 P26/P27 驱动拉电流选择寄存器
F71CH	LEDP31_P30	LED SEG 口 P30/P31 驱动拉电流选择寄存器
F71DH	LEDP33_P32	LED SEG 口 P32/P33 驱动拉电流选择寄存器
F71EH	LED_SEG_CUREN	LED SEG 口电流驱动总使能
--	--	--
F740H	LEDC0DATA0	LED COM0 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器
F741H	LEDC0DATA1	LED COM0 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器
F742H	LEDC0DATA2	LED COM0 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器
F743H	LEDC0DATA3	LED COM0 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器
F744H	LEDC1DATA0	LED COM1 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器

地址	符号	说明
F745H	LEDC1DATA1	LED COM1 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器
F746H	LEDC1DATA2	LED COM1 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器
F747H	LEDC1DATA3	LED COM1 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器
F748H	LEDC2DATA0	LED COM2 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器
F749H	LEDC2DATA1	LED COM2 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器
F74AH	LEDC2DATA2	LED COM2 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器
F74BH	LEDC2DATA3	LED COM2 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器
F74CH	LEDC3DATA0	LED COM3 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器
F74DH	LEDC3DATA1	LED COM3 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器
F74EH	LEDC3DATA2	LED COM3 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器
F74FH	LEDC3DATA3	LED COM3 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器
F750H	LEDC4DATA0	LED COM4 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器
F751H	LEDC4DATA1	LED COM4 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器
F752H	LEDC4DATA2	LED COM4 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器
F753H	LEDC4DATA3	LED COM4 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器
F754H	LEDC5DATA0	LED COM5 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器
F755H	LEDC5DATA1	LED COM5 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器
F756H	LEDC5DATA2	LED COM5 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器
F757H	LEDC5DATA3	LED COM5 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器
F758H	LEDC6DATA0	LED COM6 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器
F759H	LEDC6DATA1	LED COM6 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器
F75AH	LEDC6DATA2	LED COM6 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器
F75BH	LEDC6DATA3	LED COM6 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器
F75CH	LEDC7DATA0	LED COM7 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器
F75DH	LEDC7DATA1	LED COM7 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器
F75EH	LEDC7DATA2	LED COM7 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器
F75FH	LEDC7DATA3	LED COM7 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器
F760H	LEDCOMEN	LED COM7~COM0 使能控制寄存器
F761H	LEDSEGEN0	LED SEG7-SEG0 使能寄存器 0
F762H	LEDSEGEN1	LED SEG15-SEG8 使能寄存器 1
F763H	LEDSEGEN2	LED SEG23-SEG16 使能寄存器 2
F764H	LEDSEGEN3	LED SEG27-SEG24 使能寄存器 3
F765H	LEDCON	LED 控制寄存器
F766H	LEDCLKL	LED 时钟预分频数据寄存器低 8 位
F767H	LEDCLKH	LED 时钟预分频数据寄存器高 8 位
F768H	LEDCOMTIME	LED COM 口有效时间选择寄存器

### 3. 复位

复位时间（Reset Time）是指从芯片复位到芯片开始执行指令的时间，其默认设计值约为 16ms。该时间包括振荡器起振时间，配置时间。无论芯片是电源上电复位，还是其它原因引起的复位，都会存在这个复位时间。另外振荡器选择为外部低速晶体振荡（32.768KHz）时，复位时间（包括起振时间）默认约为 1.5s（外接电容 10pF~22pF）。

芯片可用如下几种复位方式：

- ◆ 上电复位；
- ◆ 外部复位；
- ◆ 低电压复位；
- ◆ 看门狗溢出复位；
- ◆ 窗口看门狗复位；
- ◆ 软件复位；
- ◆ CONFIG 状态保护复位；
- ◆ 上电配置监控复位。

上述任意一种复位发生时，所有的系统寄存器将恢复默认状态，程序停止运行，同时程序计数器 PC 清零，复位结束后程序从复位向量 0000H 开始运行。


任何一种复位情况都需要一定的响应时间，系统提供完善的复位流程以保证复位动作的顺利进行。

#### 3.1 上电复位

上电复位与 LVR 操作密切相关。系统上电的过程呈逐渐上升的曲线形式，需要一定时间才能达到正常电平值。下面给出上电复位的正常时序：

- 上电：系统检测到电源电压上升并等待其稳定；
- 系统初始化：所有的系统寄存器被置为初始值；
- 振荡器开始工作：振荡器开始提供系统时钟；
- 执行程序：上电结束，程序开始运行。

稳定时间（Stabilization Time）默认为 16ms，若配置选择 32.768KHz 晶振，则稳定时间约为 1.5s。上电复位时序图如下图所示：

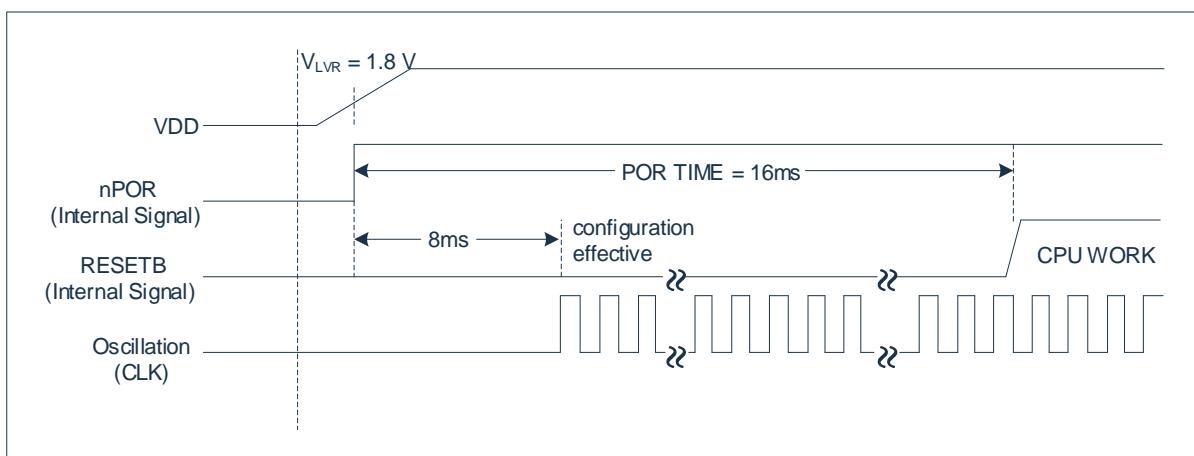

系统是否为上电复位可通过 PORF (WDCON.6) 标志位来判断。可置 PORF 标志位为 1 的复位类型有：上电复位、LVR 复位、上电监控复位、CONFIG 保护复位、外部复位、窗口看门狗复位。

复位标志与复位信号关系如下表所示：

复位源 标志位	上电复位	LVR 低压复位	上电监控复位	CONFIG 保 护复位	软件复位	外部复位	看门狗复位	窗口看门狗 复位
SWRST	0	0	0	0	1	0	不受影响	0
PORF	1	1	1	1	不受影响	1	不受影响	1
EXTIF	0	0	不受影响	不受影响	不受影响	1	不受影响	不受影响
FXTIF	0	0	不受影响	1	不受影响	不受影响	不受影响	不受影响
WDTRF	0	0	0	0	不受影响	0	1	0
WWDTRF	0	0	不受影响	不受影响	不受影响	不受影响	不受影响	1

0x97	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WDCON	SWRST	PORF	EXTIF	FIXIF	WDTIF	WDTRF	WDTRE	WDTCLR
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	1	0	0	0	0	0	0

- |      |  |
|------|--|
| Bit7 | SWRST: 软件复位控制位；<br>1: 执行系统软件复位（复位后需写0清掉）。<br>0: --                       |
| Bit6 | PORF: 上电复位标志位；<br>1: 系统为上电复位（写0清掉，不需要TA写时序）。<br>0: --                    |
| Bit5 | EXTIF: 外部复位标志位；<br>1= 系统为外部复位（写0清除，不需要TA写时序）；<br>0= --                   |
| Bit4 | FIXIF: CONFIG状态保护位复位标志位；<br>1= 系统为CONFIG状态保护位复位（写0清除，不需要TA写时序）；<br>0= -- |
| Bit3 | WDTIF: WDT溢出中断标志位；<br>1= WDT溢出（写0清除）；<br>0= WDT没有溢出。                     |
| Bit2 | WDTRF: WDT复位标志位；<br>1= 系统由WDT复位（写0清除）；<br>0= 系统不由WDT复位。                  |
| Bit1 | WDTRE: WDT复位使能位；<br>1= 使能WDT复位CPU；<br>0= 禁止WDT复位CPU。                     |
| Bit0 | WDTCLR: WDT计数器清除位；<br>1= 清除WDT计数器（硬件自动清零）；<br>0= 禁止WDT计数器（写0无效）。         |

## 3.2 外部复位

外部复位指来自外部端口（NRST）的复位信号，经施密特触发器输入后复位芯片。如果在操作电压范围及稳定振荡情况下 NRST 脚保持低电平约 16us 以上（内部 LSI 时钟采样 3 个上升沿），就会请求复位。内部状态被初始化复位状态变为“1”后，需要 18ms 的稳定时间，内部 RESETB 信号才变为“1”，程序从向量地址 0000H 处开始执行。

稳定时间（Stabilization Time）内芯片重新进行配置过程，与上电复位配置过程相同。外部复位引脚 NRST 及其上拉电阻使能，通过 CONFIG 配置。


系统是否为外部复位可通过 EXTIF（WDCON.5）标志位来判断。

## 3.3 LVR 低压复位

芯片内部集成了低压复位（LVR）功能，当系统电压 VDD 跌至低于 LVR 电压时，LVR 被触发，系统复位。触发复位的电压点可在 CONFIG 中设置。

LVR 模块检测到  $V_{DD} < V_{LVR}$ ，就会请求复位。休眠模式（STOP）模式下，LVR 低压复位功能禁止。

LVR 低压复位时序图如下图所示：

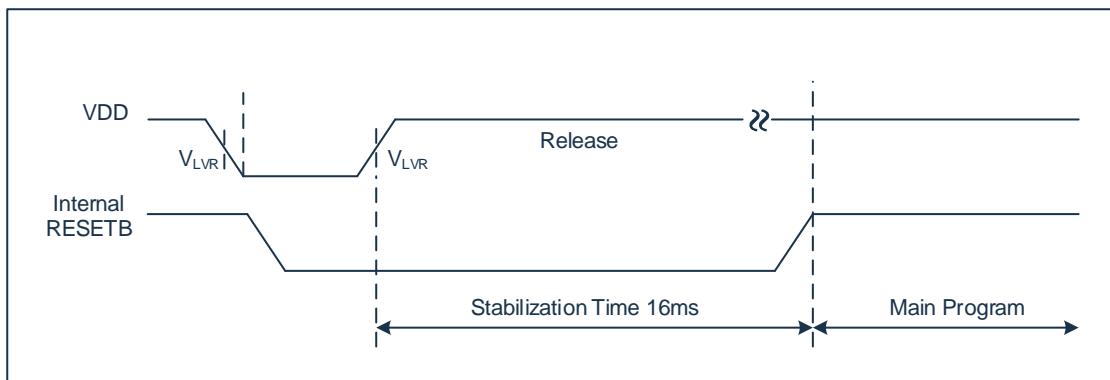

稳定时间（Stabilization Time）内芯片重新进行配置过程，与上电复位配置过程相同。

## 3.4 看门狗复位

看门狗复位是系统的一种保护设置。在正常状态下，由程序将看门狗定时器清零。若出错，系统处于未知状态，看门狗定时器溢出，此时系统复位。看门狗复位后，系统重启进入正常状态。

WDT 的计数器不可被寻址，在上电复位结束后程序运行时就开始计数，设置 WDT 寄存器时建议先将 WDT 计数器清除，以便准确控制 WDT 的溢出时间。

看门狗复位的时序如下：

- 1) 看门狗定时器状态：系统检测看门狗定时器是否溢出，若溢出，则系统复位；
- 2) 初始化：所有的系统寄存器被置为默认状态；
- 3) 程序：复位完成，程序开始从 0000H 运行。

WDT 的时钟源由系统时钟提供，WDT 计数器的计时基本周期为 Tsys。WDT 溢出后复位 CPU 与所有的寄存器，1 个 Tsys 后程序立即从 0000H 开始执行。WDT 复位不会重新进行上电复位配置。看门狗的溢出时间可由程序设置，在 CKCON 寄存器 WTS2-WTS0 两位可选择溢出时间。看门狗溢出时间如下表所示：

WTS[2:0]	Watchdog Interval	Number of clocks	OVT@Fsys=16MHz	OVT@Fsys=48MHz
000	$2^{17}$	131072	8.192ms	2.731ms
001	$2^{18}$	262144	16.384ms	5.461ms
010	$2^{19}$	524288	32.768ms	10.923ms
011	$2^{20}$	1048576	65.536ms	21.845ms
100	$2^{21}$	2097152	131.072ms	43.691ms
101	$2^{22}$	4194304	262.144ms	87.381ms
110	$2^{24}$	16777216	1.048s	349.525ms
111	$2^{26}$	67108864	4.194s	1.398s

WDT 也可以设置为不会复位系统，可以产生中断。

## 3.5 窗口看门狗复位

窗口看门狗复位也是系统的一种保护设置。在正常状态下，由程序在窗口期内将窗口看门狗定时器清零。若出错，系统处于未知状态，在窗口期外清除窗口看门狗或窗口看门狗定时器溢出，此时系统复位。窗口看门狗复位后，系统重启进入正常状态。窗口看门狗也可以设置为不会复位系统，可以产生中断。详见后文描述。

## 3.6 软件复位

芯片内部可实现程序软件复位，软件复位可将程序流程重新定位到复位地址 0000H，然后再次运行程序。用户可写软件复位控制位 WDCON[7] (SWRST=1) 实现自定义的软件复位。软件复位不会重新进行上电复位配置。

## 3.7 CONFIG 状态保护复位

CONFIG 状态保护复位是系统的一种加强保护机制。在上电复位时，内部有一组 16 位 CONFIG 寄存器，加载 FLASH 中设置的固定代码（A569H），正常工作时不会操作该寄存器。若在特定非程序操作的情况下，该寄存器的值发生变化且不等于原先的固定代码，在经过若干时钟采样后，寄存器继续保持不为固定代码的状态，则系统会产生复位。

该复位机制避免在特定条件下，配置位发生变化，使得系统进入非预知的状态。

在正常工作时，采样寄存器值的时钟为内部 RC 固定时钟 Fixed\_Clock(8MHz, 时钟源来自 HSI)与低功耗时钟(LSI 125KHz)，一旦寄存器的值不为固定代码，强制使能 LSI 振荡器与 HSI 振荡器，且系统时钟切换到 LSI 时钟，若经过 12 个 Fixed\_Clock 的采样或者 3 个 LSI 时钟的采样，寄存器还保持不为固定代码的状态，则系统产生复位。

在特定条件下，为防止振荡器停振的情况，所以采用两种时钟进行采样。

系统是否为 CONFIG 状态复位可通过 FIXIF (WDCON.4) 标志位来判断。

## 3.8 上电配置监控复位

在上电配置过程中，芯片内部有一个配置监控电路，如果在上电配置时间过长，或者上电配置进入某种状态不能重新配置，内部的监控电路从配置开始进行计时，若超过设置时间，则监控电路复位配置模块，让配置模块重新进行配置过程。以防系统在上电时进入非预知状态。

监控电路工作时钟为 LSI (125KHz)，默认的监控时间为 65ms，若选择 32.768KHz 晶振，则监控时间为 2.1s。


## 4. 时钟结构

系统时钟的时钟源具有 4 种类型，可通过系统配置寄存器或用户寄存器的设置进行时钟源、时钟分频选择。系统时钟源如下：

- ◆ 内部高速振荡 HSI (48MHz)。
- ◆ 外部高速振荡 HSE (8MHz/16MHz)。
- ◆ 外部低速振荡 LSE (32.768KHz)。
- ◆ 内部低速振荡 LSI (125KHz)。

### 4.1 系统时钟结构

各个外设模块系统时钟结构框图如下图所示：

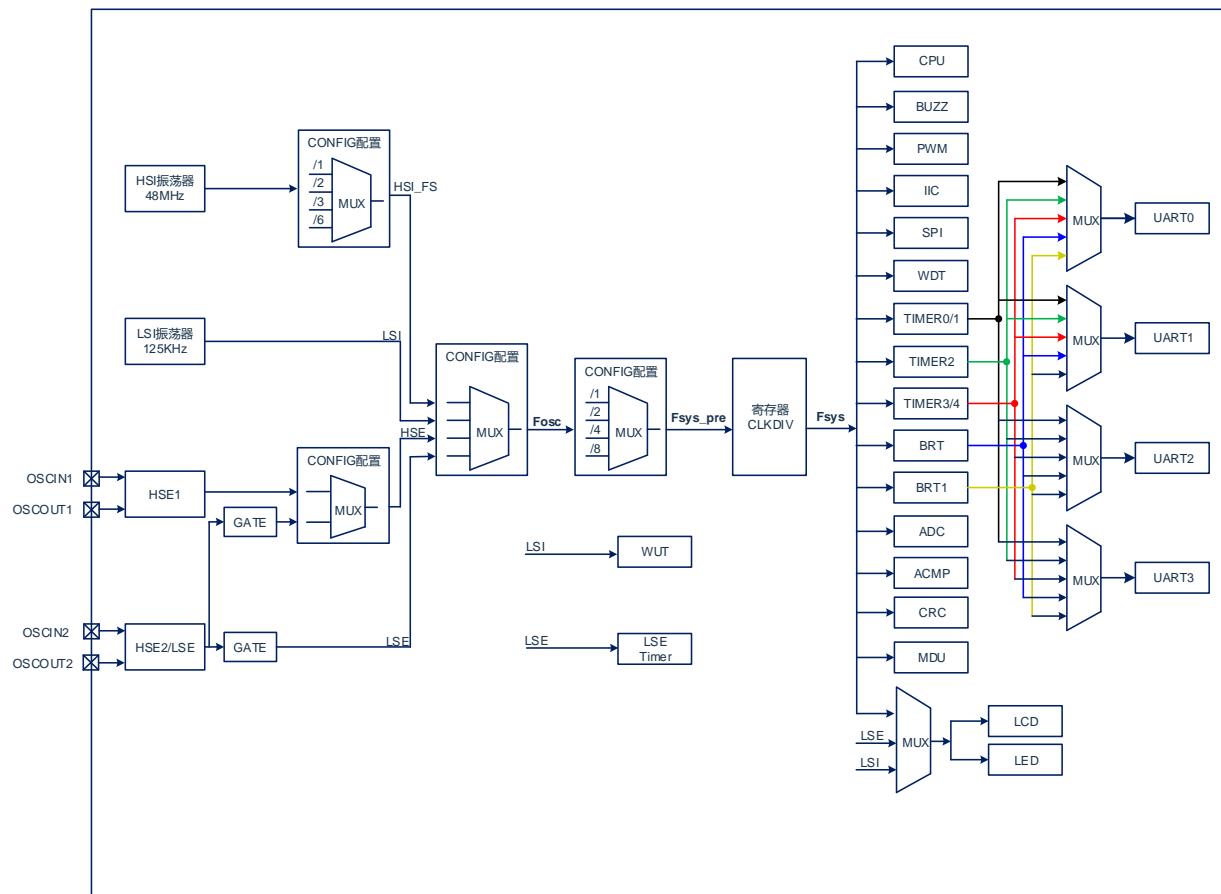

## 4.2 相关寄存器

### 4.2.1 振荡器控制寄存器 CLKDIV

0x8F	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CLKDIV	CLKDIV7	CLKDIV6	CLKDIV5	CLKDIV4	CLKDIV3	CLKDIV2	CLKDIV1	CLKDIV0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0                    CLKDIV<7:0>: 系统时钟 Fsys 分频位；  
                               00H= Fsys=Fsys\_pre;  
                               其他= Fsys=Fsys\_pre/ (2\*CLKDIV) (2,4...510 分频)。

修改 CLKDIV 需要的指令序列（中间不能插入其他任何指令）：

MOV	TA,#0AAH
MOV	TA,#055H
MOV	CLKDIV,#02H

### 4.2.2 系统时钟切换寄存器 SCKSEL

0xD6	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SCKSEL	--	--	--	SEL	WRITE	CKSEL2	CKSEL1	CKSEL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit5                    -- 保留，须均为 0。  
                               Bit4                    SEL: 系统时钟配置选择；  
                               1= 以 CKSEL<1:0>配置的时钟源为准；  
                               0= 以 CONFIG 配置的时钟源为准。  
                               Bit3                    WRITE: 写使能，产生一个脉冲，进行时钟切换；  
                               1= 切换时钟；  
                               0= 不切换时钟。  
                               Bit2~Bit0            CKSEL<2:0>: 系统时钟源选择位；  
                               111= LSI;  
                               110= LSE;  
                               101= HSE;  
                               100= HSI;  
                               其他= 无效值，禁止访问。

修改 SCKSEL 需要的指令序列（中间不能插入其他任何指令）：

MOV	TA,#0AAH
MOV	TA,#055H
MOV	SCKSEL, #05H

#### 4.2.3 系统时钟状态寄存器 SCKSTAU

0xD7	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SCKSTAU	LSI_F	LSE_F	HSE_F	HSI_F	--	--	--	--
R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7      LSI\_F: 低速内部稳定状态位;  
           1= 稳定;  
           0= 未稳定。  
 Bit6      LSE\_F: 低速外部晶振稳定状态位;  
           1= 稳定;  
           0= 未稳定。  
 Bit5      HSE\_F: 高速外部晶振稳定状态位;  
           1= 稳定;  
           0= 未稳定。  
 Bit4      HSI\_F: 高速内部时钟稳定状态位;  
           1= 稳定。  
           0= 未稳定。  
 Bit3~Bit0    -- 保留, 须均为 0。

#### 4.2.4 系统时钟监控寄存器 XTSCM

F697H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
XTSCM	SCMEN	SCMIE	--	--	--	--	SCMIF	SCMSTA
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7      SCMEN: 停振检测模块使能;  
           1= 使能;  
           0= 禁止。  
 Bit6      SCMIE: 停振检测中断使能位（该中断和 LSE 定时器中断共用一个中断入口）;  
           1= 使能;  
           0= 禁止。  
 Bit5~Bit2    -- 保留, 须均为 0。  
 Bit1      SCMIF: 停振中断标志位;  
           1= 表示停振;  
           0= 软件清 0, 清 0 后会自动切换到 HSE/LSE 主频的情况（只能软件清 0）。  
 Bit0      SCMSTA: 停振状态位, 只读;  
           1= 表示停振;  
           0= 停振恢复。

说明:

- 1) SCMIF 和 SCMSTA 都能反映 HSE/LSE 做系统时钟的状态。两者最大的区别在于当 HSE/LSE 停振后, SCMSTA 会一直处于高电平状态, 直到 HSE/LSE 恢复; SCMIF 也能反映 HSE/LSE 停振, 但是它可产生中断（需开中断使能）, 也可通过寄存器清除 SCMIF, 清除后主频会切回 HSE/LSE（若此时还是处于停振状态, 那么将再次触发中断）。
- 2) 停振后, 主频会由 HSE/LSE 切到 HSI, 若 HSE/LSE 恢复后, SCMSTA 会自动清零, 主频也会由 HSI 自动切回 HSE/LSE。

## 4.2.5 功能时钟控制寄存器

看门狗溢出时间/定时器时钟源选择寄存器 CKCON

0x8E	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CKCON	WTS2	WTS1	WTS0	T1M	T0M	--	--	T0CNTM
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	1	1	1

Bit7~Bit5      WTS<2:0>: WDT溢出时间选择位；

000=  $2^{17} \times T_{sys}$ ;

001=  $2^{18} \times T_{sys}$ ;

010=  $2^{19} \times T_{sys}$ ;

011=  $2^{20} \times T_{sys}$ ;

100=  $2^{21} \times T_{sys}$ ;

101=  $2^{22} \times T_{sys}$ ;

110=  $2^{24} \times T_{sys}$ ;

111=  $2^{26} \times T_{sys}$ 。

Bit4      T1M: Timer1 的时钟源选择位；

0= Fsys/12;

1= Fsys/4。

Bit3      T0M: Timer0 的时钟源选择位；

0= Fsys/12;

1= Fsys/4。

Bit2~Bit1      -- 保留，须均为 1。

Bit0      T0CNTM: Timer0 计数源选择位；

0= PWM0 输出；

1= T0 引脚输入；

UART0/1 波特率选择寄存器 FUNCCR

0x91	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
FUNCCR	--	UART1_CKS2	UART1_CKS1	UART1_CKS0	--	UART0_CKS2	UART0_CKS1	UART0_CKS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7      -- 保留，须为0。

Bit6~Bit4      UART1\_CKS<2:0>: UART1的定时器时钟源选择；

000= Timer1的溢出时钟；

001= Timer4的溢出时钟；

010= Timer2的溢出时钟；

011= BRT的溢出时钟；

100= BRT1的溢出时钟；

其他= 禁止访问。

Bit3      -- 保留，须为0。

Bit2~Bit0      UART0\_CKS<2:0>: UART0的定时器时钟源选择；

000= Timer1的溢出时钟；

001= Timer4的溢出时钟；

010= Timer2的溢出时钟；

011= BRT的溢出时钟；

100= BRT1的溢出时钟；

其他= 禁止访问。

## UART2/3 波特率选择寄存器 FUNCCR1

0xE2	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
FUNCCR1	--	UART3_CKS2	UART3_CKS1	UART3_CKS0	--	UART2_CKS2	UART2_CKS1	UART2_CKS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7 -- 保留，须为0。

Bit6~Bit4    UART3\_CKS<2:0>:    UART3的定时器时钟源选择；

000= Timer1的溢出时钟；

001= Timer4的溢出时钟；

010= Timer2的溢出时钟；

011= BRT的溢出时钟；

100= BRT1的溢出时钟；

其他= 禁止访问。

Bit3 -- 保留，须为0。

Bit2~Bit0    UART2\_CKS<2:0>:    UART2的定时器时钟源选择；

000= Timer1的溢出时钟；

001= Timer4的溢出时钟；

010= Timer2的溢出时钟；


011= BRT的溢出时钟；

100= BRT1的溢出时钟；

其他= 禁止访问。

## 4.3 系统时钟切换

系统时钟切换步骤如下图所示：

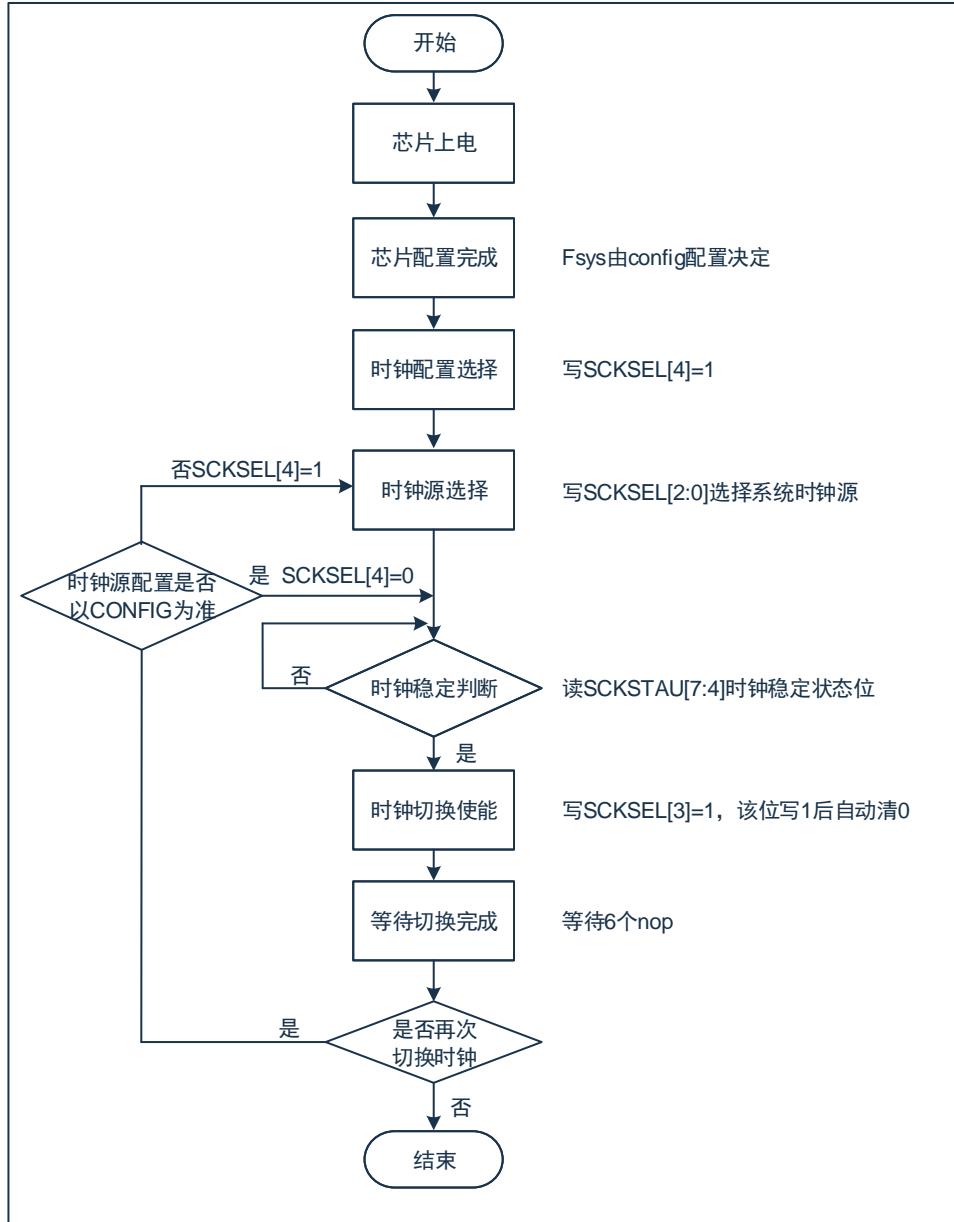


注：系统时钟源切换时须保证对应时钟源存在且已正确配置。

## 4.4 系统时钟监控

系统时钟监控 (SCM: system clock monitoring) 是为防止因晶振停振影响到系统不工作的情况而设计的一种监控保护电路。当使用 HSE/LSE 做系统时钟时, 一旦检测到 HSE/LSE 时钟停止, 系统会强制启动 HSI 时钟源, 待 HSI 稳定后系统以 8MHz 主频运行, 之后若 HSE/LSE 时钟恢复且稳定, 系统时钟将自动切回 HSE/LSE。

SCM 模块每 4ms 对系统时钟 HSE/LSE 监测一次, 监测周期  $T_{SCM}$  的占空比为 1:1。在  $T_{SCM}$  为高电平期间 SCM 对 HSE/LSE 进行停振监测,  $T_{SCM}$  为低电平期间对监测结果进行处理, 如果检测到 HSE/LSE 停振, 则将系统时钟切换到 HSI, 同时停振中断标志位 SCMIIF 置 1。若清除 SCMIIF, 即使 HSE/LSE 已停振, 系统时钟也将自动切换回 HSE/LSE。

系统时钟监控结构框图如下图所示:

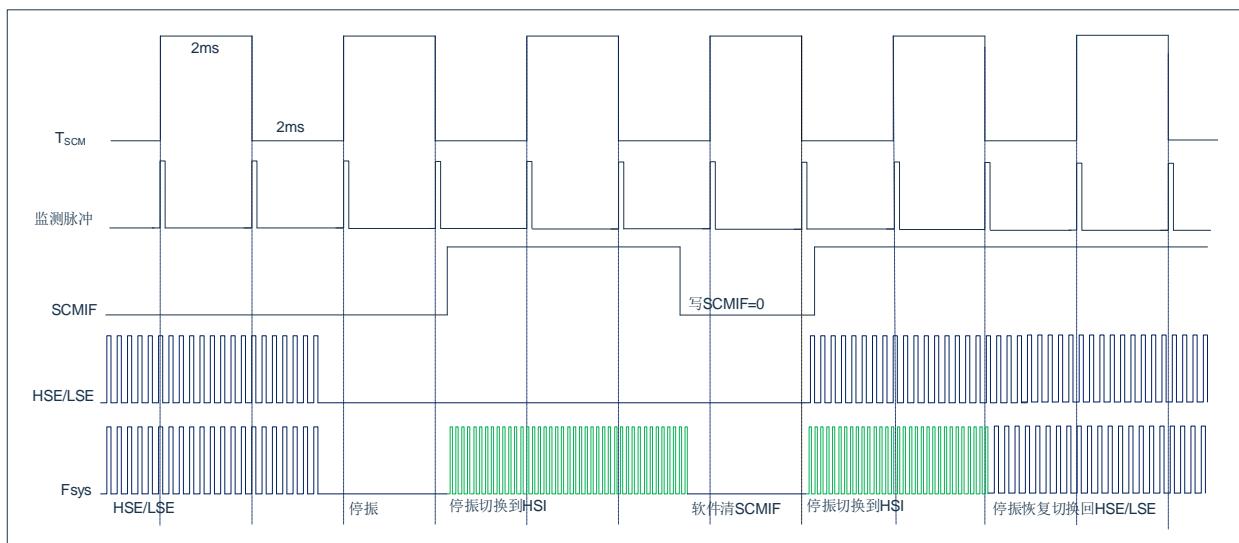

## 5. 电源管理

低功耗模式分为 2 类：

- ◆ IDLE：空闲模式  
该模式下有空闲模式 1 和空闲模式 2 两种模式，模式选择由寄存器 SMODECON0/SMODECON1 控制。
- ◆ STOP：休眠模式

用户利用 C 语言进行程序开发时，强烈建议使用 IDLE 和 STOP 宏指令来控制系统模式，不要直接设置 IDLE 和 STOP 位。

宏指令如下：

进入空闲模式：IDLE();

进入休眠模式：STOP();

不同工作模式下，可用时钟和唤醒源如下：

对比	正常工作	空闲模式		休眠模式
		空闲模式 1	空闲模式 2	
定义	MCU 正常工作； CP 正常工作； 外设正常运行； LDO 开启； FLASH 开启。	MCU 空闲模式 1； CPU 停止工作； 数字外设正常运行； 模拟外设正常运行； LDO 开启； FLASH 开启。	MCU 空闲模式 2； CPU 停止工作； 数字外设正常运行； 模拟外设使能位将强制关闭（LCD 除外）； LDO 关闭； FLASH 关闭。	MCU 休眠模式；CPU 停止工作； 数字外设停止工作； 模拟外设由软件关闭； LDO 关闭； FLASH 关闭。
进入条件	系统复位完成后，芯片进入正常工作模式	SMODECON0=0x00; SMODECON1=0x00; IDLE(); 进入空闲模式 1。	系统时钟为 LSI 或者 LSE 时， SMODECON0=0x55; SMODECON1=0xAA; IDLE(); 进入空闲模式 2。	STOP(); 进入休眠模式。
唤醒源	--	所有中断	除 ADC 和 ACMP 中断外的其他中断	WUT 定时唤醒； INT0/1 中断唤醒； GPIO 中断唤醒； LSE 定时唤醒； WWDT 定时唤醒。
系统可用时钟	--	所有时钟	系统时钟为 LSI 或者 LSE	无可用时钟
唤醒后模式	--	MCU 恢复正常模式， 程序正常运行	MCU 恢复正常模式，程序正常运行	MCU 恢复正常模式，程序正常运行
唤醒 等待时间	--	立即运行	由 CONFIG 设置唤醒等待时间	由 CONFIG 设置唤醒等待时间
LVR 低压复位	支持	支持	支持	支持
外部复位	支持	支持	支持	支持
窗口看门狗复位	支持	支持	支持	支持
看门狗复位	支持	支持	支持	不支持

## 5.1 电源管理寄存器

### 5.1.1 电源管理寄存器 PCON

0x87	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PCON	SMOD0	SMOD1	--	--	--	SWE	STOP	IDLE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7            SMOD0: UART0 波特率倍增位；  
               0= UART0 波特率正常；  
               1= UART0 波特率加倍。
- Bit6            SMOD1: UART1 波特率倍增位；  
               0= UART1 波特率正常；  
               1= UART1 波特率加倍。
- Bit5~Bit3      -- 保留，须均为 0。
- Bit2            SWE: STOP 状态功能唤醒使能位；  
               (不论 SWE 为何值，系统均可由掉电复位或使能的外部复位重新启动)  
               0= 禁止功能唤醒；  
               1= 允许功能唤醒（可由外部中断唤醒及定时唤醒）。
- Bit1            STOP: 休眠状态控制位；  
               0= 未进入休眠状态；  
               1= 进入休眠状态（退出 STOP 模式自动清零）。
- Bit0            IDLE: 空闲状态控制位；  
               0= 未进入空闲状态；  
               1= 进入空闲状态（退出 IDLE 模式自动清零）。

### 5.1.2 空闲模式控制寄存器 SMODECON0

F704H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SMODECON0	SMODE07	SMODE06	SMODE05	SMODE04	SMODE03	SMODE02	SMODE0E1	SMODE00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      SMODE0<7:0>: 空闲模式控制寄存器0（空闲模式唤醒该寄存器硬件清0）；

### 5.1.3 空闲模式控制寄存器 SMODECON1

F705H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SMODECON1	SMODE17	SMODE16	SMODE15	SMODE14	SMODE13	SMODE12	SMODE11	SMODE10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      SMODE1<7:0>: 空闲模式配置寄存器1（空闲模式唤醒该寄存器硬件清0）；  
               { SMODE1, SMODE0}=0xaa55时，空闲模式2模式使能；  
               { SMODE1, SMODE0}=其他值时，空闲模式1模式使能。

## 5.2 电源监控寄存器

该 MCU 自带电源检测功能。若设置 LVD 模块使能(LVDEN=1), 同时设置好电压监测点 LVDSEL, 电压检测边沿 LVDEICFG, 当电源电压下降到低于 LVD 设定值或电源电压高于 LVD 设定值时, 将会产生 LVDINTF 触发标志, 提醒用户。

如果休眠前 LVD 模块使能, 进入休眠后硬件不会关闭该模块电路, 需软件关闭 (LVDEN=0)。

### 5.2.1 电源监控寄存器 LVDCON

0xF690	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LVDCON	LVDSEL3	LVDSEL2	LVDSEL1	LVDSEL0	LVDEN	LVDOUT	--	LVDINTF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit4 LVDSEL<3:0>: LVD 电压监测点;

0000=	2.00V;	1000=	3.20V
0001=	2.15V;	1001=	3.40V
0010=	2.30V;	1010=	3.60V
0011=	2.45V;	1011=	3.80V
0100=	2.60V;	1100=	4.00V
0101=	2.75V;	1101=	4.20V
0110=	2.90V;	1110=	4.40V
0111=	3.05V;	1111=	4.60V

Bit3 LVDEN: LVD 模块使能;

- 0= 禁止;
- 1= 使能。

Bit2 LVDOUT 电源电压监测位。

- 0= 电源电压高于监测电压;
- 1= 电源电压低于监测电压。

Bit1 -- 保留, 须均为 0。

Bit0 LVDINTF: LVD 触发标志位;

- 0= 未产生触发;
- 1= 产生触发 (软件清零)。

### 5.2.2 电源监控控制寄存器 LVDEICFG

F693H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LVDEICFG	--	--	--	--	--	--	LVDEICFG1	LVDEICFG0
R/W	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	1

Bit7~Bit2 -- 保留, 须均为0。

Bit1~Bit0 LVDEICFG<1:0>: 电源监控触发边沿控制位;

- 00= 触发禁止;
- 01= 电源电压低于监控电压触发;
- 10= 电源电压高于监控电压触发;
- 11= 电源电压低于监控电压或电源电压高于监控电压均触发。

## 5.3 IDLE 空闲模式

空闲模式分为空闲模式 1 和空闲模式 2 两种模式，选择何种模式由寄存器 SMODECON0/SMODECON1 控制。两种模式配置如下：

空闲模式 1：

```
SMODECON0=0X00;  
SMODECON1=0X00;  
IDLE();  
  
空闲模式 2：  
SMODECON0=0X55;  
SMODECON1=0XAA;  
IDLE();
```

### 5.3.1 空闲模式 1

在此种模式下，只有 CPU 时钟源被关闭。因此，在这种状态下，外设功能（如定时器、PWM 和 I<sup>2</sup>C）和时钟发生器仍然正常工作。

系统进入空闲模式 1 后，可由任意中断唤醒，唤醒后进入中断处理程序，中断返回后，继续执行休眠操作后指令。

如果在中断服务程序中进入空闲模式 1，则只能由优先级较高的中断唤醒系统。

### 5.3.2 空闲模式 2

仅当芯片使用 LSI 或者 LSE 作为主时钟时，芯片可配置为空闲模式 2。空闲模式 2 下模拟外设的使能位将强制关闭，CPU 取指停止、LDO 处于低功耗模式，其他数字外设可正常工作，处于该模式下可通过除 ADC 和 ACMP 以外的其他任一中断唤醒系统。空闲模式 2 唤醒后进入中断处理程序，中断返回后，继续执行休眠操作后指令。

如果在中断服务程序中进入空闲模式 2，则只能由优先级较高的中断唤醒系统。

#### 5.3.2.1 唤醒等待状态

空闲模式 2 在中断产生后，还需要等待一段时间才能唤醒系统，执行程序的下一条指令。唤醒 CPU 等待的时间在烧写 CONFIG 中设置，等待时间可设置为 50us~1s。

若在空闲模式 2 前程序中使能看门狗复位，当看门狗溢出中断产生，无论全局中断使能位 EA 是否为 1 都将唤醒空闲模式 2，且无唤醒等待时间。

#### 5.3.2.2 唤醒时间

利用外部中断唤醒系统总的唤醒时间为：

$$\text{电源管理器稳定时间 (200us)} + \text{唤醒等待时间}$$

利用定时唤醒系统总的唤醒时间为：

$$\text{电源管理器稳定时间 (200us)} + \text{唤醒定时器的计时} + \text{唤醒等待时间}$$

(上述给出时间的条件为 Fsys>1MHz)

#### 5.3.2.3 复位操作

在空闲模式 2 下，也可通过掉电复位、外部复位、WDT 复位、WWDT 复位重新启动系统。

掉电复位：不需要任何其他条件，VDD 降低至 0V 后重新上电至工作电压，进入上电复位状态。

外部复位：需要开启外部复位功能，相关端口配置成专用复位口复位口保持>1us 的低电平，系统产生复位，释放复位口，则系统重新启动。

WDT 复位：使能 WDT 复位后，WDT 溢出中断产生后将强制唤醒空闲模式 2，之后系统再产生看门狗复位。

## 5.4 STOP 休眠模式

在此种模式下，除 LVD 模块、LSE 模块外其他所有的电路被关闭（LVD/LSE 模块须通过软件关闭），系统处于低功耗模式，数字电路均不工作。

### 5.4.1 休眠唤醒

进入休眠模式后，可开启休眠唤醒功能（需设置 SWE=1）唤醒休眠模式。有以下几种方式唤醒休眠模式：

#### 1) INT0/1 中断

采用 INT0/1 中断唤醒休眠模式，必须在进入休眠前将总中断使能与 INT0/1 中断使能打开，才能唤醒系统。INT0，INT1 中断相关寄存器包括 IE，IP，TCON，IO 复用映射寄存器，INT0/1 中断唤醒只能下降沿中断唤醒休眠。

#### 2) 外部（GPIO）中断

采用外部 GPIO 中断唤醒，必须在进入休眠前将总中断使能与端口中断使能打开，才能唤醒系统。外部 GPIO 中断唤醒可选择上升沿、下降沿、双沿中断唤醒休眠，中断唤醒边沿由外部中断控制寄存器 PxneICFG 设置。

#### 3) WUT 定时唤醒

由 WUT 定时唤醒，必须在进入休眠前将定时唤醒功能打开，同时设置好休眠状态到唤醒的时间。定时唤醒电路的时钟源由 LSI（低功耗振荡器）提供，开启定时唤醒功能则 LSI 在休眠状态下自动打开。

#### 4) LSE 定时唤醒

由 LSE 定时唤醒，必须在进入休眠前将 LSE 模块使能、计数使能、定时唤醒功能打开，同时设置好休眠状态到唤醒的时间。

#### 5) WWDT 定时唤醒

由 WWDT 定时唤醒，必须在进入休眠前将 WWDT 模块使能，WWDT 休眠唤醒使能，同时设置好休眠状态到唤醒的时间。

### 5.4.2 唤醒等待状态

无论是 INT0/1 中断、外部 GPIO 中断，还是 WUT 定时唤醒、LSE 定时唤醒、WWDT 定时唤醒休眠模式，在中断产生或定时时间到后，都需要等待一段时间才能唤醒系统，执行程序的下一条指令。中断产生或定时时间到后，系统振荡器启动，但振荡频率还未稳定，CPU 未工作，PC 仍停止在休眠状态，系统需要等待一段时间才将时钟提供给 CPU。唤醒 CPU 等待的时间在烧写 CONFIG 中设置，等待时间可设置为 50us~1s。唤醒等待时间过后，MCU 认为系统时钟已经稳定，才将时钟提供给 CPU，程序继续执行。

如果内部唤醒定时器和外部中断唤醒功能都为打开状态，系统进入休眠模式后，任意一种唤醒方式都能唤醒 CPU。如果内部定时器先唤醒振荡器，之后有外部中断输入，那么在唤醒等待时间过后，程序先执行中断处理程序然后再继续执行休眠操作后的指令。

### 5.4.3 休眠唤醒时间

利用外部中断唤醒系统总的唤醒时间为：

$$\text{电源管理器稳定时间 (200us)} + \text{唤醒等待时间}$$

利用定时唤醒系统总的唤醒时间为：

$$\text{电源管理器稳定时间 (200us)} + \text{唤醒定时器的计时} + \text{唤醒等待时间}$$

(上述给出时间的条件为 Fsys>1MHz)

#### 5.4.4 休眠下复位操作

在休眠模式下，也可通过掉电复位、外部复位或 WWDT 复位重新启动系统，该重启方式与 SWE 的值无关，即使 SWE=0 也可通过上述复位操作重启系统。

掉电复位：不需要任何其他条件，VDD 降低至 0V 后重新上电至工作电压，进入上电复位状态。

外部复位：需要开启外部复位功能，相关端口配置成专用复位口，在休眠时复位口保持>1us 的低电平，系统产生复位，释放复位口，则系统重新启动。

#### 5.4.5 调试模式下的休眠功耗

调试模式下的休眠状态并不能反映实际芯片休眠状态。

在调试模式下，系统进入休眠状态后，相关的电源管理电路，振荡器并没有关闭，而是继续开启。调试模式下也可以进行唤醒操作，其唤醒方式与正常模式相同。

故在此状态下，测试得到的休眠电流并不是真正的休眠功耗。建议在调试模式下将休眠唤醒功能开发完成后关闭调试模式，然后重新启动系统，此时的测得电流即为实际休眠功耗。

#### 5.4.6 休眠模式应用举例

系统在进入休眠模式之前，若用户需要获得较小的休眠电流，请先确认所有 I/O 的状态，若用户方案中存在悬空的 I/O 口，把所有悬空口都设置为输出口，确保每一个输入口都有一个固定的状态，以避免 I/O 为输入状态时，口线电平处于不定态而增大休眠电流；关断 ADC 模块、LSE 模块、LVD 模块、WWDT 模块及其他外设以减小休眠电流。

例：采用定时唤醒时，进入休眠的处理程序（汇编程序）

SLEEP\_MODE:

MOV	WUTCR,_#31h
MOV	WUTCRH,_#80h
MOV	P0TRIS,_#0FFh
MOV	P0,#0FFh
MOV	P1TRIS,_#0FFh
MOV	P1,#0FFh
MOV	P2TRIS,_#0FFh
MOV	P2,#0FFh
MOV	P3TRIS,_#0FFh
MOV	P3,#0FFh
关闭其它功能的操作指令	
MOV	PCON,_#06H ; 执行可功能唤醒的休眠操作，
NOP	
NOP	; 执行休眠操作的指令后必须跟 6 条 NOP 指令
唤醒后的其他操作指令	

## 6. 中断

### 6.1 中断概述

芯片具有 25 个中断源及中断向量：

中断源	中断描述	中断向量	同级优先序列
INT0	外部中断 0	0-0x0003	1
Timer0	定时器 0 中断	1-0x000B	2
INT1	外部中断 1	2-0x0013	3
Timer1	定时器 1 中断	3-0x001B	4
UART0	TI0 or RI0	4-0x0023	5
Timer2	定时器 2 中断	5-0x002B	6
UART1	TI1 or RI1	6-0x0033	7
P0EXTIF<7:0>	P0 口外部中断	7-0x003B	8
P1EXTIF<7:0>	P1 口外部中断	8-0x0043	9
P2EXTIF<7:0>	P2 口外部中断	9-0x004B	10
P3EXTIF<7:0>	P3 口外部中断	10-0x0053	11
P4EXTIF<7:0>	P4 口外部中断	11-0x005B	12
P5EXTIF<7:0>	P5 口外部中断	12-0x0063	13
--	--	13-0x006B	14
ACMP	比较器中断	14-0x0073	15
Timer3	定时器 3 中断	15-0x007B	16
Timer4	定时器 4 中断	16-0x0083	17
--	--	17-0x008B	18
PWM	PWM 中断	18-0x0093	19
ADC	ADC 中断	19-0x009B	20
WDT	WDT 中断	20-0x00A3	21
I <sup>2</sup> C	I <sup>2</sup> C 中断	21-0x00AB	22
SPI	SPI 中断	22-0x00B3	23
UART2	TI2 or RI2	23-0x00BB	24
UART3	TI3 or RI3	24-0x00C3	25
LSE_Timer	LSE 定时器中断	25-0x00CB	26
--	--	26-0x00D3	27
--	--	27-0x00DB	28
WWDT	窗口看门狗中断	28-0x00E3	29

芯片规定两个中断优先级，可实现两级中断嵌套。当一个中断已经响应，若有高级别中断发出请求，后者可以中断前者，实现中断嵌套。

## 6.2 外部中断

### 6.2.1 INT0/INT1 中断

芯片每个引脚均支持 8051 原生的 INT0、INT1 外部中断，INT0/INT1 可选择下降沿或低电平触发中断，相关控制寄存器为 TCON。INT0 与 INT1 占用两个中断向量。

### 6.2.2 GPIO 中断

芯片每个 GPIO 引脚均支持外部中断，且可支持下降沿/上升沿/双沿中断，边沿触发类型通过 PxNEICFG 寄存器配置。例如将 P13 口配置为下降沿中断：

```
P13CFG=0x00;      //将 P13 设置为 GPIO  
P1TRIS&=0xF7;    //将 P13 设置为输入口  
P13EICFG=0x02;   //设置 P13 为下降沿触发中断
```

GPIO 的中断共占用 4 个中断向量：

P0 口占用一个中断向量 0x003B；  
P1 口占用一个中断向量 0x0043；  
P2 口占用一个中断向量 0x004B；  
P3 口占用一个中断向量 0x0053；  
P4 口占用一个中断向量 0x005B；  
P5 口占用一个中断向量 0x0063。

当中断产生后，进入中断服务程序可先判断是哪个端口触发中断，然后再进行相应的处理。

## 6.3 中断与休眠唤醒

系统在进入休眠模式（STOP 可唤醒模式）后，每个外部中断可设置唤醒系统。

INT0/INT1 中断唤醒系统需要打开相应的中断使能以及总中断使能，唤醒方式为下降沿唤醒（INT0/INT1 唤醒方式和中断触发方式选择位 IT0/IT1 无关）。

GPIO 中断唤醒系统，建议在进入休眠模式前设置好相应的端口中断触发边沿方式（GPIO 的唤醒方式与中断触发边沿方式相同，可选择上升沿/下降沿/双沿唤醒），以及打开相应的中断使能及总中断使能。

系统由外部中断唤醒后，首先进入中断服务程序处理中断唤醒任务，退出中断服务程序后，系统继续执行休眠操作后的指令。

## 6.4 中断寄存器

### 6.4.1 中断屏蔽寄存器

#### 6.4.1.1 中断屏蔽寄存器 IE

中断屏蔽寄存器 IE 是可读写的寄存器，可位操作。当有中断条件产生时，无论对应的中断允许位或全局允许位 EA 的状态如何，中断标志位都将置 1。用户软件应在允许一个中断之前，确保先将相应的中断标志位清零。

0xA8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IE	EA	ES1	ET2	ES0	ET1	EX1	ET0	EX0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- |      |  |
|------|--|
| Bit7 | EA: 全局中断允许位；<br>1= 允许所有未被屏蔽的中断；<br>0= 禁止所有中断。              |
| Bit6 | ES1: UART1中断允许位；<br>1= 允许UART1中断；<br>0= 禁止UART1中断。         |
| Bit5 | ET2: TIMER2总中断允许位；<br>1= 允许TIMER2所有中断；<br>0= 禁止TIMER2所有中断。 |
| Bit4 | ES0: UART0中断允许位；<br>1= 允许UART0中断；<br>0= 禁止UART0中断。         |
| Bit3 | ET1: TIMER1中断允许位；<br>1= 允许TIMER1中断；<br>0= 禁止TIMER1中断。      |
| Bit2 | EX1: 外部中断1中断允许位；<br>1= 允许外部中断1中断；<br>0= 禁止外部中断1中断。         |
| Bit1 | ET0: TIMER0中断允许位；<br>1= 允许TIMER0中断；<br>0= 禁止TIMER 0中断。     |
| Bit0 | EX0: 外部中断0中断允许位；<br>1= 允许外部中断0中断；<br>0= 禁止外部中断0中断。         |

#### 6.4.1.2 中断屏蔽寄存器 EIE2

0xAA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIE2	SPIIE	I2CIE	WDTIE	ADCIE	PWMIE	--	ET4	ET3
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7      SPIIE: SPI中断使能位;  
           1= 允许SPI中断;  
           0= 禁止SPI中断。
- Bit6      I2CIE: I<sup>2</sup>C中断使能位;  
           1= 允许I<sup>2</sup>C中断;  
           0= 禁止I<sup>2</sup>C中断。
- Bit5      WDTIE: WDT中断使能位;  
           1= 允许WDT溢出中断;  
           0= 禁止WDT溢出中断。
- Bit4      ADCIE: ADC中断使能位;  
           1= 允许ADC中断;  
           0= 禁止ADC中断。
- Bit3      PWMIE: PWM总中断使能位;  
           1= 允许PWM所有中断;  
           0= 禁止PWM所有中断。
- Bit2      -- 保留, 须为0。
- Bit1      ET4: Timer4中断使能位;  
           1= 允许Timer4中断;  
           0= 禁止Timer4中断。
- Bit0      ET3: Timer3中断使能位;  
           1= 允许Timer3中断;  
           0= 禁止Timer3中断。

#### 6.4.1.3 中断屏蔽寄存器 EIE3

0xAB	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIE3	--	--	--	--	--	--	ES3	ES2
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7~Bit2     -- 保留, 须均为0。
- Bit1      ES3: UART3中断允许位;  
           1= 允许UART3中断;  
           0= 禁止UART3中断。
- Bit0      ES2: UART2中断允许位;  
           1= 允许UART2中断;  
           0= 禁止UART2中断。

#### 6.4.1.4 Timer2 中断屏蔽寄存器 T2IE

0xCF	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
T2IE	T2OVIE	T2EXIE	--	--	T2C3IE	T2C2IE	T2C1IE	T2C0IE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7      T2OVIE: Timer2溢出中断允许位;

1= 允许中断;

0= 禁止中断。

Bit6      T2EXIE: Timer2外部加载中断允许位;

1= 允许中断;

0= 禁止中断。

Bit5~Bit4      -- 保留, 须均为0。

Bit3      T2C3IE: Timer2比较/捕获通道3中断允许位;

1= 允许中断;

0= 禁止中断。

Bit2      T2C2IE: Timer2比较/捕获通道2中断允许位;

1= 允许中断;

0= 禁止中断。

Bit1      T2C1IE: Timer2比较/捕获通道1中断允许位;

1= 允许中断;

0= 禁止中断。

Bit0      T2C0IE: Timer2比较/捕获通道0中断允许位;

1= 允许中断;

0= 禁止中断。

若开启 Timer2 的中断, 还需要开启 Timer2 的总中断使能位 ET2=1 (IE.5=1)

#### 6.4.1.5 P0 口中断控制寄存器 P0EXTIE

0xAC	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
P0EXTIE	P07IE	P06IE	P05IE	P04IE	P03IE	P02IE	P01IE	P00IE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      P0iIE: P0i口中断允许位 (i=0-7) ;

1= 允许中断;

0= 禁止中断。

#### 6.4.1.6 P1 口中断控制寄存器 P1EXTIE

0xAD	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
P1EXTIE	P17IE	P16IE	P15IE	P14IE	P13IE	P12IE	P11IE	P10IE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      P1iIE: P1i口中断允许位 (i=0-7) ;  
 1= 允许中断;  
 0= 禁止中断。

#### 6.4.1.7 P2 口中断控制寄存器 P2EXTIE

0xAE	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
P2EXTIE	P27IE	P26IE	P25IE	P24IE	P23IE	P22IE	P21IE	P20IE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      P2iIE: P2i口中断允许位 (i=0-7) ;  
 1= 允许中断;  
 0= 禁止中断。

#### 6.4.1.8 P3 口中断控制寄存器 P3EXTIE

0xAF	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
P3EXTIE	P37IE	P36IE	P35IE	P34IE	P33IE	P32IE	P31IE	P30IE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      P3iIE: P3i口中断允许位 (i=0-7) ;  
 1= 允许中断;  
 0= 禁止中断。

#### 6.4.1.9 P4 口中断控制寄存器 P4EXTIE

0x9B	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
P4EXTIE	P47IE	P46IE	P45IE	P44IE	P43IE	P42IE	P41IE	P40IE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      P4iIE: P4i口中断允许位 (i=0-7) ;  
 1= 允许中断;  
 0= 禁止中断。

## 6.4.1.10 P5 口中断控制寄存器 P5EXTIE

0x9C	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
P5EXTIE	--	--	P55IE	P54IE	P53IE	P52IE	P51IE	P50IE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 P5iIE: P5i口中断允许位 (i=0-5) ;

1= 允许中断;

0= 禁止中断。

## 6.4.2 中断优先级控制寄存器

### 6.4.2.1 中断优先级控制寄存器 IP

中断优先级控制寄存器 IP 是可读写的寄存器，可位操作。

0xB8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IP	--	PS1	PT2	PS0	PT1	PX1	PT0	PX0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7 -- 保留，须为0。
- Bit6 PS1: UART1中断优先级控制位；  
1= 设置为高级中断；  
0= 设置为低级中断。
- Bit5 PT2: TIMER2中断优先级控制位；  
1= 设置为高级中断；  
0= 设置为低级中断。
- Bit4 PS0: UART0中断优先级控制位；  
1= 设置为高级中断；  
0= 设置为低级中断。
- Bit3 PT1: TIMER1中断优先级控制位；  
1= 设置为高级中断；  
0= 设置为低级中断。
- Bit2 PX1: 外部中断1中断优先级控制位；  
1= 设置为高级中断；  
0= 设置为低级中断。
- Bit1 PT0: TIMER0中断优先级控制位；  
1= 设置为高级中断；  
0= 设置为低级中断。
- Bit0 PX0: 外部中断0中断优先级控制位；  
1= 设置为高级中断；  
0= 设置为低级中断。

#### 6.4.2.2 中断优先级控制寄存器 EIP1

0xB9	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIP1	PACMP	--	PP5	PP4	PP3	PP2	PP1	PP0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7            PACMP: 模拟比较器中断优先级控制位；  
               1= 设置为高级中断；  
               0= 设置为低级中断。
- Bit6            -- 保留，须为0。
- Bit5            PP5: P5口中断优先级控制位；  
               1= 设置为高级中断；  
               0= 设置为低级中断。
- Bit4            PP4: P4口中断优先级控制位；  
               1= 设置为高级中断；  
               0= 设置为低级中断。
- Bit3            PP3: P3口中断优先级控制位；  
               1= 设置为高级中断；  
               0= 设置为低级中断。
- Bit2            PP2: P2口中断优先级控制位；  
               1= 设置为高级中断；  
               0= 设置为低级中断。
- Bit1            PP1: P1口中断优先级控制位；  
               1= 设置为高级中断；  
               0= 设置为低级中断。
- Bit0            PP0: P0口中断优先级控制位；  
               1= 设置为高级中断；  
               0= 设置为低级中断。

#### 6.4.2.3 中断优先级控制寄存器 EIP2

0xBA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIP2	PSPI	PI2C	PWDT	PADC	PPWM	--	PT4	PT3
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7 PSPI: SPI中断优先级控制位;  
 1= 设置为高级中断;  
 0= 设置为低级中断。
- Bit6 PI2C: I<sup>2</sup>C中断优先级控制位;  
 1= 设置为高级中断;  
 0= 设置为低级中断。
- Bit5 PWDT: WDT中断优先级控制位;  
 1= 设置为高级中断;  
 0= 设置为低级中断。
- Bit4 PADC: ADC中断优先级控制位;  
 1= 设置为高级中断;  
 0= 设置为低级中断。
- Bit3 PPWM: PWM中断优先级控制位  
 1= 设置为高级中断;  
 0= 设置为低级中断。
- Bit2 -- 保留, 须为0。
- Bit1 PT4: TIMER4中断优先级控制位;  
 1= 设置为高级中断;  
 0= 设置为低级中断。
- Bit0 PT3: TIMER3中断优先级控制位;  
 1= 设置为高级中断;  
 0= 设置为低级中断。

#### 6.4.2.4 中断优先级控制寄存器 EIP3

0xBB	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIP3	--	--	PWWDT	--	--	PLSE	PUART3	PUART2
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5 PWWDT WWDT中断优先级控制位  
 1= 设置为高级中断  
 0= 设置为低级中断

Bit4 -- 保留，须均为0。

Bit3 -- 保留，须均为0。

Bit2 PLSE: LSE中断优先级控制位；  
 1= 设置为高级中断；  
 0= 设置为低级中断。

Bit1 PUART3: UART3中断优先级控制位；  
 1= 设置为高级中断；  
 0= 设置为低级中断。

Bit0 PUART2: UART2中断优先级控制位；  
 1= 设置为高级中断；  
 0= 设置为低级中断。

## 6.4.3 中断标志位寄存器

### 6.4.3.1 Timer0/1、INT0/1 中断标志位寄存器 TCON

0x88	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TCON	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7        TF1: Timer1 计数器溢出中断标志位；  
             1= Timer1计数器溢出，进入中断服务程序时硬件自动清零，也可软件清零；  
             0= Timer1 计数器无溢出。
- Bit6        TR1: Timer1运行控制位；  
             1= Timer1 启动；  
             0= Timer1 关闭。
- Bit5        TF0: Timer0计数器溢出中断标志位；  
             1= Timer0计数器溢出，进入中断服务程序时硬件自动清零，也可软件清零；  
             0= Timer0计数器无溢出。
- Bit4        TR0: Timer0运行控制位；  
             1= Timer0启动。  
             0= Timer0关闭。
- Bit3        IE1: 外部中断1标志位；  
             1= 外部中断1产生中断，进入中断服务程序时硬件自动清零，也可软件清零；  
             0= 外部中断1没有产生中断。
- Bit2        IT1: 外部中断1触发方式控制位；  
             1= 下降沿触发；  
             0= 低电平触发。
- Bit1        IE0: 外部中断0标志位；  
             1= 外部中断0产生中断，进入中断服务程序时硬件自动清零，也可软件清零；  
             0= 外部中断0没有产生中断。
- Bit0        IT0: 外部中断0触发方式控制位；  
             1= 下降沿触发；  
             0= 低电平触发。

#### 6.4.3.2 Timer2 中断标志位寄存器 T2IF

0xC9	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
T2IF	TF2	T2EXIF	--	--	T2C3IF	T2C2IF	T2C1IF	T2C0IF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7      TF2: Timer2 计数器溢出中断标志位；  
           1= Timer2 计数器溢出，需软件清零；  
           0= Timer2 计数器无溢出。
- Bit6      T2EXIF: Timer2 外部加载标志位；  
           1= Timer2 的T2EX口产生下降沿，需软件清零；  
           0= --
- Bit5~Bit4    -- 保留，须均为0。
- Bit3      T2C3IF: Timer2 比较/捕获通道3标志位；  
           1= Timer2 比较通道3 {CCH3:CCL3}={TH2:TL2}或捕获通道3产生了捕获操作，需软件清零。  
           0= --
- Bit2      T2C2IF: Timer2 比较/捕获通道2标志位；  
           1= Timer2 比较通道2 {CCH2:CCL2}={TH2:TL2}或捕获通道2产生了捕获操作，需软件清零。  
           0= --
- Bit1      T2C1IF: Timer2 比较/捕获通道1标志位；  
           1= Timer2 比较通道1 {CCH1:CCL1}={TH2:TL2}或捕获通道1产生了捕获操作，需软件清零。  
           0= --
- Bit0      T2C0IF: Timer2 比较/捕获通道0标志位；  
           1= Timer2 比较通道0{RLDH:RLDL}={TH2:TL2}或捕获通道0产生了捕获操作，需软件清零。  
           0= --

#### 6.4.3.3 外设中断标志位寄存器 EIF2

0xB2	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIF2	SPIIF	I2CIF	--	ADCIF	PWMIF	--	TF4	TF3
R/W	R	R	--	R/W	R	--	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7 SPIIF: SPI总中断指示位, 只读;  
   1= SPI产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除) ;  
   0= SPI未产生中断。
- Bit6 I2CIF: I<sup>2</sup>C总中断指示位, 只读;  
   1= I<sup>2</sup>C产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除) ;  
   0= I<sup>2</sup>C未产生中断。
- Bit5 -- 保留, 须为0。
- Bit4 ADCIF: ADC中断标志位;  
   1= ADC转换完成, 需软件清零;  
   0= ADC转换未完成。
- Bit3 PWMIF: PWM总中断指示位, 只读;  
   1= PWM产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除) ;  
   0= PWM未产生中断。
- Bit2 -- 保留, 须为0。
- Bit1 TF4: Timer4定时器溢出中断标志位;  
   1= Timer4定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
   0= Timer4定时器无溢出。
- Bit0 TF3: Timer3定时器溢出中断标志位;  
   1= Timer3定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
   0= Timer3定时器无溢出。

#### 6.4.3.4 SPI 中断标志位寄存器 SPSR

0xED	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SPSR	SPISIF	WCOL	--	--	--	--	--	SSCEN
R/W	R	R	--	--	--	--	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7 SPISIF: SPI传输完毕中断标志位, 只读;  
   1= SPI传输完毕 (先读SPSR, 再读/写SPDR后清零) ;  
   0= SPI未传输完毕。
- Bit6 WCOL: SPI写冲突中断标志位, 只读;  
   1= SPI传输未完成时产生写SPDR操作冲突 (先读SPSR, 再读/写SPDR后清零) ;  
   0= 无写冲突。
- Bit5~Bit1 -- 保留, 须均为0。
- Bit0 SSCEN: SPI主控模式NSS输出控制位。  
   1= SPI处于空闲状态时, NSS输出高电平;  
   0= NSS输出寄存器SSCR的内容。

#### 6.4.3.5 I<sup>2</sup>C 主控模式中断标志位寄存器 I2CMCR/I2CMSR

0xF5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
I2CMCR	RSTS	--	--	--	ACK	STOP	START	RUN
I2CMSR	I2CMIF	BUS_BUSY	IDLE	ARB_LOST	DATA_ACK	ADDR_ACK	ERROR	BUSY
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7      RSTS: I<sup>2</sup>C主动模块复位控制位；  
   1= 复位主控模块（整个主控模块的I<sup>2</sup>C寄存器，包括I2CMSR）；  
   0= I<sup>2</sup>C主控模式下中断标志位清0。  
 I2CMIF: I<sup>2</sup>C主控模式下中断标志位；  
   1= 主控模式下，发送/接收完成，或者出现传输错误。（软件清零，写0清除）；  
   0= 未产生中断。
- Bit6~Bit0    I<sup>2</sup>C主控模式下控制与标志位，详见I2CM说明。

#### 6.4.3.6 I<sup>2</sup>C 从动模式状态寄存器 I2CSSR

0xF2	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
I2CSSR	--	--	--	--	--	SEDFIN	TREQ	RREQ
R/W	--	--	--	--	--	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7~Bit3      -- 保留，须均为0。  
 Bit2      SEDFIN: I<sup>2</sup>C从动模式下发送操作完毕标志位，只读；  
   1= 主控器件不再需要数据，TREQ不再设置为1，已经完成本次数据传送。（读I2CSCR后自动清零）。  
   0= --  
 Bit1      TREQ: I<sup>2</sup>C从动模式准备发送标志位，只读；  
   1= 作为发送器件已经被寻址，主控器件已经做好接收数据的准备。（写I2CSBUF后自动清零）。  
   0= --  
 Bit0      RREQ: I<sup>2</sup>C从动模式接收完成标志位，只读；  
   1= 接收完毕。（读I2CSBUF后自动清零）；  
   0= 未接收完毕。

I<sup>2</sup>C 从动模式的相关状态位也是中断标志位

注意：I<sup>2</sup>C 主控模式中断与从动模式中断共用同一中断向量（00ABH）

#### 6.4.3.7 UART 控制寄存器 SCONn

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SCONn	UnSM0	UnSM1	UnSM2	UnREN	UnTB8	UnRB8	TIn	RIn
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

BANK0: 寄存器 SCON0 地址 0x98; 寄存器 SCON1 地址 0xEA。

BANK1: 寄存器 SCON2 地址 0xE4; 寄存器 SCON3 地址 0xE6。

Bit7~Bit2                    U1SM0、U1SM1、U1SM2、U1REN、U1TB8、U1RB8: UART1相关控制位, 详见UARTn功能说明

Bit1                        TIn: 发送中断标志位 (需要软件清零) ;  
                             1= 说明发送缓冲器已空, 可以发送一下帧数据。  
                             0= --

Bit0                        RIn: 接收中断标志位 (需要软件清零) ;  
                             1= 说明接收缓冲器已满, 读取后可以接收下一帧数据。  
                             0= --

TIn 与 RIn 占用同一中断向量, 需要查询来判断是接收中断还是发送中断。

#### 6.4.3.8 P0 口中断标志位寄存器 P0EXTIF

0xB4	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
P0EXTIF	P07IF	P06IF	P05IF	P04IF	P03IF	P02IF	P01IF	P00IF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0                    P0iIF: P0i口中断标志位(i=0-7);  
                             1= P0i口产生中断, 需软件清零;  
                             0= P0i口未产生中断。

#### 6.4.3.9 P1 口中断标志位寄存器 P1EXTIF

0xB5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
P1EXTIF	P17IF	P16IF	P15IF	P14IF	P13IF	P12IF	P11IF	P10IF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0                    P1iIF: P1i口中断标志位(i=0-7);  
                             1= P1i口产生中断, 需软件清零;  
                             0= P1i口未产生中断。

#### 6.4.3.10 P2 口中断标志位寄存器 P2EXTIF

0xB6	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
P2EXTIF	P27IF	P26IF	P25IF	P24IF	P23IF	P22IF	P21IF	P20IF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      P2iIF: P2i口中断标志位 (i=0-7) ;  
 1= P2i口产生中断, 需软件清零;  
 0= P2i口未产生中断。

#### 6.4.3.11 P3 口中断标志位寄存器 P3EXTIF

0xB7	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
P3EXTIF	P37IF	P36IF	P35IF	P34IF	P33IF	P32IF	P31IF	P30IF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      P3iIF: P3i口中断标志位 (i=0-7) ;  
 1= P3i口产生中断, 需软件清零;  
 0= P3i口未产生中断。

#### 6.4.3.12 P4 口中断标志位寄存器 P4EXTIF

0xA6	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
P4EXTIF	P47IF	P46IF	P45IF	P44IF	P43IF	P42IF	P41IF	P40IF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      P4iIF: P4i口中断标志位(i=0-7);  
 1= P4i口产生中断, 需软件清零;  
 0= P4i口未产生中断。

#### 6.4.3.13 P5 口中断标志位寄存器 P5EXTIF

0xA7	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
P5EXTIF	--	--	P55IF	P54IF	P53IF	P52IF	P51IF	P50IF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6      -- 保留, 须均为0。  
 Bit5~Bit0      P5iIF: P5i口中断标志位(i=0-5);  
 1= P5i口产生中断, 需软件清零;  
 0= P5i口未产生中断。

#### 6.4.4 中断标志位的清除操作

中断标志位的清除操作分为以下几种：

- ◆ 硬件自动清除（需进入中断服务程序）
- ◆ 软件清除
- ◆ 读/写操作清除

##### 1) 硬件自动清除的标志位

支持硬件自动清除的位有 INT0、INT1、T0、T1、T3、T4 产生的中断标志位。硬件自动清除标志的条件为：打开总中断使能位 EA=1，且打开相应的中断使能位，在产生中断后系统进入相应中断服务程序，标志位自动清除。如中断使能关闭，则这些标志位也可使用软件进行清除操作。

##### 2) 软件清除的标志位

系统中存在只能用软件清除的标志位。这些标志位在进入中断服务程序后不会自动清除，需要软件写 0 清除。否则在退出中断服务程序后又会再次进入中断服务程序。

##### 3) 读写操作清除的标志位

系统中有标志位并不是写 0 到该标志位清零，而需要读/写其他寄存器来清除标志位。如 SPI 中断标志寄存器中的传输完成标志位 SPISIF，置 1 后需要先读 SPSR，再读/写 SPDR 后清零。

软件清除操作需要注意：当多个中断标志位在同一个寄存器中，这些标志位产生的时刻相互无关联时，不建议用读-修改-写操作来进行。比如 PWMUIF 中断标志位寄存器，其中包含 PG0-PG5 通道的向上比较中断，这些中断标志位互不相关。当 PG0 产生向上比较中断时，PWMUIF 的值为 0x01，进入中断服务程序后进行读-修改-写操作清除该位

```
PWMUIF &= 0xFE;
```

该操作具体实现为先将 PWMUIF 的值读回到 CPU，然后再进行运算，最后送回到 PWMUIF。如果 PG1 的中断标志位 PWMUIF[1]在 CPU 读之后置 1，而 PWMUIF[1]读取时为 0，则进行运算后，送回到 PWMUIF[1]也为 0，此时将会清除 PG1 已经产生的向上中断标志位 PWMUIF[1]。

清除上述类型的中断标志位，建议直接写 0 操作，其他不相关的标志位写 1：PWMUIF = 0xFE。该操作对不相关的中断标志写 1 无实际影响。

#### 6.4.5 调试模式下特殊中断标志位

系统中有标志位并不是写 0 到该标志位清零，而需要读/写其他寄存器来清除标志位。

在调试态下，断点执行，单步运行或停止操作后，仿真器会从系统中读出所有的寄存器的值到仿真软件，仿真器的读/写操作与正常模式下的读/写完全一样。

所以在调试过程中，会出现暂停后，应该出现置 1 的中断标志位，但在观察窗口中显示为 0。

例：调试模式下 SPI 中断标志寄存器中的传输完成标志位 SPISIF

```
...                                //设置端口及中断使能
SPDR = 0x56;                      //发送SPDR数据
delay();
...
void SPI_int (void) interrupt SPI_VECTOR // SPI中断服务程序
{
    O1 _nop_();      //设置断点1
    _nop_();
    O2 k = SPSR;    //设置断点2
    _nop_();
    ...
}
```

在断点运行时，停止在断点 1 后，SPI 完成发送操作，已经产生发送完成中断，因此 SPSR.7=1，此时仿真器已经完成一次读所有寄存的操作（包括读 SPSR），

再次执行断点运行，停止在断点 2 后，此时仿真器再次完成读所有寄存器的操作（包括 SPDR），所以此时 SPSR.7=0。单步运行两次也会出现上述的情况，在调试模式下需要注意。

## 7. I/O 端口

### 7.1 GPIO 功能

芯片有六组 I/O 端口：PORT0、PORT1、PORT2、PORT3、PORT4、PORT5。

PORTx 是双向端口。它所对应的数据方向寄存器是 PxTRIS。将 PxTRIS 的一个位置 1 (=1) 可以将相应的引脚配置为输出。

清零 PxTRIS 的一个位 (=0) 可将相应的 PORTx 引脚配置为输入。

PORTx 作输出口时，写 Px 寄存器将会写入端口锁存器，所有写操作都是读—修改—写操作。因此，写一个端口就意味着先读该端口的引脚电平，然后修改读到的值，最后再将改好的值写入端口数据锁存器。

PORTx 作输出口时，读 Px 寄存器，与 PxDS 寄存器的设置有关。PxDS 的一个位置 1 (=1)，读取的 Px 相应位为引脚的状态，清零 PxDS 的一个位 (=0)，读取的 Px 相应位为端口数据锁存器的状态；PORTx 作输入口时，读 Px 寄存器读的是引脚的状态，与 PxDS 寄存器的设置无关。

当将 PORTx 引脚用作模拟输入时，用户必须确保 PxTRIS 寄存器中的位保持为置 0 状态。配置为模拟输入的 I/O 引脚总是读为 0。

与 PORTx 口相关寄存器有 Px、PxTRIS、PxOD、PxUP、PxRD、PxDR、PxSR、PxDS 等。

#### 7.1.1 PORTx 数据寄存器 Px

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Px	Px7	Px6	Px5	Px4	Px3	Px2	Px1	Px0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

寄存器 P0 地址：0x80；寄存器 P1 地址：0x90；寄存器 P2 地址：0xA0；

寄存器 P3 地址：0xB0；寄存器 P4 地址：0xC0；寄存器 P5 地址：0xD8。

Bit7~Bit0                    Px<7:0>： Px I/O 引脚位；

1= 端口引脚电平>VIH (正向阈值电压)；

0= 端口引脚电平<VIL (负向阈值电压)。

#### 7.1.2 PORTx 方向寄存器 PxTRIS

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PxTRIS	PxTRIS7	PxTRIS6	PxTRIS5	PxTRIS4	PxTRIS3	PxTRIS2	PxTRIS1	PxTRIS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

寄存器 P0TRIS 地址：0x9A；寄存器 P1TRIS 地址：0xA1；寄存器 P2TRIS 地址：0xA2；

寄存器 P3TRIS 地址：0xA3；寄存器 P4TRIS 地址：0xA4；寄存器 P5TRIS 地址：0xA5。

Bit7~Bit0                    PxTRIS<7:0>： 三态控制位；

1= 引脚被配置为输出；

0= 引脚被配置为输入（三态）。

注：

- 端口设置为输出口后，读取该端口的数据为输出寄存器的值。
- 端口设置为输入口后，对端口进行的<读取-修改-写入>类型的指令实际是对输出寄存器的操作。

### 7.1.3 PORTx 开漏控制寄存器 PxOD

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PxOD	PxOD7	PxOD6	PxOD5	PxOD4	PxOD3	PxOD2	PxOD1	PxOD0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

寄存器 P0OD 地址: F009H; 寄存器 P1OD 地址: F019H; 寄存器 P2OD 地址: F029H;

寄存器 P3OD 地址: F039H; 寄存器 P4OD 地址: F049H; 寄存器 P5OD 地址: F059H。

Bit7~Bit0                   PxOD<7:0>: 开漏控制位;

1= 引脚被配置为开漏状态 (输出为开漏输出);

0= 引脚被配置为正常状态 (输出为推挽输出)。

### 7.1.4 PORTx 上拉电阻控制寄存器 PxUP

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PxUP	PxUP7	PxUP6	PxUP5	PxUP4	PxUP3	PxUP2	PxUP1	PxUP0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

寄存器 P0UP 地址: F00AH; 寄存器 P1UP 地址: F01AH; 寄存器 P2UP 地址: F02AH;

寄存器 P3UP 地址: F03AH; 寄存器 P4UP 地址: F04AH; 寄存器 P5UP 地址: F05AH。

Bit7~Bit0                   PxUP<7:0>: 上拉电阻控制位;

1= 引脚上拉电阻打开;

0= 引脚上拉电阻关闭。

### 7.1.5 PORTx 下拉电阻控制寄存器 PxRD

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PxRD	PxRD7	PxRD6	PxRD5	PxRD4	PxRD3	PxRD2	PxRD1	PxRD0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

寄存器 P0RD 地址: F00BH; 寄存器 P1RD 地址: F01BH; 寄存器 P2RD 地址: F02BH;

寄存器 P3RD 地址: F03BH; 寄存器 P4RD 地址: F04BH; 寄存器 P5RD 地址: F05BH。

Bit7~Bit0                   PxRD<7:0>: 下拉电阻控制位;

1= 引脚下拉电阻打开;

0= 引脚下拉电阻关闭。

注: 下拉电阻的控制与 GPIO 的配置和复用的功能无关, 由 PxRD 寄存器单独控制。

### 7.1.6 PORTx 驱动电流控制寄存器 PxDR

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PxDR	PxDR7	PxDR6	PxDR5	PxDR4	PxDR3	PxDR2	PxDR1	PxDR0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

寄存器 P0DR 地址: F00CH; 寄存器 P1DR 地址: F01CH; 寄存器 P2DR 地址: F02CH;

寄存器 P3DR 地址: F03CH; 寄存器 P4DR 地址: F04CH; 寄存器 P5DR 地址: F05CH。

Bit7~Bit0                   PxDR<7:0>: 驱动电流控制位 (在端口配置成输出状态时生效)。

1= 驱动为弱驱动;

0= 驱动为强驱动。

### 7.1.7 PORTx 斜率控制寄存器 PxSR

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PxSR	PxSR7	PxSR6	PxSR5	PxSR4	PxSR3	PxSR2	PxSR1	PxSR0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

寄存器 P0SR 地址: F00DH; 寄存器 P1SR 地址: F01DH; 寄存器 P2SR 地址: F02DH;

寄存器 P3SR 地址: F03DH; 寄存器 P4SR 地址: F04DH; 寄存器 P5SR 地址: F05DH。

Bit7~Bit0                   PxSR<7:0>: Px 斜率控制寄存器 (在端口配置成输出状态时生效);  
 1= Px引脚为慢斜率;  
 0= Px引脚为快斜率。

### 7.1.8 PORTx 数据输入选择寄存器 PxDS

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PxDS	PxDS7	PxDS6	PxDS5	PxDS4	PxDS3	PxDS2	PxDS1	PxDS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

寄存器 P0DS 地址: F00EH; 寄存器 P1DS 地址: F01EH; 寄存器 P2DS 地址: F02EH;

寄存器 P3DS 地址: F03EH; 寄存器 P4DS 地址: F04EH; 寄存器 P5DS 地址: F05EH。

Bit7~Bit0                   PxDS<7:0>: 数据输入选择位, 配置为GPIO时影响读取Px寄存器的值;  
 1= 输出/输入模式均读取引脚状态;  
 (端口设置为输出态时斯密特电路也保持打开);  
 0= 输出模式: 读为数据锁存器状态;  
 输入模式: 读为引脚状态。

注: 如需要读取端口为复用功能输入结构时的引脚状态, 则需将该端口方向控制置为输入模式。

## 7.2 复用功能

### 7.2.1 端口复用功能表

管脚多种功能共享，每个 I/O 端口可灵活配置数字功能或者指定的模拟功能。外部输入的数字功能由端口输入功能分配寄存器(PS\_XX)选择对应的外部输入功能；复用功能由端口复用功能配置寄存器(PxnCFG)选择对应的功能，其中通信输入功能还由通信输入功能分配寄存器(PS\_XX)指定。

数字功能配置如下表所示：

	外部输入	复用功能配置号						
		0	1	2	3	4	5	6
P00	T1G, ADET	GPIO	ANA	-	-	-	PG3	-
P01	T0G	GPIO	ANA	-	-	-	PG2	-
P02	T0	GPIO	ANA	-	-	-	PG1	CC2
P03	T1	GPIO	ANA	-	-	-	PG0	C0_O
P04	T2EX, CAP0	GPIO	ANA	-	SCLK	SCL	PG5	-
P05	T2	GPIO	ANA	TXD2	MOSI	SDA	PG4	C1_O
P06	-	GPIO	ANA	RXD2	MISO	-	-	C0_O
P07	-	GPIO	ANA	-	NSS(NSS00)	-	-	-
P10	ADET	GPIO	ANA	-	-	-	-	-
P11	-	GPIO	ANA	RXD1	MISO	-	-	-
P12	-	GPIO	ANA	-	SCLK	SCL	-	CLO
P13	-	GPIO	ANA	TXD1	MOSI	SDA	-	-
P14	-	GPIO	ANA	RXD1	MISO	SCL	-	-
P15	-	GPIO	ANA	-	NSS(NSS01)	-	-	-
P16	-	GPIO	ANA	-	-	-	-	CC0
P17	T1G	GPIO	ANA	-	-	-	-	CC1
P20	T1, ADET	GPIO	ANA	RXD0	-	-	-	BUZZ
P21	-	GPIO	ANA	TXD0	-	-	PG1	-
P22	-	GPIO	ANA	RXD1	MOSI	-	PG0	-
P23	-	GPIO	ANA	TXD1	MISO	-	PG3	-
P24	-	GPIO	ANA	-	SCLK	-	PG2	-
P25	-	GPIO	ANA	-	NSS(NSS02)	-	FB0	-
P26	-	GPIO	ANA	-	-	-	PG5	CLO
P27	CAP1	GPIO	ANA	-	-	-	PG4	-
P30	CAP2, ADET	GPIO	ANA	-	-	-	PG0	-
P31	-	GPIO	ANA	-	NSS(NSS03)	-	PG1	-
P32	-	GPIO	ANA	-	-	-	PG2	-
P33	-	GPIO	ANA	-	-	-	PG3	-
P34	-	GPIO	ANA	-	-	-	PG4	-
P35	-	GPIO	ANA	-	-	-	PG5	-
P36	-	GPIO	ANA	-	-	-	-	-
P37	-	GPIO	ANA	-	-	-	-	C0_O
P40	ADET	GPIO	ANA	-	-	-	PG0	-
P41	-	GPIO	ANA	-	-	-	PG1	-
P42	-	GPIO	ANA	-	-	-	PG2	-

P43	-	GPIO	ANA	-	SCLK	SCL	PG3	CLO
P44	-	GPIO	ANA	TXD3	MOSI	SDA	PG4	-
P45	-	GPIO	ANA	RXD3	MISO	SCL	PG5	CC0
P46	-	GPIO	ANA	-	-	-	FB1	C0_O
P47	CAP3	GPIO	ANA	-	NSS(NSSO3)	-	-	-
P50	ADET	GPIO	ANA	-	-	-	PG0	C1_O
P51	-	GPIO	ANA	-	-	-	PG1	-
P52	T0G	GPIO	-	-	-	-	PG4	-
P53	T0	GPIO	ANA	-	-	-	PG5	BUZZ
P54	T1	GPIO	ANA	-	-	-	-	-
P55	T1G	GPIO	ANA	-	-	-	-	CC3

LED 端口、模拟端口、CONFIG 配置端口列表：

	GPIO(0)		ANA(1)				CONFIG
	LEDSEG	LEDCOM	ADC	LCDSEG	LCDCOM	ACMP	
P00	LED_S16	-	-	LCD_S16	-	-	-
P01	LED_S17	-	-	LCD_S17	-	-	-
P02	LED_S18	-	-	LCD_S18	-	-	DSCK2
P03	LED_S19	-	-	LCD_S19	-	-	DSDA2
P04	LED_S20	-	-	LCD_S20	-	C0P0	-
P05	LED_S21	-	-	LCD_S21	-	C0N0	-
P06	LED_S22	-	-	LCD_S22	-	C1P0	OSCIN1
P07	LED_S23	-	-	LCD_S23	-	C1N	OSCOUT1
P10	LED_S0	-	-	LCD_S0	-	-	-
P11	LED_S1	-	-	LCD_S1	-	-	DSDA1
P12	LED_S2	-	AN17	LCD_S2	-	-	-
P13	LED_S3	-	AN18	LCD_S3	-	-	DSCK1
P14	LED_S4	-	AN0	LCD_S4	-	-	-
P15	LED_S5	-	AN1	LCD_S5	-	-	-
P16	LED_S6	-	AN2	LCD_S6	-	-	-
P17	LED_S7	-	AN3	LCD_S7	-	-	-
P20	LED_S8	-	AN4	LCD_S8	-	-	-
P21	LED_S9	-	AN5	LCD_S9	-	-	-
P22	LED_S10	-	AN6	LCD_S10	-	-	-
P23	LED_S11	-	AN7	LCD_S11	-	-	-
P24	LED_S12	-	AN19	LCD_S12	-	-	-
P25	LED_S13	-	AN20	LCD_S13	-	-	-
P26	LED_S14	-	AN21	LCD_S14	-	-	-
P27	LED_S15	-	AN22	LCD_S15	-	-	-
P30	LED_S27	LED_C0	-	LCD_S39	LCD_C0	-	-
P31	LED_S26	LED_C1	-	LCD_S38	LCD_C1	-	-
P32	LED_S25	LED_C2	-	LCD_S37	LCD_C2	-	-
P33	LED_S24	LED_C3	-	LCD_S36	LCD_C3	-	-
P34	-	LED_C4	AN8	LCD_S35	LCD_C4	-	-

P35	-	LED_C5	AN9	LCD_S34	LCD_C5	-	-
P36	-	LED_C6	AN10	LCD_S33	LCD_C6	-	-
P37	-	LED_C7	AN11	LCD_S32	LCD_C7	-	-
P40	-	-	AN12	-	-	C0P4	-
P41	-	-	AN13	-	-	C0P5	-
P42	-	-	AN14	-	-	C0P6	-
P43	-	-	AN15	-	-	C0P7	-
P44	-	-	AN16	-	-	C0N1	-
P45	-	-	-	LCD_S31	-	-	-
P46	-	-	-	LCD_S30	-	-	NRST
P47	-	-	-	LCD_S29	-	-	-
P50	-	-	-	LCD_S24	-	-	OSCIN2
P51	-	-	-	LCD_S25	-	-	OSCOUT2
P52	-	-	-	-	-	-	NRST
P53	-	-	-	LCD_S26	-	-	-
P54	-	-	-	LCD_S27	-	-	-
P55	-	-	-	LCD_S28	-	-	-

## 7.2.2 端口复用功能配置寄存器

PORTx 功能配置寄存器 PxnCFG

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PxnCFG	--	--	--	--	--	PxnCFG2	PxnCFG1	PxnCFG0
R/W	--	--	--	--	--	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	1

Bit7~Bit3 -- 保留，须均为0。

Bit2~Bit0 PxnCFG<2:0>: 功能配置位，默认为GPIO功能。详见端口功能配置说明；

000= GPIO功能；

001= 模拟功能(ANA)；

010= UART功能；

011= SPI功能；

100= IIC功能；

101= PWM功能；

110= 其他；

111= 禁止访问。

PxnCFG x=0-5,n=0-7

每个端口都有一个功能配置寄存器 PxnCFG，通过 PxnCFG 每个端口均能设置为对应的数字功能。例如：要将 P20 设置为 BEEP 蜂鸣器功能，配置为：P20CFG = 0x06；

端口作复用功能时，无需配置端口方向寄存器 PxTRIS。

- SCL, SDA 上拉电阻寄存器可配置，强制开启开漏输出。
- RXD0、RXD1 寄存器可配置上拉电阻或同步模式强制开启上拉电阻。

其他复用功能均硬件强制关闭上拉电阻、关闭开漏输出，即通过软件设置上拉电阻 PxUP 或者开漏输出 PxOD 无效。端口复用为 SCL 和 SDA 功能时，硬件强制端口为开漏输出，可通过软件设置上拉电阻 PxUP。

### 7.2.3 端口输入功能分配寄存器

芯片内部存在只有输入状态的数字功能，比如 INT0/INT1...等，该类型的数字输入功能与端口复用状态无关。只要分配到的端口支持数字输入（如 RXD0 作为数字输入、GPIO 作输入功能），则该端口即支持该功能。

输入功能端口分配寄存器如下：

寄存器	地址	功能	功能描述
PS_INT0	F0C0H	INT0	外部中断 0 输入端口分配寄存器
PS_INT1	F0C1H	INT1	外部中断 1 输入端口分配寄存器
PS_T0	F0C2H	T0	Timer0 外部时钟输入端口分配寄存器
PS_T0G	F0C3H	T0G	Timer0 门控输入端口分配寄存器
PS_T1	F0C4H	T1	Timer1 外部时钟输入端口分配寄存器
PS_T1G	F0C5H	T1G	Timer1 门控输入端口分配寄存器
PS_T2	F0C6H	T2	Timer2 外部事件或门控输入端口分配寄存器
PS_T2EX	F0C7H	T2EX	Timer2 下降沿自动重装输入端口分配寄存器
PS_CAP0	F0C8H	CAP0	Timer2 输入捕获通道 0 端口分配寄存器
PS_CAP1	F0C9H	CAP1	Timer2 输入捕获通道 1 端口分配寄存器
PS_CAP2	F0CAH	CAP2	Timer2 输入捕获通道 2 端口分配寄存器
PS_CAP3	F0CBH	CAP3	Timer2 输入捕获通道 3 端口分配寄存器
PS_ADET	F0CCH	ADET	ADC 的外部触发输入端口分配寄存器

PS\_XX 输入功能端口分配寄存器 PS\_XX (如上表描述)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PS_XX	--	PS_XX6	PS_XX5	PS_XX4	PS_XX3	PS_XX2	PS_XX1	PS_XX0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit7 -- 保留，必须为0。

Bit6~Bit0 PS\_XX<6:0>: 输入功能分配控制位

(以芯片实际端口为准，未使用的值保留，禁止使用)；

0x00= 分配到P00口；

0x01= 分配到P01口；

..... .....

0x20= 分配到P20口；

0x21= 分配到P21口；

..... .....

0x40= 分配到P40口；

0x41= 分配到P41口；

..... .....

0xFF= 没有分配到端口；

1) 每个端口均可配置为 INT0、INT1 中断功能（其他输入功能端口分配固定）。若同时配置多个端口为同一数字功能，优先级按照 P00,P01,...,P54,P55 的顺序依次递减。如同时配置 P03 和 P20 为 T1 功能，则 P03 配置有效，P20 配置无效。

2) 该输入功能分配结构支持多个输入功能分配到同一个端口。例如可同时将 INT0 与 T0 分配到 P02 口，配置如下：

P02CFG = 0x00; //P00 端口配置为 GPIO 功能

P0TRIS = 0x00; //P02 作 GPIO 输入功能

```
PS_INT0 = 0x02; //P02 端口配置为 INT0 功能
```

```
PS_T0 = 0x02; //P02 端口配置为 T0 功能
```

3) 该输入功能分配结构相对独立, 可支持与其他复用功能端口同时使用, 此时无需配置对应端口的方向寄存器, 如可同时将 RXD0 与 INT0 分配到 P20 口, 配置如下:

```
P20CFG = 0x02; //P20 复用为 UART0 的 RXD0 功能
```

```
PS_INT0 = 0x20; //P20 端口配置为 INT0 功能
```

4) 该输入功能配置结构也可与端口外部中断功能同时使用。如可同时将 T1G 和 GPIO 中断功能分配到 P00 口, 配置如下:

```
P00CFG = 0x00; //P00 端口配置为 GPIO 功能
```

```
P0TRIS = 0x00; //P00 作 GPIO 输入功能
```

```
PS_T1G = 0x00; //P00 端口配置为 T1G 功能
```

```
P00EICFG = 0x01; //P00 端口配置为上升沿触发中断
```

```
P0EXTIE = 0x01; //允许 P00 的端口外部中断
```

## 7.2.4 通信输入功能分配寄存器

端口作通信口（UART1/SPI/IIC）时，具有多个输入端口可选，通过设置如下寄存器可选择不同的端口输入。通信输入功能端口分配寄存器如下：

寄存器	地址	功能	功能描述
PS_SCLK	F698H	SCLK	SPI 时钟端口分配寄存器
PS_MOSI	F699H	MOSI	SPI 从机输入端口分配寄存器
PS_MISO	F69AH	MISO	SPI 主机输入端口分配寄存器
PS_NSS	F69BH	NSS	SPI 从机片选输入端口分配寄存器
PS_SCL	F69CH	SCL	IIC 时钟输入端口分配寄存器
PS_SDA	F69DH	SDA	IIC 数据输入端口分配寄存器
PS_RXD1	F69EH	RXD1	UART1 数据输入端口分配寄存器

通信输入功能端口分配寄存器 PS\_XX（如上表描述）

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PS_XX	--	PS_XX6	PS_XX5	PS_XX4	PS_XX3	PS_XX2	PS_XX1	PS_XX0
R/W	W	W	W	W	W	W	W	W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit7 -- 保留，须为0。

Bit6~Bit0 PS\_XX<6:0>：输入功能分配控制位（以芯片实际端口为准，见复用功能分配表）；

0x00= 分配到P00口；

0x01= 分配到P01口；

..... .....

0x20= 分配到P20口；

0x21= 分配到P21口；

..... .....

0x40= 分配到P40口；

0x41= 分配到P41口；

..... .....

0xFF= 没有分配到端口。

注：该系列寄存器为只写寄存器，设置这些寄存器需直接赋值，不支持与、或操作，且读无效。

如配置 P11 为 RXD1，配置如下：

```
PS_RXD1 =0X11; //选择 P11 作 RXD1 引脚
```

```
P11CFG=0X02; // P11 复用为 UART1 的 RXD1 功能
```

## 7.2.5 端口外部中断控制寄存器

使用外部中断时，需要将端口配置成 GPIO 功能，且将方向置为输入口。或者复用功能为输入端口（如 RXD0, RXD1），每个端口均可配置为 GPIO 中断功能。

PORTx 外部中断控制寄存器 PxNEICFG

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PxNEICFG	--	--	--	--	--	--	Px1EICFG1	Px0EICFG0
R/W	--	--	--	--	--	--	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit2 -- 保留，须均为0。

Bit1~Bit0 PxNEICFG<1:0>: PxN外部中断控制位；

00= 外部中断禁止；

01= 上升沿触发中断；

10= 下降沿触发中断；

11= 上升沿或下降沿均触发中断。

Px的外部中断控制寄存器有8个，包括Px0EICFG~Px7EICFG，分别控制Px0~Px7的外部中断。

如配置 P00 下降沿触发中断，配置如下：

```
P00CFG =0x00; //配置 P00 为 GPIO 功能
P0TRIS =0x00; //配置 P00 为输入
P00EICFG = 0x02; //配置 P00 为下降沿触发中断
EA = 1; //全局中断使能
P0EXTIE = 0x01; //允许 P00 外部中断功能
```

## 7.2.6 复用功能应用注意

1) 复用功能的输入与端口的外部中断（GPIO 中断）、端口输入功能的结构相对独立。

例如将 P20 口配置为 RXD0，同时配置 P20 的 GPIO 中断触发方式为上升沿触发、中断使能，当 P20 输入从低电平变到高电平时，将触发 P20 的 GPIO 中断。

2) 数字信号的输入结构不受系统配置状态的影响。

例如将 P52 口上电配置成外部复位口，则该端口输入模块打开。若在程序中同时将 P52 配置成 INT0，中断使能打开，则复位信号采样时间有效之前，先执行中断服务程序，然后产生复位操作。

3) 需要注意的是，在调试模式下，如复用功能配置到 DSDA 口上，其输入功能同样有效，建议在调试模式下，不要将相关的复用功能配置到 DSDA 口。

4) 端口作模拟功能时，功能配置寄存器设置为 0x01 时，硬件关闭数字电路以降低功耗，GPIO 功能相关寄存器设置无效。

5) 端口输入/通信输入功能具有优先级限制，如果有两个或以上的端口同时配置相同输入功能，则按照 P00, P01, ..., P54, P55 从高到低的优先级顺序来配置选择。

6) 通信端口的输出功能无优先级限制，如果有多个端口配置成相同的输出功能，则该功能会在这些端口同时输出。

7) UART1 的 RXD1 作为输入功能时需由端口分配寄存器选择，作同步输出功能时与端口分配寄存器无关。即 RXD1 作同步输出功能时可同时选择多个引脚作为 RXD1 输出。

8) SPI 的 SCLK 作为从机的时钟输入时需由端口分配寄存器选择，作主机的时钟输出时与端口分配寄存器无关，建议 SCLK 无论作为输出还是输入时均配置端口分配寄存器。

9) IIC 的 SCL 作为从机的时钟输入时需由端口分配寄存器选择，作为主机的时钟输出时与端口分配寄存器相关，建议 SCL 无论作为输出还是输入时均配置端口分配寄存器。

## 8. 看门狗定时器 (WDT)

### 8.1 概述

看门狗定时器 (Watch Dog Timer) 是一个溢出时间可选、由系统时钟 Fsys 提供时钟源的片内定时器。

当看门狗定时器计数到设定溢出值时，产生看门狗溢出中断标志位 (WDTIF=1)。若全局中断使能 (EA=1)，并且看门狗定时器中断使能 (EIE2[5]=1)，CPU 将执行中断服务程序，通过写寄存器 WDCON[0]=1 清除看门狗计数器。看门狗计数器清除后，计数器重新从 0 开始计数，直到下一次定时器溢出。

看门狗定时器溢出时，若看门狗溢出复位使能 (WDCON[1]=1)，并且不清除看门狗计数器，则产生看门狗溢出复位。看门狗溢出复位是系统的一种保护设置，当系统运行到一个未知状态时，可通过看门狗来使系统复位，从而避免系统进入到无限期的死循环。看门狗溢出复位详见复位章节。

### 8.2 相关寄存器

#### 8.2.1 看门狗控制寄存器 WDCON

0x97	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WDCON	SWRST	PORF	EXTIF	FIXIF	WDTIF	WDTRF	WDTRE	WDTCLR
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	1	0	0	0	0	0	0

Bit7	SWRST:	软件复位控制位； 1: 执行系统软件复位（复位后需写0清掉）。 0: --
Bit6	PORF:	上电复位标志位； 1: 系统为上电复位（写0清掉，不需要TA写时序）。 0: --
Bit5	EXTIF:	外部复位标志位； 1= 系统为外部复位（写0清除，不需要TA写时序）; 0= --
Bit4	FIXIF:	CONFIG状态保护位复位标志位； 1= 系统为CONFIG状态保护位复位（写0清除，不需要TA写时序）; 0= --
Bit3	WDTIF:	WDT溢出中断标志位； 1= WDT溢出（写0清除）; 0= WDT没有溢出。
Bit2	WDTRF:	WDT复位标志位； 1= 系统由WDT复位（写0清除）; 0= 系统不由WDT复位。
Bit1	WDTRE:	WDT复位使能位； 1= 使能WDT复位CPU; 0= 禁止WDT复位CPU。
Bit0	WDTCLR:	WDT计数器清除位； 1= 清除WDT计数器（硬件自动清零）; 0= 禁止WDT计数器（写0无效）。

## 注:

1. 如果 CONFIG 中 WDT 配置为: ENABLE, 则 WDT 始终被使能, 而与 WDTRE 控制位的状态无关。且 WDT 的溢出复位功能强制打开。
2. 如果 CONFIG 中 WDT 配置为: SOFTWARE CONTROL, 则可以使用 WDTRE 控制位使能或禁止 WDT。

修改 WDCON 需要的指令序列 (中间不能插入其他任何指令):

MOV	TA,#0AAH
MOV	TA,#055H
ORL	WDCON,#01H

### 8.2.2 看门狗溢出控制寄存器 CKCON

0x8E	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CKCON	WTS2	WTS1	WTS0	T1M	T0M	--	--	T0CNTM
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	1	1	1

Bit7~Bit5      WTS<2:0>: WDT溢出时间选择位;

- 000=  $2^{17} \times T_{sys}$ ;
- 001=  $2^{18} \times T_{sys}$ ;
- 010=  $2^{19} \times T_{sys}$ ;
- 011=  $2^{20} \times T_{sys}$ ;
- 100=  $2^{21} \times T_{sys}$
- 101=  $2^{22} \times T_{sys}$ ;
- 110=  $2^{24} \times T_{sys}$ ;
- 111=  $2^{26} \times T_{sys}$ 。

Bit4      T1M: Timer1 的时钟源选择位;

- 0= Fsys/12;
- 1= Fsys/4。

Bit3      T0M: Timer0 的时钟源选择位;

- 0= Fsys/12;
- 1= Fsys/4。

Bit2~Bit1      -- 保留，须均为 1。

Bit0      T0CNTM: Timer0 计数源选择位;

- 0= PWM0 输出;
- 1= T0 引脚输入;

## 8.3 WDT 中断

看门狗定时器可以通过 EIE2 寄存器使能或关闭中断，通过 EIP2 寄存器设置高/低优先级，其中断相关位如下。

### 8.3.1 中断屏蔽寄存器 EIE2

0xAA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIE2	SPIIE	I2CIE	WDTIE	ADCIE	PWMIE	--	ET4	ET3
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- |      |        |  |
|------|--------|--|
| Bit7 | SPIIE: | SPI中断使能位；<br>1= 允许SPI中断；<br>0= 禁止SPI中断。  |
| Bit6 | I2CIE: | I <sup>2</sup> C中断使能位；<br>1= 允许I <sup>2</sup> C中断；<br>0= 禁止I <sup>2</sup> C中断。 |
| Bit5 | WDTIE: | WDT中断使能位；<br>1= 允许WDT溢出中断；<br>0= 禁止WDT溢出中断。                                    |
| Bit4 | ADCIE: | ADC中断使能位；<br>1= 允许ADC中断；<br>0= 禁止ADC中断。  |
| Bit3 | PWMIE: | PWM总中断使能位；<br>1= 允许PWM所有中断；<br>0= 禁止PWM所有中断。                                   |
| Bit2 | --     | 保留，须为0。  |
| Bit1 | ET4:   | Timer4中断使能位；<br>1= 允许Timer4中断；<br>0= 禁止Timer4中断。                               |
| Bit0 | ET3:   | Timer3中断使能位；<br>1= 允许Timer3中断；<br>0= 禁止Timer3中断。                               |

### 8.3.2 中断优先级控制寄存器 EIP2

0xBA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIP2	PSPI	PI2C	PWDT	PADC	PPWM	--	PT4	PT3
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7 PSPI: SPI中断优先级控制位;  
   1= 设置为高级中断;  
   0= 设置为低级中断。
- Bit6 PI2C: I<sup>2</sup>C中断优先级控制位;  
   1= 设置为高级中断;  
   0= 设置为低级中断。
- Bit5 PWDT: WDT中断优先级控制位;  
   1= 设置为高级中断;  
   0= 设置为低级中断。
- Bit4 PADC: ADC中断优先级控制位;  
   1= 设置为高级中断;  
   0= 设置为低级中断。
- Bit3 PPWM: PWM中断优先级控制位  
   1= 设置为高级中断;  
   0= 设置为低级中断。
- Bit2 -- 保留, 须为0。
- Bit1 PT4: TIMER4中断优先级控制位;  
   1= 设置为高级中断;  
   0= 设置为低级中断。
- Bit0 PT3: TIMER3中断优先级控制位;  
   1= 设置为高级中断;  
   0= 设置为低级中断。

## 9. 窗口看门狗定时器 (WWDT)

### 9.1 概述

窗口看门狗定时器是一个窗口比较时间可选、由 LSI 提供时钟源且分频可选的 5 位向下计数定时器。该定时器可产生中断、休眠模式可唤醒系统、可复位芯片。

### 9.2 相关寄存器

#### 9.2.1 WWDT 控制寄存器 WWCON0

0xE5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WWCON0	WWDTPSC3	WWDTPSC2	WWDTPSC1	WWDTPSC0	WWDTEN	WWDTRE	WWDTCLR	WWDTRF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

该寄存器受 TA 保护。

Bit7~4 WWDTPSC<3:0>: 窗口看门狗预分频位；

0000=	$F_{LSI}/2^8$	1000=	$F_{LSI}/2^{16}$
0001=	$F_{LSI}/2^9$	1001=	$F_{LSI}/2^{17}$
0010=	$F_{LSI}/2^{10}$	1010=	$F_{LSI}/2^{18}$
0011=	$F_{LSI}/2^{11}$	1011=	$F_{LSI}/2^{19}$
0100=	$F_{LSI}/2^{12}$	1100=	$F_{LSI}/2^{20}$
0101=	$F_{LSI}/2^{13}$	1101=	$F_{LSI}/2^{21}$
0110=	$F_{LSI}/2^{14}$	1110=	$F_{LSI}/2^{22}$
0111=	$F_{LSI}/2^{15}$	1111=	$F_{LSI}/2^{23}$

Bit3 WWDTEN: 窗口看门狗模块使能位；

- 1= 使能；
- 0= 禁止。

Bit2 WWDTRE: 窗口看门狗复位使能位；

- 1= 使能；
- 0= 禁止。

Bit1 WWDTCLR: 窗口看门狗定时器清除位；

- 1= 清定时器（写1清定时器，硬件自动清0）；
- 0= 写0无效。

Bit0 WWDTRF: 窗口看门狗复位标志位；

- 1= 产生复位；
- 0= 写0清除复位标志。

### 9.2.2 WWDT 控制寄存器 WWCON1

0xE7	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WWCON1	FORCE3	FORCE2	FORCE1	FORCE0	MODE	WWDTSLE	WWDTIE	WWDTIF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

该寄存器受 TA 保护。

- Bit7~4 FORCE<3:0>: 窗口看门狗溢出强制复位使能位；  
 A/F= 强制窗口看门狗复位使能；  
 其他= 看门狗复位使能由WWDTEN和WWDTRE共同决定。
- Bit3 MODE: 窗口看门狗模式选择位；  
 1= 窗口喂狗模式（0<计数器值<CMPDAT值区间喂狗不会产生复位，其他情况复位）；  
 0= 任意时间喂狗模式（计数器自减1到0产生复位）。
- Bit2 WWDTSLE: 窗口看门狗休眠唤醒使能；  
 1= 使能；  
 0= 禁止。
- Bit1 WWDTIE: 窗口看门狗比较中断使能；  
 1= 使能；  
 0= 禁止。
- Bit0 WWDTIF: 窗口看门狗比较溢出标志；  
 1= 比较溢出（使能WWDTIE可产生中断）；  
 0= 写0清该标志位。

### 9.2.3 WWDT 比较值寄存器 WWCMPD

0xE6	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WWCMPD	--	--	--	CMPDAT4	CMPDAT3	CMPDAT2	CMPDAT1	CMPDAT0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

该寄存器受 TA 保护。

- Bit7~5 -- 保留，须均为0。  
 Bit4~0 CMPDAT<4:0>: 窗口比较值。

## 9.3 WWDT 中断与休眠唤醒

窗口看门狗定时器可以通过 WWCON1 寄存器使能或关闭中断，详见上文描述。通过 EIP3 寄存器设置高/低优先级，其中断相关位如下。

### 9.3.1 中断优先级控制寄存器 EIP3

0xBB	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIP3	--	--	PWWDT	--	--	--	--	--
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。  
Bit5 PWWDT WWDT中断优先级控制位  
    1= 设置为高级中断  
    0= 设置为低级中断  
Bit4~Bit0 -- 保留，须均为0。

在任一一种喂狗模式下，当窗口看门狗定时器计数到窗口比较值时，将硬件置比较溢出标志位 WWCON1[0]为 1。若全局中断使能 (EA=1)，且窗口看门狗比较中断使能 (WWCON1[1]=1)，CPU 将执行中断服务程序。窗口比较时间计算公式如下：

$$\text{窗口比较时间} = \frac{\text{PSC}}{125} \times (0x1F - \text{WWCMPD}[4:0]) \text{ ms}$$

其中，PSC 为窗口看门狗的分频系数，由 WWCON0[7:4]设置。

采用窗口看门狗比较唤醒休眠模式，需在休眠之前打开窗口看门狗模块使能位 WWDTEN、休眠唤醒使能位 WWDTSL， 并且设置比较值 WWCMPD[4:0]。若休眠之前打开全局中断使能和看门狗比较中断使能，休眠唤醒后，将首先执行中断服务程序，中断返回之后再执行休眠指令的下一条指令。

## 9.4 功能描述

窗口看门狗有两种喂狗模式：窗口喂狗模式和任意时间喂狗模式。WWCON1[3]设置为 1 时为窗口喂狗模式，为 0 时为任意时间喂狗模式。

- 窗口喂狗模式

窗口看门狗定时器从 0x1F 开始向下计数，当定时器计数到设定的窗口比较值 WWCMPD[4:0]时，比较溢出标志位 WWCON1[0]为 1，此时可执行清除定时器操作（WWCON0[1]置 1 清除窗口看门狗定时器当前值），以使定时器重新从 0x1F 开始计数。如若在计数值未到窗口比较值之前清除窗口看门狗定时器或定时器一直计数为 0，都会在窗口看门狗复位使能（WWCON0[2]=1）条件下，产生窗口看门狗复位，并硬件置窗口看门狗复位标志位 WWCON0[0]为 1。即窗口喂狗模式需在窗口期内（0<计数值<WWCMPD）清除窗口看门狗定时器。

- 任意时间喂狗模式

窗口看门狗定时器从 0x1F 开始向下计数，在定时器计数到 0 之前，均可执行清除定时器操作，以使定时器重新从 0x1F 开始计数。如若定时器计数为 0，会在窗口看门狗复位使能条件下，产生窗口看门狗复位，并硬件置窗口看门狗复位标志位为 1。即任意时间喂狗模式可在（0<计数值）的任一时刻清除窗口看门狗定时器。

窗口看门狗定时器溢出强制复位功能使能(WWCON1[7:4]=0xa/0xf)时，无论用户是否配置窗口看门狗模式使能和复位使能，窗口看门狗定时器都将被启动。当定时器从 0x1F 向下计数到 0 时，产生系统复位。窗口看门狗溢出强制复位功能在休眠模式下同样有效。

## 10. 定时计数器 0/1 (Timer0/1)

定时器 0 与定时器 1 的类型和结构相似，是两个 16 位定时器。定时器 1 有三种工作模式，定时器 0 有四种工作模式。它们提供基本的定时和事件计数操作。

在“定时器模式”时，定时寄存器在定时器时钟使能时，每 12 个或 4 个系统周期递增一次。

在“计数器模式”时，定时器 0 的定时寄存器每当检测到相应的输入引脚上（T0 或 PWM0）的下降沿就会递增；定时器 1 的定时寄存器每当检测到相应的输入引脚上（T1）的下降沿就会递增。

### 10.1 概述

定时器 0 和定时器 1 与标准的 8051 定时器完全兼容。

每个定时器由两个 8 位寄存器：{TH0 (0x8C) :TL0 (0x8A)} 和 {TH1 (0x8D) :TL1 (0x8B)} 组成。定时器 0、1 在四种相同的模式下工作。Timer0 和 Timer1 模式如下所述。

模式	M1	M0	功能描述
0	0	0	THx[7:0], TLx[4:0]组成 13 位定时/计数器
1	0	1	THx[7:0], TLx[7:0]组成 16 位定时/计数器
2	1	0	TLx[7:0]组成 8 位自动重装定时/计数器，从 THx 中重装
3	1	1	TL0, TH0 为两个 8 位定时/计数器，Timer1 停止计数

寄存器 THx 和 TLx 为特殊功能寄存器，具有储存实际定时器值的功能。THx 和 TLx 可以通过模式选项级联成 13 位或 16 位寄存器。每收到一个内部时钟脉冲或外部定时器引脚发生状态跳变时，寄存器的值加 1。定时器将从预置寄存器所载入的值开始计数直到定时器计满溢出，此时会产生一个内部中断信号。如果选为定时器的自动重载模式，定时器的值将重置为预载寄存器的初始值并继续计数，否则定时器的值将重置为零。注意，为了得到定时/计数器的最大计算范围，预置寄存器必须先被清零。

## 10.2 相关寄存器

### 10.2.1 Timer0/1 模式寄存器 TMOD

0x89	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TMOD	GATE1	CT1	T1M1	T1M0	GATE0	CT0	T0M1	T0M0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7                    GATE1: 定时器1门控制位；  
                       1= 使能；  
                       0= 禁止。
- Bit6                    CT1: 定时器1定时/计数选择位；  
                       1= 计数；  
                       0= 定时。
- Bit5~Bit4            T1M<1:0>: 定时器1模式选择位；  
                       00= 模式0, 13位定时/计数器；  
                       01= 模式1, 16位定时/计数器；  
                       10= 模式2, 8位自动重装定时/计数器；  
                       11= 模式3, 停止计数。
- Bit3                    GATE0: 定时器0门控制位；  
                       1= 使能；  
                       0= 禁止。
- Bit2                    CT0: 定时器0定时/计数选择位；  
                       1= 计数；  
                       0= 定时。
- Bit1~ Bit0            T0M<1:0>: 定时器0模式选择位；  
                       00= 模式0, 13位定时/计数器；  
                       01= 模式1, 16位定时/计数器；  
                       10= 模式2, 8位自动重装定时/计数器；  
                       11= 模式3, 两个独立的8位定时/计数器。

### 10.2.2 Timer0/1 控制寄存器 TCON

0x88	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TCON	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7      TF1: Timer1计数器溢出中断标志位;  
           1= Timer1计数器溢出，进入中断服务程序硬件自动清零；  
           0= Timer1计数器无溢出。
- Bit6      TR1: Timer1运行控制位;  
           1= Timer1启动；  
           0= Timer1关闭。
- Bit5      TF0: Timer0计数器溢出中断标志位;  
           1= Timer0计数器溢出，进入中断服务程序硬件自动清零；  
           0= Timer0计数器无溢出。
- Bit4      TR0: Timer0运行控制位;  
           1= Timer0启动；  
           0= Timer0关闭。
- Bit3      IE1: 外部中断1标志位;  
           1= 外部中断1产生中断，进入中断服务程序硬件自动清零；  
           0= 外部中断1没有产生中断。
- Bit2      IT1: 外部中断1触发方式控制位;  
           1= 下降沿触发；  
           0= 低电平触发。
- Bit1      IE0: 外部中断0标志位;  
           1= 外部中断0产生中断，进入中断服务程序硬件自动清零；  
           0= 外部中断0没有产生中断。
- Bit0      IT0: 外部中断0触发方式控制位;  
           1= 下降沿触发；  
           0= 低电平触发。

### 10.2.3 Timer0 数据寄存器低位 TL0

0x8A	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TL0	TL07	TL06	TL05	TL04	TL03	TL02	TL01	TL00
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~ Bit0      TL0<7:0>: 定时器0低位数据寄存器（同时作为计数器低位）。

### 10.2.4 Timer0 数据寄存器高位 TH0

0x8C	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TH0	TH07	TH06	TH05	TH04	TH03	TH02	TH01	TH00
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      TH0<7:0>: 定时器0高位数据寄存器（同时作为计数器高位）。

### 10.2.5 Timer1 数据寄存器低位 TL1

0x8B	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TL1	TL17	TL16	TL15	TL14	TL13	TL12	TL11	TL10
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      TL1<7:0>: 定时器1低位数据寄存器（同时作为计数器低位）。

### 10.2.6 Timer1 数据寄存器高位 TH1

0x8D	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TH1	TH17	TH16	TH15	TH14	TH13	TH12	TH11	TH10
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      TH1<7:0>: 定时器1高位数据寄存器（同时作为计数器高位）。

### 10.2.7 功能时钟控制寄存器 CKCON

0x8E	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CKCON	WTS2	WTS1	WTS0	T1M	T0M	--	--	T0CNTM
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	1	1	1

Bit7~Bit5      WTS<2:0>: WDT溢出时间选择位；

000=  $2^{17} \times T_{sys}$ ;

001=  $2^{18} \times T_{sys}$ ;

010=  $2^{19} \times T_{sys}$ ;

011=  $2^{20} \times T_{sys}$ ;

100=  $2^{21} \times T_{sys}$

101=  $2^{22} \times T_{sys}$ ;

110=  $2^{24} \times T_{sys}$ ;

111=  $2^{26} \times T_{sys}$ 。

Bit4      T1M: Timer1 的时钟源选择位；

0= F<sub>sys</sub>/12;

1= F<sub>sys</sub>/4。

Bit3      T0M: Timer0 的时钟源选择位；

0= F<sub>sys</sub>/12;

1= F<sub>sys</sub>/4。

Bit2~Bit1      -- 保留，须均为 1。

Bit0      T0CNTM: Timer0 计数源选择位；

0= PWM0 输出；

1= T0 引脚输入；

## 10.3 Timer0/1 中断

Timer0/1 可以通过 IE 寄存器使能或关闭中断，还可以通过 IP 寄存器设置高/低优先级，其中断相关位如下：

### 10.3.1 中断屏蔽寄存器 IE

0xA8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IE	EA	ES1	ET2	ES0	ET1	EX1	ET0	EX0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- |      |  |
|------|--|
| Bit7 | EA: 全局中断允许位；<br>1= 允许所有未被屏蔽的中断；<br>0= 禁止所有中断。                |
| Bit6 | ES1: UART1中断允许位；<br>1= 允许UART1中断；<br>0= 禁止UART1中断。           |
| Bit5 | ET2: TIMER2总中断允许位；<br>1= 允许TIMER2 所有中断；<br>0= 禁止TIMER2 所有中断。 |
| Bit4 | ES0: UART0中断允许位；<br>1= 允许UART0中断；<br>0= 禁止UART0中断。           |
| Bit3 | ET1: TIMER1中断允许位；<br>1= 允许TIMER1中断；<br>0= 禁止TIMER1中断。        |
| Bit2 | EX1: 外部中断1中断允许位；<br>1= 允许外部中断1中断；<br>0= 禁止外部中断1中断。           |
| Bit1 | ET0: TIMER0中断允许位；<br>1= 允许TIMER0中断；<br>0= 禁止TIMER0中断。        |
| Bit0 | EX0: 外部中断0中断允许位；<br>1= 允许外部中断0中断；<br>0= 禁止外部中断0中断。           |

### 10.3.2 中断优先级控制寄存器 IP

0xB8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IP	--	PS1	PT2	PS0	PT1	PX1	PT0	PX0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7 -- 保留，须为0。
- Bit6 PS1: UART1中断优先级控制位；  
     1= 设置为高级中断；  
     0= 设置为低级中断。
- Bit5 PT2: TIMER2中断优先级控制位；  
     1= 设置为高级中断；  
     0= 设置为低级中断。
- Bit4 PS0: UART0中断优先级控制位；  
     1= 设置为高级中断；  
     0= 设置为低级中断。
- Bit3 PT1: TIMER1中断优先级控制位；  
     1= 设置为高级中断；  
     0= 设置为低级中断。
- Bit2 PX1: 外部中断1中断优先级控制位；  
     1= 设置为高级中断；  
     0= 设置为低级中断。
- Bit1 PT0: TIMER0中断优先级控制位；  
     1= 设置为高级中断；  
     0= 设置为低级中断。
- Bit0 PX0: 外部中断0中断优先级控制位；  
     1= 设置为高级中断；  
     0= 设置为低级中断。

### 10.3.3 Timer0/1、INT0/1 中断标志位寄存器 TCON

0x88	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TCON	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7            TF1: Timer1计数器溢出中断标志位；  
               1= Timer1计数器溢出，进入中断服务程序时硬件自动清零，也可软件清零；  
               0= Timer1计数器无溢出。
- Bit6            TR1: Timer1运行控制位；  
               1= Timer1启动；  
               0= Timer1关闭。
- Bit5            TF0: Timer0计数器溢出中断标志位；  
               1= Timer0计数器溢出，进入中断服务程序时硬件自动清零，也可软件清零；  
               0= Timer0计数器无溢出。
- Bit4            TR0: Timer0运行控制位；  
               1= Timer0启动；  
               0= Timer0关闭。
- Bit3            IE1: 外部中断1标志位；  
               1= 外部中断1产生中断，进入中断服务程序时硬件自动清零，也可软件清零；  
               0= 外部中断1没有产生中断。
- Bit2            IT1: 外部中断1触发方式控制位；  
               1= 下降沿触发；  
               0= 低电平触发。
- Bit1            IE0: 外部中断0标志位；  
               1= 外部中断0产生中断，进入中断服务程序时硬件自动清零，也可软件清零；  
               0= 外部中断0没有产生中断。
- Bit0            IT0: 外部中断0触发方式控制位；  
               1= 下降沿触发；  
               0= 低电平触发。


产生中断的标志位可以通过软件清零，与通过硬件清零的结果相同。也就是说，可以通过软件来产生中断（不建议通过写标志位来产生中断）或者取消待处理的中断。

TF0, TF1 标志位在没有开启中断的情况下，可以通过写 0 清除。

## 10.4 Timer0 工作模式


### 10.4.1 T0 -模式 0 (13 位定时/计数模式)

在这种模式下, 定时器 0 是 13 位的寄存器。当计数器所有的位由 1 向 0 翻转后, 定时器 0 中断标志 TF0 置 1。当 TCON.4=1 且 TMOD.3=0 或 TCON.4=1, TMOD.3=1, T0G=1 时, 计数输入使能到定时器 0。(设置 TMOD.3=1 允许定时器 0 由外部引脚 T0G 控制, 以便脉宽测量)。13 位的寄存器由 TH0 和 TL0 低 5 位组成。TL0 高 3 位应忽略。Timer0 模式 0 结构框图如下图所示:

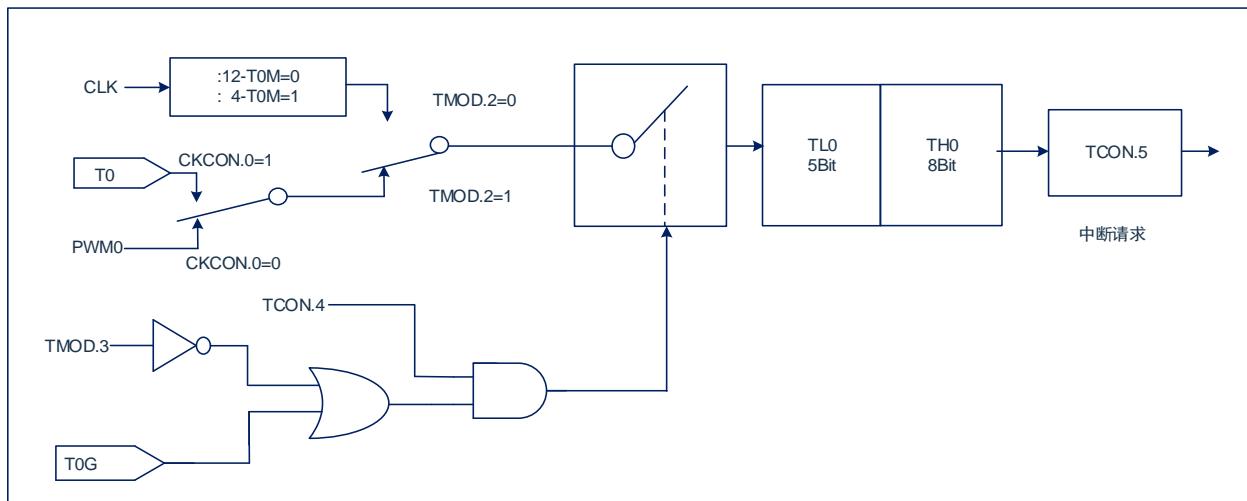


### 10.4.2 T0 -模式 1 (16 位定时/计数模式)

模式 1 与模式 0 相同, 只是模式 1 下定时器 0 数据寄存器 16 位全部运行。Timer0 模式 1 结构框图如下图所示:

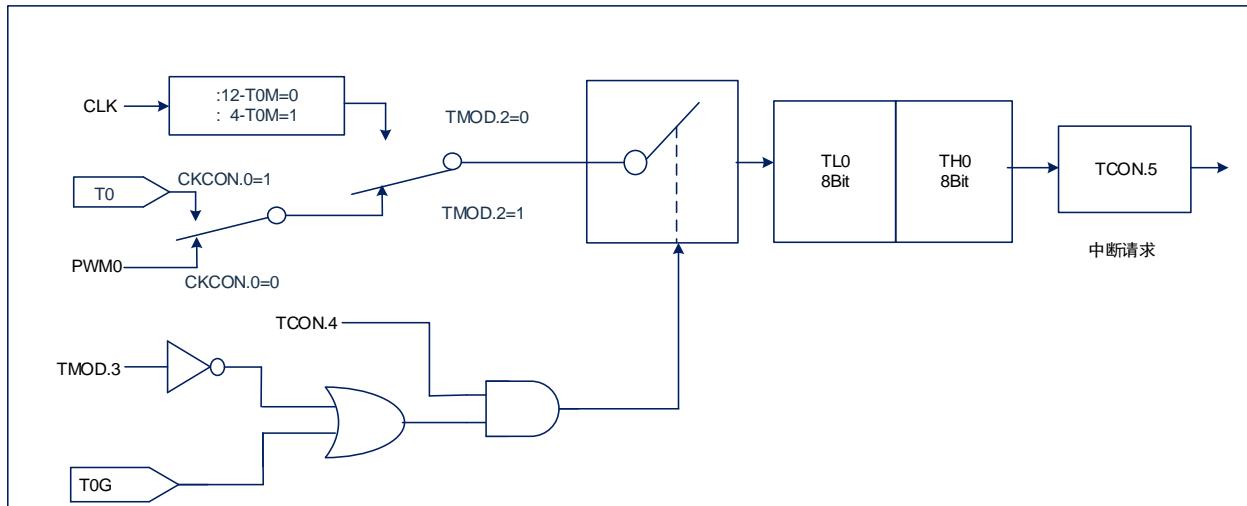

### 10.4.3 T0 -模式 2 (8 位自动重装定时/计数模式)

模式 2 下定时器寄存器是一个配有自动重装模式的 8 位计数器 (TL0)，如下图所示。来自 TL0 的溢出不仅使 TF0 置 1，而且还将 TH0 的内容由软件重装到 TL0。重装过程中 TH0 的值保持不变。Timer0 模式 2 结构框图如下图所示：

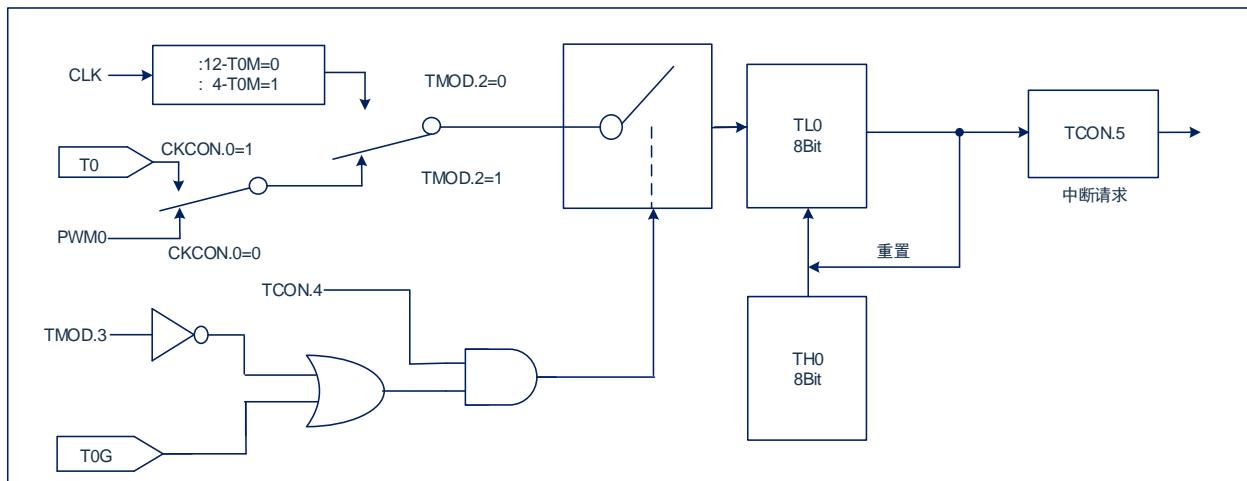


### 10.4.4 T0 -模式 3 (两个单独的 8 位定时/计数器)

模式 3 下的定时器 0 将 TL0 和 TH0 设置为两个独立的计数器。定时器 0 模式 3 的逻辑如下图所示。

TL0 可工作为定时器或计数器，并使用定时器 0 的控制位：如 CT0、TR0、GATE0 和 TF0。

TH0 只能工作为定时器，且使用定时器 1 的 TR1 和 TF1 标志并控制定时器 1 的中断。


需要使用两个 8 位定时器/计数器时可以使用模式 3。当定时器 0 处于模式 3 时，定时器 1 可以通过切换到自己的模式 3 而将其关闭，或者仍然可以被串行通道用作波特率发生器，或在不需要定时器 1 中断的任何应用中。Timer0 模式 3 结构框图如下图所示：

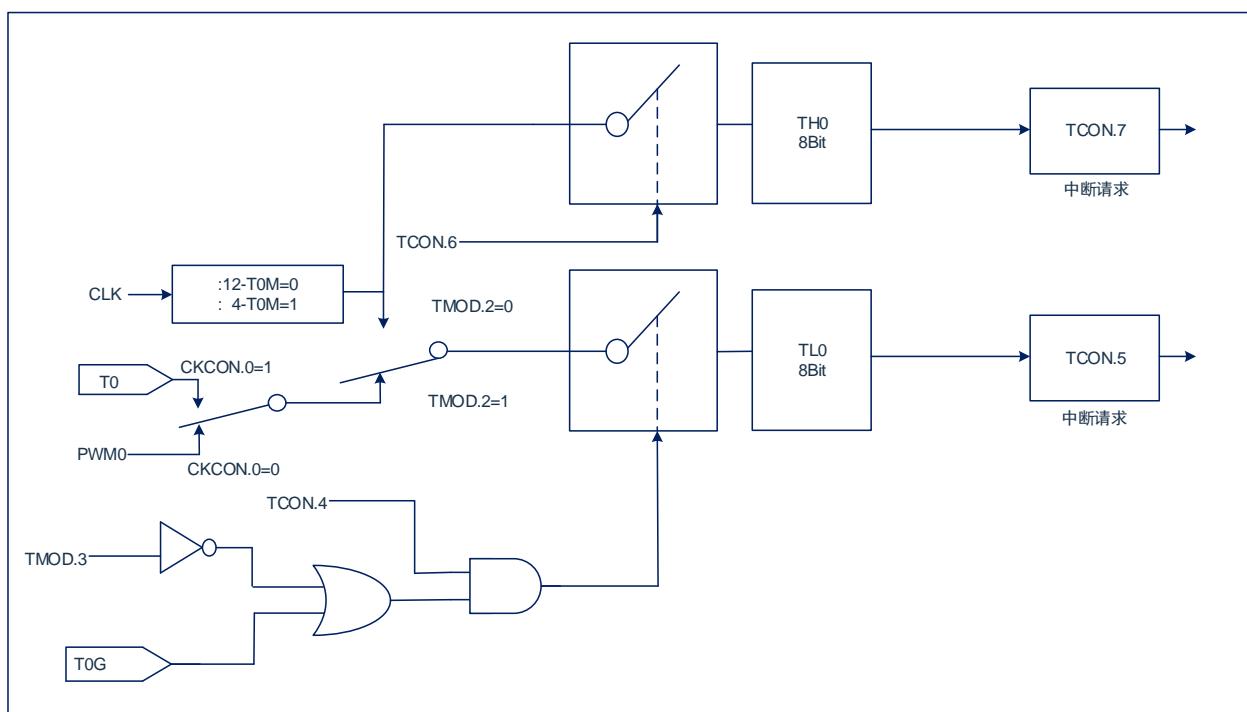

## 10.5 Timer1 工作模式


### 10.5.1 T1 -模式 0 (13 位定时/计数模式)

在这种模式下，定时器 1 是 13 位的寄存器。当计数器所有的位由 1 向 0 翻转后，定时器 1 中断标志 TF1 置 1。当 TCON.6=1 且 TMOD.7=0 或当 TCON.6=1，TMOD.7=1 且 T1G=1 时，计数输入使能到定时器 1。（设置 TMOD.7=1 允许定时器 1 由外部引脚 T1G 控制，以便脉宽测量）。13 位的寄存器由 TH1 8 位和 TL1 低 5 位组成。TL1 高三位应忽略。Timer1 模式 0 结构框图如下图所示：

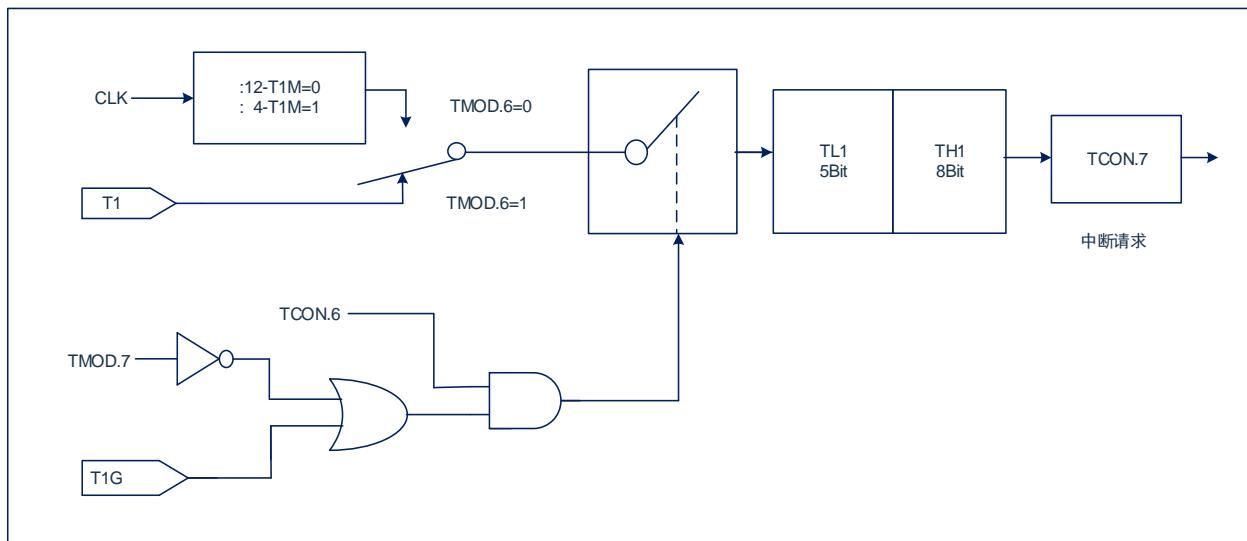


### 10.5.2 T1 -模式 1 (16 位定时/计数模式)

模式 1 与模式 0 相同，只是模式 1 下定时器 1 寄存器 16 位全部运行。Timer1 模式 1 结构框图如下图所示：

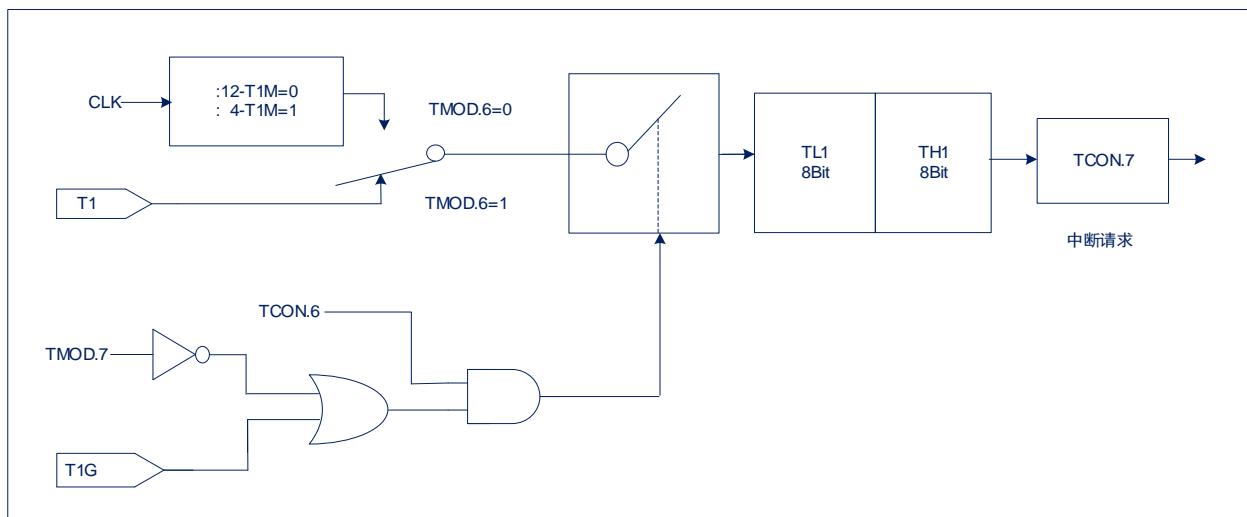

### 10.5.3 T1 -模式 2 (8 位自动重装定时/计数模式)

模式 2 下定时器 1 寄存器是一个配有自动重装模式的 8 位计数器 (TL1)，如下图所示。来自 TL1 的溢出不仅使 TF1 置 1，而且还将 TH1 的内容由软件重装到 TL1。重装过程中 TH1 的值保持不变。Timer1 模式 2 结构框图如下图所示：

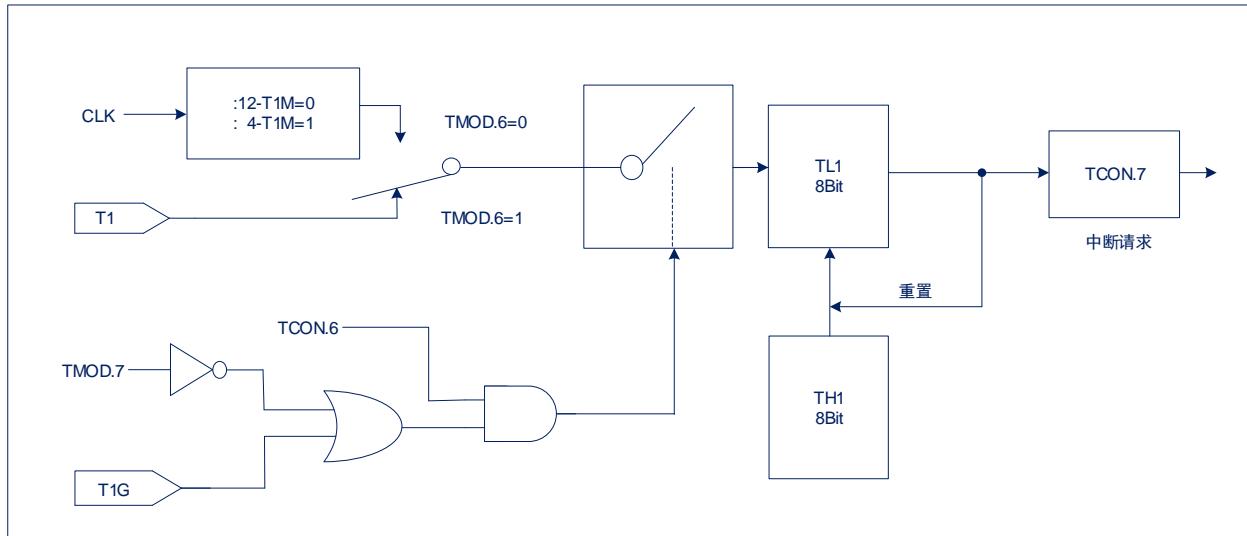

### 10.5.4 T1 -模式 3 (停止计数)


模式 3 中的定时器 1 停止计数，其效果与设置 TR1=0 相同。

# 11. 定时计数器 2 (Timer2)

具有额外的比较/捕获/重装功能的定时器 2 是最核心的外设单元之一。它可以用于各种数字信号的生成和事件捕获，比如脉冲发生、脉冲宽度调制、脉宽测量等。

## 11.1 概述

具有附加比较/捕获/重装寄存器功能的定时器 2 的结构框图如下图所示：

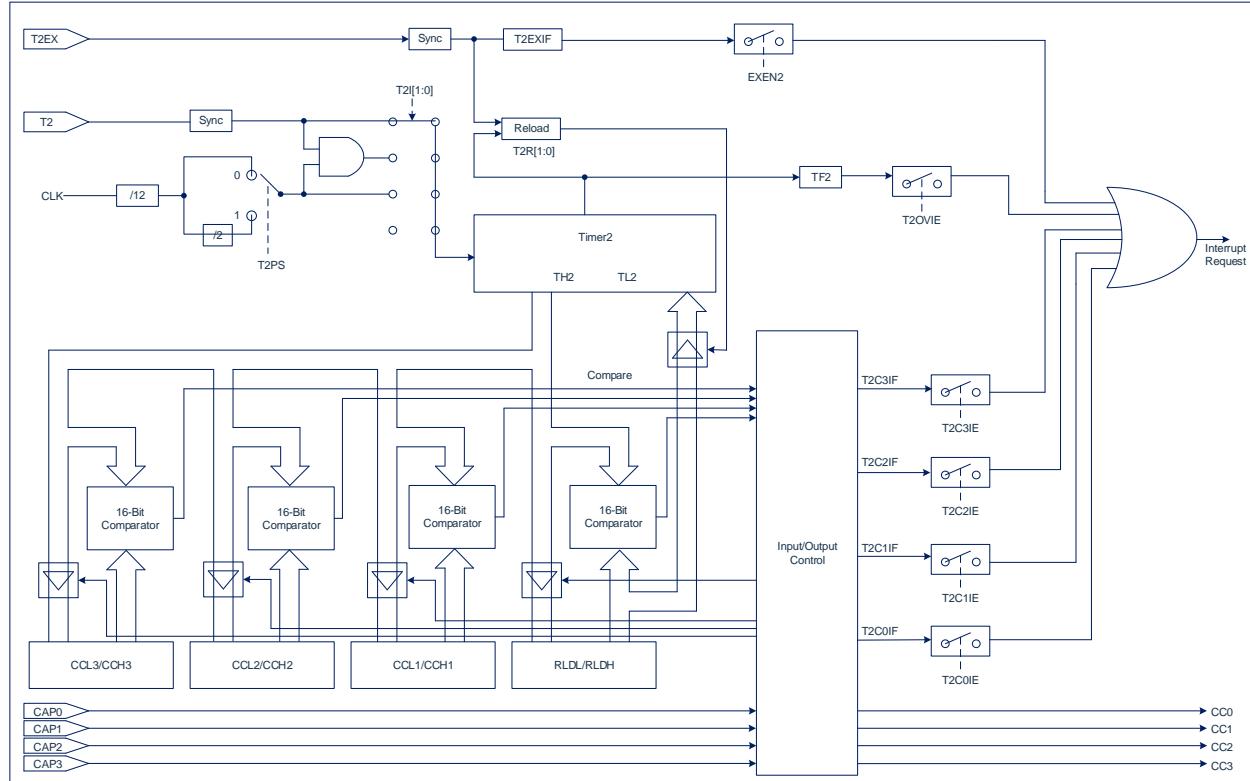

## 11.2 相关寄存器

### 11.2.1 Timer2 控制寄存器 T2CON

0xC8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
T2CON	T2PS	I3FR	CAPES	T2R1	T2R0	T2CM	T2I1	T2I0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7	T2PS: Timer2 时钟预分频选择位; 1= Fsys/24; 0= Fsys/12。
Bit6	I3FR: 捕获通道0输入单边沿选择与比较中断时刻选择位; 捕获通道0模式: 1= 上升沿捕获到RLDL/RLDH寄存器; 0= 下降沿捕获到RLDL/RLDH寄存器。 比较通道0模式: 1= TL2/TH2与RLDL/RLDH从不相等到相等时刻产生中断; 0= TL2/TH2与RLDL/RLDH从相等到不相等时刻产生中断;
Bit5	CAPES: 捕获通道1-3输入单边沿选择（对捕获通道1-3一起生效）。 0= 上升沿捕获到CCL1/CCH1-CCL3/CCH3寄存器; 1= 下降沿捕获到CCL1/CCH1-CCL3/CCH3寄存器。 捕获模式2下起始捕获边沿选择 0= 上升沿捕获; 1= 下降沿捕获。
Bit4~Bit3	T2R<1:0>: Timer2 加载模式选择位; 0x= 重装禁止; 10= 加载模式1: Timer2溢出时自动重装; 11= 加载模式2: 在T2EX引脚下降沿重装。
Bit2	T2CM: 比较模式选择; 1= 比较模式1; 0= 比较模式0。
Bit1~Bit0	T2I<1:0>: Timer2时钟输入选择位; 00= Timer2停止; 01= 系统时钟的分频（由T2PS控制分频选择）; 10= 外部引脚T2作事件输入（事件计数模式）; 11= 外部引脚T2作门控输入（门控定时模式）。

### 11.2.2 Timer2 数据寄存器低位 TL2

0xCC	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TL2	TL27	TL26	TL25	TL24	TL23	TL22	TL21	TL20
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      TL2<7:0>: 定时器2低位数据寄存器（同时作为计数器低位）。

### 11.2.3 Timer2 数据寄存器高位 TH2

0xCD	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TH2	TH27	TH26	TH25	TH24	TH23	TH22	TH21	TH20
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      TH2<7:0>: 定时器2高位数据寄存器（同时作为计数器高位）。

### 11.2.4 Timer2 比较/捕获/自动重装寄存器低位 RLDL

0xCA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
RLDL	RLDL7	RLDL6	RLDL5	RLDL4	RLDL3	RLDL2	RLDL1	RLDL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      RLDL<7:0>: 定时器2比较/捕获/自动重装寄存器低位。

### 11.2.5 Timer2 比较/捕获/自动重装寄存器高位 RLDH

0xCB	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
RLDH	RLDH7	RLDH6	RLDH5	RLDH4	RLDH3	RLDH2	RLDH1	RLDH0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      RLDH<7:0>: 定时器2比较/捕获/自动重装寄存器高位。

### 11.2.6 Timer2 比较/捕获通道 1 寄存器低位 CCL1

0xC2	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CCL1	CCL17	CCL16	CCL15	CCL14	CCL13	CCL12	CCL11	CCL10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      CCL1<7:0>: 定时器2比较/捕获通道1寄存器低位。

### 11.2.7 Timer2 比较/捕获通道 1 寄存器高位 CCH1

0xC3	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CCH1	CCH17	CCH16	CCH15	CCH14	CCH13	CCH12	CCH11	CCH10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      CCH1<7:0>: 定时器2比较/捕获通道1寄存器高位。

### 11.2.8 Timer2 比较/捕获通道 2 寄存器低位 CCL2

0xC4	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CCL2	CCL27	CCL26	CCL25	CCL24	CCL23	CCL22	CCL21	CCL20
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      CCL2<7:0>: 定时器2比较/捕获通道2寄存器低位。

### 11.2.9 Timer2 比较/捕获通道 2 寄存器高位 CCH2

0xC5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CCH2	CCH27	CCH26	CCH25	CCH24	CCH23	CCH22	CCH21	CCH20
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      CCH2<7:0>: 定时器2比较/捕获通道2寄存器高位。

### 11.2.10 Timer2 比较/捕获通道 3 寄存器低位 CCL3

0xC6	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CCL3	CCL37	CCL36	CCL35	CCL34	CCL33	CCL32	CCL31	CCL30
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      CCL3<7:0>: 定时器2比较/捕获通道3寄存器低位。

### 11.2.11 Timer2 比较/捕获通道 3 寄存器高位 CCH3

0xC7	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CCH3	CCH37	CCH36	CCH35	CCH34	CCH33	CCH32	CCH31	CCH30
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      CCH3<7:0>: 定时器2比较/捕获通道3寄存器高位。

### 11.2.12 Timer2 比较捕获控制寄存器 CCEN

0xCE	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CCEN	CMH3	CML3	CMH2	CML2	CMH1	CML1	CMH0	CML0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7~Bit6      CMH3-CML3: 捕获/比较模式控制位；  
                 00= 捕获/比较禁止；  
                 01= 捕获操作在通道3的上升沿或下降沿触发(CAPES选择)；  
                 10= 比较模式使能；  
                 11= 捕获操作在写CCL3时触发或通道3的双沿触发。
- Bit5~Bit4      CMH2-CML2: 捕获/比较模式控制位；  
                 00= 捕获/比较禁止；  
                 01= 捕获操作在通道2的上升沿或下降沿触发(CAPES选择)；  
                 10= 比较模式使能；  
                 11= 捕获操作在写CCL2时触发或通道2的双沿触发。
- Bit3~Bit2      CMH1-CML1: 捕获/比较模式控制位；  
                 00= 捕获/比较禁止；  
                 01= 捕获操作在通道1的上升沿或下降沿触发(CAPES选择)；  
                 10= 比较模式使能；  
                 11= 捕获操作在写CCL1时触发或通道1的双沿触发。
- Bit1~Bit0      CMH0-CML0: 捕获/比较模式控制位；  
                 00= 捕获/比较禁止；  
                 01= 捕获操作在通道0的上升沿或下降沿触发(I3FR选择)；  
                 10= 比较模式使能；  
                 11= 捕获操作在写RLDL时触发或通道0的双沿触发。

### 11.2.13 Timer2 捕获模式 2 控制寄存器 CAP2CON

0xC1	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CAP2CON	CAP2ERR	--	--	--	CAP2LOCK	CAP2CLR	CAP2ST	CAP2EN
R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7      CAP2ERR: Timer2 捕获过程中定时器溢出指示位(硬件置1和清0, 只读位)；  
                 1= Timer2 捕获模式2下, 捕获过程中计数器溢出；  
                 0= Timer2 CAP2EN/CAP2ST位为0时、或者捕获过程中定时器无溢出。
- Bit6~Bit4      -- 保留, 须均为0。
- Bit3      CAP2LOCK: Timer2 捕获模式2读锁存功能；  
                 1= 使能；  
                 0= 禁止。
- Bit2      CAP2CLR: Timer2 捕获完成清除定时器使能控制；  
                 1= 使能；  
                 0= 禁止。
- Bit1      CAP2ST: Timer2 捕获模式2启动位；  
                 1= 启动捕获模式；  
                 0= 停止捕获。
- Bit0      CAP2EN: Timer2捕获模式2使能控制；  
                 1= 使能，  
                 0= 禁止。

## 11.3 Timer2 中断

定时器2可以通过寄存器IE使能或关闭总中断，还可以通过IP寄存器设置高/低优先级。Timer2具有4种中断类型：

定时溢出中断。

外部引脚T2EX下降沿中断。

比较中断。

捕获中断。

设置Timer2中断需配置全局中断允许位(EA=1)、Timer2总中断允许位(ET2=1)、及Timer2相应中断类型使能位(T2IE)。Timer2的4种类型中断均共用一个中断向量，进入中断服务程序后，需要判断相关标志位才能确定是哪一种类型产生了中断。

### 11.3.1 中断相关寄存器

#### 11.3.1.1 中断屏蔽寄存器IE

0xA8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IE	EA	ES1	ET2	ES0	ET1	EX1	ET0	EX0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7 EA: 全局中断允许位；  
1= 允许所有未被屏蔽的中断；  
0= 禁止所有中断。
- Bit6 ES1: UART1中断允许位；  
1= 允许UART1中断；  
0= 禁止UART1中断。
- Bit5 ET2: TIMER2总中断允许位；  
1= 允许TIMER2所有中断；  
0= 禁止TIMER2所有中断。
- Bit4 ES0: UART0中断允许位；  
1= 允许UART0中断；  
0= 禁止UART0中断。
- Bit3 ET1: TIMER1中断允许位；  
1= 允许TIMER1中断；  
0= 禁止TIMER1中断。
- Bit2 EX1: 外部中断1中断允许位；  
1= 允许外部中断1中断；  
0= 禁止外部中断1中断。
- Bit1 ET0: TIMER0中断允许位；  
1= 允许TIMER0中断；  
0= 禁止TIMER0中断。
- Bit0 EX0: 外部中断0中断允许位；  
1= 允许外部中断0中断；  
0= 禁止外部中断0中断。

### 11.3.1.2 Timer2 中断屏蔽寄存器 T2IE

0xCF	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
T2IE	T2OVIE	T2EXIE	--	--	T2C3IE	T2C2IE	T2C1IE	T2C0IE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7      T2OVIE: Timer2溢出中断允许位;  
           1= 允许中断;  
           0= 禁止中断。
- Bit6      T2EXIE: Timer2外部加载中断允许位;  
           1= 允许中断;  
           0= 禁止中断。
- Bit5~Bit4    -- 保留, 须均为0。
- Bit3      T2C3IE: Timer2比较/捕获通道3中断允许位;  
           1= 允许中断;  
           0= 禁止中断。
- Bit2      T2C2IE: Timer2比较/捕获通道2中断允许位;  
           1= 允许中断;  
           0= 禁止中断。
- Bit1      T2C1IE: Timer2比较/捕获通道1中断允许位;  
           1= 允许中断;  
           0= 禁止中断。
- Bit0      T2C0IE: Timer2比较/捕获通道0中断允许位;  
           1= 允许中断;  
           0= 禁止中断。

若开启 Timer2 的中断, 还需要开启 Timer2 的总中断使能位 ET2=1 (IE.5=1)。

### 11.3.1.3 中断优先级控制寄存器 IP

0xB8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IP	--	PS1	PT2	PS0	PT1	PX1	PT0	PX0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7      -- 保留, 须为0。
- Bit6      PS1: UART1中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit5      PT2: TIMER2中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit4      PS0: UART0 中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit3      PT1: TIMER1中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit2      PX1: 外部中断1中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。

- Bit1      PT0: TIMER0中断优先级控制位；  
           1= 设置为高级中断；  
           0= 设置为低级中断。
- Bit0      PX0: 外部中断0中断优先级控制位；  
           1= 设置为高级中断；  
           0= 设置为低级中断。

#### 11.3.1.4 Timer2 中断标志位寄存器 T2IF

0xC9	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
T2IF	TF2	T2EXIF	--	--	T2C3IF	T2C2IF	T2C1IF	T2C0IF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7      TF2: Timer2 计数器溢出中断标志位；  
           1= Timer2 计数器溢出，需软件清零；  
           0= Timer2 计数器无溢出。
- Bit6      T2EXIF: Timer2 外部加载标志位；  
           1= Timer2 的T2EX口产生下降沿，需软件清零；  
           0= --
- Bit5~Bit4    -- 保留，须均为0。
- Bit3      T2C3IF: Timer2 比较/捕获通道3标志位；  
           1= Timer2 比较通道3 {CCH3:CCL3}={TH2:TL2}或捕获通道3产生了捕获操作，需软件清零。  
           0= --
- Bit2      T2C2IF: Timer2 比较/捕获通道2标志位；  
           1= Timer2 比较通道2 {CCH2:CCL2}={TH2:TL2}或捕获通道2产生了捕获操作，需软件清零。  
           0= --
- Bit1      T2C1IF: Timer2 比较/捕获通道1标志位；  
           1= Timer2 比较通道1 {CCH1:CCL1}={TH2:TL2}或捕获通道1产生了捕获操作，需软件清零。  
           0= --
- Bit0      T2C0IF: Timer2 比较/捕获通道0标志位；  
           1= Timer2 比较通道0{RLDH:RLDL}={TH2:TL2}或捕获通道0产生了捕获操作，需软件清零。  
           0= --

### 11.3.2 定时中断

定时中断使能位由寄存器 T2IE[7]设置，中断标志位通过寄存器 T2IF[7]查看。当 Timer2 定时器溢出时，定时器溢出中断标志位 TF2 将会置 1。

### 11.3.3 外部触发中断

外部引脚 T2EX 下降沿触发中断使能位由寄存器 T2IE[6]设置，中断标志位通过寄存器 T2IF[6]查看。当 T2EX 引脚下降沿时，外部加载中断标志位 T2EXIF 将会置 1。

### 11.3.4 比较中断

4 个比较通道均支持比较中断。比较中断使能位由寄存器 T2IE[3:0]设置，中断标志位通过寄存器 T2IF[3:0]查看。

比较通道 0 可选择比较中断产生的时刻，产生中断则会将比较通道 0 的中断标志 T2C0IF 置 1。

I3FR = 0 时，TL2/TH2 与 RLDL/RLDH 从不相等到相等时刻产生中断；

I3FR = 1 时，TL2/TH2 与 RLDL/RLDH 从相等到不相等时刻产生中断；

比较通道 1~3 不能选择中断产生时刻，固定为 TL2/TH2 与 CCxL/CCxH 从不相等到相等时刻产生中断。如果产生中断则会将相应的比较通道中断标志 T2CxIF 置 1。

### 11.3.5 捕获中断

4 个捕获通道均支持外部捕获中断。捕获中断使能位由寄存器 T2IE[3:0]设置，中断标志位通过寄存器 T2IF[3:0]查看。产生捕获操作时会将相应捕获通道的中断标志 T2CxIF 置 1。

注意写操作捕获方式不会产生中断。

## 11.4 Timer2 功能描述

定时器 2 是一个时钟源来自系统时钟、16 位的向上计数定时器。Timer2 可以配置如下功能模式：

- 定时模式。
- 重装模式。
- 门控定时模式。
- 事件计数模式。
- 比较模式。
- 捕获模式。

设置定时器 2 的不同模式，可以用于各种数字信号的生成和事件捕获，比如脉冲发生、脉冲宽度调制、脉宽测量等。

### 11.4.1 定时模式


用作定时器功能时，时钟源来自系统时钟。预分频器提供 1/12 或 1/24 的系统频率选择，预分频器的值由寄存器 T2CON 的 T2PS 位选择。因此，16 位定时器寄存器（由 TH2 和 TL2 组成）每 12 个时钟周期或每 24 个时钟周期递增。

### 11.4.2 重装模式

定时器 2 的重装模式由寄存器 T2CON 的 T2R0 和 T2R1 位选择，重装结构框图如下图所示。

在加载模式 1 中：当 Timer2 计数器由全 1 向 0 翻转后（计数器溢出）时，不仅溢出中断标志位 TF2 置 1，而且 Timer2 寄存器自动加载来自 RLDL/RLDH 寄存器的 16 位值，从而覆盖计数值 0x0000，所需的 RLDL/RLDH 值可由软件预设。

在加载模式 2 中：来自 RLDL/RLDH 寄存器的 16 位重装操作由相应 T2EX 输入引脚的下降沿触发。当检测到 T2EX 的下降沿时，外部加载中断标志位 T2EXIF 置 1，同时 Timer2 自动加载 RLDL/RLDH 寄存器的 16 位值作为计数初始值。

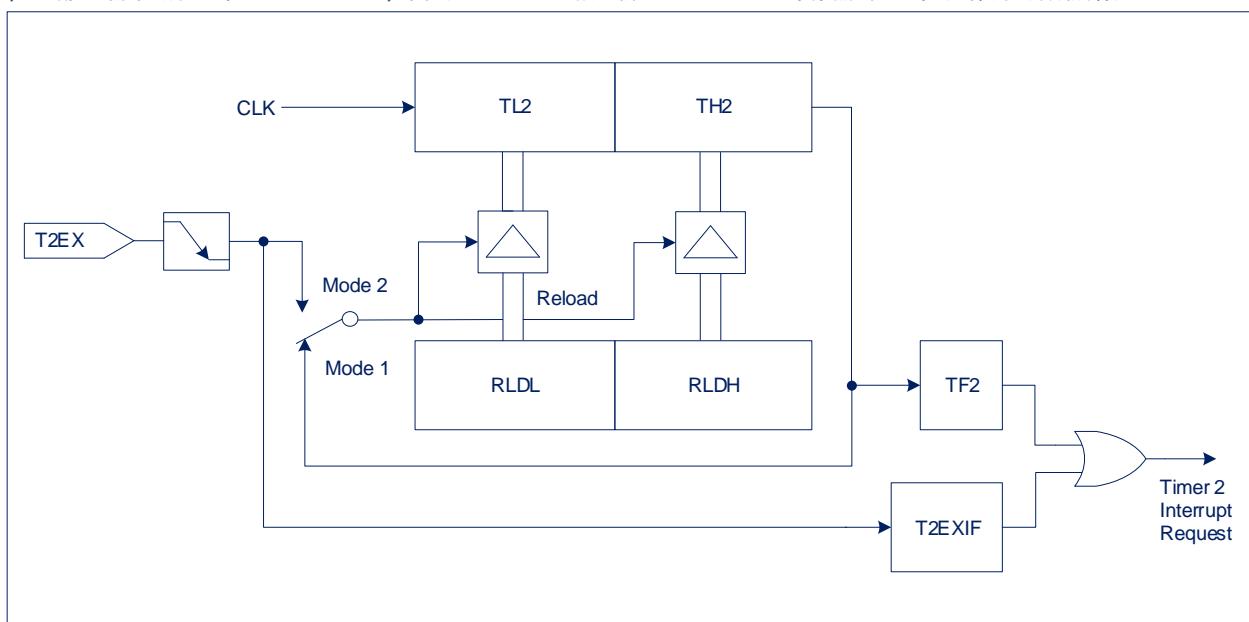

### 11.4.3 门控定时模式

Timer2 用作门控定时器功能时，外部输入引脚 T2 作为定时器 2 的门控输入。如果 T2 引脚为高电平，则内部时钟输入被选通到定时器。T2 引脚为低电平则会终止计数。该功能常被用来测量脉冲宽度。

## 11.4.4 事件计数模式

Timer2 用作事件计数功能时，定时计数器在外部输入引脚 T2 的下降沿计数值加 1。在每个系统时钟周期对外部输入信号进行采样，当采样输入在一个周期内显示高电平，在下一个周期内显示为低电平时，计数增加。在接下来的周期再检测到 T2 引脚高到低的变化，则新的计数值更新到定时器数据寄存器中。

## 11.4.5 比较模式


比较功能包含两种模式：比较模式 0 和比较模式 1，由特殊功能寄存器 T2CON 中的 T2CM 位选择。这两种比较模式可产生周期性信号且可改变占空比控制方式，常被用于脉冲宽度调制（PWM）以及需要产生连续方波的控制场合，涵盖了较为广泛的应用。

比较功能的输出通道为 CC0、CC1、CC2、CC3。分别对应 16 位比较寄存器{RLDH, RLDL}、{CCH1, CCL1}、{CCH2, CCL2}、{CCH3, CCL3}与数据寄存器{TH2, TL2}的比较结果输出信号。


存储在比较寄存器中的 16 位存储值与定时器的计数值进行比较，如果数据寄存器中的计数值与存储值相匹配，则在相应的端口引脚上会产生输出信号的跳变，并产生中断标志位。

### 11.4.5.1 比较模式 0

在模式 0 中，当定时器的计数值和比较寄存器相等后，比较输出信号从低电平变为高电平。当定时器计数值溢出时，比较输出信号变为低电平。比较输出通道由两个事件直接控制：定时器溢出和比较操作。比较模式 0 的结构框图如下图所示：

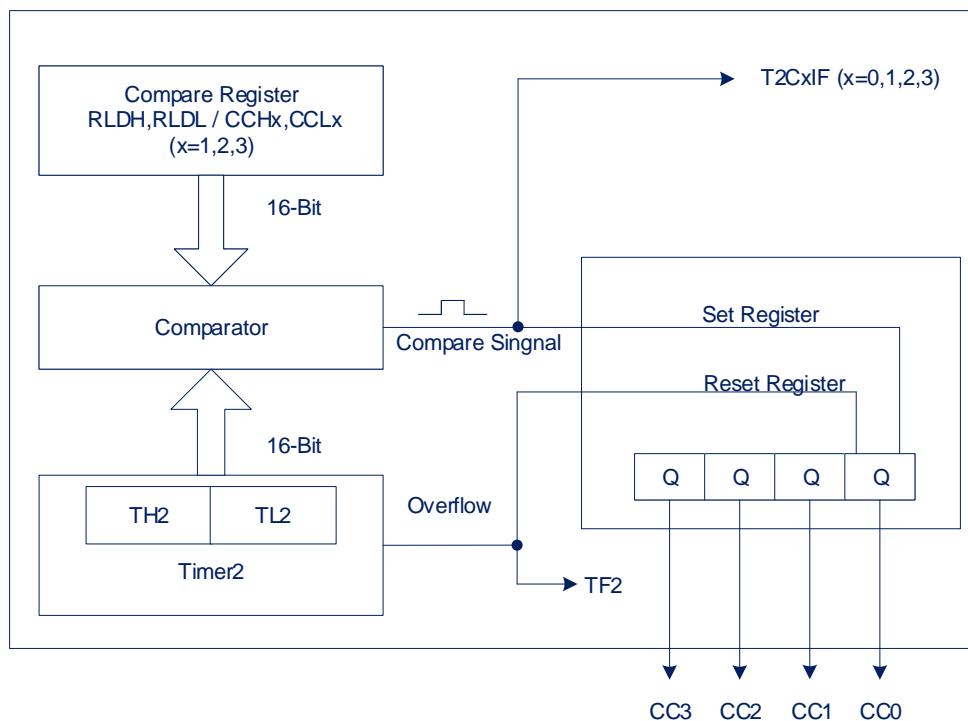


比较模式 0 的输出结构框图如下图所示：

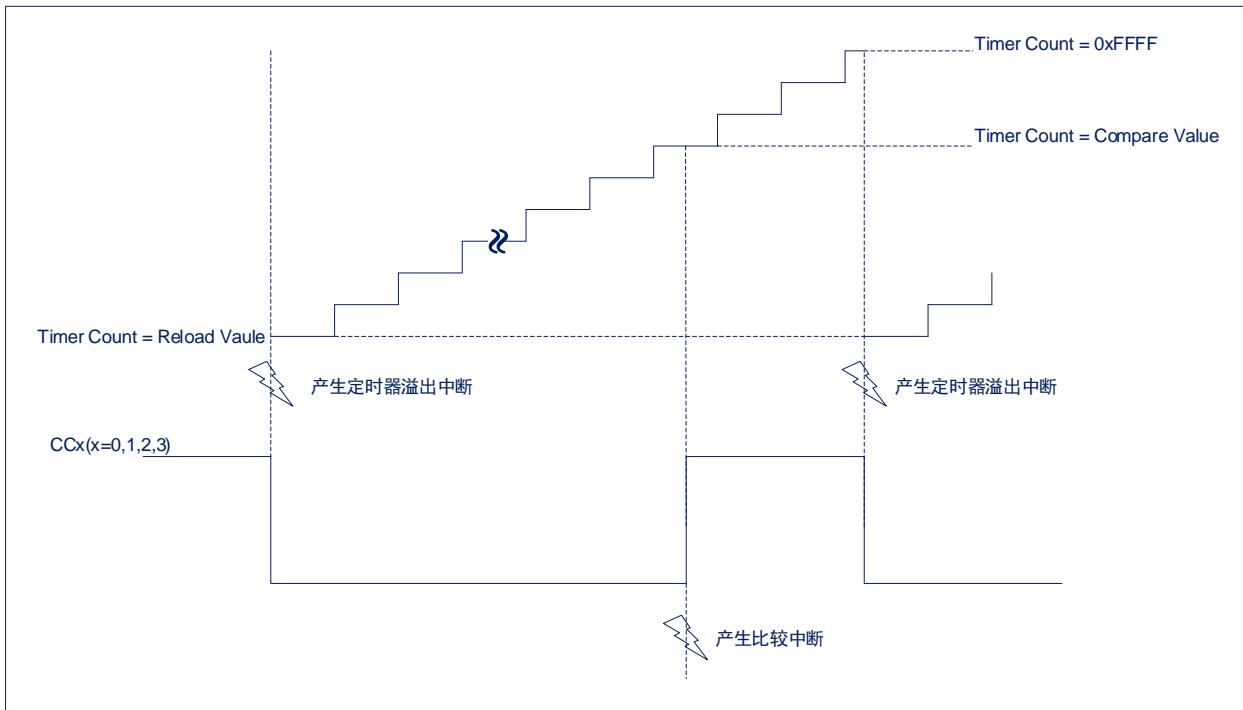

#### 11.4.5.2 比较模式 1

在比较模式 1 中，通常使用在输出信号与恒定信号周期无关、软件自适应地确定输出信号跳变的场合。

如果模式 1 使能，软件将写入到 CC3 端口的相应的输出寄存器，在下一个比较匹配发生之前，新的值不会出现在输出引脚上。当定时器 2 计数器与存储的比较值相匹配时，用户可以选择输出信号是进行新的改变还是保持其旧值这两种方式其一。比较模式 1 的结构框图如下图所示：

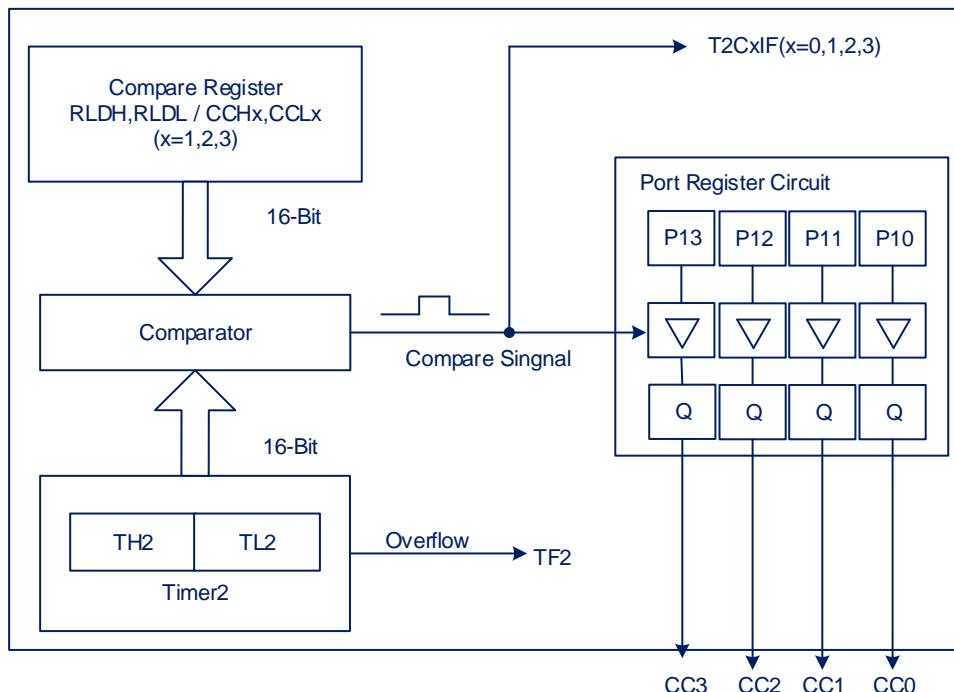

## 11.4.6 捕获模式

4 个作为捕获功能的 16 位寄存器(RLDH, RLDL)、{CCH1, CCL1}、{CCH2, CCL2}、{CCH3, CCL3}中的每一组寄存器都可用于锁存{TH2, TL2}的当前 16 位值。该功能提供了三种不同的捕获模式。

在模式 0 中，一个外部事件可将定时器 2 的内容锁存到捕获寄存器中。

在模式 1 中，捕获操作发生在写入 16 位捕获寄存器的低位字节 (RLDL/CCL1/CCL2/CCL3) 时。这种模式允许软件在运行时读取{TH2, TL2}的内容。

捕获通道 0~3 分别选择捕获输入引脚 CAP0~CAP3 的作为输入源信号。

在模式 2 中，捕获输入引脚 CAP1 作为输入源信号。捕获模式 2 用于连续捕获 3 次输入通道 CAP1 的信号，3 次的捕获值依次装载到 CCL1/CCH1、CCL2/CCH2、CCL3/CCH3 寄存器中。

捕获模式 2 使能时，通道 1、通道 2、通道 3 将强制作为捕获模式 2 功能，通道 0 可以做任意功能，不受影响。

### 11.4.6.1 捕获模式 0

在捕获模式 0 中，捕获通道 0~3 (CAP0~CAP3) 上的正跳变、负跳变或者正负跳变都将产生捕获事件。捕获事件发生时，定时器的计数值锁存在对应捕获寄存器中。


捕获通道 0 上的是正跳变触发捕获操作还是负跳变触发捕获操作取决于 T2CON 的 I3FR 位。I3FR=0，负跳变触发捕获；I3FR=1，正跳变触发捕获。

捕获通道 1~3 上的是正跳变触发捕获操作还是负跳变触发捕获操作取决于 T2CON 的 CAPES 位。CAPES=0，正跳变触发捕获；CAPES=1，负跳变触发捕获。捕获通道 1~3 的选择的跳变方式是相同的。

捕获通道 0~3 同时支持双跳变的捕获操作。将 CCEN 寄存器相应的工作模式控制位选择为 11，则该通道支持双跳变的捕获操作。需要注意的是，该工作模式下也支持捕获模式 1，即写操作可产生捕获动作。

捕获模式 0 下，捕获通道 0~3 的外部捕获事件均可产生中断。

捕获模式 0 的结构框图如下图所示：

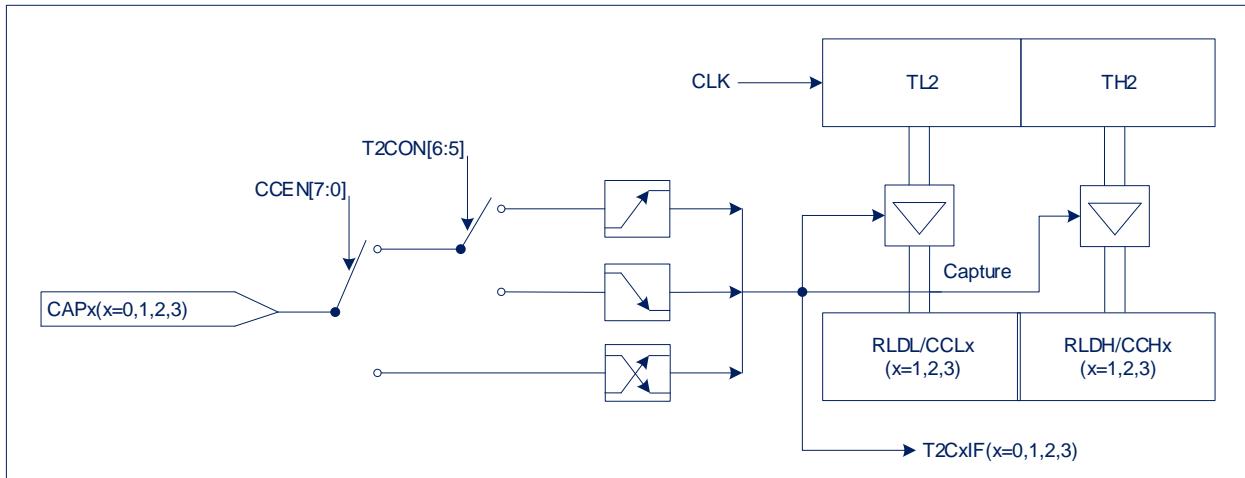


#### 11.4.6.2 捕获模式 1

在捕获模式 1 中，捕获操作事件为写捕获寄存器的低位字节指令的执行。写寄存器信号（例如写 RLDL）启动捕获操作，且写入的值与此功能无关。在写指令执行后，定时器 2 的内容将被锁存到相应的捕获寄存器中。

捕获模式 1 下，捕获通道 0~3 的捕获事件不会产生中断请求标志。

捕获模式 1 的结构框图如下图所示：

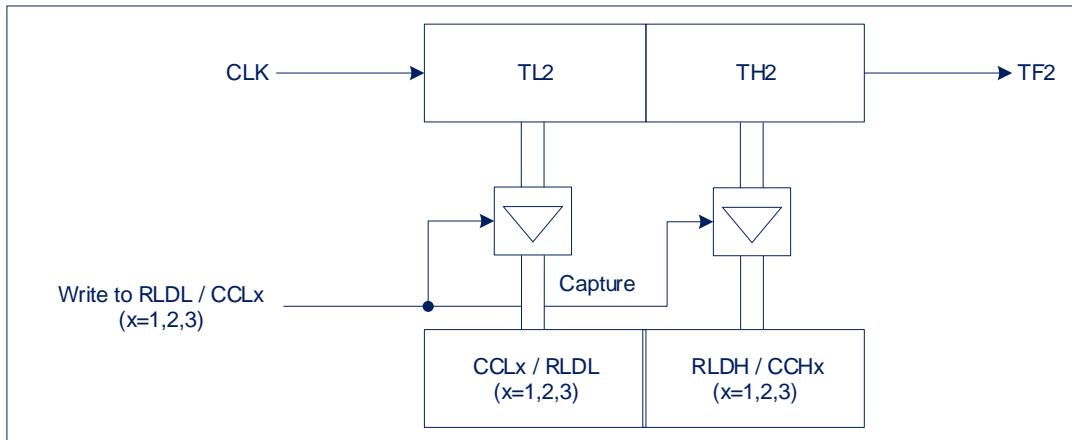

#### 11.4.6.3 捕获模式 2

在捕获模式 2 中，对捕获通道 CAP1 的输入信号进行连续 3 次边沿捕获。三次捕获完成作为一个完整的捕获事件，捕获事件产生，3 次的捕获值依次装载到 CCL1/CCH1、CCL2/CCH2、CCL3/CCH3 寄存器中。

捕获边沿由 T2CON[5]选择，T2CON[5]=1 表示第一次捕获为下降沿捕获、第二次捕获为上升沿、第三次捕获为下降沿捕获；T2CON[5]=0 表示第一次捕获为上升沿捕获、第二次捕获为下降沿、第三次捕获为上升沿捕获。连续捕获时，上一次的第三次捕获边沿，将作为下一次捕获的首个捕获边沿。

捕获模式 2 的使能由寄存器 CAP2CON[0]控制，捕获启动由 CAP2CON[1]控制，三次捕获完成后中断标志位 T2IF[1]置 1，第二次或者第三次捕获中定时器溢出 CAP2CON[7]将硬件置 1，直至下一个完整的捕获过程中无定时器溢出时，CAP2CON[7]再被硬件置 0。


捕获模式 2 下具有读锁存功能，当开启读锁存功能(CAP2CON[3]=1)时，CCL1/CCH1、CCL2/CCH2、CCL3/CCH3 寄存器的值为写 CAP2CON[3]=1 时系统最近一次捕获到的值，且寄存器的值将被锁定，不会跟随新一次的捕获更新。当读锁存功能关闭(CAP2CON[3]=0)时，CCL1/CCH1、CCL2/CCH2、CCL3/CCH3 寄存器的值将实时被更新为新一次的捕获值。故建议读取捕获数据时，开启读锁存功能，等待数据读取完成后再关闭读锁存功能。

捕获模式 2 下可设置捕获事件产生后，清除定时计数器 (CAP2CON[2]=1)。若使能捕获完成清除定时器，则每一个捕获周期的第三次捕获完成后，定时器都将从 0 重新开始计数，即除首次捕获时 CCL1/CCH1 可能不为 0 以外，之后的每一次捕获的 CCL1/CCH1 均为 0。


注：捕获模式 2 下使能捕获完成清定时器功能，不要与 T2EX 下降沿自动重装模式共用（无法确认捕获值是否是重装之后的值，导致捕获结果不准确）。



CAP2CON[2]=0 时，捕获模式 2 的结构框图如下图所示：

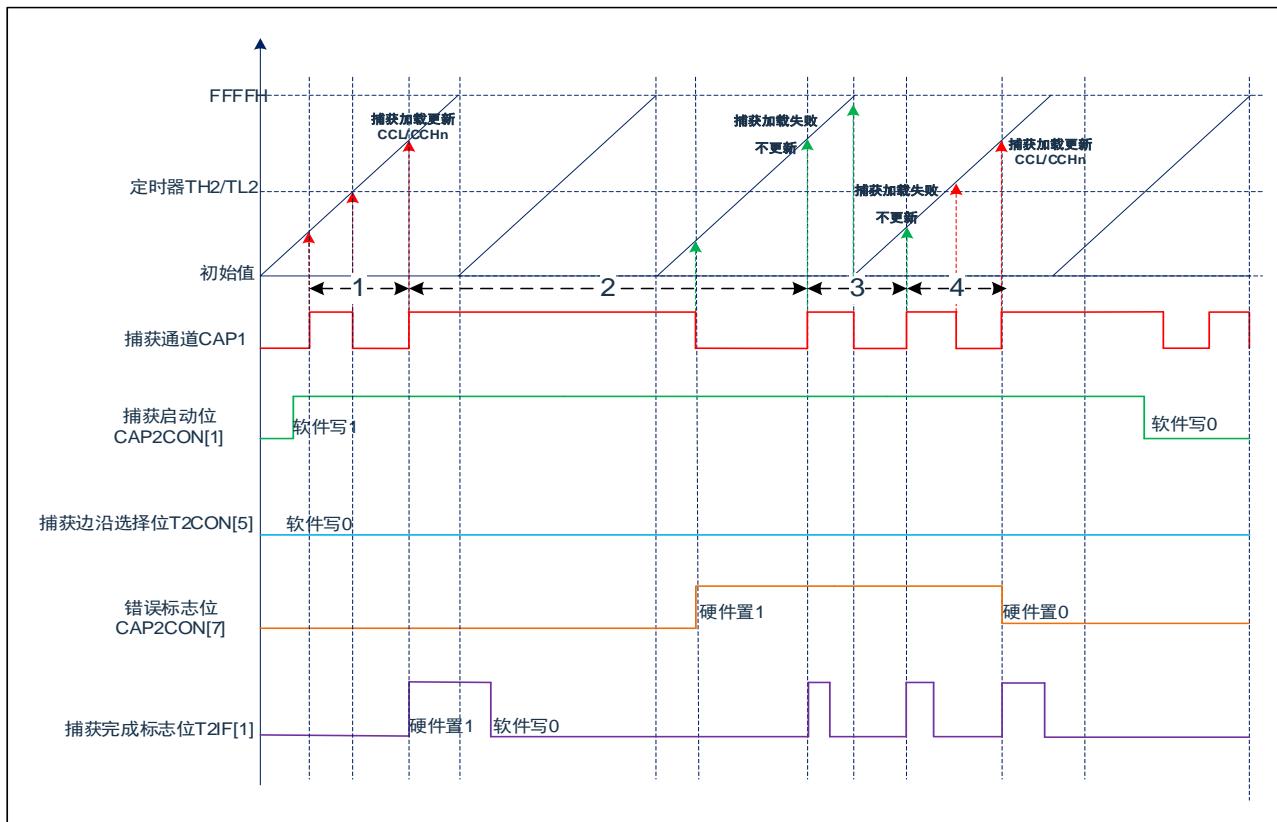

CAP2CON[2]=1 时，捕获模式 2 的结构框图如下图所示：

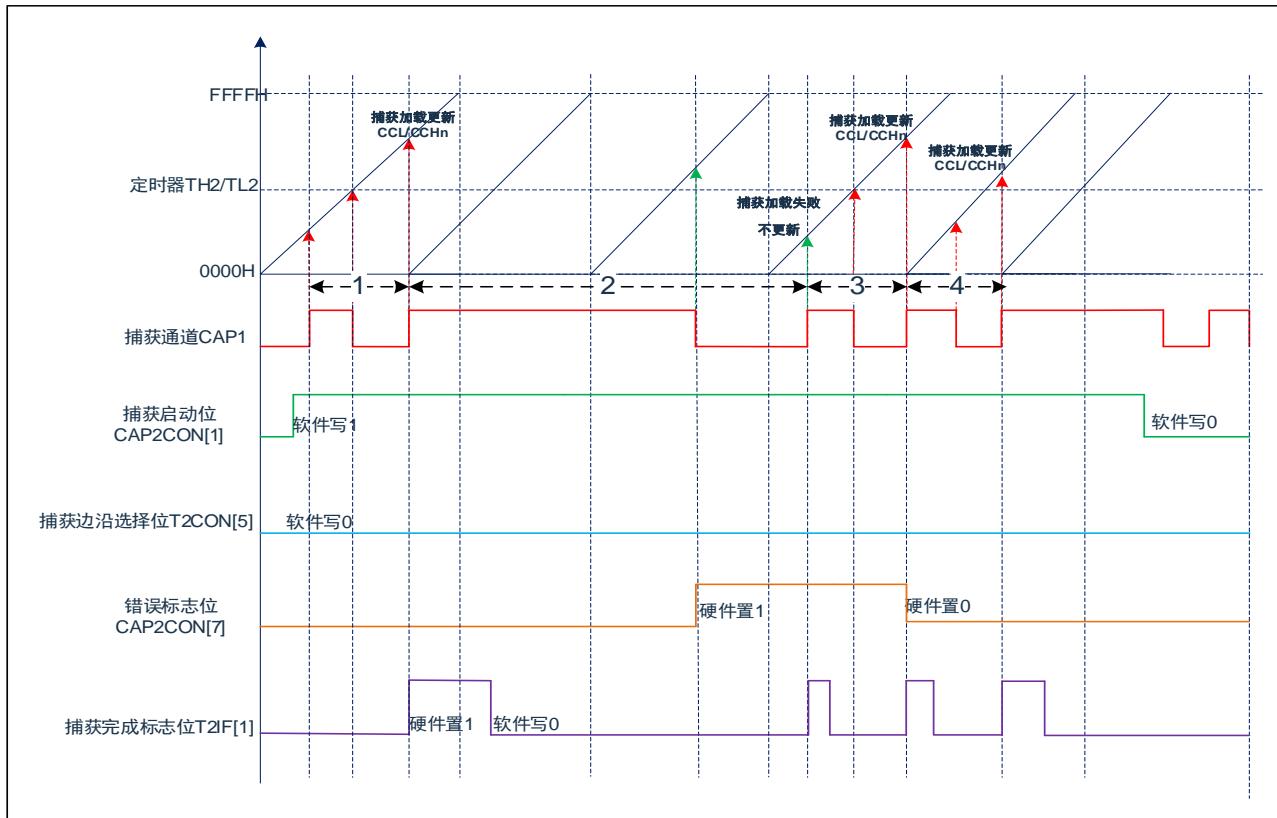

## 12. 定时器 3/4 (Timer3/4)

定时器 3/4 与定时器 0/1 的相似，是两个 16 位定时器。定时器 3 有四种工作模式，定时器 4 有三种工作模式。与 Timer0/1 相比，Timer3/4 仅提供定时操作。

在定时器启动的情况下，寄存器的值每 12 个或 4 个系统周期递增一次。

### 12.1 概述

定时器 3 和定时器 4 由两个 8 位寄存器{TH3, TL3}和{TH4, TL4}组成。定时器 3, 4 在四种相同的模式下工作。Timer3 和 Timer4 模式如下所述：

模式	M1	M0	功能描述
0	0	0	THx[7:0], TLx[4:0]组成 13 位定时器
1	0	1	THx[7:0], TLx[7:0]组成 16 位定时器
2	1	0	TLx[7:0]组成 8 位自动重装定时器，从 THx 中重装
3	1	1	TL3, TH3 为两个 8 位定时器，Timer4 停止计数

### 12.2 相关寄存器

#### 12.2.1 Timer3/4 控制寄存器 T34MOD

0xD2	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
T34MOD	TR4	T4M	T4M1	T4M0	TR3	T3M	T3M1	T3M0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7	TR4: Timer4运行控制位； 1= Timer4启动； 0= Timer4关闭。
Bit6	T4M: 定时器4时钟选择位； 1= Fsys/4； 0= Fsys/12。
Bit5~Bit4	T4M<1:0>: 定时器4模式选择位； 00= 模式0, 13位定时器； 01= 模式1, 16位定时器； 10= 模式2, 8位自动重装定时器； 11= 模式3, 停止计数。
Bit3	TR3: Timer3运行控制位； 1= Timer3启动； 0= Timer3关闭。
Bit2	T3M: 定时器3时钟选择位； 1= Fsys/4； 0= Fsys/12。
Bit1~Bit0	T3M<1:0>: 定时器3模式选择位； 00= 模式0, 13位定时器； 01= 模式1, 16位定时器； 10= 模式2, 8位自动重装定时器； 11= 模式3, 两个独立的8位定时器。

### 12.2.2 Timer3 数据寄存器低位 TL3

0xDA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TL3	TL37	TL36	TL35	TL34	TL33	TL32	TL31	TL30
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      TH3<7:0>: 定时器3低位数据寄存器（同时作为定时器低位）。

### 12.2.3 Timer3 数据寄存器高位 TH3

0xDB	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TH3	TH37	TH36	TH35	TH34	TH33	TH32	TH31	TH30
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      TH3<7:0>: 定时器3高位数据寄存器（同时作为定时器高位）。

### 12.2.4 Timer4 数据寄存器低位 TL4

0xE2	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TL4	TL47	TL46	TL45	TL44	TL43	TL42	TL41	TL40
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      TH4<7:0>: 定时器4低位数据寄存器（同时作为定时器低位）。

### 12.2.5 Timer4 数据寄存器高位 TH4

0xE3	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TH4	TH47	TH46	TH45	TH44	TH43	TH42	TH41	TH40
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      TH4<7:0>: 定时器4高位数据寄存器（同时作为定时器高位）。

## 12.3 Timer3/4 中断

定时器 3/4 可以通过 EIE2 寄存器使能或关闭中断，还可以通过 EIP2 寄存器设置高/低优先级，其中断相关位如下：

### 12.3.1 中断屏蔽寄存器 EIE2

0xAA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIE2	SPIIE	I2CIE	WDTIE	ADCIE	PWMIE	--	ET4	ET3
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7	SPIIE:	SPI中断使能位； 1= 允许SPI中断； 0= 禁止SPI中断。
Bit6	I2CIE	I <sup>2</sup> C中断使能位； 1= 允许I <sup>2</sup> C中断； 0= 禁止I <sup>2</sup> C中断。
Bit5	WDTIE	WDT中断使能位； 1= 允许WDT溢出中断； 0= 禁止WDT溢出中断。
Bit4	ADCIE	ADC中断使能位； 1= 允许ADC中断； 0= 禁止ADC中断。
Bit3	PWMIE	PWM总中断使能位； 1= 允许PWM所有中断； 0= 禁止PWM所有中断。
Bit2	--	保留，须为0。
Bit1	ET4	Timer4中断使能位； 1= 允许Timer4中断； 0= 禁止Timer4中断。
Bit0	ET3	Timer3中断使能位； 1= 允许Timer3中断； 0= 禁止Timer3中断。

### 12.3.2 中断优先级控制寄存器 EIP2

0xBA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIP2	PSPI	PI2C	PWDT	PADC	PPWM	--	PT4	PT3
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7	PSPI:	SPI中断优先级控制位； 1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。
Bit6	PI2C:	I <sup>2</sup> C中断优先级控制位； 1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。
Bit5	PWDT:	WDT中断优先级控制位； 1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。
Bit4	PADC:	ADC中断优先级控制位；

		1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。
Bit3	PPWM:	PWM中断优先级控制位 1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。
Bit2		-- 保留，须为0。
Bit1	PT4:	TIMER4中断优先级控制位； 1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。
Bit0	PT3:	TIMER3中断优先级控制位； 1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。

### 12.3.3 外设中断标志位寄存器 EIF2


0xB2	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIF2	SPIIF	I2CIF	--	ADCIF	PWMIF	--	TF4	TF3
R/W	R	R	--	R/W	R	--	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7	SPIIF:	SPI总中断指示位，只读； 1= SPI产生中断，（清除具体的中断标志位后，此位自动清除）； 0= SPI未产生中断。
Bit6	I2CIF:	I <sup>2</sup> C总中断指示位，只读； 1= I <sup>2</sup> C产生中断，（清除具体的中断标志位后，此位自动清除）； 0= I <sup>2</sup> C未产生中断。
Bit5		-- 保留，须为0。
Bit4	ADCIF:	ADC中断标志位； 1= ADC转换完成，需软件清零； 0= ADC转换未完成。
Bit3	PWMIF:	PWM总中断指示位，只读； 1= PWM产生中断，（清除具体的中断标志位后，此位自动清除）； 0= PWM未产生中断。
Bit2		-- 保留，须为0。
Bit1	TF4:	Timer4定时器溢出中断标志位； 1= Timer4定时器溢出，进入中断服务程序时硬件自动清零，也可软件清零； 0= Timer4定时器无溢出。
Bit0	TF3:	Timer3定时器溢出中断标志位； 1= Timer3定时器溢出，进入中断服务程序时硬件自动清零，也可软件清零； 0= Timer3定时器无溢出。

## 12.4 Timer3 工作模式


### 12.4.1 T3 -模式 0 (13 位定时模式)

在这种模式下，定时器 3 是 13 位的寄存器。当定时器所有的位由 1 向 0 翻转后，定时器 3 中断标志 TF3 置 1。13 位的寄存器由 TH3 和 TL3 低 5 位组成。TL3 高 3 位应忽略。Timer3 模式 0 的结构框图如下图所示：

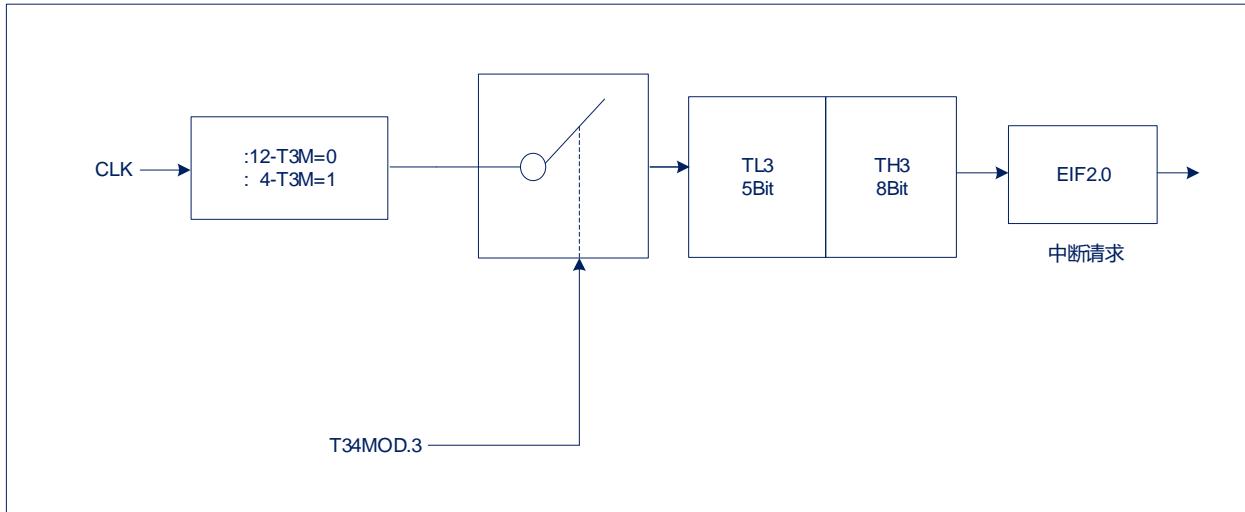


### 12.4.2 T3 -模式 1 (16 位定时模式)

模式 1 与模式 0 相同，只是模式 1 下定时器 3 寄存器 16 位全部运行。Timer3 模式 1 的结构框图如下图所示：

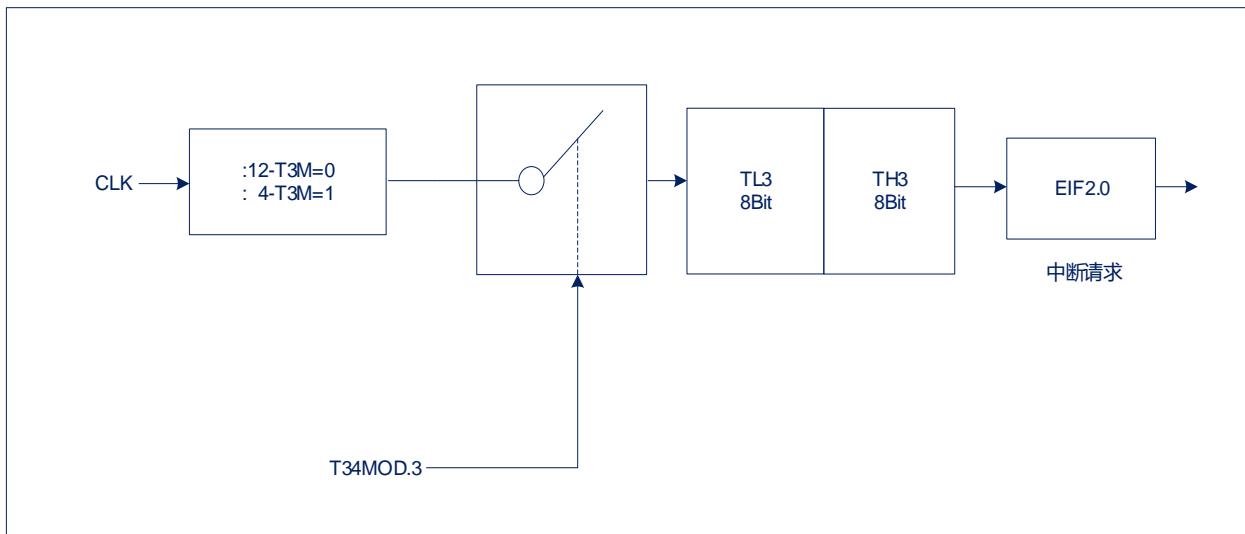

### 12.4.3 T3 -模式 2 (8 位自动重装定时模式)

模式 2 下定时器 3 寄存器是一个配有自动重装模式的 8 位定时器 (TL3)，如下图所示。来自 TL3 的溢出不仅使 TF3 置 1，而且还将 TH3 的内容由软件重装到 TL3。重装过程中 TH3 的值保持不变。Timer3 模式 2 的结构框图如下图所示：

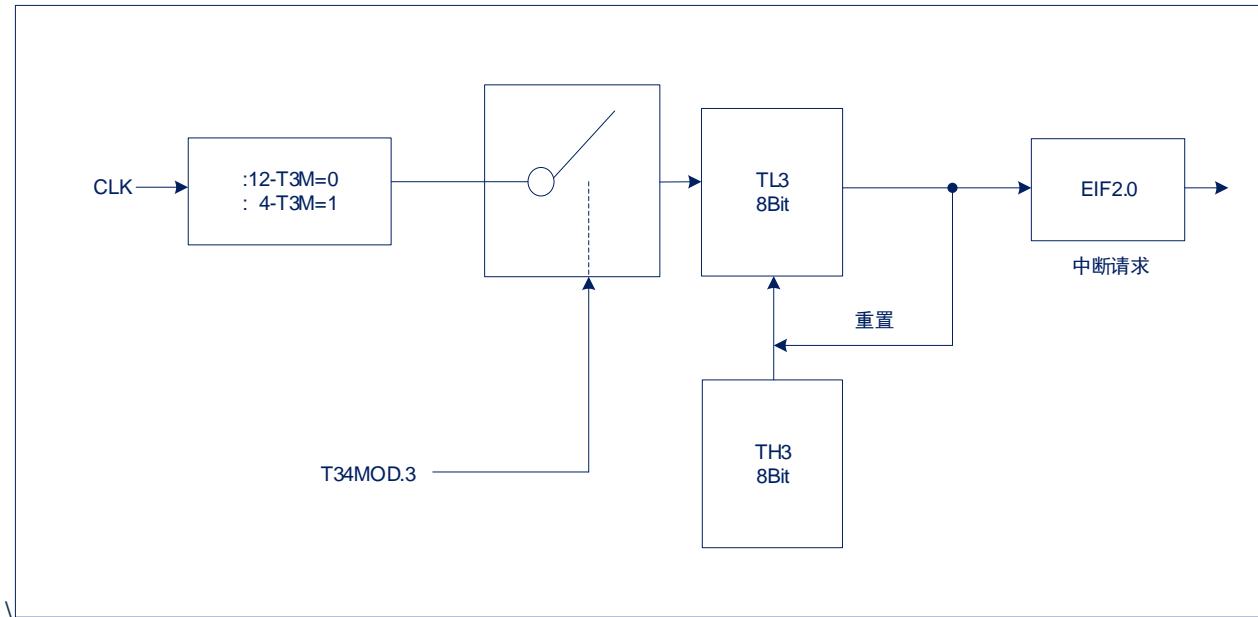


### 12.4.4 T3 -模式 3 (两个单独的 8 位定时器)

模式 3 下的定时器 3 将 TL3 和 TH3 设置为两个独立的定时器。定时器 3 模式 3 的逻辑如下图所示。

TL3 工作为 8 位定时器，并使用定时器 3 的控制位：如 TR3，和 TF3。

TH3 工作为 8 位定时器，且使用定时器 4 的 TR4 和 TF4 标志并控制定时器 4 中断。


需要使用两个 8 位定时器时可以使用模式 3。当定时器 3 处于模式 3 时，定时器 4 可以通过切换到自己的模式 3 而将其关闭，或者仍然可以被串行通道用作波特率发生器，或在不需要定时器 4 中断的任何应用中。Timer3 模式 3 的结构框图如下图所示：

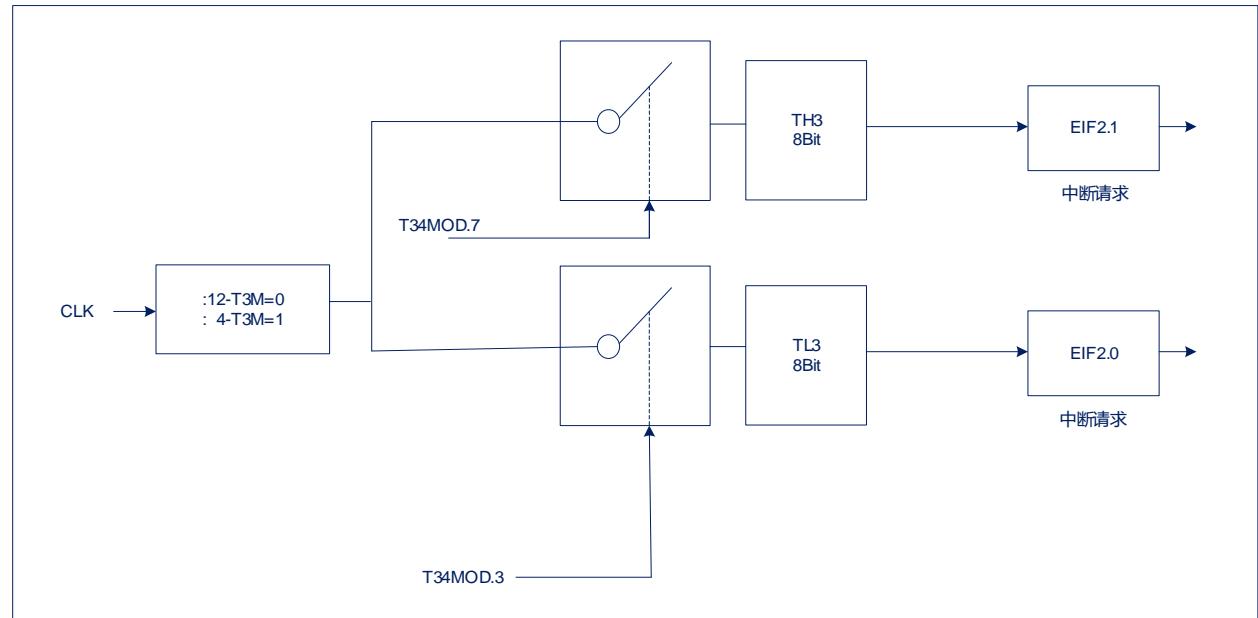

## 12.5 Timer4 工作模式


### 12.5.1 T4 -模式 0 (13 位定时模式)

在这种模式下，定时器 4 是 13 位的寄存器。当定时器所有的位由 1 向 0 翻转后，定时器 4 中断标志 TF4 置 1。13 位的寄存器由 TH4 8 位和 TL4 低 5 位组成。TL4 高三位应忽略。Timer4 模式 0 的结构框图如下图所示：

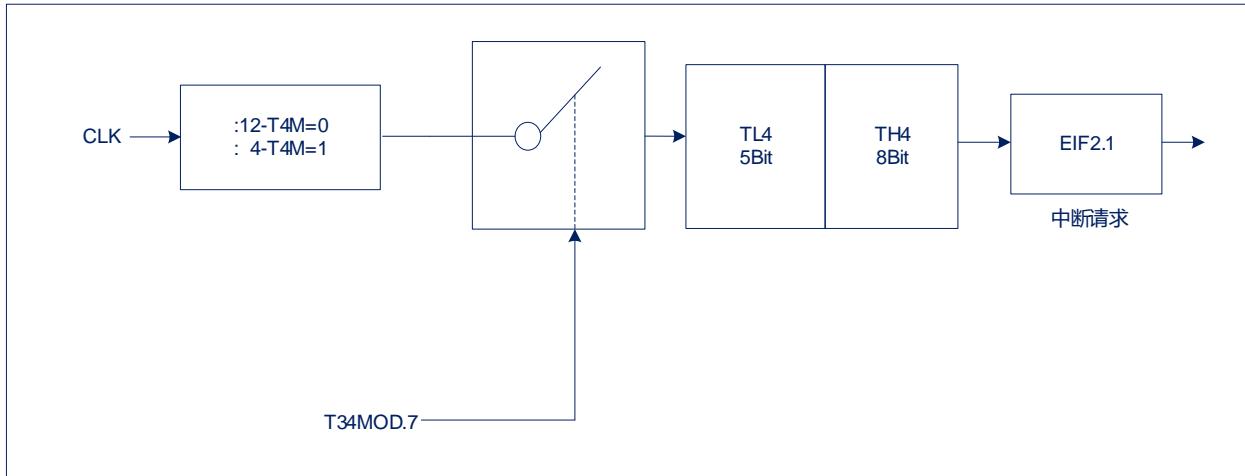


### 12.5.2 T4 -模式 1 (16 位定时模式)

模式 1 与模式 0 相同，只是模式 1 下定时器 4 寄存器 16 位全部运行。Timer4 模式 1 的结构框图如下图所示：

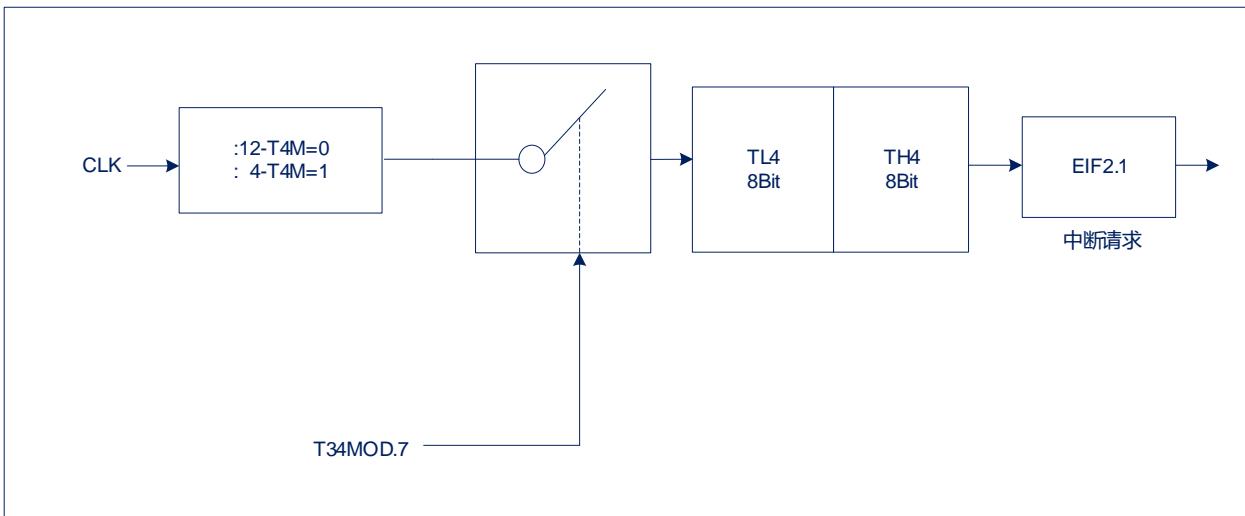

### 12.5.3 T4- 模式 2 (8 位自动重装定时模式)

模式 2 下定时器 4 寄存器是一个配有自动重装模式的 8 位定时器 (TL4)，如下图所示。来自 TL4 的溢出不仅使 TF4 置 1，而且还将 TH4 的内容由软件重装到 TL4。重装过程中 TH4 的值保持不变。Timer4 模式 2 的结构框图如下图所示：

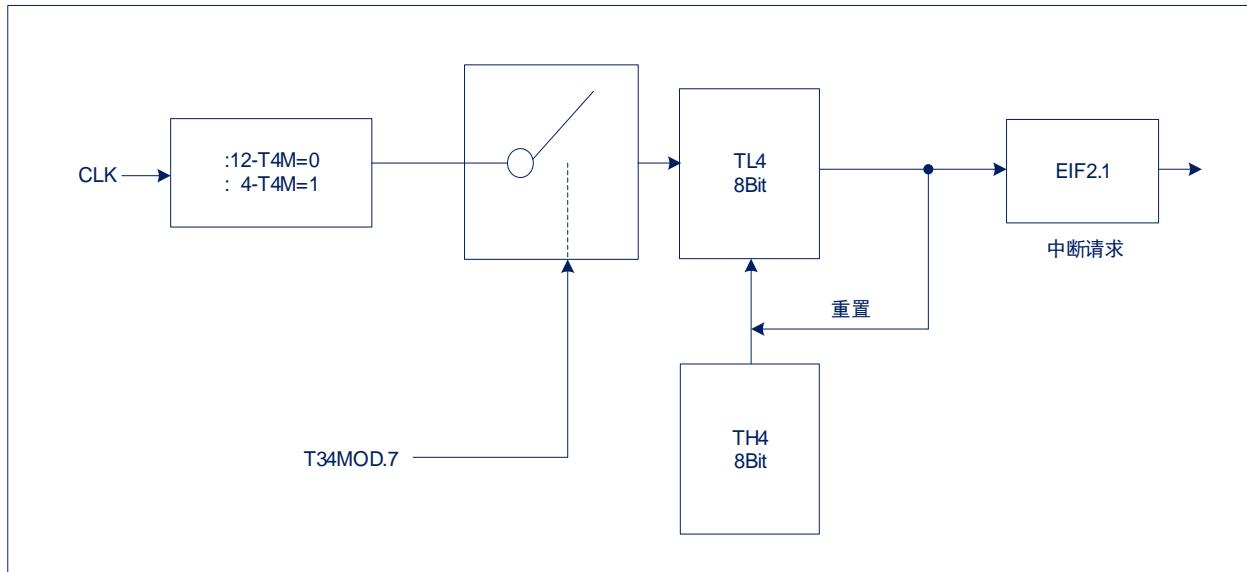

### 12.5.4 T4- 模式 3 (停止计数)

模式 3 中的定时器 4 停止计数，其效果与设置 TR4=0 相同。

## 13. LSE 定时器 (LSE\_Timer)

### 13.1 概述

LSE 定时器是一个时钟源来自外部低速时钟 LSE，16 位向上计数定时器。使用 LSE 定时器功能时，应先设置 LSE 模块使能后，等待 LSE 时钟稳定（约 1.5s），再设置 LSE 计数使能。计数器在 LSE 时钟的上升沿计数值加 1，当计数值等于定时值时，中断标志位 LSECON[0]置 1，同时计数器又重新从 0 开始计数。定时值由寄存器{LSECRH[7:0], LSECRL[7:0]}设置。

若休眠之前配置 LSE 定时功能，芯片休眠时 LSE 振荡器和 LSE 定时器仍能继续工作，而不受影响。若休眠前设置 LSE 定时唤醒功能，当计数值等于定时值时，将唤醒系统。

### 13.2 相关寄存器

#### 13.2.1 LSE 定时器数据寄存器低 8 位 LSECRL

F694H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LSECRL	LSED7	LSED6	LSED5	LSED4	LSED3	LSED2	LSED1	LSED0
读写	R/W							
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit7~Bit0                  LSED<7:0>: LSE定时/唤醒时间数据低8位。

#### 13.2.2 LSE 定时器数据寄存器高 8 位 LSECRH

F695H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LSECRH	LSED15	LSED14	LSED13	LSED12	LSED11	LSED10	LSED9	LSED8
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit7~Bit0                  LSED<15:8>: LSE定时/唤醒时间数据高8位。

### 13.2.3 LSE 定时器控制寄存器 LSECON

F696H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LSECON	LSEEN	LSEWUEN	LSECNTEN	LESTA	LSEIE	--	--	LSEIF
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7            LSEEN: LSE模块使能控制；  
               1= 使能；  
               0= 禁止。
- Bit6            LSEWUEN: LSE定时器唤醒使能控制；  
               1= 使能；  
               0= 禁止。
- Bit5            LSECNTEN: LSE作定时器计数使能控制；  
               1= 使能；  
               0= 禁止。
- Bit4            LESTA: LSE稳定状态位，只读；  
               1= LSE稳定；  
               0= LSE未稳定。
- Bit3            LSEIE: LSE作定时器中断使能控制；  
               1= 使能；  
               0= 禁止。
- Bit2~Bit1      -- 保留，须均为0。
- Bit0            LSEIF: LSE作定时器中断标志位（软件清0）；  
               1= 产生中断。  
               0= 未产生中断或中断清零。

### 13.3 中断与休眠唤醒

LSE 定时器可以通过 LSECON 寄存器使能或关闭中断，通过 EIP3 寄存器设置高/低优先级，其中断相关位如下。

0xBB	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIP3	--	--	PWWDT	--	--	PLSE	PUART3	PUART2
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6	-- 保留，须均为0。
Bit5	PWWDT WWDT中断优先级控制位 1= 设置为高级中断 0= 设置为低级中断
Bit4	-- 保留，须均为0。
Bit3	-- 保留，须均为0。
Bit2	PLSE: LSE中断优先级控制位； 1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。
Bit1	PUART3: UART3中断优先级控制位； 1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。
Bit0	PUART2: UART2中断优先级控制位； 1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。

当 LSE 定时器的计数值等于定时值时，定时器中断标志位 LSEIF 置 1。若全局中断使能 (EA=1)，并且 LSE 定时器中断使能 (LSEIE=1)，CPU 将执行中断服务程序。

采用 LSE 定时中断唤醒休眠模式，需在休眠之前打开 LSEEN、LSECNT、LSEWUEN，并且设置后休眠状态到唤醒的时间 {LSECRH[7:0], LSECRL[7:0]}。若休眠之前打开全局中断使能和 LSE 中断使能，休眠唤醒后，将首先执行中断服务程序，中断返回之后再执行休眠指令的下一条指令。

## 13.4 功能描述

使用 LSE 定时器功能，需先设置 LSEEN=1，以使能 LSE 定时器功能模块，然后等待 LSE 时钟稳定状态位 LSESTA=1 后，再配置 LSE 定时值{LSECRH[7:0], LSECRL[7:0]}，最后设置 LSECNT=1，使能 LSE 计数，开启 LSE 计数功能。LSE 定时器从 0 开始计数，当计数值与定时值相等时，中断标志位置 1，同时将定时值更新为定时器数据寄存器中的值（即 LSE 定时值为计数值与定时值相等之前最后一次写入{LSECRH[7:0], LSECRL[7:0]}的值）。定时器最小定时值为 1，若定时值设置为 0，定时器默认将 1 作为定时值。LSE 定时器定时时间计算公式如下：

$$\text{LSE 定时时间} = \frac{1}{32.768} \times (\{\text{LSECRH}[7:0], \text{LSECRL}[7:0]\} + 1) \text{ ms}$$

LSE 定时器的 LSEEN、LSECNTEN、LSESTA 任意一位为 0，都将清零 LSE 的计数值。

## 14. 唤醒定时器 (WUT)

### 14.1 概述

唤醒定时器 (Wake Up Timer) 是一个时钟源来自内部低速时钟 LSI、用于休眠唤醒的 12 位、向上计数定时器，可用于休眠模式下定时唤醒系统。在系统进入休眠前先配置定时唤醒时间，并使能定时唤醒功能。当芯片进入休眠模式后，WUT 开始计数，计数值等于设置值时，芯片进入休眠唤醒等待状态。

### 14.2 相关寄存器

#### 14.2.1 WUTCRH 寄存器

0xBD	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WUTCRH	WUTEN	TIMER_OV	WUTPS1	WUTPS0	WUTD11	WUTD10	WUTD9	WUTD8
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7	WUTEN:	定时唤醒功能使能位； 1= 定时唤醒功能打开； 0= 定时唤醒功能关闭。
Bit6	TIMER_OV:	定时器溢出状态位； 1= 计数器溢出； 0= 软件清0。
Bit5~Bit4	WUTPS<1:0>:	定时唤醒计数器时钟分频位； 00= F/1； 01= F/8； 10= F/32； 11= F/256。
Bit3~Bit0	WUTD<11:8>:	定时唤醒时间数据高4位。

#### 14.2.2 WUTCRL 寄存器

0xBC	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WUTCRL	WUTD7	WUTD6	WUTD5	WUTD4	WUTD3	WUTD2	WUTD1	WUTD0
读写	R/W							
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0                    WUTD<7:0>: 定时唤醒时间数据低8位。

## 14.3 功能描述

内部唤醒定时器原理为：在系统进入休眠模式后，CPU 与外围所有电路停止工作，而内部的低功耗振荡器 LSI 开始工作，其振荡时钟为 125KHz( $T_{LSI} \approx 8\mu s$ )。为 WUT 计数器提供时钟。

内部唤醒定时寄存器有两个：WUTCRH 和 WUTRCL。

WUTCRH 寄存器的 Bit7 为内部定时唤醒使能位：

- WUTEN=1：打开定时唤醒功能；
- WUTEN=0：关闭定时唤醒。

{WUTCRH[3:0]与 WUTRCL[7:0]}组成 12 位定时唤醒数据寄存器，进入休眠模式后 WUT 计数器开始计时，当 WUT 计数器的值等于定时唤醒数据寄存器的值时，启动系统振荡器，进入唤醒等待状态。

定时唤醒时间： $T=(WUTD[11:0]+1) \times WUTPS \times T_{LSI}$

## 15. 波特率定时器 (BRT/BRT1)

### 15.1 概述

芯片内部有两个 16 位波特率定时器 BRT 和 BRT1，这两个定时器功能完全相同，主要为 UART 模块提供时钟。

### 15.2 相关寄存器

#### 15.2.1 BRT 模块控制寄存器 BRTCON

F5C0H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
BRTCON	BRREN	--	--	--	--	BRTCKDIV2	BRTCKDIV1	BRTCKDIV0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7                    BRREN: BRT定时器使能位；

1= 使能；

0= 禁止。

Bit6~Bit3            -- 保留，须均为0；

Bit2~Bit0            BRTCKDIV<2:0> BRT定时器预分频选择位；

000= Fsys/1；

001= Fsys/2；

010= Fsys/4；

011= Fsys/8；

100= Fsys/16；

101= Fsys/32；

110= Fsys/64；

111= Fsys/128。

#### 15.2.2 BRT 定时器数据加载低 8 位寄存器 BRTDL

F5C1H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
BRTDL	BRTDL7	BRTDL6	BRTDL5	BRTDL4	BRTDL3	BRTDL2	BRTDL1	BRTDL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0            BRTDL<7:0>: BRT定时器加载值低8位；

### 15.2.3 BRT 定时器数据加载高 8 位寄存器 BRTDH

F5C2H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
BRTDH	BRTDH7	BRTDH6	BRTDH5	BRTDH4	BRTDH3	BRTDH2	BRTDH1	BRTDH0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      BRTDH<7:0>: BRT定时器加载值高8位;

### 15.2.4 BRT1 模块控制寄存器 BRT1CON

F5C4H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
BRT1CON	BRT1EN	--	--	--	--	BRT1CKDIV2	BRT1CKDIV1	BRT1CKDIV0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7      BRT1EN: BRT1定时器使能位;

1= 使能;

0= 禁止。

Bit6~Bit3      -- 保留, 须均为0;

Bit2~Bit0      BRT1CKDIV<2:0> BRT1定时器预分频选择位;

000= Fsys/1;

001= Fsys/2;

010= Fsys/4;

011= Fsys/8;

100= Fsys/16;

101= Fsys/32;

110= Fsys/64;

111= Fsys/128。

### 15.2.5 BRT1 定时器数据加载值低 8 位寄存器 BRT1DL

F5C5H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
BRT1DL	BRT1DL7	BRT1DL6	BRT1DL5	BRT1DL4	BRT1DL3	BRT1DL2	BRT1DL1	BRT1DL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      BRT1DL<7:0>: BRT1定时器加载值低8位;

### 15.2.6 BRT1 定时器数据加载值低高 8 位寄存器 BRT1DH

F5C6H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
BRT1DH	BRT1DH7	BRT1DH6	BRT1DH5	BRT1DH4	BRT1DH3	BRT1DH2	BRT1DH1	BRT1DH0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      BRT1DH<7:0>: BRT1定时器加载值高8位;

## 15.3 功能描述

BRT/BRT1 内部有 1 个 16 位递增计数器，其时钟来源于预分频电路，预分频的时钟由定时器预分频选择位 BRTCKDIV/BRT1CKDIV 决定，计数器的初值由{BRTDH, BRTDL}/{BRT1DH, BRT1DL}来加载。

开启定时器使能位 BRTEN=1/BRT1EN=1 时，计数器开始工作。当 16 位计数器的值等于 FFFFH 时，BRT/BRT1 计数器发生溢出。溢出后自动加载计数初值到计数器中，然后重新进行计数。

BRT/BRT1 计数器的溢出信号专门提供给 UART 模块作为波特率的时钟源，溢出时不会产生中断，也没有相应中断结构。BRT/BRT1 在调试模式下，其时钟不会停止，如果 UART 模块已经开始发送或接收数据，即使芯片进入暂停状态，UART 也会完成整个发送或接收的过程。

BRT 定时器溢出率：

$$\text{BRTov} = \frac{F_{\text{sys}}}{(65536 - \{\text{BRTDH}, \text{BRTDL}\}) \times 2^{\text{BRTCKDIV}}}$$

BRT1 定时器溢出率：

$$\text{BRT1ov} = \frac{F_{\text{sys}}}{(65536 - \{\text{BRT1DH}, \text{BRT1DL}\}) \times 2^{\text{BRT1CKDIV}}}$$

## 16. 循环冗余校验单元 (CRC)

### 16.1 概述

为了保证运行过程中的安全，IEC61508 标准要求即使在 CPU 运行中也需要确认数据。此通用 CRC 模块能在 CPU 运行中作为外围功能进行 CRC 运算。通用 CRC 模块通过程序指定要确认的数据进行 CRC 校验，不限于代码闪存区而能用于多用途的检查。

CRC 生成多项式使用 CRC16-CCITT 的“ $X^{16}+X^{12}+X^5+1$ ”。

### 16.2 相关寄存器

#### 16.2.1 CRC 数据输入寄存器 CRCIN

F708H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CRCIN	CRCIN7	CRCIN6	CRCIN5	CRCIN4	CRCIN3	CRCIN2	CRCIN1	CRCIN0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      CRCIN<7:0>    输入需要CRC运算的8位数据。

#### 16.2.2 CRC 运算结果低 8 位数据寄存器 CRCDL

F709H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CRCDL	CRCD7	CRCD6	CRCD5	CRCD4	CRCD3	CRCD2	CRCD1	CRCD0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      CRCD<7:0>    CRC运算结果低8位数据

#### 16.2.3 CRC 运算结果高 8 位数据寄存器 CRCDH

F70AH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CRCDH	CRCD15	CRCD14	CRCD13	CRCD12	CRCD11	CRCD10	CRCD9	CRCD8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      CRCD<15:8>    CRC运算结果高8位数据

## 16.3 功能描述

在写 CRCIN 寄存器后经过 1 个系统时钟，将 CRC 的运算结果保存到 CRCDL/CRCDH 寄存器。如有需要，则在写入覆盖之前需读取前一次的运算数据，否则会被新的运算结果覆盖。

例如：发送数据“12345678H”，按照“12H”、“34H”、“56H”、“78H”的顺序给 CRCIN 寄存器写值，写完后从 CRCDL/CRCDH 寄存器读取为 CRCDL=0xF0,CRCDH=0x67，即数据“12345678H”的位序进行 CRC 运算的结果为 0x67F0。寄存器操作如下：


```
CRCIN=0x12;      //发送第一个数  
CRCIN=0x34;      //发送第二个数  
CRCIN=0x56;      //发送第三个数  
CRCIN=0x78;      //发送第四个数  
resl=CRCDL;      //读取 CRC 运算结果的低 8 位到变量 resl  
resh=CRCDH;      //读取 CRC 运算结果的高 8 位到变量 resh
```

## 17. 乘除法单元 (MDU)

### 17.1 概述

MDU (Multiplication/Division Unit) 模块提供 32bit/16bit 除法、16bit/16bit 除法、16bit\*16bit 乘法、32bit 移位操作、32bit 归一化操作功能，所有操作均为无符号整数运算，其中移位操作支持 32 位数据左移或右移位运算。MDU 模块操作由 7 个寄存器控制 (MD0/MD1/MD2/MD3/MD4/MD5/ARCON)，MD0~MD5 用于存放运算开始前的操作数、运算结束后的结果和余数，ARCON 为控制寄存器。

MDU 模块运算可分为三个阶段，第一阶段为加载操作数（写寄存器），第二阶段为执行运算，第三阶段为读取结果（读寄存器）。第一阶段和第三阶段需操作寄存器，依赖于 CPU 运行，而第二阶段可独立 CPU 运行。当写 MD5 或 ARCON 寄存器启动 MDU 运算，MDU 经过固定时间后，读取寄存器得到运算结果。MDU 模块操作阶段结构框图如下：

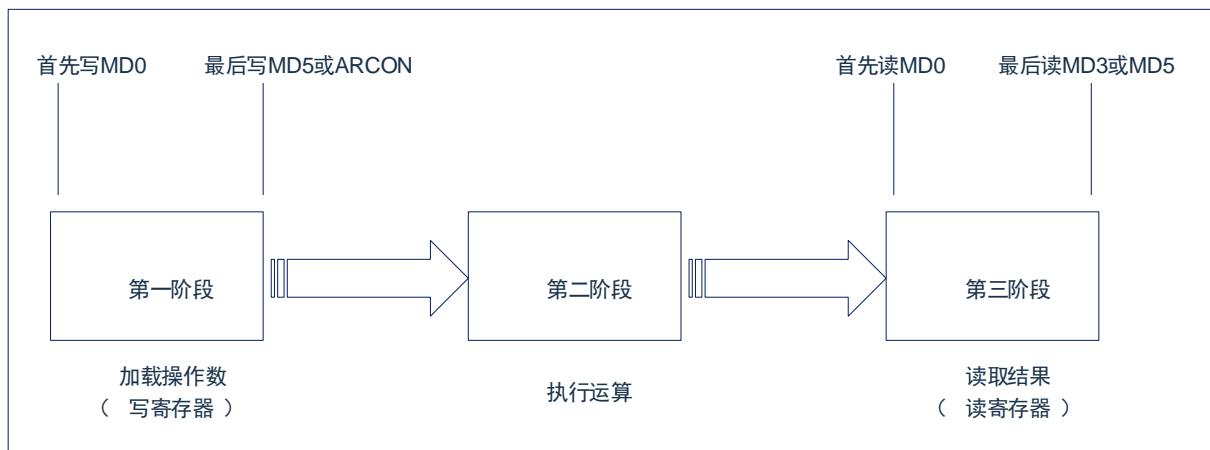

## 17.2 相关寄存器

MDU 模块的操作由寄存器 MD0、MD1、MD2、MD3、MD4、MD5、ARCON 控制，各寄存器描述如下：

### 17.2.1 操作寄存器 MD0

0XE9	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
MD0	MD07	MD06	MD05	MD04	MD03	MD02	MD01	MD00
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      MD0<7:0>: 32bit/16bit除法运算时：写入为被除数的bit7-bit0、读取为商的bit7-bit0；  
                   16bit/16bit除法运算时：写入为被除数的bit7-bit0、读取为商的bit7-bit0；  
                   16bit\*16bit乘法运算时：写入为第一个乘数的bit7-bit0、读取为积的bit7-bit0；  
                   移位操作时：写入/读取数据的bit7-bit0；  
                   归一化操作时：写入/读取数据的bit7-bit0。

### 17.2.2 操作寄存器 MD1

0XEA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
MD1	MD17	MD16	MD15	MD14	MD13	MD12	MD11	MD10
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      MD1<7:0>: 32bit/16bit除法运算时：写入为被除数的bit15-bit8、读取为商的bit15-bit8；  
                   16bit/16bit除法运算时：写入为被除数的bit15-bit8、读取为商的bit15-bit8；  
                   16bit\*16bit乘法运算时：写入为第一个乘数的bit15-bit8、读取为积的bit15-bit8；  
                   移位操作时：写入/读取数据的bit15-bit8；  
                   归一化操作时：写入/读取数据的bit15-bit8。

### 17.2.3 操作寄存器 MD2

0XEB	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
MD2	MD27	MD26	MD25	MD24	MD23	MD22	MD21	MD20
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      MD2<7:0>: 32bit/16bit除法运算时：写入为被除数的bit23-bit16、读取为商的bit23-bit16；  
                   16bit\*16bit乘法运算时：读取为积的bit23-bit16；  
                   移位操作时：写入/读取数据的bit23-bit16；  
                   归一化操作时：写入/读取数据的bit23-bit16。

### 17.2.4 操作寄存器 MD3

0XEC	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
MD3	MD37	MD36	MD35	MD34	MD33	MD32	MD31	MD30
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      MD3<7:0>: 32bit/16bit除法运算时：写入为被除数的bit31-bit24、读取为商的bit31-bit24；  
                   16bit\*16bit乘法运算时：读取为积的bit31-bit24；  
                   移位操作时：写入/读取数据的bit31-bit24；  
                   归一化操作时：写入/读取数据的bit31-bit24。

### 17.2.5 操作寄存器 MD4

0XED	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
MD4	MD47	MD46	MD45	MD44	MD43	MD42	MD41	MD40
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      MD4<7:0>: 32bit/16bit除法运算时：写入为除数的bit7-bit0、读取为余数的bit7-bit0；  
                   16bit/16bit除法运算时：写入为除数的bit7-bit0、读取为余数的bit7-bit0；  
                   16bit\*16bit乘法运算时：写入为第二个乘数的bit7-bit0。

### 17.2.6 操作寄存器 MD5

0XEE	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
MD5	MD57	MD56	MD55	MD54	MD53	MD52	MD51	MD50
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      MD5<7:0>: 32bit/16bit除法运算时：写入为除数的bit15-bit8、读取为余数的bit15-bit8；  
                   16bit/16bit除法运算时：写入为除数的bit15-bit8、读取为余数的bit15-bit8；  
                   16bit\*16bit乘法运算时：写入为第二个乘数的bit15-bit8。

### 17.2.7 操作寄存器 ARCON

0XEF	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ARCON	MDEF	MDOV	SLR	SC4	SC3	SC2	SC1	SC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7            MDEF: 错误标志位（该位由硬件置1）  
               1= MDU模块加载数据过程中写MD0~MD5寄存器时，置1；  
               0= 读取ARCON寄存器，该位清0。
- Bit6            MDOV: 溢出标志位（该位由硬件置1）  
               1= 除数为0；  
               或乘法器运算结果大于0xffff；  
               或归一化操作MD37=1；  
               0= 当不匹配为1的条件时该位为0（通过写MD0寄存器清0该位，软件写0无效）。
- Bit5            SLR: 移位操作方向控制位  
               1= 右移位；  
               0= 左移位。
- Bit4~Bit0      SC<4:0>: 移位位数/归一化位数  
               预写00000启动归一化操作功能，归一化操作完毕后存放归一化位数；  
               预写≠00000（存放移位位数）启动移位操作功能。

## 17.3 功能描述

MDU 模块的除法、乘法运算类型由写入 MD0~MD5 的顺序决定，移位和归一化功能运算类型由寄存器 ARCON 控制。MDU 模块乘除法操作顺序如下表所示：

操作阶段	操作顺序	32bit/16bit	16bit/16bit	16bit*16bit
第一阶段	第一个写入	MD0 (被除数的 7-0 位) MD1 (被除数的 15-8 位) MD2 (被除数的 23-16 位) MD3 (被除数的 31-24 位) MD4 (除数的 7-0 位) MD5 (除数的 15-8 位)	MD0 (被除数的 7-0 位) MD1 (被除数的 15-8 位) -- -- MD4 (除数的 7-0 位) MD5 (除数的 15-8 位)	MD0 (乘数 0 的 7-0 位) MD4 (乘数 1 的 7-0 位) -- -- MD1 (乘数 0 的 15-8 位) MD5 (乘数 1 的 15-8 位)
	最后一个写入			
	第一个读取	MD0 (商的 7-0 位) MD1 (商的 15-8 位) MD2 (商的 23-16 位) MD3 (商的 31-24 位) MD4 (余数的 7-0 位)	MD0 (商的 7-0 位) MD1 (商的 15-8 位) -- -- MD4 (余数的 7-0 位)	MD0 (积的 7-0 位) MD1 (积的 15-8 位) -- -- MD2 (积的 23-16 位)
	最后一个读取	MD5 (余数的 15-8 位)	MD5 (余数的 15-8 位)	MD3 (积的 31-24 位)

MDU 所有运算过程由硬件完成，转换速率快，能为程序运行节省大量的时间。MDU 模块五种操作的第二阶段运算时间如下表所示：

功能	运算结果位数	余数位数	运算时间（第二阶段）
32bit/16bit 除法	32bit	16 bit	16 Tsys
16bit/16bit 除法	16 bit	16 bit	8 Tsys
16bit*16bit 乘法	32bit	--	8 Tsys
32bit 移位操作	32bit	--	2~17 Tsys
32bit 归一化操作	32bit	--	1~17 Tsys

上述表格中的 Tsys 为 MDU 模块的时钟周期；运算时间是 MDU 模块的计算时间，不包括读写寄存器的时间；移位操作和归一化操作的运算时间分别取决于移位位数和操作数，移位操作运算时间最小为 2 个 Tsys，最大为 17 个 Tsys；归一化操作运算时间最小为 1 个 Tsys，最大为 17 个 Tsys。

### 17.3.1 32bit/16bit 除法操作

32 位除以 16 位除法器操作步骤如下：

- 1) 写寄存器 MD0 (被除数的 bit7-bit0);
- 2) 写寄存器 MD1 (被除数的 bit15-bit8);
- 3) 写寄存器 MD2 (被除数的 bit23-bit16);
- 4) 写寄存器 MD3 (被除数的 bit31-bit24);
- 5) 写寄存器 MD4 (除数的 bit7-bit0);
- 6) 写寄存器 MD5 (除数的 bit15-bit8), 写完成启动除法操作;
- 7) 等待 16 个 MDU 模块的时钟周期, 确保运算完成;
- 8) 读寄存器 MD0 (商的 bit7-bit0);
- 9) 读寄存器 MD1 (商的 bit15-bit8);
- 10) 读寄存器 MD2 (商的 bit23-bit16);
- 11) 读寄存器 MD3 (商的 bit31-bit24);
- 12) 读寄存器 MD4 (余数的 bit7-bit0);
- 13) 读寄存器 MD5 (余数的 bit15-bit8), 读完成一次除法运算。

若运算完成后, 不读取运算结果, 可重新写 MD0 启动下一次运算。

如被除数为 0X87654321, 除数为 0X1234 时, 写入 MD0=0X21、MD1=0X43、MD2=0X65、MD3=0X87、MD4=0X34、MD5=0X12, MDU 运算完毕后读取结果为: MD0=0X23、MD1=0X70、MD2=0X07、MD3=0X00、MD4=0X05、MD5=0X06。

### 17.3.2 16bit/16bit 除法操作

16 位除以 16 位除法器操作步骤如下：

- 1) 写寄存器 MD0 (被除数的 bit7-bit0);
- 2) 写寄存器 MD1 (被除数的 bit15-bit8);
- 3) 写寄存器 MD4 (除数的 bit7-bit0);
- 4) 写寄存器 MD5 (除数的 bit15-bit8), 写完成启动除法操作;
- 5) 等待 8 个 MDU 模块的时钟周期;
- 6) 读寄存器 MD0 (商的 bit7-bit0);
- 7) 读寄存器 MD1 (商的 bit15-bit8);
- 8) 读寄存器 MD4 (余数的 bit7-bit0);
- 9) 读寄存器 MD5 (余数的 bit15-bit8), 读完成一次除法运算。

若运算完成后, 不读取运算结果, 可重新写 MD0 启动下一次运算。

如被除数为 0X4321, 除数为 0X1234 时, 写入 MD0=0X21、MD1=0X43、MD4=0X34、MD5=0X12, MDU 运算完毕后读取结果为: MD0=0X03、MD1=0X00、MD4=0X85、MD5=0X0C。

### 17.3.3 16bit\*16bit 乘法操作

16 位乘以 16 位乘法器操作步骤如下：

- 1) 写寄存器 MD0 (第一个乘数的 bit7-bit0);
- 2) 写寄存器 MD4 (第二个乘数的 bit7-bit0);
- 3) 写寄存器 MD1 (第一个乘数的 bit15-bit8);
- 4) 写寄存器 MD5 (第二个乘数的 bit15-bit8), 写完成启动乘法操作;
- 5) 等待 8 个 MDU 模块的时钟周期;
- 6) 读寄存器 MD0 (积的 bit7-bit0);
- 7) 读寄存器 MD1 (积的 bit15-bit8);
- 8) 读寄存器 MD2 (积的 bit23-bit16);
- 9) 读寄存器 MD3 (积的 bit31-bit24), 读完成一次乘法运算。

若运算完成后，不读取运算结果，可重新写 MD0 启动下一次运算。

如第一个乘数为 0X8765，第二个乘数为 0X1234 时，写入 MD0=0X65、MD4=0X34、MD1=0X87、MD5=0X12，MDU 运算完毕后读取结果为：MD0=0X84、MD1=0X9A、MD2=0XA0、MD3=0X09。

### 17.3.4 32bit 移位操作

32 位移位操作步骤如下：

- 1) 写寄存器 MD0 (操作数的 bit7-bit0);
- 2) 写寄存器 MD1 (操作数的 bit15-bit8);
- 3) 写寄存器 MD2 (操作数的 bit23-bit16);
- 4) 写寄存器 MD3 (操作数的 bit31-bit24);
- 5) 写寄存器 ARCON, 写完成启动移位操作;
- 6) 等待 17 个 MDU 模块的时钟周期，确保运算完成;
- 7) 读寄存器 MD0 (移位结果的 bit7-bit0);
- 8) 读寄存器 MD1 (移位结果的 bit15-bit8);
- 9) 读寄存器 MD2 (移位结果的 bit23-bit16);
- 10) 读寄存器 MD3 (移位结果的 bit31-bit24)，读完成一次移位运算。

若运算完成后，不读取运算结果，可重新写 MD0 启动下一次运算。

如操作数为 0X12345678，右移位 5 位时，写入 MD0=0X78、MD1=0X56、MD2=0X34、MD3=0X12、ARCON=0X25，MDU 运算完毕后读取结果为：MD0=0XB3、MD1=0XA2、MD2=0X91、MD3=0X00。

### 17.3.5 32bit 归一化操作

归一化操作是将操作数左移，直至操作数的最高为 1 结束移位，32 位归一化操作步骤如下：

- 1) 写寄存器 MD0 (操作数的 bit7-bit0);
- 2) 写寄存器 MD1 (操作数的 bit15-bit8);
- 3) 写寄存器 MD2 (操作数的 bit23-bit16);
- 4) 写寄存器 MD3 (操作数的 bit31-bit24);
- 5) 写寄存器 ARCON=0x00, 写完成启动归一化操作;
- 6) 等待 17 个 MDU 模块的时钟周期，确保运算完成；
- 7) 读寄存器 MD0 (归一化结果的 bit7-bit0);
- 8) 读寄存器 MD1 (归一化结果的 bit15-bit8);
- 9) 读寄存器 MD2 (归一化结果的 bit23-bit16);
- 10) 读寄存器 MD3 (归一化结果的 bit31-bit24)，读完成一次归一化运算。

若运算完成后，不读取运算结果，可重新写 MD0 启动下一次运算。

如操作数为 0X12345678，归一化操作时，写入 MD0=0X78、MD1=0X56、MD2=0X34、MD3=0X12、ARCON=0X00、MDU 运算完毕后读取结果为：MD0=0XC0、MD1=0XB3、MD2=0XA2、MD3=0X91，ARCON=0X03。

## 18. 蜂鸣器驱动 (BUZZER)

### 18.1 概述

蜂鸣器驱动模块由 8 位计数器、时钟驱动器、控制寄存器组成。蜂鸣器驱动输出为 50% 的占空方波，频率由寄存器 BUZCON 与 BUZDIV 设置，其频率输出可覆盖一个较宽的范围。

### 18.2 相关寄存器

#### 18.2.1 BUZZER 控制寄存器 BUZCON

0xBF	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
BUZCON	BUZEN	--	--	--	--	--	BUZCKS1	BUZCKS0
R/W	R/W	R	R	R	R	R	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7                            BUZEN: BUZZER使能位；  
                                1= 使能；  
                                0= 禁止。  
 Bit6~Bit2                    -- 保留，须均为0。  
 Bit1~Bit0                   BUZCKS<1:0>: BUZZER分频比选择位；  
                                00= Fsys/8;  
                                01= Fsys/16;  
                                10= Fsys/32;  
                                11= Fsys/64。

#### 18.2.2 BUZZER 频率控制寄存器 BUZDIV

0xBE	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
BUZDIV	BUZDIV7	BUZDIV6	BUZDIV5	BUZDIV4	BUZDIV3	BUZDIV2	BUZDIV1	BUZDIV0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0                    BUZDIV<7:0>: BUZZER频率选择位；  
                                0x00= 无方波输出；  
                                其他=  $F_{buz} = F_{sys}/(2 \cdot CLKDIV \cdot BUZCKS)$ 。

注：不建议在 BUZEN=1 期间修改 BUZDIV

## 18.3 功能描述

使用蜂鸣器时需要先将相应端口配置成蜂鸣器驱动输出口。例如将 P24 配置成蜂鸣器驱动输出口，配置如下：

```
P24CFG = 0x18; // P24 配置成蜂鸣器驱动输出口
```

通过配置蜂鸣器驱动模块相关寄存器，能够设置蜂鸣器驱动输出口输出不同的频率。例如：

- 1) 设置 Fsys=8MHz, BUZCKS<1:0>=01, BUZDIV=125  
蜂鸣器驱动输出频率为： $F_{buz}=8\text{MHz}/(2^{*}125)/16= 2\text{KHz}$
- 2) 设置 Fsys=16MHz, BUZCKS<1:0>=11, BUZDIV=125  
蜂鸣器驱动输出频率为： $F_{buz}=16\text{MHz}/(2^{*}125)/64= 1\text{KHz}$
- 3) 设置 Fsys=24MHz, BUZCKS<1:0>=11, BUZDIV=94  
蜂鸣器驱动输出频率为： $F_{buz}=24\text{MHz}/(2^{*}94)/64= 2\text{KHz}$

选择不同的系统时钟频率以及蜂鸣器驱动时钟分频比，可得到不同的输出频率。蜂鸣器驱动输出频率如下表所示：

BUZCKS<1:0>	Fbuz@Fsys=8MHz	Fbuz@Fsys=16MHz	Fbuz@Fsys=24MHz	Fbuz@Fsys=48MHz
00	2KHz~500KHz	4KHz~1MHz	6KHz~1.5MHz	12KHz~3MHz
01	1KHz~250KHz	2KHz~500KHz	3KHz~750KHz	6KHz~1.5MHz
10	0.5KHz~125KHz	1KHz~250KHz	1.5KHz~375KHz	3KHz~750KHz
11	0.25KHz~62.5KHz	0.5KHz~125KHz	0.75KHz~187.5KHz	1.5KHz~375KHz

## 19. 增强型 PWM 模块

### 19.1 概述

#### 19.1.1 功能

增强型 PWM 模块支持 6 路 PWM 发生器，可以配置成相互独立的 6 路 PWM 输出（PG0-PG5），也可以配置成 3 对分别带有编程死区发生器的互补 PWM（PG0-PG1，PG2-PG3，PG4-PG5）。

每一对 PWM 共用 8 位预分频器，有 6 组时钟分频器，提供 5 种分频系数（1、1/2、1/4、1/8、1/16）。每一路 PWM 输出有独立的 16 位计数器进行控制，另外 16 位的比较器用以调节占空比。6 路 PWM 发生器提供 25 个中断标志，相关 PWM 通道的周期或占空比与计数器相符，将产生中断标志，每一路 PWM 有单独的使能位。

每路 PWM 可配置成单次模式（产生一个 PWM 信号周期）或者循环模式（连续输出 PWM 波形）。

#### 19.1.2 特性

增强型 PWM 模块具有如下特性：

6 路独立的 16 位 PWM 控制模式。

- 6 路独立输出：PG0、PG1、PG2、PG3、PG4、PG5；
- 3 组互补 PWM 对输出：（PG0-PG1）、（PG2-PG3）、（PG4-PG5），可插入可编程死区时间；
- 3 组同步 PWM 对输出：（PG0-PG1）、（PG2-PG3）、（PG4-PG5），每组 PWM 对引脚同步。

支持组控制，PG0，PG2，PG4 输出同步，PG1，PG3，PG5 输出同步。

单次模式或者自动装载模式。

支持边沿对齐，中心对齐 2 种模式。

中心对齐模式支持对称计数和非对称计数。

互补的 PWM 中，支持可编程死区发生器。

每路 PWM 有独立的极性控制。


硬件刹车保护及恢复功能（外部 FB 触发，软件触发，ADC 比较事件触发）。

PWM 边沿或周期可触发启动 AD 转换。

## 19.2 配置

### 19.2.1 功能框图

增强型 PWM 功能框图如下图所示：

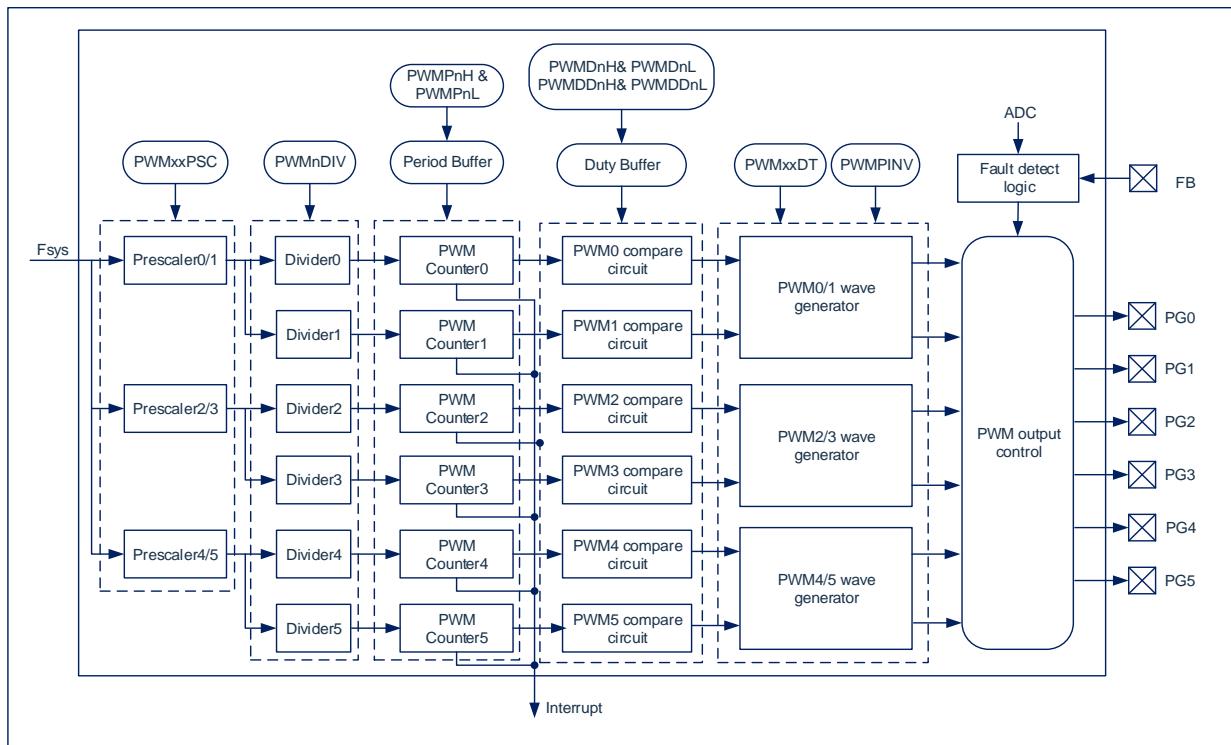


### 19.2.2 各功能模块描述

增强型 PWM 模块是由 PWM 计数器模块、输出比较单元、波形发生器、故障检测和输出控制器组成。


#### PWM 计数器：

系统时钟输入增强型 PWM 模块，通过预分频器和时钟分频器对系统时钟进行分频从而得到 6 个 PWM counter 的计数时钟；周期寄存器（PWMPnH, PWMPnL）组成的 16 位控制寄存器用于设置 6 个 PWM counter 的计数周期。为了防止在 PWM 运行的过程中随意修改 PWM 的周期设置，采用缓冲寄存器（Period Buffer）。如果 PWM 设置为连续运行模式（PWMnCNTM=1），在每个 PWM 的零点会自动将周期寄存器的值加载到缓冲寄存器（Period Buffer）当中。

PWM 计数器有两种计数模式：向下计数（Down count mode）和上下计数（UP-Down count mode）。向下计数模式如下图所示：

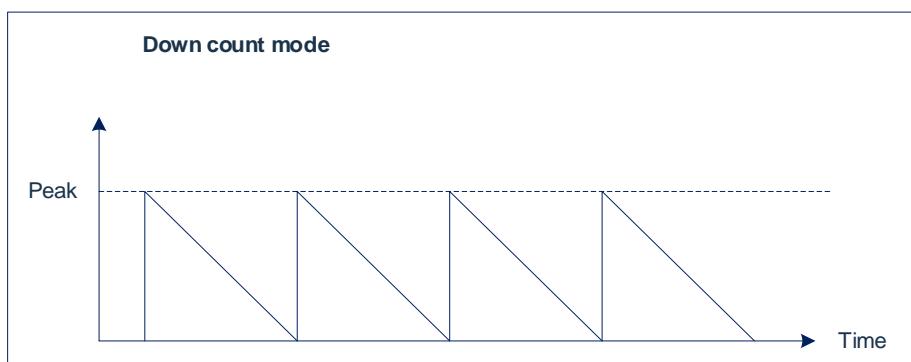

上下计数模式如下图所示：

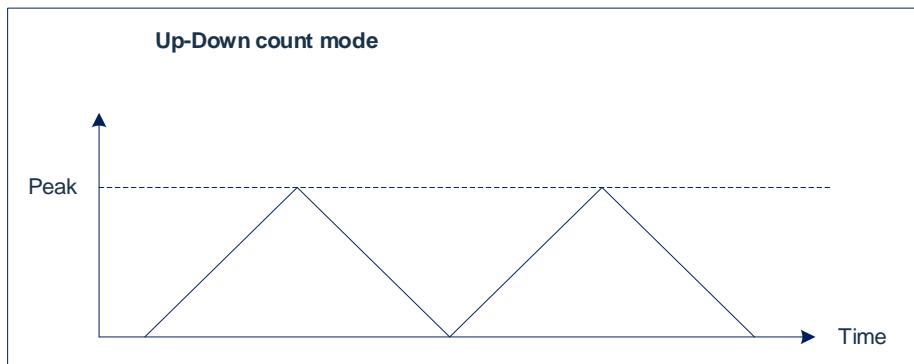

#### OCU:

输出比较单元（OCU）是由占空比寄存器（PWMDnH, PWMDnL）组成，用于设置 6 个通道的 PWM 占空比。同样地，为了防止在 PWM 运行的过程中随意修改 PWM 的占空比设置，采用缓冲寄存器（Duty Buffer）和 PWM 计数器进行比较以进行输出电平的翻转。如果 PWM 设置为连续运行模式（PWMnCNTM=1），在每个 PWM 的零点会自动将占空比寄存器的值加载到缓冲寄存器（Duty Buffer）当中。

#### WFG:

波形发生器是由死区控制单元和输出极性控制单元组成。针对带死区的互补输出，PWM01DT/ PWM23DT/ PWM45DT 用于设置 PWM 的死区时间；再结合极性控制寄存器（PWMPINV）对 PWM 的输出极性进行控制。

#### 故障检测（刹车功能）：

故障检测模块内嵌在增强型 PWM 电路中，配置为输入故障侦测，是为了保护系统防止器件损坏。一旦检测到有效的故障信号输入，则强制关断 PWM 的输出。为了适应不同的驱动要求，关断的电平可以通过 PWM 刹车数据寄存器：PWMFBKD 进行配置。

#### 掩码输出：

针对类似方波电机控制这种特殊的应用场合，掩码输出显得尤为重要。PWM 每个通道都有单独的掩码控制位和掩码数据位，通过掩码控制寄存器 PWMMASKE 和掩码数据寄存器 PWMMASKD 设置。

当掩码输出禁止 PWMnMASKE=0 时，PWMn 输出正常的 PWM 波形；

当掩码输出使能 PWMnMASKE=1 时，PWMn 输出掩码寄存器 PWMnMASKD 的数据。

#### 输出控制器：

输出控制器，用于对 PWM 的输出状态进行控制。PWM 输出使能控制寄存器 PWMOE 用于设置各通道的输出使能。发生故障需要强制关断 PWM 时，MCU 可根据刹车数据寄存器 PWMFBKD 中的设置输出相应的电平以适应不同外设的需求。

### 19.2.3 相关 IO 口描述

使用增强型 PWM 模块前需要先将相关端口配置成 PWM 通道，PWM 通道在引脚分配图上用 PG0-PG5 来标注，分别对应 PWM 通道 0-5。可以看出，不同 PWM 通道可以对应到同一端口，且同一个 PWM 通道可以分配到不同的端口，该特点使增强型 PWM 功能可以适应不同类型的封装与灵活的 PCB 排版需求。

PWM 通道的分配由相应的端口配置寄存器来控制，例如：

```
P13CFG=0x12; //选择 P13 配置成 PG0 通道  
P14CFG=0x13; //选择 P14 配置成 PG1 通道  
P15CFG=0x14; //选择 P15 配置成 PG2 通道  
P16CFG=0x15; //选择 P16 配置成 PG3 通道  
P17CFG=0x16; //选择 P17 配置成 PG4 通道  
P22CFG=0x17; //选择 P22 配置成 PG5 通道
```

## 19.3 增强型 PWM 操作

### 19.3.1 加载更新模式

计数器加载模式有两种：单次模式与自动加载模式。单次模式下，周期和占空比相关数据在计数器开始加载一次。自动加载模式下，周期和占空比相关数据在 PWM 周期内零点自动加载。

由于 PWM 存在双缓存结构，在 PWM 运行的过程中，改变相关运行寄存器：PWMPnL/PWMPnH/ PWMDnL/ PWMDnH/ PWMDDnL/ PWMDDnH/的值，PWM 输出波形不会立即改变，只有在零点时这些寄存器的值才会加载到相应的缓存中。这样的结构在改变周期占空比数据后，不会立即改变当前 PWM 周期的输出波形，在下个周期 PWM 波形才会做出相应的变化。即任何 PWM 相关数据的改变不会影响当前一个完整 PWM 周期。

在高速的应用中，有可能会出现加载点已经到来，但写入运行寄存器的操作还未完成。此时不期望出现部分运行数据已经加载，另外一部分运行数据没有加载的情况。针对该高速应用情况，PWM 模块提供了加载使能位。

当改变相关运行寄存器后，需要将加载寄存器 PWMLOADEN 的使能位 PWMnLE 置 1，周期和占空比加载完毕后 PWMnLE 位自动清零。即可以通过读取该位来判断是否将相关寄存器的值加载到实际电路中。如果 PWMnLE=0，则表示已经加载，将影响正在输出的 PWM 波形；如果 PWMnLE=1，则表示还未加载，当前的 PWM 波形还未发生变化，将在下一个加载点加载之前改变的寄存器的值。如果再次改变相关运行寄存器的值，也需重新将 PWMnLE=1 置 1。


注：当 PWMnLE=1 时，对周期和占空比寄存器内容的更改，可能引发无法预测的结果。

建议先更改周期和占空比寄存器内容，再将加载使能位 PWMnLE 置 1，最后等待加载完成（PWMnLE=0）。


### 19.3.2 单次计数模式

单次计数模式是 PWM 计数器只工作一个 PWM 周期，而后 PWM 计数器停止运行的模式。单次计数模式完成，PWM 计数使能控制位硬件清 0 (PWMMnCNTE=0)，若再次开启单次模式需使能 PWM 计数使能控制位 ((PWMMnCNTE=1))。通过 PWM 计数器模式控制寄存器 PWMCNTM 可选择单次计数模式。

边沿对齐下，单次运行模式时序图如下图所示：

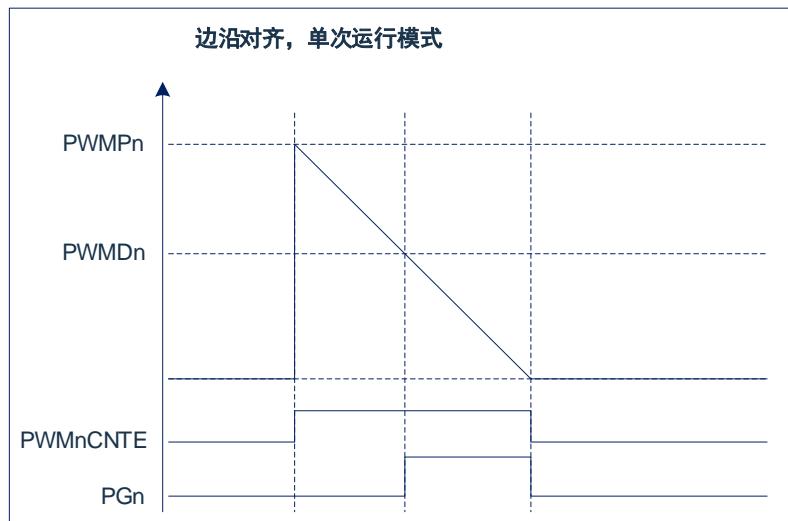

中心对齐下，单次运行模式时序图如下图所示：

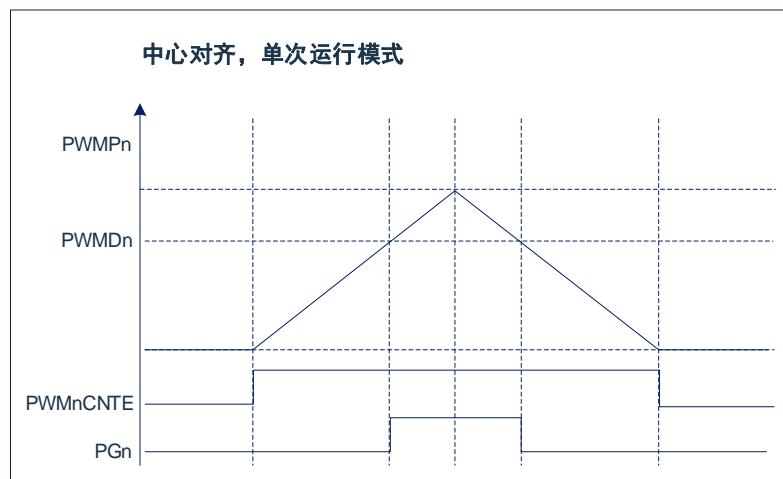

### 19.3.3 边沿对齐模式

边沿对齐模式下，PWM 计数器采用向下计数模式（Down count）：16 位 PWM 计数器 CNTn 的初始值为 PWMPn，以此开始向下计数直至计数值变为 0，此时 MCU 自动将周期寄存器的值加载到 CNTn 继而开始下一个 PWM 周期的计数。

当 CNTn 的值与占空比寄存器 PWMDn 的值相等时，PGn 输出高电平；CNTn 继续向下计数至 0，此时 PGn 将输出低电平（PWM 选择为反相输出时，输出电平正好与上述描述相反）。

边沿对齐相关参数如下：


$$\text{高电平时间} = (\text{PWMDn}+1) \times T_{\text{pwm}}$$

$$\text{周期} = (\text{PWMPn}+1) \times T_{\text{pwm}}$$


$$\text{占空比} = \frac{\text{PWMDn}+1}{\text{PWMPn}+1}$$

PWMDn=0 时，占空比为 0%。


边沿对齐，周期和占空比不变的时序图如下图所示：

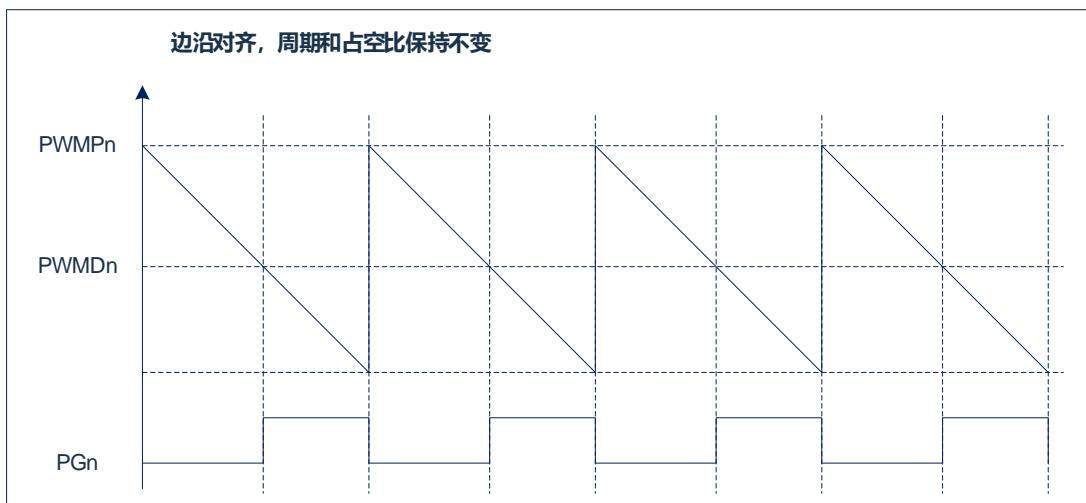

边沿对齐，周期变化时序图如下图所示：

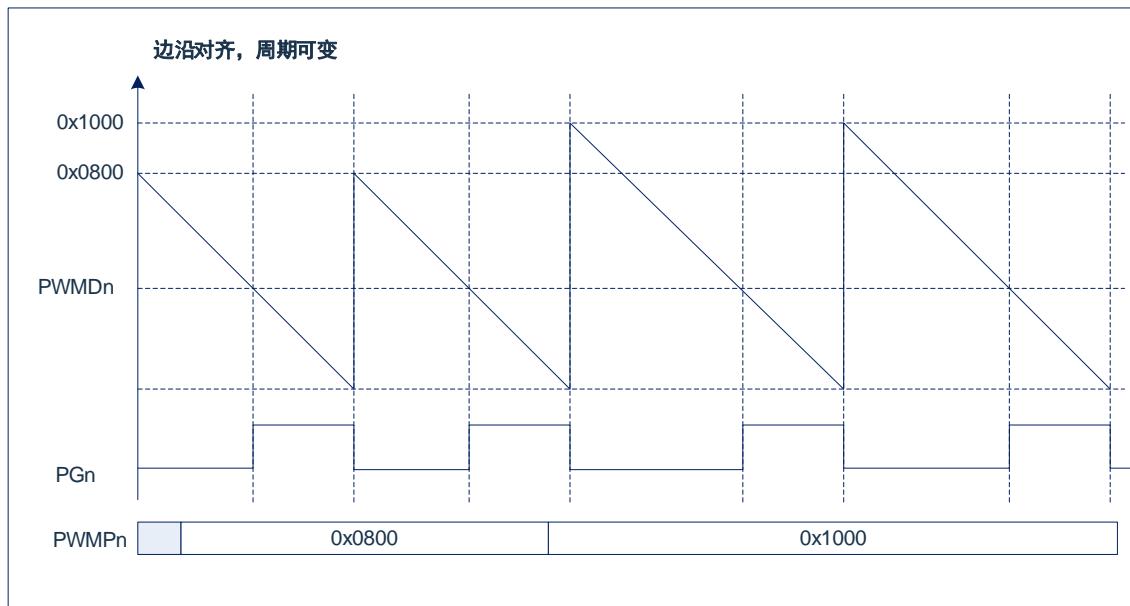

边沿对齐，占空比变化时序图如下图所示：

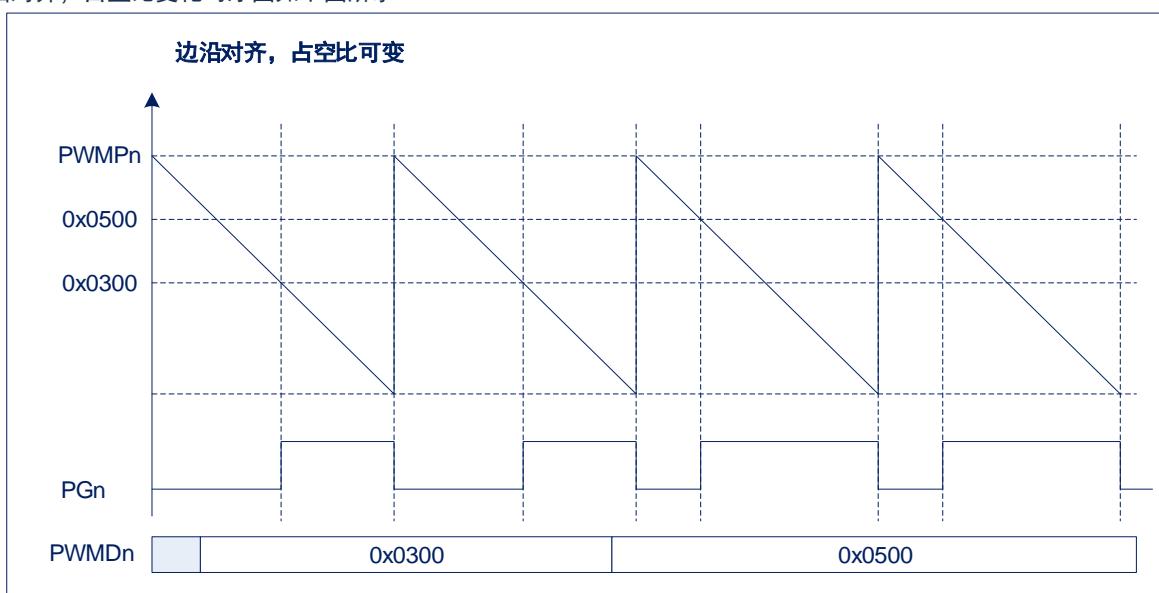

## 19.3.4 中心对齐模式

### 19.3.4.1 对称计数

中心对齐对称计数模式下，PWM 计数器采用上下计数模式（Up-Down count），16 位 PWM 计数器 CNTn 从 0 开始向上计数，当 CNTn = PWMPn 后又自动开始向下计数直到 0，后续的 PWM 周期重复这样的计数操作。

在向上计数边沿，当 CNTn 的值与占空比寄存器 PWMDn 的值相等时，PGn 的电平发生翻转，变成高电平；在向下计数边沿，当 CNTn 的值与占空比寄存器 PWMDn 的值相等时，PGn 的输出电平发生翻转，变成低电平（PWM 选择为反相输出时，输出电平正好与上述描述相反）。

对称计数下相关参数如下：


$$\text{高电平时间} = (\text{PWMPn} \times 2 - \text{PWMDn} \times 2 - 1) \times T_{\text{pwm}}$$

$$\text{周期} = (\text{PWMPn}) \times 2 \times T_{\text{pwm}}$$


$$\text{占空比} = \frac{\text{PWMPn} \times 2 - \text{PWMDn} \times 2 - 1}{\text{PWMPn} \times 2}$$

PWMDn=0 时，占空比为 100%。

中心对齐对称计数，周期和占空比不变的时序图如下图所示：

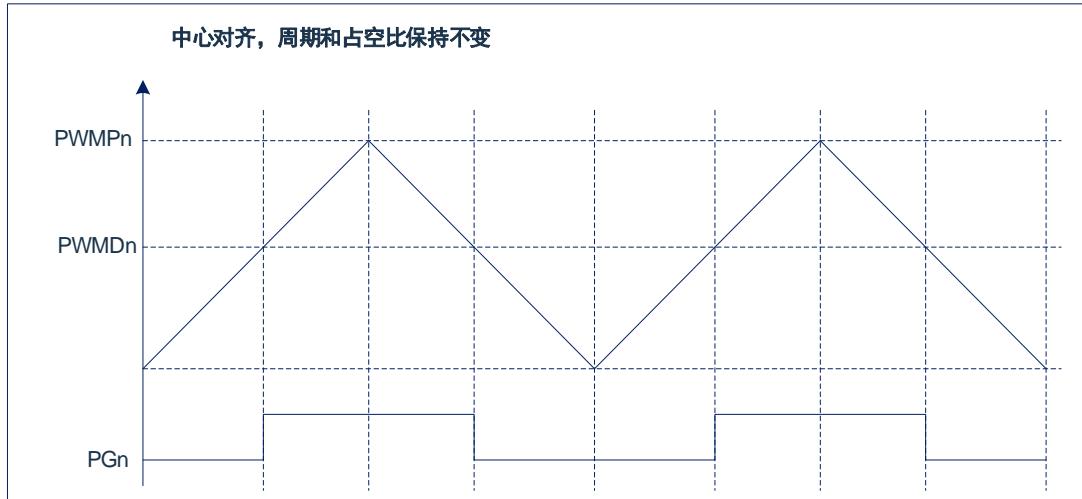

中心对齐对称计数，占空比改变的时序图如下图所示：

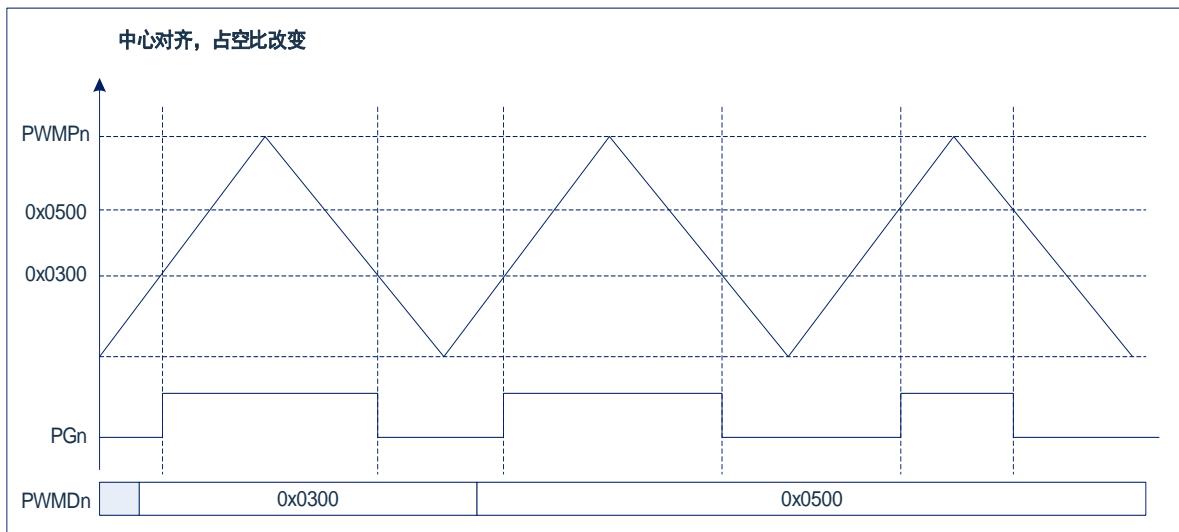

### 19.3.4.2 非对称计数

中心对齐非对称 PWM 模式（Asymmetric）是电机控制里非常重要的一个特性，PWM 计数器的工作方式依然采用上下计数模式（Up-Down count）。

在这种模式下，有两个比较寄存器：PWMDn, PWMDDn。16 位 PWM 计数器 CNTn 从 0 开始向上计数，当 CNTn= PWMDn 时，PGn 的输出电平从低电平翻转成高电平，之后 CNTn 继续向上计数至 PWMPn，然后 CNTn 开始向下计数，在向下计数的过程中当 CNTn=PWMDDn 时，PGn 翻转成低电平，之后继续向下计数至 0。开启非对称 PWM 模式需要将控制位 ASYMEN 置 1。

非对称模式下相关参数如下：


$$\text{高电平时间} = (\text{PWMPn} \times 2 - \text{PWMDn} - \text{PWMDDn} - 1) \times T_{\text{pwm}}$$

$$\text{周期} = (\text{PWMPn}) \times 2 \times T_{\text{pwm}}$$

$$\text{占空比} = \frac{\text{PWMPn} \times 2 - \text{PWMDn} - \text{PWMDDn} - 1}{\text{PWMPn} \times 2}$$

PWMDn=0 且 PWMDDn=0 时，占空比为 100%。

中心对齐非对称模式的时序图如下所示：

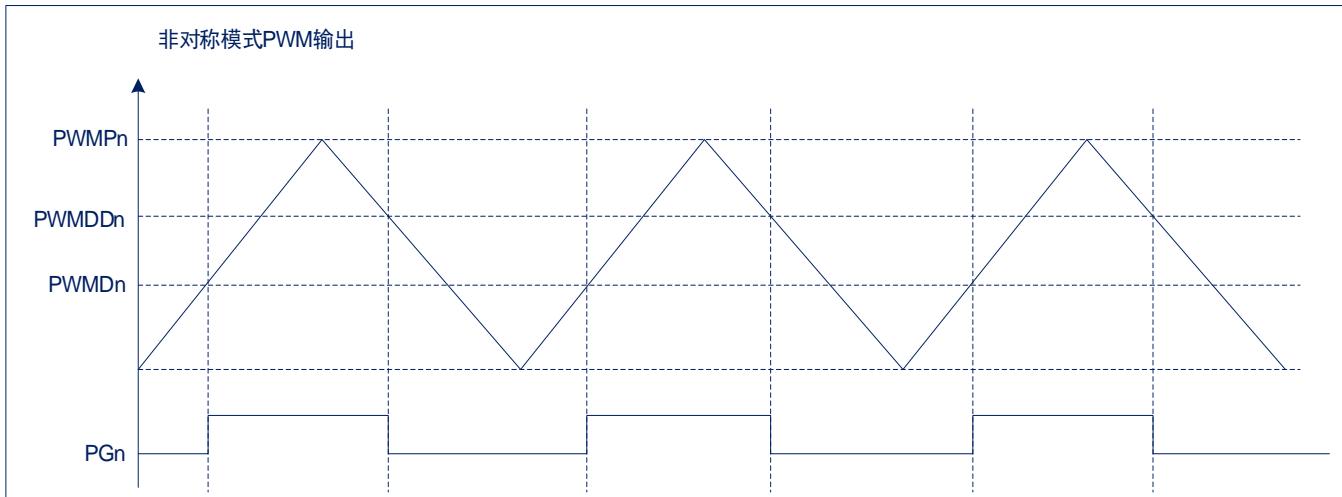


### 19.3.5 带死区的互补模式

在实际的电机控制应用中，用于驱动逆变桥的 PWM 信号需要具备互补输出的模式，即上桥臂的驱动信号正好和下桥臂的驱动信号反相。

在增强型 PWM 模块中，6 通道 PWM 可设置为 3 对互补信号：PWM0 和 PWM1，PWM2 和 PWM3，PWM4 和 PWM5，PWM1，PWM3，PWM5 的周期与占空比分别由 PWM0，PWM2，PWM4 相关寄存器决定。

不带死区的互补模式时序图如下图所示：

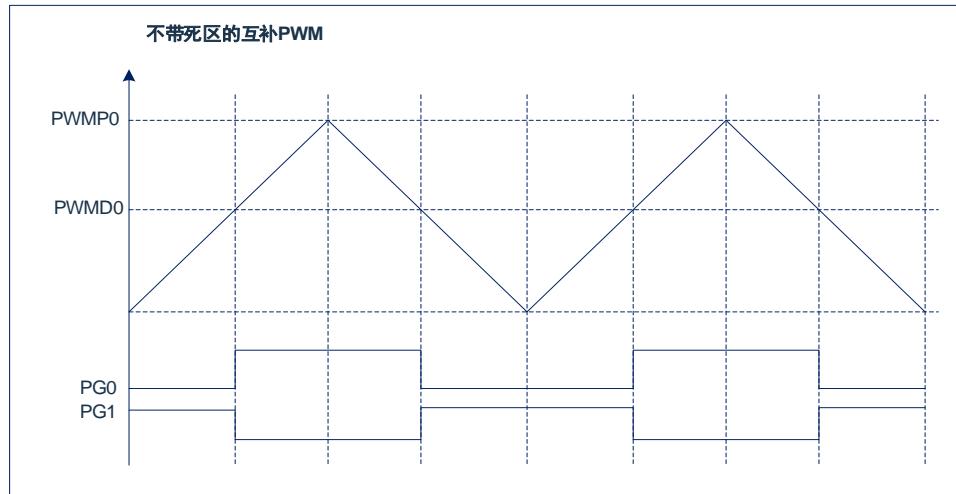

在电机控制应用当中，理想的 PWM 信号是在同一时刻发生电平的翻转，由于 MOS 管的开通和关断存在着延时，这样就容易造成电源对地直通，从而损坏功率管。为了避免这种现象，带死区时间的 PWM 就显得尤为重要。在互补模式下，每组互补 PWM 对均支持插入死区时间，插入的死区时间如下：

PWM0/1 死区时间： $(\text{PWM01DT}+1) * T_{\text{PWM0}}$


PWM2/3 死区时间： $(\text{PWM23DT}+1) * T_{\text{PWM2}}$

PWM4/5 死区时间： $(\text{PWM45DT}+1) * T_{\text{PWM4}}$

$T_{\text{PWM0}}$ ,  $T_{\text{PWM2}}$ ,  $T_{\text{PWM4}}$  分别为 PWM0, PWM2, PWM4 的时钟源周期。

注：中心对齐与边沿对齐均支持互补模式。

插入死区的互补 PWM 波形如下图所示：

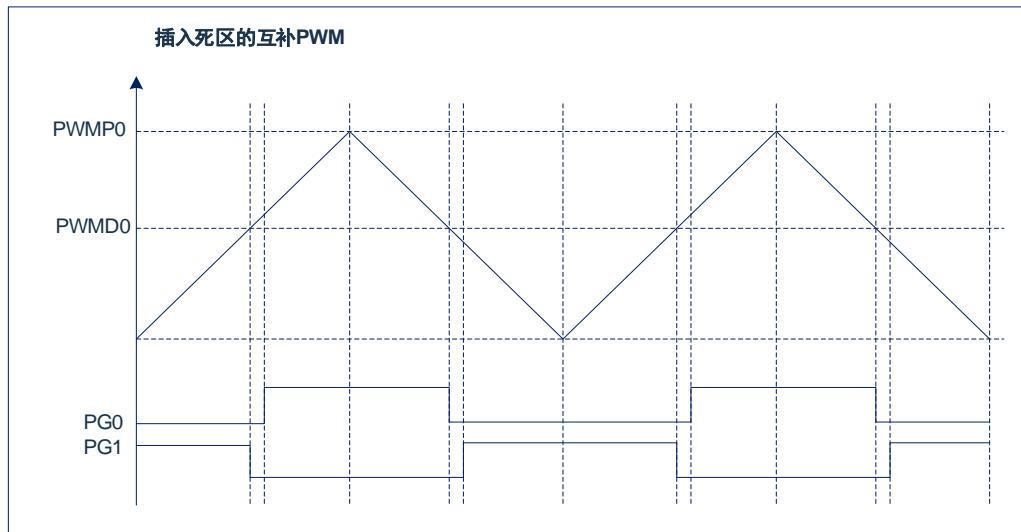

### 19.3.6 刹车功能

可触发 PWM 刹车的信号源有如下几种：

- 软件触发；
- ADC 结果比较输出；
- 外部触发端口 FB（高/低电平触发）；

通过刹车控制寄存器 PWMFBCK 可配置软件刹车、外部触发端口 FB 触发 PWM 刹车使能、触发类型（高电平或者低电平触发），通过 ADC 比较器控制寄存器 ADCMPC 可配置 ADC 比较器结果控制 PWM 刹车使能。

PWM 刹车（故障保护）相关标志位：

故障标志位 PWMFBF（软件清 0）

检测到有效的刹车触发源信号后，故障中断标志 PWMFBF 置 1，需由软件清零。

故障信号标志位 BRKAF（只读）

故障信号标志位 BRKAF 置 1，刹车信号撤销后，BRKAF 自动清零 0。BRKAF 为只读位。

故障保护输出状态标志位 BRKOSF（只读）

BRKOSF=1，表示 PWMn 通道输出 PWMFBKD 数据状态；

BRKOSF=0，表示 PWMn 为正常输出状态。

指示 PWM 输出在刹车状态还是正常状态。检测到有效的刹车信号时 BRKOSF 将置 1。软件恢复模式下，执行刹车状态清除操作（BRKCLR=1）会影响到该位的状态。

PWM 刹车恢复模式可分为 4 种，以适应不同故障保护场合的需要。4 种刹车恢复模式的恢复条件如下表所述：

刹车恢复模式	寄存器 PWMBRK[1:0] 设置模式	刹车时 计数器状态	恢复条件				恢复点
			撤销刹车信号	清除刹车状态	计数器使能	延时	
停止模式	00	停止	需要	需要	需要	不需要	重新开始
暂停模式	01	继续计数	需要	需要	不需要	不需要	清除刹车状态后，最近一下加载点
恢复模式	10	继续计数	需要	不需要	不需要	不需要	最近一次加载点
延时恢复	11	继续计数	需要	不需要	不需要	需要	延时时间到后，最近一下加载点

注：产生刹车保护后，PWMn 通道输出 PWMFBKD 中数据（每个通道可单独设置输出高/低电平）。

**停止模式：**产生故障保护及故障中断标志，将 PWMCNTE 位清零，停止计数器运行。恢复输出需要刹车信号撤销，且执行故障状态清除操作（PWMBRK[3]=1），然后重新将 PWMCNTE 位置 1。

**暂停模式：**产生故障保护及故障中断标志，但计数器继续运行。恢复输出需要刹车信号撤销，执行故障状态清除操作（PWMBRK[3]=1）后，在最近一次的加载更新点恢复正常输出。

**恢复模式：**产生故障保护及故障中断标志，但计数器继续运行。刹车信号撤销后，自动在最近一次的加载更新点恢复正常输出。不需要执行故障状态清除操作。

**延时恢复模式：**产生故障保护及故障中断标志，但计数器继续运行。刹车信号撤销后延时一段时间 PWM 在最近一次的加载更新点恢复正常输出。不需要执行故障状态清除操作。

延时时间可以自由设置，可由寄存器{PWMBRKRDTH[1:0], PWMBRKRDTL[7:0]}（BRKRDT[9:0]）控制延时时间。延时时间如下：

$$T_{delay} = BRKRDT[9:0] * T_{CLK} \quad (T_{CLK} \text{ 为系统时钟周期})$$

需要注意区分刹车信号是脉冲信号还是电平信号：如果刹车源为电平信号，则需要等待刹车撤销后才能恢复输出；如果为脉冲信号，则 PWM 输出在触发刹车之后最近一次加载更新点恢复输出，除非期间再次产生刹车脉冲信号。


在电平刹车的情况下，当刹车信号产生 PWMFBF 置 1，若刹车信号未撤销时软件写 PWMFBF 为 0，则之后 PWMFBF 将一直保持为 0，直至刹车信号撤销后且再一次产生刹车信号后才为 1。为避免刹车信号未撤销时清除 PWMFBF，可以通过查看 BRKAF 位，得到刹车信号是否撤销。

### 19.3.7 中断功能

增强型 PWM 总共具有 25 个中断标志，其中 6 个周期中断标志，6 个零点中断标志，6 个向上比较中断标志，6 个向下比较中断标志，1 个刹车中断标志，中断标志位的产生与对应中断使能位是否开启无关。开启 PWM 任何一种类型的中断均需打开全局中断使能位（EA=1）、PWM 总中断使能位 PWMIE，才能成功配置 PWM 中断功能。PWM 的所有中断共用一个中断向量入口，故进入中断服务程序后用户可通过中断标志位判断是哪种类型中断产生。

增强型 PWM 的中断机制非常灵活，对于中心对齐方式，有多达 4 种中断类型：零点中断，向上比较中断，周期中断，向下比较中断。对于边沿对齐方式，有周期中断、比较中断两种、零点中断 3 种中断类型，其中周期中断和零点中断相同。

如边沿对齐模式的中断信号时序图如下图所示：

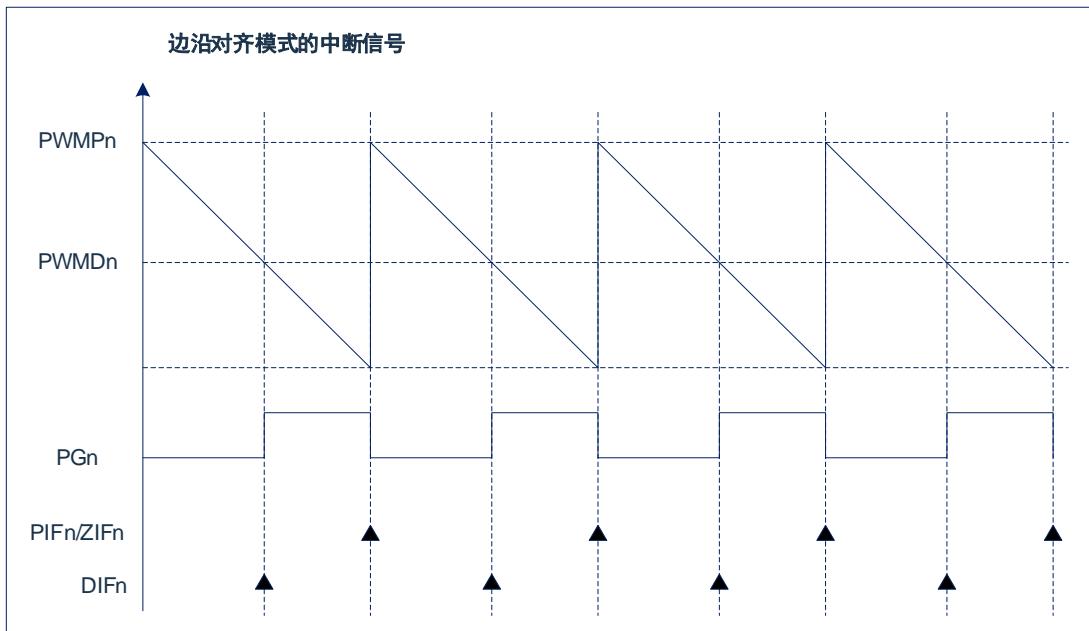

## 19.4 PWM 相关寄存器

### 19.4.1 PWM 控制寄存器 PWMCON

F120H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMCON	--	PWMRUN	PWMMODE1	PWMMODE0	GROUPEN	ASYMEN	CNTTYPE	--
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7 -- 保留，须为0。

Bit6 PWMRUN: PWM时钟预分频，时钟分频使能位；  
 1= 禁止（PWMmnPSC,PWMmnDIV均被清0）；  
 0= 使能。

Bit5~Bit4 PWMMODE<1:0>: PWM的模式控制位；  
 00= 独立模式；  
 01= 互补模式；  
 10= 同步模式；  
 11= 保留。

Bit3 GROUPEN: PWM成组功能使能位；  
 1= PG0控制PG2, PG4；PG1控制PG3, PG5；  
 0= 所有PWM通道信号相互独立。

Bit2 ASYMEN: PWM中心对齐方式下非对称计数使能位；  
 1= 非对称计数使能；  
 0= 对称计数使能。

Bit1 CNTTYPE: PWM计数对齐方式选择位；  
 1= 中心对齐方式；  
 0= 边沿对齐方式。

Bit0 -- 保留，须为0。

### 19.4.2 PWM 输出使能控制寄存器 PWMOE

F121H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMOE	--	--	PWM5OE	PWM4OE	PWM3OE	PWM2OE	PWM1OE	PWM0OE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5 PWM5OE: PWM通道5的输出使能位；  
 1= 使能；  
 0= 禁止。

Bit4 PWM4OE: PWM通道4的输出使能位；  
 1= 使能；  
 0= 禁止。

Bit3 PWM3OE: PWM通道3的输出使能位；  
 1= 使能；  
 0= 禁止。

Bit2 PWM2OE: PWM通道2的输出使能位；  
 1= 使能；  
 0= 禁止。

Bit1 PWM1OE: PWM通道1的输出使能位；

1= 使能；

0= 禁止。

Bit0      PWM0OE: PWM通道0的输出使能位；  
 1= 使能；  
 0= 禁止。

#### 19.4.3 PWM0/PWM1 预分频控制寄存器 PWM01PSC

F123H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM01PSC	PWM01PSC7	PWM01PSC6	PWM01PSC5	PWM01PSC4	PWM01PSC3	PWM01PSC2	PWM01PSC1	PWM01PSC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      PWM01PSC<7:0>: PWM通道0/1预分频控制位；  
 00= 预分频时钟停止，PWM0/1的计数器停止；  
 其他= 系统时钟的（PWM01PSC+1）分频。

#### 19.4.4 PWM2/PWM3 预分频控制寄存器 PWM23PSC

F124H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM23PSC	PWM23PSC7	PWM23PSC6	PWM23PSC5	PWM23PSC4	PWM23PSC3	PWM23PSC2	PWM23PSC1	PWM23PSC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      PWM23PSC<7:0>: PWM通道2/3预分频控制位；  
 00= 预分频时钟停止，PWM2/3的计数器停止；  
 其他= 系统时钟的（PWM23PSC+1）分频。

#### 19.4.5 PWM4/PWM5 预分频控制寄存器 PWM45PSC

F125H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM45PSC	PWM45PSC7	PWM45PSC6	PWM45PSC5	PWM45PSC4	PWM45PSC3	PWM45PSC2	PWM45PSC1	PWM45PSC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      PWM45PSC<7:0>: PWM通道4/5预分频控制位；  
 00= 预分频时钟停止，PWM4/5的计数器停止；  
 其他= 系统时钟的（PWM45PSC+1）分频。

#### 19.4.6 PWM 时钟分频控制寄存器 PWMnDIV(n=0-5)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMnDIV	--	--	--	--	--	PWMnDIV2	PWMnDIV1	PWMnDIV0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

寄存器 PWMnDIV(n=0-5)地址: F12AH, F12BH, F12CH, F12DH, F12EH, F12FH。

Bit7~Bit3 -- 保留, 须均为0。

Bit2~Bit0 PWMnDIV<2:0>: PWM通道n时钟分频控制位;

000= Fpwmn-PSC/2;

001= Fpwmn-PSC/4;

010= Fpwmn-PSC/8;

011= Fpwmn-PSC/16;

100= Fpwmn-PSC;

其他= Fsys (系统时钟);  
(PSC为预分频后的时钟)。

#### 19.4.7 PWM 数据加载使能控制寄存器 PWMLOADEN

F129H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMLOADEN	--	--	PWM5LE	PWM4LE	PWM3LE	PWM2LE	PWM1LE	PWM0LE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留, 须均为0。

Bit5~Bit0 PWMnLE: PWM通道n的数据加载使能位(n=0-5) (加载完成后硬件清零), 当PWMnLE=1时, 对周期和占空比寄存器内容的更改, 可能引发无法预测的结果。

1= 使能加载周期, 占空比数据(PERIODn、CMPn、CMPPDn)。

0= 写0无效。

#### 19.4.8 PWM 输出极性控制寄存器 PWMPINV

F122H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMPINV	--	--	PWM5PINV	PWM4PINV	PWM3PINV	PWM2PINV	PWM1PINV	PWM0PINV
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留, 须均为0。

Bit5~Bit0 PWMPINV: PWM通道n输出极性控制位 (n=0-5);

1= 反向输出;

0= 正常输出。

#### 19.4.9 PWM 计数器模式控制寄存器 PWMCNTM

F127H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMCNTM	--	--	PWM5CNTM	PWM4CNTM	PWM3CNTM	PWM2CNTM	PWM1CNTM	PWM0CNTM
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 PWMnCNTM: PWM通道n计数器模式控制位 (n=0-5)；

1= 自动加载模式；

0= One-shot模式。

#### 19.4.10 PWM 计数器使能控制寄存器 PWMCNTE

F126H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMCNTE	--	--	PWM5CNTE	PWM4CNTE	PWM3CNTE	PWM2CNTE	PWM1CNTE	PWM0CNTE
R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 PWMnCNTE: PWM通道n计数器使能控制位(n=0-5)；

1= PWMn计数器开启 (PWMn开始输出)；

0= PWMn计数器停止 (软件写0则计数器停止并清掉计数器值)。

(刹车触发该位硬件清0；单次模式完成该位硬件清0)

#### 19.4.11 PWM 计数器模式控制寄存器 PWMCNTCLR

F128H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMCNTCLR	--	--	PWM5CNTCLR	PWM4CNTCLR	PWM3CNTCLR	PWM2CNTCLR	PWM1CNTCLR	PWM0CNTCLR
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 PWMnCNTCLR: PWM通道n计数器清零控制位(n=0-5) (硬件自动清零)；

1= PWMn计数器清零；

0= 写0无效。

#### 19.4.12 PWM 周期数据寄存器低 8 位 PWMPnL (n=0-5)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMPnL	PWMPnL7	PWMPnL6	PWMPnL5	PWMPnL4	PWMPnL3	PWMPnL2	PWMPnL1	PWMPnL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

寄存器 PWMPnL (n=0-5)地址: F130H, F132H, F134H, F136H, F138H, F13AH。

Bit7~Bit0 PWMPnL<7:0>: PWM通道n周期数据寄存器低8位。

#### 19.4.13 PWM 周期数据寄存器高 8 位 PWMPnH (n=0-5)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMPnH	PWMPnH7	PWMPnH6	PWMPnH5	PWMPnH4	PWMPnH3	PWMPnH2	PWMPnH1	PWMPnH0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

寄存器 PWMPnH (n=0-5)地址: F131H, F133H, F135H, F137H, F139H, F13BH。

Bit7~Bit0      PWMPnH<7:0>: PWM通道n周期数据寄存器高8位。

#### 19.4.14 PWM 比较数据寄存器低 8 位 PWMDnL (n=0-5)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMDnL	PWMDnL7	PWMDnL6	PWMDnL5	PWMDnL4	PWMDnL3	PWMDnL2	PWMDnL1	PWMDnL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

寄存器 PWMDnL (n=0-5)地址: F140H, F142H, F144H, F146H, F148H, F14AH。

Bit7~Bit0      PWMDnL<7:0>: PWM通道n比较数据（占空比数据）寄存器低8位。

#### 19.4.15 PWM 比较数据寄存器高 8 位 PWMDnH (n=0-5)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMDnH	PWMDnH7	PWMDnH6	PWMDnH5	PWMDnH4	PWMDnH3	PWMDnH2	PWMDnH1	PWMDnH0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

寄存器 PWMDnH (n=0-5)地址: F141H, F143H, F145H, F147H, F149H, F14BH。

Bit7~Bit0      PWMDnH<7:0>: PWM通道n比较数据（占空比数据）寄存器高8位。

#### 19.4.16 PWM 向下比较数据寄存器低 8 位 PWMDDnL (n=0-5)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMDDnL	PWMDDnL7	PWMDDnL6	PWMDDnL5	PWMDDnL4	PWMDDnL3	PWMDDnL2	PWMDDnL1	PWMDDnL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

寄存器 PWMDDnL (n=0-5)地址: F150H, F152H, F154H, F156H, F158H, F15AH。

Bit7~Bit0      PWMDDnL<7:0>: PWM通道n向下比较数据（非对称计数下占空比数据）寄存器低8位。

#### 19.4.17 PWM 向下比较数据寄存器高 8 位 PWMDDnH (n=0-5)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMDDnH	PWMDDnH7	PWMDDnH6	PWMDDnH5	PWMDDnH4	PWMDDnH3	PWMDDnH2	PWMDDnH1	PWMDDnH0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

寄存器 PWMDDnH (n=0-5)地址: F151H, F153H, F155H, F157H, F159H, F15BH。

Bit7~Bit0      PWMDDnH<7:0>: PWM通道n向下比较数据（非对称计数下占空比数据）寄存器高8位。

#### 19.4.18 PWM 可编程死区延时控制寄存器 PWMDTE

F160H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMDTE	--	--	--	--	--	PWM45DTE	PWM23DTE	PWM01DTE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit3 -- 保留，须均为0。

Bit2 PWM45DTE: PWM4/5通道死区延时使能位；

1= 使能；

0= 禁止。

Bit1 PWM23DTE: PWM2/3通道死区延时使能位；

1= 使能；

0= 禁止。

Bit0 PWM01DTE: PWM0/1通道死区延时使能位；

1= 使能；

0= 禁止。

#### 19.4.19 PWM0/PWM1 可编程死区延时时间寄存器 PWM01DT

F161H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM01DT	PWM01DT7	PWM01DT6	PWM01DT5	PWM01DT4	PWM01DT3	PWM01DT2	PWM01DT1	PWM01DT0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0 PWM01DT<7:0>: PWM通道0/1死区延时数据寄存器。

#### 19.4.20 PWM2/PWM3 可编程死区延时时间寄存器 PWM23DT

F162H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM23DT	PWM23DT7	PWM23DT6	PWM23DT5	PWM23DT4	PWM23DT3	PWM23DT2	PWM23DT1	PWM23DT0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0 PWM23DT<7:0>: PWM通道2/3死区延时数据寄存器。

#### 19.4.21 PWM4/PWM5 可编程死区延时时间寄存器 PWM45DT

F163H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM45DT	PWM45DT7	PWM45DT6	PWM45DT5	PWM45DT4	PWM45DT3	PWM45DT2	PWM45DT1	PWM45DT0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0 PWM45DT<7:0>: PWM通道4/5死区延时数据寄存器。

#### 19.4.22 PWM 掩码使能控制寄存器 PWMMASKE

F164H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMMASKE	--	--	PWM5MASKE	PWM4MASKE	PWM3MASKE	PWM2MASKE	PWM1MASKE	PWM0MASKE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 PWMMnMASKE: PWM通道n掩码控制使能位(n=0-5);

1= PWMn通道使能掩码数据输出；

0= PWMn通道禁止掩码数据输出（正常输出PWM波形）。

#### 19.4.23 PWM 掩码数据寄存器 PWMMASKD

F165H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMMASKD	--	--	PWM5MASKD	PWM4MASKD	PWM3MASKD	PWM2MASKD	PWM1MASKD	PWM0MASKD
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 PWMMnMASKD: PWM通道n掩码数据位(n=0-5);

1= PWMn通道输出高；

0= PWMn通道输出低。

#### 19.4.24 PWM 刹车控制寄存器 PWMFBKC

F166H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMFBKC	PWMFBIE	PWMFBF	BRKAF	PWMFBKSW	PWMFBES	--	PWMFBEN	--
R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7 PWMFBIE: PWM 刹车中断屏蔽位；

1= 使能中断；

0= 禁止中断。

Bit6 PWMFBF: PWM 刹车标志位（写0清除）；

1= 产生了刹车操作（PWM输出刹车数据寄存器的值）；

0= 没有产生刹车操作。

Bit5 BRKAF: EPWM故障信号标志位（只读）

1= 产生了故障信号或刹车信号保持有效；

0= 没有产生故障。

Bit4 PWMFBKSW: PWM 软件刹车信号启动位；

1= PWM产生软件刹车信号；

0= 禁止。

Bit3 PWMFBES: PWM 外部硬件刹车通道（FB）触发电平选择位；

1= 高电平；

0= 低电平。

Bit2 -- 保留，须为0。

Bit1 PWMFBEN: PWM 外部硬件刹车通道（FB）使能位；

1= 使能；

0= 禁止。

Bit0 -- 保留，须为0。

#### 19.4.25 PWM 刹车数据寄存器 PWMFBKD

F167H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMFBKD	--	--	PWM5FBKD	PWM4FBKD	PWM3FBKD	PWM2FBKD	PWM1FBKD	PWM0FBKD
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 PWMnFBKD: PWM通道n刹车数据位 (n=0-5);

1= PWMn通道产生刹车操作后输出高。

0= PWMn通道产生刹车操作后输出低。

#### 19.4.26 PWM 刹车恢复控制寄存器 PWMBRKC

F15CH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMBRKC	BRKOSF	BRKRCS2	BRKRCS21	BRKRCS20	BRKCLR	BRKEN	BRKMS1	BRKMS0
R/W	R	R/W	R/W	R/W	W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	1	0	0

Bit7 BRKOSF: EPWM故障保护输出状态标志位（只读）

0= EPWMn 通道为正常输出状态

1= EPWMn 通道为输出 BRKODn 的数据状态

Bit6~Bit4 BRKRCS<2:0>: EPWM故障恢复加载点选择位;

000= EPWM0 的加载点恢复;

001= EPWM1 的加载点恢复;

010= EPWM2 的加载点恢复;

011= EPWM3 的加载点恢复;

100= EPWM4 的加载点恢复;

101= EPWM5 的加载点恢复;

其他= 保留。

Bit3 BRKCLR: EPWM故障保护清除位（只写）

0= 无效

1= 清除故障保护状态

注：仅当 BRKAF=0 时才能写 1，进行故障清除操作，否则操作无效。

Bit2 BRKEN: EPWM故障保护使能位

0= 禁止

1= 使能

Bit1~Bit0 BRKMS<1:0>: 故障保护模式选择位

00= 停止模式

01= 暂停模式

10= 恢复模式

11= 延时恢复模式

#### 19.4.27 PWM 延时恢复数据寄存器低 8 位 PWMBRKRD<sub>TL</sub>

F15DH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMBRKRD <sub>TL</sub>	BRKRDT7	BRKRDT6	BRKRDT5	BRKRDT4	BRKRDT3	BRKRDT2	BRKRDT1	BRKRDT0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      BRKRDT <7:0>: 故障保护恢复延时数据低 8 位（仅延时恢复模式有效）

#### 19.4.28 PWM 延时恢复数据寄存器高 2 位 PWMBRKRD<sub>TH</sub>

F15EH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMBRKRD <sub>TH</sub>	-	-	-	-	-	-	BRKRDT9	BRKRDT8
R/W	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      BRKRDT <9:8>: 故障保护恢复延时数据高 2 位（仅延时恢复模式有效）

延时时间 = BRKRDT[9:0] × T<sub>CLK</sub>

## 19.5 PWM 中断相关寄存器

### 19.5.1 中断屏蔽寄存器 EIE2

0xAA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIE2	SPIIE	I2CIE	WDTIE	ADCIE	PWMIE	--	ET4	ET3
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7      SPIIE: SPI中断使能位;  
           1= 允许SPI中断;  
           0= 禁止SPI中断。
- Bit6      I2CIE: I<sup>2</sup>C中断使能位;  
           1= 允许I<sup>2</sup>C中断;  
           0= 禁止I<sup>2</sup>C中断。
- Bit5      WDTIE: WDT中断使能位;  
           1= 允许WDT溢出中断;  
           0= 禁止WDT溢出中断。
- Bit4      ADCIE: ADC中断使能位;  
           1= 允许ADC中断;  
           0= 禁止ADC中断。
- Bit3      PWMIE: PWM总中断使能位;  
           1= 允许PWM所有中断;  
           0= 禁止PWM所有中断。
- Bit2      -- 保留，须为0。
- Bit1      ET4: Timer4中断使能位;  
           1= 允许Timer4中断;  
           0= 禁止Timer4中断。
- Bit0      ET3: Timer3中断使能位;  
           1= 允许Timer3中断;  
           0= 禁止Timer3中断。

### 19.5.2 中断优先级控制寄存器 EIP2

0xBA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIP2	PSPI	PI2C	PWDT	PADC	PPWM	--	PT4	PT3
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7      PSPI: SPI中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit6      PI2C: I<sup>2</sup>C中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit5      PWDT: WDT中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit4      PADC: ADC中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit3      PPWM: PWM中断优先级控制位

	1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。
Bit2	-- 保留，须为0。
Bit1	PT4: TIMER4中断优先级控制位； 1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。
Bit0	PT3: TIMER3中断优先级控制位； 1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。

### 19.5.3 PWM 周期中断屏蔽寄存器 PWMPIE

F168H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMPIE	--	--	PWM5PIE	PWM4PIE	PWM3PIE	PWM2PIE	PWM1PIE	PWM0PIE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。  
 Bit5~Bit0 PWMnPIE: PWM通道n周期中断屏蔽位 (n=0-5);  
 1= 使能中断；  
 0= 禁止中断。

### 19.5.4 PWM 零点中断使能寄存器 PWMZIE

F169H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMZIE	--	--	PWM5ZIE	PWM4ZIE	PWM3ZIE	PWM2ZIE	PWM1ZIE	PWM0ZIE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。  
 Bit5~Bit0 PWMnZIE: PWM通道n零点中断屏蔽位 (n=0-5);  
 1= 使能中断；  
 0= 禁止中断。

### 19.5.5 PWM 向上比较中断使能寄存器 PWMUIE

F16AH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMUIE	--	--	PWM5UIE	PWM4UIE	PWM3UIE	PWM2UIE	PWM1UIE	PWM0UIE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。  
 Bit5~Bit0 PWMnUIE: PWM通道n向上比较中断屏蔽位 (n=0-5);  
 1= 使能中断；  
 0= 禁止中断。

### 19.5.6 PWM 向下比较中断使能寄存器 PWMDIE

F16BH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMDIE	--	--	PWM5DIE	PWM4DIE	PWM3DIE	PWM2DIE	PWM1DIE	PWM0DIE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 PWMnDIE: PWM通道n向下比较中断屏蔽位 (n=0-5);

1= 使能中断；

0= 禁止中断。

### 19.5.7 PWM 周期中断标志寄存器 PWMPIF

F16CH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMPIF	--	--	PWM5PIF	PWM4PIF	PWM3PIF	PWM2PIF	PWM1PIF	PWM0PIF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 PWMnPIF: PWM通道n周期中断标志位 (n=0-5);

1= 产生中断（软件清零）；

0= 未产生中断。

### 19.5.8 PWM 零点中断标志寄存器 PWMZIF

F16DH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMZIF	--	--	PWM5ZIF	PWM4ZIF	PWM3ZIF	PWM2ZIF	PWM1ZIF	PWM0ZIF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 PWMnZIF: PWM通道n零点中断标志位 (n=0-5);

1= 产生中断（软件清零）；

0= 未产生中断。

### 19.5.9 PWM 向上比较中断标志寄存器 PWMUIF

F16EH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMUIF	--	--	PWM5UIF	PWM4UIF	PWM3UIF	PWM2UIF	PWM1UIF	PWM0UIF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 PWMnUIF: PWM通道n向上比较中断标志位 (n=0-5);

1= 产生中断（软件清零）；

0= 未产生中断。

### 19.5.10 PWM 向下比较中断标志寄存器 PWMDIF

F16FH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMDIF	--	--	PWM5DIF	PWM4DIF	PWM3DIF	PWM2DIF	PWM1DIF	PWM0DIF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 PWMnDIF: PWM通道n向下比较中断标志位 (n=0-5);

1= 产生中断（软件清零）；

0= 未产生中断。

## 20. 硬件 LCD 驱动器

### 20.1 概述

硬件 LCD 驱动器包含一个控制器、一个占空比发生器以及 COM 和 SEG 输出端口。

硬件 LCD 驱动器支持传统电阻和快速充电两种模式，偏置电阻可选 60KΩ、225KΩ、900KΩ 三种。快速充电模式是一种新的设计方式，当选择 225KΩ、900KΩ 电阻模式时，会有一段时间选择到 60KΩ，这段时间后再自动切换到 225KΩ、900KΩ，这样既能减小系统功耗，又能保证 LCD 的亮度。

LCD 驱动器的时钟源支持 Fsys、LSI、LSE 三种；其中 Fsys 最高可达 48MHz，LSI 和 LSE 可在休眠条件下驱动 LCD。在休眠态下 LSI 驱动 LCD 时，需开启 LSI 定时唤醒功能。

### 20.2 特性

LCD 驱动器具有如下特性：

- ◆ 最大支持的 LCD 通道：8COM x 32SEG、6COM x 34SEG、5COM x 35SEG、4COM x 36SEG。
- ◆ 支持对比度调节。
- ◆ 偏置电压可选：1/2、1/3、1/4。
- ◆ 占空比可选：1/4、1/5、1/6、1/8。
- ◆ 三种时钟源可选：系统时钟、LSI、LSE。
- ◆ 支持传统电阻和快速充电两种模式。
- ◆ 快速充电时间可选。

## 20.3 相关寄存器

### 20.3.1 LCD 控制寄存器 LCDCON0

F680H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LCDCON0	LCDEN	--	LCDDM1	LCDDM0	COM_SEL	COM_MOD	DUTY1	DUTY0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7                   LCDEN: LCD使能控制位;  
                       1= LCD使能;  
                       0= LCD禁止。  
 Bit6                   -- 保留，须为0。  
 Bit5~Bit4           LCDDM<1:0>: LCD显示模式;  
                       1x= 正常输出;  
                       01= SEG全开;  
                       00= SEG全关。  
 Bit3                   COM\_SEL: COM口选择 (DUTY[1:0]=11时有效) ;  
                       控制详见COM选择说明表。  
 Bit2                   COM\_MOD: 模式选择;  
                       1= MODE1;  
                       0= MODE0。  
 Bit1~Bit0           DUTY<1:0>: LCD的占空比选择位;  
                       11= 1/4DUTY;  
                       10= 1/5DUTY;  
                       01= 1/6DUTY;  
                       00= 1/8DUTY。

**COM 选择说明表**

DUTY	COM_MOD	COM_SEL	ICOM0	ICOM1	ICOM2	ICOM3	ICOM4	ICOM5	ICOM6	ICOM7	有效 SEG 口
11	1	1	LCD_C3	LCD_C2	LCD_C1	LCD_C0	-	-	-	-	LCD_S0-35
		0	LCD_C7	LCD_C6	LCD_C5	LCD_C4	-	-	-	-	LCD_S39-36 LCD_S0-31
	0	1	LCD_C4	LCD_C5	LCD_C6	LCD_C7	-	-	-	-	LCD_S39-36 LCD_S0-31
		0	LCD_C0	LCD_C1	LCD_C2	LCD_C3	-	-	-	-	LCD_S0-35
10	1	-	LCD_C7	LCD_C6	LCD_C5	LCD_C4	LCD_C3	-	-	-	LCD_S39-37 LCD_S0-31
	0	-	LCD_C0	LCD_C1	LCD_C2	LCD_C3	LCD_C4	-	-	-	LCD_S0-34
01	1	-	LCD_C7	LCD_C6	LCD_C5	LCD_C4	LCD_C3	LCD_C2	-	-	LCD_S39-38 LCD_S0-31
	0	-	LCD_C0	LCD_C1	LCD_C2	LCD_C3	LCD_C4	LCD_C5	-	-	LCD_S0-33
00	1	-	LCD_C7	LCD_C6	LCD_C5	LCD_C4	LCD_C3	LCD_C2	LCD_C1	LCD_C0	LCD_S0-31
	0	-	LCD_C0	LCD_C1	LCD_C2	LCD_C3	LCD_C4	LCD_C5	LCD_C6	LCD_C7	LCD_S0-31

注：上表中 ICOM0-ICOM7 为 LCD 内部 COM 驱动输出信号。

LCD\_C0-7, LCD\_S0-39 为 LCD 内部驱动信号最终映射到的端口。

### 20.3.2 LCD 控制寄存器 LCDCON1

F681H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LCDCON1	LCDTEN	--	BIAS1	BIAS0	LCDTVS3	LCDTVS2	LCDTVS1	LCDTVS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7           LCDTEN: LCD电源电压选择;  
               1= LCD电压由内部电源V<sub>LCD</sub>提供;  
               0= LCD电压由VDD提供。  
 Bit6           -- 保留, 须为0。  
 Bit5~Bit4      BIAS<1:0>: LCD显示偏置电压设置;  
               1X= 1/4 V<sub>LCD</sub>;  
               01= 1/3 V<sub>LCD</sub>;  
               00= 1/2 V<sub>LCD</sub>。  
 Bit3~Bit0      LCDTVS<3:0>: LCD内部电压选择;  
               0000~1110= V<sub>LCD</sub>= (15+LCDTVS<3:0>) \*VDD/30。  
               1111= 保留, 禁止选择

注: BIAS和DUTY相互独立, 无论偏置电压设置为多少, 均可选择1/4, 1/5, 1/6, 1/8占空比。

### 20.3.3 LCD 控制寄存器 LCDCON2

F682H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LCDCON2	LSI_EN	--	CLKSEL1	CLKSEL0	LCDPSC3	LCDPSC2	LCDPSC1	LCDPSC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7           LSI\_EN LCD控制LSI使能位。  
               1= LCD 使能时, LCD 控制 LSI 时钟使能  
               0= LCD 控制 LSI 时钟使能无效  
 Bit6           -- 保留, 须均为 0。  
 Bit5~Bit4      CLKSEL<1:0>: LCD时钟源F<sub>LCD</sub>选择;  
               1X= LSI (125KHz);  
               01= LSE (32.768KHz);  
               00= Fsys (系统时钟)。  
 Bit3~Bit0      LCDPSC<3:0>: LCD时钟分频比选择;  
               0000= F<sub>LCD</sub>/64;                          1000= F<sub>LCD</sub>/16384;  
               0001= F<sub>LCD</sub>/128;                          1001= F<sub>LCD</sub>/32768;  
               0010= F<sub>LCD</sub>/256;                          1010= F<sub>LCD</sub>/65536;  
               0011= F<sub>LCD</sub>/512;                          1011= F<sub>LCD</sub>/65536;  
               0100= F<sub>LCD</sub>/1024;                          1100= F<sub>LCD</sub>/65536;  
               0101= F<sub>LCD</sub>/2048;                          1101= F<sub>LCD</sub>/65536;  
               0110= F<sub>LCD</sub>/4096;                          1110= F<sub>LCD</sub>/65536;  
               0111= F<sub>LCD</sub>/8192;                          1111= F<sub>LCD</sub>/65536。

### 20.3.4 LCD 控制寄存器 LCDCON3

F683H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LCDCON3	--	--	LCDRM1	LCDRM0	--	FCMODE	FCCTL1	FCCTL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit4 LCDRM<1:0>: LCD分压电阻选择；  
 00= 60KΩ;  
 01= 225KΩ;  
 1X= 900KΩ。

Bit3 -- 保留，须为0。

Bit2 FCMODE: 充电模式选择；  
 1= 快速充电模式（当选择225KΩ/900KΩ分压电阻时，该模式有效）;  
 0= 传统电阻型模式。

Bit1~Bit0 FCCTL<1:0>: 快速充电模式时间控制位；  
 00= 1/8 COM周期；  
 01= 1/16 COM周期；  
 10= 1/32 COM周期；  
 11= 1/64 COM周期。

### 20.3.5 LCD 控制寄存器 LCDCON4

F68AH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LCDCON4	--	--	--	S_LCDBUFOL_DR			S_LCDBUF	EN_LCDBUF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	1

Bit7~Bit5 -- 保留，须均为0。

Bit4~Bit2 S\_LCDBUFOL\_DR 驱动能力档位选择  
 000-111= 100uA~3mA

Bit1 S\_LCDBUF LCD开环闭环输出选择；  
 1= 开环BUFFER输出  
 0= 闭环BUFFER输出

Bit0 EN\_LCDBUF 输出模式选择  
 1= BUFFER输出  
 0= 低功耗模式输出

### 20.3.6 COM 口使能控制寄存器 LCDCOMEN

F684H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LCDCOMEN	COMEN7	COMEN6	COMEN5	COMEN4	COMEN3	COMEN2	COMEN1	COMENO
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0 COMEN<7:0>: LCD\_C7-LCD\_C0端口使能控制位；  
 1= 使能；  
 0= 禁止。

### 20.3.7 SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN0

F685H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LCDSEGEN0	SEGEN7	SEGEN6	SEGEN5	SEGEN4	SEGEN3	SEGEN2	SEGEN1	SEGEN0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      SEGEN<7:0>: LCD\_S7-LCD\_S0端口使能控制位;  
 1= 使能;  
 0= 禁止。

### 20.3.8 SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN1

F686H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LCDSEGEN1	SEGEN15	SEGEN14	SEGEN13	SEGEN12	SEGEN11	SEGEN10	SEGEN9	SEGEN8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      SEGEN<15:8>: LCD\_S15-LCD\_S8端口使能控制位;  
 1= 使能;  
 0= 禁止。

### 20.3.9 SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN2

F687H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LCDSEGEN2	SEGEN23	SEGEN22	SEGEN21	SEGEN20	SEGEN19	SEGEN18	SEGEN17	SEGEN16
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      SEGEN<23:16>: LCD\_S23-LCD\_S16端口使能控制位;  
 1= 使能;  
 0= 禁止。

### 20.3.10 SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN3

F688H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LCDSEGEN3	SEGEN31	SEGEN30	SEGEN29	SEGEN28	SEGEN27	SEGEN26	SEGEN25	SEGEN24
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      SEGEN<31:24>: LCD\_S31-LCD\_S24端口使能控制位;  
 1= 使能;  
 0= 禁止。

### 20.3.11 SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN4

F689H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LCDSEGEN4	SEGEN39	SEGEN38	SEGEN37	SEGEN36	SEGEN35	SEGEN34	SEGEN33	SEGEN32
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      SEGEN<39:32>: LCD\_S39-LCD\_S32端口使能控制位；

1= 使能；

0= 禁止。

### 20.3.12 SEG 数据寄存器 LCDSEGn(n=0-39)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LCDSEGn	ICOM7	ICOM6	ICOM5	ICOM4	ICOM3	ICOM2	ICOM1	ICOM0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

LCDSEG0~LCDSEG39 地址为：F650H~F677H。

Bit7~Bit0      ICOM<7:0>: LCD\_Sn端口数据输出；

1= 高电平；

0= 低电平。

## 20.4 COM-SEG 数据表

硬件 LCD 驱动器不同的 DUTY 对应如下数据表。

### 20.4.1 1/4DUTY

		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LCDSEG		-	-	-	-	ICOM3	ICOM2	ICOM1	ICOM0
LCDSEG0	F650H	-	-	-	-	SEG0	SEG0	SEG0	SEG0
LCDSEG1	F651H	-	-	-	-	SEG1	SEG1	SEG1	SEG1
LCDSEG2	F652H	-	-	-	-	SEG2	SEG2	SEG2	SEG2
LCDSEG3	F653H	-	-	-	-	SEG3	SEG3	SEG3	SEG3
LCDSEG4	F654H	-	-	-	-	SEG4	SEG4	SEG4	SEG4
LCDSEG5	F655H	-	-	-	-	SEG5	SEG5	SEG5	SEG5
LCDSEG6	F656H	-	-	-	-	SEG6	SEG6	SEG6	SEG6
LCDSEG7	F657H	-	-	-	-	SEG7	SEG7	SEG7	SEG7
LCDSEG8	F658H	-	-	-	-	SEG8	SEG8	SEG8	SEG8
LCDSEG9	F659H	-	-	-	-	SEG9	SEG9	SEG9	SEG9
LCDSEG10	F65AH	-	-	-	-	SEG10	SEG10	SEG10	SEG10
LCDSEG11	F65BH	-	-	-	-	SEG11	SEG11	SEG11	SEG11
LCDSEG12	F65CH	-	-	-	-	SEG12	SEG12	SEG12	SEG12
LCDSEG13	F65DH	-	-	-	-	SEG13	SEG13	SEG13	SEG13
LCDSEG14	F65EH	-	-	-	-	SEG14	SEG14	SEG14	SEG14
LCDSEG15	F65FH	-	-	-	-	SEG15	SEG15	SEG15	SEG15
LCDSEG16	F660H	-	-	-	-	SEG16	SEG16	SEG16	SEG16
LCDSEG17	F661H	-	-	-	-	SEG17	SEG17	SEG17	SEG17
LCDSEG18	F662H	-	-	-	-	SEG18	SEG18	SEG18	SEG18
LCDSEG19	F663H	-	-	-	-	SEG19	SEG19	SEG19	SEG19
LCDSEG20	F664H	-	-	-	-	SEG20	SEG20	SEG20	SEG20
LCDSEG21	F665H	-	-	-	-	SEG21	SEG21	SEG21	SEG21
LCDSEG22	F666H	-	-	-	-	SEG22	SEG22	SEG22	SEG22
LCDSEG23	F667H	-	-	-	-	SEG23	SEG23	SEG23	SEG23
LCDSEG24	F668H	-	-	-	-	SEG24	SEG24	SEG24	SEG24
LCDSEG25	F669H	-	-	-	-	SEG25	SEG25	SEG25	SEG25
LCDSEG26	F66AH	-	-	-	-	SEG26	SEG26	SEG26	SEG26
LCDSEG27	F66BH	-	-	-	-	SEG27	SEG27	SEG27	SEG27
LCDSEG28	F66CH	-	-	-	-	SEG28	SEG28	SEG28	SEG28
LCDSEG29	F66DH	-	-	-	-	SEG29	SEG29	SEG29	SEG29
LCDSEG30	F66EH	-	-	-	-	SEG30	SEG30	SEG30	SEG30
LCDSEG31	F66FH	-	-	-	-	SEG31	SEG31	SEG31	SEG31
LCDSEG32	F670H	-	-	-	-	SEG32	SEG32	SEG32	SEG32
LCDSEG33	F671H	-	-	-	-	SEG33	SEG33	SEG33	SEG33
LCDSEG34	F672H	-	-	-	-	SEG34	SEG34	SEG34	SEG34
LCDSEG35	F673H	-	-	-	-	SEG35	SEG35	SEG35	SEG35

## 20.4.2 1/5DUTY

		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
		-	-	-	ICOM4	ICOM3	ICOM2	ICOM1	ICOM0
LCDSEG0	F650H	-	-	-	SEG0	SEG0	SEG0	SEG0	SEG0
LCDSEG1	F651H	-	-	-	SEG1	SEG1	SEG1	SEG1	SEG1
LCDSEG2	F652H	-	-	-	SEG2	SEG2	SEG2	SEG2	SEG2
LCDSEG3	F653H	-	-	-	SEG3	SEG3	SEG3	SEG3	SEG3
LCDSEG4	F654H	-	-	-	SEG4	SEG4	SEG4	SEG4	SEG4
LCDSEG5	F655H	-	-	-	SEG5	SEG5	SEG5	SEG5	SEG5
LCDSEG6	F656H	-	-	-	SEG6	SEG6	SEG6	SEG6	SEG6
LCDSEG7	F657H	-	-	-	SEG7	SEG7	SEG7	SEG7	SEG7
LCDSEG8	F658H	-	-	-	SEG8	SEG8	SEG8	SEG8	SEG8
LCDSEG9	F659H	-	-	-	SEG9	SEG9	SEG9	SEG9	SEG9
LCDSEG10	F65AH	-	-	-	SEG10	SEG10	SEG10	SEG10	SEG10
LCDSEG11	F65BH	-	-	-	SEG11	SEG11	SEG11	SEG11	SEG11
LCDSEG12	F65CH	-	-	-	SEG12	SEG12	SEG12	SEG12	SEG12
LCDSEG13	F65DH	-	-	-	SEG13	SEG13	SEG13	SEG13	SEG13
LCDSEG14	F65EH	-	-	-	SEG14	SEG14	SEG14	SEG14	SEG14
LCDSEG15	F65FH	-	-	-	SEG15	SEG15	SEG15	SEG15	SEG15
LCDSEG16	F660H	-	-	-	SEG16	SEG16	SEG16	SEG16	SEG16
LCDSEG17	F661H	-	-	-	SEG17	SEG17	SEG17	SEG17	SEG17
LCDSEG18	F662H	-	-	-	SEG18	SEG18	SEG18	SEG18	SEG18
LCDSEG19	F663H	-	-	-	SEG19	SEG19	SEG19	SEG19	SEG19
LCDSEG20	F664H	-	-	-	SEG20	SEG20	SEG20	SEG20	SEG20
LCDSEG21	F665H	-	-	-	SEG21	SEG21	SEG21	SEG21	SEG21
LCDSEG22	F666H	-	-	-	SEG22	SEG22	SEG22	SEG22	SEG22
LCDSEG23	F667H	-	-	-	SEG23	SEG23	SEG23	SEG23	SEG23
LCDSEG24	F668H	-	-	-	SEG24	SEG24	SEG24	SEG24	SEG24
LCDSEG25	F669H	-	-	-	SEG25	SEG25	SEG25	SEG25	SEG25
LCDSEG26	F66AH	-	-	-	SEG26	SEG26	SEG26	SEG26	SEG26
LCDSEG27	F66BH	-	-	-	SEG27	SEG27	SEG27	SEG27	SEG27
LCDSEG28	F66CH	-	-	-	SEG28	SEG28	SEG28	SEG28	SEG28
LCDSEG29	F66DH	-	-	-	SEG29	SEG29	SEG29	SEG29	SEG29
LCDSEG30	F66EH	-	-	-	SEG30	SEG30	SEG30	SEG30	SEG30
LCDSEG31	F66FH	-	-	-	SEG31	SEG31	SEG31	SEG31	SEG31
LCDSEG32	F670H	-	-	-	SEG32	SEG32	SEG32	SEG32	SEG32
LCDSEG33	F671H	-	-	-	SEG33	SEG33	SEG33	SEG33	SEG33
LCDSEG34	F672H	-	-	-	SEG34	SEG34	SEG34	SEG34	SEG34

### 20.4.3 1/6DUTY

		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
		-	-	ICOM5	ICOM4	ICOM3	ICOM2	ICOM1	ICOM0
LCDSEG0	F650H	-	-	SEG0	SEG0	SEG0	SEG0	SEG0	SEG0
LCDSEG1	F651H	-	-	SEG1	SEG1	SEG1	SEG1	SEG1	SEG1
LCDSEG2	F652H	-	-	SEG2	SEG2	SEG2	SEG2	SEG2	SEG2
LCDSEG3	F653H	-	-	SEG3	SEG3	SEG3	SEG3	SEG3	SEG3
LCDSEG4	F654H	-	-	SEG4	SEG4	SEG4	SEG4	SEG4	SEG4
LCDSEG5	F655H	-	-	SEG5	SEG5	SEG5	SEG5	SEG5	SEG5
LCDSEG6	F656H	-	-	SEG6	SEG6	SEG6	SEG6	SEG6	SEG6
LCDSEG7	F657H	-	-	SEG7	SEG7	SEG7	SEG7	SEG7	SEG7
LCDSEG8	F658H	-	-	SEG8	SEG8	SEG8	SEG8	SEG8	SEG8
LCDSEG9	F659H	-	-	SEG9	SEG9	SEG9	SEG9	SEG9	SEG9
LCDSEG10	F65AH	-	-	SEG10	SEG10	SEG10	SEG10	SEG10	SEG10
LCDSEG11	F65BH	-	-	SEG11	SEG11	SEG11	SEG11	SEG11	SEG11
LCDSEG12	F65CH	-	-	SEG12	SEG12	SEG12	SEG12	SEG12	SEG12
LCDSEG13	F65DH	-	-	SEG13	SEG13	SEG13	SEG13	SEG13	SEG13
LCDSEG14	F65EH	-	-	SEG14	SEG14	SEG14	SEG14	SEG14	SEG14
LCDSEG15	F65FH	-	-	SEG15	SEG15	SEG15	SEG15	SEG15	SEG15
LCDSEG16	F660H	-	-	SEG16	SEG16	SEG16	SEG16	SEG16	SEG16
LCDSEG17	F661H	-	-	SEG17	SEG17	SEG17	SEG17	SEG17	SEG17
LCDSEG18	F662H	-	-	SEG18	SEG18	SEG18	SEG18	SEG18	SEG18
LCDSEG19	F663H	-	-	SEG19	SEG19	SEG19	SEG19	SEG19	SEG19
LCDSEG20	F664H	-	-	SEG20	SEG20	SEG20	SEG20	SEG20	SEG20
LCDSEG21	F665H	-	-	SEG21	SEG21	SEG21	SEG21	SEG21	SEG21
LCDSEG22	F666H	-	-	SEG22	SEG22	SEG22	SEG22	SEG22	SEG22
LCDSEG23	F667H	-	-	SEG23	SEG23	SEG23	SEG23	SEG23	SEG23
LCDSEG24	F668H	-	-	SEG24	SEG24	SEG24	SEG24	SEG24	SEG24
LCDSEG25	F669H	-	-	SEG25	SEG25	SEG25	SEG25	SEG25	SEG25
LCDSEG26	F66AH	-	-	SEG26	SEG26	SEG26	SEG26	SEG26	SEG26
LCDSEG27	F66BH	-	-	SEG27	SEG27	SEG27	SEG27	SEG27	SEG27
LCDSEG28	F66CH	-	-	SEG28	SEG28	SEG28	SEG28	SEG28	SEG28
LCDSEG29	F66DH	-	-	SEG29	SEG29	SEG29	SEG29	SEG29	SEG29
LCDSEG30	F66EH	-	-	SEG30	SEG30	SEG30	SEG30	SEG30	SEG30
LCDSEG31	F66FH	-	-	SEG31	SEG31	SEG31	SEG31	SEG31	SEG31
LCDSEG32	F670H	-	-	SEG32	SEG32	SEG32	SEG32	SEG32	SEG32
LCDSEG33	F671H	-	-	SEG33	SEG33	SEG33	SEG33	SEG33	SEG33

## 20.4.4 1/8DUTY

		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
		ICOM7	ICOM6	ICOM5	ICOM4	ICOM3	ICOM2	ICOM1	ICOM0
LCDSEG0	F650H	SEG0							
LCDSEG1	F651H	SEG1							
LCDSEG2	F652H	SEG2							
LCDSEG3	F653H	SEG3							
LCDSEG4	F654H	SEG4							
LCDSEG5	F655H	SEG5							
LCDSEG6	F656H	SEG6							
LCDSEG7	F657H	SEG7							
LCDSEG8	F658H	SEG8							
LCDSEG9	F659H	SEG9							
LCDSEG10	F65AH	SEG10							
LCDSEG11	F65BH	SEG11							
LCDSEG12	F65CH	SEG12							
LCDSEG13	F65DH	SEG13							
LCDSEG14	F65EH	SEG14							
LCDSEG15	F65FH	SEG15							
LCDSEG16	F660H	SEG16							
LCDSEG17	F661H	SEG17							
LCDSEG18	F662H	SEG18							
LCDSEG19	F663H	SEG19							
LCDSEG20	F664H	SEG20							
LCDSEG21	F665H	SEG21							
LCDSEG22	F666H	SEG22							
LCDSEG23	F667H	SEG23							
LCDSEG24	F668H	SEG24							
LCDSEG25	F669H	SEG25							
LCDSEG26	F66AH	SEG26							
LCDSEG27	F66BH	SEG27							
LCDSEG28	F66CH	SEG28							
LCDSEG29	F66DH	SEG29							
LCDSEG30	F66EH	SEG30							
LCDSEG31	F66FH	SEG31							

## 21. 硬件 LED 驱动器

### 21.1 概述

该芯片内集成硬件 LED 显示驱动电路，可方便用户实现 LED 的显示驱动。

### 21.2 特性

硬件 LED 驱动器具有如下特性：

- ◆ 1/4、1/5、1/6、1/8 四种 DUTY 可选。
- ◆ 系统时钟、LSI、LSE 三种时钟源可选。
- ◆ 16 位时钟源分频控制器。
- ◆ 最多支持 8 个 COM 口、24 个 SEG 口。
- ◆ COM 口共阴、共阳两种驱动方式可选。
- ◆ COM 口电流 50 mA、150mA 两档可选 ( $V_{OL}=1.5V @ VDD=5V$ )。
- ◆ SEG 口电流 16 档可选，最大电流可达 40mA ( $V_{OH}=3.5V @ VDD=5V$ )。

### 21.3 相关寄存器

#### 21.3.1 LED 控制寄存器 LEDCON

F765H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDCON	LED_EN	DUTY1	DUTY0	CC_CA	COM_SEL	MODE	CLKSEL1	CLKSEL0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7            LED\_EN: LED使能控制位；  
                 1= LED使能；  
                 0= LED禁止。
- Bit6~Bit5      DUTY<1:0>: LED的占空比选择位；  
                 11= 1/4DUTY；  
                 10= 1/5DUTY；  
                 01= 1/6DUTY；  
                 00= 1/8DUTY；
- Bit4            CC\_CA: LED驱动模式选择位；  
                 1= 共阳驱动模式；  
                 0= 共阴驱动模式。
- Bit3            COM\_SEL: COM口选择 (DUTY<1:0>=11时有效) ；  
                 控制详见COM选择说明表。
- Bit2            MODE: 模式选择；  
                 1= MODE1；  
                 0= MODE0。
- Bit1~Bit0      CLKSEL<1:0>: LED时钟源F<sub>LED</sub>选择；  
                 11= LSI；  
                 10= LSI；  
                 01= LSE；  
                 00= Fsys (系统时钟)。

COM 选择说明表

DUTY	COM_MOD	COM_SEL	ICOM0	ICOM1	ICOM2	ICOM3	ICOM4	ICOM5	ICOM6	ICOM7	有效 SEG 口
11	1	1	LED_C3	LED_C2	LED_C1	LED_C0	-	-	-	-	LED_S0-23
		0	LED_C7	LED_C6	LED_C5	LED_C4	-	-	-	-	LED_S27-24 LED_S0-23
	0	1	LED_C4	LED_C5	LED_C6	LED_C7	-	-	-	-	LED_S0-23
		0	LED_C0	LED_C1	LED_C2	LED_C3	-	-	-	-	LED_S0-23
10	1	-	LED_C7	LED_C6	LED_C5	LED_C4	LED_C3	-	-	-	LED_S27-25 LED_S0-23
	0	-	LED_C0	LED_C1	LED_C2	LED_C3	LED_C4	-	-	-	LED_S0-23
01	1	-	LED_C7	LED_C6	LED_C5	LED_C4	LED_C3	LED_C2	-	-	LED_S27-26 LED_S0-23
	0	-	LED_C0	LED_C1	LED_C2	LED_C3	LED_C4	LED_C5	-	-	LED_S0-23
00	1	-	LED_C7	LED_C6	LED_C5	LED_C4	LED_C3	LED_C2	LED_C1	LED_C0	LED_S0-23
	0	-	LED_C0	LED_C1	LED_C2	LED_C3	LED_C4	LED_C5	LED_C6	LED_C7	LED_S0-23

注：上表中 ICOM0-ICOM7 为 LED 内部 COM 驱动输出信号。

LED\_C0-LED\_C7, LED\_S0-LED\_S28 为 LED 内部驱动信号最终映射到的管脚名称。

### 21.3.2 LED 时钟预分频数据寄存器低 8 位 LEDCLKL

F766H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDCLKL	CLK7	CLK6	CLK5	CLK4	CLK3	CLK2	CLK1	CLK0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      CLK<7:0>: LED时钟分频器低8位。

### 21.3.3 LED 时钟预分频数据寄存器高 8 位 LEDCLKH

F767H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDCLKH	CLK15	CLK14	CLK13	CLK12	CLK11	CLK10	CLK9	CLK8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      CLK<15:8>: LED时钟分频器高8位。

LED 驱动器的时钟频率:  $F_{LED\_CLK} = F_{LED} / (CLK<15:0> + 1)$ 。

### 21.3.4 COM 口有效时间选择寄存器 LEDCOMTIME

F768H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDCOMTIME	COMT7	COMT6	COMT5	COMT4	COMT3	COMT2	COMT1	COMT0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	1	1	0	0	0	1	1

Bit7~Bit0      COMT<7:0>: COM口有效时间设置。

注: 禁止设置成0x00和0xFF;

COM时间 = (COMT<7:0> + 1) \* T<sub>LED\_CLK</sub>。

### 21.3.5 COM 口使能控制寄存器 LEDCOMEN

F760H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDCOMEN	COMEN7	COMEN6	COMEN5	COMEN4	COMEN3	COMEN2	COMEN1	COMENO
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      COMEN<7:0>: LED\_C7-LED\_C0端口使能控制位;

1= 使能;

0= 禁止。

### 21.3.6 SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN0

F761H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDSEGEN0	SEGEN7	SEGEN6	SEGEN5	SEGEN4	SEGEN3	SEGEN2	SEGEN1	SEGEN0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      SEGEN<7:0>: LED\_S7-LED\_S0端口使能控制位；  
                   1= 使能；  
                   0= 禁止。

### 21.3.7 SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN1

F762H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDSEGEN1	SEGEN15	SEGEN14	SEGEN13	SEGEN12	SEGEN11	SEGEN10	SEGEN9	SEGEN8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      SEGEN<15:8>: LED\_S15-LED\_S8端口使能控制位；  
                   1= 使能；  
                   0= 禁止。

### 21.3.8 SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN2

F763H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDSEGEN2	SEGEN23	SEGEN22	SEGEN21	SEGEN20	SEGEN19	SEGEN18	SEGEN17	SEGEN16
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      SEGEN<23:16>: LED\_S23-LED\_S16端口使能控制位；  
                   1= 使能；  
                   0= 禁止。

### 21.3.9 SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN3

F764H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDSEGEN3	--	--	--	--	SEGEN27	SEGEN26	SEGEN25	SEGEN24
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit4                -- 保留，须均为0。  
 Bit3~Bit0      SEGEN<27:24>: LED\_S27-LED\_S24端口使能控制位；  
                   1= 使能；  
                   0= 禁止。

### 21.3.10 COM0 对应 SEG 数据寄存器 LEDC0DATAn (n=0-3)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDC0DATAn	SEG[8n+7]	SEG[8n+6]	SEG[8n+5]	SEG[8n+4]	SEG[8n+3]	SEG[8n+2]	SEG[8n+1]	SEG[8n]
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

LEDC0DATA0 地址为: F740H; LEDC0DATA1 地址为: F741H;

LEDC0DATA2 地址为: F742H; LEDC0DATA3 地址为: F743H。

Bit7~Bit0      SEG<8n+7:8n>: COM0端口有效时, SEG[8n+7]-SEG[8n]端口数据输出;

1= 高电平;

0= 低电平。

### 21.3.11 COM1 对应 SEG 数据寄存器 LEDC1DATAn (n=0-3)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDC1DATAn	SEG[8n+7]	SEG[8n+6]	SEG[8n+5]	SEG[8n+4]	SEG[8n+3]	SEG[8n+2]	SEG[8n+1]	SEG[8n]
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

LEDC1DATA0 地址为: F744H; LEDC1DATA1 地址为: F745H;

LEDC1DATA2 地址为: F746H; LEDC1DATA3 地址为: F747H。

Bit7~Bit0      SEG<8n+7:8n>: COM1端口有效时, SEG[8n+7]-SEG[8n]端口数据输出;

1= 高电平;

0= 低电平。

### 21.3.12 COM2 对应 SEG 数据寄存器 LEDC2DATAn (n=0-3)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDC2DATAn	SEG[8n+7]	SEG[8n+6]	SEG[8n+5]	SEG[8n+4]	SEG[8n+3]	SEG[8n+2]	SEG[8n+1]	SEG[8n]
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

LEDC2DATA0 地址为: F748H; LEDC2DATA1 地址为: F749H;

LEDC2DATA2 地址为: F74AH; LEDC2DATA3 地址为: F74BH。

Bit7~Bit0      SEG<8n+7:8n>: COM2端口有效时, SEG[8n+7]-SEG[8n]端口数据输出;

1= 高电平;

0= 低电平。

### 21.3.13 COM3 对应 SEG 数据寄存器 LEDC3DATAn (n=0-3)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDC3DATAn	SEG[8n+7]	SEG[8n+6]	SEG[8n+5]	SEG[8n+4]	SEG[8n+3]	SEG[8n+2]	SEG[8n+1]	SEG[8n]
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

LEDC3DATA0 地址为: F74CH; LEDC3DATA1 地址为: F74DH;

LEDC3DATA2 地址为: F74EH; LEDC3DATA3 地址为: F74FH。

Bit7~Bit0      SEG<8n+7:8n>: COM3端口有效时, SEG[8n+7]-SEG[8n]端口数据输出;

1= 高电平;

0= 低电平。

### 21.3.14 COM4 对应 SEG 数据寄存器 LEDC4DATAn (n=0-3)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDC4DATAn	SEG[8n+7]	SEG[8n+6]	SEG[8n+5]	SEG[8n+4]	SEG[8n+3]	SEG[8n+2]	SEG[8n+1]	SEG[8n]
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

LEDC4DATA0 地址为: F750H; LEDC4DATA1 地址为: F751H;

LEDC4DATA2 地址为: F752H; LEDC4DATA3 地址为: F753H。

Bit7~Bit0      SEG<8n+7:8n>: COM4端口有效时, SEG[8n+7]-SEG[8n]端口数据输出;

1= 高电平;

0= 低电平。

### 21.3.15 COM5 对应 SEG 数据寄存器 LEDC5DATAn (n=0-3)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDC5DATAn	SEG[8n+7]	SEG[8n+6]	SEG[8n+5]	SEG[8n+4]	SEG[8n+3]	SEG[8n+2]	SEG[8n+1]	SEG[8n]
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

LEDC5DATA0 地址为: F754H; LEDC5DATA1 地址为: F755H;

LEDC5DATA2 地址为: F756H; LEDC5DATA3 地址为: F757H。

Bit7~Bit0      SEG<8n+7:8n>: COM5端口有效时, SEG[8n+7]-SEG[8n]端口数据输出;

1= 高电平;

0= 低电平。

### 21.3.16 COM6 对应 SEG 数据寄存器 LEDC6DATAn (n=0-3)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDC6DATAn	SEG[8n+7]	SEG[8n+6]	SEG[8n+5]	SEG[8n+4]	SEG[8n+3]	SEG[8n+2]	SEG[8n+1]	SEG[8n]
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

LEDC6DATA0 地址为: F758H; LEDC6DATA1 地址为: F759H;

LEDC6DATA2 地址为: F75AH; LEDC6DATA3 地址为: F75BH。

Bit7~Bit0      SEG<8n+7:8n>: COM6端口有效时, SEG[8n+7]-SEG[8n]端口数据输出;

1= 高电平;

0= 低电平。

### 21.3.17 COM7 对应 SEG 数据寄存器 LEDC7DATAn (n=0-3)

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LEDC7DATAn	SEG[8n+7]	SEG[8n+6]	SEG[8n+5]	SEG[8n+4]	SEG[8n+3]	SEG[8n+2]	SEG[8n+1]	SEG[8n]
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

LEDC7DATA0 地址为: F75CH; LEDC7DATA1 地址为: F75DH;

LEDC7DATA2 地址为: F75EH; LEDC7DATA3 地址为: F75FH。

Bit7~Bit0      SEG<8n+7:8n>: COM7端口有效时, SEG[8n+7]-SEG[8n]端口数据输出;

1= 高电平;

0= 低电平。

### 21.3.18 SEG 口 P0 驱动电流选择寄存器

--	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LED_P0x+1_P0x	DRC7	DRC6	DRC5	DRC4	DRC3	DRC2	DRC1	DRC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

寄存器 LED\_P01\_P00 地址: F710H; 寄存器 LED\_P03\_P02 地址: F711H;

寄存器 LED\_P05\_P04 地址: F712H; 寄存器 LED\_P07\_P06 地址: F713H。

Bit7~Bit4 DRC<7:4>: P0x+1拉电流驱动选择控制位;

0000=	0mA;	1000=	21.6mA;
0001=	2.7mA;	1001=	24.3mA;
0010=	5.4mA;	1010=	27mA;
0011=	8.1mA;	1011=	29.7mA;
0100=	10.9mA;	1100=	32.4mA;
0101=	13.5mA;	1101=	35.1mA;
0110=	16.2mA;	1110=	37.8mA;
0111=	18.9mA;	1111=	40.5mA.

Bit3~Bit0 DRC<3:0>: P0x拉电流驱动选择控制位;

0000=	0mA;	1000=	21.6mA;
0001=	2.7mA;	1001=	24.3mA;
0010=	5.4mA;	1010=	27mA;
0011=	8.1mA;	1011=	29.7mA;
0100=	10.9mA;	1100=	32.4mA;
0101=	13.5mA;	1101=	35.1mA;
0110=	16.2mA;	1110=	37.8mA;
0111=	18.9mA;	1111=	40.5mA.

### 21.3.19 SEG 口 P1 驱动电流选择寄存器

--	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LED_P1x+1_P1x	DRC7	DRC6	DRC5	DRC4	DRC3	DRC2	DRC1	DRC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

寄存器 LED\_P11\_P10 地址: F714H; 寄存器 LED\_P13\_P12 地址: F715H;

寄存器 LED\_P15\_P14 地址: F716H; 寄存器 LED\_P17\_P16 地址: F717H。

Bit7~Bit4 DRC<7:4>: P1x+1拉电流驱动选择控制位;

0000=	0mA;	1000=	21.6mA;
0001=	2.7mA;	1001=	24.3mA;
0010=	5.4mA;	1010=	27mA;
0011=	8.1mA;	1011=	29.7mA;
0100=	10.9mA;	1100=	32.4mA;
0101=	13.5mA;	1101=	35.1mA;
0110=	16.2mA;	1110=	37.8mA;
0111=	18.9mA;	1111=	40.5mA.

Bit3~Bit0 DRC<3:0>: P1x拉电流驱动选择控制位;

0000=	0mA;	1000=	21.6mA;
0001=	2.7mA;	1001=	24.3mA;
0010=	5.4mA;	1010=	27mA;
0011=	8.1mA;	1011=	29.7mA;
0100=	10.9mA;	1100=	32.4mA;

0101=	13.5mA;	1101=	35.1mA;
0110=	16.2mA;	1110=	37.8mA;
0111=	18.9mA;	1111=	40.5mA.

### 21.3.20 SEG 口 P2 驱动电流选择寄存器

--	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LED_P2x+1_P2x	DRC7	DRC6	DRC5	DRC4	DRC3	DRC2	DRC1	DRC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

寄存器 LED\_P21\_P20 地址: F718H; 寄存器 LED\_P23\_P22 地址: F719H;

寄存器 LED\_P25\_P24 地址: F71AH; 寄存器 LED\_P27\_P26 地址: F71BH.

Bit7~Bit4 DRC<7:4>: P2x+1拉电流驱动选择控制位;

0000=	0mA;	1000=	21.6mA;
0001=	2.7mA;	1001=	24.3mA;
0010=	5.4mA;	1010=	27mA;
0011=	8.1mA;	1011=	29.7mA;
0100=	10.9mA;	1100=	32.4mA;
0101=	13.5mA;	1101=	35.1mA;
0110=	16.2mA;	1110=	37.8mA;
0111=	18.9mA;	1111=	40.5mA.

Bit3~Bit0 DRC<3:0>: P2x拉电流驱动选择控制位;

0000=	0mA;	1000=	21.6mA;
0001=	2.7mA;	1001=	24.3mA;
0010=	5.4mA;	1010=	27mA;
0011=	8.1mA;	1011=	29.7mA;
0100=	10.9mA;	1100=	32.4mA;
0101=	13.5mA;	1101=	35.1mA;
0110=	16.2mA;	1110=	37.8mA;
0111=	18.9mA;	1111=	40.5mA.

### 21.3.21 SEG 口 P3 驱动电流选择寄存器

--	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LED_P3x+1_P3x	DRC7	DRC6	DRC5	DRC4	DRC3	DRC2	DRC1	DRC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

寄存器 LED\_P31\_P30 地址: F71CH; 寄存器 LED\_P33\_P32 地址: F71DH.

Bit7~Bit4 DRC<7:4>: P3x+1拉电流驱动选择控制位;

0000=	0mA;	1000=	21.6mA;
0001=	2.7mA;	1001=	24.3mA;
0010=	5.4mA;	1010=	27mA;
0011=	8.1mA;	1011=	29.7mA;
0100=	10.9mA;	1100=	32.4mA;
0101=	13.5mA;	1101=	35.1mA;
0110=	16.2mA;	1110=	37.8mA;
0111=	18.9mA;	1111=	40.5mA.

Bit3~Bit0 DRC<3:0>: P3x拉电流驱动选择控制位;

0000=	0mA;	1000=	21.6mA;
0001=	2.7mA;	1001=	24.3mA;

0010=	5.4mA;	1010=	27mA;
0011=	8.1mA;	1011=	29.7mA;
0100=	10.9mA;	1100=	32.4mA;
0101=	13.5mA;	1101=	35.1mA;
0110=	16.2mA;	1110=	37.8mA;
0111=	18.9mA;	1111=	40.5mA.

### 21.3.22 LED\_SEG 口拉电流驱动使能寄存器

F71EH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
LED_SEG_CUREN	MODE7	MODE6	MODE5	MODE4	MODE3	MODE2	MODE1	MODE0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      MODE<7:0>: LED\_SEG口拉电流驱动使能；  
 0x5A= SEG口的驱动电流由寄存器单独可控；  
 其他= 无效

### 21.3.23 P3 口驱动电流控制寄存器 P3DR


F03CH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
P3DR	P3DR7	P3DR6	P3DR5	P3DR4	P3DR3	P3DR2	P3DR1	P3DR0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7	P3DR7:	P37驱动电流选择； 1= 150mA; 0= 50mA。
Bit6	P3DR6:	P36驱动电流选择； 1= 150mA; 0= 50mA。
Bit5	P3DR5:	P35驱动电流选择； 1= 150mA; 0= 50mA。
Bit4	P3DR4:	P34驱动电流选择； 1= 150mA; 0= 50mA。
Bit3	P3DR3:	P33驱动电流选择； 1= 150mA; 0= 50mA。
Bit2	P3DR2:	P32驱动电流选择； 1= 150mA; 0= 50mA。
Bit1	P3DR1:	P31驱动电流选择； 1= 150mA; 0= 50mA。
Bit0	P3DR0:	P30驱动电流选择； 1= 150mA; 0= 50mA。


## 21.4 LED 驱动器输出波形

根据 LED 驱动器相关配置寄存器，可设置对应的 LED 驱动器输出波形。以 LED 配置为 1/4DUTY 为例，分别设置 LED 共阴驱动和共阳驱动，不同 COM 口输出模式时，波形图如下图所示。


- 1) LED 配置 1/4DUTY、共阴驱动模式、COM\_SEL= 0、MODE0 模式，波形如下图所示：

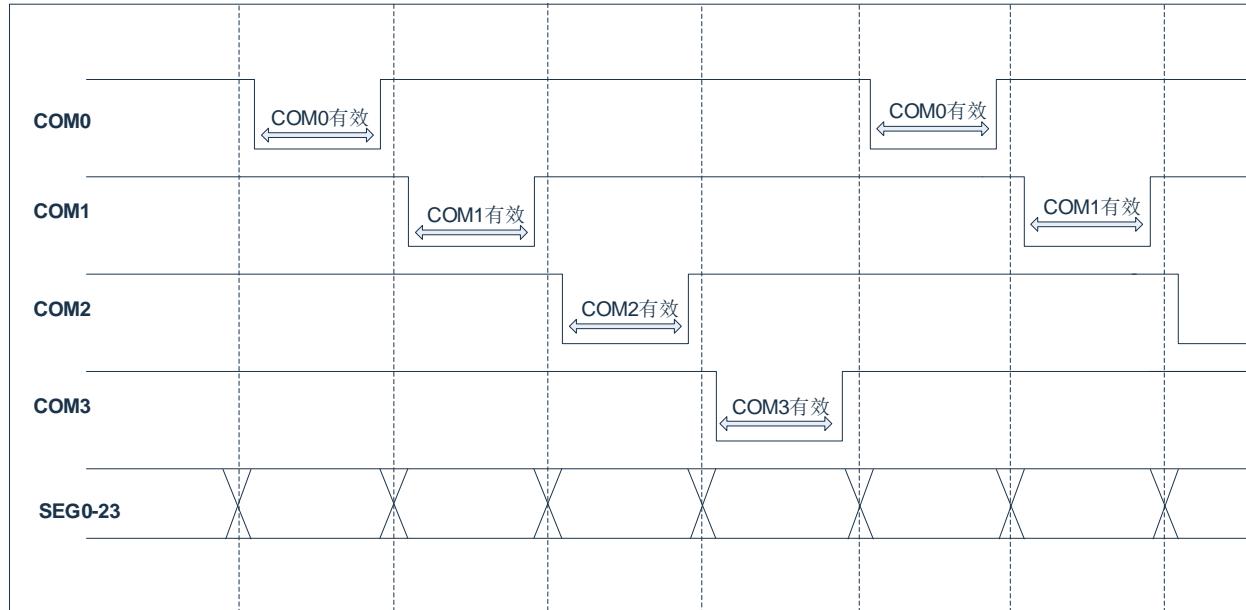


- 2) LED 配置 1/4DUTY、共阴驱动模式、COM\_SEL= 1、MODE0 模式，波形如下图所示：

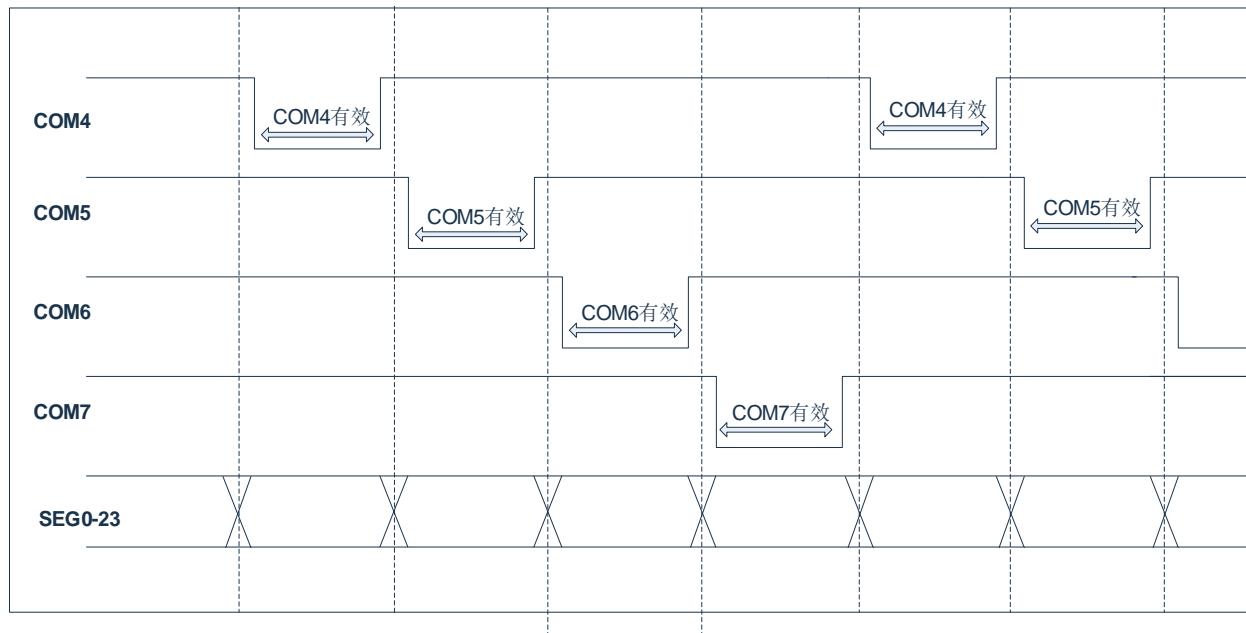

3) LED 配置 1/4DUTY、共阳驱动模式、COM\_SEL= 0、MODE1 模式，波形如下图所示：

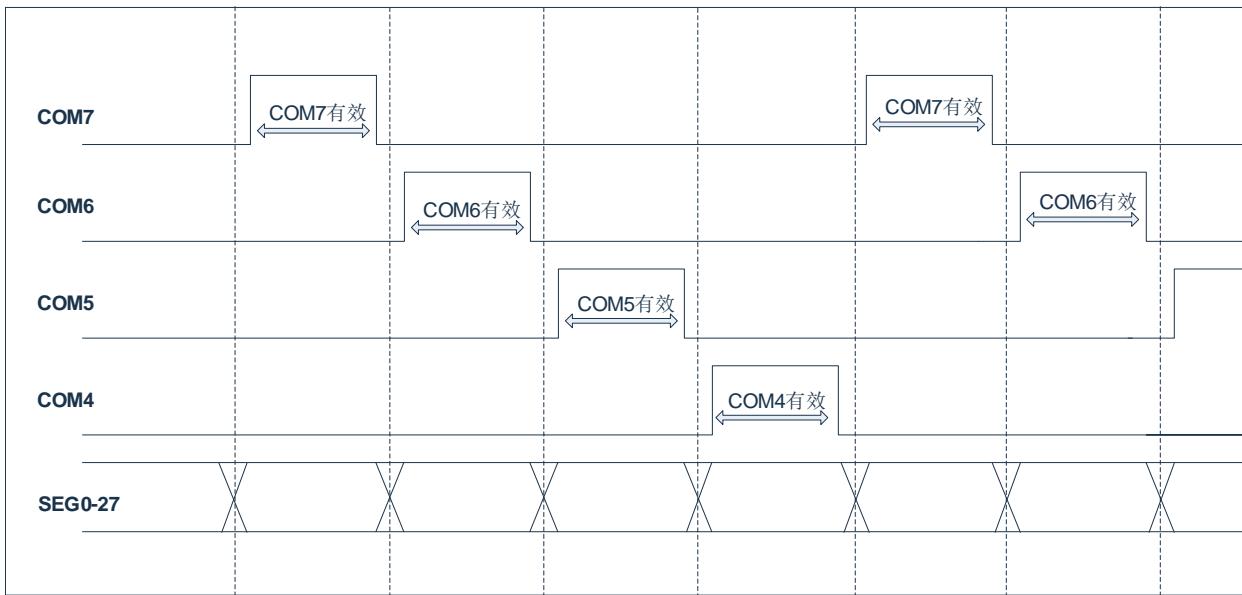

4) LED 配置 1/4DUTY、共阳驱动模式、COM\_SEL= 1、MODE1 模式，波形如下图所示：

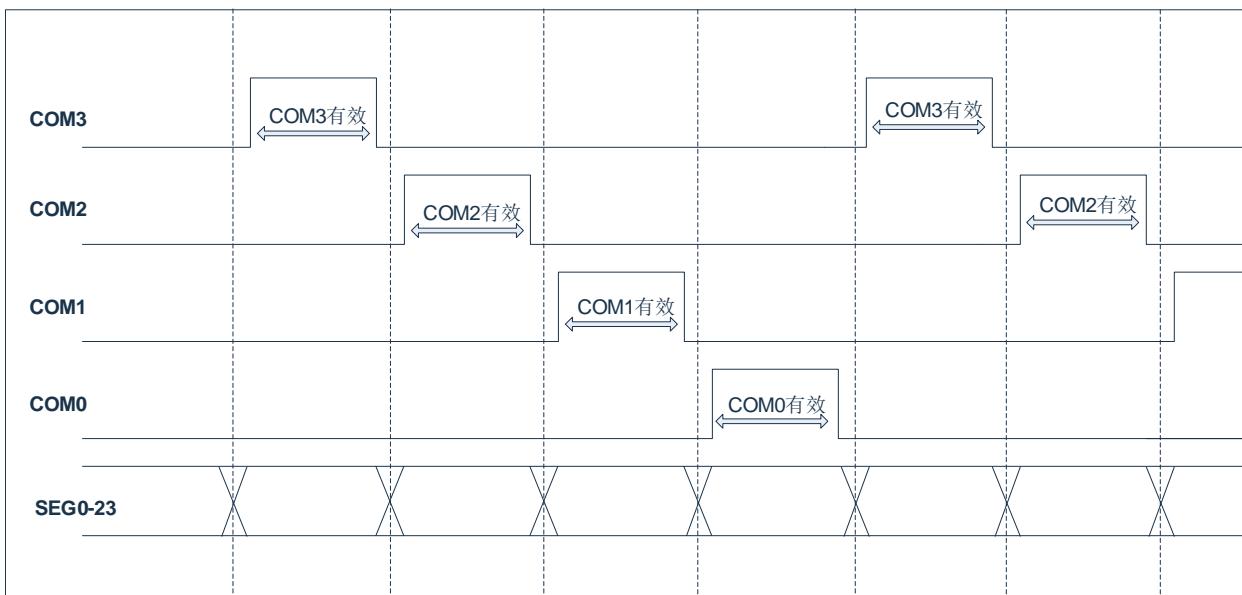

## 22. SPI 模块

### 22.1 概述

此 SPI 是一个完全可配置的 SPI 主机/从机设备，允许用户配置串行时钟信号 SCLK 的极性和相位。串行时钟线（SCLK）与两个独立串行数据线上信息的移位和采样同步，SPI 数据同时发送和接收。SPI 允许 MCU 与串行外围设备进行通信，它还能够在多主机系统中进行处理器间通信，是一种可以在各种工艺技术中实现的技术独立的设计。

SPI 系统具有足够的灵活性，可以与多家制造商的许多标准产品外设直接连接。为了适应大多数可用的同步串行外设，时钟控制逻辑允许选择时钟极性和相位。系统可以配置为主机设备或从机设备，当 SPI 被配置为主机设备时，软件为串行时钟在八种不同的比特率中选择其一，速率高达系统时钟除以 4 (Fsys/4)。

SPI 从机片选用以寻址 SPI 从机设备来交换串行数据。当 SPI 作主机设备时，SPI 自动驱动由从机选择控制寄存器 SSCR 选择。SPI 控制器包含逻辑错误检测以支持处理器间通信，如写入冲突检测器能指示何时在传送过程中将数据写入串行移位寄存器。

SPI 具有如下特性：


- ◆ 全双工同步串行数据传输。
- ◆ 支持主机/从机模式。
- ◆ 支持多主机系统。
- ◆ 系统错误检测。
- ◆ 产生中断。
- ◆ 支持速度高达系统时钟的 1/4 (FSYS≤24MHz)。
- ◆ 比特率产生系统时钟的 1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128、1/256、1/512。
- ◆ 支持四种传输格式。
- ◆ 简单接口允许轻松的连接到微控制器。

## 22.2 SPI 端口配置

使用 SPI 功能需要将相关端口配置成 SPI 通道，且通过通信输入端口寄存器选择对应端口输入。例如配置 P14、P15、P16、P17 为 SPI 通信口。配置代码如下：

```
P14CFG = 0x0E;      //选择 P14 配置成 NSS 通道  
P15CFG = 0x0F;      //选择 P15 配置成 SCLK 通道  
P16CFG = 0x10;      //选择 P16 配置成 MOSI 通道  
P17CFG = 0x11;      //选择 P17 配置成 MISO 通道
```


配置为 SCLK、MOSI、MISO 和 NSS 口，其上拉电阻与开漏输出的开关强制关闭。多机 SPI 通讯结构示意图如下图所示：

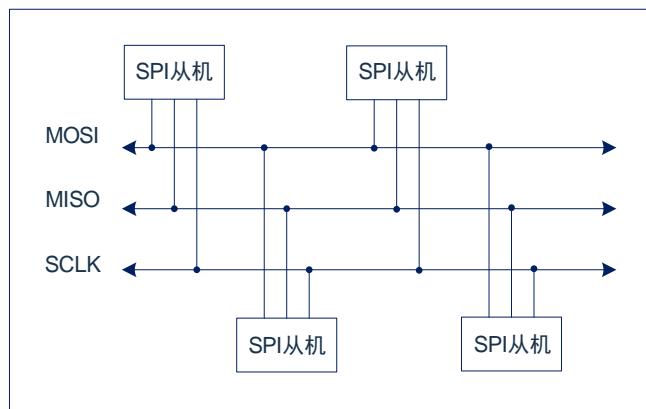

## 22.3 SPI 硬件描述

发生 SPI 传输时，当一个数据引脚移出一个 8 位字符的同时，另一个数据引脚上移入其他的 8 位字符。主机设备中的 8 位移位寄存器和从机设备中的另一个 8 位移位寄存器作为循环 16 位移位寄存器连接，当发生转移时，该分布式移位寄存器被移位 8 位，从而有效的交换了主机从机的字符。

SPI 系统中的中心元件是包含移位寄存器和读取数据缓冲区的模块。系统在发送方向上为单缓冲器，在接收方向上为双缓冲器。这意味着直到前一个数据传输完，新的数据才能写入移位器；然而，接收的数据被传送到并行读取数据缓冲器中，所以移位器可以自由地接收第二串行字符。只要在下一个串行字符准备好传输之前，第一个字符从读取数据缓存器中读出，就不会出现覆盖情况。SPI 控制框图如下图所示：

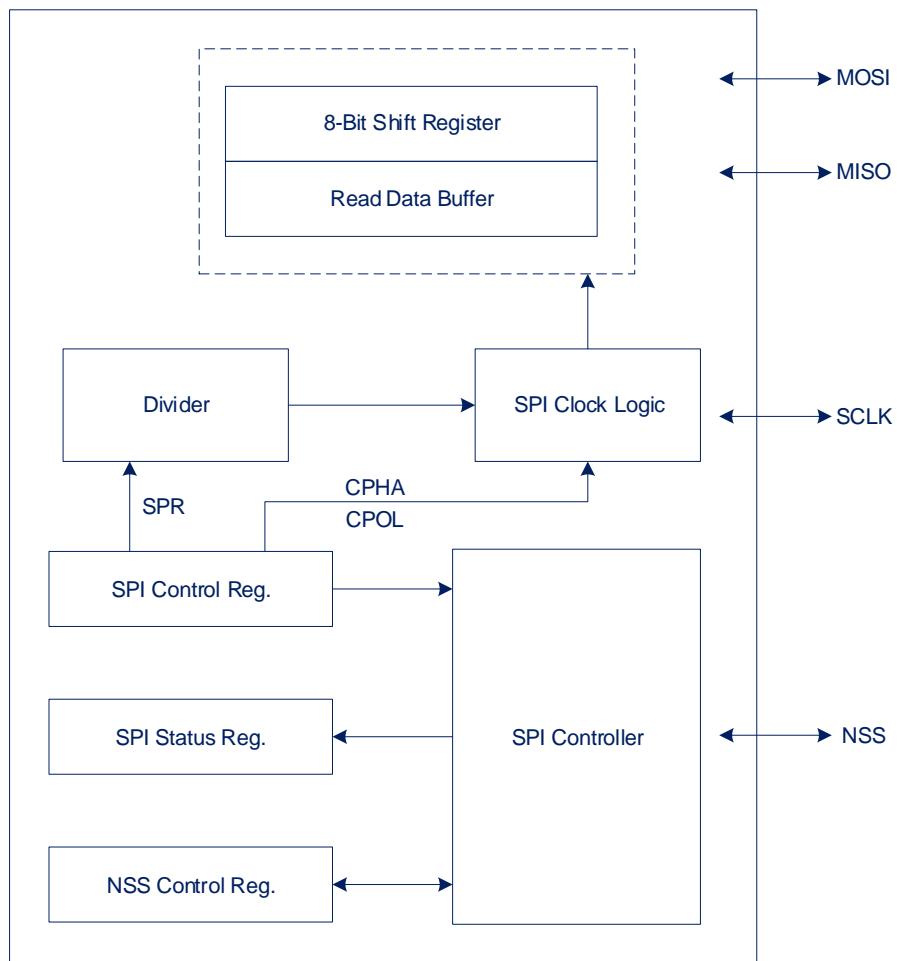

与 SPI 相关联的引脚有：NSS，SCLK，MOSI，MISO。

主机模式下的 NSS 输出引脚用于选择从机设备，从机模式下的 NSS 输入引脚用于使能传输。

在主机模式下，SCLK 引脚用作 SPI 时钟信号参考。当主机设备启动传输时，SCLK 引脚上会自动生成八个时钟周期。

当 SPI 被配置为从机设备时，SI 引脚是从机设备输入数据线，SO 是从机设备输出数据线。

当 SPI 被配置为主机设备时，MI 引脚是主机设备输入数据线，MO 是主机设备输出数据线。

## 22.4 SPI 相关寄存器

### 22.4.1 SPI 控制寄存器 SPCR

0xEC	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SPCR	--	SPEN	SPR2	MSTR	CPOL	CPHA	SPR1	SPR0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	1	0	0

Bit7 -- 保留，须为0。  
 Bit6 SPEN: SPI模块使能位；  
     1= 使能；  
     0= 禁止。  
 Bit5 SPR2: SPI时钟频率选择位第[2]位。  
 Bit4 MSTR: SPI模式选择位；  
     1= 主动模式；  
     0= 从动模式。  
 Bit3 CPOL: SPI时钟极性选择位；  
     1= SCLK空闲时为高；  
     0= SCLK空闲时为低。  
 Bit2 CPHA: SPI时钟相位选择位。  
 Bit1~Bit0 SPR<1:0>: SPI时钟频率选择位[1:0]  
                   (频率控制详见下面表格)

SPR2-SPR0 控制 SPI 时钟分频

SPR2	SPR1	SPR0	系统时钟分频
0	0	0	4
0	0	1	8
0	1	0	16
0	1	1	32
1	0	0	64
1	0	1	128
1	1	0	256
1	1	1	512

### 22.4.2 SPI 数据寄存器 SPDR

0xEE	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SPDR	SPIDATA7	SPIDATA6	SPIDATA5	SPIDATA4	SPIDATA3	SPIDATA2	SPIDATA1	SPIDATA0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0 SPIDATA: SPI发送或接收的数据。  
 写操作: 写将要发送的数据（发送顺序由高位依次到低位）。  
 读操作: 已经接收到的数据。

### 22.4.3 SPI 从器件选择控制寄存器 SSCR

从器件选择控制寄存器 SSCR 可以随时读取或写入，它用于配置在确认 SPI 主机传输时应驱动哪个从机选择输出。当 SPI 主机传输启动时，SSCR 寄存器的内容将自动分配给 NSS 引脚。

0xEF	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SSCR	--	--	--	--	--	--	--	NSS00
R/W								
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit7~Bit1 -- 保留，须均为1。

Bit0 NSS00: SPI从器件选择控制位（主机片选输出NSS为NSS00）。

0= SPI主机传输启动时，NSS00输出0。

1= SPI主机传输启动时，NSS00输出1。

### 22.4.4 SPI 状态寄存器 SPSR

0xED	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SPSR	SPISIF	WCOL	--	--	--	--	--	SSCEN
R/W	R	R	--	R	--	--	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7 SPISIF: SPI传输完毕中断标志位，只读；

1= SPI传输完毕（先读SPSR，再读/写SPDR后清零）；

0= SPI未传输完毕。

Bit6 WCOL: SPI写冲突中断标志位，只读；

1= SPI传输未完成时产生写SPDR操作冲突（先读SPSR，再读/写SPDR后清零）；

0= 无写冲突。

Bit5~Bit1 -- 保留，须均为0。

Bit0 SSCEN: SPI主控模式NSS输出控制位。

1= SPI处于空闲状态时，NSS输出高电平；

0= NSS输出寄存器SSCR的内容。

SPI 状态寄存器 (SPSR) 包含指示传输完成或系统错误发生的标志。当相应的事件发生并通过软件按顺序清除时，所有标志都将自动设置。通过读取 SPSR，然后访问 SPDR，SPISIF 和 WCOL 将会自动清除。


SSCEN 位是自动从机选择输出的使能位。当 SSCEN 置 1，传输正在进行时 NSS 线输出 SSCR 寄存器的内容，传输空闲时 NSS 为高电平。当 SSCEN 位清零时，NSS 线总是显示 SSCR 寄存器的内容。

## 22.5 SPI 主控模式


当 SPI 配置为主机模式时, 通过写入 SPDR 寄存器启动传输。当新字节写入 SPDR 寄存器时, SPI 开始传输。串行时钟 SCLK 由 SPI 生成, 在主机模式下 SPI 使能, SCLK 输出。

主机模式下的 SPI 可以通过 NSS 线选择 SPI 从机设备。NSS 线-从机选择输出线加载了 SSCR 寄存器的内容。SPSR 寄存器的 SSCEN 位在自动 NSS 线路控制和软件控制之间进行选择。将 SSCEN 位置于主机模式下, 当 SSCEN 置 1, 传输正在进行时 NSS 线输出 SSCR 寄存器的内容, 传输空闲时 NSS 为高电平。当 SSCEN 位清零时, NSS 线由软件控制, 并且始终显示 SSCR 寄存器的内容, 无论传输正在进行还是 SPI 处于空闲状态。

当 SSCEN=1 时, 配置 SPI 的时钟极性 CPOL=0、时钟相位 CPHA=0, 从机选择线使用如下图所示:

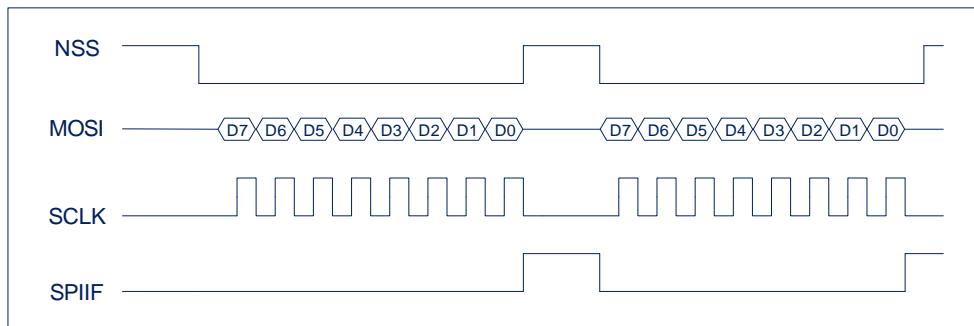

当 SSCEN=0 时, 配置 SPI 的时钟极性 CPOL=0、时钟相位 CPHA=0, 从机选择线使用如下图所示:

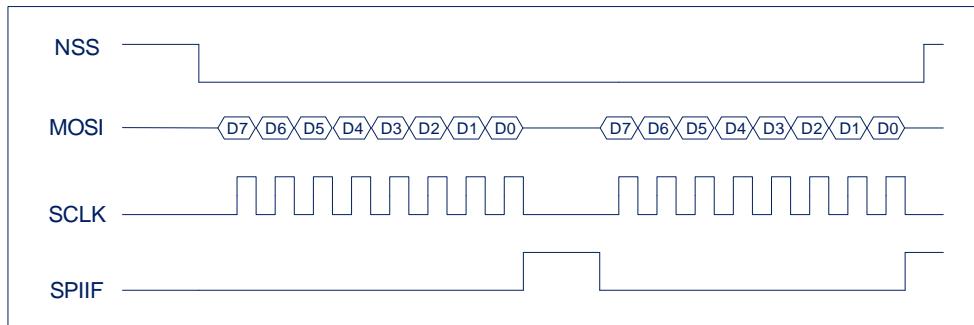


## 22.5.1 写冲突错误

如果在传输过程中写入了 SPI 数据寄存器，则会发生写冲突。传输继续不受干扰，导致错误的写入数据不会写入移位器。写冲突由 SPSR 寄存器中的 WCOL 标志指示。

当 WCOL 错误发生时，WCOL 标志由硬件自动置 1。要清除 WCOL 位，用户应执行以下步骤：

- 读取 SPSR 寄存器的内容；
- 访问 SPDR 寄存器（读或写）。

SPI 主控模式下，配置 SPI 的时钟极性 CPOL=0、时钟相位 CPHA=0 时写冲突错误如下图所示：

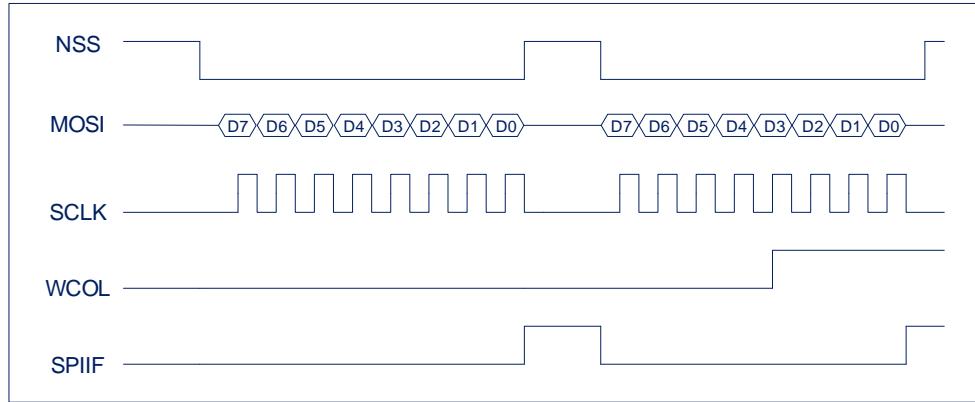

写冲突产生的具体条件为：在数据传输过程中，NSS 为低时，第一个数据开始发送时刻到第 8 个 SCLK 下降沿期间，如果在此期间写 SPDR，则会出现写冲突，WCOL 将置 1。

注意：开始发送数据时，在写 SPDR 之后，NSS 并不是立即变为低电平，需要等待最多一个 SPI 时钟后才开始为低。NSS 为低后，需要等待一个系统时钟才开始发送第一个数据，此时才进入真正的数据传输状态。在写 SPDR 到进入真正的数据传输状态期间，再次写入 SPDR 并不会产生写冲突。但该操作会更新准备发送的数据。如果有多次写 SPDR 的操作，发送的数据将会是最后一次写入 SPDR 的值。

由于 SPI 只有一个发送缓冲器，建议在写 SPDR 之前判断上一次的数据是否发送完毕，确定发送完成后再写 SPDR 寄存器，以防止产生写冲突。

## 22.6 SPI 从动模式

当配置为 SPI 从机设备时，SPI 传输由外部 SPI 主机模块通过使用 SPI 从机选择输入启动，并生成 SCLK 串行时钟。

在传输开始之前，需确定哪个 SPI 从机将用于交换数据。NSS 被使用（清零= 0），连接到 SCLK 线的时钟信号将使 SPI 从机设备转移到 MOSI 线的接收移位寄存器内容，并用发送器移位寄存器的内容驱动 MISO 线。当所有 8 位被移入/移出时，SPI 通过设置 IRQ 输出来产生中断请求。移位寄存器的内容驱动 MISO 线。

在 SPI 从机模式下，只能有一个传输错误-写冲突错误。

### 22.6.1 被寻址错误

在从机模式下，只有写冲突错误能被 SPI 检测到。

当 SPI 传输进行时执行 SPDR 寄存器写操作，会发生写冲突错误。

在从机模式下，当 CPHA 清零时，只要 NSS 从机选择线被驱动为低电平，即使已经传输了所有位，也可能会发生写冲突错误。这是因为没有明确指定传输开始，并且在全字节传输后 NSS 被驱动为低电平可能指示下一个字节传输的开始。


### 22.6.2 写冲突错误

如果在传输过程中写入 SPI 数据寄存器，则会发生写冲突。传输继续不受干扰，并且导致错误的写入数据不会写入移位器。写冲突由 SPSR 寄存器中的 WCOL 标志指示。


当 WCOL 错误发生时，WCOL 标志由硬件自动置 1。要清除 WCOL 位，用户应该执行以下顺序：

- 读取 SPSR 寄存器的内容；
- 访问 SPDR 寄存器（读或写）。

SPI 从动模式下传输过程中写冲突错误如下图所示：

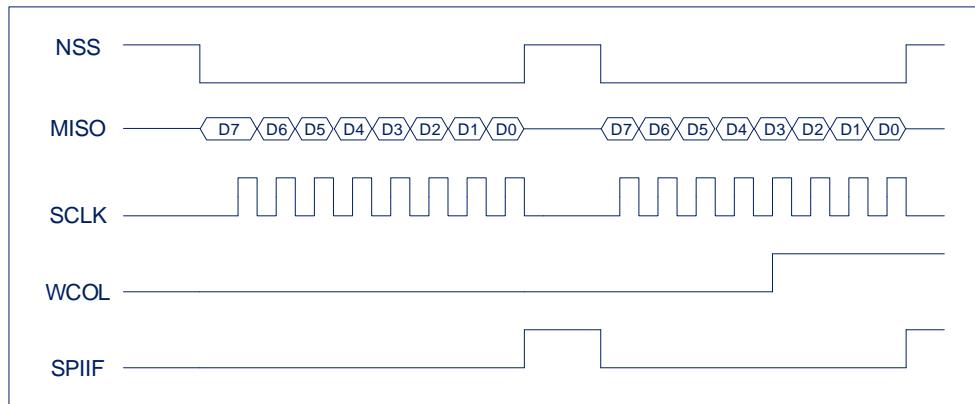

以防 CPHA 被清除，WCOL 生成也可由任一 NSS 线清零时 SPDR 寄存器写入引起，此时 SPI 主机没有生成串行时钟 SCLK 也可以完成。这是因为没有明确指定传输开始，并且在全字节传输后 NSS 被驱动为低电平可能指示下一个字节传输的开始。当 NSS 传输线为低电平、时钟相位 CPHA = 0 时，写 SPDR 导致写冲突错误如下图所示：

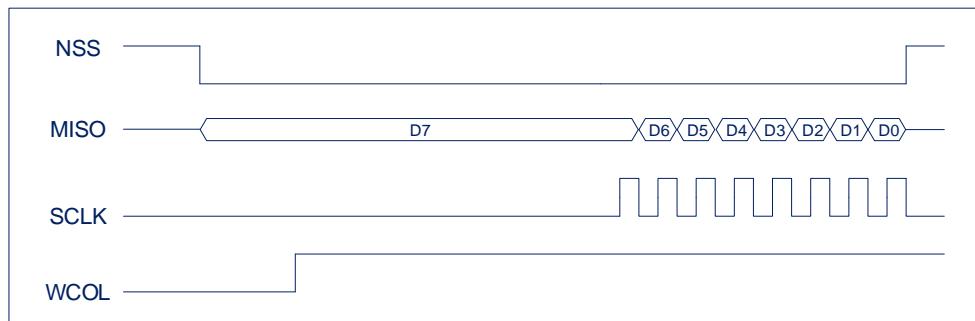

另外，从动模式下在写 SPDR 之后，主机控制的 NSS 并不是立即变为低电平。当 NSS 为低后，需要等待 SCLK 第二个边沿才开始才进入真正的数据传输状态。

在写 SPDR 到开始发送第一个数据期间，再次写入 SPDR 并不会产生写冲突。但该操作会更新准备发送的数据。如果有多次写 SPDR 的操作，发送的数据将会是最后一次写入 SPDR 的值。

在开始发送第一个数据到 SCLK 第二个边沿期间，再次写入 SPDR 并不会产生写冲突，也不会更新正在发送的数据。即忽略该次写 SPDR 的操作。

由于 SPI 只有一个发送缓冲器，建议在写 SPDR 之前判断上一次的数据是否发送完毕，确定发送完成后再写 SPDR 寄存器，以防止产生写冲突。

## 22.7 SPI 时钟控制逻辑

### 22.7.1 SPI 时钟相位与极性控制


软件可以在 SPI 控制寄存器 (SPCR) 中选择使用两个控制位的（串行时钟 SCLK 的相位和极性）四种组合中的任何一种。时钟极性由 CPOL 控制位指定，在传输空闲时 CPOL 控制位选择高电平或低电平对传输格式没有显著影响。时钟相位 (CPHA) 控制位选择两种基本不同的传输格式中的一种。主机 SPI 设备和通信从机设备的时钟相位和极性应相同。在某些情况下，传输期间改变相位和极性，以允许主机设备与具有不同要求的外设从机进行通信。SPI 系统的灵活性允许与几乎所有现有的同步串行外设直接连接。

### 22.7.2 SPI 传输格式

在 SPI 传输期间，数据同时发送（串行移出）并接收（串行移入）。串行时钟线与两条串行数据线移位和采样同步。从机选择线允许单独选择从机 SPI 设备；未选择的从机设备不会干扰 SPI 总线活动。在 SPI 主机设备上，从机选择线可以有选择性的用于指示多主机总线竞争。

### 22.7.3 CPHA=0 传输格式


下图显示了 CPHA 为 0 的 SPI 传输的时序图。SCLK 显示两个波形：一个用于 CPOL 等于 0，另一个用于 CPOL 等于 1。通过 SCLK 该图可以描述为主机设备或从机设备时序图，主进/从出 (MISO) 和主出/从进 (MOSI) 引脚直接连接在主机和从机之间。MISO 信号是从机输出，MOSI 信号是主机输出。NSS 线是从机的从机选择输入；主机的 NSS 引脚未显示，但假定为无效。主机的 NSS 引脚必须为高电平。该时序图在功能上描述了如何进行传输；不应将其用作数据表参数信息的替代品。

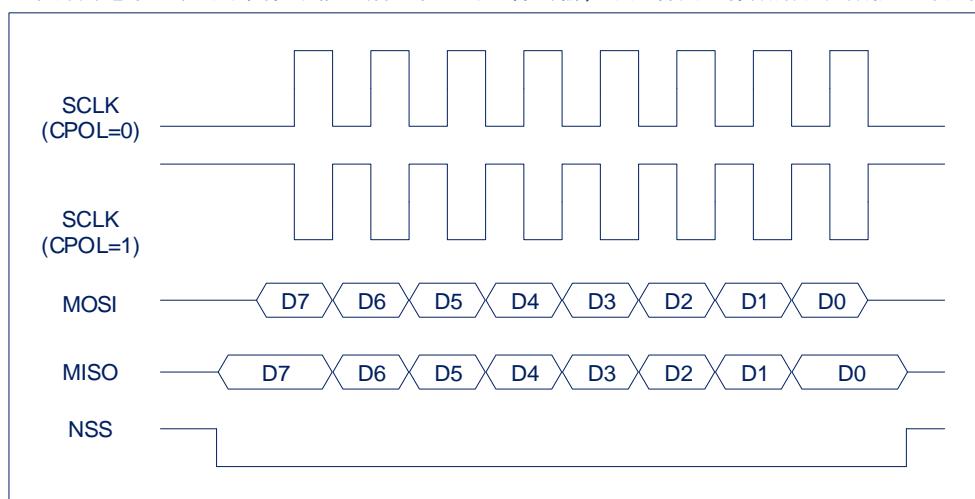

当 CPHA=0 时，NSS 线必须在每个连续的串行字节之间解除置 1 并重新置 1。此外，如果当 NSS 处于低电平，从机将数据写入 SPI 数据寄存器 (SPDR)，则会产生写冲突错误。当 CPHA = 1 时，NSS 线可能在连续传输之间保持低电平（可以始终保持低电平）。在具有单个固定主机和驱动 MISO 数据线的单个从机的系统中，这种格式有时是优先选择的。

## 22.7.4 CPHA=1 传输格式

下图是 CPHA = 1 的 SPI 传输的时序图。SCLK 显示两个波形：一个用于 CPOL=0，另一个用于 CPOL=1。由于 SCLK、MISO 和 MOSI 引脚直接连接在主机和从机之间，所以该图可以解释为主机或从机时序图。MISO 信号是从机输出，MOSI 信号是主机输出。NSS 线是从机的从机选择输入；主机的 NSS 引脚未显示，但假定为无效。主机的 NSS 引脚必须为高电平，或必须重新配置为不影响 SPI 的通用输出。

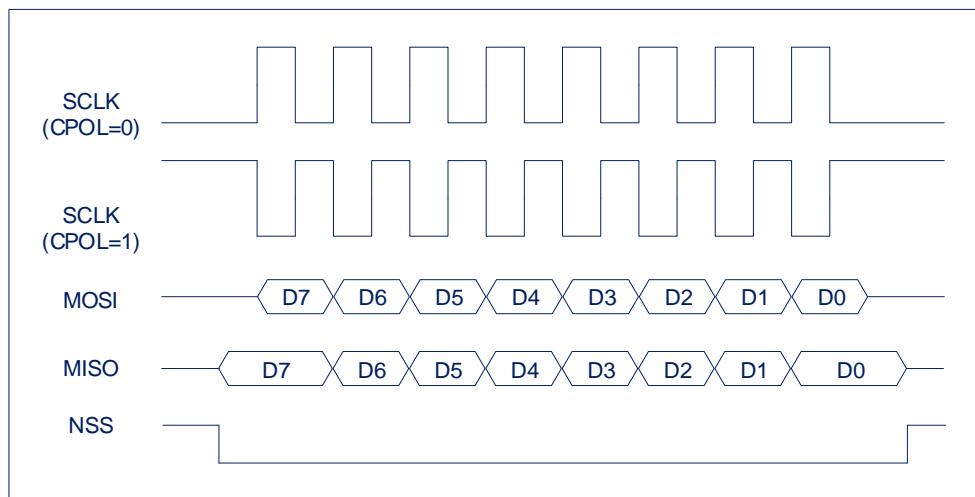

## 22.8 SPI 数据传输

### 22.8.1 SPI 传输启动

所有 SPI 传输都由主 SPI 设备启动和控制。作为从机设备，SPI 根据选择的 CPHA 格式，将考虑传输开始于第一个 SCLK 边沿或 NSS 的下降沿。当 CPHA = 0 时，NSS 的下降沿表示传输的开始。当 CPHA = 1 时，SCLK 上的第一个边沿表示传输的开始。无论哪种 CPHA 模式，通过使 NSS 线为高电平可以中止传输，但会使 SPI 从机逻辑和计数器复位。选择的 SCLK 速率对从机操作没有影响，因为主机的时钟正在控制传输。

当 SPI 配置为主机时，通过写入 SPDR 的软件启动传输。

### 22.8.2 SPI 传输结束

当 SPIF 标志置 1 时，SPI 传输在技术上完成，但是根据 SPI 系统的配置，可能还有其他任务。由于 SPI 比特率不影响结束期的时间，因此在结束期间的讨论中只考虑最快的速率。当 SPI 被配置为主机时，SPIF 在第八个 SCLK 周期循环结束时置位。当 CPHA 等于 1 时，SCLK 在第八个 SCLK 周期的最后一半处于不活动状态。


因为 SCLK 线可以与从机的 MCU 时钟异步，并且从机不能像访问 SCLK 周期那样访问主机尽可能多的信息，所以当 SPI 作为从机运行时，结束周期是不同的。例如，当 CPHA = 1 时，其中最后一个 SCLK 边沿在第八个 SCLK 周期的中间发生，从机无法知道上一个 SCLK 周期是何时结束。由于这些原因，从机认为在串行数据的最后一位被采样之后，传输完成，这对应于第八个 SCLK 周期的中间。

SPIF 标志设置在传输结束时，但是 NSS 线仍然为低电平时，从机不允许将新数据写入 SPDR。

## 22.9 SPI 时序图


### 22.9.1 主控模式传输

当 SPI 的时钟极性 CPOL=0、时钟相位 CPHA=1 时, SPI 主控模式下 NSS 为低电平后一个系统时钟 CLK, MOSI 开始输出, MOSI 的数据在 SCLK 时钟的上升沿输出。主控模式时序图如下图所示:

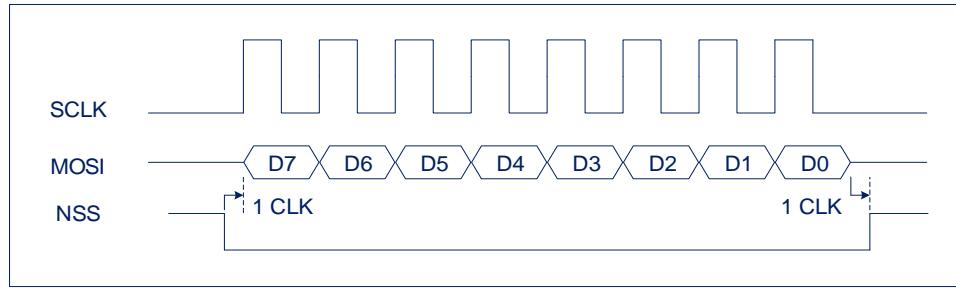

### 22.9.2 从动模式传输

当 SPI 的时钟极性 CPOL=0、时钟相位 CPHA=1 时, MISO 上的数据在 NSS 线的下降沿之后开始输出。MSIO 数据输出与 NSS 的下降沿最大相差 1 个系统时钟 CLK。从动模式时序图如下图所示:

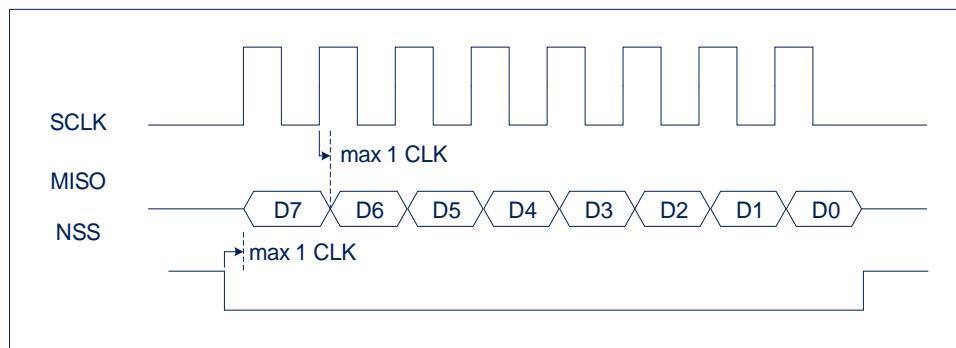


## 22.10 SPI 中断

SPI 的中断号为 22，其中断向量为 0x00B3。使能 SPI 中断必须将其使能位 SPIIE 置 1，且将总中断使能位 EA 置 1。

若 SPI 相关的中断使能均打开，SPI 总中断指示位 SPIIF=1 时，CPU 将进入中断服务程序。SPIIF 操作属性为只读，且与 SPIIE 的状态无关。

SPI 状态寄存器 SPSR 中传输完成标志 SPISIF、写冲突 WCOL 任意一个标志为 1 后，SPI 总中断指示位 SPIIF 将会置 1。仅当这 3 个标志位均为 0 时，SPIIF 自动清 0。

当 SPI 的时钟极性 CPOL=0、时钟相位 CPHA=1 时，SPI 主控模式下 SPIIF 在每帧数据的第 8 个 SCLK 时钟上升沿之后的 2 个系统时钟 CLK 产生，时序图如下图所示：

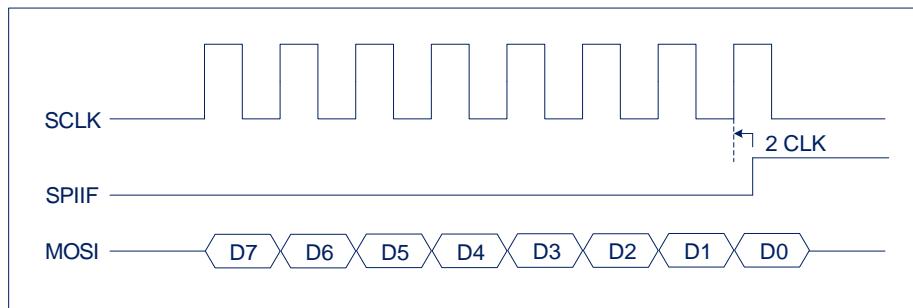

### 22.10.1 中断屏蔽寄存器 EIE2

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIE2	SPIIE	I2CIE	WDTIE	ADCIE	PWMIE	--	ET4	ET3
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- |      |   |
|------|---|
| Bit7 | SPIIE: SPI中断使能位；<br>1= 允许SPI中断；<br>0= 禁止SPI中断。  |
| Bit6 | I2CIE: I <sup>2</sup> C中断使能位；<br>1= 允许I <sup>2</sup> C中断；<br>0= 禁止I <sup>2</sup> C中断。 |
| Bit5 | WDTIE: WDT中断使能位；<br>1= 允许WDT溢出中断；<br>0= 禁止WDT溢出中断。                                    |
| Bit4 | ADCIE ADC中断使能位；<br>1= 允许ADC中断；<br>0= 禁止ADC中断。   |
| Bit3 | PWMIE: PWM总中断使能位；<br>1= 允许PWM所有中断；<br>0= 禁止PWM所有中断。                                   |
| Bit2 | -- 保留，须为0。  |
| Bit1 | ET4: Timer4中断使能位；<br>1= 允许Timer4中断；<br>0= 禁止Timer4中断。                                 |
| Bit0 | ET3: Timer3中断使能位；<br>1= 允许Timer3中断；<br>0= 禁止Timer3中断。                                 |

## 22.10.2 中断优先级控制寄存器 EIP2

0xB8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIP2	PSPI	PI2C	PWDT	PADC	PPWM	--	PT4	PT3
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7 PSPI: SPI中断优先级控制位;

1= 设置为高级中断;

0= 设置为低级中断。

Bit6 PI2C: I<sup>2</sup>C中断优先级控制位;

1= 设置为高级中断;

0= 设置为低级中断。

Bit5 PWDT: WDT中断优先级控制位;

1= 设置为高级中断;

0= 设置为低级中断。

Bit4 PADC: ADC中断优先级控制位;

1= 设置为高级中断;

0= 设置为低级中断。

Bit3 PPWM: PWM中断优先级控制位;

1= 设置为高级中断;

0= 设置为低级中断。

Bit2 -- 保留, 须为0。

Bit1 PT4: TIMER4中断优先级控制位;

1= 设置为高级中断;

0= 设置为低级中断。

Bit0 PT3: TIMER3中断优先级控制位;

1= 设置为高级中断;

0= 设置为低级中断。

### 22.10.3 外设中断标志位寄存器 EIF2

0xB2	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIF2	SPIIF	I2CIF	--	ADCIF	PWMIF	--	TF4	TF3
R/W	R	R	--	R/W	R	--	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7      SPIIF: SPI总中断指示位, 只读;  
           1= SPI产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除) ;  
           0= SPI未产生中断。
- Bit6      I2CIF: I<sup>2</sup>C总中断指示位, 只读;  
           1= I<sup>2</sup>C产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除) ;  
           0= I<sup>2</sup>C未产生中断。
- Bit5      -- 保留, 须为0。
- Bit4      ADCIF: ADC中断标志位;  
           1= ADC转换完成, 需软件清零;  
           0= ADC转换未完成。
- Bit3      PWMIF: PWM总中断指示位, 只读;  
           1= PWM产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除) ;  
           0= PWM未产生中断。
- Bit2      -- 保留, 须为0。
- Bit1      TF4: Timer4定时器溢出中断标志位;  
           1= Timer4定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
           0= Timer4定时器无溢出。
- Bit0      TF3: Timer3定时器溢出中断标志位;  
           1= Timer3定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
           0= Timer3定时器无溢出。


## 23. I<sup>2</sup>C 模块

### 23.1 概述

该模块提供微控制器和 I<sup>2</sup>C 总线之间的接口，连接图如下图所示，且支持仲裁和时钟同步，以便允许在多主机系统中运行。I<sup>2</sup>C 支持正常、快速模式。

I<sup>2</sup>C 模块具有特性如下：

- ◆ 支持 4 种工作方式：主控发送、主控接收、从动发送、从动接收。
- ◆ 支持 2 种传输速度模式：
  - 标准（高达 100Kb/s）；
  - 快速（高达 400Kb/s）；
- ◆ 执行仲裁和时钟同步。
- ◆ 支持多主机系统。
- ◆ 主机方式支持 I<sup>2</sup>C 总线上的 7 位寻址模式与 10 位寻址模式（软件支持）。
- ◆ 从机方式支持 I<sup>2</sup>C 总线上的 7 位寻址模式。
- ◆ 中断产生。
- ◆ 允许在较宽时钟频率范围进行操作（内置 8 位定时器）。

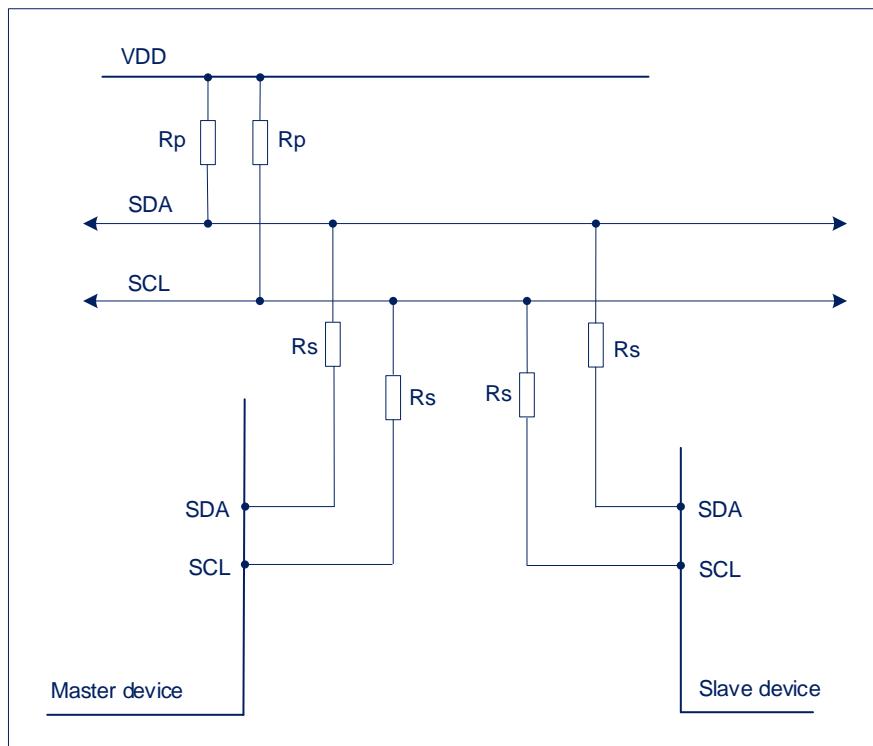

## 23.2 I<sup>2</sup>C 端口配置

若使用 I<sup>2</sup>C 功能，则首先应将相应端口配置成 SCL，SDA 的通道。例如将 P04，P05 端口配置成 I<sup>2</sup>C 功能：

```
PS_SCL = 0x04; //选择 P04 口为 SCL 引脚
PS_SDA = 0x05; /选择 P05 口为 SDA 引脚
P04CFG = 0x04; //P04 复用 SCL 功能
P05CFG = 0x04; //P05 复用 SDA 功能
```

配置 I<sup>2</sup>C 通道后，该组端口默认为开漏状态，可通过 PxUP 配置是否使能 SCL，SDA 口的内部上拉电阻，或者在芯片外部增加上拉电阻。

在主控模式下，IIC 输出 SCL 到从机，当发送完地址或数据后，从机需要拉低 SCL 并回送相应的应答信号给主机。主机需要回读 SCL 口线状态检测从机是否释放 SCL 以此来判断是否需要进行下一帧数据发送。若 SCL 接的上拉电阻或板级寄生电容越大，会导致回读的时间变长，从而影响 IIC 的通信速度，具体可参考 IIC 应用手册。

## 23.3 I<sup>2</sup>C 主控模式

有六个寄存器用于与主机连接：控制、状态、从机地址、发送数据、接收数据和定时器周期寄存器。

寄存器		地址
写入	读取	
从机地址寄存器 I2CMSA	从机地址寄存器 I2CMSA	0xF4
主控模式控制寄存器 I2CMCR	主控模式状态寄存器 I2CMSR	0xF5
主控发送数据寄存器 I2CMBUF	主控接收数据寄存器 I2CMBUF	0xF6
定时周期寄存器 I2CMTP	定时周期寄存器 I2CMTP	0xF7

主控模式控制寄存器 I2CMCR 与主控模式状态寄存器 I2CMSR 共用一个寄存器地址，但物理上为两个不同的寄存器。

主控发送数据寄存器与主控接收数据寄存器共用一个寄存器地址，写操作访问发送寄存器 I2CMBUF，读操作访问接收寄存器 I2CMBUF。

写操作时是作为控制寄存器写入，读操作是作为状态寄存器读取。

### 23.3.1 I<sup>2</sup>C 主控模式定时周期寄存器

为了产生宽范围的 SCL 频率，该模块内置了 8 位定时器。用于标准和快速传输。

TIMER\_PRD ≠ 0 时，SCL 的理想时钟周期： $2 * (1 + \text{TIMER\_PRD}) * 10 * \text{Tsys}$

TIMER\_PRD = 0 时，SCL 的理想时钟周期： $3 * 10 * \text{Tsys}$

SCL 具体计算公式参考 IIC 应用手册。

0xF7	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
I2CMTP	--	MTP6	MTP5	MTP4	MTP3	MTP2	MTP1	MTP0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	1

Bit7

-- 保留，必须为0。

Bit6~Bit0

MTP<6:0>：标准与快速模式的周期定时寄存器第6-0位：TIMER\_PRD[6:0]。

### 23.3.2 I<sup>2</sup>C 主控模式控制与状态寄存器

控制寄存器包括 4 位：RUN、START、STOP、ACK 位。START 位将产生 START 或 REPEATED START 条件。STOP 位决定数据传输是否在周期结束时停止，或者继续。为了生成单个发送周期，从机地址寄存器写入所需的地址，R/S 位设置为 0，控制寄存器写入 ACK=x、STOP=1、START=1、RUN=1 (I2CMCR=xxx0\_x111) 以执行操作和停止。当操作完成（或发生错误）时，产生中断。可以从接收数据寄存器读取数据。

当 I<sup>2</sup>C 在主控模式下工作时，ACK 位必须设置为 1。这将使 I<sup>2</sup>C 总线控制器在每个字节后自动发送应答。当 I<sup>2</sup>C 总线控制器不再需要从机发送数据时，该位必须清 0。

主控模式控制寄存器

0xF5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
I2CMCR	RSTS	--	--	--	ACK	STOP	START	RUN
R/W	W	R	R	W	W	W	W	W
复位值	0	0	1	0	0	0	0	0

Bit7	RSTS:	I <sup>2</sup> C主动模块复位控制位；
	1=	复位主控模块（整个主控模块的I <sup>2</sup> C寄存器，包括I2CMSR）；
	0=	I <sup>2</sup> C主控模式下中断标志位清0。
Bit6~Bit5	--	保留。
Bit4	--	保留，须为0。
Bit3	ACK:	应答使能位；
	1=	使能；
	0=	禁止。
Bit2	STOP:	停止使能位；
	1=	使能；
	0=	禁止。
Bit1	START:	启动使能位；
	1=	使能；
	0=	禁止。
Bit0	RUN:	运行使能位；
	1=	使能；
	0=	禁止。

通过以下的控制位组合列表可实现主控模式下的各种操作：

START: 发送起始信号。

SEND: 发送数据或地址。

RECEIVE: 接收数据。

STOP: 发送结束信号。

## 控制位的组合 (IDLE 状态)

R/S	ACK	STOP	START	RUN	OPERATION
0	-	0	1	1	START 后跟 SEND (主机保持在发送模式)
0	-	1	1	1	START 后跟 SEND 和 STOP
1	0	0	1	1	START 后接收采用非应答 (主机保持在接收器模式)
1	0	1	1	1	START 后跟 RECEIVE 和 STOP
1	1	0	1	1	START 后跟 RECEIVE (主机保持在接收器模式)
1	1	1	1	1	禁止组合
0	0	0	0	1	禁止组合

## 控制位的组合 (主控发送状态)

R/S	ACK	STOP	START	RUN	OPERATION
-	-	0	0	1	SEND 操作
-	-	1	0	0	停止
-	-	1	0	1	SEND 后跟 STOP
0	-	0	1	1	重复 START 后跟 SEND
0	-	1	1	1	重复 START, 后跟 SEND 和 STOP
1	0	0	1	1	重复 START 条件后跟应答 RECEIVE 操作 (主机保持在接收器模式)
1	0	1	1	1	重复 START, 后跟 SEND 和 STOP 条件
1	1	0	1	1	重复 START 条件后跟 RECEIVE (主机保持在接收器模式)
1	1	1	1	1	禁止组合

## 控制位的组合 (主控接收状态)

R/S	ACK	STOP	START	RUN	OPERATION
-	0	0	0	1	采用应答的 RECEIVE 操作 (主机保持在接收器模式)
-	-	1	0	0	STOP
-	0	1	0	1	RECEIVE 后跟 STOP
-	1	0	0	1	RECEIVE 操作 (主机保持在接收器模式)
-	1	1	0	1	禁止组合
1	0	0	1	1	重复 START, 接着是采用应答 RECEIVE 操作 (主机保持在接收器模式)
1	0	1	1	1	重复 START, 接着是 RECEIVE 和 STOP
1	1	0	1	1	重复 START 后跟 RECEIVE (主机保持在接收器模式)
0	-	0	1	1	重复 START 后跟 SEND (主机保持在发送器模式)
0	-	1	1	1	重复 START, 后跟 SEND 和 STOP

## 主控模式状态寄存器 I2CMSR

0xF5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
I2CMSR	I2CMIF	BUS_BUSY	IDLE	ARB_LOST	DATA_ACK	ADD_ACK	ERROR	BUSY
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	0	0	1	0	0	0	0	0

- Bit7            I2CMIF: I<sup>2</sup>C主控模式下中断标志位；  
               1= 主控模式下，发送/接收完成，或者出现传输错误。（软件清零，写0清除）；  
               0= 未产生中断。
- Bit6            BUS\_BUSY: 主控模式/从控模式下I<sup>2</sup>C总线忙标志位；  
               1= I<sup>2</sup>C总线正在忙，不能进行传输（由总线上的起始位置1，停止条件清零）。  
               0= --
- Bit5            IDLE: I<sup>2</sup>C主控模式空闲标志位；  
               1= 为空闲状态；  
               0= 为工作状态。
- Bit4            ARB\_LOST: I<sup>2</sup>C主控模式仲裁标志位；  
               1= 丢失了总线控制权。  
               0= --
- Bit3            DATA\_ACK: I<sup>2</sup>C主控模式发送数据应答标志位；  
               1= 最后一次发送数据没有应答。  
               0= --
- Bit2            ADD\_ACK: I<sup>2</sup>C主控模式寻址应答标志位；  
               1= 最后一次寻址没有应答。  
               0= --
- Bit1            ERROR: I<sup>2</sup>C主控模式错误标志位；  
               1= 寻址从机没有应答/发送数据没有应答/I<sup>2</sup>C总线仲裁冲突。  
               0= --
- Bit0            BUSY: I<sup>2</sup>C主控模块忙标志位；  
               1= I<sup>2</sup>C 模块正在传输数据。  
               0= --

### 23.3.3 I<sup>2</sup>C 从机地址寄存器

从机地址寄存器由 8 位组成：7 位地址位（A6-A0）和接收/发送位 R/S。R/S 位决定下一个操作是接收（1）还是发送（0）。

主控模式从机地址寄存器 I2CMSA

0xF4	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
I2CMSA	SA6	SA5	SA4	SA3	SA2	SA1	SA0	R/S
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit1              SA<6:0>: I<sup>2</sup>C主控模式下从机地址。

Bit0              R/S: I<sup>2</sup>C主控模式下发送从机地址后接收/发送状态选择位；

1= 寻址正确后接收数据；

0= 寻址正确后发送数据。

### 23.3.4 I<sup>2</sup>C 主控模式发送与接收数据寄存器

发送数据寄存器由八个数据位组成，这些位将在下一次发送或突发发送操作时在总线上发送，第一个发送位是 MD7 (MSB)。

主控模式数据缓存寄存器 I2CMBUF

0xF6	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
I2CMBUF	MD7	MD6	MD5	MD4	MD3	MD2	MD1	MD0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0              MD<7:0>: I<sup>2</sup>C主控模式下发送/接收数据。

## 23.4 I<sup>2</sup>C 从动模式

有五个寄存器用于连接到目标设备：自身地址、控制、状态、发送数据和接收数据寄存器。

寄存器		地址
写入	读取	
自身地址寄存器 I2CSADR	自身地址寄存器 I2CSADR	0xF1
控制寄存器 I2CSCR	状态寄存器 I2CSSR	0xF2
发送数据 I2CSBUF	接收数据 I2CSBUF	0xF3

### 23.4.1 I<sup>2</sup>C 自有地址寄存器 I2CSADR

自有地址寄存器由在 I<sup>2</sup>C 总线上标识 I<sup>2</sup>C 内核的七个地址位组成。该寄存器可以读取和写入地址。

自有地址寄存器 I2CSADR

0xF1	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
I2CSADR	--	SA6	SA5	SA4	SA3	SA2	SA1	SA0
R/W	R	R/W						
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7 -- 保留，须为0。

Bit6~Bit0 SA<6:0>：I<sup>2</sup>C从动模式的自有地址。

### 23.4.2 I<sup>2</sup>C 从动模式控制与状态寄存器 I2CSCR/I2CSSR

从动模式控制寄存器与从动模式状态寄存器占用一个寄存器地址，使用不同的操作来区分访问这两个存器：

写操作：写入 I2CSCR（只写）

读操作：读取 I2CSSR（只读）

控制寄存器由两个位组成：RSTS 和 DA 位。RSTS 位控制整个 I<sup>2</sup>C 从动模块的复位，当 I<sup>2</sup>C 总线遇到某些问题时，软件使能该位可以重新初始化 I<sup>2</sup>CS。DA 位启用和禁用 I<sup>2</sup>CS 设备操作。读取该地址将状态寄存器置于数据总线上。

从动模式控制寄存器 I2CSCR

0xF2	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
I2CSCR	RSTS	--	--	--	--	--	--	DA
R/W	W	R	R	R	R	R	R	W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7 RSTS: I<sup>2</sup>C从动模块复位控制位；

1= 复位从动模块；

0= 无影响。

Bit6~Bit1 -- 保留，须均为0。

Bit0 DA: I<sup>2</sup>C从动模式使能位；

1= 使能；

0= 禁止。

状态寄存器由三个位组成：SEDFIN 位，RREQ 位，TREQ 位。发送完成的 SEDFIN 位表示主机 I<sup>2</sup>C 控制器在 I<sup>2</sup>CS 单次或连续发送操作期间已完成数据的接收。接收请求 RREQ 位表示 I<sup>2</sup>CS 器件已从 I<sup>2</sup>C 主机接收数据字节，I<sup>2</sup>CS 设备应从接收数据寄存器 I2CSBUF 读取一个数据字节。发送请求 TREQ 位指示 I<sup>2</sup>CS 设备作为从机发送器寻址，I<sup>2</sup>CS 设备应将一个数据字节写入发送数据寄存器 I2CSBUF。若 I<sup>2</sup>C 中断使能打开，3 个标志位任意一个置 1 会产生中断。

从控模式下总线忙标志位由主控模式状态寄存器 I2CMSR 的 Bit6 (BUS\_BUSY) 判断，当总线空闲时 I2CMSR 为 0x20，当起始条件产生到停止条件产生前 I2CMSR 寄存器为 0x60，当停止条件产生时，I2CMSR 为 0x20。

#### 从动模式状态寄存器 I2CSSR

0xF2	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
I2CSSR	--	--	--	--	--	SEDFIN	TREQ	RREQ
R/W	--	--	--	--	--	R	R	R
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit3 -- 保留，须均为0。

Bit2 SEDFIN: I<sup>2</sup>C从动模式下发送操作完毕标志位，只读。

1= 主控器件不再需要数据，TREQ不再设置为1，已经完成本次数据传送。（读I2CSCR后自动清零）。

0= --

Bit1 TREQ: I<sup>2</sup>C从动模式准备发送标志位，只读。

1= 作为发送器件已经被寻址或主控器件已经做好接收数据的准备。（写I2CSBUF后自动清零）。

0= --

Bit0 RREQ: I<sup>2</sup>C从动模式接收完成标志位，只读。

1= 接收完毕。（读I2CSBUF后自动清零）。

0= 未接收完毕。

### 23.4.3 I<sup>2</sup>C 从动模式发送与接收缓冲寄存器 I2CSBUF

0xF3	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
I2CSBUF	I2CSBUF7	I2CSBUF6	I2CSBUF5	I2CSBUF4	I2CSBUF3	I2CSBUF2	I2CSBUF1	I2CSBUF0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0 I2CSBUF<7:0>: I<sup>2</sup>C发送或接收的数据；

写操作：写将要发送的数据（发送顺序由高位依次到低位）；

读操作：已经接收到的数据。

## 23.5 I<sup>2</sup>C 中断

I<sup>2</sup>C 的中断号为 21，其中断向量为 0x00AB。使能 I<sup>2</sup>C 中断必须将其使能位 I2CIE 置 1，且将总中断使能位 EA 置 1。

若 I<sup>2</sup>C 相关的中断使能均打开，I<sup>2</sup>C 总中断指示位 I2CIF=1 时，CPU 将进入中断服务程序。I2CIF 操作属性为只读，且与 I2CIE 的状态无关。

I<sup>2</sup>C 主控模式中断标志位 I2CMIF、从动模式下发送操作完毕标志位 SENDFIN、从动模式准备发送标志位 TREQ、从动模式接收完成标志位 RREQ 任意一个为 1 时，I<sup>2</sup>C 总中断指示位 I2CIF 将会置 1。仅当这 4 个标志位均为 0 时，I2CIF 自动清 0。

### 23.5.1 中断屏蔽寄存器 EIE2

0xAA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIE2	SPIIE	I2CIE	WDTIE	ADCIE	PWMIE	--	ET4	ET3
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- |      |        |  |
|------|--------|--|
| Bit7 | SPIIE: | SPI中断使能位；<br>1= 允许SPI中断；<br>0= 禁止SPI中断。  |
| Bit6 | I2CIE: | I <sup>2</sup> C中断使能位；<br>1= 允许I <sup>2</sup> C中断；<br>0= 禁止I <sup>2</sup> C中断。 |
| Bit5 | WDTIE: | WDT中断使能位；<br>1= 允许WDT溢出中断；<br>0= 禁止WDT溢出中断。                                    |
| Bit4 | ADCIE: | ADC中断使能位；<br>1= 允许ADC中断；<br>0= 禁止ADC中断。  |
| Bit3 | PWMIE: | PWM总中断使能位；<br>1= 允许PWM所有中断；<br>0= 禁止PWM所有中断。                                   |
| Bit2 | --     | 保留，须为0。  |
| Bit1 | ET4:   | Timer4中断使能位；<br>1= 允许Timer4中断；<br>0= 禁止Timer4中断。                               |
| Bit0 | ET3:   | Timer3中断使能位；<br>1= 允许Timer3中断；<br>0= 禁止Timer3中断。                               |

### 23.5.2 中断优先级控制寄存器 EIP2

0xBA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIP2	PSPI	PI2C	PWDT	PADC	PPWM	--	PT4	PT3
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7 PSPI: SPI中断优先级控制位；  
   1= 设置为高级中断；  
   0= 设置为低级中断。
- Bit6 PI2C: I<sup>2</sup>C中断优先级控制位；  
   1= 设置为高级中断；  
   0= 设置为低级中断。
- Bit5 PWDT: WDT中断优先级控制位；  
   1= 设置为高级中断；  
   0= 设置为低级中断。
- Bit4 PADC: ADC中断优先级控制位；  
   1= 设置为高级中断；  
   0= 设置为低级中断。
- Bit3 PPWM: PWM中断优先级控制位；  
   1= 设置为高级中断；  
   0= 设置为低级中断。
- Bit2 -- 保留，须为0。
- Bit1 PT4: TIMER4中断优先级控制位；  
   1= 设置为高级中断；  
   0= 设置为低级中断。
- Bit0 PT3: TIMER3中断优先级控制位；  
   1= 设置为高级中断；  
   0= 设置为低级中断。

### 23.5.3 外设中断标志位寄存器 EIF2

0xB2	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIF2	SPIIF	I2CIF	--	ADCIF	PWMIF	--	TF4	TF3
R/W	R	R	--	R/W	R	--	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7      SPIIF: SPI总中断指示位, 只读;  
           1= SPI产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除) ;  
           0= SPI未产生中断。
- Bit6      I2CIF: I<sup>2</sup>C总中断指示位, 只读;  
           1= I<sup>2</sup>C产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除) ;  
           0= I<sup>2</sup>C未产生中断。
- Bit5      -- 保留, 须为0。
- Bit4      ADCIF: ADC中断标志位;  
           1= ADC转换完成, 需软件清零;  
           0= ADC转换未完成。
- Bit3      PWMIF: PWM总中断指示位, 只读;  
           1= PWM产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除) ;  
           0= PWM未产生中断。
- Bit2      -- 保留, 须为0。
- Bit1      TF4: Timer4定时器溢出中断标志位;  
           1= Timer4定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
           0= Timer4定时器无溢出。
- Bit0      TF3: Timer3定时器溢出中断标志位;  
           1= Timer3定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
           0= Timer3定时器无溢出。


## 23.6 I<sup>2</sup>C 从动模式传输方式

本节所有呈现的波形默认 I<sup>2</sup>C 自己的地址为 0x39 (“00111001”)。

### 23.6.1 单次接收

下图显示了在单数据期间由 I<sup>2</sup>C 接收的信号序列。单次接收序列：


- 开始条件；
- I<sup>2</sup>C 由 I<sup>2</sup>C 主机作为接收器寻址；
- 地址由 I<sup>2</sup>C 确认；
- 数据由 I<sup>2</sup>C 接收；
- 数据由 I<sup>2</sup>C 确认；
- 停止条件。

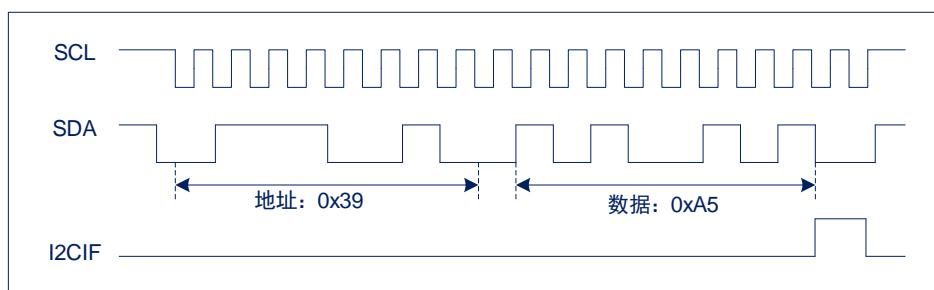

### 23.6.2 单次发送

下图显示了在单数据期间由 I<sup>2</sup>C 发送的信号序列。单次发送序列：

- 开始条件；
- I<sup>2</sup>C 由 I<sup>2</sup>C 主机作为发送器寻址；
- 地址由 I<sup>2</sup>C 确认；
- 数据由 I<sup>2</sup>C 传输；
- 数据不被 I<sup>2</sup>C 主机确认；
- 停止条件。

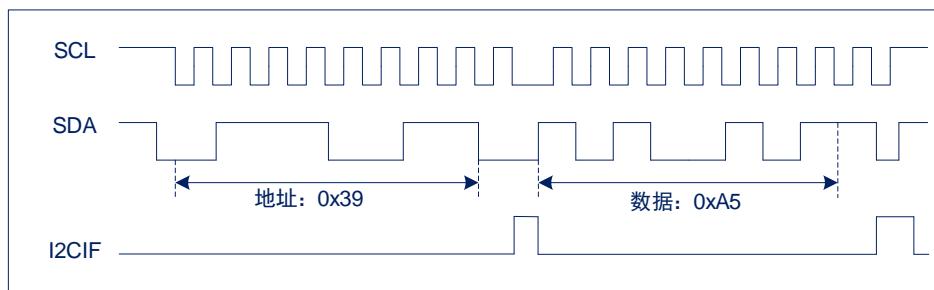


### 23.6.3 连续接收

下图显示在连续接收数据期间由 I<sup>2</sup>C 接收的信号序列。连续接收序列：

- 开始条件。
- I<sup>2</sup>C 由 I<sup>2</sup>C 主机作为接收器寻址。
- 地址由 I<sup>2</sup>C 确认。
- 1) 数据由 I<sup>2</sup>C 接收。
- 2) 数据由 I<sup>2</sup>C 确认。
- 停止条件。

序列 1) 和 2) 重复直到停止条件发生。

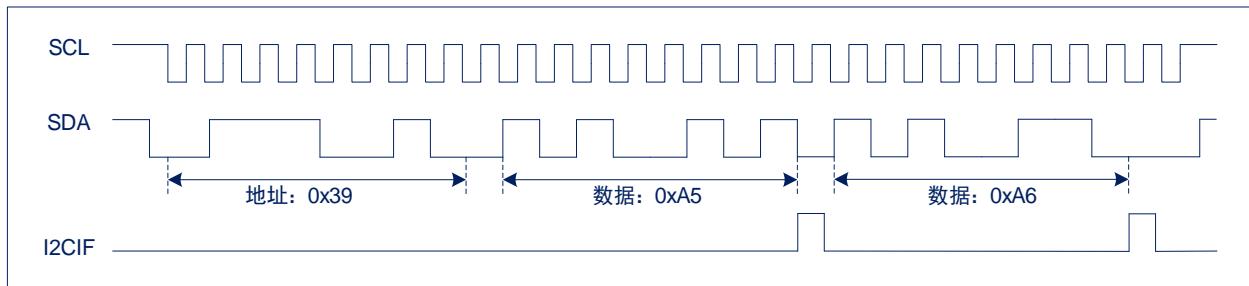


### 23.6.4 连续发送

下图显示了在连续发送数据期间由 I<sup>2</sup>C 发送的信号序列。连续发送序列：

- 发送条件。
- I<sup>2</sup>C 由 I<sup>2</sup>C 主机作为发送器寻址。
- 地址由 I<sup>2</sup>C 确认。
- 1) 数据由 I<sup>2</sup>C 发送。
- 2) 数据 I<sup>2</sup>C 主机确认数据。
- 3) 最后的数据不被 I<sup>2</sup>C 主机确认。
- 停止条件。

重复序列 1) 和 2)，直到最后发送的数据未被 I<sup>2</sup>C 主机确认 3)。

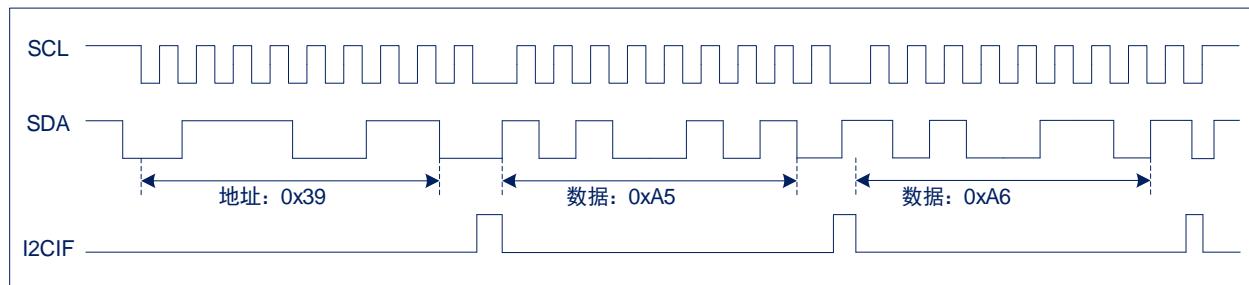

## 24. UARTn 模块

### 24.1 概述

通用同步异步收发器（UART0 / UART1 / UART2 / UART3）提供一种灵活的方法与外部设备之间进行全双工数据交换。

UARTn 内部有两个物理上独立的接收、发送缓冲器 SBUFn，通过对 SBUFn 的读写指令来区别是对接收缓冲器还是发送缓冲器进行操作。写 SBUFn 时，数据加载到发送缓冲器；读 SBUFn 时，读取接收缓冲器中的内容。

UARTn 共有四种操作模式：一个同步模式和三个异步模式。模式 2 和 3 具有多机通信功能，通过将 SCONn 寄存器中的 SMn2 位置 1 来使能该功能。主机处理器首先发送识别目标从机的地址字节。地址字节与数据字节不同，因为地址字节中第 9 位为 1，数据字节为 0。在 SMn2=1 时，从机不会被数据字节中断。地址字节将中断所有从机。寻址的从机将清除其 SMn2 位，并准备接收将要来的数据字节。未被寻址的从机使 SMn2 置 1 并忽略传入的数据。

### 24.2 UARTn 端口配置

使用 UARTn 模块前需要先将相应端口配置成 UARTn 的 TXDn 与 RXDn 通道。例如 UART0/2/3 的端口配置如下：

```
P20CFG = 0x02; //P20 复用为 RXD0 功能
```

```
P21CFG = 0x02; //P21 复用为 TXD0 功能
```

```
P06CFG = 0x02; //P06 复用为 RXD2 功能
```

```
P05CFG = 0x02; //P05 复用为 TXD2 功能
```

```
P45CFG = 0x02; //P45 复用为 RXD3 功能
```

```
P44CFG = 0x02; //P44 复用为 TXD3 功能
```

UART1 的端口 RXD1 可通过 PS\_RXD1 选择 P11、P14、P22（RXD1 引脚只能选择其一），TXD1 端口可通过端口配置寄存器选择 P13、P23(可同时选择，或者选择其一。若同时选择，P13/P23 都将输出对应波形)。例如选择 P11 作为 UART1 的 RXD1 引脚，P13 作为 TXD1 引脚，配置如下：

```
PS_RXD1=0x11; //选择 P11 作为 RXD1 引脚
```

```
P11CFG =0x02; //P11 复用为 RXD1 功能
```

```
P13CFG =0x02; //P13 复用为 TXD1 功能
```

使用时，建议先设置好工作模式，然后再将相应的口配置成串口。

## 24.3 UARTn 波特率

UARTn 在模式 0 时，波特率固定为系统时钟的十二分频 (Fsys/12)；在模式 2 时，波特率固定为系统时钟的三十二分频或者六十四分频 (Fsys/32、Fsys/64)；在模式 1 和模式 3，波特率由定时器 Timer1 或 Timer4 或 Timer2 或 BRT 或 BRT1 模块产生，芯片选择何种定时器作为波特率时钟源由寄存器 FUNCCR/FUNCCR1 决定。

### 24.3.1 波特率时钟源

UARTn 在模式 1 和模式 3 时，波特率时钟源选择如下：

1) UART0 波特率时钟源选择：

FUNCCR[2:0]=000 时，选择 Timer1 作为 UART0 的波特率发生器；  
FUNCCR[2:0]=001 时，选择 Timer4 作为 UART0 的波特率发生器；  
FUNCCR[2:0]=010 时，选择 Timer2 作为 UART0 的波特率发生器；  
FUNCCR[2:0]=011 时，选择 BRT 作为 UART0 的波特率发生器；  
FUNCCR[2:0]=100 时，选择 BRT1 作为 UART0 的波特率发生器。

2) UART1 波特率时钟源选择：

FUNCCR[6:4]=000 时，选择 Timer1 作为 UART1 的波特率发生器；  
FUNCCR[6:4]=001 时，选择 Timer4 作为 UART1 的波特率发生器；  
FUNCCR[6:4]=010 时，选择 Timer2 作为 UART1 的波特率发生器；  
FUNCCR[6:4]=011 时，选择 BRT 作为 UART1 的波特率发生器；  
FUNCCR[6:4]=100 时，选择 BRT1 作为 UART1 的波特率发生器。

3) UART2 波特率时钟源选择：

FUNCCR1[2:0]=000 时，选择 Timer1 作为 UART2 的波特率发生器；  
FUNCCR1[2:0]=001 时，选择 Timer4 作为 UART2 的波特率发生器；  
FUNCCR1[2:0]=010 时，选择 Timer2 作为 UART2 的波特率发生器；  
FUNCCR1[2:0]=011 时，选择 BRT 作为 UART2 的波特率发生器；  
FUNCCR1[2:0]=100 时，选择 BRT1 作为 UART2 的波特率发生器。

4) UART3 波特率时钟源选择：

FUNCCR1[6:4]=000 时，选择 Timer1 作为 UART3 的波特率发生器；  
FUNCCR1[6:4]=001 时，选择 Timer4 作为 UART3 的波特率发生器；  
FUNCCR1[6:4]=010 时，选择 Timer2 作为 UART3 的波特率发生器；  
FUNCCR1[6:4]=011 时，选择 BRT 作为 UART3 的波特率发生器；  
FUNCCR1[6:4]=100 时，选择 BRT1 作为 UART3 的波特率发生器。

### 24.3.2 波特率计算

UARTn 在模式 1 和模式 3 时，不同时钟源时波特率计算公式如下：

1) Timer1 或 Timer4 工作在 8 位自动重装模式下波特率的公式：

$$BaudRate = \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times (4 \times 3^{1-TxM}) \times (256 - THx)} \quad (x=1,4)$$

SMODn 为波特率选择位，由寄存器 PCON/PCON1 设置。T1M 为定时器 1 时钟选择位，由寄存器 CKCON[4]设置，T4M 为定时器 4 时钟选择位，由寄存器 T34MOD[6]设置。即 Timer1 或 Timer4 在相应波特率下的 TH1/TH4 的值应设置为：

$$THx = 256 - \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times (4 \times 3^{1-TxM}) \times BaudRate} \quad (x=1,4)$$

2) Timer2 工作在溢出自动重装模式下波特率的公式：

$$BaudRate = \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times (12 \times 2^{T2PS}) \times (65536 - \{RLDH, RLDL\})}$$

T2PS 为定时器 2 时钟预分频选择位，由寄存器 T2CON[7]设置。即 Timer2 在相应波特率下{RLDH, RLDL}的值应设置为：

$$\{RLDH, RLDL\} = 65536 - \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times (12 \times 2^{T2PS}) \times BaudRate}$$

3) BRT 作为波特率发生器时，波特率公式：

$$BaudRate = \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times (65536 - \{BRTDH, BRTDL\}) \times 2^{BRTCKDIV}}$$

BRTCKDIV 为 BRT 定时器预分频选择位，由寄存器 BRTCON 设置。即 BRT 在相应波特率下{BRTDH, BRTDL}的值应设置为：

$$\{BRTDH, BRTDL\} = 65536 - \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times 2^{BRTCKDIV} \times BaudRate}$$

4) BRT1 作为波特率发生器时，波特率公式：

$$BaudRate = \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times (65536 - \{BRTDH1, BRTDL1\}) \times 2^{BRT1CKDIV}}$$

BRT1CKDIV 为 BRT1 定时器预分频选择位，由寄存器 BRT1CON 设置。即 BRT1 在相应波特率下{BRTDH1, BRTDL1}的值应设置为：

$$\{BRTDH1, BRTDL1\} = 65536 - \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times 2^{BRT1CKDIV} \times BaudRate}$$

### 24.3.3 波特率误差

UARTn 在模式 1 和模式 3 时, 选择不同的波特率时钟源, 不同的波特率下误差如下:

表 1)、2) 为在可变波特率模式下, 定时器 1/定时器 4 的 8 位自动重装模式下的部分波特率相关信息。表 3)、4) 为在可变波特率模式下, BRT/BRT1 定时器溢出率作为 UART 时钟源的部分波特率相关信息。

1) SMODn=0, T1M=1/T4M=1

波特率	Fsys=8MHz			Fsys=16MHz			Fsys=24MHz			Fsys=48MHz		
	{TH1, TH4} bps	Actual Rate	% Error	{TH1, TH4}	Actual Rate	% Error	{TH1, TH4}	Actual Rate	% Error	{TH1, TH4}	Actual Rate	% Error
4800	243	4808	-0.16	230	4808	-0.16	217	4808	-0.16	178	4808	-0.16
9600	--	--	--	247	9615	-0.16	236	9375	2.34	217	9615	-0.16
19200	--	--	--	--	--	--	246	18750	2.34	236	18750	2.34
38400	--	--	--	--	--	--	251	37500	2.34	246	37500	2.34
115200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
250000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) SMODn=1, T1M=1/T4M=1

波特率	Fsys=8MHz			Fsys=16MHz			Fsys=24MHz			Fsys=48MHz		
	{TH1, TH4} bps	Actual Rate	% Error	{TH1, TH4}	Actual Rate	% Error	{TH1, TH4}	Actual Rate	% Error	{TH1, TH4}	Actual Rate	% Error
4800	230	4808	-0.16	204	4808	-0.16	178	4808	-0.16	100	4808	-0.16
9600	243	9615	-0.16	230	9615	-0.16	217	9615	-0.16	178	9615	-0.16
19200	--	--	--	243	19230	-0.16	236	18750	2.34	217	19231	-0.16
38400	--	--	--	--	--	--	246	37500	2.34	236	37500	2.34
115200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
250000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
500000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) SMODn=0, BRTCKDIV=0/BRT1CKDIV=0

波特率	Fsys=8MHz			Fsys=16MHz			Fsys=24MHz			Fsys=48MHz		
	{BRTH, BRTL} bps	Actual Rate	% Error	{BRTH, BRTL}	Actual Rate	% Error	{BRTH, BRTL}	Actual Rate	% Error	{BRTH, BRTL}	Actual Rate	% Error
4800	65484	4808	-0.16	65432	4808	-0.16	65380	4808	-0.16	65224	4808	-0.16
9600	65510	9615	-0.16	65484	9615	-0.16	65458	9615	-0.16	65380	9615	-0.16
19200	65523	19231	-0.16	65510	19231	-0.16	65497	19231	-0.16	65458	19231	-0.16
38400	--	--	--	65523	38462	-0.16	65516	37500	2.34	65497	38462	-0.16
115200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65523	115385	-0.16
250000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65530	250000	0
500000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65533	500000	0

## 4) SMODn=1, BRTCKDIV=0/BRT1CKDIV=0

波特率 bps	Fsys=8MHz			Fsys=16MHz			Fsys=24MHz			Fsys=48MHz		
	{BRTH, BRTL}	Actual Rate	% Error									
4800	65432	4808	-0.16	65328	4808	-0.16	65224	4792	0.16	64911	4800	0
9600	65484	9615	-0.16	65432	9615	-0.16	65380	9615	-0.16	65224	9615	-0.16
19200	65510	19231	-0.16	65484	19231	-0.16	65458	19231	-0.16	65380	19231	-0.16
38400	65523	38462	-0.16	65510	38462	-0.16	65497	38462	-0.16	65458	38462	-0.16
115200	--	--	--	--	--	--	65523	115385	-0.16	65510	115385	-0.16
250000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65524	250000	0
500000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65530	500000	0
1000000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65533	1000000	0

## 24.4 UARTn 寄存器

UARTn 具有与标准 8051 UART 相同的功能。其相关寄存器是：FUNCCR、FUNCCR1、SBUFn、SCONn、PCON、PCON1、IE、EIE3、IP、EIP3。UARTn 数据缓冲器（SBUFn）由 2 个独立的寄存器组成：发送和接收寄存器。写入 SBUFn 的数据将在 UARTn 输出寄存器中设置此数据并开始传输；读取 SBUFn 的数据将从 UARTn 接收寄存器中读取数据。SCON0 寄存器支持位寻址操作，SCON1/2/3 寄存器不支持位寻址操作，使用汇编语言时需注意。波特率加倍通过寄存器 PCON 和 PCON1 设置。

### 24.4.1 UART0/1 波特率选择寄存器 FUNCCR

0x91	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
FUNCCR	--	UART1_CKS2	UART1_CKS1	UART1_CKS0	--	UART0_CKS2	UART0_CKS1	UART0_CKS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

BANK0 中寄存器

Bit7	--	保留，须均为0。
Bit6-Bit4	UART1_CKS<2:0>:	UART1的定时器时钟源选择 000= Timer1的溢出时钟； 001= Timer4的溢出时钟； 010= Timer2的溢出时钟； 011= BRT的溢出时钟； 100= BRT1的溢出时钟； 其他= 禁止访问。
Bit3	--	保留，须均为0。
Bit2-Bit0	UART0_CKS<2:0>:	UART0的定时器时钟源选择 000= Timer1的溢出时钟； 001= Timer4的溢出时钟； 010= Timer2的溢出时钟； 011= BRT的溢出时钟； 100= BRT1的溢出时钟； 其他= 禁止访问

### 24.4.2 UART2/3 波特率选择寄存器 FUNCCR1

0xE2	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
FUNCCR1	--	UART3_CKS2	UART3_CKS1	UART3_CKS0	--	UART2_CKS2	UART2_CKS1	UART2_CKS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

BANK1 中寄存器

Bit7	--	保留，须均为0。
Bit6~Bit4	UART3_CKS<2:0>:	UART3的定时器时钟源选择 000= Timer1的溢出时钟； 001= Timer4的溢出时钟； 010= Timer2的溢出时钟； 011= BRT的溢出时钟； 100= BRT1的溢出时钟； 其他= 禁止访问。
Bit3	--	保留，须均为0。
Bit2~Bit0	UART2_CKS<2:0>:	UART2的定时器时钟源选择 000= Timer1的溢出时钟；

- 001= Timer4的溢出时钟；
- 010= Timer2的溢出时钟；
- 011= BRT的溢出时钟；
- 100= BRT1的溢出时钟；
- 其他= 禁止访问。

#### 24.4.3 UARTn 缓冲寄存器 SBUFn

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SBUFn	BUFFERn7	BUFFERn6	BUFFERn5	BUFFERn4	BUFFERn3	BUFFERn2	BUFFERn1	BUFFERn0
读写	R/W							
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

BANK0: 寄存器 SBUF0 地址 0x99; 寄存器 SBUF1 地址 0xEB。

BANK1: 寄存器 SBUF2 地址 0xE5; 寄存器 SBUF3 地址 0xE7。

Bit7~Bit0                    BUFFERn<7:0>: 缓冲数据寄存器。

写: UARTn开始发送数据。

读: 读取接收到的数据。

#### 24.4.4 UART 控制寄存器 SCONn

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
SCONn	UnSM0	UnSM1	UnSM2	UnREN	UnTB8	UnRB8	TIn	RIn
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

BANK0: 寄存器 SCON0 地址 0x98; 寄存器 SCON1 地址 0xEA。

BANK1: 寄存器 SCON2 地址 0xE4; 寄存器 SCON3 地址 0xE6。

Bit7~Bit6                    UnSM0-UnSM1: 多机通信控制位;

00= 主控同步模式；

01= 8位异步模式，波特率可变；

10= 9位异步模式，波特率为Fsys/32或者Fsys/64；

11= 9位异步模式，波特率可变。

Bit5                         UnSM2: 多机通信控制位；

1= 使能；

0= 禁止。

Bit4                         UnREN: 接收使能位；

1= 使能；

0= 禁止。

Bit3                         UnTB8: 发送数据的第9位，主要用于9位异步模式的发送；

1= 第9位数据为1；

0= 第9位数据为0。

Bit2                         UnRB8: 接收数据的第9位，主要用于9位异步模式的发送；

1= 接收到的第9位数据为1；

0= 接收到的第9位数据为0。

Bit1                         TIn: 发送中断标志位（需要软件清零）；

1= 说明发送缓冲器已空，可以发送一下帧数据。

0= --

Bit0                         RIn: 接收中断标志位（需要软件清零）；

1= 说明接收缓冲器已满，读取后可以接收下一帧数据。

0= --

UARTn 模式如下表：

SMn0	SMn1	模式	描述	波特率
0	0	0	Shift register	Fsys/12
0	1	1	8-Bit UART	由 Timer4/Timer1/Timer2/BRT/BRT1 控制
1	0	2	9-Bit UART	SMODn=0: Fsys/64; SMODn=1: Fsys/32
1	1	3	9-Bit UART	由 Timer4/Timer1/Timer2/BRT/BRT1 控制

#### 24.4.5 PCON 寄存器

0x87	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PCON	SMOD0	SMOD1	--	--	--	SWE	STOP	IDLE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

BANK0 中寄存器

Bit7	SMOD0:	UART0波特率倍增位； 1= UART0波特率加倍； 0= UART0波特率正常。
Bit6	SMOD1:	UART1波特率倍增位； 1= UART1波特率加倍； 0= UART1波特率正常。
Bit5~Bit3	--	保留，须均为0。
Bit2	SWE:	STOP 状态功能唤醒使能位； (不论 SWE 为何值，系统均可由掉电复位或使能的外部复位重新启动) 0= 禁止功能唤醒； 1= 允许功能唤醒（可由外部中断唤醒及定时唤醒）。
Bit1	STOP:	休眠状态控制位； 1= 进入休眠状态（退出STOP模式自动清零）； 0= 未进入休眠状态。
Bit0	IDLE:	空闲状态控制位； 1= 进入空闲状态（退出IDLE模式自动清零）； 0= 未进入空闲状态

#### 24.4.6 PCON1 寄存器

0xE3	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PCON1	--	--	--	--	--	--	SMOD3	SMOD2
R/W	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

BANK1 中寄存器

Bit7~Bit2	--	保留，须均为 0。
Bit1	SMOD3:	UART3 波特率倍增位； 1= UART3 波特率加倍； 0= UART3 波特率正常。
Bit0	SMOD2:	UART2 波特率倍增位； 1= UART2 波特率加倍； 0= UART2 波特率正常。

## 24.5 UARTn 中断

UART0 的中断号为 4，其中断向量为 0x0023。

UART1 的中断号为 6，其中断向量为 0x0033。

UART2 的中断号为 23，其中断向量为 0x00BB。

UART3 的中断号为 24，其中断向量为 0x00C3。

使能 UARTn 中断必须将其使能位 ESn 置 1，且将总中断使能位 EA 置 1。若 UARTn 相关的中断使能均打开，TIn=1 或者 RIn=1 时，CPU 将进入相应的中断服务程序。TIn/RIn 与 ESn 的状态无关，且需要软件清零，详细描述参考寄存器 SCONn。

### 24.5.1 中断屏蔽寄存器 IE

0xA8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IE	EA	ES1	ET2	ES0	ET1	EX1	ET0	EX0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7	EA: 全局中断允许位； 1= 允许所有未被屏蔽的中断； 0= 禁止所有中断。
Bit6	ES1: UART1中断允许位； 1= 允许UART1中断； 0= 禁止UART1中断。
Bit5	ET2: TIMER2总中断允许位； 1= 允许TIMER2所有中断； 0= 禁止TIMER2所有中断。
Bit4	ES0: UART0中断允许位； 1= 允许UART0中断； 0= 禁止UART0中断。
Bit3	ET1: TIMER1中断允许位； 1= 允许TIMER1中断； 0= 禁止TIMER1中断。
Bit2	EX1: 外部中断1中断允许位； 1= 允许外部中断1中断； 0= 禁止外部中断1中断。
Bit1	ET0: TIMER0中断允许位； 1= 允许TIMER0中断； 0= 禁止TIMER0中断。
Bit0	EX0: 外部中断0中断允许位； 1= 允许外部中断0中断； 0= 禁止外部中断0中断。

### 24.5.2 中断屏蔽寄存器 EIE3

0xAB	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIE3	--	--	--	--	--	--	ES3	ES2
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit2 - 保留，须均为0。

Bit1 ES3: UART3中断允许位；

1= 允许UART3中断；

0= 禁止UART3中断。

Bit0 ES2: UART2中断允许位；

1= 允许UART2中断；

0= 禁止UART2中断。

### 24.5.3 中断优先级控制寄存器 IP

0xB8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IP	--	PS1	PT2	PS0	PT1	PX1	PT0	PX0
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7 -- 保留，须为0。

Bit6 PS1: UART1中断优先级控制位；

1= 设置为高级中断；

0= 设置为低级中断。

Bit5 PT2: TIMER2中断优先级控制位；

1= 设置为高级中断；

0= 设置为低级中断。

Bit4 PS0: UART0中断优先级控制位；

1= 设置为高级中断；

0= 设置为低级中断。

Bit3 PT1: TIMER1中断优先级控制位；

1= 设置为高级中断；

0= 设置为低级中断。

Bit2 PX1: 外部中断1中断优先级控制位；

1= 设置为高级中断；

0= 设置为低级中断。

Bit1 PT0: TIMER0中断优先级控制位；

1= 设置为高级中断；

0= 设置为低级中断。

Bit0 PX0: 外部中断0中断优先级控制位；

1= 设置为高级中断；

0= 设置为低级中断。

#### 24.5.4 中断优先级寄存器 EIP3


0xBB	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIP3	--	--	PWWDT	--	--	PLSE	PUART3	PUART2
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6	-- 保留，须均为0。
Bit5	PWWDT WWDT中断优先级控制位 1= 设置为高级中断 0= 设置为低级中断
Bit4	-- 保留，须均为0。
Bit3	-- 保留，须均为0。
Bit2	PLSE: LSE中断优先级控制位； 1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。
Bit1	PUART3: UART3中断优先级控制位； 1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。
Bit0	PUART2: UART2中断优先级控制位； 1= 设置为高级中断； 0= 设置为低级中断。

## 24.6 UARTn 模式


### 24.6.1 模式 0-同步模式

引脚 RXDn 作为输入或者输出, TXDn 作为时钟输出。TXDn 输出是一个移位时钟。波特率固定为系统时钟频率的 1/12。8 位以 LSB 优先传输。通过设置 SCONn 中的标志来初始化接收, 设置为: RI = 0 和 REEn = 1。模式 0 时序图如下图所示:

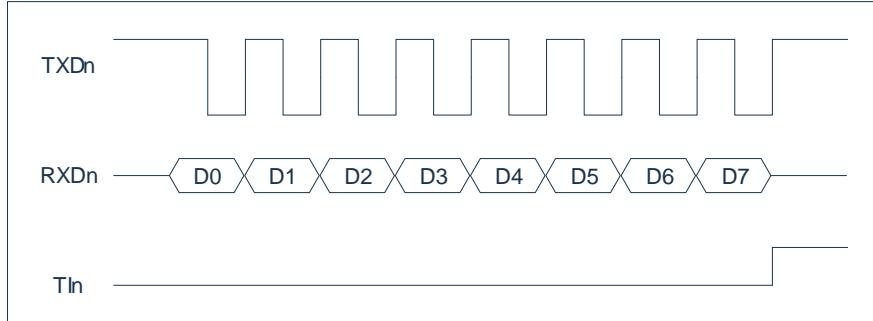


### 24.6.2 模式 1-8 位异步模式（可变波特率）

引脚 RXDn 用作输入, TXDn 用作串行输出。发送 10 位: 起始位 (始终为 0), 8 位数据 (LSB 优先) 和停止位 (始终为 1)。接收时, 起始位同步传输, 通过读取 SBUFn 可以获得 8 个数据位, 停止位在 SCONn 中设置标志 RBn8。波特率是可变的, 取决于 TIMER1/TIMER2/TIMER4/BRT/BRT1 模式。模式 1 时序图如下图所示:

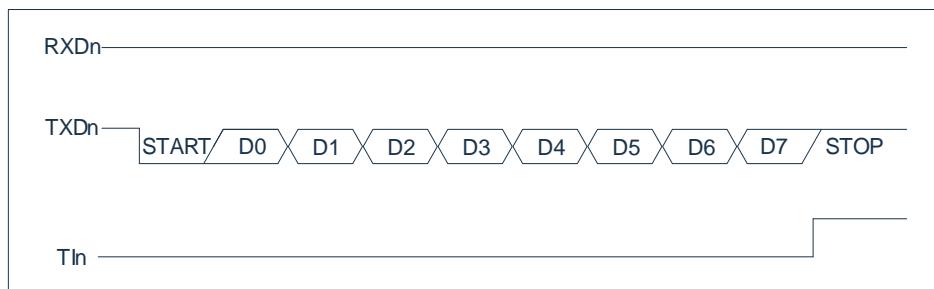


### 24.6.3 模式 2-9 位异步模式（固定波特率）

此模式与模式 1 类似，但有两个不同之处。波特率固定为 CLK 时钟频率的 1/32 或 1/64，11 位收发：起始位（0），8 位数据（LSB 优先），可编程第 9 位和停止位（1）。第 9 位可用于控制 UARTn 接口的奇偶校验：在发送时，SCONn 中的位 TBn8 作为第 9 位输出，在接收时，第 9 位影响 SCONn 中的 RBn8。模式 3 时序图如下图所示：

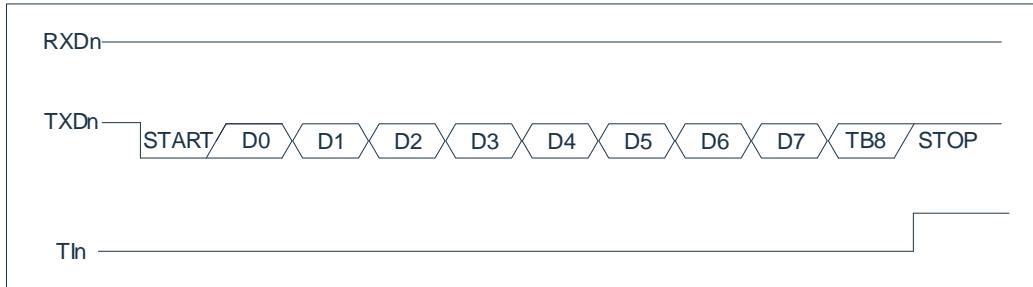

### 24.6.4 模式 3-9 位异步模式（可变波特率）

模式 2 和模式 3 之间的唯一区别是模式 3 中的波特率是可变的。当 REN0=1 时，数据接收使能。波特率是可变的并且取决于 TIMER1/TIMER2/TIMER4/BRT/BRT1 模式。模式 4 时序图如下图所示：

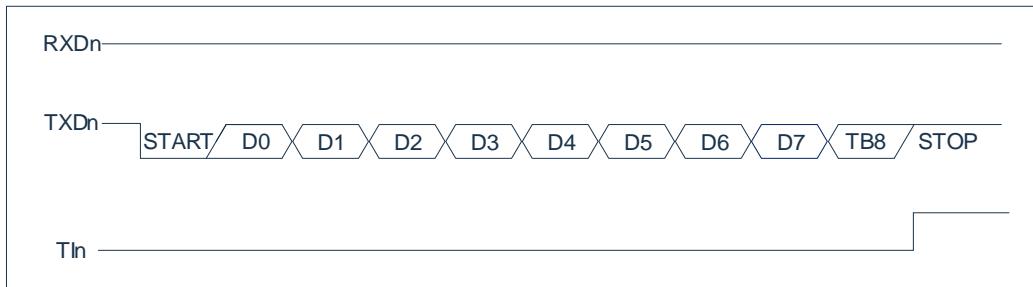


## 25. 模数转换器 (ADC)

### 25.1 概述

模数转换器 (ADC) 可以将模拟输入信号转换为表示该信号的一个 12 位二进制数，ADC 结构框图如下图所示。

端口模拟输入信号和内部模拟信号经过多路选择器之后与模数转换器的输入相连。模数转换器采用逐次逼近法产生一个 12 位二进制结果，并将该结果保存在 ADC 结果寄存器 (ADRESL 和 ADRESH) 中，ADC 在转换完成之后可以产生一个中断。ADC 转换结果与 ADC 比较数据寄存器 (ADCMPL 和 ADCMPH) 的值进行比较，比较的结果存放在 ADCMPO 标志位中。

ADC 参考电压始终为内部产生，可选择 AVDD 提供，也可由内部 ADC-LDO 提供。

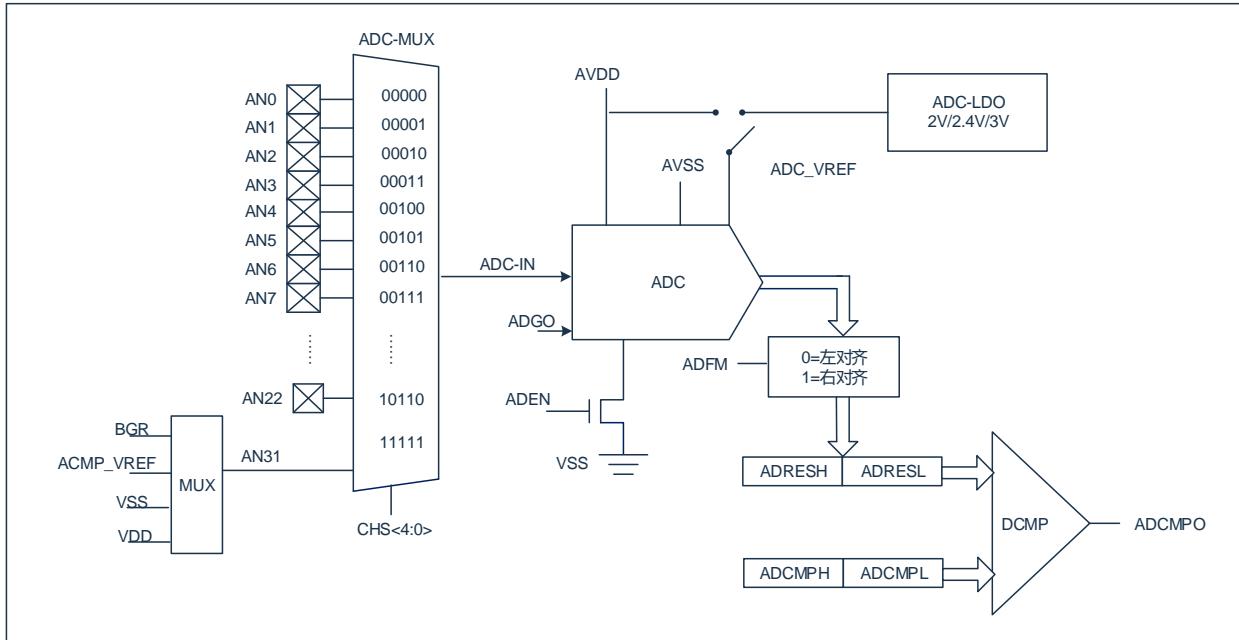

## 25.2 ADC 配置

配置和使用 ADC 时，必须考虑如下因素：

- 端口配置。
- 通道选择。
- ADC 转换时钟源。
- 中断控制。
- 结果的存储格式。

### 25.2.1 端口配置

ADC 既可以转换模拟信号，又可以转换数字信号。当转换模拟信号时，需将相应的端口配置为模拟端口。

注：对定义为数字输入的引脚施加模拟电压可能导致输入缓冲器出现过电流。

### 25.2.2 通道选择

由 ADCON1 寄存器的 ADCHS 位决定将哪个通道连接到模数转换器。

如果更改了通道，在下一次转换开始前需要一定的延迟。ADC 延时时间如下表所示：

延时时间	工作电压
500ns	2.5~4.5V
200ns	4.5~5.5V

### 25.2.3 ADC 参考电压

ADC 的参考电压默认由芯片的 VDD 提供，也可由内部 ADC-LDO 提供。ADC-LDO 可选择 3 种电压输出：2.0V/2.4V/3.0V。

### 25.2.4 转换时钟

可以通过软件设置 ADCON1 寄存器的 ADCKS 位来选择转换的时钟源。

完成一位转换的时间定义为  $T_{ADCK}$ 。一个完整的 12 位转换需要 18.5 个  $T_{ADCK}$  周期（完成一次转换 ADGO 持续为高的时间）。

必须符合相应的  $T_{ADCK}$  规范，才能获得正确的转换结果，下表为正确选择 ADC 时钟的示例。

F <sub>sys</sub>	F <sub>ADCK</sub> (T <sub>A</sub> =25°C)	
	V <sub>REF</sub> =V <sub>REF1</sub> =AVDD (AVDD=VDD)	V <sub>REF</sub> =V <sub>REF2</sub> =2.0V V <sub>REF</sub> =V <sub>REF3</sub> =2.4V V <sub>REF</sub> =V <sub>REF4</sub> =3.0V
8MHz	F <sub>sys</sub> /4	F <sub>sys</sub> /16
16MHz	F <sub>sys</sub> /8	F <sub>sys</sub> /32
24MHz	F <sub>sys</sub> /16	F <sub>sys</sub> /64
48MHz	F <sub>sys</sub> /32	F <sub>sys</sub> /128

注：系统时钟频率的任何改变都会改变ADC时钟的频率，从而对ADC转换结果产生负面影响。

### 25.2.5 结果格式化

12 位 A/D 转换的结果可采用两种格式：左对齐或右对齐。由 ADCON0 寄存器的 ADFM 位控制输出格式。

当 ADFM=0 时，AD 转换结果左对齐；

当 ADFM=1 时，AD 转换结果右对齐。

## 25.3 ADC 硬件触发启动

除了软件触发 ADC 转换，该 ADC 模块还提供了硬件触发启动的方式。一种为外部端口边沿触发方式，另一种为 PWM 的边沿或周期触发方式。

使用硬件触发 ADC 需要将 ADCEX 置 1，即使能外部触发 ADC 功能。硬件触发信号经过一定延时后将 ADGO 位置 1，转换完毕后将自动清零。开启硬件触发功能后，不会关闭软件触发功能，ADC 空闲状态下，写 1 到 ADGO 位也能启动 AD 转换。

### 25.3.1 外部端口边沿触发 ADC


ADET 引脚边沿自动触发 ADC 转换。此时 ADTGS[1:0]需要为 11（选择外部端口边沿触发），ADEGS[1:0]可选择何种边沿触发。

### 25.3.2 PWM 触发 ADC

PWM 可选择是由边沿或者周期点/零点触发 ADC 转换。ADTGS[1:0]选择 PWM 通道（PG0、PG2、PG4），ADEGS[1:0]可选择边沿类型或者周期类型的触发方式。

### 25.3.3 硬件触发启动延时

硬件触发信号产生后，并不是立即启动 AD 转换，需要经过一定的延时后才将 ADGO 置 1。延时由 ADDLY[9:0]决定。硬件触发信号的延时时间：(ADDLY+3) \*Tsys，延时触发结构框图如下图所示：

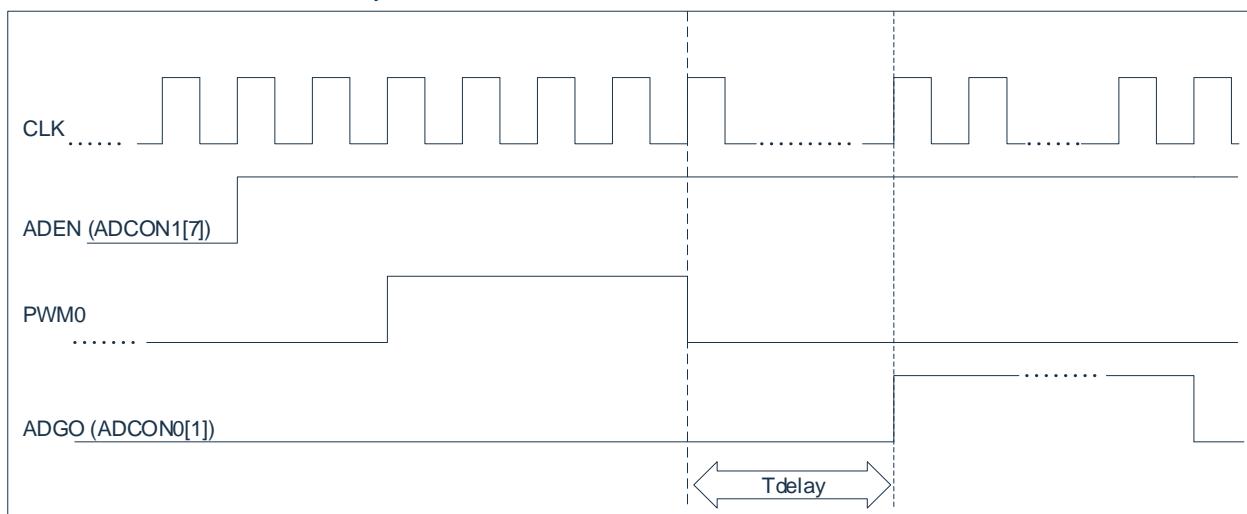

## 25.4 ADC 结果比较

ADC 模块提供了一组数字比较器，用于比较 ADC 的结果与预先装入{ADCMPH, ADCMPL}的值大小。每次 ADC 转换的结果将会与预设值 ADCMP 进行比较，比较的结果存放在 ADCMPO 标志位中，转换完毕后，该标志位会自动更新。ADCMPPS 位可以改变输出结果的极性。

ADC 比较结果可触发增强型 PWM 故障刹车，开启这一功能需要将 ADFBEN 置 1。

当增强型 PWM 功能开启，ADFBEN=1 时，AD 转换的结果同预设值{ADCMPH, ADCMPL}进行比较，若比较的结果 ADCMPO 为 1，则 PWM 立即产生故障刹车操作，将所有 PWM 通道的启动位清零，终止所有 PWM 通道输出。

## 25.5 ADC 工作原理

### 25.5.1 启动转换

要使能 ADC 模块，必须先将 ADCON1 寄存器的 ADEN 位置 1，然后将 ADCON0 寄存器的 ADGO 位置 1 开始模数转换(ADEN 为 0 时无法将 ADGO 置 1)。

### 25.5.2 完成转换

当转换完成时，ADC 模块将：

- 清零 ADGO 位；
- 将 ADCIF 标志位置 1；
- 用转换的新结果更新 ADRESH:ADRESL 寄存器。

### 25.5.3 终止转换

如果必须要在转换完成前终止转换，尚未完成的模数转换结果不会更新到 ADRESH:ADRESL 寄存器。因此，ADRESH:ADRESL 寄存器将保持上次转换所得到的值。

注：器件复位将强制所有寄存器进入复位状态。因此，复位会关闭 ADC 模块并且终止任何待处理的转换。

## 25.5.4 A/D 转换步骤

使用 ADC 进行模数转换的配置步骤如下：

- 1) 端口配置：
  - 禁止引脚输出驱动器（见 PxTRIS 寄存器）；
  - 将引脚配置为模拟输入引脚。
- 2) 配置 ADC 中断（可选）：
  - 清零 ADC 中断标志位；
  - 允许 ADC 中断；
  - 允许外设中断；
  - 允许全局中断。
- 3) 配置 ADC 模块：
  - 选择 ADC 转换时钟；
  - 选择 ADC 输入通道；
  - 选择结果的格式；
  - 启动 ADC 模块。
- 4) 等待所需的采集时间。
- 5) 将 ADGO 置 1 启动转换。
- 6) 由如下方法之一等待 ADC 转换结束：
  - 查询 ADGO 位；
  - 等待 ADC 中断（允许中断）。
- 7) 读 ADC 结果。
- 8) 将 ADC 中断标志位清零（如果允许中断的话，需要进行此操作）。

注：如果用户尝试在使器件从休眠模式唤醒后恢复顺序代码执行，则必须禁止全局中断。

## 25.5.5 转换过程中进入休眠

系统进入休眠时，建议等待 ADC 正在进行的转换完成后，再进入休眠状态。

若在 ADC 正在进行的转换过程中进入休眠，则本次转换终止。唤醒后需重新进行转换操作。

## 25.6 相关寄存器

主要有 10 个寄存器与 AD 转换相关，分别是：

- AD 控制寄存器 ADCON0、ADCON1、ADCON2、ADCLDO；
- 比较器控制寄存器 ADCMPC；
- 延时数据寄存器 ADDLYL；
- AD 结果数据寄存器 ADRESH/L；
- 比较器数据寄存器 ADCMPH/L。

### 25.6.1 AD 控制寄存器 ADCON0

0xDF	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCON0	ADCHS4	ADFM	--	AN31SEL2	AN31SEL1	AN31SEL0	ADGO	--
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7	ADCHS4	ADC模拟通道选择位第4位； 1= 选择通道分配参考下文寄存器ADCON1中描述； 0= --
Bit6	ADFM:	ADC 转换结果格式选择位； 1= 右对齐； 0= 左对齐。
Bit5	--	保留
Bit4~Bit2	AN31SEL<2:0>:	ADC通道31输入源选择位； 000= BGR(1.2V)； 001= ACMP_VREF(比较器的负端参考电压，详见ACMP章节)； 010= 保留； 011= 保留； 100= BGR (1.2V) 101= VSS (ADC参考地) ； 110= 保留，禁止使用； 111= VDD (ADC默认参考电压)。
Bit1	ADGO:	ADC转换启动位（对该位置1时ADEN必须为1，否则操作无效）； 1= 写入：开始ADC转换，（硬件触发ADC时也会将该位置1）； 读取：ADC正在进行转换。 0= 写入：无效。 读取：ADC空闲/转换完毕； 在ADC的转换期间（ADGO=1），任何软件和硬件触发信号将被忽略。
Bit0	--	保留，须为0。

## 25.6.2 AD 控制寄存器 ADCON1

0xDE	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCON1	ADEN	ADCKS2	ADCKS1	ADCKS0	ADCHS3	ADCHS2	ADCHS1	ADCHS0
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	1	0	0	0	0	0	0

Bit7                    ADEN: ADC使能位;

    1= 使能ADC;

    0= 禁止ADC, 不消耗工作电流。

Bit6~Bit4            ADCKS<2:0>: ADC转换时钟选择位;

    000= Fsys/2;            100= Fsys/32;

    001= Fsys/4;            101= Fsys/64;

    010= Fsys/8;            110= Fsys/128;

    011= Fsys/16;            111= Fsys/256。

Bit3~Bit0            ADCHS<3:0>: 模拟通道选择位低4位, 与ADCHS<4>组成5位通道选择位, ADCHS<4:0>;

    00000= AN0;            10000= AN16;

    00001= AN1;            10001= AN17;

    00010= AN2;            10010= AN18;

    00011= AN3;            10011= AN19;

    00100= AN4;            10100= AN20;

    00101= AN5;            10101= AN21;

    00110= AN6;            10110= AN22;

    00111= AN7;            其他= 禁止访问;

    01000= AN8;            11111= 见ADCON0.AN31SEL说明。

    01001= AN9;

    01010= AN10;

    01011= AN11;

    01100= AN12;

    01101= AN13;

    01110= AN14;

    01111= AN15;

### 25.6.3 AD 控制寄存器 ADCON2

0xE9	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCON2	ADCEX	--	ADTGS1	ADTGS0	ADEGS1	ADEGS0	--	--
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7            ADCEX: ADC硬件触发使能位;

1= 使能;

0= 禁止。

Bit6            -- 保留, 须为0。

Bit5~Bit4      ADTGS<1:0>: ADC硬件触发源选择位;

00= PG0(PWM0);

01= PG2 (PWM2);

10= PG4 (PWM4);

11= 端口引脚(ADET)。

Bit3~Bit2      ADEGS<1:0>: ADC 硬件触发边沿选择位;

00= 下降沿;

01= 上升沿;

10= PWM周期的周期点;

11= PWM周期的零点。

Bit1~Bit0      -- 保留, 须均为0。

### 25.6.4 AD 比较器控制寄存器 ADCMPC

0xD1	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCMPC	ADFBEN	ADCMPPS	--	ADCMPO	--	--	ADDLY9	ADDLY8
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7            ADFBEN: ADC比较器结果控制PWM刹车使能位;

1= 使能;

0= 禁止。

Bit6            ADCMPPS: ADC比较器输出极性选择位;

1= 若ADRES<ADCMP, 则ADCMPO=1;

0= 若ADRES>=ADCMP, 则ADCMPO=1。

Bit5            -- 保留, 须为0。

Bit4            ADCMPO: ADC比较器输出位。

该位输出ADC比较器输出的结果, 每次ADC转换结束都会更新该位。

Bit3~Bit2      -- 保留, 须均为0。

Bit1~Bit0      ADDLY<9:8>: ADC硬件触发延时数据[9:8]位。

### 25.6.5 AD 硬件触发延时数据寄存器 ADDLYL

0xD3	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADDLYL	ADDLY7	ADDLY6	ADDLY5	ADDLY4	ADDLY3	ADDLY2	ADDLY1	ADDLY0
读写	R/W							
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      ADDLY<7:0>: ADC硬件触发延时数据低8位。

### 25.6.6 AD 数据寄存器高位 ADRESH, ADFM=0 (左对齐)

0xDD	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADRESH	ADRES11	ADRES10	ADRES9	ADRES8	ADRES7	ADRES6	ADRES5	ADRES4
读写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0      ADRES<11:4>: ADC结果寄存器位。  
12位转换结果的第11-4位。

### 25.6.7 AD 数据寄存器低位 ADRESL, ADFM=0 (左对齐)

0xDC	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADRESL	ADRES3	ADRES2	ADRES1	ADRES0	--	--	--	--
读写	R	R	R	R	--	--	--	--
复位值	X	X	X	X	--	--	--	--

Bit7~Bit4      ADRES<3:0>: ADC结果寄存器位。  
12位转换结果的第3-0位。

Bit3~Bit0      未用。

### 25.6.8 AD 数据寄存器高位 ADRESH, ADFM=1 (右对齐)

0xDD	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADRESH	--	--	--	--	ADRES11	ADRES10	ADRES9	ADRES8
读写	--	--	--	--	R	R	R	R
复位值	--	--	--	--	X	X	X	X

Bit7~Bit4      未用。  
Bit3~Bit0      ADRES<11:8>: ADC结果寄存器位。  
12位转换结果的第11-8位。

### 25.6.9 AD 数据寄存器低位 ADRESL, ADFM = 1 (右对齐)

0xDC	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADRESL	ADRES7	ADRES6	ADRES5	ADRES4	ADRES3	ADRES2	ADRES1	ADRES0
读写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0      ADRES<7:0>: ADC结果寄存器位。  
12位转换结果的第7-0位。

### 25.6.10 AD 比较器数据寄存器 ADCMPH

0xD5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCMPH	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4
读写	R/W							
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit7~Bit0      ADCMP<11:4>: ADC比较器数据高8位。

### 25.6.11 AD 比较器数据寄存器 ADCMPL

0xD4	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCMPL	--	--	--	--	D3	D2	D1	D0
读写	R/W							
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

Bit7~Bit4      未用。

Bit3~Bit0      ADCMP<3:0>: ADC比较器数据低4位。

### 25.6.12 AD 参考电压控制寄存器

F692H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCLDO	LDOEN	VSEL1	VSEL0	--	--	--	--	--
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7      LDOEN    ADC\_LDO使能；  
           1= LDO使能，参考电压只能选择VSEL[1:0]对应的电压；  
           0= LDO禁止，参考电压为芯片电源电压。

Bit6~Bit5      VSEL<1:0>: ADC参考电压选择位；  
           00= 2.0V ;  
           01= 2.0V ;  
           10= 2.4V ;  
           11= 3.0V 。

Bit4      -- 保留，须为0。  
           Bit3~Bit0      -- 保留，须为0。

## 25.7 ADC 中断

ADC 模块允许在完成模数转换后产生一个中断。ADC 中断允许位是 EIE2 寄存器中的 ADCIE 位，ADC 中断标志位为 EIF2 寄存器中的 ADCIF 位。ADCIF 位必须用软件清零，每次转换结束后 ADCIF 位都会被置 1，与是否允许 ADC 中断无关。ADC 的中断使能、优先级可通过如下相关寄存器位设置。

### 25.7.1 中断屏蔽寄存器 EIE2

0xAA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIE2	SPIIE	I2CIE	WDTIE	ADCIE	PWMIE	--	ET4	ET3
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- |      |        |  |
|------|--------|--|
| Bit7 | SPIIE: | SPI中断使能位；<br>1= 允许SPI中断；<br>0= 禁止SPI中断。  |
| Bit6 | I2CIE: | I <sup>2</sup> C中断使能位；<br>1= 允许I <sup>2</sup> C中断；<br>0= 禁止I <sup>2</sup> C中断。 |
| Bit5 | WDTIE: | WDT中断使能位；<br>1= 允许WDT溢出中断；<br>0= 禁止WDT溢出中断。                                    |
| Bit4 | ADCIE: | ADC中断使能位；<br>1= 允许ADC中断；<br>0= 禁止ADC中断。  |
| Bit3 | PWMIE: | PWM总中断使能位；<br>1= 允许PWM所有中断；<br>0= 禁止PWM所有中断。                                   |
| Bit2 | --     | 保留，须为0。  |
| Bit1 | ET4:   | Timer4中断使能位；<br>1= 允许Timer4中断；<br>0= 禁止Timer4中断。                               |
| Bit0 | ET3:   | Timer3中断使能位；<br>1= 允许Timer3中断；<br>0= 禁止Timer3中断。                               |

### 25.7.2 中断优先级控制寄存器 EIP2

0xBA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIP2	PSPI	PI2C	PWDT	PADC	PPWM	--	PT4	PT3
R/W								
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7 PSPI: SPI中断优先级控制位;  
   1= 设置为高级中断;  
   0= 设置为低级中断。
- Bit6 PI2C: I<sup>2</sup>C中断优先级控制位;  
   1= 设置为高级中断;  
   0= 设置为低级中断。
- Bit5 PWDT: WDT中断优先级控制位;  
   1= 设置为高级中断;  
   0= 设置为低级中断。
- Bit4 PADC: ADC中断优先级控制位;  
   1= 设置为高级中断;  
   0= 设置为低级中断。
- Bit3 PPWM: PWM中断优先级控制位  
   1= 设置为高级中断;  
   0= 设置为低级中断。
- Bit2 -- 保留, 须为0。
- Bit1 PT4: TIMER4中断优先级控制位;  
   1= 设置为高级中断;  
   0= 设置为低级中断。
- Bit0 PT3: TIMER3中断优先级控制位;  
   1= 设置为高级中断;  
   0= 设置为低级中断。

### 25.7.3 外设中断标志位寄存器 EIF2

0xB2	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIF2	SPIIF	I2CIF	--	ADCIF	PWMIF	--	TF4	TF3
R/W	R	R	--	R/W	R	--	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7      SPIIF: SPI总中断指示位, 只读;  
       1= SPI产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除) ;  
       0= SPI未产生中断。
- Bit6      I2CIF: I<sup>2</sup>C总中断指示位, 只读;  
       1= I<sup>2</sup>C产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除) ;  
       0= I<sup>2</sup>C未产生中断。
- Bit5      -- 保留, 须为0。
- Bit4      ADCIF: ADC中断标志位;  
       1= ADC转换完成, 需软件清零;  
       0= ADC转换未完成。
- Bit3      PWMIF: PWM总中断指示位, 只读;  
       1= PWM产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除) ;  
       0= PWM未产生中断。
- Bit2      -- 保留, 须为0。
- Bit1      TF4: Timer4定时器溢出中断标志位;  
       1= Timer4定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
       0= Timer4定时器无溢出。
- Bit0      TF3: Timer3定时器溢出中断标志位;  
       1= Timer3定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
       0= Timer3定时器无溢出。

## 26. 模拟比较器 (ACMP0/1)

芯片内部包含 ACMP0 和 ACMP1 两个模拟比较器。当正端电压大于负端电压时，比较器输出逻辑 1，反之输出 0，也可以通过输出极性选择位进行改变。当比较器输出值发生改变时，每路比较器都可产生中断。


### 26.1 比较器特性

比较器具有如下特性：


- ◆ 比较器 0 正端可选择 5 路端口输入；
- ◆ 比较器 1 正端可选择 1 路端口输入。
- ◆ 比较器 0 负端可选择端口输入 C0N0/C0N1 与内部参考电压 VREF；
- ◆ 比较器 1 负端可选择端口输入 C1N 与内部参考电压 VREF。
- ◆ 内部参考电压可选择内部 Bandgap(1.2V)与 ACMP\_VREF 输出。
- ◆ ACMP\_VREF 参考源分压范围： $k=(2/20)~(17/20)$ 共 16 档位选择。
- ◆ 输出可滤波时间可选择：0~512\*Tsys。
- ◆ 支持单边(正/负)和双边（正负）迟滞控制。
- ◆ 迟滞电压可选 10/20/60mV。
- ◆ 软件支持失调电压修调。
- ◆ 输出可作为增强型 PWM 的刹车触发信号。
- ◆ 输出改变可产生中断。
- ◆ 输出可锁存。

### 26.2 比较器结构


比较器结构框图如下图所示：

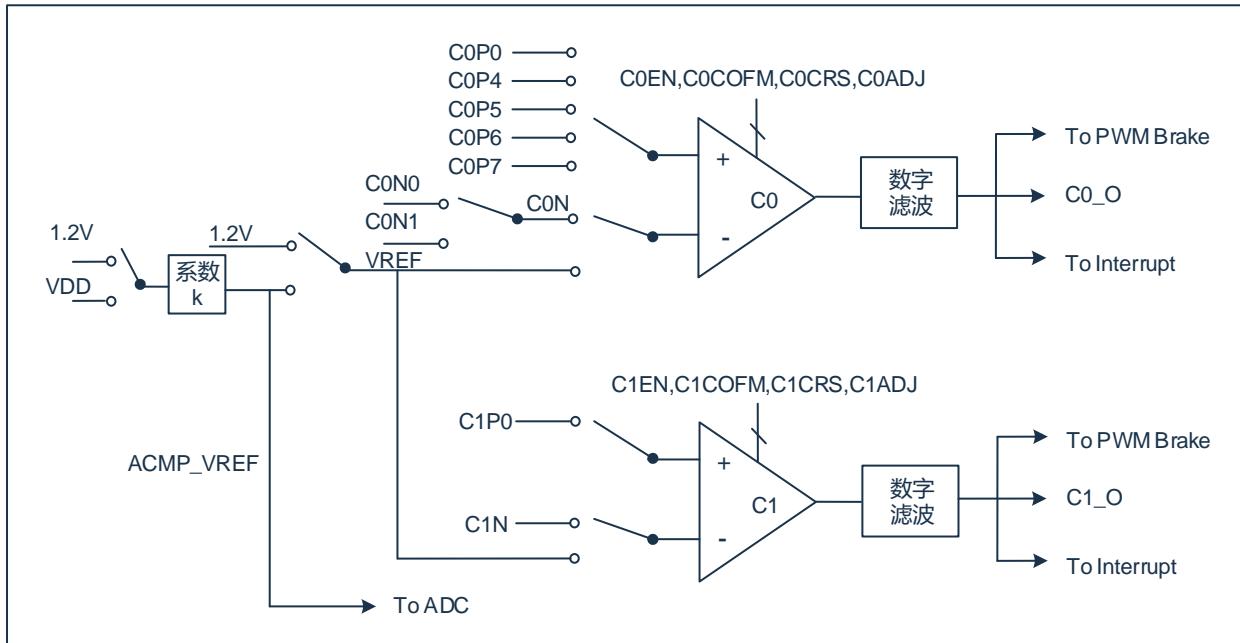

比较器迟滞控制框图如下图所示：

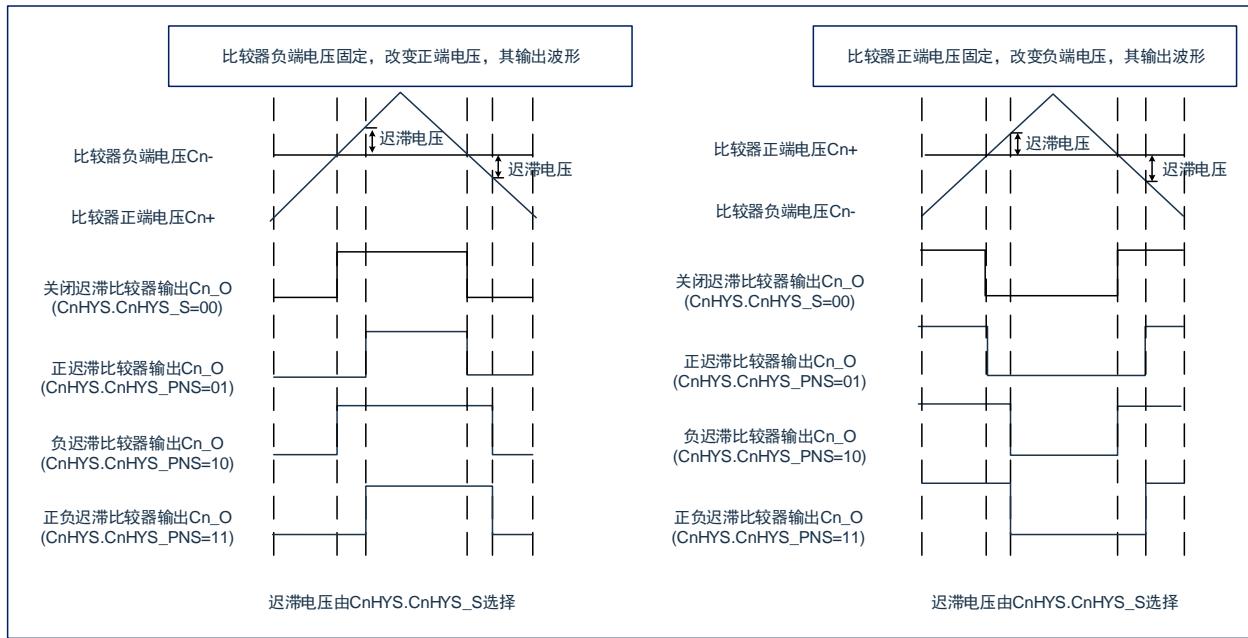

比较器锁存功能结构框图如下图所示：

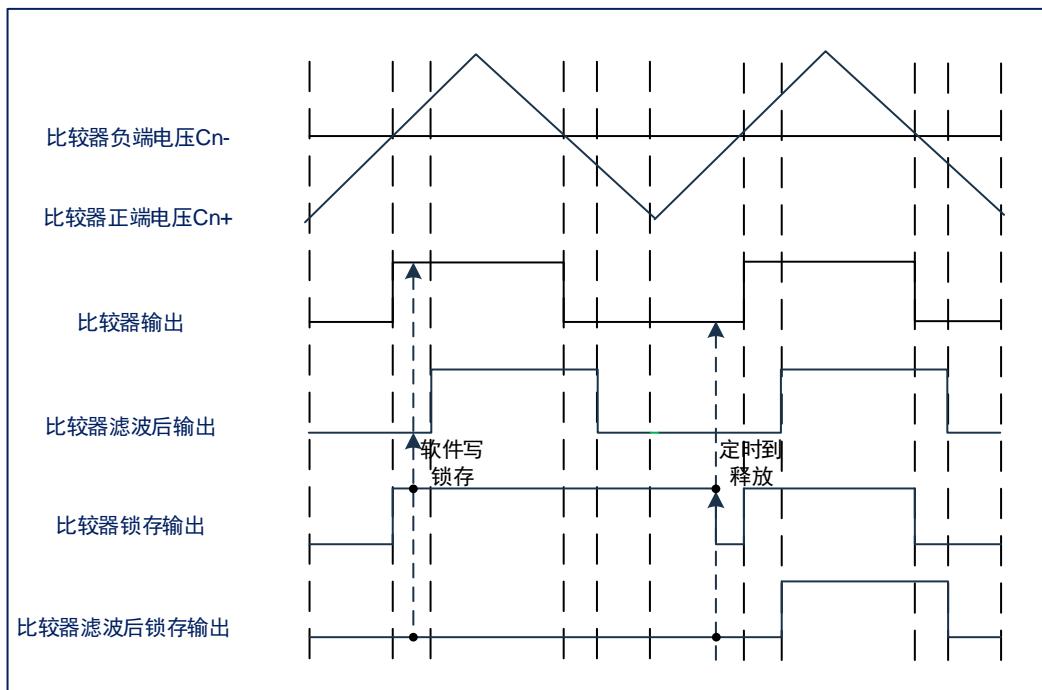

## 26.3 相关寄存器

### 26.3.1 比较器 0 控制寄存器 C0CON0

F500H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
C0CON0	C0EN	C0COFM	C0N2G	C0NS1	C0NS0	C0PS2	C0PS1	C0PS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7            C0EN: 比较器0使能位;  
                 1= 使能;  
                 0= 禁止。
- Bit6            C0COFM: 比较器0调节模式使能位;  
                 1= 使能调节模式;  
                 0= 禁止调节模式。
- Bit5            C0N2G: 比较器0调节模式负端接地使能位（该位在C0CRS=0时有效）  
                 1= 负端通道关闭，内部负端接地;  
                 0= 负端通道使能，信号从负端输入。
- Bit4~Bit3      C0NS<1:0>: 比较器0负端通道选择位;  
                 00= 比较器0负端端口  
                 01= 内部电压（Bandgap or ACMP\_VREF）;  
                 1x= 保留，禁止使用。
- Bit2~Bit0      C0PS<2:0>: 比较器0正端通道选择位C0PS<2:0>;  
                 000= C0P0;  
                 001= 保留，禁止使用;  
                 010= 保留，禁止使用;  
                 011= 保留，禁止使用;  
                 100= C0P4;  
                 101= C0P5;  
                 110= C0P6;  
                 111= C0P7。

### 26.3.2 比较器 1 控制寄存器 C1CON0

F503H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
C1CON0	C1EN	C1COFM	C1N2G	C1NS1	C1NS0	C1PS2	C1PS1	C1PS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7	C1EN: 比较器1使能位； 1= 使能； 0= 禁止。
Bit6	C1COFM: 比较器1调节模式使能位； 1= 使能调节模式； 0= 禁止调节模式。
Bit5	C1N2G: 比较器1调节模式负端接地使能位（该位在C1CRS=0时有效） 1= 负端通道关闭，内部负端接地； 0= 负端通道使能，信号从负端输入。
Bit4~Bit3	C1NS<1:0>: 比较器1负端通道选择位； 00= C1N； 01= 内部电压（Bandgap or ACMP_VREF）； 1x= 保留，禁止使用。
Bit2~Bit0	C1PS<2:0>: 比较器1正端通道选择位C1PS<2:0>; 000= C1P0； 001= 保留，禁止使用； 010= 保留，禁止使用； 011= 保留，禁止使用； 100= 保留，禁止使用； 101= 保留，禁止使用； 110= 保留，禁止使用； 111= 保留，禁止使用。

### 26.3.3 比较器控制寄存器 CnCON1

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CnCON1	CnOUT	CnCRS	--	CnADJ4	CnADJ3	CnADJ2	CnADJ1	CnADJ0
R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	1	0	0	0	0

C0CON1 地址: F501H; C1CON1 地址: F504H。

Bit7	CnOUT: 比较器n结果位，只读；
Bit6	CnCRS: 比较器n调节模式输入端选择； 1= 正负端连接在一起，从正端输入； 0= 正负端连接在一起，从负端输入。
Bit5	-- 保留，须为0。
Bit4~Bit0	CnADJ<4:0>: 比较器n失调电压调节位。

### 26.3.1 比较器 0 控制寄存器 C0CON2

F502H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
C0CON2	--	C0NS	C0POS	C0FE	C0FS3	C0FS2	C0FS1	C0FS0
R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7 -- 保留，须为0。

Bit6 C0NS 比较器0负端端口选择  
 1= 选择C0N1  
 0= 选择C0N0

Bit5 C0POS: 比较器0输出极性选择位（切换时可能会引起中断标志位置位）；  
 1= 反相输出；  
 0= 正常输出。

Bit4 C0FE: 比较器0输出滤波使能位；  
 1= 使能滤波；  
 0= 禁止滤波。

Bit3~Bit0 C0FS<3:0>: 比较器0输出滤波时间选择位；  
 0000= (0~1)\*Tsys;  
 0001= (1~2)\*Tsys;  
 0010= (2~3)\*Tsys;  
 0011= (4~5)\*Tsys;  
 0100= (8~9)\*Tsys;  
 0101= (16~17)\*Tsys;  
 0110= (32~33)\*Tsys;  
 0111= (64~65)\*Tsys;  
 1000= (128~129)\*Tsys;  
 1001= (256~257)\*Tsys;  
 1010= (512~513)\*Tsys;  
 Other= (0~1)\*Tsys。

### 26.3.2 比较器 1 控制寄存器 C1CON2

F505H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
C1CON2	--	--	C1POS	C1FE	C1FS3	C1FS2	C1FS1	C1FS0
R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6	-- 保留，须均为0。
Bit5	C1POS: 比较器1输出极性选择位（切换时可能会引起中断标志位置位）； 1= 反相输出； 0= 正常输出。
Bit4	C1FE: 比较器1输出滤波使能位； 1= 使能滤波； 0= 禁止滤波。
Bit3~Bit0	C1FS<3:0>: 比较器1输出滤波时间选择位； 0000= (0~1)*Tsys； 0001= (1~2)*Tsys； 0010= (2~3)*Tsys； 0011= (4~5)*Tsys； 0100= (8~9)*Tsys； 0101= (16~17)*Tsys； 0110= (32~33)*Tsys； 0111= (64~65)*Tsys； 1000= (128~129)*Tsys； 1001= (256~257)*Tsys； 1010= (512~513)*Tsys； Other= (0~1)*Tsys。

### 26.3.3 比较器调节位选择寄存器 CnADJE

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CnADJE	CnADJE7	CnADJE6	CnADJE5	CnADJE4	CnADJE3	CnADJE2	CnADJE1	CnADJE0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

C0ADJE 地址: F50AH; C1ADJE 地址: F50BH。

Bit7~Bit0 CnADJE<7:0>: 比较器n失调电压调节方式选择；  
AAH = 由CnCON1寄存器中的CnADJ<4:0>决定；  
其他= 由CONFIG相关位决定。

建议在设置好比较器的参数后，然后再启动比较器，否则有可能出现在设置过程中误检测到比较器输出跳变的情况。

### 26.3.4 比较器迟滞控制寄存器 CnHYS

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CnHYS	--	--	--	--	CnHYS_PNS1	CnHYS_PNS0	CnHYS_S1	CnHYS_S0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

C0HYS 地址: F50CH; C1HYS 地址: F50DH。

Bit7~Bit4 -- 保留, 须均为0。

Bit3~Bit2 CnHYS\_PNS<1:0> 正负迟滞选择位;

00= 关迟滞;

01= 正迟滞 (单边迟滞);

10= 负迟滞 (单边迟滞);

11= 正负迟滞 (双边迟滞)。

Bit1~Bit0 CnHYS\_S<1:0> 迟滞控制位;

00= 关迟滞;

01= 10mV;

10= 20mV;

11= 60mV。

### 26.3.5 比较器参考电压控制寄存器 CNVRCON

F506H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CNVRCON	--	--	CNDIVS	CNSVR	CNVS3	CNVS2	CNVS1	CNVS0
R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit6 -- 保留, 须均为0。

Bit5 CNDIVS: ACMP\_VREF参考源选择位;

1= 选择1.2V (Bandgap)进行分压;

0= 选择VDD进行分压。

Bit4 CNSVR: 比较器负端内部电压VREF选择位;

1= 选择ACMP\_VREF (分压电路开启, 独立于比较器模块) ;

0= 选择1.2V (Bandgap)。

Bit3~Bit0 CNVS<3:0>: ACMP\_VREF参考源分压系数k选择位;

0000-1111= 2/20 ~ 17/20。

### 26.3.6 比较器刹车控制寄存器 CNFBCON

F507H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CNFBCON	C1FBPEN	C0FBPEN	C1FBPS	C0FBPS	C1FBEN	C0FBEN	C1FBLS	C0FBLS
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit7 C1FBPEN: 比较器1输出电平控制PWM刹车使能位；  
     0= 禁止；  
     1= 使能。
- Bit6 C0FBPEN: 比较器0输出电平控制PWM刹车使能位；  
     0= 禁止；  
     1= 使能。
- Bit5 C1FBPS: 比较器1输出控制PWM刹车电平选择位；  
     0= 高电平；  
     1= 低电平。
- Bit4 C0FBPS: 比较器0输出控制PWM刹车电平选择位；  
     0= 高电平；  
     1= 低电平。
- Bit3 C1FBEN: 比较器1输出事件控制PWM刹车使能位；  
     0= 禁止；  
     1= 使能。
- Bit2 C0FBEN: 比较器0输出事件控制PWM刹车使能位；  
     0= 禁止；  
     1= 使能。
- Bit1 C1FBLS: 比较器1输出事件控制PWM刹车边沿选择位；  
     0= 上升沿；  
     1= 下降沿。
- Bit0 C0FBLS: 比较器0输出事件控制PWM刹车边沿选择位；  
     0= 上升沿；  
     1= 下降沿。

### 26.3.7 比较器锁存功能控制寄存器 CnCON3

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CnCON3	-	-	CTM1	CTM0	-	-	-	SSET
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

C0CON3 地址: F50EH; C1CON3 地址: F50FH。

- Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。
- Bit5~Bit4 CTM<1:0>: 锁存恢复定时器选择；  
     0x1= 选择定时器0溢出恢复；  
     0x2= 选择定时器1溢出恢复。  
     其他= 禁止（无法恢复）。
- Bit3~Bit1 -- 保留，须均为0。
- Bit0 SSET: 锁存使能位；  
     1= 使能（比较器保持当前输出）；  
     0= 禁止（比较器正常输出）。

## 26.4 比较器中断

比较器 0 和比较器 1 均可设置中断，两者共用一个中断向量入口，当进入中断服务程序后用户可通过中断标志位判断是哪种类型中断产生。比较器中断优先级、中断使能可通过如下相关寄存器位设置。

### 26.4.1 中断优先级控制寄存器 EIP1

0xB9	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EIP1	PACMP	--	PP5	PP4	PP3	PP2	PP1	PP0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- |      |        |                |
|------|--------|----------------|
| Bit7 | PACMP: | 模拟比较器中断优先级控制位； |
|      | 1=     | 设置为高级中断；       |
|      | 0=     | 设置为低级中断。       |
| Bit6 | --     | 保留，须为0。        |
| Bit5 | PP5:   | P5口中断优先级控制位；   |
|      | 1=     | 设置为高级中断；       |
|      | 0=     | 设置为低级中断。       |
| Bit4 | PP4:   | P4口中断优先级控制位；   |
|      | 1=     | 设置为高级中断；       |
|      | 0=     | 设置为低级中断。       |
| Bit3 | PP3:   | P3口中断优先级控制位；   |
|      | 1=     | 设置为高级中断；       |
|      | 0=     | 设置为低级中断。       |
| Bit2 | PP2:   | P2口中断优先级控制位；   |
|      | 1=     | 设置为高级中断；       |
|      | 0=     | 设置为低级中断。       |
| Bit1 | PP1:   | P1口中断优先级控制位；   |
|      | 1=     | 设置为高级中断；       |
|      | 0=     | 设置为低级中断。       |
| Bit0 | PP0:   | P0口中断优先级控制位；   |
|      | 1=     | 设置为高级中断；       |
|      | 0=     | 设置为低级中断。       |

### 26.4.2 比较器中断使能寄存器 CNIE

F508H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CNIE	--	--	--	--	--	--	C1IE	C0IE
R/W	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

- |           |       |            |
|-----------|-------|------------|
| Bit7~Bit2 | --    | 保留，须均为0。   |
| Bit1      | C1IE: | 比较器1中断使能位； |
|           | 0=    | 禁止；        |
|           | 1=    | 使能。        |
| Bit0      | C0IE: | 比较器0中断使能位； |
|           | 0=    | 禁止；        |
|           | 1=    | 使能。        |

### 26.4.3 比较器中断标志寄存器 CNIF

F509H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CNIF	--	--	--	--	--	--	C1IF	C0IF
R/W	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~ Bit2 -- 保留，须均为0。

Bit1 C1IF: 比较器1中断标志位（写0清除）；

1= 比较1输出发生变化。

0= --

Bit0 C0IF: 比较器0中断标志位（写0清除）；

1= 比较0输出发生变化。

0= --

## 27. Flash 存储器

### 27.1 概述

FLASH 存储器包含程序存储器（APROM）、非易失数据存储器（Data FLASH）。程序存储器空间最大为 64KB，分为 128 个扇区，每个扇区包含 512B。数据存储器空间最大为 1KB，分为 2 个扇区，每个扇区包含 512B。

可通过相关特殊功能寄存器（SFR）对 FLASH 存储器进行存取操作以实现 IAP 功能。用于访问 FLASH 空间的 SFR 寄存器如下：

- ◆ MLOCK
- ◆ MSTATUS
- ◆ MDATA
- ◆ MADRL
- ◆ MADRH
- ◆ PCRCDL
- ◆ PCRCDH
- ◆ MREGION
- ◆ MMODE

MLOCK 寄存器用于使能存储器操作，MSTATUS 寄存器用于指示 FLASH 操作状态、以及设置被访问的地址，MDATA 寄存器形成一个字节用于保存要读/写的 8 位数据，MADRL/MADRH 寄存器存放被访问的 MDATA 单元的地址，PCRCDL/PCRCDH 寄存器存放 CRC 运算结果，MREGION 寄存器用于存储器区域选择，MMODE 用于存储器操作模式选择。

通过存储器模块接口，可对存储器进行读取/写入/擦除/CRC 校验操作。存储器允许字节读写，写入时间由片上定时器控制，在写入新数据之前需确保该地址中的数据已被擦除。写入和擦除电压是由片上电荷泵产生，此电荷泵额定工作电压在器件的电压范围内，用于进行字节操作。

Flash 存储器擦除操作仅支持扇区擦除，不支持字节擦除。在修改某个地址的数据之前，建议先将其他数据保存后，再擦除当前扇区，最后进行数据写入操作。

## 27.2 相关寄存器

### 27.2.1 FLASH 保护锁定寄存器 MLOCK

0xFF	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
MLOCK	MLOCK7	MOCK6	MLOCK5	MLOCK4	MLOCK3	MLOCK2	MLOCK1	MLOCK0
读写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      MLOCK<7:0>: 存储器操作使能位；  
AAH= 允许存储器相关R/W/E/CRC操作；  
55H= 允许存储器相关R/W/E/CRC操作，且写MDATA后MADDR自加1；  
其他= 不允许存储器相关R/W/E/CRC操作。

修改 MLOCK 需要的指令序列（中间不能插入其他任何指令）：

MOV	TA,#AAH
MOV	TA,#55H
MOV	MLOCK,#AAH

### 27.2.2 FLASH 状态寄存器 MSTATUS

0xFE	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
MSTATUS	MLOCKF	ERROR	CRCASEL	CRCCLR	START	-	-	-
读写	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7      MLOCKF: 存储器操作使能状态指示位（MLOCK使能时该位为1，否则为0）；  
1= 使能，可通过寄存器操作FLASH；  
0= 禁止，不可操作FLASH。  
Bit6      ERROR: 操作出错标志位（写0清除）；  
1= 在编程操作开始前，检测编程地址中的数据不为“FFH”（未擦除），写入操作立即终止。  
0= --。  
Bit5      CRCASEL: CRC校验结束地址选择位；  
1= 选择结束地址；  
0= 选择起始地址。  
Bit4      CRCCLR: CRC运算结果清除位；  
1= 清除CRC运算结果寄存器（该位硬件自动清0）；  
0= --。  
Bit3      START: 操作开始控制位；  
1= 启动存储器R/W/E/CRC校验操作（操作完成后，可由硬件自动清零）；  
0= 写：终止或不启动程序存储器R/W/E校验操作；  
读：操作完成或操作未启动。  
Bit2~Bit0      -- 保留，须为0。

### 27.2.3 FLASH 存储器数据寄存器 MDATA

0xFB	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
MDATA	MDATA7	MDATA6	MDATA5	MDATA4	MDATA3	MDATA2	MDATA1	MDATA0
读写	R/W							
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0      MDATA<7:0>： 对程序存储器进行读取或写入的数据。

### 27.2.4 FLASH 存储器地址寄存器 MADRL

0xFC	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
MADRL	MADRL7	MADRL6	MADRL5	MADRL4	MADRL3	MADRL2	MADRL1	MADRL0
读写	R/W							
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      MADRL<7:0>： 指定存储器读取/写入操作的地址低8位。

### 27.2.5 FLASH 存储器地址寄存器 MADRH

0xFD	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
MADRH	MADRH7	MADRH6	MADRH5	MADRH4	MADRHO	MADRH2	MADRHO	MADRHO
读写	R/W							
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      MADRH<7:0>： 指定存储器读取/写入操作的地址高8位。

### 27.2.6 程序 CRC 运算结果数据寄存器低 8 位 PCRCDL

F706H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PCRCDL	PCRCDL<7:0>							
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      PCRCDL<7:0>： 程序CRC运算结果低8位数据

### 27.2.7 程序 CRC 运算结果数据寄存器高 8 位 PCRCDH

F707H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PCRCDH	PCRCDH<15:8>							
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit7~Bit0      PCRCDH<15:8>： 程序CRC运算结果高8位数据

### 27.2.8 FLASH 存储器区域控制寄存器 MREGION

0xF9	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
MREGION	REGION7	REGION6	REGION5	REGION4	REGION3	REGION2	REGION1	REGION0
读写	R/W							
复位值	1	0	1	0	1	0	1	0

Bit7~Bit0 REGION<7:0> Flash区域选择位；  
 55H= 选择APROM区；  
 AAH= 选择DATA区；  
 69H= 选择用户CONFIG区（只能进行读操作，禁止写和擦除操作）；  
 其他= 无效，将退出所有正在进行的操作。

### 27.2.9 FLASH 存储器模式控制寄存器 MMODE

0xFA	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
MMODE	MODE7	MODE6	MODE5	MODE4	MODE3	MODE2	MODE1	MODE0
读写	R/W							
复位值	0	1	1	0	1	0	0	1

Bit7~Bit0 MODE<7:0> Flash模式选择位；  
 55H= 擦除操作；  
 AAH= 写操作；  
 69H= 读操作；  
 96H= CRC校验；  
 其他= 无效，将退出所有正在进行的操作。

## 27.3 功能描述

FLASH 存储器读/写/擦除操作时，CPU 处于暂停状态，操作完成时，CPU 继续运行指令。

注：FLASH 的读/写/擦除/CRC 校验，须保证 MLOCK、MREGION、MMODE 均为有效配置才能启动操作。在操作的过程中，若 MLOCK、MREGION、MMODE 任一寄存器无效，操作都将被禁止。

### 27.3.1 FLASH 读操作

FLASH 存储器读操作步骤如下：

- 1) 使能访问存储器寄存器：

TA = 0xAA;

TA = 0x55;

MLOCK=0xAA;

- 2) 设置要访问的存储器地址：

通过 MADRL/MADRH 设置地址。

- 3) 设置将要访问的存储器地址对应区域：

通过 MREGION 寄存器设置校验区域。

- 4) 设置读命令：

MMODE=0x69。

- 5) 启动读操作：

MSTATUS[3]置 1。

- 6) 等待 6 个 NOP 指令后，判断读操作是否结束：

读操作结束后 MSTATUS[3]硬件清 0。

- 7) 读取结果：

MDATA 存放程序对应地址的存储数据。

- 8) 禁止存储器访问操作：

TA = 0xAA;

TA = 0x55;

MLOCK=0x00。

### 27.3.2 FLASH 写操作

FLASH 存储器写操作步骤如下：

- 1) 使能访问存储器寄存器：

TA = 0xAA；

TA = 0x55；

MLOCK=0xAA；

- 2) 设置要访问的存储器地址：

通过 MADRL/MADRH 设置地址。

- 3) 设置要写入的数据：

MDATA 存放要写入的数据。

- 4) 设置将要访问的存储器地址对应区域：

通过 MREGION 寄存器设置校验区域。

- 5) 设置写命令：

MMODE=0xAA。

- 6) 启动写操作：

MSTATUS[3]置 1。

- 7) 等待 6 个 NOP 指令后，判断写操作是否结束：

写操作结束后 MSTATUS[3]硬件清 0。

- 8) 禁止存储器访问操作：

TA = 0xAA；

TA = 0x55；

MLOCK=0x00。

FLASH 存储器地址自加写操作步骤如下：

- 1) 使能访问存储器寄存器：

TA = 0xAA；

TA = 0x55；

MLOCK=0x55；

- 2) 设置要访问的首个存储器地址：

通过 MADRL/MADRH 设置地址。

- 3) 设置将要访问的存储器地址对应区域：

通过 MREGION 寄存器设置校验区域。

- 4) 设置写命令：

MMODE=0xAA。

- 5) 设置要写入的数据：

MDATA 存放要写入的数据。

- 6) 等待 6 个 NOP 指令后，判断写操作是否结束：

写操作结束后 MSTATUS[3]硬件清 0。

- 7) 重复步骤 5)、6)，直至写完所有的数据。

- 8) 禁止存储器访问操作：

TA = 0xAA；

TA = 0x55；

MLOCK=0x00。

### 27.3.3 FLASH 擦除操作

FLASH 存储器写操作步骤如下：

- 1) 使能访问存储器寄存器：

TA = 0xAA；

TA = 0x55；

MLOCK=0xAA；

- 2) 设置要擦除的存储器地址：

通过 MADRL/MADRH 设置地址。

- 3) 设置将要擦除的存储器地址对应区域：

通过 MREGION 寄存器设置校验区域。

- 4) 设置擦除命令：

MMODE=0x55。

- 5) 启动擦除操作：

MSTATUS[3]置 1。

- 6) 等待 6 个 NOP 指令后，判断等待擦除操作是否结束：

擦除操作结束后 MSTATUS[3]硬件清 0。

- 7) 禁止存储器访问操作：

TA = 0xAA；

TA = 0x55；

MLOCK=0x00。

### 27.3.4 CRC 校验

程序 CRC 校验命令由寄存器 MMODE 设置，起始地址和结束地址通过寄存器 MADRL/MADRH 可自由配置，其结果保存在寄存器 PCRCXL/PCRCXH 中。在程序空间 CRC 校验过程中，CPU 停止工作，等待 CRC 计算完成后 CPU 再继续运行。该 CRC 校验按字节方式校验，顺序从初始地址到结束地址。CRC 校验操作步骤如下：

- 1) 使能访问程序存储器寄存器：

TA = 0xAA;

TA = 0x55;

MLOCK=0xAA;

- 2) 清除程序 CRC 之前校验结果：

PCRCXL=0x00; PCRCXH=0x00（或通过写 MSTATUS[4]置 1，清除 PCRCXL/PCRCXH）。

- 3) 设置程序 CRC 校验起始和结束地址：

MSTATUS[5]=0，通过 MADRL/MADRH 设置起始地址；

MSTATUS[5]=1，通过 MADRL/MADRH 设置结束地址。

- 4) 选择 CRC 校验区域：

通过 MREGION 寄存器设置校验区域。

- 5) 选择 CRC 校验命令：

MMODE=0x96。

- 6) 启动 CRC 校验：

MSTATUS[3]置 1。

- 7) 等待 6 个 NOP 指令后，判断程序 CRC 校验是否结束：

CRC 校验结束后 MSTATUS[3]硬件清 0。

- 8) 读取程序 CRC 校验结果：

PCRCXL 存放程序 CRC 运算结果的低 8 位；

PCRCXH 存放程序 CRC 运算结果的高 8 位。

- 9) 禁止存储器访问操作：

TA = 0xAA;

TA = 0x55;

MLOCK=0x00。

## 28. 唯一 ID (UID)

### 28.1 概述

每颗芯片拥有不同 96 位唯一身份识别号，即唯一 ID (Unique identification)。出厂时已经设置，用户不能修改。

### 28.2 UID 寄存器说明

UID0

F5E0H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
UID0	UID7	UID6	UID5	UID4	UID3	UID2	UID1	UID0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0

UID<7:0>

UID1

F5E1H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
UID1	UID15	UID14	UID13	UID12	UID11	UID10	UID9	UID8
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0

UID<15:8>

UID2

F5E2H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
UID2	UID23	UID22	UID21	UID20	UID19	UID18	UID17	UID16
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0

UID<23:16>

UID3

F5E3H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
UID3	UID31	UID30	UID29	UID28	UID27	UID26	UID25	UID24
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0

UID<31:24>

## UID4

F5E4H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
UID4	UID39	UID38	UID37	UID36	UID35	UID34	UID33	UID32
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0      UID&lt;39:32&gt;

## UID5

F5E5H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
UID5	UID47	UID46	UID45	UID44	UID43	UID42	UID41	UID40
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0      UID&lt;47:40&gt;

## UID6

F5E6H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
UID6	UID55	UID54	UID53	UID52	UID51	UID50	UID49	UID48
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0      UID&lt;55:48&gt;

## UID7

F5E7H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
UID7	UID63	UID62	UID61	UID60	UID59	UID58	UID57	UID56
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0      UID&lt;63:56&gt;

## UID8

F5E8H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
UID8	UID71	UID70	UID69	UID68	UID67	UID66	UID65	UID64
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0      UID&lt;71:64&gt;

## UID9

F5E9H	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
UID9	UID79	UID78	UID77	UID76	UID75	UID74	UID73	UID72
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0      UID&lt;79:72&gt;

## UID10 (0xF5EA)

F5EAH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
UID10	UID87	UID86	UID85	UID84	UID83	UID82	UID81	UID80
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0      UID&lt;87:80&gt;

## UID11

F5EBH	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
UID11	UID95	UID94	UID93	UID92	UID91	UID90	UID89	UID88
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
复位值	X	X	X	X	X	X	X	X

Bit7~Bit0      UID&lt;95:88&gt;

## 29. 用户配置

系统配置寄存器（CONFIG）是 MCU 初始条件的 FLASH 选项，程序不能访问及操作。它包含了以下内容：

1. WDT（看门狗工作方式选择）
  - ◆ ENABLE 强制打开 WDT
  - ◆ SOFTWARE CONTROL（默认） WDT 工作方式由 WDCON 寄存器的 WDTRE 位控制
2. PROTECT
  - ◆ ENABLE FLASH 代码加密，读出的代码为 00H。且禁止进入调试模式
  - ◆ DISABLE（默认） FLASH 代码不加密
3. FLASH\_DATA\_PROTECT
  - ◆ DISABLE FLASH 数据区不加密
  - ◆ ENABLE（默认） FLASH 数据区加密，加密后烧写仿真器读出来的值为 00H
4. LVR（低压复位）
  - ◆ 1.8V（默认）
  - ◆ 2.5V
  - ◆ 2.0V
  - ◆ 3.5V
5. DEBUG（调试模式）
  - ◆ DISABLE（默认） 调试模式禁止，DSCK1/2，DSDA1/2 引脚用做普通 IO 口
  - ◆ ENABLE 调试模式使能，DSCK1/2，DSDA1/2 引脚配置成调试口，引脚对应的其他功能关闭
6. DEBUG\_SEL（调试 IO 选择）
  - ◆ DSCK1/DSDA1（默认）
  - ◆ DSCK2/DSDA2
7. OSC（振荡方式）
  - ◆ HSI（默认） 48MHz
  - ◆ HSE 参考 HSE\_SEL
  - ◆ LSE(32.768KHz) 若选择此项，HSE\_SEL 必须保持默认值
  - ◆ LSI(125KHz) 125KHz
8. HSE\_SEL（晶振口选择）
  - ◆ OSCIN1/OSCOUT1 AS HSE（默认） P06/P07
  - ◆ OSCIN2/OSCOUT2 AS HSE P50/P51
9. SYS\_PRESCALE（系统时钟预分频选择）
  - ◆ Fosc/1（默认）
  - ◆ Fosc/2
  - ◆ Fosc/4
  - ◆ Fosc/8
10. HSI\_FS（内部 RC 振荡器分频选择）
  - ◆ FHSI/1 48MHz
  - ◆ FHSI/2 24MHz
  - ◆ FHSI/3 16MHz
  - ◆ FHSI/6（默认） 8MHz
11. EXT\_RESET（外部复位配置）
  - ◆ DISABLE（默认） 外部复位禁止

- ◆ ENABLE 外部复位使能
- ◆ ENABLE(OPEN PULLUP) 外部复位使能且打开复位口内部上拉电阻
- 12. EXT\_RESETSEL (外部复位端口选择)
  - ◆ 外部复位口选择 P46 管脚
  - ◆ 外部复位口选择 P52 管脚
- 13. WAKE UP\_WAIT TIME (休眠唤醒等待振荡器稳定的时间默认为 1.0s)
  - ◆ 50us ◆ 5ms
  - ◆ 100us ◆ 10ms
  - ◆ 500us ◆ 500ms
  - ◆ 1ms ◆ 1.0s (默认)
- 14. CPU\_WAITCLOCK (存储器等待时钟选择)
  - ◆ 1\*System Clock (1T) (默认)
  - ◆ 2\*System Clock (2T)
  - ◆ 3\*System Clock (3T)
  - ◆ 4\*System Clock (4T)
  - ◆ 5\*System Clock (5T)
  - ◆ 6\*System Clock (6T)
  - ◆ 7\*System Clock (7T)
  - ◆ 8\*System Clock (8T)
- 15. WRITE\_PROTECT 程序分区保护 (可保护区间, 所有默认区间为不保护)
  - 0000H-0FFFH (保护/不保护) ■ 8000H-8FFFH (保护/不保护)
  - 1000H-1FFFH (保护/不保护) ■ 9000H-9FFFH (保护/不保护)
  - 2000H-2FFFH (保护/不保护) ■ A000H-AFFFH (保护/不保护)
  - 3000H-3FFFH (保护/不保护) ■ B000H-BFFFH (保护/不保护)
  - 4000H-4FFFH (保护/不保护) ■ C000H-CFFFH (保护/不保护)
  - 5000H-5FFFH (保护/不保护) ■ D000H-DFFFH (保护/不保护)
  - 6000H-6FFFH (保护/不保护) ■ E000H-EFFFH (保护/不保护)
  - 7000H-7FFFH (保护/不保护) ■ F000H-FFFFH (保护/不保护)
- 16. WRITE\_PROTECT DATA 分区保护 (可保护区间, 所有默认区间为不保护)
  - 0000H-01FFH (保护/不保护) ■ 0000H-03FFH (保护/不保护)

注:

- 1) 机器周期与存储器等待时钟选择 (CPU\_WAITCLOCK) 相关: 机器周期= $T_{sys}/CPU\_WAITCLOCK$ 。
- 2) 当振荡方式选择为 HSI、内部 RC 振荡器分频选择为 FHSI/1、系统时钟预分频选择为 Fosc/1, 三个条件均满足时, 如果存储器等待时钟选择为 1\*System Clock(1T), 则实际的存储器等待时钟选择为 2T, 机器周期= $T_{sys}/2$ 。


## 30. 在线编程与调试

### 30.1 在线编程模式

可在最终应用电路中对芯片进行串行编程。编程可以简单地通过以下 4 根线完成：

- 电源线
- 接地线
- 数据线
- 时钟线

在线串行编程使得用户可使用未编程的器件制造电路板，仅在产品交付前才对芯片进行编程，从而可以将最新版本的固件或者定制固件烧写到芯片中。典型的在线串行编程连接方法如下图所示：

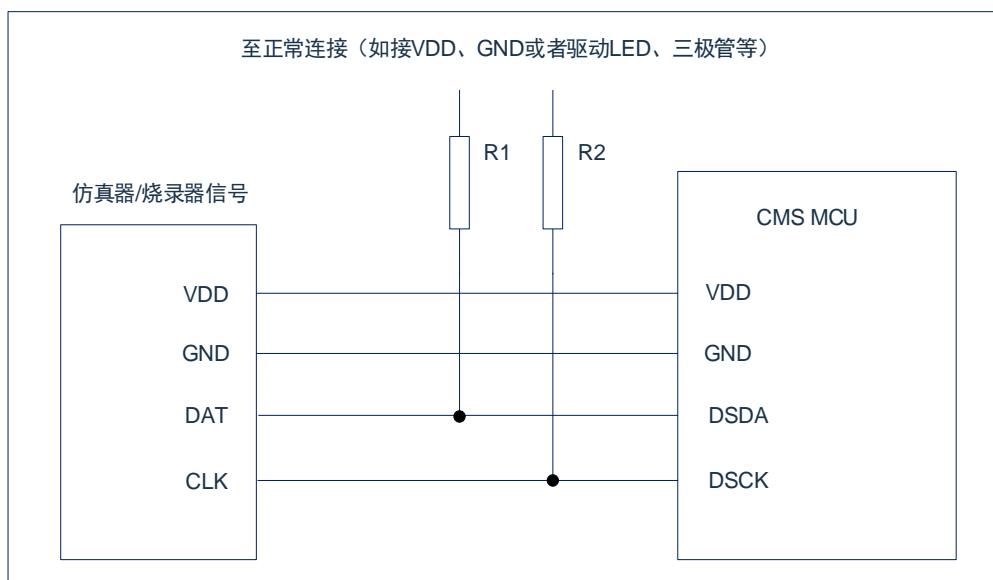

上图中，R1、R2 为电气隔离器件，常以电阻代替，其阻值如下：R1≥4.7K、R2≥4.7K。

注意在编程和调试时，DSDA 禁止连接下拉电阻。如果实际电路需要接下拉电阻，建议利用跳线结构，在编程/调试时断开下拉电阻，完成之后再接入下拉电阻。

### 30.2 在线调试模式

芯片支持 2 线（DSCK1/DSDA1 或 DSCK2/DSDA2）在线调试功能。如果使用在线调试功能，则需要将系统配置寄存器中的 DEBUG 设置为 ENABLE。使用调试模式时，需要注意以下几点：

- ◆ 调试状态下，DSCK1/DSDA1 或 DSCK2/DSDA2 作为专用调试口，不能实现其 GPIO 及复用功能。
- ◆ 调试状态下进入休眠模式/空闲模式，系统电源与振荡器不会停止工作，在该状态下可仿真休眠唤醒功能。如需关注功耗，则建议关闭调试功能后再测试芯片实际的休眠电流。
- ◆ 调试状态下暂停，其他功能外设继续运行，WDT，Timer0/1/2/3/4 计数器会停止。但是如果 Timer1/4 作为 UART0/1 的波特率产生器，则暂停状态下 Timer1/4 也会继续运行。暂停状态下继续运行的外设可能会产生中断，调试时需要注意。
- ◆ 调试状态下建议不要使用 WDT/WWDT 复位以及软件复位功能，因为复位时芯片与调试器有可能失去连接。

## 31. 指令说明

汇编指令总共包括 5 类：算术运算、逻辑运算、数据传送运算、布尔操作和程序分支指令，这些指令全部都与标准 8051 兼容。

### 31.1 符号说明

符合	说明
Rn	工作寄存器 R0-R7
Direct	内部数据存储器 RAM 的单元地址（00H-FFH）或特殊功能寄存器 SFR 中的地址
@Ri	间接寻址寄存器（@R0 或 @R1）
#data	8 位二进制常数
#data16	在指令中的 16 位二进制常数
Bit	内部数据存储器 RAM 或特殊功能寄存器 SFR 中的位地址
Addr16	16位地址，地址范围0-64KB地址空间
Addr11	11位地址，地址范围0-2KB地址空间
Rel	相对地址
A	累加器

## 31.2 指令一览表

助记符	描述
<b>运算类</b>	
ADD A,Rn	累加器加寄存器
ADD A,direct	累加器加直接寻址单元
ADD A,@Ri	累加器加间接寻址RAM
ADD A,#data	累加器加立即数
ADDC A,Rn	累加器加寄存器和进位标志
ADDC A,direct	累加器加直接寻址单元和进位标志
ADDC A,@Ri	累加器加间接寻址RAM和进位标志
ADDC A,#data	累加器加立即数和进位标志
SUBB A,Rn	累加器减寄存器和进位标志
SUBB A,direct	累加器减直接寻址单元和进位标志
SUBB A,@Ri	累加器减间接寻址RAM和进位标志
SUBB A,#data	累加器减立即数和进位标志
INC A	累加器加1
INC Rn	寄存器加1
INC direct	直接寻址单元加1
INC @Ri	间接寻址RAM加1
INC DPTR	数据指针加1
DEC A	累加器减1
DEC Rn	寄存器减1
DEC direct	直接寻址单元减1
DEC @Ri	间接寻址RAM减1
MUL A,B	累加器乘寄存器B
DIV A,B	累加器除以寄存器B
DA A	十进制调整
<b>逻辑运算类</b>	
ANL A,Rn	累加器与寄存器
ANL A,direct	累加器与直接寻址单元
ANL A,@Ri	累加器与间接寻址RAM
ANL A,#data	累加器与立即数
ANL direct,A	直接寻址单元与累加器
ANL direct,#data	直接寻址单元与立即数
ORL A,Rn	累加器或寄存器
ORL A, direct	累加器或直接寻址单元
ORL A,@Ri	累加器或间接寻址RAM
ORL A, #data	累加器或立即数
ORL direct,A	直接寻址单元或累加器
ORL direct,#data	直接寻址单元或立即数
XRL A,Rn	累加器异或寄存器
XRL A,direct	累加器异或直接寻址单元
XRL A,@Ri	累加器异或间接寻址RAM
XRL A,#data	累加器异或立即数
XRL direct,A	直接寻址单元异或累加器
XRL direct,#data	直接寻址单元异或立即数
CLR A	累加器清0
CPL A	累加器取反
RL A	累加器左循环移位

助记符	描述
RLC A	累加器连进位标志左循环移位
RR A	累加器右循环移位
RRC A	累加器连进位标志右循环移位
SWAP A	累加器高4位与低4位交换
<b>数据传输类</b>	
MOV A,Rn	寄存器传送到累加器
MOV A,direct	直接寻址单元传送到累加器
MOV A,@Ri	间接寻址RAM送累加器
MOV A,#data	立即数送累加器
MOV Rn,A	累加器送寄存器
MOV Rn,direct	直接寻址单元送寄存器
MOV Rn,#data	立即数送寄存器
MOV direct,A	累加器送直接寻址单元
MOV direct,Rn	寄存器送直接寻址单元
MOV direct1,direct2	直接地址单元传送到直接寻址单元
MOV direct,@Ri	间接寻址RAM送直接寻址单元
MOV direct,#data	立即数送直接寻址单元
MOV @Ri,A	累加器送间接寻址RAM
MOV @Ri,direct	直接寻址单元送间接寻址RAM
MOV @Ri,#data	立即数送间接寻址RAM
MOV DPTR,#data16	16位立即数送数据指针
MOVC A,@A+DPTR	查表数据送累加器 (DPTR为基址)
MOVC A,@A+PC	查表数据送累加器 (PC为基址)
MOVX A,@Ri	外部RAM单元送累加器 (8位地址)
MOVX A,@DPTR	外部RAM单元送累加器 (16位地址)
MOVX @Ri,A	累加器送外部RAM单元 (8位地址)
MOVX @DPTR,A	累加器送外部RAM单元 (16位地址)
PUSH direct	直接寻址单元压入栈顶
POP direct	栈顶弹出直接寻址单元
XCH A,Rn	累加器与寄存器交换
XCH A, direct	累加器与直接寻址单元RAM交换
XCH A,@Ri	累加器与间接寻址单元RAM交换
XCHD A,@Ri	累加器与间接寻址单元RAM交换低4位
<b>布尔运算类</b>	
CLR C	C清零
CLR bit	直接寻址位清零
SETB C	C 置位
SETB bit	直接寻址位置位
CPL C	C 取反
CPL bit	直接寻址位取反
ANL C,bit	C逻辑与直接寻址位
ANL C,/bit	C逻辑与直接寻址位的反
ORL C,bit	C逻辑或直接寻址位
ORL C,/bit	C逻辑或直接寻址位的反
MOV C,bit	直接寻址位送C
MOV bit,C	C送直接寻址位
<b>程序跳转类</b>	
ACALL addr11	2K地址范围内绝对调用
LCALL addr16	64K地址范围内长调用

助记符	描述
RET	子程序返回
RETI	中断返回
AJMP addr11	2K地址范围内绝对转移
LJMP addr16	64K地址范围内长转移
SJMP rel	相对短转移
JMP @A+DPTR	相对长转移
JZ rel	累加器为0转移
JNZ rel	累加器不为0转移
JC rel	C为1转移
JNC rel	C为0转移
JB bit,rel	直接寻址位为1转移
JNB bit,rel	直接寻址位为0转移
JBC bit,rel	直接寻址位为1转移，并清该位
CJNE A,direct,rel	累加器与直接寻址单元不等转移
CJNE A,#data,rel	累加器与立即数不等转移
CJNE Rn,#data,rel	寄存器与立即数不等转移
CJNE @Ri,#data,rel	间接寻址单元RAM与立即数不等转移
DJNZ Rn,rel	寄存器减1不为0转移
DJNZ direct,rel	直接寻址单元减1不为0转移
NOP	空指令

**读取—修改—写入指令 (Read-Modify-Write)**

ANL	逻辑 (ANL direct, A 与 ANL direct, #data)
ORL	逻辑或(ORL direct, A 与 ORL direct, #data)
XRL	逻辑异或 (XRL direct, A 与 XRL direct, #data)
JBC	直接寻址位为1转移，并清该位 (JBC bit, rel)
CPL	取反 (CPL bit)
INC	加1 (INC direct)
DEC	减1. (DEC direct)
DJNZ	减1不为0转移(DJNZ direct, rel)
MOV bit,C	C送直接寻址位
CLR bit	直接寻址位清零
SETB bit	直接寻址位置位

## 32. 版本修订说明

版本号	时间	修改内容
V1.00	2021 年 6 月	初始版本
V1.01	2022 年 4 月	调整 ADC 时钟频率示例，调整 I2C 描述，调整端口复用功能描述，添加 BUZZER 注意事项，更改一些寄存器 bit 描述，优化一些文字表达
V1.02	2022 年 5 月	<ul style="list-style-type: none"><li>1) 7.1 GPIO 功能：调整 GPIO 数量</li><li>2) 调整寄存器描述：<ul style="list-style-type: none"><li>11.2.3 Timer2 数据寄存器高位 TH2</li><li>13.3 中断与休眠唤醒</li><li>20.3.3 LCD 控制寄存器 LCDCON2</li><li>21.3.18 SEG 口 P0 驱动电流选择寄存器</li><li>21.3.19 SEG 口 P1 驱动电流选择寄存器</li><li>21.3.20 SEG 口 P2 驱动电流选择寄存器</li><li>21.3.21 SEG 口 P3 驱动电流选择寄存器</li></ul></li></ul>
V1.03	2022 年 7 月	<ul style="list-style-type: none"><li>1) 3.1 上电复位：增加复位标志与复位信号关系表</li><li>2) 5.2 电源监控寄存器及相关章节：调整 LVD 标志位相关描述</li></ul>