



# CMS8H5145 系列产品

## 参考手册

**增强型闪存8位1T 8051测量SOC**

**Rev. 1.00**

请注意以下有关CMS知识产权政策

\* 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称本公司）已申请了专利，享有绝对的合法权益。与本公司MCU或其他产品有关的专利权并未被同意授权使用，任何经由不当手段侵害本公司专利权的公司、组织或个人，本公司将采取一切可能的法律行动，遏止侵权者不当的侵权行为，并追讨本公司因侵权行为所受的损失、或侵权者所得的不法利益。

\* 中微半导体（深圳）股份有限公司的名称和标识都是本公司的注册商标。

\* 本公司保留对规格书中产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。然而本公司对于规格内容的使用不负责任。文中提到的应用其目的仅仅是用来做说明，本公司不保证和不表示这些应用没有更深入的修改就能适用，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。本公司的产品不授权适用于救生、维生器件或系统中作为关键器件。本公司拥有不事先通知而修改产品的权利，对于最新的信息，请参考官方网站 [www.mcu.com.cn](http://www.mcu.com.cn)。

## 目录

|          |                       |           |
|----------|-----------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>中央处理器 (CPU)</b>    | <b>13</b> |
| 1.1      | 复位向量 (0000H)          | 13        |
| 1.2      | BOOT 分区               | 13        |
| 1.3      | 累加器 (ACC)             | 15        |
| 1.4      | B 寄存器 (B)             | 15        |
| 1.5      | 堆栈指针寄存器 (SP)          | 15        |
| 1.6      | 数据指针寄存器 (DPTR0/DPTR1) | 15        |
| 1.7      | 数据指针选择寄存器 (DPS)       | 16        |
| 1.8      | 程序状态寄存器 (PSW)         | 17        |
| 1.9      | 程序计数器 (PC)            | 17        |
| 1.10     | 时序存取寄存器 (TA)          | 18        |
| <b>2</b> | <b>存储器和寄存器映射</b>      | <b>19</b> |
| 2.1      | 程序存储器 FLASH           | 19        |
| 2.2      | 非易失性数据存储器 Data FLASH  | 20        |
| 2.3      | 通用数据寄存器 RAM           | 20        |
| 2.4      | 通用外部数据寄存器 XRAM        | 22        |
| 2.5      | 特殊功能寄存器 SFR           | 23        |
| 2.6      | 外部特殊功能寄存器 XSFR        | 25        |
| <b>3</b> | <b>复位</b>             | <b>35</b> |
| 3.1      | 上电复位                  | 35        |
| 3.2      | 外部复位                  | 36        |
| 3.3      | LVR 低压复位              | 37        |
| 3.4      | 看门狗复位                 | 37        |
| 3.5      | 软件复位                  | 38        |
| 3.6      | CONFIG 状态保护复位         | 38        |
| 3.7      | 上电配置监控复位              | 38        |
| <b>4</b> | <b>时钟结构</b>           | <b>39</b> |
| 4.1      | 系统时钟结构                | 39        |
| 4.2      | 相关寄存器                 | 40        |
| 4.2.1    | 振荡器控制寄存器 CLKDIV       | 40        |
| 4.2.2    | 功能时钟控制寄存器             | 40        |
| <b>5</b> | <b>电源管理</b>           | <b>42</b> |
| 5.1      | 电源管理寄存器 PCON          | 42        |
| 5.2      | 电源监控寄存器 LVDCON        | 43        |
| 5.3      | IDLE 空闲模式             | 43        |
| 5.4      | STOP 休眠模式             | 44        |
| 5.4.1    | 休眠唤醒                  | 44        |
| 5.4.2    | 唤醒等待状态                | 44        |
| 5.4.3    | 休眠唤醒时间                | 44        |
| 5.4.4    | 休眠下复位操作               | 44        |
| 5.4.5    | 调试模式下的休眠功耗            | 45        |
| 5.4.6    | 休眠模式应用举例              | 45        |

|          |                             |           |
|----------|-----------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>中断</b>                   | <b>46</b> |
| 6.1      | 中断概述                        | 46        |
| 6.2      | 外部中断                        | 47        |
| 6.2.1    | INT0/INT1 中断                | 47        |
| 6.2.2    | GPIO 中断                     | 47        |
| 6.3      | 中断与休眠唤醒                     | 47        |
| 6.4      | 中断寄存器                       | 48        |
| 6.4.1    | 中断屏蔽寄存器                     | 48        |
| 6.4.2    | 中断优先级控制寄存器                  | 53        |
| 6.4.3    | 中断标志位寄存器                    | 57        |
| 6.4.4    | 中断标志位的清除操作                  | 63        |
| 6.4.5    | 调试模式下特殊中断标志位                | 64        |
| <b>7</b> | <b>I/O 端口</b>               | <b>65</b> |
| 7.1      | GPIO 功能                     | 65        |
| 7.1.1    | PORTx 数据寄存器 Px              | 65        |
| 7.1.2    | PORTx 方向寄存器 PxTRIS          | 65        |
| 7.1.3    | PORTx 开漏控制寄存器 PxOD          | 66        |
| 7.1.4    | PORTx 上拉电阻控制寄存器 PxUP        | 66        |
| 7.1.5    | PORTx 下拉电阻控制寄存器 PxRD        | 66        |
| 7.1.6    | PORTx 斜率控制寄存器 PxSR          | 67        |
| 7.1.7    | PORTx 数据输入选择寄存器 PxDS        | 67        |
| 7.2      | 复用功能                        | 68        |
| 7.2.1    | 端口复用功能表                     | 68        |
| 7.2.2    | 端口复用功能配置寄存器                 | 71        |
| 7.2.3    | 端口输入功能分配寄存器                 | 71        |
| 7.2.4    | 通信输入功能分配寄存器                 | 73        |
| 7.2.5    | 端口外部中断控制寄存器                 | 74        |
| 7.2.6    | 复用功能应用注意                    | 74        |
| <b>8</b> | <b>看门狗定时器 (WDT)</b>         | <b>75</b> |
| 8.1      | 概述                          | 75        |
| 8.2      | 相关寄存器                       | 75        |
| 8.2.1    | 看门狗控制寄存器 WDCON              | 75        |
| 8.2.2    | 看门狗溢出控制寄存器 CKCON            | 76        |
| 8.3      | WDT 中断                      | 77        |
| 8.3.1    | 中断屏蔽寄存器 EIE2                | 77        |
| 8.3.2    | 中断优先级控制寄存器 EIP2             | 78        |
| <b>9</b> | <b>定时计数器 0/1 (Timer0/1)</b> | <b>79</b> |
| 9.1      | 概述                          | 79        |
| 9.2      | 相关寄存器                       | 80        |
| 9.2.1    | Timer0/1 模式寄存器 TMOD         | 80        |
| 9.2.2    | Timer0/1 控制寄存器 TCON         | 81        |
| 9.2.3    | Timer0 数据寄存器低位 TL0          | 82        |
| 9.2.4    | Timer0 数据寄存器高位 TH0          | 82        |
| 9.2.5    | Timer1 数据寄存器低位 TL1          | 82        |
| 9.2.6    | Timer1 数据寄存器高位 TH1          | 82        |

|           |                                     |            |
|-----------|-------------------------------------|------------|
| 9.2.7     | 功能时钟控制寄存器 CKCON .....               | 83         |
| 9.3       | Timer0/1 中断 .....                   | 84         |
| 9.3.1     | 中断屏蔽寄存器 IE .....                    | 84         |
| 9.3.2     | 中断优先级控制寄存器 IP .....                 | 85         |
| 9.3.3     | Timer0/1、INT0/1 中断标志位寄存器 TCON ..... | 86         |
| 9.4       | Timer0 工作模式 .....                   | 87         |
| 9.4.1     | T0 -模式 0 (13 位定时/计数模式) .....        | 87         |
| 9.4.2     | T0 -模式 1 (16 位定时/计数模式) .....        | 87         |
| 9.4.3     | T0 -模式 2 (8 位自动重装定时/计数模式) .....     | 88         |
| 9.4.4     | T0 -模式 3 (两个单独的 8 位定时/计数器) .....    | 88         |
| 9.5       | Timer1 工作模式 .....                   | 89         |
| 9.5.1     | T1 -模式 0 (13 位定时/计数模式) .....        | 89         |
| 9.5.2     | T1 -模式 1 (16 位定时/计数模式) .....        | 89         |
| 9.5.3     | T1 -模式 2 (8 位自动重装定时/计数模式) .....     | 90         |
| 9.5.4     | T1 -模式 3 (停止计数) .....               | 90         |
| <b>10</b> | <b>定时计数器 2 (Timer2) .....</b>       | <b>91</b>  |
| 10.1      | 概述 .....                            | 91         |
| 10.2      | 相关寄存器 .....                         | 92         |
| 10.2.1    | Timer2 控制寄存器 T2CON .....            | 92         |
| 10.2.2    | Timer2 数据寄存器低位 TL2 .....            | 92         |
| 10.2.3    | Timer2 数据寄存器高位 TH2 .....            | 93         |
| 10.2.4    | Timer2 比较/捕获/自动重装寄存器低位 RLDL .....   | 93         |
| 10.2.5    | Timer2 比较/捕获/自动重装寄存器高位 RLDH .....   | 93         |
| 10.2.6    | Timer2 比较/捕获通道 1 寄存器低位 CCL1 .....   | 93         |
| 10.2.7    | Timer2 比较/捕获通道 1 寄存器高位 CCH1 .....   | 93         |
| 10.2.8    | Timer2 比较/捕获通道 2 寄存器低位 CCL2 .....   | 94         |
| 10.2.9    | Timer2 比较/捕获通道 2 寄存器高位 CCH2 .....   | 94         |
| 10.2.10   | Timer2 比较/捕获通道 3 寄存器低位 CCL3 .....   | 94         |
| 10.2.11   | Timer2 比较/捕获通道 3 寄存器高位 CCH3 .....   | 94         |
| 10.2.12   | Timer2 比较捕获控制寄存器 CCEN .....         | 95         |
| 10.3      | Timer2 中断 .....                     | 96         |
| 10.3.1    | 中断相关寄存器 .....                       | 96         |
| 10.3.2    | 定时中断 .....                          | 100        |
| 10.3.3    | 外部触发中断 .....                        | 100        |
| 10.3.4    | 比较中断 .....                          | 100        |
| 10.3.5    | 捕获中断 .....                          | 100        |
| 10.4      | Timer2 功能描述 .....                   | 101        |
| 10.4.1    | 定时模式 .....                          | 101        |
| 10.4.2    | 重装模式 .....                          | 101        |
| 10.4.3    | 门控定时模式 .....                        | 102        |
| 10.4.4    | 事件计数模式 .....                        | 102        |
| 10.4.5    | 比较模式 .....                          | 102        |
| 10.4.6    | 捕获模式 .....                          | 104        |
| <b>11</b> | <b>定时器 3/4 (Timer3/4) .....</b>     | <b>106</b> |
| 11.1      | 概述 .....                            | 106        |
| 11.2      | 相关寄存器 .....                         | 107        |

|           |                                     |            |
|-----------|-------------------------------------|------------|
| 11.2.1    | Timer3/4 控制寄存器 T34MOD .....         | 107        |
| 11.2.2    | Timer3 数据寄存器低位 TL3 .....            | 107        |
| 11.2.3    | Timer3 数据寄存器高位 TH3 .....            | 108        |
| 11.2.4    | Timer4 数据寄存器低位 TL4 .....            | 108        |
| 11.2.5    | Timer4 数据寄存器高位 TH4 .....            | 108        |
| 11.3      | Timer3/4 中断 .....                   | 109        |
| 11.3.1    | 中断屏蔽寄存器 EIE2 .....                  | 109        |
| 11.3.2    | 中断优先级控制寄存器 EIP2 .....               | 110        |
| 11.3.3    | 外设中断标志位寄存器 EIF2 .....               | 111        |
| 11.4      | Timer3 工作模式 .....                   | 112        |
| 11.4.1    | T3 -模式 0 (13 位定时模式) .....           | 112        |
| 11.4.2    | T3 -模式 1 (16 位定时模式) .....           | 112        |
| 11.4.3    | T3 -模式 2 (8 位自动重装定时模式) .....        | 113        |
| 11.4.4    | T3 -模式 3 (两个单独的 8 位定时器) .....       | 113        |
| 11.5      | Timer4 工作模式 .....                   | 114        |
| 11.5.1    | T4 -模式 0 (13 位定时模式) .....           | 114        |
| 11.5.2    | T4 -模式 1 (16 位定时模式) .....           | 114        |
| 11.5.3    | T4 -模式 2 (8 位自动重装定时模式) .....        | 115        |
| 11.5.4    | T4 -模式 3 (停止计数) .....               | 115        |
| <b>12</b> | <b>LSE 定时器 (LSE_Timer) .....</b>    | <b>116</b> |
| 12.1      | 概述 .....                            | 116        |
| 12.2      | 相关寄存器 .....                         | 116        |
| 12.2.1    | LSE 定时器数据寄存器低 8 位 LSECRL .....      | 116        |
| 12.2.2    | LSE 定时器数据寄存器高 8 位 LSECRH .....      | 116        |
| 12.2.3    | LSE 定时器控制寄存器 LSECON .....           | 117        |
| 12.3      | 中断与休眠唤醒 .....                       | 118        |
| 12.4      | 功能描述 .....                          | 119        |
| <b>13</b> | <b>唤醒定时器 (WUT) .....</b>            | <b>120</b> |
| 13.1      | 概述 .....                            | 120        |
| 13.2      | 相关寄存器 .....                         | 120        |
| 13.2.1    | WUTCRH 寄存器 .....                    | 120        |
| 13.2.2    | WUTCRL 寄存器 .....                    | 120        |
| 13.3      | 功能描述 .....                          | 121        |
| <b>14</b> | <b>波特率定时器 (BRT/BRT1) .....</b>      | <b>122</b> |
| 14.1      | 概述 .....                            | 122        |
| 14.2      | 相关寄存器 .....                         | 122        |
| 14.2.1    | BRT 模块控制寄存器 BRTCON .....            | 122        |
| 14.2.2    | BRT 定时器数据加载低 8 位寄存器 BRTDL .....     | 122        |
| 14.2.3    | BRT 定时器数据加载高 8 位寄存器 BRTDH .....     | 122        |
| 14.2.4    | BRT1 模块控制寄存器 BRT1CON .....          | 123        |
| 14.2.5    | BRT1 定时器数据加载值低 8 位寄存器 BRT1DL .....  | 123        |
| 14.2.6    | BRT1 定时器数据加载值低高 8 位寄存器 BRT1DH ..... | 123        |
| 14.3      | 功能描述 .....                          | 124        |
| <b>15</b> | <b>循环冗余校验单元 (CRC) .....</b>         | <b>125</b> |
| 15.1      | 概述 .....                            | 125        |

|           |                                  |            |
|-----------|----------------------------------|------------|
| 15.2      | 相关寄存器 .....                      | 125        |
| 15.2.1    | CRC 数据输入寄存器 CRCIN .....          | 125        |
| 15.2.2    | CRC 运算结果低 8 位数据寄存器 CRCDL .....   | 125        |
| 15.2.3    | CRC 运算结果高 8 位数据寄存器 CRCDH .....   | 125        |
| 15.3      | 功能描述 .....                       | 126        |
| <b>16</b> | <b>乘除法单元 (MDU) .....</b>         | <b>127</b> |
| 16.1      | 概述 .....                         | 127        |
| 16.2      | 相关寄存器 .....                      | 128        |
| 16.2.1    | 操作寄存器 MD0 .....                  | 128        |
| 16.2.2    | 操作寄存器 MD1 .....                  | 128        |
| 16.2.3    | 操作寄存器 MD2 .....                  | 128        |
| 16.2.4    | 操作寄存器 MD3 .....                  | 129        |
| 16.2.5    | 操作寄存器 MD4 .....                  | 129        |
| 16.2.6    | 操作寄存器 MD5 .....                  | 129        |
| 16.2.7    | 操作寄存器 ARCON .....                | 130        |
| 16.3      | 功能描述 .....                       | 131        |
| 16.3.1    | 32bit/16bit 除法操作 .....           | 131        |
| 16.3.2    | 16bit/16bit 除法操作 .....           | 132        |
| 16.3.3    | 16bit*16bit 乘法操作 .....           | 133        |
| 16.3.4    | 32bit 移位操作 .....                 | 133        |
| 16.3.5    | 32bit 归一化操作 .....                | 134        |
| <b>17</b> | <b>蜂鸣器驱动 (BUZZER) .....</b>      | <b>135</b> |
| 17.1      | 概述 .....                         | 135        |
| 17.2      | 相关寄存器 .....                      | 135        |
| 17.2.1    | BUZZER 控制寄存器 BUZCON .....        | 135        |
| 17.2.2    | BUZZER 频率控制寄存器 BUZDIV .....      | 135        |
| 17.3      | 功能描述 .....                       | 136        |
| <b>18</b> | <b>增强型 PWM .....</b>             | <b>137</b> |
| 18.1      | 概述 .....                         | 137        |
| 18.2      | 特性 .....                         | 137        |
| 18.3      | 端口配置 .....                       | 137        |
| 18.4      | 功能描述 .....                       | 138        |
| 18.4.1    | 功能框图 .....                       | 138        |
| 18.4.2    | 边沿对齐 .....                       | 139        |
| 18.4.3    | 中心对齐 .....                       | 140        |
| 18.4.4    | 互补模式 .....                       | 143        |
| 18.4.5    | 同步模式 .....                       | 144        |
| 18.4.6    | 掩码输出 .....                       | 144        |
| 18.4.7    | 刹车功能 .....                       | 144        |
| 18.5      | PWM 相关寄存器 .....                  | 145        |
| 18.5.1    | PWM 控制寄存器 PWMCON .....           | 145        |
| 18.5.2    | PWM 输出使能控制寄存器 PWMOE .....        | 146        |
| 18.5.3    | PWM0/1 时钟预分频控制寄存器 PWM01PSC ..... | 146        |
| 18.5.4    | PWM2/3 时钟预分频控制寄存器 PWM23PSC ..... | 146        |
| 18.5.5    | PWM4/5 时钟预分频控制寄存器 PWM45PSC ..... | 147        |

|         |                                    |     |
|---------|------------------------------------|-----|
| 18.5.6  | PWM 时钟分频控制寄存器 PWMnDIV(n=0-5)       | 147 |
| 18.5.7  | PWM 数据加载使能控制寄存器 PWMLOADEN          | 147 |
| 18.5.8  | PWM 输出极性控制寄存器 PWMPINV              | 148 |
| 18.5.9  | PWM 计数器模式控制寄存器 PWMCNTM             | 148 |
| 18.5.10 | PWM 计数器使能控制寄存器 PWMCNTE             | 148 |
| 18.5.11 | PWM 计数器模式控制寄存器 PWMCNTCLR           | 148 |
| 18.5.12 | PWM 周期数据寄存器低 8 位 PWMPnL (n=0-5)    | 149 |
| 18.5.13 | PWM 周期数据寄存器高 8 位 PWMPnH (n=0-5)    | 149 |
| 18.5.14 | PWM 比较数据寄存器低 8 位 PWMDnL (n=0-5)    | 149 |
| 18.5.15 | PWM 比较数据寄存器高 8 位 PWMDnH (n=0-5)    | 149 |
| 18.5.16 | PWM 向下比较数据寄存器低 8 位 PWMDDnL (n=0-5) | 149 |
| 18.5.17 | PWM 向下比较数据寄存器高 8 位 PWMDDnH (n=0-5) | 150 |
| 18.5.18 | PWM 死区使能控制寄存器 PWMDE                | 150 |
| 18.5.19 | PWM0/1 死区延时数据寄存器 PWM01DT           | 150 |
| 18.5.20 | PWM2/3 死区延时数据寄存器 PWM23DT           | 150 |
| 18.5.21 | PWM4/5 死区延时数据寄存器 PWM45DT           | 151 |
| 18.5.22 | PWM 掩码控制寄存器 PWMMASKE               | 151 |
| 18.5.23 | PWM 掩码数据寄存器 PWMMASKD               | 151 |
| 18.5.24 | PWM 刹车控制寄存器 PWMFBKC                | 152 |
| 18.5.25 | PWM 刹车数据寄存器 PWMFBKD                | 152 |
| 18.6    | PWM 中断                             | 153 |
| 18.6.1  | 中断屏蔽寄存器 EIE2                       | 153 |
| 18.6.2  | 中断优先级控制寄存器 EIP2                    | 154 |
| 18.6.3  | PWM 周期中断屏蔽寄存器 PWMPIE               | 154 |
| 18.6.4  | PWM 零点中断屏蔽寄存器 PWMZIE               | 155 |
| 18.6.5  | PWM 向上比较中断屏蔽寄存器 PWMUIE             | 155 |
| 18.6.6  | PWM 向下比较中断屏蔽寄存器 PWMDIE             | 155 |
| 18.6.7  | PWM 周期中断标志寄存器 PWMPIF               | 155 |
| 18.6.8  | PWM 零点中断标志寄存器 PWMZIF               | 156 |
| 18.6.9  | PWM 向上比较中断标志寄存器 PWMUIF             | 156 |
| 18.6.10 | PWM 向下比较中断标志寄存器 PWMDIF             | 156 |

## 19 硬件 LCD 驱动器..... 157

|         |                           |     |
|---------|---------------------------|-----|
| 19.1    | 概述                        | 157 |
| 19.2    | 特性                        | 157 |
| 19.3    | 相关寄存器                     | 158 |
| 19.3.1  | LCD 控制寄存器 LCDCON0         | 158 |
| 19.3.2  | LCD 控制寄存器 LCDCON1         | 159 |
| 19.3.3  | LCD 控制寄存器 LCDCON2         | 159 |
| 19.3.4  | LCD 控制寄存器 LCDCON3         | 160 |
| 19.3.5  | COM 口使能控制寄存器 LCDCOMEN     | 160 |
| 19.3.6  | SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN0    | 160 |
| 19.3.7  | SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN1    | 161 |
| 19.3.8  | SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN2    | 161 |
| 19.3.9  | SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN3    | 161 |
| 19.3.10 | SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN4    | 161 |
| 19.3.11 | SEG 数据寄存器 LCDSEGN(n=0-39) | 162 |
| 19.4    | COM-SEG 数据表               | 163 |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| 19.4.1    | 1/4DUTY .....                              | 163        |
| 19.4.2    | 1/5DUTY .....                              | 164        |
| 19.4.3    | 1/6DUTY .....                              | 165        |
| <b>20</b> | <b>硬件 LED 驱动器.....</b>                     | <b>166</b> |
| 20.1      | 概述 .....                                   | 166        |
| 20.2      | 特性 .....                                   | 166        |
| 20.3      | 相关寄存器 .....                                | 166        |
| 20.3.1    | LED 控制寄存器 LEDCON.....                      | 166        |
| 20.3.2    | LED 时钟预分频数据寄存器低 8 位 LEDCLKL.....           | 168        |
| 20.3.3    | LED 时钟预分频数据寄存器高 8 位 LEDCLKH .....          | 168        |
| 20.3.4    | COM 口有效时间选择寄存器 LEDCOMTIME .....            | 168        |
| 20.3.5    | COM 口使能控制寄存器 LEDCOMEN .....                | 168        |
| 20.3.6    | SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN0.....                | 169        |
| 20.3.7    | SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN1.....                | 169        |
| 20.3.8    | SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN2.....                | 169        |
| 20.3.9    | SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN3.....                | 169        |
| 20.3.10   | COM0 对应 SEG 数据寄存器 LEDC0DATAn (n=0-3) ..... | 170        |
| 20.3.11   | COM1 对应 SEG 数据寄存器 LEDC1DATAn (n=0-3) ..... | 170        |
| 20.3.12   | COM2 对应 SEG 数据寄存器 LEDC2DATAn (n=0-3) ..... | 170        |
| 20.3.13   | COM3 对应 SEG 数据寄存器 LEDC3DATAn (n=0-3) ..... | 170        |
| 20.3.14   | COM4 对应 SEG 数据寄存器 LEDC4DATAn (n=0-3) ..... | 171        |
| 20.3.15   | COM5 对应 SEG 数据寄存器 LEDC5DATAn (n=0-3) ..... | 171        |
| 20.3.16   | SEG 口 P00-P03 驱动电流控制寄存器 LEDSDRP0L .....    | 171        |
| 20.3.17   | SEG 口 P04-P07 驱动电流控制寄存器 LEDSDRP0H.....     | 172        |
| 20.3.18   | SEG 口 P10-P13 驱动电流控制寄存器 LEDSDRP1L .....    | 172        |
| 20.3.19   | SEG 口 P14-P17 驱动电流控制寄存器 LEDSDRP1H.....     | 173        |
| 20.3.20   | SEG 口 P20-P23 驱动电流控制寄存器 LEDSDRP2L .....    | 173        |
| 20.3.21   | SEG 口 P24-P27 驱动电流控制寄存器 LEDSDRP2H.....     | 174        |
| 20.3.22   | SEG 口 P30-P33 驱动电流控制寄存器 LEDSDRP3L .....    | 174        |
| 20.3.23   | COM 口灌电流选择寄存器 P3DR .....                   | 175        |
| 20.4      | LED 驱动器输出波形 .....                          | 176        |
| <b>21</b> | <b>SPI 模块.....</b>                         | <b>178</b> |
| 21.1      | 概述 .....                                   | 178        |
| 21.2      | SPI 端口配置 .....                             | 179        |
| 21.3      | SPI 硬件描述 .....                             | 180        |
| 21.4      | SPI 相关寄存器.....                             | 181        |
| 21.4.1    | SPI 控制寄存器 SPCR.....                        | 181        |
| 21.4.2    | SPI 数据寄存器 SPDR.....                        | 181        |
| 21.4.3    | SPI 从器件选择控制寄存器 SSCR.....                   | 182        |
| 21.4.4    | SPI 状态寄存器 SPSR .....                       | 182        |
| 21.5      | SPI 主控模式 .....                             | 183        |
| 21.5.1    | 写冲突错误 .....                                | 184        |
| 21.6      | SPI 从动模式 .....                             | 185        |
| 21.6.1    | 被寻址错误 .....                                | 185        |
| 21.6.2    | 写冲突错误 .....                                | 185        |
| 21.7      | SPI 时钟控制逻辑 .....                           | 187        |



|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 21.7.1    | SPI 时钟相位与极性控制 .....                               | 187        |
| 21.7.2    | SPI 传输格式 .....                                    | 187        |
| 21.7.3    | CPHA=0 传输格式 .....                                 | 187        |
| 21.7.4    | CPHA=1 传输格式 .....                                 | 188        |
| 21.8      | SPI 数据传输 .....                                    | 189        |
| 21.8.1    | SPI 传输启动 .....                                    | 189        |
| 21.8.2    | SPI 传输结束 .....                                    | 189        |
| 21.9      | SPI 时序图 .....                                     | 190        |
| 21.9.1    | 主控模式传输 .....                                      | 190        |
| 21.9.2    | 从动模式传输 .....                                      | 190        |
| 21.10     | SPI 中断 .....                                      | 191        |
| 21.10.1   | 中断屏蔽寄存器 EIE2 .....                                | 191        |
| 21.10.2   | 中断优先级控制寄存器 EIP2 .....                             | 192        |
| 21.10.3   | 外设中断标志位寄存器 EIF2 .....                             | 193        |
| <b>22</b> | <b>I<sup>2</sup>C 模块 .....</b>                    | <b>194</b> |
| 22.1      | 概述 .....  | 194        |
| 22.2      | I <sup>2</sup> C 端口配置 .....                       | 195        |
| 22.3      | I <sup>2</sup> C 主控模式 .....                       | 195        |
| 22.3.1    | I <sup>2</sup> C 主控模式定时周期寄存器 .....                | 195        |
| 22.3.2    | I <sup>2</sup> C 主控模式控制与状态寄存器 .....               | 196        |
| 22.3.3    | I <sup>2</sup> C 从机地址寄存器 .....                    | 199        |
| 22.3.4    | I <sup>2</sup> C 主控模式发送与接收数据寄存器 .....             | 199        |
| 22.4      | I <sup>2</sup> C 从动模式 .....                       | 200        |
| 22.4.1    | I <sup>2</sup> C 自有地址寄存器 I2CSADR .....            | 200        |
| 22.4.2    | I <sup>2</sup> C 从动模式控制与状态寄存器 I2CSCR/I2CSSR ..... | 200        |
| 22.4.3    | I <sup>2</sup> C 从动模式发送与接收缓冲寄存器 I2CSBUF .....     | 201        |
| 22.5      | I <sup>2</sup> C 中断 .....                         | 202        |
| 22.5.1    | 中断屏蔽寄存器 EIE2 .....                                | 202        |
| 22.5.2    | 中断优先级控制寄存器 EIP2 .....                             | 203        |
| 22.5.3    | 外设中断标志位寄存器 EIF2 .....                             | 204        |
| 22.6      | I <sup>2</sup> C 从动模式传输方式 .....                   | 205        |
| 22.6.1    | 单次接收 .....  | 205        |
| 22.6.2    | 单次发送 .....  | 205        |
| 22.6.3    | 连续接收 .....  | 206        |
| 22.6.4    | 连续发送 .....  | 206        |
| <b>23</b> | <b>UARTn 模块 .....</b>                             | <b>207</b> |
| 23.1      | 概述 .....  | 207        |
| 23.2      | UARTn 端口配置 .....                                  | 207        |
| 23.3      | UARTn 波特率 .....                                   | 208        |
| 23.3.1    | 波特率时钟源 .....                                      | 208        |
| 23.3.2    | 波特率计算 .....                                       | 209        |
| 23.3.3    | 波特率误差 .....                                       | 210        |
| 23.4      | UARTn 寄存器 .....                                   | 212        |
| 23.4.1    | UART0/1 波特率选择寄存器 FUNCCR .....                     | 212        |
| 23.4.2    | UART2/3 波特率选择寄存器 FUNCCR1 .....                    | 213        |
| 23.4.3    | UARTn 缓冲寄存器 SBUFn .....                           | 213        |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| 23.4.4    | UART 控制寄存器 SCONn .....                 | 214        |
| 23.4.5    | PCON 寄存器 .....                         | 215        |
| 23.4.6    | PCON1 寄存器 .....                        | 215        |
| 23.5      | UARTn 中断.....                          | 216        |
| 23.5.1    | 中断屏蔽寄存器 IE.....                        | 216        |
| 23.5.2    | 中断屏蔽寄存器 EIE3 .....                     | 217        |
| 23.5.3    | 中断优先级控制寄存器 IP .....                    | 217        |
| 23.5.4    | 中断优先级寄存器 EIP3.....                     | 218        |
| 23.6      | UARTn 模式.....                          | 219        |
| 23.6.1    | 模式 0-同步模式.....                         | 219        |
| 23.6.2    | 模式 1-8 位异步模式（可变波特率） .....              | 219        |
| 23.6.3    | 模式 2-9 位异步模式（固定波特率） .....              | 220        |
| 23.6.4    | 模式 3-9 位异步模式（可变波特率） .....              | 220        |
| <b>24</b> | <b>模数转换器（ADC） .....</b>                | <b>221</b> |
| 24.1      | 概述 .....                               | 221        |
| 24.2      | ADC 配置.....                            | 222        |
| 24.2.1    | 端口配置 .....                             | 222        |
| 24.2.2    | 通道选择 .....                             | 222        |
| 24.2.3    | ADC 参考电压 .....                         | 222        |
| 24.2.4    | 转换时钟 .....                             | 222        |
| 24.2.5    | 结果格式化 .....                            | 223        |
| 24.3      | ADC 硬件触发启动 .....                       | 223        |
| 24.3.1    | 外部端口边沿触发 ADC .....                     | 223        |
| 24.3.2    | PWM 触发 ADC .....                       | 223        |
| 24.3.3    | 硬件触发启动延时 .....                         | 223        |
| 24.4      | ADC 结果比较 .....                         | 224        |
| 24.5      | ADC 工作原理 .....                         | 224        |
| 24.5.1    | 启动转换 .....                             | 224        |
| 24.5.2    | 完成转换.....                              | 224        |
| 24.5.3    | 终止转换.....                              | 224        |
| 24.5.4    | A/D 转换步骤.....                          | 225        |
| 24.5.5    | 转换过程中进入休眠 .....                        | 225        |
| 24.6      | 相关寄存器 .....                            | 226        |
| 24.6.1    | AD 控制寄存器 ADCON0.....                   | 226        |
| 24.6.2    | AD 控制寄存器 ADCON1.....                   | 227        |
| 24.6.3    | AD 控制寄存器 ADCON2.....                   | 228        |
| 24.6.4    | AD 比较器控制寄存器 ADCMPC .....               | 228        |
| 24.6.5    | AD 硬件触发延时数据寄存器 ADDLYL .....            | 229        |
| 24.6.6    | AD 数据寄存器高位 ADRESH, ADFM=0（左对齐） .....   | 229        |
| 24.6.7    | AD 数据寄存器低位 ADRESL, ADFM=0（左对齐） .....   | 229        |
| 24.6.8    | AD 数据寄存器高位 ADRESH, ADFM=1（右对齐） .....   | 229        |
| 24.6.9    | AD 数据寄存器低位 ADRESL, ADFM = 1（右对齐） ..... | 230        |
| 24.6.10   | AD 比较器数据寄存器 ADCMPH .....               | 230        |
| 24.6.11   | AD 比较器数据寄存器 ADCMPL.....                | 230        |
| 24.6.12   | AD 参考电压控制寄存器 .....                     | 230        |
| 24.7      | ADC 中断.....                            | 231        |
| 24.7.1    | 中断屏蔽寄存器 EIE2 .....                     | 231        |

|           |                               |            |
|-----------|-------------------------------|------------|
| 24.7.2    | 中断优先级控制寄存器 EIP2.....          | 232        |
| 24.7.3    | 外设中断标志位寄存器 EIF2.....          | 233        |
| <b>25</b> | <b>SIGMA-DELTA ADC.....</b>   | <b>234</b> |
| 25.1      | 概述.....                       | 234        |
| 25.2      | 基本结构功能描述.....                 | 234        |
| 25.3      | ADC 工作原理.....                 | 235        |
| 25.3.1    | LDO.....                      | 235        |
| 25.3.2    | 模拟输入前端.....                   | 235        |
| 25.3.3    | 温度传感器.....                    | 235        |
| 25.3.4    | 低噪声 PGA 放大器.....              | 235        |
| 25.3.5    | ADC 时钟、数据输出速率.....            | 236        |
| 25.3.6    | 复位和休眠模式.....                  | 237        |
| 25.3.7    | 建立时间.....                     | 237        |
| 25.4      | SPI 串口通信.....                 | 238        |
| 25.4.1    | 数据格式.....                     | 238        |
| 25.4.2    | 数据准备/数据输入输出 (DRDYB/DOUT)..... | 238        |
| 25.4.3    | 串行时钟输入 (SCLK).....            | 238        |
| 25.4.4    | 串行数据发送.....                   | 239        |
| 25.4.5    | 功能配置.....                     | 240        |
| 25.4.6    | SPI 命令字说明.....                | 241        |
| 25.4.7    | SPI 通信注意事项.....               | 241        |
| 25.5      | 相关寄存器.....                    | 242        |
| 25.5.1    | Sigma-Delta ADC 控制寄存器 1.....  | 242        |
| 25.5.2    | Sigma-Delta ADC 控制寄存器 2.....  | 243        |
| 25.5.3    | Sigma-Delta ADC 控制寄存器 3.....  | 244        |
| 25.5.4    | Sigma-Delta ADC 控制寄存器 4.....  | 245        |
| <b>26</b> | <b>模拟比较器 (ACMP0/1).....</b>   | <b>246</b> |
| 26.1      | 比较器特性.....                    | 246        |
| 26.2      | 比较器结构.....                    | 246        |
| 26.3      | 相关寄存器.....                    | 248        |
| 26.3.1    | 比较器 0 控制寄存器 C0CON0.....       | 248        |
| 26.3.2    | 比较器 1 控制寄存器 C1CON0.....       | 249        |
| 26.3.3    | 比较器控制寄存器 CnCON1.....          | 249        |
| 26.3.4    | 比较器 0 控制寄存器 C0CON2.....       | 250        |
| 26.3.5    | 比较器 1 控制寄存器 C1CON2.....       | 251        |
| 26.3.6    | 比较器调节位选择寄存器 CnADJE.....       | 251        |
| 26.3.7    | 比较器迟滞控制寄存器 CnHYS.....         | 252        |
| 26.3.8    | 比较器参考电压控制寄存器 CNVRCON.....     | 252        |
| 26.3.9    | 比较器刹车控制寄存器 CNFBCON.....       | 253        |
| 26.4      | 比较器中断.....                    | 254        |
| 26.4.1    | 中断优先级控制寄存器 EIP1.....          | 254        |
| 26.4.2    | 比较器中断屏蔽寄存器 CNIE.....          | 254        |
| 26.4.3    | 比较器中断标志寄存器 CNIF.....          | 255        |
| <b>27</b> | <b>运算放大器 (OP0/1).....</b>     | <b>256</b> |
| 27.1      | 运放特性.....                     | 256        |
| 27.2      | 运放结构.....                     | 256        |

|           |                                    |            |
|-----------|------------------------------------|------------|
| 27.3      | 相关寄存器 .....                        | 257        |
| 27.3.1    | 运放控制寄存器 OPnCON0 .....              | 257        |
| 27.3.2    | 运放控制寄存器 OPnCON1 .....              | 257        |
| 27.3.3    | 运放调节位选择寄存器 OPnADJE .....           | 258        |
| <b>28</b> | <b>Flash 存储器 .....</b>             | <b>259</b> |
| 28.1      | 概述 .....                           | 259        |
| 28.2      | 相关寄存器 .....                        | 260        |
| 28.2.1    | FLASH 保护锁定寄存器 MLOCK .....          | 260        |
| 28.2.2    | FLASH 存储器数据寄存器 MDATA .....         | 260        |
| 28.2.3    | FLASH 存储器地址寄存器 MADRL .....         | 260        |
| 28.2.4    | FLASH 存储器地址寄存器 MADRH .....         | 260        |
| 28.2.5    | 程序 CRC 运算结果数据寄存器低 8 位 PCRCDL ..... | 261        |
| 28.2.6    | 程序 CRC 运算结果数据寄存器高 8 位 PCRCDH ..... | 261        |
| 28.2.7    | FLASH 存储器控制寄存器 MCTRL .....         | 261        |
| 28.3      | 功能描述 .....                         | 262        |
| <b>29</b> | <b>唯一 ID (UID) .....</b>           | <b>263</b> |
| 29.1      | 概述 .....                           | 263        |
| 29.2      | UID 寄存器说明 .....                    | 263        |
| <b>30</b> | <b>用户配置 .....</b>                  | <b>266</b> |
| <b>31</b> | <b>在线编程与调试 .....</b>               | <b>268</b> |
| 31.1      | 在线编程模式 .....                       | 268        |
| 31.2      | 在线调试模式 .....                       | 268        |
| <b>32</b> | <b>指令说明 .....</b>                  | <b>269</b> |
| 32.1      | 符号说明 .....                         | 269        |
| 32.2      | 指令一览表 .....                        | 270        |
| <b>33</b> | <b>版本修订说明 .....</b>                | <b>273</b> |

# 1 中央处理器（CPU）

该系列是 8 位 8051 框架结构的微控制器。CPU 是微控制器内部的核心部件，由运算器、控制器和专用寄存器组等组成。运算器模块主要实现数据的算术逻辑运算、位变量处理和数据传送操作；控制器模块主要对指令进行译码，然后发出各种控制信号；专用寄存器组主要用于表示当前要执行指令的内存地址、存放操作数和指示指令执行后的状态等。专用寄存器组主要包括累加器 ACC、通用寄存器 B、堆栈指针 SP、数据指针 DPTR、程序状态寄存器 PSW、程序计数器 PC 等。

## 1.1 复位向量（0000H）

微控制器具有一个字长的系统复位向量（0000H），发生复位后，程序将从 0000H 处重新开始执行，系统寄存器也都将恢复为默认值。下面一段程序演示了如何定义 FLASH 中的复位向量。

例：定义复位向量

|        |      |       |         |
|--------|------|-------|---------|
|        | ORG  | 0000H | ;系统复位向量 |
|        | LJMP | START |         |
|        | ORG  | 0010H | ;用户程序起始 |
| START: |      |       |         |
|        | ...  |       | ;用户程序   |
|        | ...  |       |         |
|        | END  |       | ;程序结束   |

## 1.2 BOOT 分区

程序区空间大小为 64K\*8Bit，其中程序区分为 BOOT 区和 APROM 区，BOOT 区大小由用户配置寄存器分配。

芯片上电，若程序从 BOOT 区启动需满足：地址空间分配方式为 1/2/3（通过 CONFIG 设置 BOOT\_1K/BOOT\_2K/BOOT\_4K），否则程序将从 APROM 区启动。

以 BOOT 区 1K 空间举例：CONFIG 配置 BOOT\_1K，芯片上电配置后，程序从地址 FC00 开始运行。若程序需要在 BOOT 区和 APROM 区相互切换，需向 BOOT 区控制寄存器 BOOTCON 写入 0xAA/0x55（详见寄存器描述），之后执行软件复位或者产生看门狗复位。

上电复位、外部复位、电压复位时，BOOTCON 复位值为 0x00，软件复位和看门狗复位不能清除该寄存器。

BOOT 控制寄存器（BOOTCON）

| F691H   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BOOTCON | D7   | D6   | D5   | D4   | D3   | D2   | D1   | D0   |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0 D<7:0>: BOOT 区控制位（该寄存器只在芯片配置为 BOOT\_1K/BOOT\_2K/BOOT\_4K 时，才能写操作）；  
 0x55= 若从 APROM 区切换至 BOOT 区，需向其写入 0x55,再执行软件复位或者产生看门狗复位；  
 0xAA= 若从 BOOT 区切换至 APROM 区，需向其写入 0xAA,再执行软件复位或者产生看门狗复位；  
 其它值= 无效。

例如：芯片上电从 BOOT 区启动后，使用软件复位方式，切换到 APROM 区，配置如下：

- 1) BOOT\_ID 寄存器需要写 AAH

```
MOV  DPTR,#BOOT_ID
MOV  A,#0AAH
MOVX @DPTR,A
```

- 2) 执行软件复位

```
MOV  TA,#0AAH
MOV  TA,#055H
MOV  WDCON,#080H
```

例如：使用软件复位方式，再从 APROM 区切换到 BOOT 区，配置如下：

- 1) BOOT\_ID 寄存器需要写 55H

```
MOV  DPTR, #BOOT_ID
MOV  A,#055H
MOVX @DPTR,A
```

- 2) 执行软件复位

```
MOV  TA,#0AAH
MOV  TA,#055H
MOV  WDCON,#080H
```

注：在 BOOT 功能有效时，APROM 的中程序需要保证 PC 不会溢出（溢出是指 PC 超出 APROM 的地址范围），如果出现 PC 溢出的情况，则系统有可能运行异常。

### 1.3 累加器 (ACC)

ALU 是 8Bit 宽的算术逻辑单元, MCU 所有的数学、逻辑运算均通过它来完成。它可以对数据进行加、减、移位及逻辑运算; ALU 也控制状态位 (PSW 状态寄存器中), 用来表示运算结果的状态。

ACC 寄存器是一个 8Bit 的寄存器, ALU 的运算结果可以存放在此。

### 1.4 B 寄存器 (B)

B 寄存器在使用乘法和除法指令时使用。如不使用乘除法指令, 也可作为通用寄存器使用。

### 1.5 堆栈指针寄存器 (SP)

SP 寄存器指向堆栈的地址, 复位后默认值为 0x07, 意味着堆栈的区域从 RAM 地址的 08H 开始。该 SP 的值可以修改, 如果将堆栈区域设置为 0xC0 开始, 则系统复位后需要将 SP 的值设置为 0xBF。

影响 SP 的操作有: 指令 PUSH、LCALL、ACALL、POP、RET、RETI 以及进入中断。

PUSH 指令占用堆栈中一个字节, LCALL, ACALL 及中断占用堆栈中两个字节, POP 指令释放一个字节, RET/RETI 指令释放两个字节。

使用 PUSH 指令会将被操作的寄存器的当前值自动保存到 RAM 中。

### 1.6 数据指针寄存器 (DPTR0/DPTR1)

数据指针主要用在 MOVX, MOVC 指令中, 其作用是定位 XRAM 与 ROM 的地址。芯片内部有两个数据指针寄存器 DPTR0 与 DPTR1, 通过 DPS 寄存器选择。

每组指针包括两个 8 位寄存器: DPTR0={DPH0,DPL0}; DPTR1={DPH1,DPL1};

例如操作 XRAM 的汇编代码如下:

|      |             |                             |
|------|-------------|-----------------------------|
| MOV  | DPTR,#0001H |                             |
| MOV  | A,#5AH      |                             |
| MOVX | @DPTR,A     | ;将 A 中的数据写入 XRAM 地址 0001H 中 |

## 1.7 数据指针选择寄存器 (DPS)

数据指针选择寄存器 DPS

| 0x86 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DPS  | ID1  | ID0  | TSL  | AU   | --   | --   | --   | SEL  |
| 读写   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7~Bit6 ID<1:0>: 自减/自加功能选择。
- 00= DPTR0加1或者 DPTR1加1;
  - 01= DPTR0减1或者 DPTR1加1;
  - 10= DPTR0加1或者 DPTR1减1;
  - 11= DPTR0减1或者 DPTR1减1。
- Bit5 TSL: 翻转选择使能;
- 1= 执行DPTR指令后, SEL位会自动翻转;
  - 0= DPTR相关指令不影响SEL位。
- Bit4 AU: 自加/减使能位;
- 1= 允许MOVX @DPTR或者MOVC @DPTR指令运行后, 执行自减/自加的操作(由ID1-ID0决定)。
  - 0= DPTR相关指令不影响SEL位。
- Bit3~Bit1 -- 保留, 须均为0。
- Bit0 SEL: 数据指针选择位;
- 1= 选择DPTR1;
  - 0= 选择DPTR0。



## 1.8 程序状态寄存器 (PSW)

程序状态寄存器 PSW

| 0xD0 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PSW  | CY   | AC   | F0   | RS1  | RS0  | OV   | --   | P    |
| 读写   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R    |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|           |  |
|-----------|--|
| Bit7      | CY: 进位标志位;<br>1= 有进位;<br>0= 无进位。   |
| Bit6      | AC: 辅助进位标志位 (半进位标志位);<br>1= 有进位;<br>0= 无进位。  |
| Bit5      | F0: 通用标志位。   |
| Bit4~Bit3 | RS<1:0>: 工作寄存器BANK选择位;<br>00= 选择Bank0;<br>01= 选择Bank1;<br>10= 选择Bank2;<br>11= 选择Bank3。 |
| Bit2      | OV: 溢出标志位;<br>1= 算术或逻辑运算有溢出;<br>0= 算术或逻辑运算无溢出。   |
| Bit1      | -- 保留, 须为0。  |
| Bit0      | P: 校验位;<br>1= 结果的最高位发生了进位。<br>0= 结果的最高位没有发生进位。   |

## 1.9 程序计数器 (PC)

程序计数器 (PC) 控制程序内存 FLASH 中的指令执行顺序, 它可以寻址整个 FLASH 的范围, 取得指令码后, 程序计数器 (PC) 会自动加一, 指向下一个指令码的地址。但如果执行跳转、条件跳转、子程序调用、初始化复位、中断、中断返回、子程序返回等操作时, PC 会加载与指令相关的地址而不是下一条指令的地址。

当遇到条件跳转指令且符合跳转条件时, 当前指令执行过程中读取的下一条指令将会被丢弃, 且会插入一个空指令操作周期, 随后才能取得正确的指令。反之, 就会顺序执行下一条指令。

## 1.10 时序存取寄存器 (TA)

时序存取寄存器 TA

| 0x96 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TA   | TA7  | TA6  | TA5  | TA4  | TA3  | TA2  | TA1  | TA0  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0

TA&lt;7:0&gt;: 时序存取控制位。

某些被保护的寄存器必须在对TA进行如下操作之前才能写入。

```
MOV TA, #0AAH
```

```
MOV TA, #055H
```

中间不能插入其他任何指令，再次修改时需要重新执行此序列。

被保护的寄存器: WDCON, CLKDIV。

## 2 存储器和寄存器映射


该系列微控制具有如下几种存储器：

- ◆ 最大 64KB 的 FLASH 程序存储器（APROM 区和 BOOT 区共用）。
- ◆ 最大 1KB 的非易失性数据存储器（Data FLASH）。
- ◆ 最大 256B 的通用内部数据存储器（RAM）。
- ◆ 最大 4KB 的通用外部数据存储器（XRAM）。
- ◆ 特殊功能寄存器 SFR（BANK0 和 BANK1）。
- ◆ 外部特殊功能寄存器 XSFR。

### 2.1 程序存储器 FLASH

程序存储器 FLASH 用来存放源程序和表格数据，且以程序计数器 PC 作地址指针。PC 为 16 位程序计数器，因此可以寻址到的地址空间为 64KB。

FLASH 空间分配结构框图如下图所示：

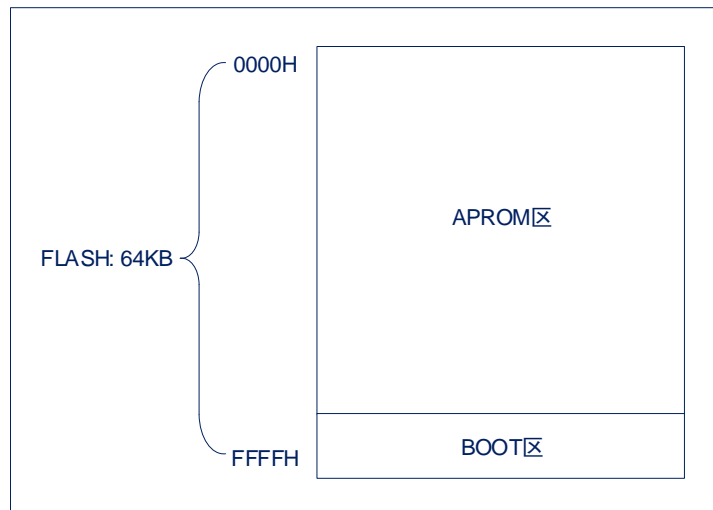


芯片复位后，CPU 从 0000H 开始执行。每个中断在程序存储器中都分配有固定的地址，中断使 CPU 跳到该地址开始执行服务程序。

例如外部中断 1，被分配地址为 0013H，如果使用外部中断 1，它的服务程序必须从 0013H 位置开始。如果没有用到该中断，其服务地址作为普通程序存储地址使用。

## 2.2 非易失性数据存储器 Data FLASH


非易失性数据存储器 Data FLASH 可用于存放常量数据、校准数据、防护安全相关信息等重要数据。存储在该区域的数据具有在芯片断电或者突然性、意外性断电时，数据不会丢失的特性。Data FLASH 空间分配结构框图如下图所示：

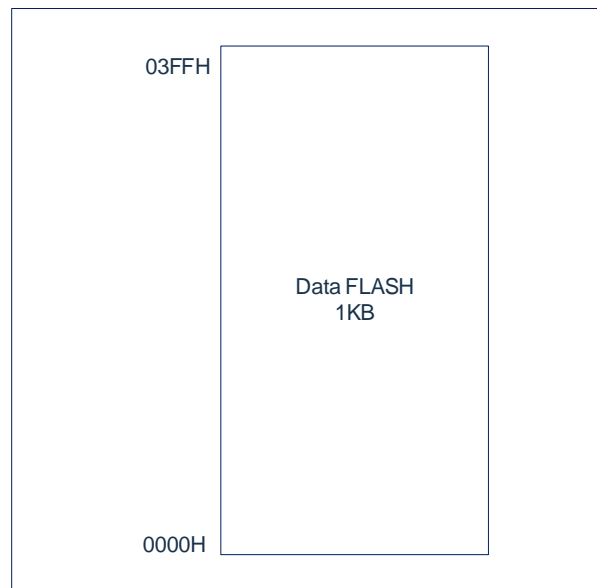

Data FLASH 存储器的读、写、擦除操作通过 FLASH 控制接口实现。


## 2.3 通用数据寄存器 RAM

内部数据存储器分为 3 个部分：低 128Bytes、高 128Bytes、特殊功能寄存器 SFR。RAM 空间分配结构框图如下图所示：

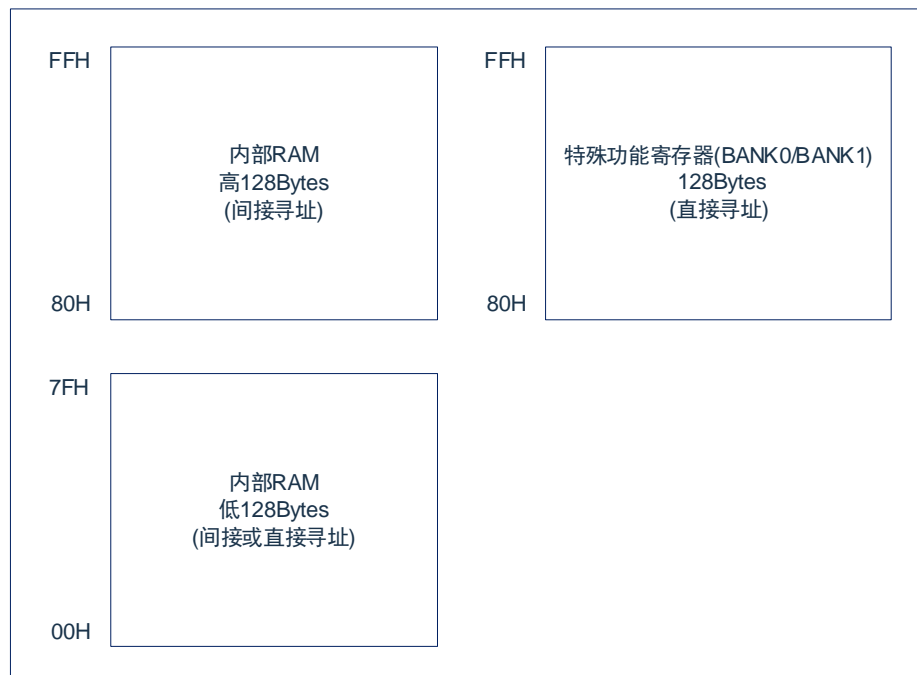


上图所示的高 128Bytes 和 SFR 占用相同的区域(80H~FFH),但它们本身却是独立的。直接寻址高于 7FH 的存储空间(SFR)和间接寻址高于 7FH (高 128Bytes) 的存储空间进入到不同的存储空间。SFR 分为 BANK0 和 BANK1 两页,每页为 128Bytes,占用相同的地址区域,通过分页寄存器选择进入不同的存储空间。

上图所示的低 128Bytes 空间寄存器分配如下图所示。最低的 32 字节(00H~1FH)组成了 4 个寄存器组,每组 8 个存储单元,以 R0~R7 作为单元编号,用于保存操作数及中间结果等。复位后,默认选择 0 组,如果选择其他寄存器组,需通过改变程序状态来决定。寄存器组后边的 16Bytes(20H~2FH)组成了可位寻址的存储空间,该区域的 RAM 单元既可以按字节操作,也可以对单元中的每一位直接位操作。剩余的 80 个存储单元(30H~7FH),用户可设置堆栈区和存储中间数据。

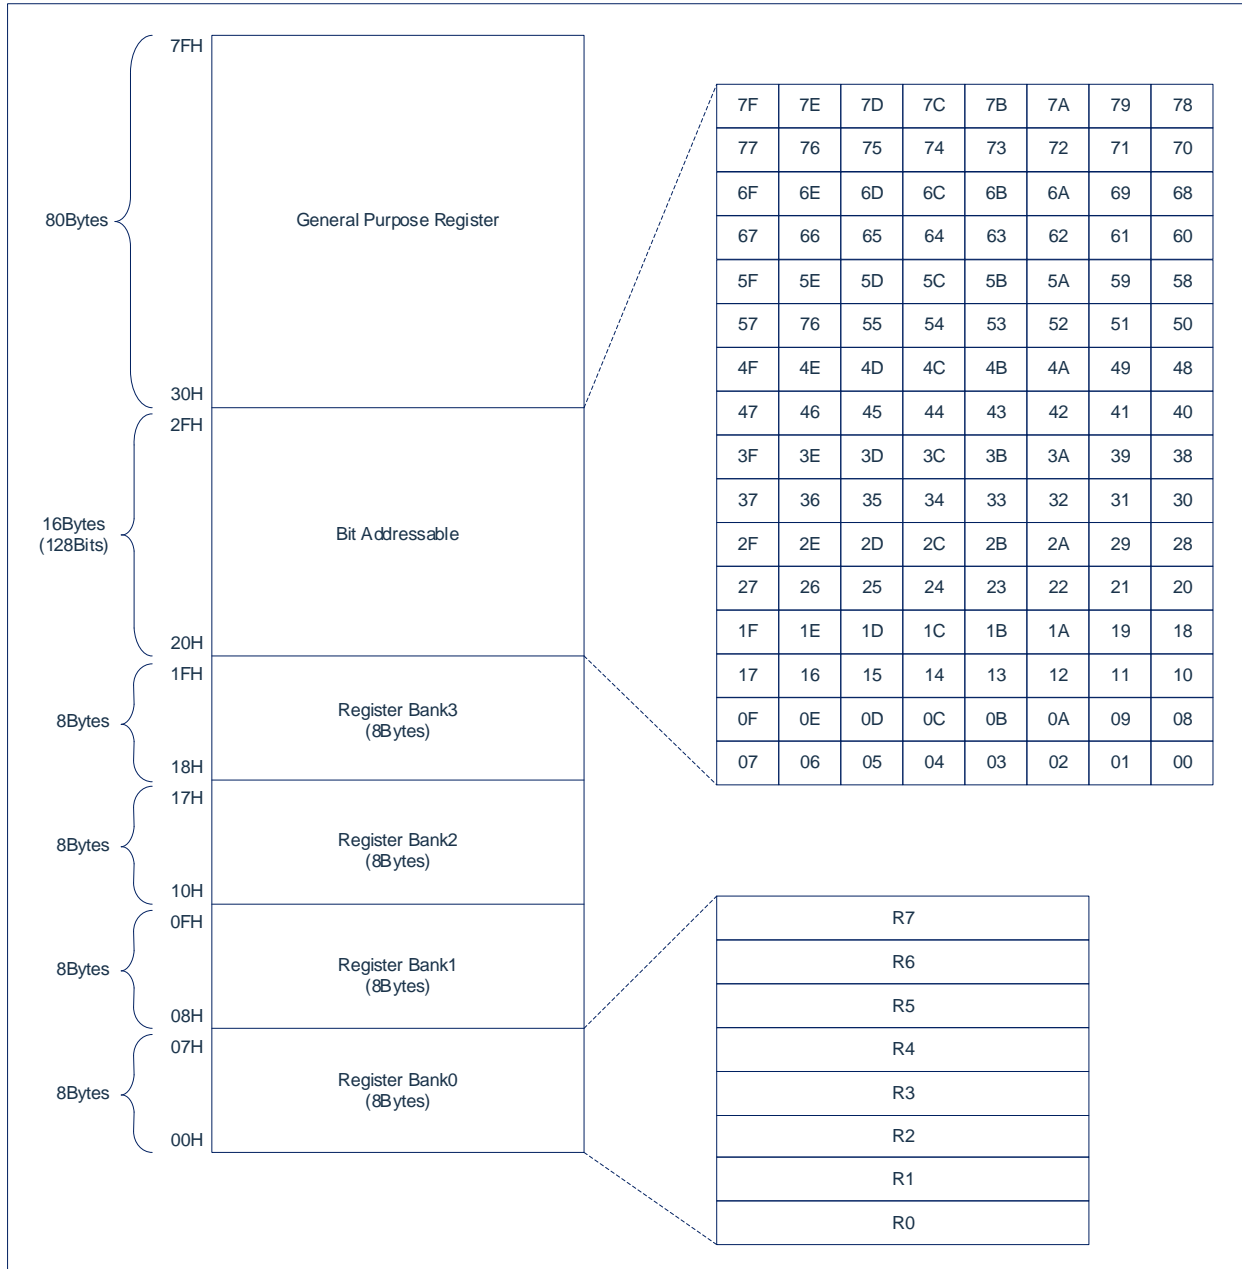

## 2.4 通用外部数据寄存器 XRAM

芯片内部有最大 4KB XRAM 区域，该区域与 FLASH/RAM 没有联系，XRAM 空间分配结构框图如下图所示：

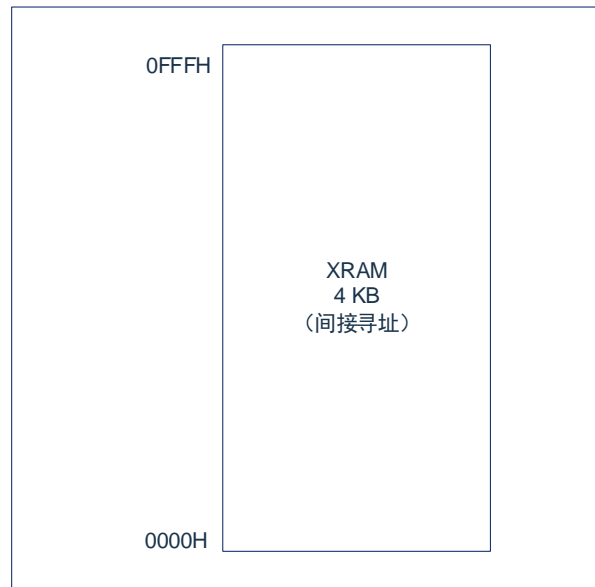

XRAM/XSFR 空间访问通过 DPTR 数据指针操作，DPTR 包括两组指针：DPTR0，DPTR1，由 DPS 寄存器选择。例如通过 MOVX 间接寻址操作，汇编代码如下：

|      |         |  |
|------|---------|--|
| MOV  | R0,#01H |  |
| MOV  | A,#5AH  |  |
| MOVX | @R0,A   | ;将 A 中的数据写入 XRAM 地址 01H 中，高 8 位地址由 DPH0/1 决定 |

在 Keil51 中将 Target-->Memory Model 设置为 Large 后，C 编译器将采用 XRAM 作为变量地址。一般用 DPTR 进行 XRAM/XSFR 的操作。

## 2.5 特殊功能寄存器 SFR

特殊功能寄存器是指有特殊用途的寄存器集合，本质上是一些具有特殊功能的片内 RAM 单元，离散地分布在地址范围 80H~FFH 内。用户可以通过直接寻址指令对它们进行字节存取，地址低四位为 0000 或 1000 的可进行位寻址，如 P0、TCON、P1。

SFR 分为 2 页，BANK0 和 BANK1，分页功能由 SFRS 寄存器控制。地址 0xD1-0xD7、0xD9-0xDF、0xE1-0xE7、0xE9-0xEF、0xF1-0xF7 共 35 个地址，在 BANK0 和 BANK1 中为不同的寄存器，通过分页功能分别访问；其他地址对应在 BANK0 和 BANK1 中为同一寄存器，通过 BANK0 和 BANK1 都可访问。

需要注意的是系统并不会由硬件自动切换 BANK0/1，而是通过软件写分页寄存器（SFRS）来执行 BANK 的切换操作。特别在中断服务程序中，需要用户自行对分页寄存器（SFRS）进行保存与恢复。

### SFR 分页控制寄存器（SFRS）

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0x92 | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
| SFRS | SFRS7 | SFRS6 | SFRS5 | SFRS4 | SFRS3 | SFRS2 | SFRS1 | SFRS0 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0      SFRS<7:0>: 分页选择控制；  
 0x00= BANK0；  
 0x01= BANK1；  
 其他= 禁止访问。

BANK0 寄存器表如下：

| BANK0 | 0/8   | 1/9     | 2/A    | 3/B     | 4/C     | 5/D     | 6/E     | 7/F     |
|-------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0xF8  | --    | PCRCDL  | PCRCDH | MLOCK   | MADRL   | MADRH   | MDATA   | MCTRL   |
| 0xF0  | B     | I2CSADR | I2CSCR | I2CSBUF | I2CMSA  | I2CMCR  | I2CMBUF | I2CMTP  |
| 0xE8  | --    | ADCON2  | SCON1  | SBUF1   | SPCR    | SPSR    | SPDR    | SSCR    |
| 0xE0  | ACC   | --      | TL4    | TH4     | --      | --      | --      | --      |
| 0xD8  | P5    | --      | TL3    | TH3     | ADRESL  | ADRESH  | ADCON1  | ADCON0  |
| 0xD0  | PSW   | ADCMPC  | T34MOD | ADDLYL  | ADCMPL  | ADCMPL  | --      | --      |
| 0xC8  | T2CON | T2IF    | RLDL   | RLDH    | TL2     | TH2     | CCEN    | T2IE    |
| 0xC0  | P4    | --      | CCL1   | CCH1    | CCL2    | CCH2    | CCL3    | CCH3    |
| 0xB8  | IP    | EIP1    | EIP2   | EIP3    | WUTCRL  | WUTCRLH | BUZDIV  | BUZCON  |
| 0xB0  | P3    | --      | EIF2   | --      | P0EXTIF | P1EXTIF | P2EXTIF | P3EXTIF |
| 0xA8  | IE    | --      | EIE2   | EIE3    | P0EXTIE | P1EXTIE | P2EXTIE | P3EXTIE |
| 0xA0  | P2    | P1TRIS  | P2TRIS | P3TRIS  | P4TRIS  | P5TRIS  | P4EXTIF | P5EXTIF |
| 0x98  | SCON0 | SBUF0   | P0TRIS | P4EXTIE | P5EXTIE | --      | --      | --      |
| 0x90  | P1    | FUNCCR  | SFRS   | DPX0    | --      | DPX1    | TA      | WDCON   |
| 0x88  | TCON  | TMOD    | TL0    | TL1     | TH0     | TH1     | CKCON   | CLKDIV  |
| 0x80  | P0    | SP      | DPL0   | DPH0    | DPL1    | DPH1    | DPS     | PCON    |


BANK1 寄存器表如下:

| BANK1 | 0/8   | 1/9    | 2/A     | 3/B     | 4/C     | 5/D     | 6/E     | 7/F     |
|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0xF8  | --    | PCRCDL | PCRCDH  | MLOCK   | MADRL   | MADRH   | MDATA   | MCTRL   |
| 0xF0  | B     | --     | --      | --      | --      | --      | --      | --      |
| 0xE8  | --    | MD0    | MD1     | MD2     | MD3     | MD4     | MD5     | ARCON   |
| 0xE0  | ACC   | --     | FUNCCR1 | PCON1   | SCON2   | SBUF2   | SCON3   | SBUF3   |
| 0xD8  | P5    | --     | --      | --      | --      | --      | --      | --      |
| 0xD0  | PSW   | --     | --      | --      | --      | --      | --      | --      |
| 0xC8  | T2CON | T2IF   | RLDL    | RLDH    | TL2     | TH2     | CCEN    | T2IE    |
| 0xC0  | P4    | --     | CCL1    | CCH1    | CCL2    | CCH2    | CCL3    | CCH3    |
| 0xB8  | IP    | EIP1   | EIP2    | EIP3    | WUTCRL  | WUTCRLH | BUZDIV  | BUZCON  |
| 0xB0  | P3    | --     | EIF2    | --      | P0EXTIF | P1EXTIF | P2EXTIF | P3EXTIF |
| 0xA8  | IE    | --     | EIE2    | EIE3    | P0EXTIE | P1EXTIE | P2EXTIE | P3EXTIE |
| 0xA0  | P2    | P1TRIS | P2TRIS  | P3TRIS  | P4TRIS  | P5TRIS  | P4EXTIF | P5EXTIF |
| 0x98  | SCON0 | SBUF0  | P0TRIS  | P4EXTIE | P5EXTIE | --      | --      | --      |
| 0x90  | P1    | FUNCCR | SFRS    | DPX0    | --      | DPX1    | TA      | WDCON   |
| 0x88  | TCON  | TMOD   | TL0     | TL1     | TH0     | TH1     | CKCON   | CLKDIV  |
| 0x80  | P0    | SP     | DPL0    | DPH0    | DPL1    | DPH1    | DPS     | PCON    |



## 2.6 外部特殊功能寄存器 XSFR

XSFR 是寻址空间与 XRAM 共用的特殊寄存器, 主要包括: 端口控制寄存器、其他功能控制寄存器。其寻址范围如下图所示:

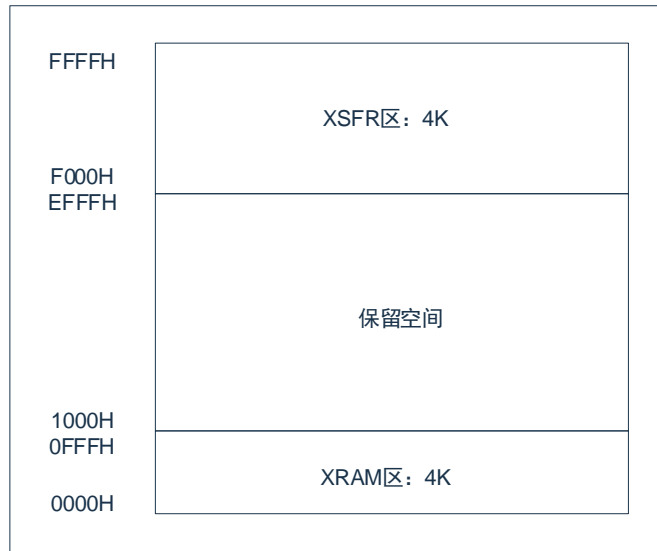

外部特殊功能寄存器列表如下:

| 地址    | 寄存器    | 寄存器描述         |
|-------|--------|---------------|
| F000H | P00CFG | P00 口配置寄存器    |
| F001H | P01CFG | P01 口配置寄存器    |
| F002H | P02CFG | P02 口配置寄存器    |
| F003H | P03CFG | P03 口配置寄存器    |
| F004H | P04CFG | P04 口配置寄存器    |
| F005H | P05CFG | P05 口配置寄存器    |
| F006H | P06CFG | P06 口配置寄存器    |
| F007H | P07CFG | P07 口配置寄存器    |
| F009H | P00D   | P0 口开漏控制寄存器   |
| F00AH | P0UP   | P0 口上拉电阻控制寄存器 |
| F00BH | P0RD   | P0 口下拉电阻控制寄存器 |
| F00CH | --     | --            |
| F00DH | P0SR   | P0 口斜率控制寄存器   |
| F00EH | P0DS   | P0 口数据输入选择寄存器 |
| --    | --     | --            |
| F010H | P10CFG | P10 口配置寄存器    |
| F011H | P11CFG | P11 口配置寄存器    |
| F012H | P12CFG | P12 口配置寄存器    |
| F013H | P13CFG | P13 口配置寄存器    |
| F014H | P14CFG | P14 口配置寄存器    |
| F015H | P15CFG | P15 口配置寄存器    |
| F016H | P16CFG | P16 口配置寄存器    |
| F017H | P17CFG | P17 口配置寄存器    |
| F019H | P10D   | P1 口开漏控制寄存器   |
| F01AH | P1UP   | P1 口上拉电阻控制寄存器 |

| 地址    | 寄存器    | 寄存器描述             |
|-------|--------|-------------------|
| F01BH | P1RD   | P1 口下拉电阻控制寄存器     |
| F01CH | --     | --                |
| F01DH | P1SR   | P1 口斜率控制寄存器       |
| F01EH | P1DS   | P1 口数据输入选择寄存器     |
| --    | --     | --                |
| F020H | P20CFG | P20 口配置寄存器        |
| F021H | P21CFG | P21 口配置寄存器        |
| F022H | P22CFG | P22 口配置寄存器        |
| F023H | P23CFG | P23 口配置寄存器        |
| F024H | P24CFG | P24 口配置寄存器        |
| F025H | P25CFG | P25 口配置寄存器        |
| F026H | P26CFG | P26 口配置寄存器        |
| F027H | P27CFG | P27 口配置寄存器        |
| F029H | P2OD   | P2 口开漏控制寄存器       |
| F02AH | P2UP   | P2 口上拉电阻控制寄存器     |
| F02BH | P2RD   | P2 口下拉电阻控制寄存器     |
| F02CH | --     | --                |
| F02DH | P2SR   | P2 口斜率控制寄存器       |
| F02EH | P2DS   | P2 口数据输入选择寄存器     |
| --    | --     | --                |
| F030H | P30CFG | P30 口配置寄存器        |
| F031H | P31CFG | P31 口配置寄存器        |
| F032H | P32CFG | P32 口配置寄存器        |
| F033H | P33CFG | P33 口配置寄存器        |
| F034H | P34CFG | P34 口配置寄存器        |
| F035H | P35CFG | P35 口配置寄存器        |
| F039H | P3OD   | P3 口开漏控制寄存器       |
| F03AH | P3UP   | P3 口上拉电阻控制寄存器     |
| F03BH | P3RD   | P3 口下拉电阻控制寄存器     |
| F03CH | P3DR   | LED COM 口灌电流选择寄存器 |
| F03DH | P3SR   | P3 口斜率控制寄存器       |
| F03EH | P3DS   | P3 口数据输入选择寄存器     |
| --    | --     | --                |
| F045H | P45CFG | P45 口配置寄存器        |
| F046H | P46CFG | P46 口配置寄存器        |
| F047H | P47CFG | P47 口配置寄存器        |
| F049H | P4OD   | P4 口开漏控制寄存器       |
| F04AH | P4UP   | P4 口上拉电阻控制寄存器     |
| F04BH | P4RD   | P4 口下拉电阻控制寄存器     |
| F04CH | --     | --                |
| F04DH | P4SR   | P4 口斜率控制寄存器       |
| F04EH | P4DS   | P4 口数据输入选择寄存器     |
| --    | --     | --                |

| 地址    | 寄存器      | 寄存器描述         |
|-------|----------|---------------|
| F050H | P50CFG   | P50 口配置寄存器    |
| F051H | P51CFG   | P51 口配置寄存器    |
| F052H | P52CFG   | P52 口配置寄存器    |
| F053H | P53CFG   | P53 口配置寄存器    |
| F054H | P54CFG   | P54 口配置寄存器    |
| F055H | P55CFG   | P55 口配置寄存器    |
| F056H | --       | --            |
| F057H | --       | --            |
| F059H | P5OD     | P5 口开漏控制寄存器   |
| F05AH | P5UP     | P5 口上拉电阻控制寄存器 |
| F05BH | P5RD     | P5 口下拉电阻控制寄存器 |
| F05CH | --       | --            |
| F05DH | P5SR     | P5 口斜率控制寄存器   |
| F05EH | P5DS     | P5 口数据输入选择寄存器 |
| --    | --       | --            |
| F080H | P00EICFG | P00 口中断控制寄存器  |
| F081H | P01EICFG | P01 口中断控制寄存器  |
| F082H | P02EICFG | P02 口中断控制寄存器  |
| F083H | P03EICFG | P03 口中断控制寄存器  |
| F084H | P04EICFG | P04 口中断控制寄存器  |
| F085H | P05EICFG | P05 口中断控制寄存器  |
| F086H | P06EICFG | P06 口中断控制寄存器  |
| F087H | P07EICFG | P07 口中断控制寄存器  |
| F088H | P10EICFG | P10 口中断控制寄存器  |
| F089H | P11EICFG | P11 口中断控制寄存器  |
| F08AH | P12EICFG | P12 口中断控制寄存器  |
| F08BH | P13EICFG | P13 口中断控制寄存器  |
| F08CH | P14EICFG | P14 口中断控制寄存器  |
| F08DH | P15EICFG | P15 口中断控制寄存器  |
| F08EH | P16EICFG | P16 口中断控制寄存器  |
| F08FH | P17EICFG | P17 口中断控制寄存器  |
| F090H | P20EICFG | P20 口中断控制寄存器  |
| F091H | P21EICFG | P21 口中断控制寄存器  |
| F092H | P22EICFG | P22 口中断控制寄存器  |
| F093H | P23EICFG | P23 口中断控制寄存器  |
| F094H | P24EICFG | P24 口中断控制寄存器  |
| F095H | P25EICFG | P25 口中断控制寄存器  |
| F096H | P26EICFG | P26 口中断控制寄存器  |
| F097H | P27EICFG | P27 口中断控制寄存器  |
| F098H | P30EICFG | P30 口中断控制寄存器  |
| F099H | P31EICFG | P31 口中断控制寄存器  |
| F09AH | P32EICFG | P32 口中断控制寄存器  |
| F09BH | P33EICFG | P33 口中断控制寄存器  |

| 地址    | 寄存器       | 寄存器描述                   |
|-------|-----------|-------------------------|
| F09CH | P34EICFG  | P34 口中断控制寄存器            |
| F09DH | P35EICFG  | P35 口中断控制寄存器            |
| F0A4H | P44EICFG  | P44 口中断控制寄存器            |
| F0A5H | P45EICFG  | P45 口中断控制寄存器            |
| F0A6H | P46EICFG  | P46 口中断控制寄存器            |
| F0A7H | P47EICFG  | P47 口中断控制寄存器            |
| F0B8H | P50EICFG  | P50 口中断控制寄存器            |
| F0B9H | P51EICFG  | P51 口中断控制寄存器            |
| F0BAH | P52EICFG  | P52 口中断控制寄存器            |
| F0BBH | P53EICFG  | P53 口中断控制寄存器            |
| F0BCH | P54EICFG  | P54 口中断控制寄存器            |
| F0BDH | P55EICFG  | P55 口中断控制寄存器            |
| F0BEH | --        | --                      |
| F0BFH | --        | --                      |
| --    | --        | --                      |
| F0C0H | PS_INT0   | 外部中断 0 输入端口分配寄存器        |
| F0C1H | PS_INT1   | 外部中断 1 输入端口分配寄存器        |
| F0C2H | PS_T0     | Timer0 外部时钟输入端口分配寄存器    |
| F0C3H | PS_T0G    | Timer0 门控输入端口分配寄存器      |
| F0C4H | PS_T1     | Timer1 外部时钟输入端口分配寄存器    |
| F0C5H | PS_T1G    | Timer1 门控输入端口分配寄存器      |
| F0C6H | PS_T2     | Timer2 外部事件或门控输入端口分配寄存器 |
| F0C7H | PS_T2EX   | Timer2 下降沿自动重装输入端口分配寄存器 |
| F0C8H | PS_CAP0   | Timer2 输入捕获通道 0 端口分配寄存器 |
| F0C9H | PS_CAP1   | Timer2 输入捕获通道 1 端口分配寄存器 |
| F0CAH | PS_CAP2   | Timer2 输入捕获通道 2 端口分配寄存器 |
| F0CBH | PS_CAP3   | Timer2 输入捕获通道 3 端口分配寄存器 |
| F0CCH | PS_ADET   | ADC 的外部触发输入端口分配寄存器      |
| F0CDH | PS_FB     | PWM 的外部刹车信号端口分配寄存器      |
| --    | --        | --                      |
| F120H | PWMCON    | PWM 控制寄存器               |
| F121H | PWMOE     | PWM 输出使能寄存器             |
| F122H | PWMPINV   | PWM 输出极性选择寄存器           |
| F123H | PWM01PSC  | PWM0/1 时钟预分频控制寄存器       |
| F124H | PWM23PSC  | PWM2/3 时钟预分频控制寄存器       |
| F125H | PWM45PSC  | PWM4/5 时钟预分频控制寄存器       |
| F126H | PWMCNTE   | PWM 计数启动控制寄存器           |
| F127H | PWMCNTM   | PWM 计数模式选择寄存器           |
| F128H | PWMCNTCLR | PWM 计数器清零控制寄存器          |
| F129H | PWMLOADEN | PWM 加载使能控制寄存器           |
| F12AH | PWM0DIV   | PWM0 时钟分频控制寄存器          |
| F12BH | PWM1DIV   | PWM1 时钟分频控制寄存器          |
| F12CH | PWM2DIV   | PWM2 时钟分频控制寄存器          |

| 地址    | 寄存器     | 寄存器描述               |
|-------|---------|---------------------|
| F12DH | PWM3DIV | PWM3 时钟分频控制寄存器      |
| F12EH | PWM4DIV | PWM4 时钟分频控制寄存器      |
| F12FH | PWM5DIV | PWM5 时钟分频控制寄存器      |
| F130H | PWMP0L  | PWM0 周期数据寄存器低 8 位   |
| F131H | PWMP0H  | PWM0 周期数据寄存器高 8 位   |
| F132H | PWMP1L  | PWM1 周期数据寄存器低 8 位   |
| F133H | PWMP1H  | PWM1 周期数据寄存器高 8 位   |
| F134H | PWMP2L  | PWM2 周期数据寄存器低 8 位   |
| F135H | PWMP2H  | PWM2 周期数据寄存器高 8 位   |
| F136H | PWMP3L  | PWM3 周期数据寄存器低 8 位   |
| F137H | PWMP3H  | PWM3 周期数据寄存器高 8 位   |
| F138H | PWMP4L  | PWM4 周期数据寄存器低 8 位   |
| F139H | PWMP4H  | PWM4 周期数据寄存器高 8 位   |
| F13AH | PWMP5L  | PWM5 周期数据寄存器低 8 位   |
| F13BH | PWMP5H  | PWM5 周期数据寄存器高 8 位   |
| --    | --      | --                  |
| F140H | PWMD0L  | PWM0 比较数据寄存器低 8 位   |
| F141H | PWMD0H  | PWM0 比较数据寄存器高 8 位   |
| F142H | PWMD1L  | PWM1 比较数据寄存器低 8 位   |
| F143H | PWMD1H  | PWM1 比较数据寄存器高 8 位   |
| F144H | PWMD2L  | PWM2 比较数据寄存器低 8 位   |
| F145H | PWMD2H  | PWM2 比较数据寄存器高 8 位   |
| F146H | PWMD3L  | PWM3 比较数据寄存器低 8 位   |
| F147H | PWMD3H  | PWM3 比较数据寄存器高 8 位   |
| F148H | PWMD4L  | PWM4 比较数据寄存器低 8 位   |
| F149H | PWMD4H  | PWM4 比较数据寄存器高 8 位   |
| F14AH | PWMD5L  | PWM5 比较数据寄存器低 8 位   |
| F14BH | PWMD5H  | PWM5 比较数据寄存器高 8 位   |
| --    | --      | --                  |
| F150H | PWMDD0L | PWM0 向下比较数据寄存器低 8 位 |
| F151H | PWMDD0H | PWM0 向下比较数据寄存器高 8 位 |
| F152H | PWMDD1L | PWM1 向下比较数据寄存器低 8 位 |
| F153H | PWMDD1H | PWM1 向下比较数据寄存器高 8 位 |
| F154H | PWMDD2L | PWM2 向下比较数据寄存器低 8 位 |
| F155H | PWMDD2H | PWM2 向下比较数据寄存器高 8 位 |
| F156H | PWMDD3L | PWM3 向下比较数据寄存器低 8 位 |
| F157H | PWMDD3H | PWM3 向下比较数据寄存器高 8 位 |
| F158H | PWMDD4L | PWM4 向下比较数据寄存器低 8 位 |
| F159H | PWMDD4H | PWM4 向下比较数据寄存器高 8 位 |
| F15AH | PWMDD5L | PWM5 向下比较数据寄存器低 8 位 |
| F15BH | PWMDD5H | PWM5 向下比较数据寄存器高 8 位 |
| --    | --      | --                  |
| F160H | PWMDTE  | PWM 死区使能控制寄存器       |

| 地址    | 寄存器      | 寄存器描述             |
|-------|----------|-------------------|
| F161H | PWM01DT  | PWM0/1 死区延时数据寄存器  |
| F162H | PWM23DT  | PWM2/3 死区延时数据寄存器  |
| F163H | PWM45DT  | PWM4/5 死区延时数据寄存器  |
| F164H | PWMMASKE | PWM 掩码控制寄存器       |
| F165H | PWMMASKD | PWM 掩码数据寄存器       |
| F166H | PWMFBKC  | PWM 刹车控制寄存器       |
| F167H | PWMFBKD  | PWM 刹车数据寄存器       |
| F168H | PWMPIE   | PWM 周期中断屏蔽寄存器     |
| F169H | PWMZIE   | PWM 零点中断屏蔽寄存器     |
| F16AH | PWMUIE   | PWM 向上比较中断屏蔽寄存器   |
| F16BH | PWMDIE   | PWM 向下比较中断屏蔽寄存器   |
| F16CH | PWMPIF   | PWM 周期中断标志寄存器     |
| F16DH | PWMZIF   | PWM 零点中断标志寄存器     |
| F16EH | PWMUIF   | PWM 向上比较中断标志寄存器   |
| F16FH | PWMDIF   | PWM 向下比较中断标志寄存器   |
| --    | --       | --                |
| F500H | C0CON0   | 比较器 0 控制寄存器 0     |
| F501H | C0CON1   | 比较器 0 控制寄存器 1     |
| F502H | C0CON2   | 比较器 0 控制寄存器 2     |
| F503H | C1CON0   | 比较器 1 控制寄存器 0     |
| F504H | C1CON1   | 比较器 1 控制寄存器 1     |
| F505H | C1CON2   | 比较器 1 控制寄存器 2     |
| F506H | CNVRCON  | 比较器参考电压控制寄存器      |
| F507H | CNFBCON  | 比较器刹车控制寄存器        |
| F508H | CNIE     | 比较器中断屏蔽寄存器        |
| F509H | CNIF     | 比较器中断标志寄存器        |
| F50AH | C0ADJE   | 比较器 0 调节位选择寄存器    |
| F50BH | C1ADJE   | 比较器 1 调节位选择寄存器    |
| F50CH | C0HYS    | 比较器 0 迟滞控制寄存器     |
| F50DH | C1HYS    | 比较器 1 迟滞控制寄存器     |
| --    | --       | --                |
| F520H | OP0CON0  | 运放 0 控制寄存器 0      |
| F521H | OP0CON1  | 运放 0 控制寄存器 1      |
| F522H | --       | --                |
| F523H | OP1CON0  | 运放 1 控制寄存器 0      |
| F524H | OP1CON1  | 运放 1 控制寄存器 1      |
| F525H | --       | 未用                |
| F526H | OP0ADJE  | 运放 0 调节位选择寄存器     |
| F527H | OP1ADJE  | 运放 1 调节位选择寄存器     |
| --    | --       | --                |
| F5C0H | BRTCON   | BRT 模块控制寄存器       |
| F5C1H | BRTDL    | BRT 定时器数据加载值低 8 位 |
| F5C2H | BRTDH    | BRT 定时器数据加载值高 8 位 |

| 地址    | 寄存器      | 寄存器描述              |
|-------|----------|--------------------|
| --    | --       | --                 |
| F5C4H | BRT1CON  | BRT1 模块控制寄存器       |
| F5C5H | BRT1DL   | BRT1 定时器数据加载值低 8 位 |
| F5C6H | BRT1DH   | BRT1 定时器数据加载值高 8 位 |
| --    | --       | --                 |
| F5E0H | UID0     | UID<7:0>           |
| F5E1H | UID1     | UID<15:8>          |
| F5E2H | UID2     | UID<23:16>         |
| F5E3H | UID3     | UID<31:24>         |
| F5E4H | UID4     | UID<39:32>         |
| F5E5H | UID5     | UID<47:40>         |
| F5E6H | UID6     | UID<55:48>         |
| F5E7H | UID7     | UID<63:56>         |
| F5E8H | UID8     | UID<71:64>         |
| F5E9H | UID9     | UID<79:72>         |
| F5EAH | UID10    | UID<87:80>         |
| F5EBH | UID11    | UID<95:88>         |
| --    | --       | --                 |
| F650H | LCDSEG0  | LCD SEG0 寄存器       |
| F651H | LCDSEG1  | LCD SEG1 寄存器       |
| F652H | LCDSEG2  | LCD SEG2 寄存器       |
| F653H | LCDSEG3  | LCD SEG3 寄存器       |
| F654H | LCDSEG4  | LCD SEG4 寄存器       |
| F655H | LCDSEG5  | LCD SEG5 寄存器       |
| F656H | LCDSEG6  | LCD SEG6 寄存器       |
| F657H | LCDSEG7  | LCD SEG7 寄存器       |
| F658H | LCDSEG8  | LCD SEG8 寄存器       |
| F659H | LCDSEG9  | LCD SEG9 寄存器       |
| F65AH | LCDSEG10 | LCD SEG10 寄存器      |
| F65BH | LCDSEG11 | LCD SEG11 寄存器      |
| F65CH | LCDSEG12 | LCD SEG12 寄存器      |
| F65DH | LCDSEG13 | LCD SEG13 寄存器      |
| F65EH | LCDSEG14 | LCD SEG14 寄存器      |
| F65FH | LCDSEG15 | LCD SEG15 寄存器      |
| F660H | LCDSEG16 | LCD SEG16 寄存器      |
| F661H | LCDSEG17 | LCD SEG17 寄存器      |
| F662H | LCDSEG18 | LCD SEG18 寄存器      |
| F663H | LCDSEG19 | LCD SEG19 寄存器      |
| F664H | LCDSEG20 | LCD SEG20 寄存器      |
| F665H | LCDSEG21 | LCD SEG21 寄存器      |
| F666H | LCDSEG22 | LCD SEG22 寄存器      |
| F667H | LCDSEG23 | LCD SEG23 寄存器      |
| F668H | LCDSEG24 | LCD SEG24 寄存器      |

| 地址    | 寄存器       | 寄存器描述                          |
|-------|-----------|--------------------------------|
| F669H | LCDSEG25  | LCD SEG25 寄存器                  |
| F66AH | LCDSEG26  | LCD SEG26 寄存器                  |
| F66BH | LCDSEG27  | LCD SEG27 寄存器                  |
| F66CH | LCDSEG28  | LCD SEG28 寄存器                  |
| F66DH | LCDSEG29  | LCD SEG29 寄存器                  |
| F66EH | LCDSEG30  | LCD SEG30 寄存器                  |
| F66FH | LCDSEG31  | LCD SEG31 寄存器                  |
| F670H | LCDSEG32  | LCD SEG32 寄存器                  |
| F671H | LCDSEG33  | LCD SEG33 寄存器                  |
| F672H | LCDSEG34  | LCD SEG34 寄存器                  |
| F673H | LCDSEG35  | LCD SEG35 寄存器                  |
| F674H | LCDSEG36  | LCD SEG36 寄存器                  |
| F675H | LCDSEG37  | LCD SEG37 寄存器                  |
| F676H | LCDSEG38  | LCD SEG38 寄存器                  |
| F677H | LCDSEG39  | LCD SEG39 寄存器                  |
| --    | --        | --                             |
| F680H | LCDCON0   | LCD 控制寄存器 0                    |
| F681H | LCDCON1   | LCD 控制寄存器 1                    |
| F682H | LCDCON2   | LCD 控制寄存器 2                    |
| F683H | LCDCON3   | LCD 控制寄存器 3                    |
| F684H | LCDCOMEN  | LCD COM 口使能寄存器 (COM7-COM0)     |
| F685H | LCDSEGEN0 | LCD SEG 口使能寄存器 0 (SEG7-SEG0)   |
| F686H | LCDSEGEN1 | LCD SEG 口使能寄存器 1 (SEG15-SEG8)  |
| F687H | LCDSEGEN2 | LCD SEG 口使能寄存器 2 (SEG23-SEG16) |
| F688H | LCDSEGEN3 | LCD SEG 口使能寄存器 3 (SEG31-SEG24) |
| F689H | LCDSEGEN4 | LCD SEG 口使能寄存器 4 (SEG39-SEG32) |
| --    | --        | --                             |
| F690H | LVDCON    | 电源监控寄存器                        |
| F691H | BOOTCON   | BOOT 控制寄存器                     |
| F692H | ADCLDO    | ADC 参考电压控制寄存器                  |
| --    | --        | --                             |
| F694H | LSECR_L   | LSE 定时器数据寄存器低 8 位              |
| F695H | LSECR_H   | LSE 定时器数据寄存器高 8 位              |
| F696H | LSECON    | LSE 定时器控制寄存器                   |
| F697H | --        | 保留                             |
| F698H | PS_SCLK   | SPI 时钟输入端口分配寄存器                |
| F699H | PS_MOSI   | SPI 从机输入端口分配寄存器                |
| F69AH | PS_MISO   | SPI 主机输入端口分配寄存器                |
| F69BH | PS_NSS    | SPI 片选输入端口分配寄存器                |
| F69CH | PS_SCL    | IIC 时钟输入端口分配寄存器                |
| F69DH | PS_SDA    | IIC 数据输入端口分配寄存器                |
| F69EH | PS_RXD1   | UART1 数据输入端口分配寄存器              |
| --    | --        | --                             |



| 地址    | 寄存器        | 寄存器描述                         |
|-------|------------|-------------------------------|
| F708H | CRCIN      | CRC 模块数据输入寄存器                 |
| F709H | CRCDL      | CRC 运算结果低 8 位数据寄存器            |
| F70AH | CRCDH      | CRC 运算结果高 8 位数据寄存器            |
| --    | --         | --                            |
| F710H | LESDRP0L   | LED SEG □ P00-P03 驱动拉电流选择寄存器  |
| F711H | LESDRP0H   | LED SEG □ P04-P07 驱动拉电流选择寄存器  |
| F712H | LESDRP1L   | LED SEG □ P10-P13 驱动拉电流选择寄存器  |
| F713H | LESDRP1H   | LED SEG □ P14-P17 驱动拉电流选择寄存器  |
| F714H | LESDRP2L   | LED SEG □ P20-P23 驱动拉电流选择寄存器  |
| F715H | LESDRP2H   | LED SEG □ P24-P27 驱动拉电流选择寄存器  |
| F716H | LESDRP3L   | LED SEG □ P30-P33 驱动拉电流选择寄存器  |
| --    | --         | --                            |
| F740H | LEDC0DATA0 | LED COM0 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器   |
| F741H | LEDC0DATA1 | LED COM0 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器  |
| F742H | LEDC0DATA2 | LED COM0 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器 |
| F743H | LEDC0DATA3 | LED COM0 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器 |
| F744H | LEDC1DATA0 | LED COM1 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器   |
| F745H | LEDC1DATA1 | LED COM1 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器  |
| F746H | LEDC1DATA2 | LED COM1 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器 |
| F747H | LEDC1DATA3 | LED COM1 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器 |
| F748H | LEDC2DATA0 | LED COM2 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器   |
| F749H | LEDC2DATA1 | LED COM2 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器  |
| F74AH | LEDC2DATA2 | LED COM2 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器 |
| F74BH | LEDC2DATA3 | LED COM2 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器 |
| F74CH | LEDC3DATA0 | LED COM3 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器   |
| F74DH | LEDC3DATA1 | LED COM3 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器  |
| F74EH | LEDC3DATA2 | LED COM3 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器 |
| F74FH | LEDC3DATA3 | LED COM3 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器 |
| F750H | LEDC4DATA0 | LED COM4 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器   |
| F751H | LEDC4DATA1 | LED COM4 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器  |
| F752H | LEDC4DATA2 | LED COM4 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器 |
| F753H | LEDC4DATA3 | LED COM4 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器 |
| F754H | LEDC5DATA0 | LED COM5 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器   |
| F755H | LEDC5DATA1 | LED COM5 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器  |
| F756H | LEDC5DATA2 | LED COM5 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器 |
| F757H | LEDC5DATA3 | LED COM5 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器 |
| F758H | LEDC6DATA0 | LED COM6 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器   |
| F759H | LEDC6DATA1 | LED COM6 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器  |
| F75AH | LEDC6DATA2 | LED COM6 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器 |
| F75BH | LEDC6DATA3 | LED COM6 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器 |
| F75CH | LEDC7DATA0 | LED COM7 对应 SEG7-SEG0 数据寄存器   |
| F75DH | LEDC7DATA1 | LED COM7 对应 SEG15-SEG8 数据寄存器  |
| F75EH | LEDC7DATA2 | LED COM7 对应 SEG23-SEG16 数据寄存器 |

| 地址    | 寄存器        | 寄存器描述                         |
|-------|------------|-------------------------------|
| F75FH | LEDC7DATA3 | LED COM7 对应 SEG27-SEG24 数据寄存器 |
| F760H | LEDCOMEN   | LED COM7~COM0 使能控制寄存器         |
| F761H | LEDSEGEN0  | LED SEG7-SEG0 使能寄存器 0         |
| F762H | LEDSEGEN1  | LED SEG15-SEG8 使能寄存器 1        |
| F763H | LEDSEGEN2  | LED SEG23-SEG16 使能寄存器 2       |
| F764H | LEDSEGEN3  | LED SEG27-SEG24 使能寄存器 3       |
| F765H | LEDCON     | LED 控制寄存器                     |
| F766H | LEDCLKL    | LED 时钟预分频数据寄存器低 8 位           |
| F767H | LEDCLKH    | LED 时钟预分频数据寄存器高 8 位           |
| F768H | LEDCOMTIME | LED COM 口有效时间选择寄存器            |

## 3 复位

复位时间（Reset Time）是指从芯片复位到芯片开始执行指令的时间，其默认设计值约为 16ms。该时间包括振荡器起振时间，配置时间。无论芯片是电源上电复位，还是其它原因引起的复位，都会存在这个复位时间。另外振荡器选择为外部低速晶体振荡（32.768KHz）时，复位时间（包括起振时间）默认约为 1.5s（外接电容 10pF~22pF）。

芯片可用如下几种复位方式：

- ◆ 上电复位；
- ◆ 外部复位；
- ◆ 低电压复位；
- ◆ 看门狗溢出复位；
- ◆ 软件复位；
- ◆ CONFIG 状态保护复位；
- ◆ 上电配置监控复位。

上述任意一种复位发生时，所有的系统寄存器将恢复默认状态，程序停止运行，同时程序计数器 PC 清零，复位结束后程序从复位向量 0000H 开始运行。


任何一种复位情况都需要一定的响应时间，系统提供完善的复位流程以保证复位动作的顺利进行。

### 3.1 上电复位

上电复位与 LVR 操作密切相关。系统上电的过程呈逐渐上升的曲线形式，需要一定时间才能达到正常电平值。下面给出上电复位的正常时序：

- 上电：系统检测到电源电压上升并等待其稳定；
- 系统初始化：所有的系统寄存器被置为初始值；
- 振荡器开始工作：振荡器开始提供系统时钟；
- 执行程序：上电结束，程序开始运行。

稳定时间（Stabilization Time）默认为 16ms，若配置选择 32.768KHz 晶振，则稳定时间约为 1.5s。上电复位时序图如下图所示：

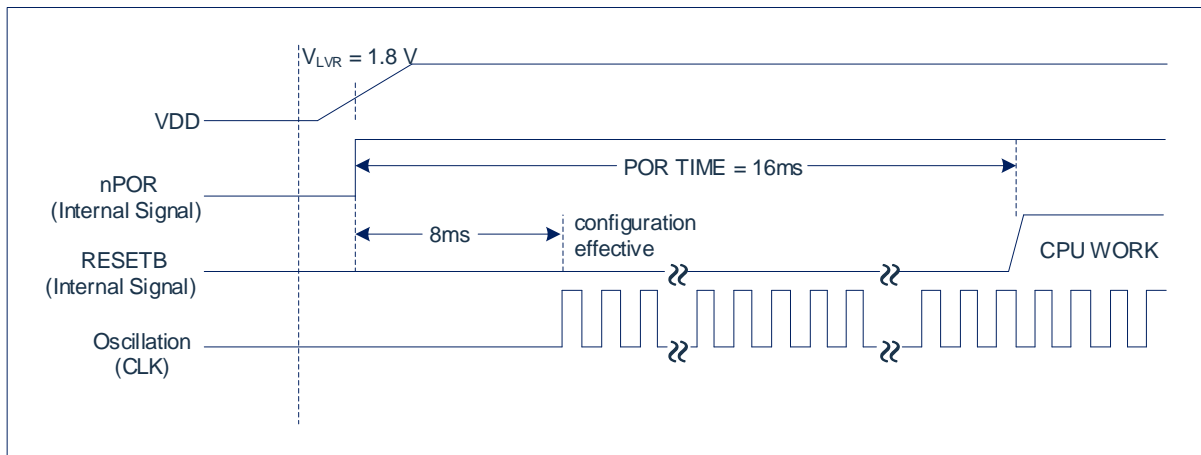

系统是否为上电复位可通过 PORF (WDCON.6) 标志位来判断。可置 PORF 标志位为 1 的复位类型有：上电复位、LVR 复位、外部复位、CONFIG 保护复位。

| 0x97  | Bit7  | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0   |
|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| WDCON | SWRST | PORF | --   | --   | WDTIF | WDTRF | WDTRE | WDTCLR |
| R/W   | R/W   | R/W  | R    | R    | R/W   | R/W   | R/W   | R/W    |
| 复位值   | 0     | 1    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0      |

|           |  |
|-----------|--|
| Bit7      | SWRST: 软件复位控制位;<br>1: 执行系统软件复位 (复位后需写0清掉);<br>0: --                |
| Bit6      | PORF: 上电复位标志位;<br>1: 系统为上电复位 (写0清掉, 不需要TA写时序);<br>0: --            |
| Bit5~Bit4 | -- 保留, 须均为0。   |
| Bit3      | WDTIF: WDT溢出中断标志位;<br>1= WDT溢出 (写0清除);<br>0= WDT没有溢出。              |
| Bit2      | WDTRF: WDT复位标志位;<br>1= 系统由WDT复位 (写0清除);<br>0= 系统不由WDT复位。           |
| Bit1      | WDTRE: WDT复位使能位;<br>1= 使能WDT复位CPU;<br>0= 禁止WDT复位CPU。               |
| Bit0      | WDTCLR: WDT计数器清除位;<br>1= 清除WDT计数器 (硬件自动清零);<br>0= 禁止WDT计数器 (写0无效)。 |

## 3.2 外部复位

外部复位指来自外部端口 (NRST) 的复位信号, 经施密特触发器输入后复位芯片。如果在操作电压范围及稳定振荡情况下 NRST 脚保持低电平约 16us 以上 (内部 LSI 时钟采样 3 个上升沿), 就会请求复位。内部状态被初始化复位状态变为“1”后, 需要 16ms 的稳定时间, 内部 RESETB 信号才变为“1”, 程序从向量地址 0000H 处开始执行。


稳定时间 (Stabilization Time) 内芯片重新进行配置过程, 与上电复位配置过程相同。外部复位引脚 NRST 及其上拉电阻使能, 通过 CONFIG 配置。

### 3.3 LVR 低压复位

芯片内部集成了低压复位（LVR）功能，当系统电压 VDD 跌至低于 LVR 电压时，LVR 被触发，系统复位。触发复位的电压点可在 CONFIG 中设置。

LVR 模块检测到  $VDD < V_{LVR}$ ，就会请求复位。休眠模式（STOP）模式下，LVR 低压复位功能禁止。

LVR 低压复位时序图如下图所示：

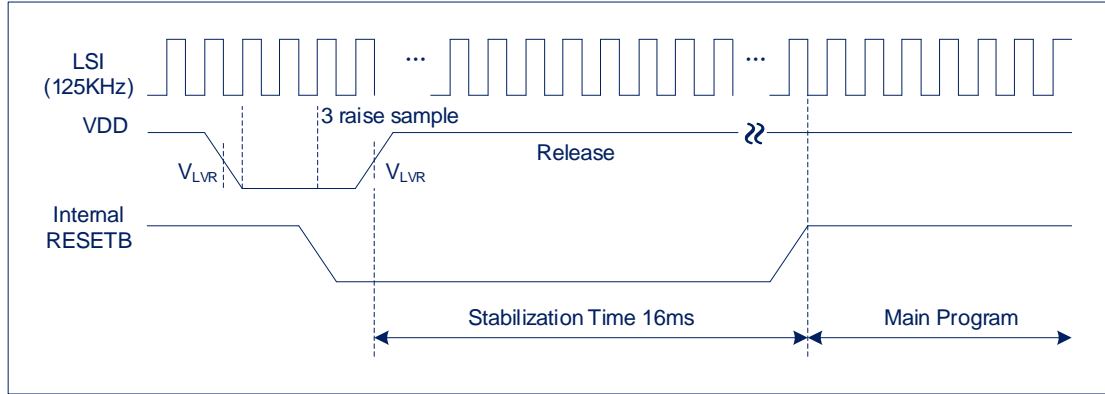

稳定时间（Stabilization Time）内芯片重新进行配置过程，与上电复位配置过程相同。

### 3.4 看门狗复位

看门狗复位是系统的一种保护设置。在正常状态下，由程序将看门狗定时器清零。若出错，系统处于未知状态，看门狗定时器溢出，此时系统复位。看门狗复位后，系统重启进入正常状态。

WDT 的计数器不可被寻址，在上电复位结束后程序运行时就开始计数，设置 WDT 寄存器时建议先将 WDT 计数器清除，以便准确控制 WDT 的溢出时间。

看门狗复位的时序如下：

- 1) 看门狗定时器状态：系统检测看门狗定时器是否溢出，若溢出，则系统复位；
- 2) 初始化：所有的系统寄存器被置为默认状态；
- 3) 程序：复位完成，程序开始从 0000H 运行。

WDT 的时钟源由系统时钟提供，WDT 计数器的计时基本周期为  $T_{sys}$ 。WDT 溢出后复位 CPU 与所有的寄存器，1 个  $T_{sys}$  后程序立即从 0000H 开始执行。WDT 复位不会重新进行上电复位配置。看门狗的溢出时间可由程序设置，在 CKCON 寄存器 WDS2-WTS0 两位可选择溢出时间。看门狗溢出时间如下表所示：

| WTS[2:0] | Watchdog Interval | Number of clocks | OVT@Fsys=16MHz | OVT@Fsys=48MHz |
|----------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 000      | $2^{17}$          | 131072           | 8.192ms        | 2.731ms        |
| 001      | $2^{18}$          | 262144           | 16.384ms       | 5.461ms        |
| 010      | $2^{19}$          | 524288           | 32.768ms       | 10.923ms       |
| 011      | $2^{20}$          | 1048576          | 65.536ms       | 21.845ms       |
| 100      | $2^{21}$          | 2097152          | 131.072ms      | 43.691ms       |
| 101      | $2^{22}$          | 4194304          | 262.144ms      | 87.381ms       |
| 110      | $2^{24}$          | 16777216         | 1.048s         | 349.525ms      |
| 111      | $2^{26}$          | 67108864         | 4.194s         | 1.398s         |

WDT 也可以设置为不会复位系统，可以产生中断。

### 3.5 软件复位

芯片内部可实现程序软件复位，软件复位可将程序流程重新定位到复位地址 0000H，然后再次运行程序。用户可写软件复位控制位 WDCON[7]（SWRST=1）实现自定义的软件复位。软件复位不会重新进行上电复位配置。

### 3.6 CONFIG 状态保护复位

CONFIG 状态保护复位是系统的一种加强保护机制。在上电复位时，内部有一组 16 位 CONFIG 寄存器，加载 FLASH 中设置的固定代码（A569H），正常工作时不会操作该寄存器。若在特定非程序操作的情况下，该寄存器的值发生变化且不等于原先的固定代码，在经过若干时钟采样后，寄存器继续保持不为固定代码的状态，则系统会产生复位。

该复位机制避免在特定条件下，配置位发生变化，使得系统进入非预知的状态。

在正常工作时，采样寄存器值的时钟为内部 RC 固定时钟 Fixed\_Clock(8MHz, 时钟来自 HSI)与低功耗时钟(LSI 125KHz)，一旦寄存器的值不为固定代码，强制使能 LSI 振荡器与 HSI 振荡器，且系统时钟切换到 LSI 时钟，若经过 12 个 Fixed\_Clock 的采样或者 3 个 LSI 时钟的采样，寄存器还保持不为固定代码的状态，则系统产生复位。

在特定条件下，为防止振荡器停振的情况，所以采用两种时钟进行采样。

### 3.7 上电配置监控复位

在上电配置过程中，芯片内部有一个配置监控电路，如果在上电配置时间过长，或者上电配置进入某种状态不能重新配置，内部的监控电路从配置开始进行计时，若超过设置时间，则监控电路复位配置模块，让配置模块重新进行配置过程。以防系统在上电时进入非预知状态。

监控电路工作时钟为 LSI（125KHz），默认的监控时间为 65ms，若选择 32.768KHz 晶振，则监控时间为 2.1s。

## 4 时钟结构


系统时钟的时钟源具有 4 种类型，可通过系统配置寄存器设置进行时钟源、时钟分频选择。系统时钟源如下：

- ◆ 内部高速振荡 HSI（48MHz）。
- ◆ 外部高速振荡 HSE（8MHz/16MHz）。
- ◆ 外部低速振荡 LSE（32.768KHz）。
- ◆ 内部低速振荡 LSI（125KHz）。

芯片默认时钟源为 HSI，芯片复位完成后系统时钟便以 HSI 运行。若需要改变系统时钟源可通过系统配置寄存器设置（需配合烧录工具和上位机软件操作）。外部高速振荡器做系统时钟源时，通过系统配置寄存器选择哪一组口作为晶振口。

### 4.1 系统时钟结构

各个外设模块系统时钟结构框图如下图所示：

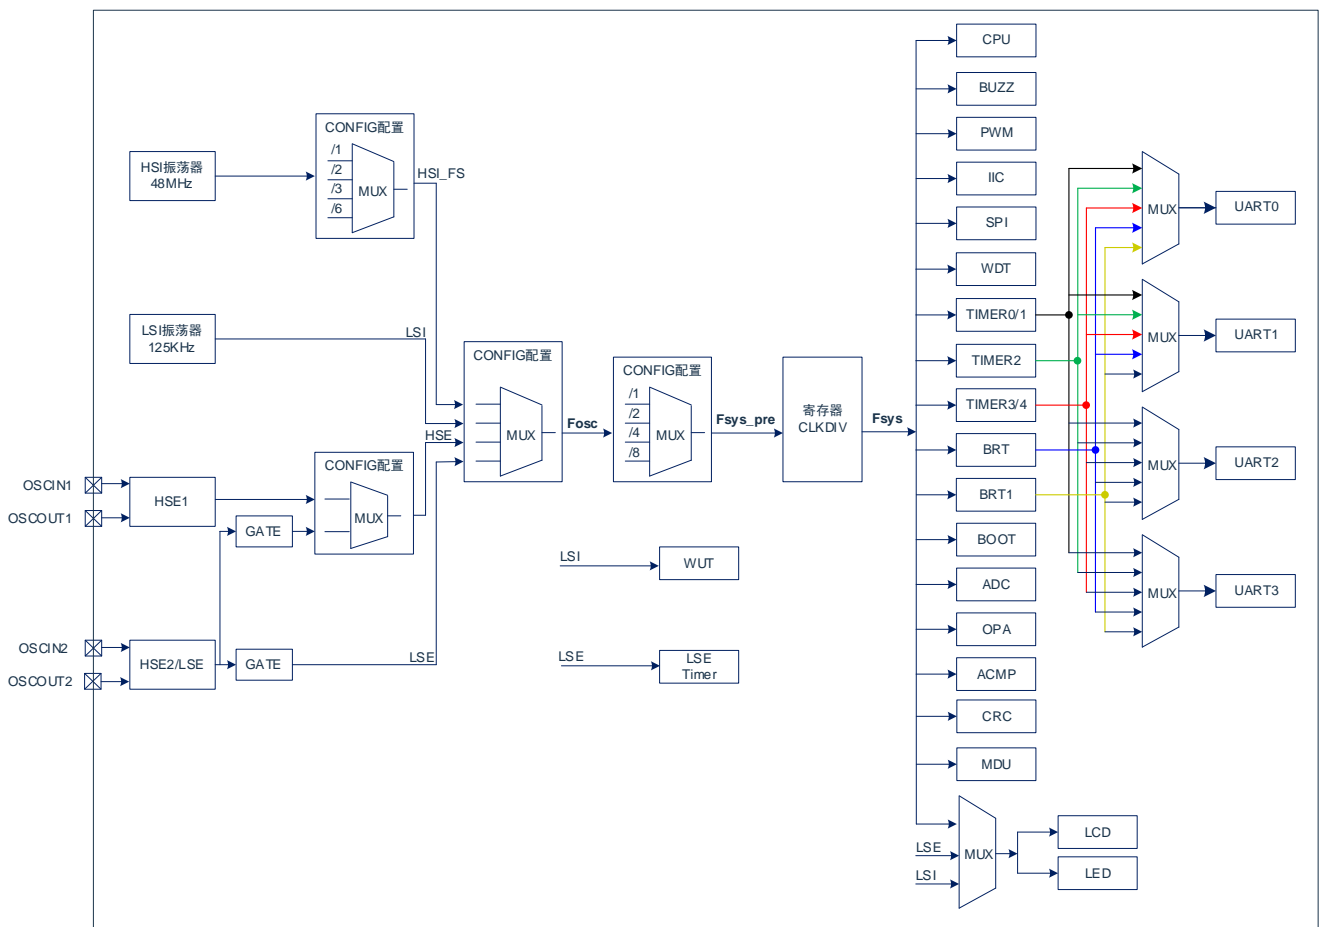

## 4.2 相关寄存器

### 4.2.1 振荡器控制寄存器 CLKDIV

| 0x8F   | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CLKDIV | CLKDIV7 | CLKDIV6 | CLKDIV5 | CLKDIV4 | CLKDIV3 | CLKDIV2 | CLKDIV1 | CLKDIV0 |
| R/W    | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit0                      CLKDIV<7:0>: 系统时钟 Fsys 分频位;  
 00H= Fsys=Fsys\_pre;  
 其他= Fsys=Fsys\_pre/ (2\*CLKDIV) (2,4,6,...,508,510 分频)。

修改 CLKDIV 需要的指令序列 (中间不能插入其他任何指令):

|     |             |
|-----|-------------|
| MOV | TA,#0AAH    |
| MOV | TA,#055H    |
| MOV | CLKDIV,#02H |

### 4.2.2 功能时钟控制寄存器

看门狗溢出时间/定时器时钟源选择寄存器 CKCON

| 0x8E  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CKCON | WTS2 | WTS1 | WTS0 | T1M  | T0M  | --   | --   | --   |
| R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    |

Bit7~Bit5                      WTS<2:0>: WDT溢出时间选择位;  
 000=  $2^{17} \cdot T_{sys}$ ;  
 001=  $2^{18} \cdot T_{sys}$ ;  
 010=  $2^{19} \cdot T_{sys}$ ;  
 011=  $2^{20} \cdot T_{sys}$ ;  
 100=  $2^{21} \cdot T_{sys}$ ;  
 101=  $2^{22} \cdot T_{sys}$ ;  
 110=  $2^{24} \cdot T_{sys}$ ;  
 111=  $2^{26} \cdot T_{sys}$ 。

Bit4                              T1M: Timer1 的时钟源选择位;  
 0= Fsys/12;  
 1= Fsys/4。

Bit3                              T0M: Timer0 的时钟源选择位;  
 0= Fsys/12;  
 1= Fsys/4。

Bit2~Bit0                      -- 保留, 须均为 1。



**UART0/1 波特率选择寄存器 FUNCCR**

| 0x91   | Bit7 | Bit6       | Bit5       | Bit4       | Bit3 | Bit2       | Bit1       | Bit0       |
|--------|------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|
| FUNCCR | --   | UART1_CKS2 | UART1_CKS1 | UART1_CKS0 | --   | UART0_CKS2 | UART0_CKS1 | UART0_CKS0 |
| R/W    | R/W  | R/W        | R/W        | R/W        | R/W  | R/W        | R/W        | R/W        |
| 复位值    | 0    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0          | 0          | 0          |

- Bit7 -- 保留，须为0。
- Bit6~Bit4 UART1\_CKS<2:0>: UART1的定时器时钟源选择；  
 000= Timer1的溢出时钟；  
 001= Timer4的溢出时钟；  
 010= Timer2的溢出时钟；  
 011= BRT的溢出时钟；  
 100= BRT1的溢出时钟；  
 其他= 禁止访问。
- Bit3 -- 保留，须为0。
- Bit2~Bit0 UART0\_CKS<2:0>: UART0的定时器时钟源选择；  
 000= Timer1的溢出时钟；  
 001= Timer4的溢出时钟；  
 010= Timer2的溢出时钟；  
 011= BRT的溢出时钟；  
 100= BRT1的溢出时钟；  
 其他= 禁止访问。

**UART2/3 波特率选择寄存器 FUNCCR1**

| 0xE2    | Bit7 | Bit6       | Bit5       | Bit4       | Bit3 | Bit2       | Bit1       | Bit0       |
|---------|------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|
| FUNCCR1 | --   | UART3_CKS2 | UART3_CKS1 | UART3_CKS0 | --   | UART2_CKS2 | UART2_CKS1 | UART2_CKS0 |
| R/W     | R/W  | R/W        | R/W        | R/W        | R/W  | R/W        | R/W        | R/W        |
| 复位值     | 0    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0          | 0          | 0          |

- Bit7 -- 保留，须为0。
- Bit6~Bit4 UART3\_CKS<2:0>: UART3的定时器时钟源选择；  
 000= Timer1的溢出时钟；  
 001= Timer4的溢出时钟；  
 010= Timer2的溢出时钟；  
 011= BRT的溢出时钟；  
 100= BRT1的溢出时钟；  
 其他= 禁止访问。
- Bit3 -- 保留，须为0。
- Bit2~Bit0 UART2\_CKS<2:0>: UART2的定时器时钟源选择；  
 000= Timer1的溢出时钟；  
 001= Timer4的溢出时钟；  
 010= Timer2的溢出时钟；  
 011= BRT的溢出时钟；  
 100= BRT1的溢出时钟；  
 其他= 禁止访问。

## 5 电源管理

低功耗模式分为 2 类：

- ◆ IDLE：空闲模式
- ◆ STOP：休眠模式

用户利用 C 语言进行程序开发时，强烈建议使用 IDLE 和 STOP 宏指令来控制系统模式，不要直接设置 IDLE 和 STOP 位。

宏指令如下：

进入空闲模式：IDLE();

进入休眠模式：STOP();

### 5.1 电源管理寄存器 PCON

| 0x87 | Bit7  | Bit6  | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| PCON | SMOD0 | SMOD1 | --   | --   | --   | SWE  | STOP | IDLE |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|           |  |
|-----------|--|
| Bit7      | SMOD0: UART0 波特率倍增位;<br>0= UART0 波特率正常;<br>1= UART0 波特率加倍。   |
| Bit6      | SMOD1: UART1 波特率倍增位;<br>0= UART1 波特率正常;<br>1= UART1 波特率加倍。   |
| Bit5~Bit3 | -- 保留, 须均为 0。  |
| Bit2      | SWE: STOP 状态功能唤醒使能位;<br>(不论 SWE 为何值, 系统均可由掉电复位或使能的外部复位重新启动)<br>0= 禁止功能唤醒;<br>1= 允许功能唤醒(可由外部中断唤醒及定时唤醒)。 |
| Bit1      | STOP: 休眠状态控制位;<br>0= 未进入休眠状态;<br>1= 进入休眠状态(退出 STOP 模式自动清零)。  |
| Bit0      | IDLE: 空闲状态控制位;<br>0= 未进入空闲状态;<br>1= 进入空闲状态(退出 IDLE 模式自动清零)。  |

## 5.2 电源监控寄存器 LVDCON

该 MCU 自带电源检测功能。若设置 LVD 模块使能 (LV DEN=1)，同时设置好电压监测点 LVDSEL，当电源电压下降到低于 LVD 设定值时，将会产生中断，提醒用户。

如果休眠前 LVD 模块使能，进入休眠后硬件不会关闭该模块电路，需软件关闭 (LV DEN=0)。

| 0xF690 | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3   | Bit2 | Bit1    | Bit0    |
|--------|---------|---------|---------|---------|--------|------|---------|---------|
| LVDCON | LVDSEL3 | LVDSEL2 | LVDSEL1 | LVDSEL0 | LV DEN | --   | LVDINTE | LVDINTF |
| R/W    | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W    | R/W  | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0    | 0       | 0       |

Bit7~Bit4 LVDSEL<3:0>: LVD 电压监测点;

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 0000= | 2.00V; | 1000= | 3.21V; |
| 0001= | 2.16V; | 1001= | 3.42V; |
| 0010= | 2.31V; | 1010= | 3.62V; |
| 0011= | 2.45V; | 1011= | 3.81V; |
| 0100= | 2.60V; | 1100= | 4.00V; |
| 0101= | 2.73V; | 1101= | 4.20V; |
| 0110= | 2.88V; |       |        |
| 0111= | 2.98V; |       |        |

Bit3 LV DEN: LVD 使能;  
0= 禁止;  
1= 使能。

Bit2 -- 保留, 须为 0。

Bit1 LVDINTE: LVD 中断使能位;  
0= LVD 中断禁止;  
1= LVD 中断使能。

Bit0 LVDINTF: LVD 中断标志位;  
0= 电源电压高于监测电压;  
1= 电源电压低于监测电压 (软件清零)。

## 5.3 IDLE 空闲模式

在此种模式下，只有 CPU 时钟源被关闭。因此，在这种状态下，外设功能 (如定时器、PWM 和 I<sup>2</sup>C) 和时钟发生器 (HSI/晶振驱动器) 仍然正常工作。

系统进入空闲模式后，可由任意中断唤醒，唤醒后进入中断处理程序，中断返回后，继续执行休眠操作后指令。

如果在中断服务程序中进入空闲模式，则只能由优先级较高的中断唤醒系统。

## 5.4 STOP 休眠模式

在此种模式下，除 LVD 模块、LSE 模块外其他所有的电路被关闭（LVD/LSE 模块须通过软件关闭），系统处于低功耗模式，数字电路均不工作。

### 5.4.1 休眠唤醒

进入休眠模式后，可开启休眠唤醒功能（需设置 SWE=1）唤醒休眠模式。有以下几种方式唤醒休眠模式：

#### 1) INT0/1 中断

采用 INT0/1 中断唤醒休眠模式，必须在进入休眠前将总中断使能与 INT0/1 中断使能打开，才能唤醒系统。INT0，INT1 中断相关寄存器包括 IE，IP，TCON，IO 复用映射寄存器，INT0/1 中断唤醒只能下降沿中断唤醒休眠。

#### 2) 外部（GPIO）中断

采用外部 GPIO 中断唤醒，必须在进入休眠前将总中断使能与端口中断使能打开，才能唤醒系统。外部 GPIO 中断唤醒可选择上升沿、下降沿、双沿中断唤醒休眠，中断唤醒边沿由外部中断控制寄存器 PxnEICFG 设置。

#### 3) WUT 定时唤醒

由 WUT 定时唤醒，必须在进入休眠前将定时唤醒功能打开，同时设置好休眠状态到唤醒的时间。定时唤醒电路的时钟源由 LSI（低功耗振荡器）提供，开启定时唤醒功能则 LSI 在休眠状态下自动打开。

#### 4) LSE 定时唤醒

由 LSE 定时唤醒，必须在进入休眠前将 LSE 模块使能、计数使能、定时唤醒功能打开，同时设置好休眠状态到唤醒的时间。

### 5.4.2 唤醒等待状态

无论是 INT0/1 中断、外部 GPIO 中断，还是 WUT 定时唤醒、LSE 定时唤醒休眠模式，在中断产生或定时时间到后，都需要等待一段时间才能唤醒系统，执行程序的下一条指令。中断产生或定时时间到后，系统振荡器启动，但振荡频率还未稳定，CPU 未工作，PC 仍停止在休眠状态，系统需要等待一段时间才将时钟提供给 CPU。唤醒 CPU 等待的时间在烧写 CONFIG 中设置，等待时间可设置为 50us~1s。唤醒等待时间过后，MCU 认为系统时钟已经稳定，才将时钟提供给 CPU，程序继续执行。

如果内部唤醒定时器和外部中断唤醒功能都为打开状态，系统进入休眠模式后，任何一种唤醒方式都能唤醒 CPU。如果内部定时器先唤醒振荡器，之后有外部中断输入，那么在唤醒等待时间过后，程序先执行中断处理程序然后再继续执行休眠操作后的指令。

### 5.4.3 休眠唤醒时间

利用外部中断唤醒系统总的唤醒时间为：

电源管理器稳定时间（200us）+唤醒等待时间

利用定时唤醒系统总的唤醒时间为：

电源管理器稳定时间（200us）+唤醒定时器的计时+唤醒等待时间

（上述给出时间的条件为  $F_{sys}>1\text{MHz}$ ）

### 5.4.4 休眠下复位操作

在休眠模式下，也可通过掉电复位或外部复位重新启动系统，该重启方式与 SWE 的值无关，即使 SWE=0 也可通过上述复位操作重启系统。

掉电复位：不需要任何其他条件，VDD 降低至 0V 后重新上电至工作电压，进入上电复位状态。

外部复位：需要开启外部复位功能，相关端口配置成专用复位口，在休眠时复位口保持  $>1\mu\text{s}$  的低电平，系统产生复位，释放复位口，则系统重新启动。

### 5.4.5 调试模式下的休眠功耗

调试模式下的休眠状态并不能反映实际芯片休眠状态。

在调试模式下，系统进入休眠状态后，相关的电源管理电路，振荡器并没有关闭，而是继续开启。调试模式下也可以进行唤醒操作，其唤醒方式与正常模式相同。

故在此状态下，测试得到的休眠电流并不是真正的休眠功耗。建议在调试模式下将休眠唤醒功能开发完成后关闭调试模式，然后重新启动系统，此时的测得电流即为实际休眠功耗。

### 5.4.6 休眠模式应用举例

系统在进入休眠模式之前，若用户需要获得较小的休眠电流，请先确认所有 I/O 的状态，若用户方案中存在悬空的 I/O 口，把所有悬空口都设置为输出口，确保每一个输入口都有一个固定的状态，以避免 I/O 为输入状态时，口线电平处于不定态而增大休眠电流；关断 ADC 模块、LSE 模块、LVD 模块及其他外设以减小休眠电流。

例：采用定时唤醒时，进入休眠的处理程序（汇编程序）

```

SLEEP_MODE:
    MOV                WUTCRL,#31h
    MOV                WUTCRH,#80h
    MOV                P0TRIS,#0FFh
    MOV                P0,#0FFh
    MOV                P1TRIS,#0FFh
    MOV                P1,#0FFh
    MOV                P2TRIS,#0FFh
    MOV                P2,#0FFh
    MOV                P3TRIS,#0FFh
    MOV                P3,#0FFh
    关闭其它功能的操作指令
    MOV                PCON,#06H        ; 执行可功能唤醒的休眠操作,
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP                ;执行休眠操作的指令后必须跟 6 条 NOP 指令
    唤醒后的其他操作指令
    
```

## 6 中断

### 6.1 中断概述

芯片具有 25 个中断源及中断向量：

| 中断源              | 中断描述                | 中断向量      | 同级优先序列 |
|------------------|---------------------|-----------|--------|
| INT0             | 外部中断 0              | 0-0x0003  | 1      |
| Timer0           | 定时器 0 中断            | 1-0x000B  | 2      |
| INT1             | 外部中断 1              | 2-0x0013  | 3      |
| Timer1           | 定时器 1 中断            | 3-0x001B  | 4      |
| UART0            | TI0 or RI0          | 4-0x0023  | 5      |
| Timer2           | 定时器 2 中断            | 5-0x002B  | 6      |
| UART1            | TI1 or RI1          | 6-0x0033  | 7      |
| P0EXTIF<7:0>     | P0 口外部中断            | 7-0x003B  | 8      |
| P1EXTIF<7:0>     | P1 口外部中断            | 8-0x0043  | 9      |
| P2EXTIF<7:0>     | P2 口外部中断            | 9-0x004B  | 10     |
| P3EXTIF<7:0>     | P3 口外部中断            | 10-0x0053 | 11     |
| P4EXTIF<7:0>     | P4 口外部中断            | 11-0x005B | 12     |
| P5EXTIF<7:0>     | P5 口外部中断            | 12-0x0063 | 13     |
| --               | --                  | 13-0x006B | 14     |
| ACMP             | 比较器中断               | 14-0x0073 | 15     |
| Timer3           | 定时器 3 中断            | 15-0x007B | 16     |
| Timer4           | 定时器 4 中断            | 16-0x0083 | 17     |
| --               | --                  | 17-0x008B | 18     |
| PWM              | PWM 中断              | 18-0x0093 | 19     |
| ADC              | ADC 中断              | 19-0x009B | 20     |
| WDT              | WDT 中断              | 20-0x00A3 | 21     |
| I <sup>2</sup> C | I <sup>2</sup> C 中断 | 21-0x00AB | 22     |
| SPI              | SPI 中断              | 22-0x00B3 | 23     |
| UART2            | TI2 or RI2          | 23-0x00BB | 24     |
| UART3            | TI3 or RI3          | 24-0x00C3 | 25     |
| LSE_Timer        | LSE 定时器中断           | 25-0x00CB | 26     |
| LVD              | LVD 掉电中断            | 26-0x00D3 | 27     |

芯片规定两个中断优先级，可实现两级中断嵌套。当一个中断已经响应，若有高级别中断发出请求，后者可以中断前者，实现中断嵌套。

## 6.2 外部中断

### 6.2.1 INT0/INT1 中断

芯片每个引脚均支持 8051 原生的 INT0、INT1 外部中断，INT0/INT1 可选择下降沿或低电平触发中断，相关控制寄存器为 TCON。INT0 与 INT1 占用两个中断向量。

### 6.2.2 GPIO 中断

芯片每个 GPIO 引脚均支持外部中断，且可支持下降沿/上升沿/双沿中断，边沿触发类型通过 P<sub>xN</sub>EICFG 寄存器配置。例如将 P13 口配置为下降沿中断：

```
P13CFG=0x00;    //将 P13 设置为 GPIO
P1TRIS&=0xF7;   //将 P13 设置为输入口
P13EICFG=0x02;  //设置 P13 为下降沿触发中断
```

GPIO 的中断共占用 6 个中断向量：

```
P0 口占用一个中断向量 0x003B;
P1 口占用一个中断向量 0x0043;
P2 口占用一个中断向量 0x004B;
P3 口占用一个中断向量 0x0053;
P4 口占用一个中断向量 0x005B;
P5 口占用一个中断向量 0x0063。
```

当中断产生后，进入中断服务程序可先判断是哪个端口触发中断，然后再进行相应的处理。

## 6.3 中断与休眠唤醒

系统在进入休眠模式（STOP 可唤醒模式）后，每个外部中断可设置唤醒系统。

INT0/INT1 中断唤醒系统需要打开相应的中断使能以及总中断使能，唤醒方式为下降沿唤醒（INT0/INT1 唤醒方式和中断触发方式选择位 IT0/IT1 无关）。

GPIO 中断唤醒系统，建议在进入休眠模式前设置好相应的端口中断触发边沿方式（GPIO 的唤醒方式与中断触发边沿方式相同，可选择上升沿/下降沿/双沿唤醒），以及打开相应的中断使能及总中断使能。

系统由外部中断唤醒后，首先进入中断服务程序处理中断唤醒任务，退出中断服务程序后，系统继续执行休眠操作后的指令。

## 6.4 中断寄存器

### 6.4.1 中断屏蔽寄存器

#### 6.4.1.1 中断屏蔽寄存器 IE

中断屏蔽寄存器 IE 是可读写的寄存器，可位操作。当有中断条件产生时，无论对应的中断允许位或全局允许位 EA 的状态如何，中断标志位都将置 1。用户软件应在允许一个中断之前，确保先将相应的中断标志位清零。

| 0xA8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IE   | EA   | ES1  | ET2  | ES0  | ET1  | EX1  | ET0  | EX0  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      EA: 全局中断允许位；  
          1= 允许所有未被屏蔽的中断；  
          0= 禁止所有中断。
- Bit6      ES1: UART1中断允许位；  
          1= 允许UART1中断；  
          0= 禁止UART1中断。
- Bit5      ET2: TIMER2总中断允许位；  
          1= 允许TIMER2所有中断；  
          0= 禁止TIMER2所有中断。
- Bit4      ES0: UART0中断允许位；  
          1= 允许UART0中断；  
          0= 禁止UART0中断。
- Bit3      ET1: TIMER1中断允许位；  
          1= 允许TIMER1中断；  
          0= 禁止TIMER1中断。
- Bit2      EX1: 外部中断1中断允许位；  
          1= 允许外部中断1中断；  
          0= 禁止外部中断1中断。
- Bit1      ET0: TIMER0中断允许位；  
          1= 允许TIMER0中断；  
          0= 禁止TIMER 0中断。
- Bit0      EX0: 外部中断0中断允许位；  
          1= 允许外部中断0中断；  
          0= 禁止外部中断0中断。



### 6.4.1.2 中断屏蔽寄存器 EIE2

| 0xAA | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| EIE2 | SPIIE | I2CIE | WDTIE | ADCIE | PWMIE | --   | ET4  | ET3  |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |

- Bit7 SPIIE: SPI中断使能位;  
1= 允许SPI中断;  
0= 禁止SPI中断。
- Bit6 I2CIE: I<sup>2</sup>C中断使能位;  
1= 允许I<sup>2</sup>C中断;  
0= 禁止I<sup>2</sup>C中断。
- Bit5 WDTIE: WDT中断使能位;  
1= 允许WDT溢出中断;  
0= 禁止WDT溢出中断。
- Bit4 ADCIE: ADC中断使能位;  
1= 允许ADC中断;  
0= 禁止ADC中断。
- Bit3 PWMIE: PWM总中断使能位;  
1= 允许PWM所有中断;  
0= 禁止PWM所有中断。
- Bit2 -- 保留, 须为0。
- Bit1 ET4: Timer4中断使能位;  
1= 允许Timer4中断;  
0= 禁止Timer4中断。
- Bit0 ET3: Timer3中断使能位;  
1= 允许Timer3中断;  
0= 禁止Timer3中断。

### 6.4.1.3 中断屏蔽寄存器 EIE3

| 0xAB | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EIE3 | --   | --   | --   | --   | --   | --   | ES3  | ES2  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7~Bit2 -- 保留, 须均为0。
- Bit1 ES3: UART3中断允许位;  
1= 允许UART3中断;  
0= 禁止UART3中断。
- Bit0 ES2: UART2中断允许位;  
1= 允许UART2中断;  
0= 禁止UART2中断。

#### 6.4.1.4 Timer2 中断屏蔽寄存器 T2IE

| 0xCF | Bit7   | Bit6   | Bit5 | Bit4 | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|------|--------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| T2IE | T2OVIE | T2EXIE | --   | --   | T2C3IE | T2C2IE | T2C1IE | T2C0IE |
| R/W  | R/W    | R/W    | R/W  | R/W  | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值  | 0      | 0      | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |

|           |   |
|-----------|---|
| Bit7      | T2OVIE: Timer2溢出中断允许位;<br>1= 允许中断;<br>0= 禁止中断。    |
| Bit6      | T2EXIE: Timer2外部加载中断允许位;<br>1= 允许中断;<br>0= 禁止中断。  |
| Bit5~Bit4 | -- 保留, 须均为0。                                      |
| Bit3      | T2C3IE: Timer2比较通道3中断允许位;<br>1= 允许中断;<br>0= 禁止中断。 |
| Bit2      | T2C2IE: Timer2比较通道2中断允许位;<br>1= 允许中断;<br>0= 禁止中断。 |
| Bit1      | T2C1IE: Timer2比较通道1中断允许位;<br>1= 允许中断;<br>0= 禁止中断。 |
| Bit0      | T2C0IE: Timer2比较通道0中断允许位;<br>1= 允许中断;<br>0= 禁止中断。 |

若开启 Timer2 的中断, 还需要开启 Timer2 的总中断使能位 ET2=1 (IE.5=1)

#### 6.4.1.5 P0 口中断控制寄存器 P0EXTIE

| 0xAC    | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P0EXTIE | P07IE | P06IE | P05IE | P04IE | P03IE | P02IE | P01IE | P00IE |
| R/W     | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

|           |  |
|-----------|--|
| Bit7~Bit0 | P0iIE: P0i口中断允许位 (i=0-7) ;<br>1= 允许中断;<br>0= 禁止中断。 |
|-----------|--|

#### 6.4.1.6 P1 口中断控制寄存器 P1EXTIE

| 0xAD    | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P1EXTIE | P17IE | P16IE | P15IE | P14IE | P13IE | P12IE | P11IE | P10IE |
| R/W     | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0      P1iIE: P1i口中断允许位 (i=0-7) ;  
 1= 允许中断;  
 0= 禁止中断。

#### 6.4.1.7 P2 口中断控制寄存器 P2EXTIE

| 0xAE    | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P2EXTIE | P27IE | P26IE | P25IE | P24IE | P23IE | P22IE | P21IE | P20IE |
| R/W     | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0      P2iIE: P2i口中断允许位 (i=0-7) ;  
 1= 允许中断;  
 0= 禁止中断。

#### 6.4.1.8 P3 口中断控制寄存器 P3EXTIE

| 0xAF    | Bit7 | Bit6 | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P3EXTIE | --   | --   | P35IE | P34IE | P33IE | P32IE | P31IE | P30IE |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit6      -- 保留, 须均为0。  
 Bit5~Bit0      P3iIE: P3i口中断允许位 (i=0-5) ;  
 1= 允许中断;  
 0= 禁止中断。

#### 6.4.1.9 P4 口中断控制寄存器 P4EXTIE

| 0x9B    | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| P4EXTIE | P47IE | P46IE | P45IE | P44IE | --   | --   | --   | --   |
| R/W     | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit4      P4iIE: P4i口中断允许位 (i=4-7) ;  
 1= 允许中断;  
 0= 禁止中断。  
 Bit3~Bit0      -- 保留, 须均为0。

**6.4.1.10 P5 口中断控制寄存器 P5EXTIE**

| 0x9C    | Bit7 | Bit6 | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P5EXTIE | --   | --   | P55IE | P54IE | P53IE | P52IE | P51IE | P50IE |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit6            -- 保留，须均为0。  
 Bit5~Bit0            P5iIE: P5i口中断允许位 (i=0-5) ;  
                       1= 允许中断;  
                       0= 禁止中断。

## 6.4.2 中断优先级控制寄存器

### 6.4.2.1 中断优先级控制寄存器 IP

中断优先级控制寄存器 IP 是可读写的寄存器，可位操作。

| 0xB8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IP   | --   | PS1  | PT2  | PS0  | PT1  | PX1  | PT0  | PX0  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|      |      |   |
|------|------|---|
| Bit7 | --   | 保留，须为0。                                       |
| Bit6 | PS1: | UART1中断优先级控制位；<br>1= 设置为高级中断；<br>0= 设置为低级中断。  |
| Bit5 | PT2: | TIMER2中断优先级控制位；<br>1= 设置为高级中断；<br>0= 设置为低级中断。 |
| Bit4 | PS0: | UART0中断优先级控制位；<br>1= 设置为高级中断；<br>0= 设置为低级中断。  |
| Bit3 | PT1: | TIMER1中断优先级控制位；<br>1= 设置为高级中断；<br>0= 设置为低级中断。 |
| Bit2 | PX1: | 外部中断1中断优先级控制位；<br>1= 设置为高级中断；<br>0= 设置为低级中断。  |
| Bit1 | PT0: | TIMER0中断优先级控制位；<br>1= 设置为高级中断；<br>0= 设置为低级中断。 |
| Bit0 | PX0: | 外部中断0中断优先级控制位；<br>1= 设置为高级中断；<br>0= 设置为低级中断。  |

**6.4.2.2 中断优先级控制寄存器 EIP1**

| 0xB9 | Bit7  | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| EIP1 | PACMP | --   | PP5  | PP4  | PP3  | PP2  | PP1  | PP0  |
| R/W  | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      PACMP: 模拟比较器中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit6      -- 保留, 须为0。
- Bit5      PP5: P5口中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit4      PP4: P4口中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit3      PP3: P3口中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit2      PP2: P2口中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit1      PP1: P1口中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit0      PP0: P0口中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。

**6.4.2.3 中断优先级控制寄存器 EIP2**

| 0xBA | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EIP2 | PSPI | PI2C | PWDT | PADC | PPWM | --   | PT4  | PT3  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      PSPI: SPI中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit6      PI2C: I<sup>2</sup>C中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit5      PWDT: WDT中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit4      PADC: ADC中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit3      PPWM: PWM中断优先级控制位  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit2      -- 保留, 须为0。
- Bit1      PT4: TIMER4中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit0      PT3: TIMER3中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。

**6.4.2.4 中断优先级控制寄存器 EIP3**

| 0xBB | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1   | Bit0   |
|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| EIP3 | --   | --   | --   | --   | PLVD | PLSE | PUART3 | PUART2 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W    | R/W    |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |

- Bit7~Bit4                    -- 保留，须均为0。
- Bit3                        PLVD: LVD中断优先级控制位；  
                               1= 设置为高级中断；  
                               0= 设置为低级中断。
- Bit2                        PLSE: LSE中断优先级控制位；  
                               1= 设置为高级中断；  
                               0= 设置为低级中断。
- Bit1                        PUART3: UART3中断优先级控制位；  
                               1= 设置为高级中断；  
                               0= 设置为低级中断。
- Bit0                        PUART2: UART2中断优先级控制位；  
                               1= 设置为高级中断；  
                               0= 设置为低级中断。



### 6.4.3 中断标志位寄存器

#### 6.4.3.1 Timer0/1、INT0/1 中断标志位寄存器 TCON

| 0x88 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TCON | TF1  | TR1  | TF0  | TR0  | IE1  | IT1  | IE0  | IT0  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      TF1: Timer1 计数器溢出中断标志位;  
           1= Timer1计数器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
           0= Timer1 计数器无溢出。
- Bit6      TR1: Timer1运行控制位;  
           1= Timer1 启动;  
           0= Timer1 关闭。
- Bit5      TF0: Timer0计数器溢出中断标志位;  
           1= Timer0计数器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
           0= Timer0计数器无溢出。
- Bit4      TR0: Timer0运行控制位;  
           1= Timer0启动。  
           0= Timer0关闭。
- Bit3      IE1: 外部中断1标志位;  
           1= 外部中断1产生中断, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
           0= 外部中断1没有产生中断。
- Bit2      IT1: 外部中断1触发方式控制位;  
           1= 下降沿触发;  
           0= 低电平触发。
- Bit1      IE0: 外部中断0标志位;  
           1= 外部中断0产生中断, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
           0= 外部中断0没有产生中断。
- Bit0      IT0: 外部中断0触发方式控制位;  
           1= 下降沿触发;  
           0= 低电平触发。

**6.4.3.2 Timer2 中断标志位寄存器 T2IF**

| 0xC9 | Bit7 | Bit6   | Bit5 | Bit4 | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|------|------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| T2IF | TF2  | T2EXIF | --   | --   | T2C3IF | T2C2IF | T2C1IF | T2C0IF |
| R/W  | R/W  | R/W    | R/W  | R/W  | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值  | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |

- Bit7      TF2: Timer2 计数器溢出中断标志位;  
           1= Timer2 计数器溢出, 需软件清零;  
           0= Timer2 计数器无溢出。
- Bit6      T2EXIF: Timer2 外部加载标志位;  
           1= Timer2 的T2EX口产生下降沿, 需软件清零;  
           0= --
- Bit5~Bit4      -- 保留, 须均为0。
- Bit3      T2C3IF: Timer2 比较/捕获通道3标志位;  
           1= Timer2 比较通道3 (CCH3:CCL3)={TH2:TL2}或捕获通道3产生了捕获操作, 需软件清零。  
           0= --
- Bit2      T2C2IF: Timer2 比较/捕获通道2标志位;  
           1= Timer2 比较通道2 (CCH2:CCL2)={TH2:TL2}或捕获通道2产生了捕获操作, 需软件清零。  
           0= --
- Bit1      T2C1IF: Timer2 比较/捕获通道1标志位;  
           1= Timer2 比较通道1 (CCH1:CCL1)={TH2:TL2}或捕获通道1产生了捕获操作, 需软件清零。  
           0= --
- Bit0      T2C0IF: Timer2 比较/捕获通道0标志位;  
           1= Timer2 比较通道0{RLDH:RLDL}={TH2:TL2}或捕获通道0产生了捕获操作, 需软件清零。  
           0= --

### 6.4.3.3 外设中断标志位寄存器 EIF2

| 0xB2 | Bit7  | Bit6  | Bit5 | Bit4  | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|
| EIF2 | SPIIF | I2CIF | --   | ADCIF | PWMIF | --   | TF4  | TF3  |
| R/W  | R     | R     | --   | R/W   | R     | --   | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |

- Bit7 SPIIF: SPI总中断指示位, 只读;  
1= SPI产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除);  
0= SPI未产生中断。
- Bit6 I2CIF: I<sup>2</sup>C总中断指示位, 只读;  
1= I<sup>2</sup>C产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除);  
0= I<sup>2</sup>C未产生中断。
- Bit5 -- 保留, 须为0。
- Bit4 ADCIF: ADC中断标志位;  
1= ADC转换完成, 需软件清零;  
0= ADC转换未完成。
- Bit3 PWMIF: PWM总中断指示位, 只读;  
1= PWM产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除);  
0= PWM未产生中断。
- Bit2 -- 保留, 须为0。
- Bit1 TF4: Timer4定时器溢出中断标志位;  
1= Timer4定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
0= Timer4定时器无溢出。
- Bit0 TF3: Timer3定时器溢出中断标志位;  
1= Timer3定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
0= Timer3定时器无溢出。

### 6.4.3.4 SPI 中断标志位寄存器 SPSR

| 0xED | Bit7   | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0  |
|------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|
| SPSR | SPISIF | WCOL | --   | --   | --   | --   | --   | SSCEN |
| R/W  | R      | R    | --   | --   | --   | --   | R/W  | R/W   |
| 复位值  | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |

- Bit7 SPISIF: SPI传输完毕中断标志位, 只读;  
1= SPI传输完毕 (先读SPSR, 再读/写SPDR后清零);  
0= SPI未传输完毕。
- Bit6 WCOL: SPI写冲突中断标志位, 只读;  
1= SPI传输未完成时产生写SPDR操作冲突 (先读SPSR, 再读/写SPDR后清零);  
0= 无写冲突。
- Bit5~Bit1 -- 保留, 须均为0。
- Bit0 SSCEN: SPI主控模式NSS输出控制位。  
1= SPI处于空闲状态时, NSS输出高电平;  
0= NSS输出寄存器SSCR的内容。

### 6.4.3.5 I<sup>2</sup>C 主控模式中断标志位寄存器 I2CMCR/I2CMSR

| 0xF5   | Bit7   | Bit6     | Bit5 | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1  | Bit0 |
|--------|--------|----------|------|----------|----------|----------|-------|------|
| I2CMCR | RSTS   | --       | --   | --       | ACK      | STOP     | START | RUN  |
| I2CMSR | I2CMIF | BUS_BUSY | IDLE | ARB_LOST | DATA_ACK | ADDR_ACK | ERROR | BUSY |
| R/W    | R/W    | R/W      | R/W  | R/W      | R/W      | R/W      | R/W   | R/W  |
| 复位值    | 0      | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        | 0     | 0    |

- Bit7      RSTS: I<sup>2</sup>C主动模块复位控制位;  
 1= 复位主控模块（整个主控模块的I<sup>2</sup>C寄存器，包括I2CMSR）;  
 0= I<sup>2</sup>C主控模式下中断标志位清0。
- I2CMIF: I<sup>2</sup>C主控模式下中断标志位;  
 1= 主控模式下，发送/接收完成，或者出现传输错误。（软件清零，写0清除）;  
 0= 未产生中断。

Bit6~Bit0      I<sup>2</sup>C主控模式下控制与标志位，详见I2CM说明。

### 6.4.3.6 I<sup>2</sup>C 从动模式状态寄存器 I2CSSR

| 0xF2   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2    | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|------|---------|------|------|
| I2CSSR | --   | --   | --   | --   | --   | SENDFIN | TREQ | RREQ |
| R/W    | --   | --   | --   | --   | --   | R       | R    | R    |
| 复位值    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |

- Bit7~Bit3      -- 保留，须均为0。
- Bit2      SENDFIN: I<sup>2</sup>C从动模式下发送操作完毕标志位，只读;  
 1= 主控制器不再需要数据，TREQ不再设置为1，已经完成本次数据传送。（读I2CSCR后自动清零）。  
 0= --
- Bit1      TREQ: I<sup>2</sup>C从动模式准备发送标志位，只读;  
 1= 作为发送器件已经被寻址，主控制器已经做好接收数据的准备。（写I2CSBUF后自动清零）。  
 0= --
- Bit0      RREQ: I<sup>2</sup>C从动模式接收完成标志位，只读;  
 1= 接收完毕。（读I2CSBUF后自动清零）;  
 0= 未接收完毕。

I<sup>2</sup>C 从动模式的相关状态位也是中断标志位

注意：I<sup>2</sup>C 主控模式中断与从动模式中断共用同一中断向量（00ABH）

### 6.4.3.7 UART 控制寄存器 SCOnn

|       | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1 | Bit0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| SCOnn | UnSM0 | UnSM1 | UnSM2 | UnREN | UnTB8 | UnRB8 | TIn  | RIn  |
| 读写    | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  |
| 复位值   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

BANK0: 寄存器 SCOn0 地址 0x98; 寄存器 SCOn1 地址 0xEA。

BANK1: 寄存器 SCOn2 地址 0xE4; 寄存器 SCOn3 地址 0xE6。

Bit7~Bit2 U1SM0、U1SM1、U1SM2、U1REN、U1TB8、U1RB8: UART1相关控制位, 详见UARTn功能说明

Bit1 TIn: 发送中断标志位(需要软件清零);  
1= 说明发送缓冲器已空, 可以发送一下帧数据。  
0= --

Bit0 RIn: 接收中断标志位(需要软件清零);  
1= 说明接收缓冲器已满, 读取后可以接收下一帧数据。  
0= --

TIn 与 RIn 占用同一中断向量, 需要查询来判断是接收中断还是发送中断。

### 6.4.3.8 P0 口中断标志位寄存器 P0EXTIF

| 0xB4    | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P0EXTIF | P07IF | P06IF | P05IF | P04IF | P03IF | P02IF | P01IF | P00IF |
| R/W     | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0 P0iIF: P0i口中断标志位(i=0-7);  
1= P0i口产生中断, 需软件清零;  
0= P0i口未产生中断。

### 6.4.3.9 P1 口中断标志位寄存器 P1EXTIF

| 0xB5    | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P1EXTIF | P17IF | P16IF | P15IF | P14IF | P13IF | P12IF | P11IF | P10IF |
| R/W     | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0 P1iIF: P1i口中断标志位(i=0-7);  
1= P1i口产生中断, 需软件清零;  
0= P1i口未产生中断。

#### 6.4.3.10 P2 口中断标志位寄存器 P2EXTIF

| 0xB6    | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P2EXTIF | P27IF | P26IF | P25IF | P24IF | P23IF | P22IF | P21IF | P20IF |
| R/W     | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0 P2iIF: P2i口中断标志位(i=0-7);  
 1= P2i口产生中断, 需软件清零;  
 0= P2i口未产生中断。

#### 6.4.3.11 P3 口中断标志位寄存器 P3EXTIF

| 0xB7    | Bit7 | Bit6 | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P3EXTIF | --   | --   | P35IF | P34IF | P33IF | P32IF | P31IF | P30IF |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit6 -- 保留, 须均为0。  
 Bit5~Bit0 P3iIF: P3i口中断标志位(i=0-5);  
 1= P3i口产生中断, 需软件清零;  
 0= P3i口未产生中断。

#### 6.4.3.12 P4 口中断标志位寄存器 P4EXTIF

| 0xA6    | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| P4EXTIF | P47IF | P46IF | P45IF | P44IF | --   | --   | --   | --   |
| R/W     | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit4 P4iIF: P4i口中断标志位(i=4-7);  
 1= P4i口产生中断, 需软件清零;  
 0= P4i口未产生中断。  
 Bit3~Bit0 -- 保留, 须均为0。

#### 6.4.3.13 P5 口中断标志位寄存器 P5EXTIF

| 0xA7    | Bit7 | Bit6 | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P5EXTIF | --   | --   | P55IF | P54IF | P53IF | P52IF | P51IF | P50IF |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit6 -- 保留, 须均为0。  
 Bit5~Bit0 P5iIF: P5i口中断标志位(i=0-5);  
 1= P5i口产生中断, 需软件清零;  
 0= P5i口未产生中断。

#### 6.4.4 中断标志位的清除操作

中断标志位的清除操作分为以下几种：

- ◆ 硬件自动清除（需进入中断服务程序）
- ◆ 软件清除
- ◆ 读/写操作清除

##### 1) 硬件自动清除的标志位

支持硬件自动清除的位有 INT0、INT1、T0、T1、T3、T4 产生的中断标志位。硬件自动清除标志的条件为：打开总中断使能位 EA=1，且打开相应的中断使能位，在产生中断后系统进入相应中断服务程序，标志位自动清除。如中断使能关闭，则这些标志位也可使用软件进行清除操作。

##### 2) 软件清除的标志位

系统中存在只能用软件清除的标志位。这些标志位在进入中断服务程序后不会自动清除，需要软件写 0 清除。否则在退出中断服务程序后又会再次进入中断服务程序。

##### 3) 读写操作清除的标志位

系统中有标志位并不是写 0 到该标志位清零，而需要读/写其他寄存器来清除标志位。如 SPI 中断标志寄存器中的传输完成标志位 SPISIF，置 1 后需要先读 SPSR，再读/写 SPDR 后清零。

软件清除操作需要注意：当多个中断标志位在同一个寄存器中，这些标志位产生的时刻相互无关联时，不建议用读-修改-写操作来进行。比如 PWMUIF 中断标志位寄存器，其中包含 PG0-PG5 通道的向上比较中断，这些中断标志位互不相关。当 PG0 产生向上比较中断时，PWMUIF 的值为 0x01，进入中断服务程序后进行读-修改-写操作清除该位

```
PWMUIF &= 0xFE;
```

该操作具体实现为先将 PWMUIF 的值读回到 CPU，然后再进行运算，最后送回到 PWMUIF。如果 PG1 的中断标志位 PWMUIF[1]在 CPU 读之后置 1，而 PWMUIF[1]读取时为 0，则进行运算后，送回到 PWMUIF[1]也为 0，此时将会清除 PG1 已经产生的向上中断标志位 PWMUIF[1]。

清除上述类型的中断标志位，建议直接写 0 操作，其他不相关的标志位写 1：PWMUIF = 0xFE。该操作对不相关的中断标志写 1 无实际影响。

## 6.4.5 调试模式下特殊中断标志位

系统中有标志位并不是写 0 到该标志位清零，而需要读/写其他寄存器来清除标志位。

在调试态下，断点执行，单步运行或停止操作后，仿真器会从系统中读出所有的寄存器的值到仿真软件，仿真器的读/写操作与正常模式下的读/写完全一样。

所以在调试过程中，会出现暂停后，应该出现置 1 的中断标志位，但在观察窗口中显示为 0。

例：调试模式下 SPI 中断标志寄存器中的传输完成标志位 SPISIF

```
... //设置端口及中断使能
SPDR = 0x56; //发送SPDR数据
delay();
...

void SPI_int (void) interrupt SPI_VECTOR // SPI中断服务程序
{
    O1 _nop(); //设置断点1
    _nop();
    O2 k = SPSR; //设置断点2
    _nop();
    ...
}
```

在断点运行时，停止在断点 1 后，SPI 完成发送操作，已经产生发送完成中断，因此 SPSR.7=1，此时仿真器已经完成一次读所有寄存的操作（包括读 SPSR），

再次执行断点运行，停止在断点 2 后，此时仿真器再次完成读所有寄存器的操作（包括 SPDR），所以此时 SPSR.7=0。单步运行两次也会出现上述的情况，在调试模式下需要注意。



## 7 I/O 端口

### 7.1 GPIO 功能

芯片有六组 I/O 端口：PORT0、PORT1、PORT2、PORT3、PORT4、PORT5。

PORTx 是双向端口。它所对应的数据方向寄存器是 PxTRIS。将 PxTRIS 的一个位置 1 (=1) 可以将相应的引脚配置为输出。清零 PxTRIS 的一个位 (=0) 可将相应的 PORTx 引脚配置为输入。

PORTx 作输出口时，写 Px 寄存器将会写入端口锁存器，所有写操作都是读—修改—写操作。因此，写一个端口就意味着先读该端口的引脚电平，然后修改读到的值，最后再将改好的值写入端口数据锁存器。

PORTx 作输出口时，读 Px 寄存器，与 PxDS 寄存器的设置有关。PxDS 的一个位置 1 (=1)，读取的 Px 相应位为引脚的状态，清零 PxDS 的一个位 (=0)，读取的 Px 相应位为端口数据锁存器的状态；PORTx 作输入口时，读 Px 寄存器读的是引脚的状态，与 PxDS 寄存器的设置无关。

当将 PORTx 引脚用作模拟输入时，用户必须确保 PxTRIS 寄存器中的位保持为置 0 状态。配置为模拟输入的 I/O 引脚总是读为 0。

与 PORTx 口相关寄存器有 Px、PxTRIS、PxOD、PxUP、PxRD、PxDS 等。

#### 7.1.1 PORTx 数据寄存器 Px

|     | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Px  | Px7  | Px6  | Px5  | Px4  | Px3  | Px2  | Px1  | Px0  |
| R/W | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值 | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |

寄存器 P0 地址：0x80；寄存器 P1 地址：0x90；寄存器 P2 地址：0xA0；

寄存器 P3 地址：0xB0；寄存器 P4 地址：0xC0；寄存器 P5 地址：0xD8。

Bit7~Bit0      Px<7:0>: Px I/O 引脚位；  
                     1= 端口引脚电平 > V<sub>IH</sub> (正向阈值电压)；  
                     0= 端口引脚电平 < V<sub>IL</sub> (负向阈值电压)。

#### 7.1.2 PORTx 方向寄存器 PxTRIS

|        | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PxTRIS | PxTRIS7 | PxTRIS6 | PxTRIS5 | PxTRIS4 | PxTRIS3 | PxTRIS2 | PxTRIS1 | PxTRIS0 |
| R/W    | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

寄存器 P0TRIS 地址：0x9A；寄存器 P1TRIS 地址：0xA1；寄存器 P2TRIS 地址：0xA2；

寄存器 P3TRIS 地址：0xA3；寄存器 P4TRIS 地址：0xA4；寄存器 P5TRIS 地址：0xA5。

Bit7~Bit0      PxTRIS<7:0>: 三态控制位；  
                     1= 引脚被配置为输出；  
                     0= 引脚被配置为输入 (三态)。

注：

- 1) 端口设置为输出口后，读取该端口的数据为输出寄存器的值。
- 2) 端口设置为输入口后，对端口进行的<读取-修改-写入>类型的指令实际是对输出寄存器的操作。

### 7.1.3 PORTx 开漏控制寄存器 PxOD

|      | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PxOD | PxOD7 | PxOD6 | PxOD5 | PxOD4 | PxOD3 | PxOD2 | PxOD1 | PxOD0 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

寄存器 P0OD 地址: F009H; 寄存器 P1OD 地址: F019H; 寄存器 P2OD 地址: F029H;

寄存器 P3OD 地址: F039H; 寄存器 P4OD 地址: F049H; 寄存器 P5OD 地址: F059H。

Bit7~Bit0 PxOD<7:0>: 开漏控制位;  
 1= 引脚被配置为开漏状态 (输出为开漏输出);  
 0= 引脚被配置为正常状态 (输出为推挽输出)。

### 7.1.4 PORTx 上拉电阻控制寄存器 PxUP

|      | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PxUP | PxUP7 | PxUP6 | PxUP5 | PxUP4 | PxUP3 | PxUP2 | PxUP1 | PxUP0 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

寄存器 P0UP 地址: F00AH; 寄存器 P1UP 地址: F01AH; 寄存器 P2UP 地址: F02AH;

寄存器 P3UP 地址: F03AH; 寄存器 P4UP 地址: F04AH; 寄存器 P5UP 地址: F05AH。

Bit7~Bit0 PxUP<7:0>: 上拉电阻控制位;  
 1= 引脚上拉电阻打开;  
 0= 引脚上拉电阻关闭。

### 7.1.5 PORTx 下拉电阻控制寄存器 PxRD

|      | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PxRD | PxRD7 | PxRD6 | PxRD5 | PxRD4 | PxRD3 | PxRD2 | PxRD1 | PxRD0 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

寄存器 P0RD 地址: F00BH; 寄存器 P1RD 地址: F01BH; 寄存器 P2RD 地址: F02BH;

寄存器 P3RD 地址: F03BH; 寄存器 P4RD 地址: F04BH; 寄存器 P5RD 地址: F05BH。

Bit7~Bit0 PxRD<7:0>: 下拉电阻控制位;  
 1= 引脚下拉电阻打开;  
 0= 引脚下拉电阻关闭。

注: 下拉电阻的控制与 GPIO 的配置和复用的功能无关, 由 PxRD 寄存器单独控制。

### 7.1.6 PORTx 斜率控制寄存器 PxSR

|      | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PxSR | PxSR7 | PxSR6 | PxSR5 | PxSR4 | PxSR3 | PxSR2 | PxSR1 | PxSR0 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

寄存器 P0SR 地址: F00DH; 寄存器 P1SR 地址: F01DH; 寄存器 P2SR 地址: F02DH;

寄存器 P3SR 地址: F03DH; 寄存器 P4SR 地址: F04DH; 寄存器 P5SR 地址: F05DH。

Bit7~Bit0                      PxSR<7:0>: Px 斜率控制寄存器 (在端口配置成输出状态时生效);  
 1= Px引脚为慢斜率;  
 0= Px引脚为快斜率。

### 7.1.7 PORTx 数据输入选择寄存器 PxDS

|      | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PxDS | PxDS7 | PxDS6 | PxDS5 | PxDS4 | PxDS3 | PxDS2 | PxDS1 | PxDS0 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

寄存器 P0DS 地址: F00EH; 寄存器 P1DS 地址: F01EH; 寄存器 P2DS 地址: F02EH;

寄存器 P3DS 地址: F03EH; 寄存器 P4DS 地址: F04EH; 寄存器 P5DS 地址: F05EH。

Bit7~Bit0                      PxDS<7:0>: 数据输入选择位, 配置为GPIO时影响读取Px寄存器的值;  
 1= 输出/输入模式均读取引脚状态;  
     (端口设置为输出态时斯密特电路也保持打开);  
 0= 输出模式: 读为数据锁存器状态;  
     输入模式: 读为引脚状态。

注: 如需要读取端口为复用功能输入结构时的引脚状态, 则需将该端口方向控制置为输入模式。

## 7.2 复用功能

### 7.2.1 端口复用功能表

管脚多种功能共享，每个 I/O 端口可灵活配置数字功能或者指定的模拟功能。外部输入的数字功能由端口输入功能分配寄存器(PS\_XX)选择对应的外部输入功能；复用功能由端口复用功能配置寄存器(PxnCFG)选择对应的功能，其中通信输入功能还由通信输入功能分配寄存器(PS\_XX)指定。

数字功能配置如下表所示：

|     | 外部输入       | 复用功能配置号 |     |      |            |     |     |      |
|-----|------------|---------|-----|------|------------|-----|-----|------|
|     |            | 0       | 1   | 2    | 3          | 4   | 5   | 6    |
| P00 | T1G, ADET  | GPIO    | ANA | -    | -          | -   | PG3 | -    |
| P01 | T0G        | GPIO    | ANA | -    | -          | -   | PG2 | -    |
| P02 | T0         | GPIO    | ANA | -    | -          | -   | PG1 | CC2  |
| P03 | T1         | GPIO    | ANA | -    | -          | -   | PG0 | C0_O |
| P04 | T2EX, CAP0 | GPIO    | ANA | -    | SCLK       | SCL | PG5 | -    |
| P05 | T2         | GPIO    | ANA | TXD2 | MOSI       | SDA | PG4 | C1_O |
| P06 | -          | GPIO    | ANA | RXD2 | MISO       | -   | -   | C0_O |
| P07 | -          | GPIO    | ANA | -    | NSS(NSS0)  | -   | -   | -    |
| P10 | ADET       | GPIO    | ANA | -    | -          | -   | -   | -    |
| P11 | -          | GPIO    | ANA | RXD1 | MISO       | -   | -   | -    |
| P12 | -          | GPIO    | ANA | -    | SCLK       | SCL | -   | CLO  |
| P13 | -          | GPIO    | ANA | TXD1 | MOSI       | SDA | -   | -    |
| P14 | -          | GPIO    | ANA | RXD1 | MISO       | SCL | -   | -    |
| P15 | -          | GPIO    | ANA | -    | NSS(NSS01) | -   | -   | -    |
| P16 | -          | GPIO    | ANA | -    | -          | -   | -   | CC0  |
| P17 | T1G        | GPIO    | ANA | -    | -          | -   | -   | CC1  |
| P20 | T1, ADET   | GPIO    | ANA | RXD0 | -          | -   | -   | BUZZ |
| P21 | -          | GPIO    | ANA | TXD0 | -          | -   | PG1 | -    |
| P22 | -          | GPIO    | ANA | RXD1 | MOSI       | -   | PG0 | -    |
| P23 | -          | GPIO    | ANA | TXD1 | MISO       | -   | PG3 | -    |
| P24 | -          | GPIO    | ANA | -    | SCLK       | -   | PG2 | -    |
| P25 | -          | GPIO    | ANA | -    | NSS(NSS02) | -   | FB0 | -    |
| P26 | -          | GPIO    | ANA | -    | -          | -   | PG5 | CLO  |
| P27 | CAP1       | GPIO    | ANA | -    | -          | -   | PG4 | -    |
| P30 | CAP2, ADET | GPIO    | ANA | -    | -          | -   | PG0 | -    |
| P31 | -          | GPIO    | ANA | -    | NSS(NSS03) | -   | PG1 | -    |
| P32 | -          | GPIO    | ANA | -    | -          | -   | PG2 | -    |
| P33 | -          | GPIO    | ANA | -    | -          | -   | PG3 | -    |
| P34 | -          | GPIO    | ANA | -    | -          | -   | PG4 | -    |
| P35 | -          | GPIO    | ANA | -    | -          | -   | PG5 | -    |
| P44 | -          | GPIO    | ANA | TXD3 | MOSI       | SDA | PG4 | -    |
| P45 | -          | GPIO    | ANA | RXD3 | MISO       | SCL | PG5 | CC0  |
| P46 | -          | GPIO    | ANA | -    | -          | -   | FB1 | C0_O |
| P47 | CAP3       | GPIO    | ANA | -    | NSS(NSS03) | -   | -   | -    |

|     |      |      |     |   |   |   |     |      |
|-----|------|------|-----|---|---|---|-----|------|
| P50 | ADET | GPIO | ANA | - | - | - | PG0 | C1_O |
| P51 | -    | GPIO | ANA | - | - | - | PG1 | -    |
| P52 | T0G  | GPIO | ANA | - | - | - | PG4 | -    |
| P53 | T0   | GPIO | ANA | - | - | - | PG5 | BUZZ |
| P54 | T1   | GPIO | ANA | - | - | - | -   | -    |
| P55 | T1G  | GPIO | ANA | - | - | - | -   | CC3  |

LED 端口分配、模拟模块、CONFIG 配置端口如下表所示：

|     | GPIO(0) |        | ANA(1) |         |        |      |    | CONFIG |
|-----|---------|--------|--------|---------|--------|------|----|--------|
|     | LEDSEG  | LEDCOM | ADC    | LCDSEG  | LCDCOM | ACMP | OP |        |
| P00 | LED_S16 | -      | -      | LCD_S16 | -      | -    | -  | -      |
| P01 | LED_S17 | -      | -      | LCD_S17 | -      | -    | -  | -      |
| P02 | LED_S18 | -      | -      | LCD_S18 | -      | -    | -  | DSCCK  |
| P03 | LED_S19 | -      | -      | LCD_S19 | -      | -    | -  | DSDA   |
| P04 | LED_S20 | -      | -      | LCD_S20 | -      | C0P0 | -  | -      |
| P05 | LED_S21 | -      | -      | LCD_S21 | -      | C0N0 | -  | -      |
| P06 | LED_S22 | -      | -      | LCD_S22 | -      | C1P0 | -  | OSCIN1 |
| P07 | LED_S23 | -      | -      | LCD_S23 | -      | C1N  | -  | OSCOU1 |
| P10 | LED_S0  | -      | -      | LCD_S0  | -      | -    | -  | -      |
| P11 | LED_S1  | -      | -      | LCD_S1  | -      | -    | -  | -      |
| P12 | LED_S2  | -      | AN17   | LCD_S2  | -      | -    | -  | -      |
| P13 | LED_S3  | -      | AN18   | LCD_S3  | -      | -    | -  | -      |
| P14 | LED_S4  | -      | AN0    | LCD_S4  | -      | -    | -  | -      |
| P15 | LED_S5  | -      | AN1    | LCD_S5  | -      | -    | -  | -      |
| P16 | LED_S6  | -      | AN2    | LCD_S6  | -      | -    | -  | -      |
| P17 | LED_S7  | -      | AN3    | LCD_S7  | -      | -    | -  | -      |
| P20 | LED_S8  | -      | AN4    | LCD_S8  | -      | -    | -  | -      |
| P21 | LED_S9  | -      | AN5    | LCD_S9  | -      | -    | -  | -      |
| P22 | LED_S10 | -      | AN6    | LCD_S10 | -      | -    | -  | -      |
| P23 | LED_S11 | -      | AN7    | LCD_S11 | -      | -    | -  | -      |
| P24 | LED_S12 | -      | AN19   | LCD_S12 | -      | -    | -  | -      |
| P25 | LED_S13 | -      | AN20   | LCD_S13 | -      | -    | -  | -      |
| P26 | LED_S14 | -      | AN21   | LCD_S14 | -      | -    | -  | -      |
| P27 | LED_S15 | -      | AN22   | LCD_S15 | -      | -    | -  | -      |
| P30 | LED_S27 | LED_C0 | -      | LCD_S39 | LCD_C0 | -    | -  | -      |
| P31 | LED_S26 | LED_C1 | -      | LCD_S38 | LCD_C1 | -    | -  | -      |
| P32 | LED_S25 | LED_C2 | -      | LCD_S37 | LCD_C2 | -    | -  | -      |
| P33 | LED_S24 | LED_C3 | -      | LCD_S36 | LCD_C3 | -    | -  | -      |
| P34 | -       | LED_C4 | AN8    | LCD_S35 | LCD_C4 | -    | -  | -      |
| P35 | -       | LED_C5 | AN9    | LCD_S34 | LCD_C5 | -    | -  | -      |
| P44 | -       | -      | AN16   | -       | -      | C0N1 | -  | -      |
| P45 | -       | -      | -      | LCD_S31 | -      | -    | -  | -      |
| P46 | -       | -      | -      | LCD_S30 | -      | -    | -  | NRST   |

|     |   |   |   |         |   |   |       |        |
|-----|---|---|---|---------|---|---|-------|--------|
| P47 | - | - | - | LCD_S29 | - | - | OP1_O | -      |
| P50 | - | - | - | LCD_S24 | - | - | OP0_P | OSCIN2 |
| P51 | - | - | - | LCD_S25 | - | - | OP0_N | OSCOU2 |
| P52 | - | - | - | -       | - | - | -     | NRST   |
| P53 | - | - | - | LCD_S26 | - | - | OP0_O | -      |
| P54 | - | - | - | LCD_S27 | - | - | OP1_P | -      |
| P55 | - | - | - | LCD_S28 | - | - | OP1_N | -      |

## 7.2.2 端口复用功能配置寄存器

PORTx 功能配置寄存器 PxnCFG

|        | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| PxnCFG | --   | --   | --   | --   | --   | PxnCFG2 | PxnCFG1 | PxnCFG0 |
| R/W    | --   | --   | --   | --   | --   | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit3 -- 保留，须均为0。

Bit2~Bit0 PxnCFG<2:0>: 功能配置位，默认为GPIO功能。详见端口功能配置说明；

- 000= GPIO功能；
- 001= 模拟功能（ANA）；
- 010= UART功能；
- 011= SPI功能；
- 100= IIC功能；
- 101= PWM功能；
- 110= 其他；
- 111= 禁止访问。

PxnCFG x=0-5,n=0-7

每个端口都有一个功能配置寄存器 PxnCFG，通过 PxnCFG 每个端口均能设置为对应的数字功能。例如：要将 P20 设置为 BEEP 蜂鸣器功能，配置为：P20CFG = 0x06；

端口作复用功能时，无需配置端口方向寄存器 PxTRIS。

- SCL, SDA 上拉电阻寄存器可配置，强制开启开漏输出。
- RXD0、RXD1 同步模式强制开启上拉。

其他复用功能均硬件强制关闭上拉电阻、关闭开漏输出，即通过软件设置上拉电阻 PxUP 或者开漏输出 PxOD 无效。

端口复用为 SCL 和 SDA 功能时，硬件强制端口为开漏输出，可通过软件设置上拉电阻 PxUP。

## 7.2.3 端口输入功能分配寄存器

芯片内部存在只有输入状态的数字功能，比如 INT0/INT1...等，该类型的数字输入功能与端口复用状态无关。只要分配到的端口支持数字输入（如 RXD0 作为数字输入、GPIO 作输入功能），则该端口即支持该功能。

输入功能端口分配寄存器如下：

| 寄存器     | 地址    | 功能   | 功能描述                    |
|---------|-------|------|-------------------------|
| PS_INT0 | F0C0H | INT0 | 外部中断 0 输入端口分配寄存器        |
| PS_INT1 | F0C1H | INT1 | 外部中断 1 输入端口分配寄存器        |
| PS_T0   | F0C2H | T0   | Timer0 外部时钟输入端口分配寄存器    |
| PS_T0G  | F0C3H | T0G  | Timer0 门控输入端口分配寄存器      |
| PS_T1   | F0C4H | T1   | Timer1 外部时钟输入端口分配寄存器    |
| PS_T1G  | F0C5H | T1G  | Timer1 门控输入端口分配寄存器      |
| PS_T2   | F0C6H | T2   | Timer2 外部事件或门控输入端口分配寄存器 |
| PS_T2EX | F0C7H | T2EX | Timer2 下降沿自动重装输入端口分配寄存器 |
| PS_CAP0 | F0C8H | CAP0 | Timer2 输入捕获通道 0 端口分配寄存器 |
| PS_CAP1 | F0C9H | CAP1 | Timer2 输入捕获通道 1 端口分配寄存器 |
| PS_CAP2 | F0CAH | CAP2 | Timer2 输入捕获通道 2 端口分配寄存器 |

|         |       |      |                         |
|---------|-------|------|-------------------------|
| PS_CAP3 | F0CBH | CAP3 | Timer2 输入捕获通道 3 端口分配寄存器 |
| PS_ADET | F0CCH | ADET | ADC 的外部触发输入端口分配寄存器      |

PS\_XX 输入功能端口分配寄存器 PS\_XX (如上表描述)

|       | Bit7 | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PS_XX | --   | PS_XX6 | PS_XX5 | PS_XX4 | PS_XX3 | PS_XX2 | PS_XX1 | PS_XX0 |
| R/W   | R/W  | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 1    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

Bit7 -- 保留, 必须为0。  
 Bit6~Bit0 PS\_XX<6:0>: 输入功能分配控制位  
 (以芯片实际端口为准, 未使用的值保留, 禁止使用);  
 0x00= 分配到P00口;  
 0x01= 分配到P01口;  
 .....  
 0x20= 分配到P20口;  
 0x21= 分配到P21口;  
 .....  
 0x35= 分配到P35口;  
 0x44= 分配到P44口;  
 .....  
 0xFF= 没有分配到端口;

1) 每个端口均可配置为 INT0、INT1 中断功能 (其他输入功能端口分配固定)。若同时配置多个端口为同一数字功能, 优先级按照 P00,P01,.....,P54,P55 的顺序依次递减。如同时配置 P03 和 P20 为 T1 功能, 则 P03 配置有效, P20 配置无效。

2) 该输入功能分配结构支持多个输入功能分配到同一个端口。例如可同时将 INT0 与 T0 分配到 P02 口, 配置如下:

```

P02CFG = 0x00;    //P00 端口配置为 GPIO 功能
P0TRIS = 0x00;    //P02 作 GPIO 输入功能
PS_INT0 = 0x02;   //P02 端口配置为 INT0 功能
PS_T0 = 0x02;     //P02 端口配置为 T0 功能
    
```

该输入功能分配结构相对独立, 可支持与其他复用功能端口同时使用, 此时无需配置对应端口的方向寄存器, 如可同时将 RXD0 与 INT0 分配到 P20 口, 配置如下:

```

P20CFG = 0x02;    //P20 复用为 UART0 的 RXD0 功能
PS_INT0 = 0x20;   //P20 端口配置为 INT0 功能
    
```

3) 该输入功能配置结构也可与端口外部中断功能同时使用。如可同时将 T1G 和 GPIO 中断功能分配到 P00 口, 配置如下:

```

P00CFG = 0x00;    //P00 端口配置为 GPIO 功能
P0TRIS = 0x00;    //P00 作 GPIO 输入功能
PS_T1G = 0x00;    //P00 端口配置为 T1G 功能
P00EICFG = 0x01; //P00 端口配置为上升沿触发中断
P0EXTIE = 0x01;   //允许 P00 的端口外部中断
    
```



## 7.2.4 通信输入功能分配寄存器

端口作通信口（UART1/SPI/IIC）时，具有多个输入端口可选，通过设置如下寄存器可选择不同的端口输入。通信输入功能端口分配寄存器如下：

| 寄存器     | 地址    | 功能   | 功能描述              |
|---------|-------|------|-------------------|
| PS_SCLK | F698H | SCLK | SPI 时钟端口分配寄存器     |
| PS_MOSI | F699H | MOSI | SPI 从机输入端口分配寄存器   |
| PS_MISO | F69AH | MISO | SPI 主机输入端口分配寄存器   |
| PS_NSS  | F69BH | NSS  | SPI 从机片选输入端口分配寄存器 |
| PS_SCL  | F69CH | SCL  | IIC 时钟输入端口分配寄存器   |
| PS_SDA  | F69DH | SDA  | IIC 数据输入端口分配寄存器   |
| PS_RXD1 | F69EH | RXD1 | UART1 数据输入端口分配寄存器 |

通信输入功能端口分配寄存器 PS\_XX（如上表描述）

|       | Bit7 | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PS_XX | --   | PS_XX6 | PS_XX5 | PS_XX4 | PS_XX3 | PS_XX2 | PS_XX1 | PS_XX0 |
| R/W   | W    | W      | W      | W      | W      | W      | W      | W      |
| 复位值   | 1    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

```

    Bit7          -- 保留，须为0。
    Bit6~Bit0    PS_XX<6:0>: 输入功能分配控制位（以芯片实际端口为准，见复用功能分配表）；
                     0x00= 分配到P00口；
                     0x01= 分配到P01口；
                     .....
                     0x20= 分配到P20口；
                     0x21= 分配到P21口；
                     .....
                     0x35= 分配到P35口；
                     0x44= 分配到P44口；
                     .....
                     0xFF= 没有分配到端口。
    
```

注：该系列寄存器为只写寄存器，设置这些寄存器需直接赋值，不支持与、或操作，且读无效。

如配置 P11 为 RXD1，配置如下：

```

    PS_RXD1 = 0x11;   //选择 P11 作 RXD1 引脚
    P11CFG = 0x02;   // P11 复用为 UART1 的 RXD1 功能
    
```

## 7.2.5 端口外部中断控制寄存器

使用外部中断时，需要将端口配置成 GPIO 功能，且将方向置为输入口。或者复用功能为输入端口（如 RXD0，RXD1），每个端口均可配置为 GPIO 中断功能。

PORTx 外部中断控制寄存器 PxNEICFG

|          | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1      | Bit0      |
|----------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| PxNEICFG | --   | --   | --   | --   | --   | --   | Px1EICFG1 | Px0EICFG0 |
| R/W      | --   | --   | --   | --   | --   | --   | R/W       | R/W       |
| 复位值      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         |

Bit7~Bit2                                   -- 保留，须均为0。  
 Bit1~Bit0               PxNEICFG<1:0>: PxN外部中断控制位；  
                                   00= 外部中断禁止；  
                                   01= 上升沿触发中断；  
                                   10= 下降沿触发中断；  
                                   11= 上升沿或下降沿均触发中断。

Px的外部中断控制寄存器有8个，包括Px0EICFG~Px7EICFG，分别控制Px0~Px7的外部中断。

如配置 P00 下降沿触发中断，配置如下：

```
P00CFG =0x00;        //配置 P00 为 GPIO 功能
P0TRIS =0x00;        //配置 P00 为输入
P00EICFG = 0x02;    //配置 P00 为下降沿触发中断
EA = 1;               //全局中断使能
P0EXTIE = 0x01;     //允许 P00 外部中断功能
```

## 7.2.6 复用功能应用注意

- 1) 复用功能的输入与端口的外部中断（GPIO 中断）、端口输入功能的结构相对独立。  
例如将 P20 口配置为 RXD0，同时配置 P20 的 GPIO 中断触发方式为上升沿触发、中断使能，当 P20 输入从低电平变到高电平时，将触发 P20 的 GPIO 中断。
- 2) 数字信号的输入结构不受系统配置状态的影响。  
例如将 P52 口上电配置成外部复位口，则该端口输入模块打开。若在程序中同时将 P52 配置成 INT0，中断使能打开，则复位信号采样时间有效之前，先执行中断服务程序，然后产生复位操作。
- 3) 需要注意的是，在调试模式下，如复用功能配置到 DSDA 口上，其输入功能同样有效，建议在调试模式下，不要将相关的复用功能配置到 DSDA 口。
- 4) 端口作模拟功能时，功能配置寄存器设置为 0x01 时，硬件关闭数字电路以降低功耗，GPIO 功能相关寄存器设置无效。
- 5) 端口输入/通信输入功能具有优先级限制，如果有两个或以上的端口同时配置相同输入功能，则按照 P00, P01, ....., P54, P55 从高到低的优先级顺序来配置选择。
- 6) 通信端口的输出功能无优先级限制，如果有多个端口配置成相同的输出功能，则该功能会在这些端口同时输出。
- 7) UART1 的 RXD1 作为输入功能时需由端口分配寄存器选择，作同步输出功能时与端口分配寄存器无关。即 RXD1 作同步输出功能时可同时选择多个引脚作为 RXD1 输出。
- 8) SPI 的 SCLK 作为从机的时钟输入时需由端口分配寄存器选择，作主机的时钟输出时与端口分配寄存器无关，建议 SCLK 无论作为输出还是输入时均配置端口分配寄存器。
- 9) IIC的SCL作为从机的时钟输入时需由端口分配寄存器选择，作为主机的时钟输出时与端口分配寄存器相关，建议SCL无论作为输出还是输入时均配置端口分配寄存器。

## 8 看门狗定时器 (WDT)

### 8.1 概述

看门狗定时器 (Watch Dog Timer) 是一个溢出时间可选、由系统时钟 Fsys 提供时钟源的片内定时器。

当看门狗定时器计数到设定溢出值时，产生看门狗溢出中断标志位 (WDTIF=1)。若全局中断使能 (EA=1)，并且看门狗定时器中断使能 (EIE2[5]=1)，CPU 将执行中断服务程序，通过写寄存器 WDCON[0]=1 清除看门狗计数器。看门狗计数器清除后，计数器重新从 0 开始计数，直到下一次定时器溢出。

看门狗定时器溢出时，若看门狗溢出复位使能 (WDCON[1]=1)，并且不清除看门狗计数器，则产生看门狗溢出复位。看门狗溢出复位是系统的一种保护设置，当系统运行到一个未知状态时，可通过看门狗来使系统复位，从而避免系统进入到无限期的死循环。看门狗溢出复位详见复位章节。

### 8.2 相关寄存器

#### 8.2.1 看门狗控制寄存器 WDCON

| 0x97  | Bit7  | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0   |
|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| WDCON | SWRST | PORF | --   | --   | WDTIF | WDTRF | WDTRE | WDTCLR |
| R/W   | R/W   | R/W  | R    | R    | R/W   | R/W   | R/W   | R/W    |
| 复位值   | 0     | 1    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0      |

|           |  |
|-----------|--|
| Bit7      | SWRST: 软件复位控制位;<br>1: 执行系统软件复位 (复位后需写0清掉);<br>0: --                |
| Bit6      | PORF: 上电复位标志位;<br>1: 系统为上电复位 (写0清掉, 不需要TA写时序);<br>0: --            |
| Bit5~Bit4 | -- 保留, 须均为0。   |
| Bit3      | WDTIF: WDT溢出中断标志位;<br>1= WDT溢出 (写0清除);<br>0= WDT没有溢出。              |
| Bit2      | WDTRF: WDT复位标志位;<br>1= 系统由WDT复位 (写0清除);<br>0= 系统不由WDT复位。           |
| Bit1      | WDTRE: WDT复位使能位;<br>1= 使能WDT复位CPU;<br>0= 禁止WDT复位CPU。               |
| Bit0      | WDTCLR: WDT计数器清除位;<br>1= 清除WDT计数器 (硬件自动清零);<br>0= 禁止WDT计数器 (写0无效)。 |

注:

- 如果 CONFIG 中 WDT 配置为: ENABLE, 则 WDT 始终被使能, 而与 WDTRE 控制位的状态无关。且 WDT 的溢出复位功能强制打开。
- 如果 CONFIG 中 WDT 配置为: SOFTWARE CONTROL, 则可以使用 WDTRE 控制位使能或禁止 WDT。

修改 WDCON 需要的指令序列（中间不能插入其他任何指令）：

|     |            |
|-----|------------|
| MOV | TA,#0AAH   |
| MOV | TA,#055H   |
| ORL | WDCON,#01H |

## 8.2.2 看门狗溢出控制寄存器 CKCON

| 0x8E  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CKCON | WTS2 | WTS1 | WTS0 | T1M  | T0M  | --   | --   | --   |
| R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    |

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Bit7~Bit5 | WTS<2:0>: WDT溢出时间选择位；         |
|           | 000= $2^{17} \cdot T_{sys}$ ； |
|           | 001= $2^{18} \cdot T_{sys}$ ； |
|           | 010= $2^{19} \cdot T_{sys}$ ； |
|           | 011= $2^{20} \cdot T_{sys}$ ； |
|           | 100= $2^{21} \cdot T_{sys}$ ； |
|           | 101= $2^{22} \cdot T_{sys}$ ； |
|           | 110= $2^{24} \cdot T_{sys}$ ； |
|           | 111= $2^{26} \cdot T_{sys}$ 。 |
| Bit4      | T1M: Timer1 的时钟源选择位；          |
|           | 0= $F_{sys}/12$ ；             |
|           | 1= $F_{sys}/4$ 。              |
| Bit3      | T0M: Timer0 的时钟源选择位；          |
|           | 0= $F_{sys}/12$ ；             |
|           | 1= $F_{sys}/4$ 。              |
| Bit2~Bit0 | -- 保留，须均为 1。                  |

## 8.3 WDT 中断

看门狗定时器可以通过 EIE2 寄存器使能或关闭中断，通过 EIP2 寄存器设置高/低优先级，其中断相关位如下。

### 8.3.1 中断屏蔽寄存器 EIE2

| 0xAA | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| EIE2 | SPIIE | I2CIE | WDTIE | ADCIE | PWMIE | --   | ET4  | ET3  |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      SPIIE: SPI中断使能位;  
           1= 允许SPI中断;  
           0= 禁止SPI中断。
- Bit6      I2CIE: I<sup>2</sup>C中断使能位;  
           1= 允许I<sup>2</sup>C中断;  
           0= 禁止I<sup>2</sup>C中断。
- Bit5      WDTIE: WDT中断使能位;  
           1= 允许WDT溢出中断;  
           0= 禁止WDT溢出中断。
- Bit4      ADCIE: ADC中断使能位;  
           1= 允许ADC中断;  
           0= 禁止ADC中断。
- Bit3      PWMIE: PWM总中断使能位;  
           1= 允许PWM所有中断;  
           0= 禁止PWM所有中断。
- Bit2      -- 保留, 须为0。
- Bit1      ET4: Timer4中断使能位;  
           1= 允许Timer4中断;  
           0= 禁止Timer4中断。
- Bit0      ET3: Timer3中断使能位;  
           1= 允许Timer3中断;  
           0= 禁止Timer3中断。

### 8.3.2 中断优先级控制寄存器 EIP2

| 0xBA | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EIP2 | PSPI | PI2C | PWDT | PADC | PPWM | --   | PT4  | PT3  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      PSPI: SPI中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit6      PI2C: I<sup>2</sup>C中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit5      PWDT: WDT中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit4      PADC: ADC中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit3      PPWM: PWM中断优先级控制位  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit2      -- 保留, 须为0。
- Bit1      PT4: TIMER4中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit0      PT3: TIMER3中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。

## 9 定时计数器 0/1 (Timer0/1)

定时器 0 与定时器 1 的类型和结构相似，是两个 16 位定时器。定时器 1 有三种工作模式，定时器 0 有四种工作模式。它们提供基本的定时和事件计数操作。

在“定时器模式”时，定时寄存器在定时器时钟使能时，每 12 个或 4 个系统周期递增一次。

在“计数器模式”时，定时寄存器每当检测到相应的输入引脚上 (T0 或 T1) 的下降沿就会增加。

### 9.1 概述

定时器 0 和定时器 1 与标准的 8051 定时器完全兼容。

每个定时器由两个 8 位寄存器：{TH0 (0x8C) :TL0 (0x8A)} 和 {TH1 (0x8D) :TL1 (0x8B)} 组成。定时器 0、1 在四种相同的模式下工作。Timer0 和 Timer1 模式如下所述。

| 模式 | M1 | M0 | 功能描述                               |
|----|----|----|------------------------------------|
| 0  | 0  | 0  | THx[7:0], TLx[4:0]组成 13 位定时/计数器    |
| 1  | 0  | 1  | THx[7:0], TLx[7:0]组成 16 位定时/计数器    |
| 2  | 1  | 0  | TLx[7:0]组成 8 位自动重装定时/计数器，从 THx 中重装 |
| 3  | 1  | 1  | TL0, TH0 为两个 8 位定时/计数器，Timer1 停止计数 |

寄存器 THx 和 TLx 为特殊功能寄存器，具有储存实际定时器值的功能。THx 和 TLx 可以通过模式选项级联成 13 位或 16 位寄存器。每收到一个内部时钟脉冲或外部定时器引脚发生状态跳变时，寄存器的值加 1。定时器将从预置寄存器所载入的值开始计数直到定时器计满溢出，此时会产生一个内部中断信号。如果选为定时器的自动重载模式，定时器的值将重置为预载寄存器的初始值并继续计数，否则定时器的值将重置为零。注意，为了得到定时/计数器的最大计算范围，预置寄存器必须先被清零。

## 9.2 相关寄存器

### 9.2.1 Timer0/1 模式寄存器 TMOD

| 0x89 | Bit7  | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| TMOD | GATE1 | CT1  | T1M1 | T1M0 | GATE0 | CT0  | T0M1 | T0M0 |
| R/W  | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    |

|            |   |
|------------|---|
| Bit7       | GATE1: 定时器1门控制位;<br>1= 使能;<br>0= 禁止。  |
| Bit6       | CT1: 定时器1定时/计数选择位;<br>1= 计数;<br>0= 定时。  |
| Bit5~Bit4  | T1M<1:0>: 定时器1模式选择位;<br>00= 模式0, 13位定时/计数器;<br>01= 模式1, 16位定时/计数器;<br>10= 模式2, 8位自动重装定时/计数器;<br>11= 模式3, 停止计数。          |
| Bit3       | GATE0: 定时器0门控制位;<br>1= 使能;<br>0= 禁止。  |
| Bit2       | CT0: 定时器0定时/计数选择位;<br>1= 计数;<br>0= 定时。  |
| Bit1~ Bit0 | T0M<1:0>: 定时器0模式选择位;<br>00= 模式0, 13位定时/计数器;<br>01= 模式1, 16位定时/计数器;<br>10= 模式2, 8位自动重装定时/计数器;<br>11= 模式3, 两个独立的8位定时/计数器。 |



## 9.2.2 Timer0/1 控制寄存器 TCON

| 0x88 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TCON | TF1  | TR1  | TF0  | TR0  | IE1  | IT1  | IE0  | IT0  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      TF1: Timer1计数器溢出中断标志位;  
           1= Timer1计数器溢出, 进入中断服务程序硬件自动清零;  
           0= Timer1计数器无溢出。
- Bit6      TR1: Timer1运行控制位;  
           1= Timer1启动;  
           0= Timer1关闭。
- Bit5      TF0: Timer0计数器溢出中断标志位;  
           1= Timer0计数器溢出, 进入中断服务程序硬件自动清零;  
           0= Timer0计数器无溢出。
- Bit4      TR0: Timer0运行控制位;  
           1= Timer0启动;  
           0= Timer0关闭。
- Bit3      IE1: 外部中断1标志位;  
           1= 外部中断1产生中断, 进入中断服务程序硬件自动清零;  
           0= 外部中断1没有产生中断。
- Bit2      IT1: 外部中断1触发方式控制位;  
           1= 下降沿触发;  
           0= 低电平触发。
- Bit1      IE0: 外部中断0标志位;  
           1= 外部中断0产生中断, 进入中断服务程序硬件自动清零;  
           0= 外部中断0没有产生中断。
- Bit0      IT0: 外部中断0触发方式控制位;  
           1= 下降沿触发;  
           0= 低电平触发。

### 9.2.3 Timer0 数据寄存器低位 TL0

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0x8A | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| TL0  | TL07 | TL06 | TL05 | TL04 | TL03 | TL02 | TL01 | TL00 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0      TL0<7:0>: 定时器0低位数据寄存器（同时作为计数器低位）。

### 9.2.4 Timer0 数据寄存器高位 TH0

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0x8C | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| TH0  | TH07 | TH06 | TH05 | TH04 | TH03 | TH02 | TH01 | TH00 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0      TH0<7:0>: 定时器0高位数据寄存器（同时作为计数器高位）。

### 9.2.5 Timer1 数据寄存器低位 TL1

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0x8B | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| TL1  | TL17 | TL16 | TL15 | TL14 | TL13 | TL12 | TL11 | TL10 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0      TL1<7:0>: 定时器1低位数据寄存器（同时作为计数器低位）。

### 9.2.6 Timer1 数据寄存器高位 TH1

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0x8D | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| TH1  | TH17 | TH16 | TH15 | TH14 | TH13 | TH12 | TH11 | TH10 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0      TH1<7:0>: 定时器1高位数据寄存器（同时作为计数器高位）。

### 9.2.7 功能时钟控制寄存器 CKCON

| 0x8E  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CKCON | WTS2 | WTS1 | WTS0 | T1M  | T0M  | --   | --   | --   |
| R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    |

Bit7~Bit5      WTS<2:0>: WDT溢出时间选择位;  
                     000=  $2^{17} \times T_{sys}$ ;  
                     001=  $2^{18} \times T_{sys}$ ;  
                     010=  $2^{19} \times T_{sys}$ ;  
                     011=  $2^{20} \times T_{sys}$ ;  
                     100=  $2^{21} \times T_{sys}$ ;  
                     101=  $2^{22} \times T_{sys}$ ;  
                     110=  $2^{24} \times T_{sys}$ ;  
                     111=  $2^{26} \times T_{sys}$ 。

Bit4            T1M: Timer1 的时钟源选择位;  
                     0=  $F_{sys}/12$ ;  
                     1=  $F_{sys}/4$ 。

Bit3            T0M: Timer0 的时钟源选择位;  
                     0=  $F_{sys}/12$ ;  
                     1=  $F_{sys}/4$ 。

Bit2~Bit0      -- 保留, 须均为 1。

## 9.3 Timer0/1 中断

Timer0/1 可以通过 IE 寄存器使能或关闭中断，还可以通过 IP 寄存器设置高/低优先级，其中断相关位如下：

### 9.3.1 中断屏蔽寄存器 IE

| 0xA8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IE   | EA   | ES1  | ET2  | ES0  | ET1  | EX1  | ET0  | EX0  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|      |  |
|------|--|
| Bit7 | EA: 全局中断允许位;<br>1= 允许所有未被屏蔽的中断;<br>0= 禁止所有中断。                |
| Bit6 | ES1: UART1中断允许位;<br>1= 允许UART1中断;<br>0= 禁止UART1中断。           |
| Bit5 | ET2: TIMER2总中断允许位;<br>1= 允许TIMER2 所有中断;<br>0= 禁止TIMER2 所有中断。 |
| Bit4 | ES0: UART0中断允许位;<br>1= 允许UART0中断;<br>0= 禁止UART0中断。           |
| Bit3 | ET1: TIMER1中断允许位;<br>1= 允许TIMER1中断;<br>0= 禁止TIMER1中断。        |
| Bit2 | EX1: 外部中断1中断允许位;<br>1= 允许外部中断1中断;<br>0= 禁止外部中断1中断。           |
| Bit1 | ET0: TIMER0中断允许位;<br>1= 允许TIMER0中断;<br>0= 禁止TIMER0中断。        |
| Bit0 | EX0: 外部中断0中断允许位;<br>1= 允许外部中断0中断;<br>0= 禁止外部中断0中断。           |

### 9.3.2 中断优先级控制寄存器 IP

| 0xB8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IP   | --   | PS1  | PT2  | PS0  | PT1  | PX1  | PT0  | PX0  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7            --   保留，须为0。
- Bit6            PS1: UART1中断优先级控制位；  
                  1=   设置为高级中断；  
                  0=   设置为低级中断。
- Bit5            PT2: TIMER2中断优先级控制位；  
                  1=   设置为高级中断；  
                  0=   设置为低级中断。
- Bit4            PS0: UART0中断优先级控制位；  
                  1=   设置为高级中断；  
                  0=   设置为低级中断。
- Bit3            PT1: TIMER1中断优先级控制位；  
                  1=   设置为高级中断；  
                  0=   设置为低级中断。
- Bit2            PX1: 外部中断1中断优先级控制位；  
                  1=   设置为高级中断；  
                  0=   设置为低级中断。
- Bit1            PT0: TIMER0中断优先级控制位；  
                  1=   设置为高级中断；  
                  0=   设置为低级中断。
- Bit0            PX0: 外部中断0中断优先级控制位；  
                  1=   设置为高级中断；  
                  0=   设置为低级中断。

### 9.3.3 Timer0/1、INT0/1 中断标志位寄存器 TCON

| 0x88 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TCON | TF1  | TR1  | TF0  | TR0  | IE1  | IT1  | IE0  | IT0  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7            TF1: Timer1计数器溢出中断标志位;  
                   1= Timer1计数器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
                   0= Timer1计数器无溢出。
- Bit6            TR1: Timer1运行控制位;  
                   1= Timer1启动;  
                   0= Timer1关闭。
- Bit5            TF0: Timer0计数器溢出中断标志位;  
                   1= Timer0计数器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
                   0= Timer0计数器无溢出。
- Bit4            TR0: Timer0运行控制位;  
                   1= Timer0启动;  
                   0= Timer0关闭。
- Bit3            IE1: 外部中断1标志位;  
                   1= 外部中断1产生中断, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
                   0= 外部中断1没有产生中断。
- Bit2            IT1: 外部中断1触发方式控制位;  
                   1= 下降沿触发;  
                   0= 低电平触发。
- Bit1            IE0: 外部中断0标志位;  
                   1= 外部中断0产生中断, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
                   0= 外部中断0没有产生中断。
- Bit0            IT0: 外部中断0触发方式控制位;  
                   1= 下降沿触发;  
                   0= 低电平触发。


产生中断的标志位可以通过软件清零, 与通过硬件清零的结果相同。也就是说, 可以通过软件来产生中断 (不建议通过写标志位来产生中断) 或者取消待处理的中断。

TF0, TF1 标志位在没有开启中断的情况下, 可以通过写 0 清除。

## 9.4 Timer0 工作模式


### 9.4.1 T0 -模式 0（13 位定时/计数模式）

在这种模式下，定时器 0 是 13 位的寄存器。当计数器所有的位由 1 向 0 翻转后，定时器 0 中断标志 TF0 置 1。当 TCON.4=1 且 TMOD.3=0 或 TCON.4=1, TMOD.3=1, T0G=1 时，计数输入使能到定时器 0。（设置 TMOD.3=1 允许定时器 0 由外部引脚 T0G 控制，以便脉宽测量）。13 位的寄存器由 TH0 和 TL0 低 5 位组成。TL0 高 3 位应忽略。Timer0 模式 0 结构框图如下图所示：

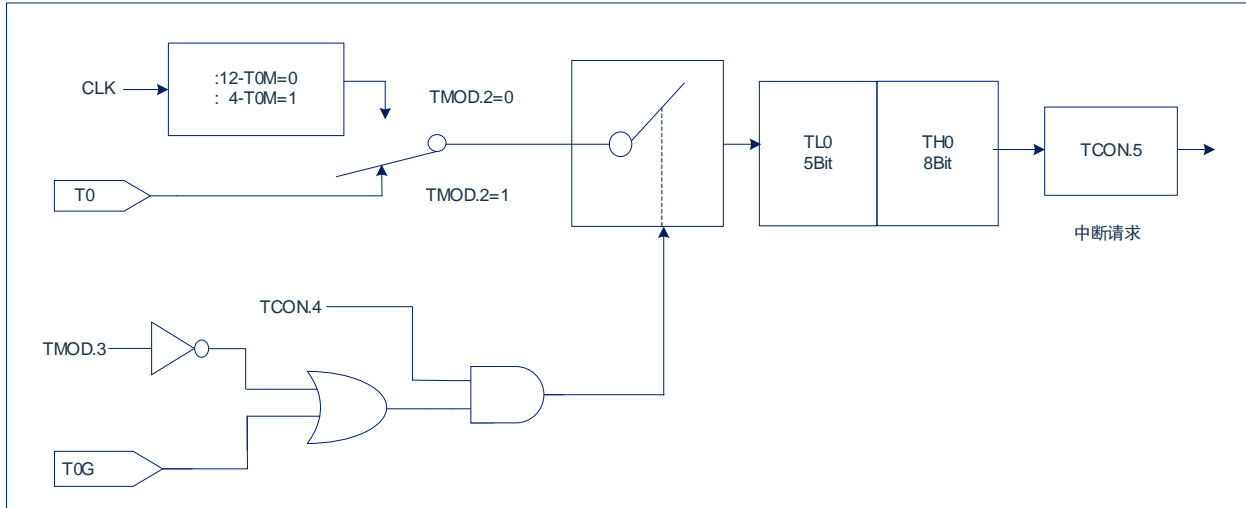


### 9.4.2 T0 -模式 1（16 位定时/计数模式）

模式 1 与模式 0 相同，只是模式 1 下定时器 0 数据寄存器 16 位全部运行。Timer0 模式 1 结构框图如下图所示：

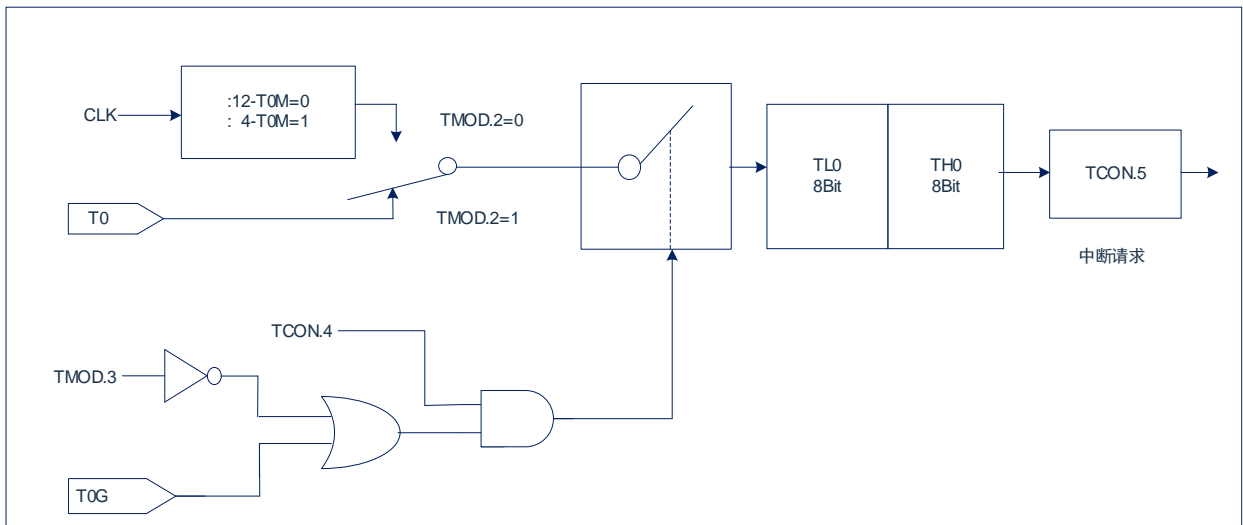

### 9.4.3 T0 -模式 2（8 位自动重装定时/计数模式）

模式 2 下定时器寄存器是一个配有自动重装模式的 8 位计数器（TL0），如下图所示。来自 TL0 的溢出不仅使 TF0 置 1，而且还将 TH0 的内容由软件重装到 TL0。重装过程中 TH0 的值保持不变。Timer0 模式 2 结构框图如下图所示：

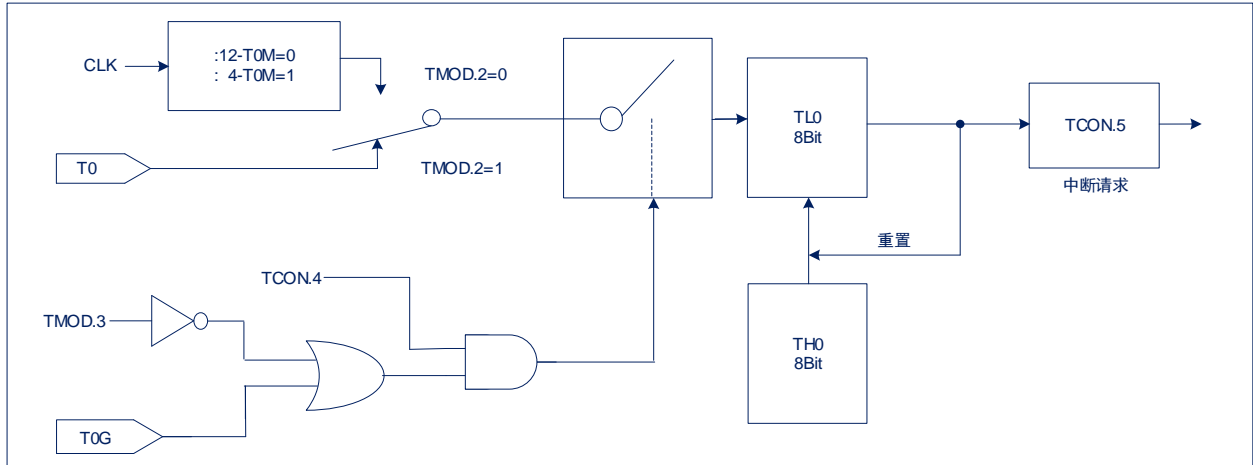


### 9.4.4 T0 -模式 3（两个单独的 8 位定时/计数器）

模式 3 下的定时器 0 将 TL0 和 TH0 设置为两个独立的计数器。定时器 0 模式 3 的逻辑如下图所示。

TL0 可工作为定时器或计数器，并使用定时器 0 的控制位：如 CT0、TR0、GATE0 和 TF0。

TH0 只能工作为定时器，且使用定时器 1 的 TR1 和 TF1 标志并控制定时器 1 的中断。

需要使用两个 8 位定时器/计数器时可以使用模式 3。当定时器 0 处于模式 3 时，定时器 1 可以通过切换到自己的模式 3 而将其关闭，或者仍然可以被串行通道用作波特率发生器，或在不需要定时器 1 中断的任何应用中。Timer0 模式 3 结构框图如下图所示：

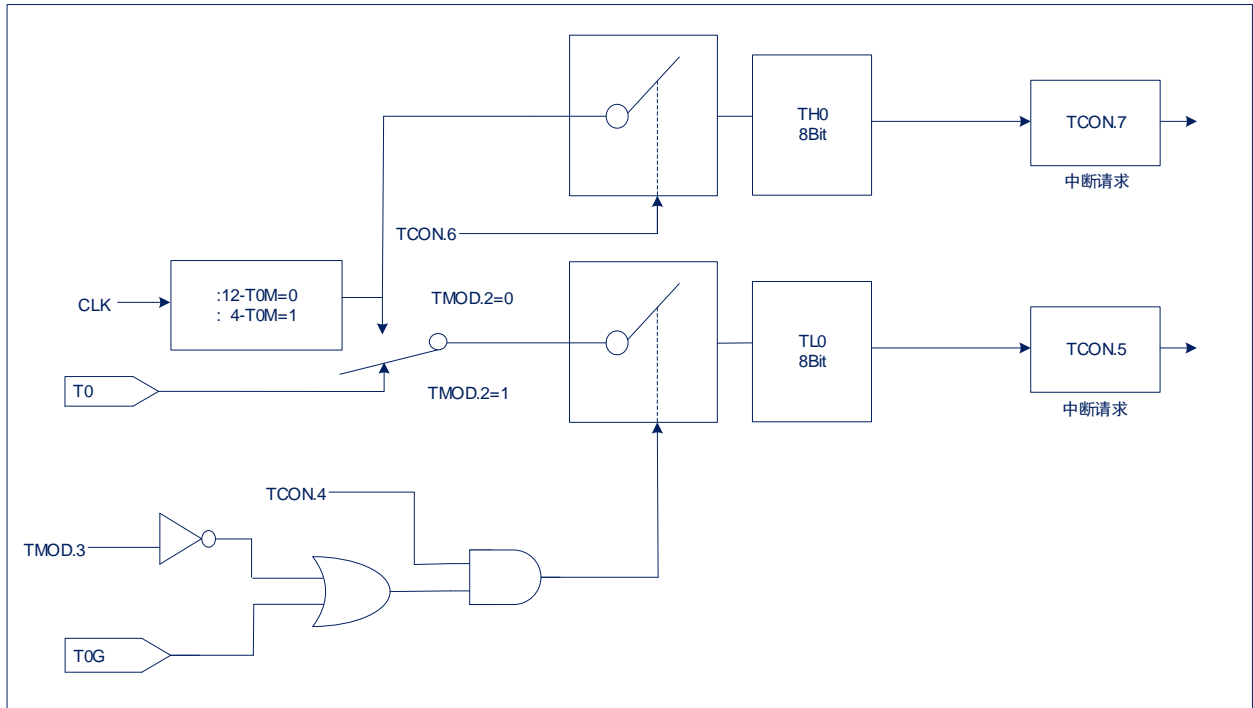




## 9.5 Timer1 工作模式


### 9.5.1 T1 -模式 0（13 位定时/计数模式）

在这种模式下，定时器 1 是 13 位的寄存器。当计数器所有的位由 1 向 0 翻转后，定时器 1 中断标志 TF1 置 1。当 TCON.6=1 且 TMOD.7=0 或当 TCON.6=1，TMOD.7=1 且 T1G=1 时，计数输入使能到定时器 1。（设置 TMOD.7=1 允许定时器 1 由外部引脚 T1G 控制，以便脉宽测量）。13 位的寄存器由 TH1 8 位和 TL1 低 5 位组成。TL1 高三位应忽略。Timer1 模式 0 结构框图如下图所示：

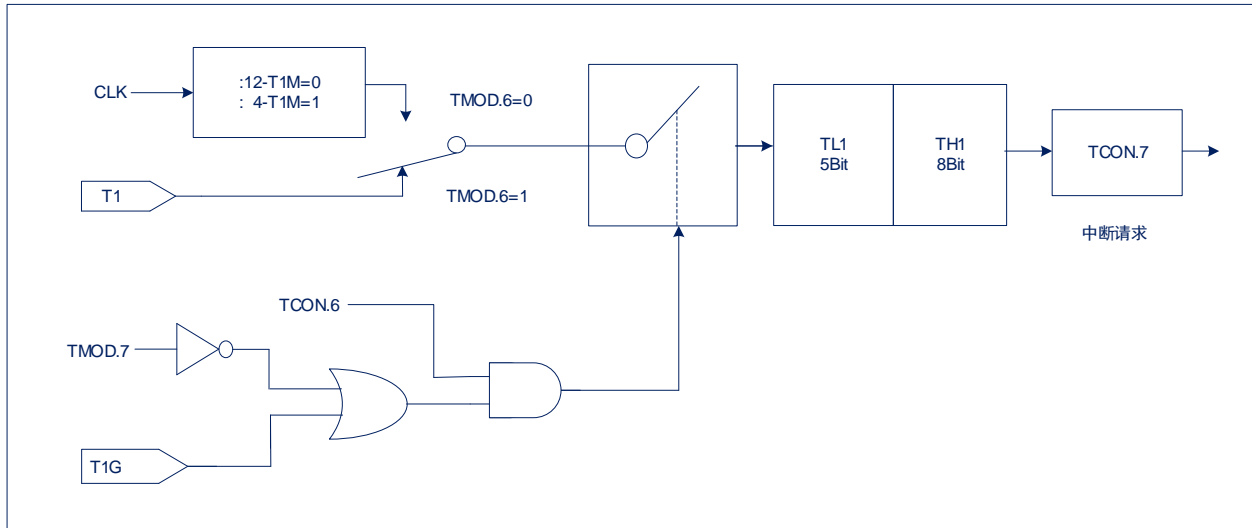


### 9.5.2 T1 -模式 1（16 位定时/计数模式）

模式 1 与模式 0 相同，只是模式 1 下定时器 1 寄存器 16 位全部运行。Timer1 模式 1 结构框图如下图所示：

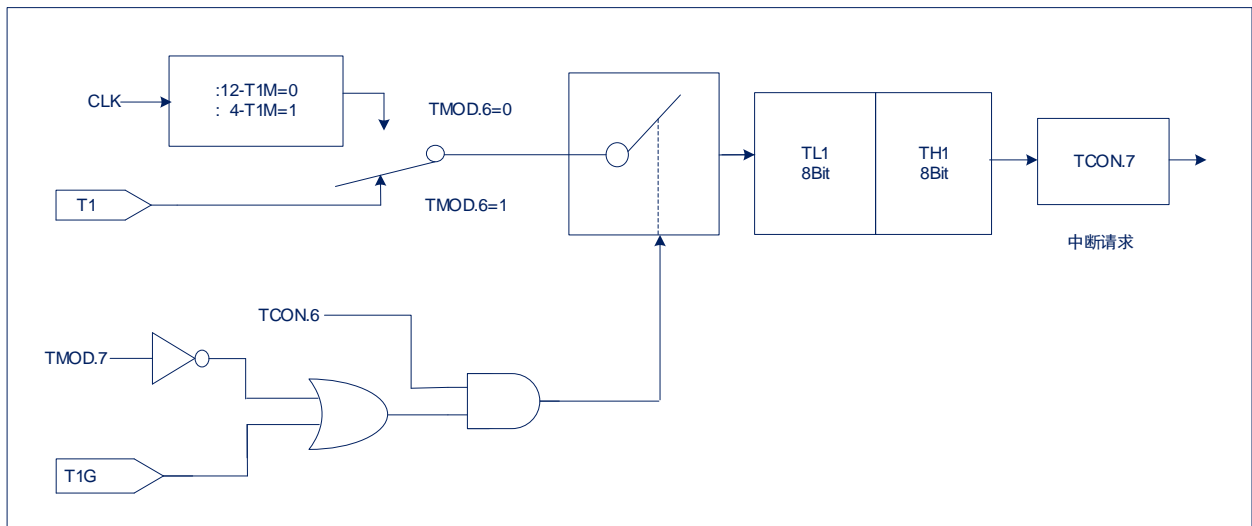

### 9.5.3 T1 -模式 2 (8 位自动重装定时/计数模式)

模式 2 下定时器 1 寄存器是一个配有自动重装模式的 8 位计数器 (TL1)，如下图所示。来自 TL1 的溢出不仅使 TF1 置 1，而且还将 TH1 的内容由软件重装到 TL1。重装过程中 TH1 的值保持不变。Timer1 模式 2 结构框图如下图所示：

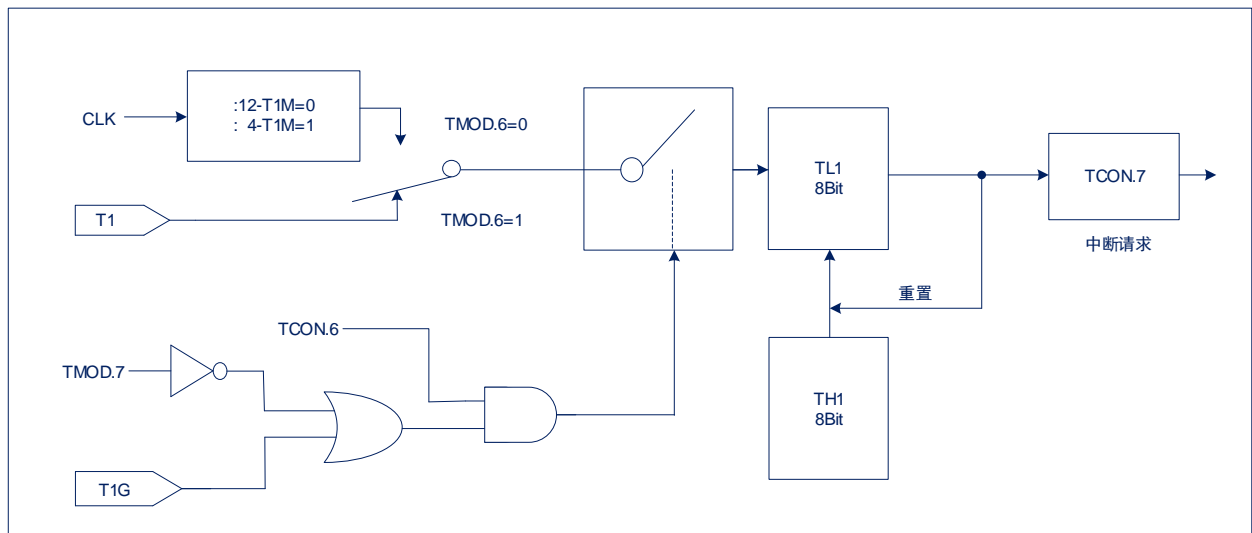

### 9.5.4 T1 -模式 3 (停止计数)


模式 3 中的定时器 1 停止计数，其效果与设置 TR1=0 相同。

## 10 定时计数器 2 (Timer2)

具有额外的比较/捕获/重装功能的定时器 2 是最核心的外设单元之一。它可以用于各种数字信号的生成和事件捕获，比如脉冲发生、脉冲宽度调制、脉宽测量等。

### 10.1 概述

具有附加比较/捕获/重装寄存器功能的定时器 2 的结构框图如下图所示：

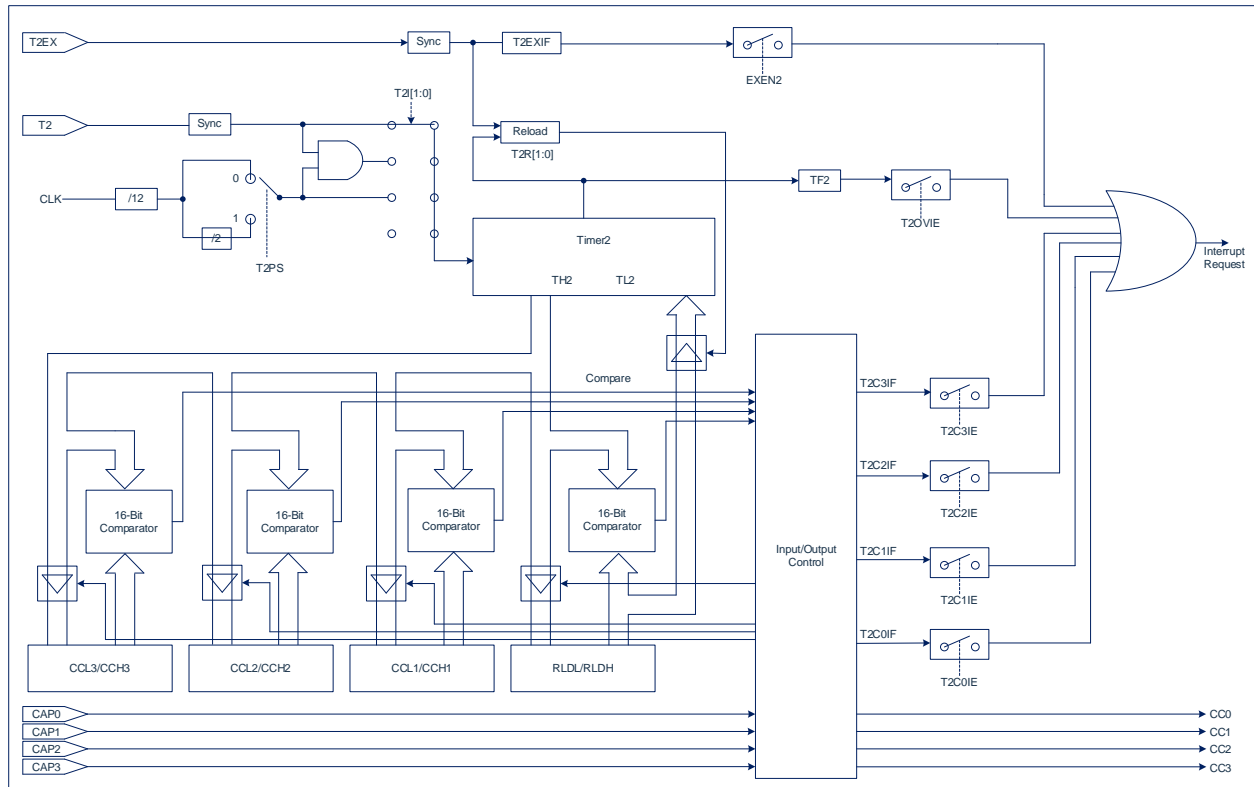

## 10.2 相关寄存器

### 10.2.1 Timer2 控制寄存器 T2CON

| 0xC8  | Bit7 | Bit6 | Bit5  | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| T2CON | T2PS | I3FR | CAPE5 | T2R1 | T2R0 | T2CM | T2I1 | T2I0 |
| R/W   | R/W  | R/W  | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值   | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|           |   |
|-----------|---|
| Bit7      | T2PS: Timer2 时钟预分频选择位;<br>1= Fsys/24;<br>0= Fsys/12。  |
| Bit6      | I3FR: 捕获通道0输入单边沿选择与比较中断时刻选择位;<br>捕获通道0模式:<br>1= 上升沿捕获到RLDL/RLDH寄存器;<br>0= 下降沿捕获到RLDL/RLDH寄存器。<br>比较通道0模式:<br>1= TL2/TH2与RLDL/RLDH从不相等到相等时刻产生中断;<br>0= TL2/TH2与RLDL/RLDH从相等到不相等时刻产生中断; |
| Bit5      | CAPE5: 捕获通道1-3输入单边沿选择（对捕获通道1-3一起生效）。<br>0= 上升沿捕获到CCL1/CCH1-CCL3/CCH3寄存器;<br>1= 下降沿捕获到CCL1/CCH1-CCL3/CCH3寄存器。  |
| Bit4~Bit3 | T2R<1:0>: Timer2 加载模式选择位;<br>0x= 重装禁止;<br>10= 加载模式1: Timer2溢出时自动重装;<br>11= 加载模式2: 在T2EX引脚下降沿重装。   |
| Bit2      | T2CM: 比较模式选择;<br>1= 比较模式1;<br>0= 比较模式0。   |
| Bit1~Bit0 | T2I<1:0>: Timer2时钟输入选择位;<br>00= Timer2停止;<br>01= 系统时钟的分频（由T2PS控制分频选择）;<br>10= 外部引脚T2作事件输入（事件计数模式）;<br>11= 外部引脚T2作门控输入（门控定时模式）。  |

### 10.2.2 Timer2 数据寄存器低位 TL2

| 0xCC | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TL2  | TL27 | TL26 | TL25 | TL24 | TL23 | TL22 | TL21 | TL20 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0 TL2<7:0>: 定时器2低位数据寄存器（同时作为计数器低位）。

### 10.2.3 Timer2 数据寄存器高位 TH2

| 0xCD | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TH2  | TH27 | TH26 | TH25 | TH24 | TH23 | TH22 | TH21 | TH20 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0      TH2<7:0>: 定时器2高位数据寄存器（同时作为计数器低位）。

### 10.2.4 Timer2 比较/捕获/自动重装寄存器低位 RLDL

| 0xCA | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RLDL | RLDL7 | RLDL6 | RLDL5 | RLDL4 | RLDL3 | RLDL2 | RLDL1 | RLDL0 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0      RLDL<7:0>: 定时器2比较/捕获/自动重装寄存器低位。

### 10.2.5 Timer2 比较/捕获/自动重装寄存器高位 RLDH

| 0xCB | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RLDH | RLDH7 | RLDH6 | RLDH5 | RLDH4 | RLDH3 | RLDH2 | RLDH1 | RLDH0 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0      RLDH<7:0>: 定时器2比较/捕获/自动重装寄存器高位。

### 10.2.6 Timer2 比较/捕获通道 1 寄存器低位 CCL1

| 0xC2 | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CCL1 | CCL17 | CCL16 | CCL15 | CCL14 | CCL13 | CCL12 | CCL11 | CCL10 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0      CCL1<7:0>: 定时器2比较/捕获通道1寄存器低位。

### 10.2.7 Timer2 比较/捕获通道 1 寄存器高位 CCH1

| 0xC3 | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CCH1 | CCH17 | CCH16 | CCH15 | CCH14 | CCH13 | CCH12 | CCH11 | CCH10 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0      CCH1<7:0>: 定时器2比较/捕获通道1寄存器高位。

### 10.2.8 Timer2 比较/捕获通道 2 寄存器低位 CCL2

| 0xC4 | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CCL2 | CCL27 | CCL26 | CCL25 | CCL24 | CCL23 | CCL22 | CCL21 | CCL20 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0          CCL2<7:0>: 定时器2比较/捕获通道2寄存器低位。

### 10.2.9 Timer2 比较/捕获通道 2 寄存器高位 CCH2

| 0xC5 | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CCH2 | CCH27 | CCH26 | CCH25 | CCH24 | CCH23 | CCH22 | CCH21 | CCH20 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0          CCH2<7:0>: 定时器2比较/捕获通道2寄存器高位。

### 10.2.10 Timer2 比较/捕获通道 3 寄存器低位 CCL3

| 0xC6 | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CCL3 | CCL37 | CCL36 | CCL35 | CCL34 | CCL33 | CCL32 | CCL31 | CCL30 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0          CCL3<7:0>: 定时器2比较/捕获通道3寄存器低位。

### 10.2.11 Timer2 比较/捕获通道 3 寄存器高位 CCH3

| 0xC7 | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CCH3 | CCH37 | CCH36 | CCH35 | CCH34 | CCH33 | CCH32 | CCH31 | CCH30 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0          CCH3<7:0>: 定时器2比较/捕获通道3寄存器高位。

### 10.2.12 Timer2 比较捕获控制寄存器 CCEN

| 0xCE | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CCEN | CMH3 | CML3 | CMH2 | CML2 | CMH1 | CML1 | CMH0 | CML0 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7~Bit6      CMH3-CML3: 捕获/比较模式控制位;  
                     00= 捕获/比较禁止;  
                     01= 捕获操作在通道3的上升沿或下降沿触发(CAPES选择);  
                     10= 比较模式使能;  
                     11= 捕获操作在写CCL3时触发或通道3的双沿触发。
- Bit5~Bit4      CMH2-CML2: 捕获/比较模式控制位;  
                     00= 捕获/比较禁止;  
                     01= 捕获操作在通道2的上升沿或下降沿触发(CAPES选择);  
                     10= 比较模式使能;  
                     11= 捕获操作在写CCL2时触发或通道2的双沿触发。
- Bit3~Bit2      CMH1-CML1: 捕获/比较模式控制位;  
                     00= 捕获/比较禁止;  
                     01= 捕获操作在通道1的上升沿或下降沿触发(CAPES选择);  
                     10= 比较模式使能;  
                     11= 捕获操作在写CCL1时触发或通道1的双沿触发。
- Bit1~Bit0      CMH0-CML0: 捕获/比较模式控制位;  
                     00= 捕获/比较禁止;  
                     01= 捕获操作在通道0的上升沿或下降沿触发(I3FR选择);  
                     10= 比较模式使能;  
                     11= 捕获操作在写RLDL时触发或通道0的双沿触发。

## 10.3 Timer2 中断

定时器 2 可以通过寄存器 IE 使能或关闭总中断，还可以通过 IP 寄存器设置高/低优先级。Timer2 具有 4 种中断类型：

- ◆ 定时溢出中断。
- ◆ 外部引脚 T2EX 下降沿中断。
- ◆ 比较中断。
- ◆ 捕获中断。

设置 Timer2 中断需配置全局中断允许位 (EA=1)、Timer2 总中断允许位 (ET2=1)、及 Timer2 相应中断类型使能位 (T2IE)。Timer2 的 4 种类型中断均共用一个中断向量，进入中断服务程序后，需要判断相关标志位才能确定是哪一种类型产生了中断。

### 10.3.1 中断相关寄存器

#### 10.3.1.1 中断屏蔽寄存器 IE

| 0xA8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IE   | EA   | ES1  | ET2  | ES0  | ET1  | EX1  | ET0  | EX0  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      EA: 全局中断允许位；  
           1= 允许所有未被屏蔽的中断；  
           0= 禁止所有中断。
- Bit6      ES1: UART1中断允许位；  
           1= 允许UART1中断；  
           0= 禁止UART1中断。
- Bit5      ET2: TIMER2总中断允许位；  
           1= 允许TIMER2所有中断；  
           0= 禁止TIMER2所有中断。
- Bit4      ES0: UART0中断允许位；  
           1= 允许UART0中断；  
           0= 禁止UART0中断。
- Bit3      ET1: TIMER1中断允许位；  
           1= 允许TIMER1中断；  
           0= 禁止TIMER1中断。
- Bit2      EX1: 外部中断1中断允许位；  
           1= 允许外部中断1中断；  
           0= 禁止外部中断1中断。
- Bit1      ET0: TIMER0中断允许位；  
           1= 允许TIMER0中断；  
           0= 禁止TIMER0中断。
- Bit0      EX0: 外部中断0中断允许位；  
           1= 允许外部中断0中断；  
           0= 禁止外部中断0中断。



**10.3.1.2 Timer2 中断屏蔽寄存器 T2IE**

| 0xCF | Bit7   | Bit6   | Bit5 | Bit4 | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|------|--------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| T2IE | T2OVIE | T2EXIE | --   | --   | T2C3IE | T2C2IE | T2C1IE | T2C0IE |
| R/W  | R/W    | R/W    | R/W  | R/W  | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值  | 0      | 0      | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |

|           |   |
|-----------|---|
| Bit7      | T2OVIE: Timer2溢出中断允许位;<br>1= 允许中断;<br>0= 禁止中断。    |
| Bit6      | T2EXIE: Timer2外部加载中断允许位;<br>1= 允许中断;<br>0= 禁止中断。  |
| Bit5~Bit4 | -- 保留, 须均为0。                                      |
| Bit3      | T2C3IE: Timer2比较通道3中断允许位;<br>1= 允许中断;<br>0= 禁止中断。 |
| Bit2      | T2C2IE: Timer2比较通道2中断允许位;<br>1= 允许中断;<br>0= 禁止中断。 |
| Bit1      | T2C1IE: Timer2比较通道1中断允许位;<br>1= 允许中断;<br>0= 禁止中断。 |
| Bit0      | T2C0IE: Timer2比较通道0中断允许位;<br>1= 允许中断;<br>0= 禁止中断。 |

若开启 Timer2 的中断, 还需要开启 Timer2 的总中断使能位 ET2=1 (IE.5=1)。

**10.3.1.3 中断优先级控制寄存器 IP**

| 0xB8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IP   | --   | PS1  | PT2  | PS0  | PT1  | PX1  | PT0  | PX0  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7            --   保留，须为0。
- Bit6            PS1: UART1中断优先级控制位；  
                  1=   设置为高级中断；  
                  0=   设置为低级中断。
- Bit5            PT2: TIMER2中断优先级控制位；  
                  1=   设置为高级中断；  
                  0=   设置为低级中断。
- Bit4            PS0: UART0 中断优先级控制位；  
                  1=   设置为高级中断；  
                  0=   设置为低级中断。
- Bit3            PT1: TIMER1中断优先级控制位；  
                  1=   设置为高级中断；  
                  0=   设置为低级中断。
- Bit2            PX1: 外部中断1中断优先级控制位；  
                  1=   设置为高级中断；  
                  0=   设置为低级中断。
- Bit1            PT0: TIMER0中断优先级控制位；  
                  1=   设置为高级中断；  
                  0=   设置为低级中断。
- Bit0            PX0: 外部中断0中断优先级控制位；  
                  1=   设置为高级中断；  
                  0=   设置为低级中断。

**10.3.1.4 Timer2 中断标志位寄存器 T2IF**

| 0xC9 | Bit7 | Bit6   | Bit5 | Bit4 | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|------|------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| T2IF | TF2  | T2EXIF | --   | --   | T2C3IF | T2C2IF | T2C1IF | T2C0IF |
| R/W  | R/W  | R/W    | R/W  | R/W  | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值  | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |

- Bit7      TF2: Timer2 计数器溢出中断标志位;  
           1= Timer2 计数器溢出, 需软件清零;  
           0= Timer2 计数器无溢出。
- Bit6      T2EXIF: Timer2 外部加载标志位;  
           1= Timer2 的T2EX口产生下降沿, 需软件清零;  
           0= --
- Bit5~Bit4      -- 保留, 须均为0。
- Bit3      T2C3IF: Timer2 比较/捕获通道3标志位;  
           1= Timer2 比较通道3 {CCH3:CCL3}={TH2:TL2}或捕获通道3产生了捕获操作, 需软件清零。  
           0= --
- Bit2      T2C2IF: Timer2 比较/捕获通道2标志位;  
           1= Timer2 比较通道2 {CCH2:CCL2}={TH2:TL2}或捕获通道2产生了捕获操作, 需软件清零。  
           0= --
- Bit1      T2C1IF: Timer2 比较/捕获通道1标志位;  
           1= Timer2 比较通道1 {CCH1:CCL1}={TH2:TL2}或捕获通道1产生了捕获操作, 需软件清零。  
           0= --
- Bit0      T2C0IF: Timer2 比较/捕获通道0标志位;  
           1= Timer2 比较通道0{RLDH:RLDL}={TH2:TL2}或捕获通道0产生了捕获操作, 需软件清零。  
           0= --

### 10.3.2 定时中断

定时中断使能位由寄存器 T2IE[7]设置，中断标志位通过寄存器 T2IF[7]查看。当 Timer2 定时器溢出时，定时器溢出中断标志位 TF2 将会置 1。

### 10.3.3 外部触发中断

外部引脚 T2EX 下降沿触发中断使能位由寄存器 T2IE[6]设置，中断标志位通过寄存器 T2IF[6]查看。当 T2EX 引脚下降沿时，外部加载中断标志位 T2EXIF 将会置 1。

### 10.3.4 比较中断

4 个比较通道均支持比较中断。比较中断使能位由寄存器 T2IE[3:0]设置，中断标志位通过寄存器 T2IF[3:0]查看。

比较通道 0 可选择比较中断产生的时刻，产生中断则会将比较通道 0 的中断标志 T2C0IF 置 1。

I3FR = 0 时，TL2/TH2 与 RLDL/RLDH 从不相等到相等时刻产生中断；

I3FR = 1 时，TL2/TH2 与 RLDL/RLDH 从相等到不相等时刻产生中断；

比较通道 1~3 不能选择中断产生时刻，固定为 TL2/TH2 与 CCxL/CCxH 从不相等到相等时刻产生中断。如果产生中断则会将相应的比较通道中断标志 T2CxIF 置 1。

### 10.3.5 捕获中断

4 个捕获通道均支持外部捕获中断。捕获中断使能位由寄存器 T2IE[3:0]设置，中断标志位通过寄存器 T2IF[3:0]查看。产生捕获操作时会将相应捕获通道的中断标志 T2CxIF 置 1。

注意写操作捕获方式不会产生中断。

## 10.4 Timer2 功能描述

定时器 2 是一个时钟源来自系统时钟、16 位的向上计数定时器。Timer2 可以配置如下功能模式：

- ◆ 定时模式。
- ◆ 重装模式。
- ◆ 门控定时模式。
- ◆ 事件计数模式。
- ◆ 比较模式。
- ◆ 捕获模式。

设置定时器 2 的不同模式，可以用于各种数字信号的生成和事件捕获，比如脉冲发生、脉冲宽度调制、脉宽测量等。

### 10.4.1 定时模式


用作定时器功能时，时钟源来自系统时钟。预分频器提供 1/12 或 1/24 的系统频率选择，预分频器的值由寄存器 T2CON 的 T2PS 位选择。因此，16 位定时器寄存器（由 TH2 和 TL2 组成）每 12 个时钟周期或每 24 个时钟周期递增。

### 10.4.2 重装模式

定时器 2 的重装模式由寄存器 T2CON 的 T2R0 和 T2R1 位选择，重装结构框图如下图所示。

在加载模式 1 中：当 Timer2 计数器由全 1 向 0 翻转后（计数器溢出）时，不仅溢出中断标志位 TF2 置 1，而且 Timer2 寄存器自动加载来自 RLDL/RLDH 寄存器的 16 位值，从而覆盖计数值 0x0000，所需的 RLDL/RLDH 值可由软件预设。

在加载模式 2 中：来自 RLDL/RLDH 寄存器的 16 位重装操作由相应 T2EX 输入引脚的下降沿触发。当检测到 T2EX 的下降沿时，外部加载中断标志位 T2EXIF 置 1，同时 Timer2 自动加载 RLDL/RLDH 寄存器的 16 位值作为计数初始值。

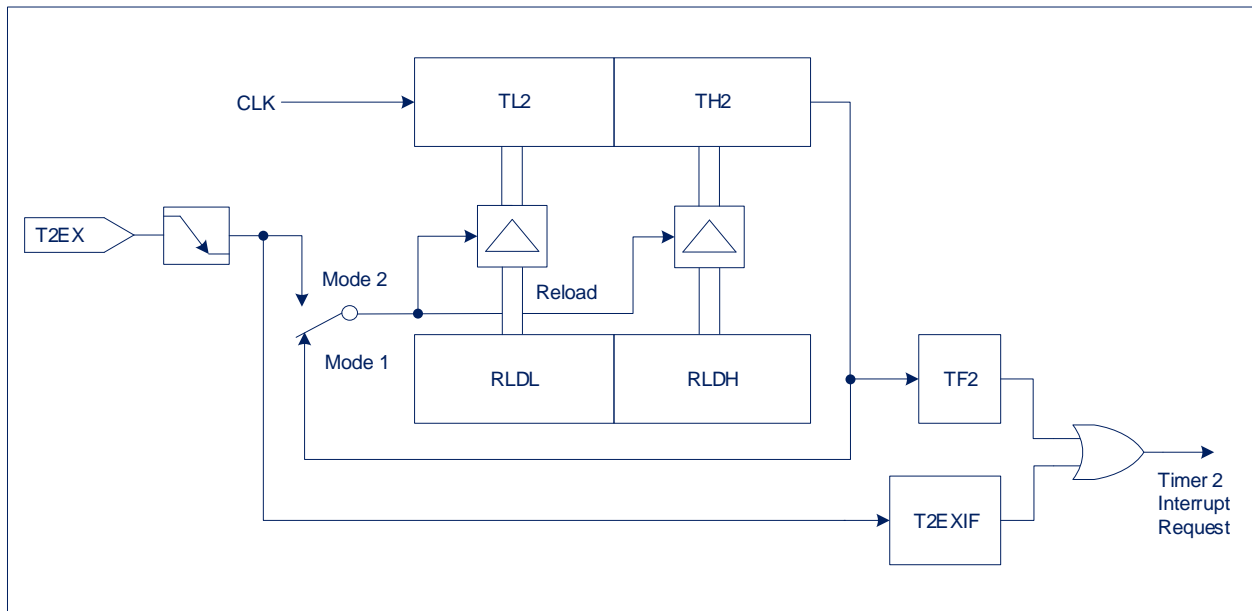

### 10.4.3 门控定时模式

Timer2 用作门控定时器功能时，外部输入引脚 T2 作为定时器 2 的门控输入。如果 T2 引脚为高电平，则内部时钟输入被选通到定时器。T2 引脚为低电平则会终止计数。该功能常被用来测量脉冲宽度。

### 10.4.4 事件计数模式

Timer2 用作事件计数功能时，定时计数器在外部输入引脚 T2 的下降沿计数值加 1。在每个系统时钟周期对外部输入信号进行采样，当采样输入在一个周期内显示高电平，在下一个周期内显示为低电平时，计数增加。在接下来的周期再检测到 T2 引脚高到低的变化，则新的计数值更新到定时器数据寄存器中。

### 10.4.5 比较模式


比较功能包含两种模式：比较模式 0 和比较模式 1，由特殊功能寄存器 T2CON 中的 T2CM 位选择。这两种比较模式可产生周期性信号且可改变占空比控制方式，常被用于脉冲宽度调制（PWM）以及需要产生连续方波的控制场合，涵盖了较为广泛的应用。

比较功能的输出通道为 CC0、CC1、CC2、CC3。分别对应 16 位比较寄存器{RLDH, RLDL}、{CCH1, CCL1}、{CCH2, CCL2}、{CCH3, CCL3}与数据寄存器{TH2, TL2}的比较结果输出信号。


存储在比较寄存器中的 16 位存储值与定时器的计数值进行比较，如果数据寄存器中的计数值与存储值相匹配，则在相应的端口引脚上会产生输出信号的跳变，并产生中断标志位。

#### 10.4.5.1 比较模式 0

在模式 0 中，当定时器的计数值和比较寄存器相等后，比较输出信号从低电平变为高电平。当定时器计数值溢出时，比较输出信号变为低电平。比较输出通道由两个事件直接控制：定时器溢出和比较操作。比较模式 0 的结构框图如下图所示：

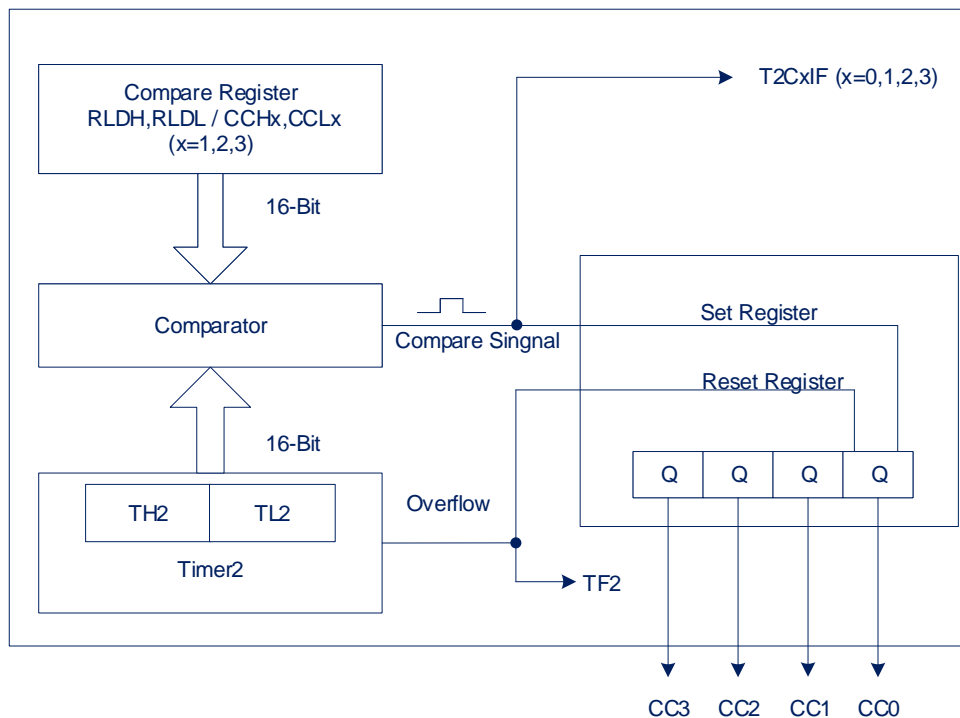


比较模式 0 的输出结构框图如下图所示：

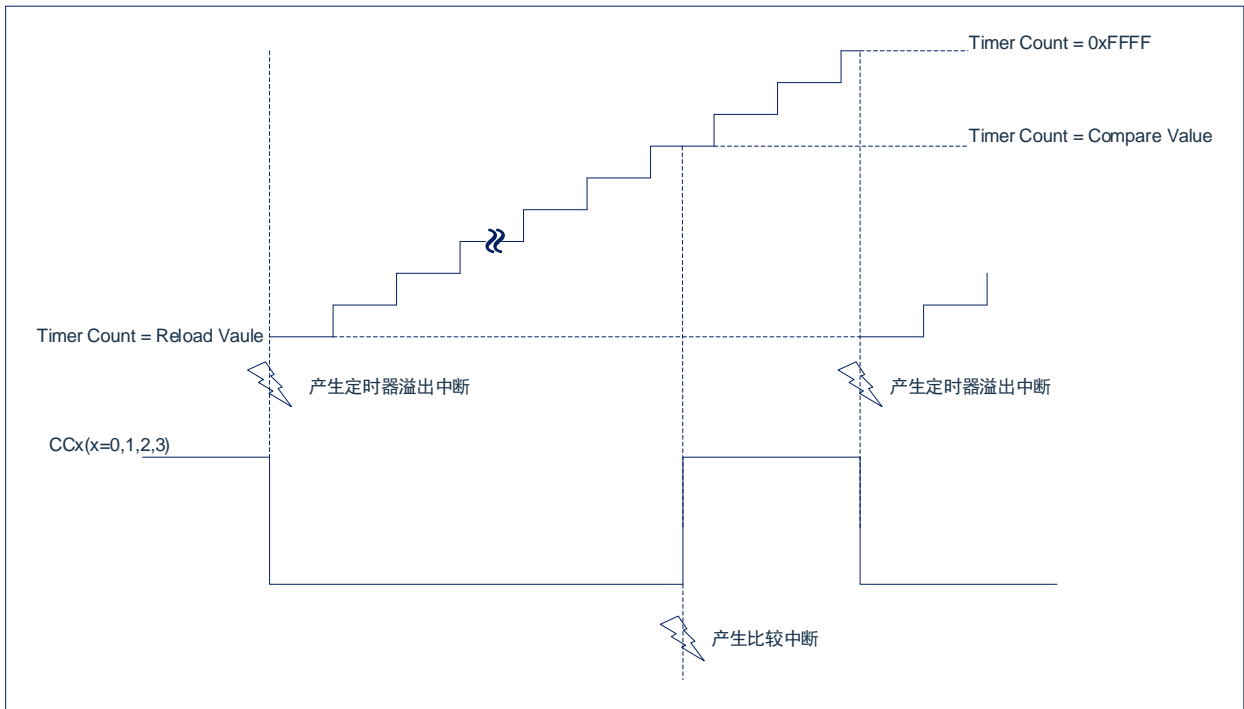

### 10.4.5.2 比较模式 1

在比较模式 1 中，通常使用在输出信号与恒定信号周期无关、软件自适应地确定输出信号跳变的场合。

如果模式 1 使能，软件将写入到 CCx 端口的相应的输出寄存器，在下一个比较匹配发生之前，新的值不会出现在输出引脚上。当定时器 2 计数器与存储的比较值相匹配时，用户可以选择输出信号是进行新的改变还是保持其旧值这两种方式其一。比较模式 1 的结构框图如下图所示：

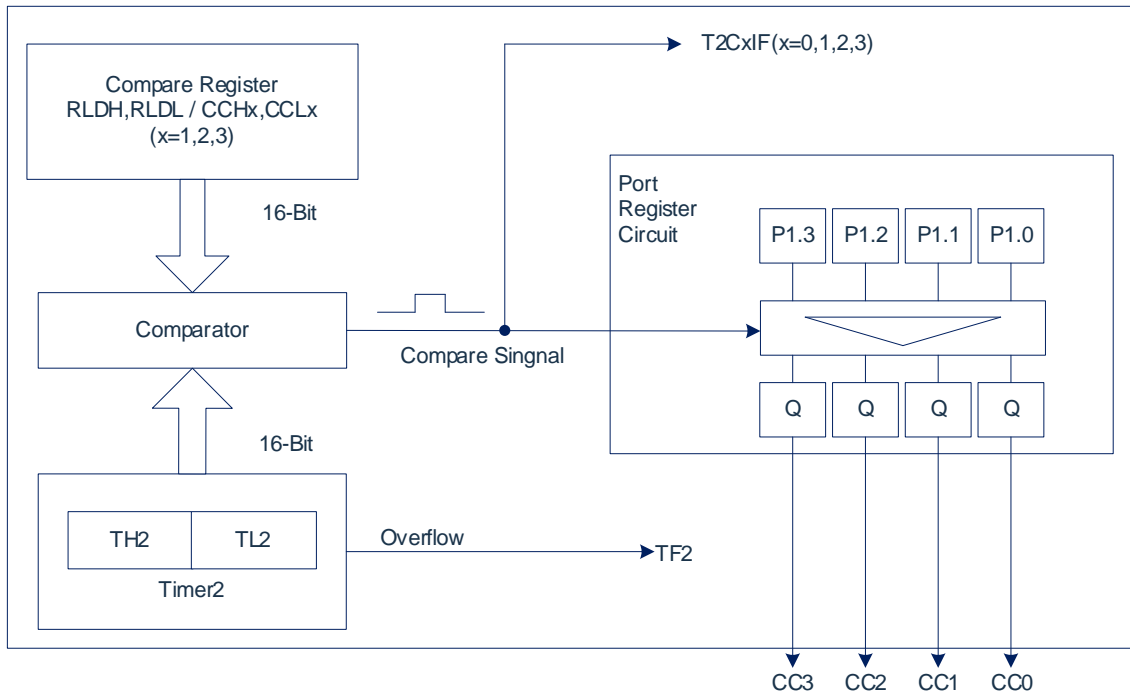

## 10.4.6 捕获模式

4 个作为捕获功能的 16 位寄存器{RLDH, RLDL}、{CCH1, CCL1}、{CCH2, CCL2}、{CCH3, CCL3}中的每一组寄存器都可用于锁存{TH2, TL2}的当前 16 位值。该功能提供了两种不同的捕获模式。

在模式 0 中，一个外部事件可将定时器 2 的内容锁存到捕获寄存器中。

在模式 1 中，捕获操作发生在写入 16 位捕获寄存器的低位字节（RLDL/CCL1/CCL2/CCL3）时。这种模式允许软件在运行时读取{TH2, TL2}的内容。

捕获通道 0~3 分别选择捕获输入引脚 CAP0~CAP3 的作为输入源信号。

### 10.4.6.1 捕获模式 0

在捕获模式 0 中，捕获通道 0~3（CAP0~CAP3）上的正跳变、负跳变或者正负跳变都将产生捕获事件。捕获事件发生时，定时器的计数值锁存在对应捕获寄存器中。


捕获通道 0 上的是正跳变触发捕获操作还是负跳变触发捕获操作取决于 T2CON 的 I3FR 位。I3FR=0，负跳变触发捕获；I3FR=1，正跳变触发捕获。

捕获通道 1~3 上的是正跳变触发捕获操作还是负跳变触发捕获操作取决于 T2CON 的 CAPES 位。CAPES=0，正跳变触发捕获；CAPES=1，负跳变触发捕获。捕获通道 1~3 的选择的跳变方式是相同的

捕获通道 0~3 同时支持双跳变的捕获操作。将 CCEN 寄存器相应的工作模式控制位选择为 11，则该通道支持双跳变的捕获操作。需要注意的是，该工作模式下也支持捕获模式 1，即写操作可产生捕获动作。

捕获模式 0 下，捕获通道 0~3 的外部捕获事件均可产生中断。

捕获模式 0 的结构框图如下图所示：

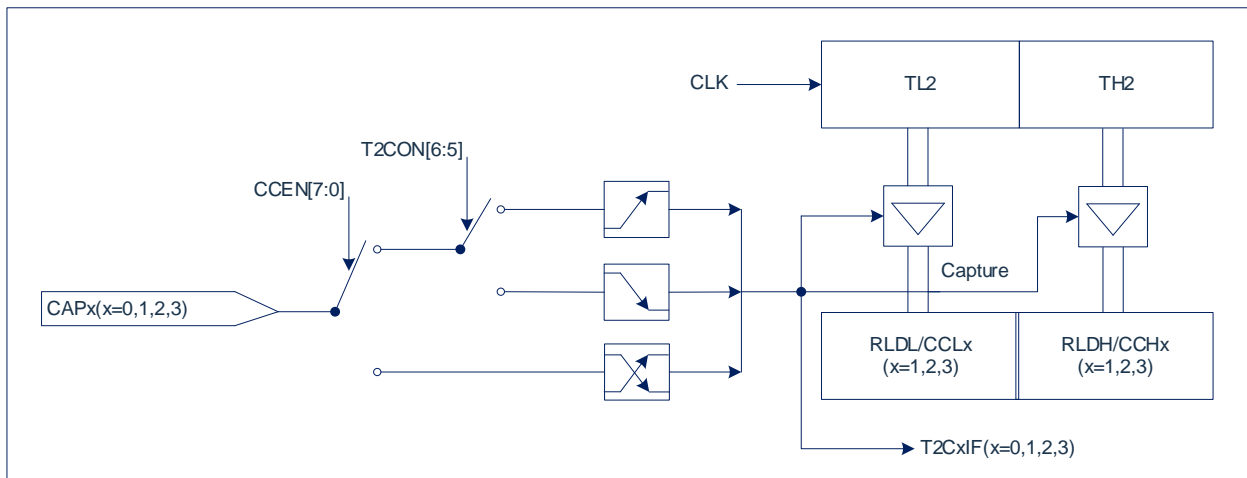




### 10.4.6.2 捕获模式 1

在捕获模式 1 中，捕获操作事件为写捕获寄存器的低位字节指令的执行。写寄存器信号（例如写 RLDL）启动捕获操作，且写入的值与此功能无关。在写指令执行后，定时器 2 的内容将被锁存到相应的捕获寄存器中。

捕获模式 1 下，捕获通道 0~3 的捕获事件不会产生中断请求标志。

捕获模式 1 的结构框图如下图所示：

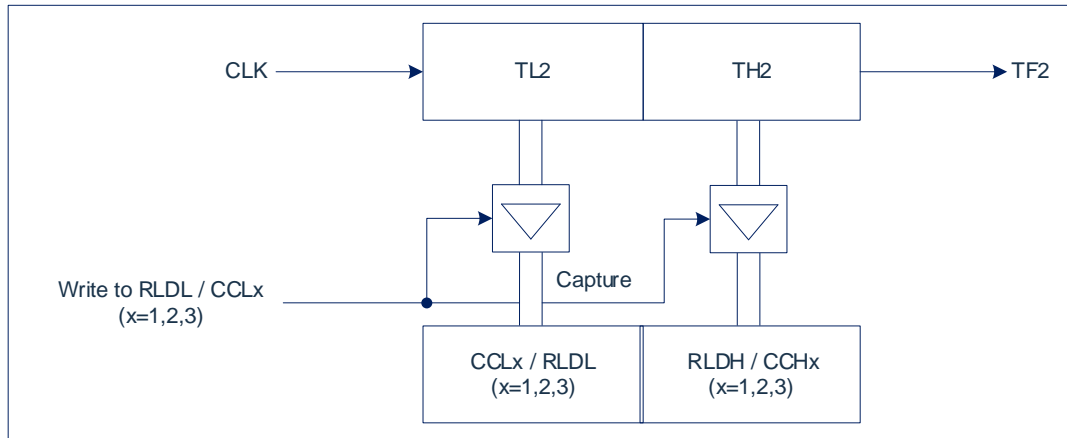

## 11 定时器 3/4 (Timer3/4)

定时器 3/4 与定时器 0/1 的相似，是两个 16 位定时器。定时器 3 有四种工作模式，定时器 4 有三种工作模式。与 Timer0/1 相比，Timer3/4 仅提供定时操作。

在定时器启动的情况下，寄存器的值每 12 个或 4 个系统周期递增一次。

### 11.1 概述

定时器 3 和定时器 4 由两个 8 位寄存器{TH3, TL3}和{TH4, TL4}组成。定时器 3, 4 在四种相同的模式下工作。Timer3 和 Timer4 模式如下所述：

| 模式 | M1 | M0 | 功能描述                            |
|----|----|----|---------------------------------|
| 0  | 0  | 0  | THx[7:0], TLx[4:0]组成 13 位定时器    |
| 1  | 0  | 1  | THx[7:0], TLx[7:0]组成 16 位定时器    |
| 2  | 1  | 0  | TLx[7:0]组成 8 位自动重装定时器，从 THx 中重装 |
| 3  | 1  | 1  | TL3, TH3 为两个 8 位定时器，Timer4 停止计数 |

## 11.2 相关寄存器

### 11.2.1 Timer3/4 控制寄存器 T34MOD

| 0xD2   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| T34MOD | TR4  | T4M  | T4M1 | T4M0 | TR3  | T3M  | T3M1 | T3M0 |
| R/W    | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|           |   |
|-----------|---|
| Bit7      | TR4: Timer4运行控制位;<br>1= Timer4启动;<br>0= Timer4关闭。   |
| Bit6      | T4M: 定时器4时钟选择位;<br>1= Fsys/4;<br>0= Fsys/12。  |
| Bit5~Bit4 | T4M<1:0>: 定时器4模式选择位;<br>00= 模式0, 13位定时器;<br>01= 模式1, 16位定时器;<br>10= 模式2, 8位自动重装定时器;<br>11= 模式3, 停止计数。       |
| Bit3      | TR3: Timer3运行控制位;<br>1= Timer3启动;<br>0= Timer3关闭。   |
| Bit2      | T3M: 定时器3时钟选择位;<br>1= Fsys/4;<br>0= Fsys/12。  |
| Bit1~Bit0 | T3M<1:0>: 定时器3模式选择位;<br>00= 模式0, 13位定时器;<br>01= 模式1, 16位定时器;<br>10= 模式2, 8位自动重装定时器;<br>11= 模式3, 两个独立的8位定时器。 |

### 11.2.2 Timer3 数据寄存器低位 TL3

| 0xDA | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TL3  | TL37 | TL36 | TL35 | TL34 | TL33 | TL32 | TL31 | TL30 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0 TL3<7:0>: 定时器3低位数据寄存器（同时作为定时器低位）。

### 11.2.3 Timer3 数据寄存器高位 TH3

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xDB | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| TH3  | TH37 | TH36 | TH35 | TH34 | TH33 | TH32 | TH31 | TH30 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0            TH3<7:0>: 定时器3高位数据寄存器（同时作为定时器高位）。

### 11.2.4 Timer4 数据寄存器低位 TL4

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xE2 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| TL4  | TL47 | TL46 | TL45 | TL44 | TL43 | TL42 | TL41 | TL40 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0            TL4<7:0>: 定时器4低位数据寄存器（同时作为定时器低位）。

### 11.2.5 Timer4 数据寄存器高位 TH4

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xE3 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| TH4  | TH47 | TH46 | TH45 | TH44 | TH43 | TH42 | TH41 | TH40 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0            TH4<7:0>: 定时器4高位数据寄存器（同时作为定时器高位）。

## 11.3 Timer3/4 中断

定时器 3/4 可以通过 EIE2 寄存器使能或关闭中断，还可以通过 EIP2 寄存器设置高/低优先级，其中断相关位如下：

### 11.3.1 中断屏蔽寄存器 EIE2

| 0xAA | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| EIE2 | SPIIE | I2CIE | WDTIE | ADCIE | PWMIE | --   | ET4  | ET3  |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |

|      |  |
|------|--|
| Bit7 | SPIIE: SPI中断使能位;<br>1= 允许SPI中断;<br>0= 禁止SPI中断。                                       |
| Bit6 | I2CIE I <sup>2</sup> C中断使能位;<br>1= 允许I <sup>2</sup> C中断;<br>0= 禁止I <sup>2</sup> C中断。 |
| Bit5 | WDTIE: WDT中断使能位;<br>1= 允许WDT溢出中断;<br>0= 禁止WDT溢出中断。                                   |
| Bit4 | ADCIE: ADC中断使能位;<br>1= 允许ADC中断;<br>0= 禁止ADC中断。                                       |
| Bit3 | PWMIE: PWM总中断使能位;<br>1= 允许PWM所有中断;<br>0= 禁止PWM所有中断。                                  |
| Bit2 | -- 保留, 须为0。  |
| Bit1 | ET4: Timer4中断使能位;<br>1= 允许Timer4中断;<br>0= 禁止Timer4中断。                                |
| Bit0 | ET3: Timer3中断使能位;<br>1= 允许Timer3中断;<br>0= 禁止Timer3中断。                                |

### 11.3.2 中断优先级控制寄存器 EIP2

| 0xBA | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EIP2 | PSPI | PI2C | PWDT | PADC | PPWM | --   | PT4  | PT3  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      PSPI: SPI中断优先级控制位;  
           1=  设置为高级中断;  
           0=  设置为低级中断。
- Bit6      PI2C: I<sup>2</sup>C中断优先级控制位;  
           1=  设置为高级中断;  
           0=  设置为低级中断。
- Bit5      PWDT: WDT中断优先级控制位;  
           1=  设置为高级中断;  
           0=  设置为低级中断。
- Bit4      PADC: ADC中断优先级控制位;  
           1=  设置为高级中断;  
           0=  设置为低级中断。
- Bit3      PPWM: PWM中断优先级控制位  
           1=  设置为高级中断;  
           0=  设置为低级中断。
- Bit2      --  保留, 须为0。
- Bit1      PT4: TIMER4中断优先级控制位;  
           1=  设置为高级中断;  
           0=  设置为低级中断。
- Bit0      PT3: TIMER3中断优先级控制位;  
           1=  设置为高级中断;  
           0=  设置为低级中断。

### 11.3.3 外设中断标志位寄存器 EIF2


| 0xB2 | Bit7  | Bit6  | Bit5 | Bit4  | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|
| EIF2 | SPIIF | I2CIF | --   | ADCIF | PWMIF | --   | TF4  | TF3  |
| R/W  | R     | R     | --   | R/W   | R     | --   | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      SPIIF: SPI总中断指示位, 只读;  
           1= SPI产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除);  
           0= SPI未产生中断。
- Bit6      I2CIF: I<sup>2</sup>C总中断指示位, 只读;  
           1= I<sup>2</sup>C产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除);  
           0= I<sup>2</sup>C未产生中断。
- Bit5      -- 保留, 须为0。
- Bit4      ADCIF: ADC中断标志位;  
           1= ADC转换完成, 需软件清零;  
           0= ADC转换未完成。
- Bit3      PWMIF: PWM总中断指示位, 只读;  
           1= PWM产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除);  
           0= PWM未产生中断。
- Bit2      -- 保留, 须为0。
- Bit1      TF4: Timer4定时器溢出中断标志位;  
           1= Timer4定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
           0= Timer4定时器无溢出。
- Bit0      TF3: Timer3定时器溢出中断标志位;  
           1= Timer3定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
           0= Timer3定时器无溢出。

## 11.4 Timer3 工作模式


### 11.4.1 T3 -模式 0（13 位定时模式）

在这种模式下，定时器 3 是 13 位的寄存器。当定时器所有的位由 1 向 0 翻转后，定时器 3 中断标志 TF3 置 1。13 位的寄存器由 TH3 和 TL3 低 5 位组成。TL3 高 3 位应忽略。Timer3 模式 0 的结构框图如下图所示：

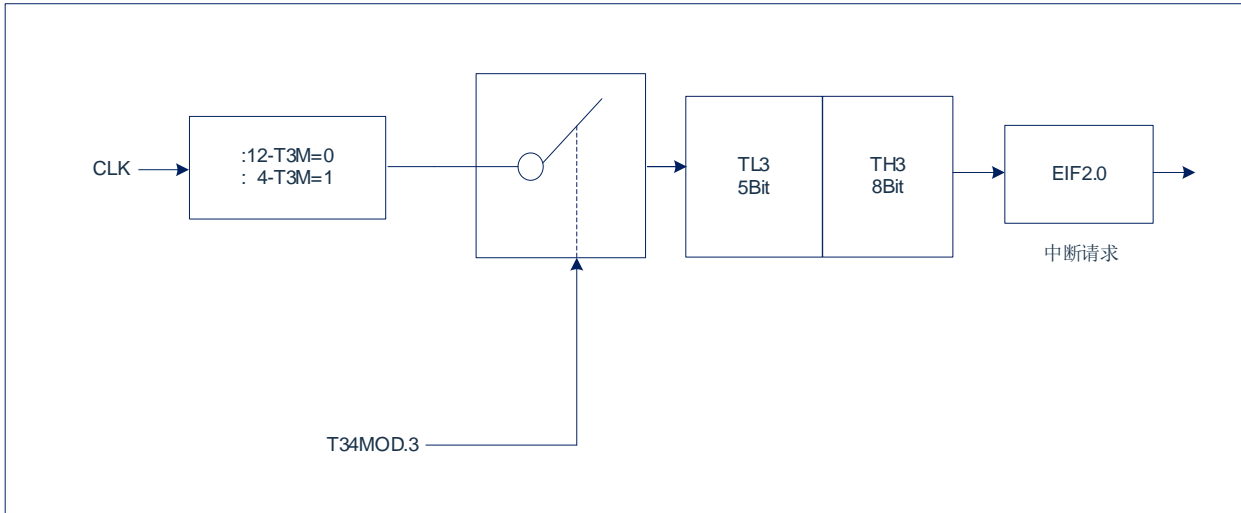

### 11.4.2 T3 -模式 1（16 位定时模式）


模式 1 与模式 0 相同，只是模式 1 下定时器 3 寄存器 16 位全部运行。Timer3 模式 1 的结构框图如下图所示：

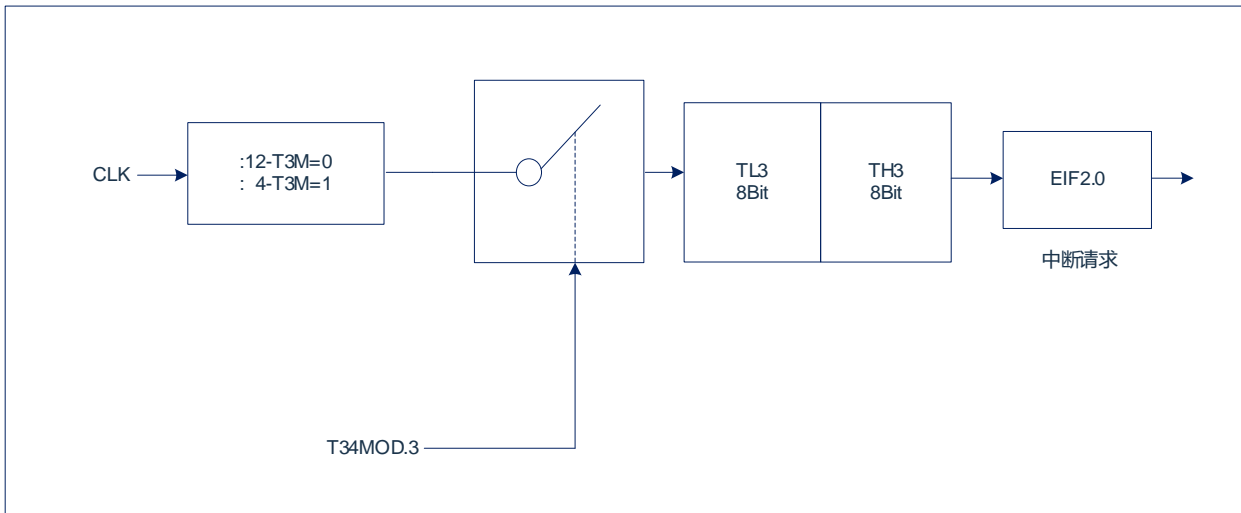



### 11.4.3 T3 -模式 2（8 位自动重装定时模式）

模式 2 下定时器 3 寄存器是一个配有自动重装模式的 8 位定时器（TL3），如下图所示。来自 TL3 的溢出不仅使 TF3 置 1，而且还将 TH3 的内容由软件重装到 TL3。重装过程中 TH3 的值保持不变。Timer3 模式 2 的结构框图如下图所示：

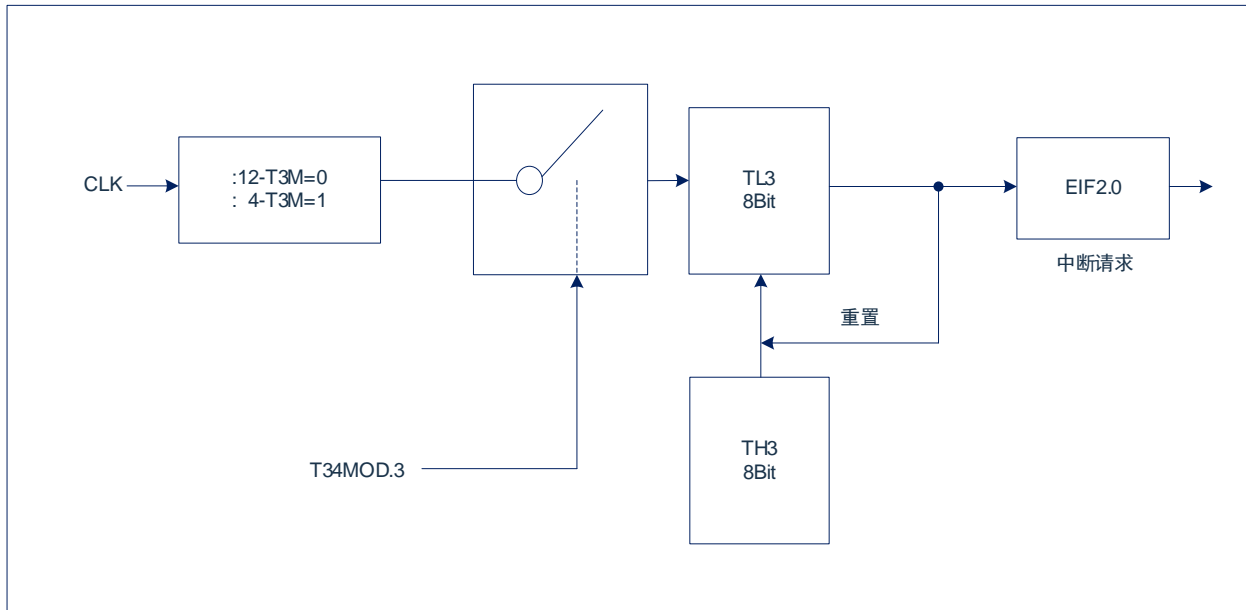


### 11.4.4 T3 -模式 3（两个单独的 8 位定时器）

模式 3 下的定时器 3 将 TL3 和 TH3 设置为两个独立的定时器。定时器 3 模式 3 的逻辑如下图所示。

TL3 工作为 8 位定时器，并使用定时器 3 的控制位：如 TR3，和 TF3。

TH3 工作为 8 位定时器，且使用定时器 4 的 TR4 和 TF4 标志并控制定时器 4 中断。


需要使用两个 8 位定时器时可以使用模式 3。当定时器 3 处于模式 3 时，定时器 4 可以通过切换到自己的模式 3 而将其关闭，或者仍然可以被串行通道用作波特率发生器，或在不需要定时器 4 中断的任何应用中。Timer3 模式 3 的结构框图如下图所示：

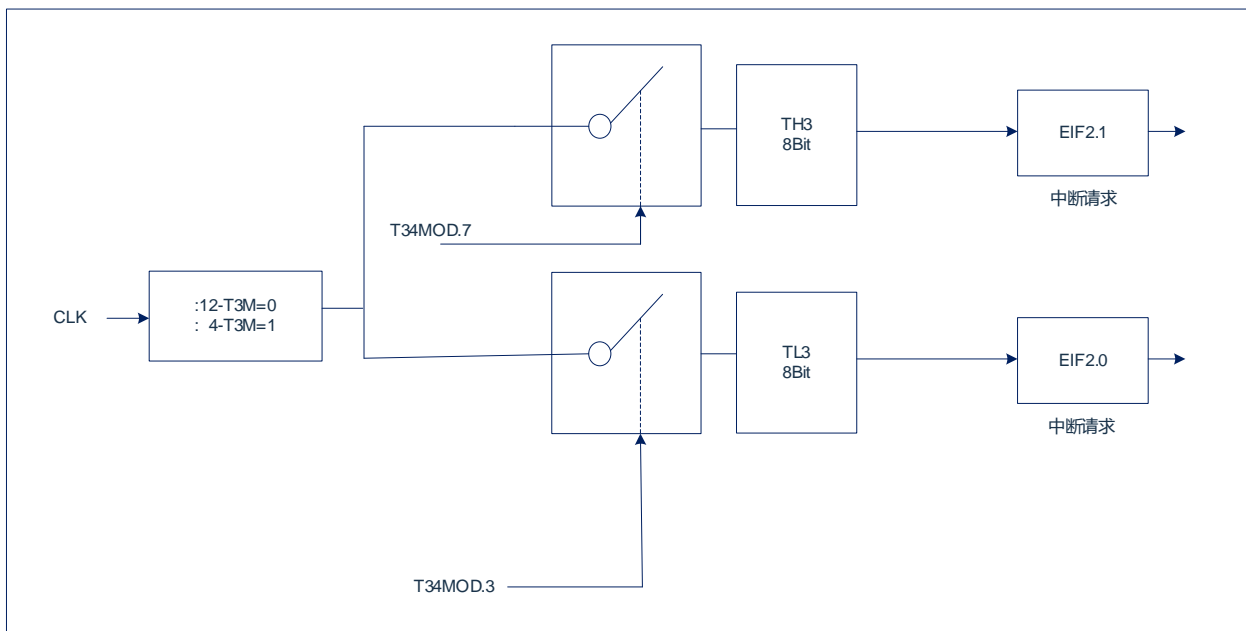

## 11.5 Timer4 工作模式


### 11.5.1 T4 -模式 0（13 位定时模式）

在这种模式下，定时器 4 是 13 位的寄存器。当定时器所有的位由 1 向 0 翻转后，定时器 4 中断标志 TF4 置 1。13 位的寄存器由 TH4 8 位和 TL4 低 5 位组成。TL4 高三位应忽略。Timer4 模式 0 的结构框图如下图所示：

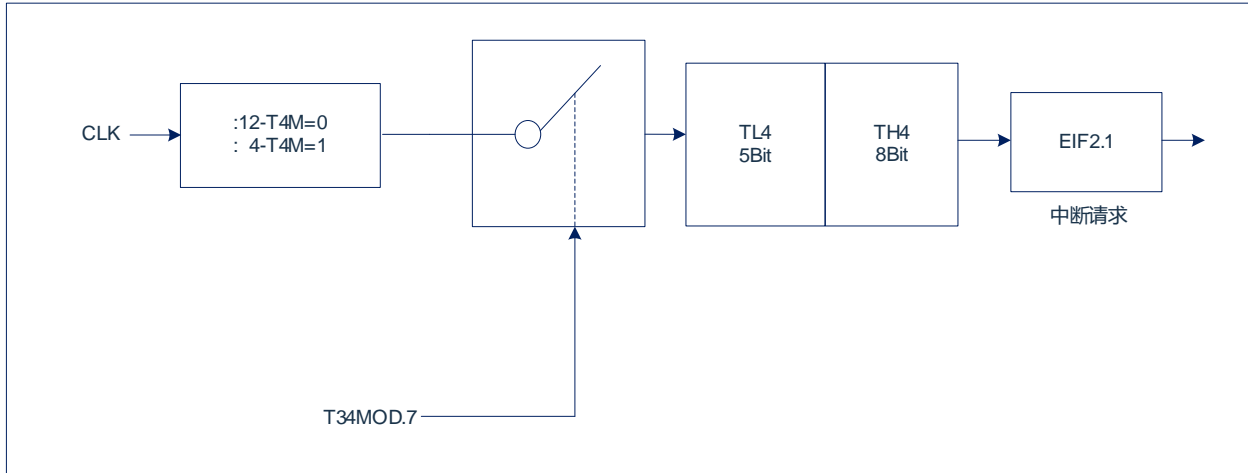


### 11.5.2 T4 -模式 1（16 位定时模式）

模式 1 与模式 0 相同，只是模式 1 下定时器 4 寄存器 16 位全部运行。Timer4 模式 1 的结构框图如下图所示：

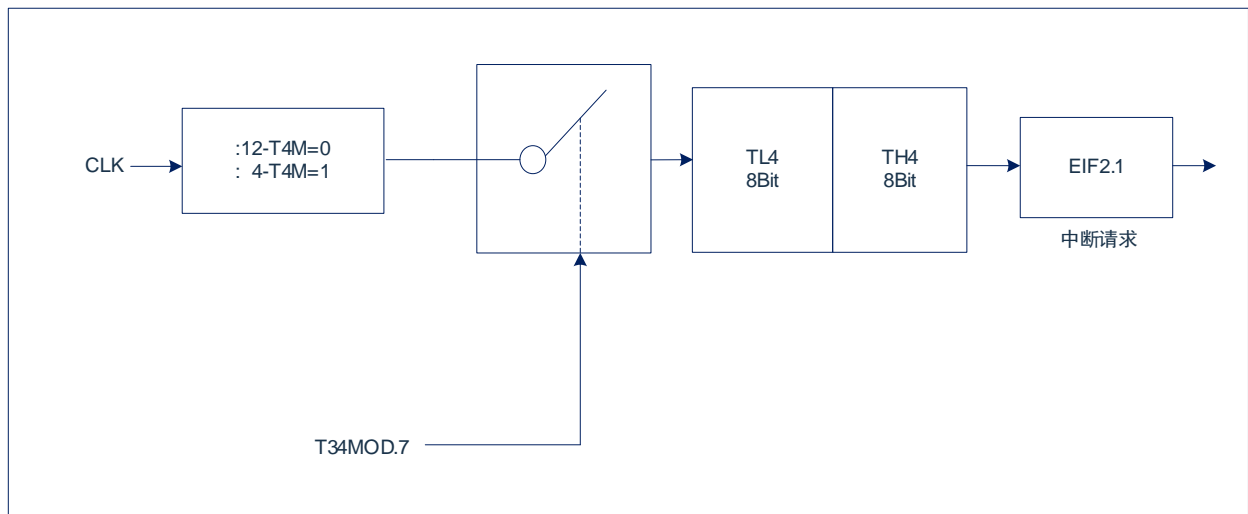

### 11.5.3 T4- 模式 2（8 位自动重装定时模式）

模式 2 下定时器 4 寄存器是一个配有自动重装模式的 8 位定时器（TL4），如下图所示。来自 TL4 的溢出不仅使 TF4 置 1，而且还将 TH4 的内容由软件重装到 TL4。重装过程中 TH4 的值保持不变。Timer4 模式 2 的结构框图如下图所示：

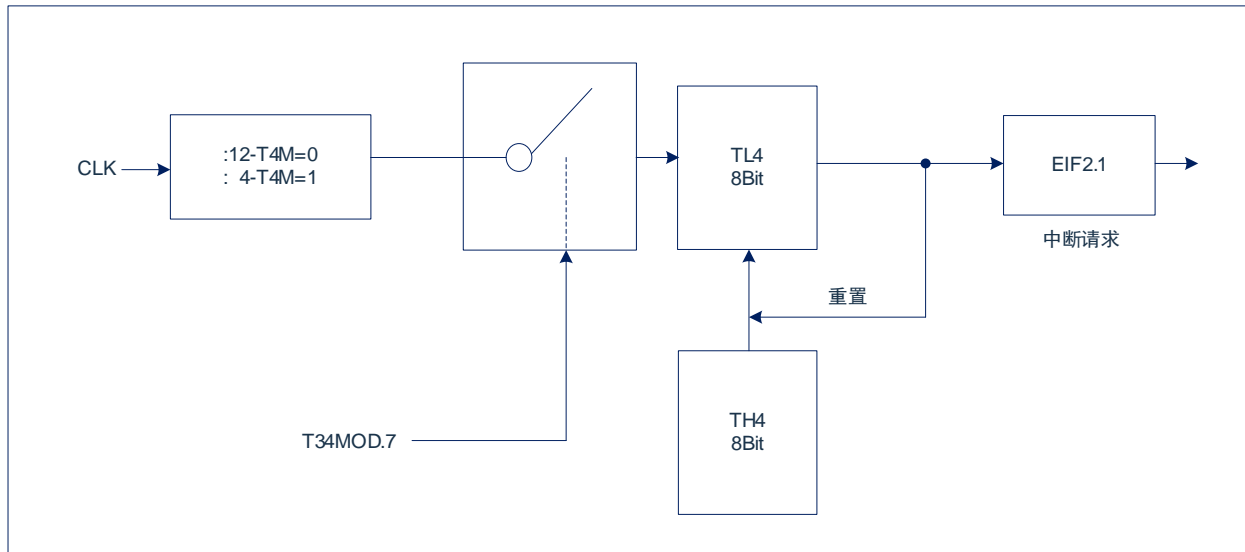

### 11.5.4 T4- 模式 3（停止计数）

模式 3 中的定时器 4 停止计数，其效果与设置  $TR4=0$  相同。

## 12 LSE 定时器 (LSE\_Timer)

### 12.1 概述

LSE 定时器是一个时钟源来自外部低速时钟 LSE，16 位向上计数定时器。使用 LSE 定时器功能时，应先设置 LSE 模块使能后，等待 LSE 时钟稳定（约 1.5s），再设置 LSE 计数使能。计数器在 LSE 时钟的上升沿计数值加 1，当计数值等于定时值时，中断标志位 LSECON[0]置 1，同时计数器又重新从 0 开始计数。定时值由寄存器{LSECRH[7:0]，LSECRL[7:0]}设置。

若休眠之前配置 LSE 定时功能，芯片休眠时 LSE 振荡器和 LSE 定时器仍能继续工作，而不受影响。若休眠前设置 LSE 定时唤醒功能，当计数值等于定时值时，将唤醒系统。

### 12.2 相关寄存器

#### 12.2.1 LSE 定时器数据寄存器低 8 位 LSECRL

| F694H  | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LSECRL | LSED7 | LSED6 | LSED5 | LSED4 | LSED3 | LSED2 | LSED1 | LSED0 |
| 读写     | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |

Bit7~Bit0            LSED<7:0>: LSE定时/唤醒时间数据低8位。

#### 12.2.2 LSE 定时器数据寄存器高 8 位 LSECRH

| F695H  | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1  | Bit0  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| LSECRH | LSED15 | LSED14 | LSED13 | LSED12 | LSED11 | LSED10 | LSED9 | LSED8 |
| 读写     | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W   | R/W   |
| 复位值    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1     | 1     |

Bit7~Bit0            LSED<15:8>: LSE定时/唤醒时间数据高8位。

### 12.2.3 LSE 定时器控制寄存器 LSECON

| F696H  | Bit7  | Bit6    | Bit5     | Bit4   | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0  |
|--------|-------|---------|----------|--------|-------|------|------|-------|
| LSECON | LSEEN | LSEWUEN | LSECNTEN | LSESTA | LSEIE | --   | --   | LSEIF |
| 读写     | R/W   | R/W     | R/W      | R/W    | R/W   | R/W  | R/W  | R/W   |
| 复位值    | 0     | 0       | 0        | 0      | 0     | 0    | 0    | 0     |

- Bit7                    LSEEN: LSE模块使能控制;  
                          1= 使能;  
                          0= 禁止。
- Bit6                    LSEWUEN: LSE定时器唤醒使能控制;  
                          1= 使能;  
                          0= 禁止。
- Bit5                    LSECNTEN: LSE作定时器计数使能控制;  
                          1= 使能;  
                          0= 禁止。
- Bit4                    LSESTA: LSE稳定状态位, 只读;  
                          1= LSE稳定;  
                          0= LSE未稳定。
- Bit3                    LSEIE: LSE作定时器中断使能控制;  
                          1= 使能;  
                          0= 禁止。
- Bit2~Bit1              -- 保留, 须均为0。
- Bit0                    LSEIF: LSE作定时器中断标志位 (软件清0);  
                          1= 产生中断。  
                          0= 未产生中断或中断清零。

## 12.3 中断与休眠唤醒

LSE 定时器可以通过 LSECON 寄存器使能或关闭中断，通过 EIP3 寄存器设置高/低优先级，其中断相关位如下。

| 0xBB | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1   | Bit0   |
|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| EIP3 | --   | --   | --   | -    | PLVD | PLSE | PUART3 | PUART2 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W    | R/W    |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |

|           |         |  |
|-----------|---------|--|
| Bit7~Bit4 | --      | 保留，须均为0。                                     |
| Bit3      | PLVD:   | LVD中断优先级控制位；<br>1= 设置为高级中断；<br>0= 设置为低级中断。   |
| Bit2      | PLSE:   | LSE中断优先级控制位；<br>1= 设置为高级中断；<br>0= 设置为低级中断。   |
| Bit1      | PUART3: | UART3中断优先级控制位；<br>1= 设置为高级中断；<br>0= 设置为低级中断。 |
| Bit0      | PUART2: | UART2中断优先级控制位；<br>1= 设置为高级中断；<br>0= 设置为低级中断。 |

当 LSE 定时器的计数值等于定时值时，定时器中断标志位 LSEIF 置 1。若全局中断使能（EA=1），并且 LSE 定时器中断使能（LSEIE=1），CPU 将执行中断服务程序。

采用 LSE 定时中断唤醒休眠模式，需在休眠之前打开 LSEEN、LSECNT、LSEWUEN，并且设置后休眠状态到唤醒的时间 { LSECRH[7:0], LSECRL[7:0]}。若休眠之前打开全局中断使能和 LSE 中断使能，休眠唤醒后，将首先执行中断服务程序，中断返回之后再执行休眠指令的下一条指令。

## 12.4 功能描述

使用 LSE 定时器功能，需先设置 LSEEN=1，以使能 LSE 定时器功能模块，然后等待 LSE 时钟稳定状态位 LSESTA=1 后，再配置 LSE 定时值(LSECRH[7:0], LSECRL[7:0])，最后设置 LSECNT=1，使能 LSE 计数，开启 LSE 计数功能。LSE 定时器从 0 开始计数，当计数值与定时值相等时，中断标志位置 1，同时将定时值更新为定时器数据寄存器中的值（即 LSE 定时值为计数值与定时值相等之前最后一次写入(LSECRH[7:0], LSECRL[7:0])的值）。定时器最小定时值为 1，若定时值设置为 0，定时器默认将 1 作为定时值。LSE 定时器定时时间计算公式如下：

$$\text{LSE 定时时间} = \frac{1}{32.768} \times (\{ \text{LSECRH}[7:0], \text{LSECRL}[7:0] \} + 1) \text{ ms}$$

LSE 定时器的 LSEEN、LSECNTEN、LSESTA 任意一位为 0，都将清零 LSE 的计数值。

## 13 唤醒定时器 (WUT)

### 13.1 概述

唤醒定时器 (Wake Up Timer) 是一个时钟源来自内部低速时钟 LSI、用于休眠唤醒的 12 位、向上计数定时器，可用于休眠模式下定时唤醒系统。在系统进入休眠前先配置定时唤醒时间，并使能定时唤醒功能。当芯片进入休眠模式后，WUT 开始计数，计数值等于设置值时，芯片进入休眠唤醒等待状态。

### 13.2 相关寄存器

#### 13.2.1 WUTCRH 寄存器

| 0xBD   | Bit7  | Bit6 | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1  | Bit0  |
|--------|-------|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| WUTCRH | WUTEN | --   | WUTPS1 | WUTPS0 | WUTD11 | WUTD10 | WUTD9 | WUTD8 |
| 读写     | R/W   | R    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W   | R/W   |
| 复位值    | 0     | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |

Bit7                      WUTEN: 定时唤醒功能使能位；

1= 定时唤醒功能打开；

0= 定时唤醒功能关闭。

Bit6                      -- 保留，须为0；

Bit5~Bit4                WUTPS<1:0>: 定时唤醒计数器时钟分频位；

00= F/1；

01= F/8；

10= F/32；

11= F/256。

Bit3~Bit0                WUTD<11:8>: 定时唤醒时间数据高4位。

#### 13.2.2 WUTCRL 寄存器

| 0xBC   | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| WUTCRL | WUTD7 | WUTD6 | WUTD5 | WUTD4 | WUTD3 | WUTD2 | WUTD1 | WUTD0 |
| 读写     | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0                WUTD<7:0>: 定时唤醒时间数据低8位。



### 13.3 功能描述

内部唤醒定时器原理为：在系统进入休眠模式后，CPU 与外围所有电路停止工作，而内部的低功耗振荡器 LSI 开始工作，其振荡时钟为 125KHz( $T_{LSI} \approx 8\mu s$ )。为 WUT 计数器提供时钟。

内部唤醒定时寄存器有两个：WUTCRH 和 WUTRCL。

WUTCRH 寄存器的 Bit7 为内部定时唤醒使能位：

- WUTEN=1：打开定时唤醒功能；
- WUTEN=0：关闭定时唤醒。

{WUTCRH[3:0]与 WUTRCL[7:0]}组成 12 位定时唤醒数据寄存器，进入休眠模式后 WUT 计数器开始计时，当 WUT 计数器的值等于定时唤醒数据寄存器的值时，启动系统振荡器，进入唤醒等待状态。

定时唤醒时间： $T=(WUTD[11:0]+1) \times WUTPS \times T_{LSI}$

## 14 波特率定时器（BRT/BRT1）

### 14.1 概述

芯片内部有两个 16 位波特率定时器 BRT 和 BRT1，这两个定时器功能完全相同，主要为 UART 模块提供时钟。

### 14.2 相关寄存器

#### 14.2.1 BRT 模块控制寄存器 BRTCON

| F5C0H  | Bit7  | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2      | Bit1      | Bit0      |
|--------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| BRTCON | BRTEN | --   | --   | --   | --   | BRTCKDIV2 | BRTCKDIV1 | BRTCKDIV0 |
| R/W    | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W       | R/W       | R/W       |
| 复位值    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         |

Bit7                    BRTEN: BRT定时器使能位;

1= 使能;

0= 禁止。

Bit6~Bit3                -- 保留, 须均为0;

Bit2~Bit0                BRTCKDIV<2:0> BRT定时器预分频选择位;

000= Fsys/1;

001= Fsys/2;

010= Fsys/4;

011= Fsys/8;

100= Fsys/16;

101= Fsys/32;

110= Fsys/64;

111= Fsys/128。

#### 14.2.2 BRT 定时器数据加载低 8 位寄存器 BRTDL

| F5C1H | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BRTDL | BRTDL7 | BRTDL6 | BRTDL5 | BRTDL4 | BRTDL3 | BRTDL2 | BRTDL1 | BRTDL0 |
| R/W   | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Bit7~Bit0                BRTDL<7:0>: BRT定时器加载值低8位;

#### 14.2.3 BRT 定时器数据加载高 8 位寄存器 BRTDH

| F5C2H | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BRTDH | BRTDH7 | BRTDH6 | BRTDH5 | BRTDH4 | BRTDH3 | BRTDH2 | BRTDH1 | BRTDH0 |
| R/W   | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Bit7~Bit0                BRTDH<7:0>: BRT定时器加载值高8位;

#### 14.2.4 BRT1 模块控制寄存器 BRT1CON

| F5C4H   | Bit7   | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2       | Bit1       | Bit0       |
|---------|--------|------|------|------|------|------------|------------|------------|
| BRT1CON | BRT1EN | --   | --   | --   | --   | BRT1CKDIV2 | BRT1CKDIV1 | BRT1CKDIV0 |
| R/W     | R/W    | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W        | R/W        | R/W        |
| 复位值     | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0          | 0          |

Bit7                    BRT1EN: BRT1定时器使能位;  
                           1= 使能;  
                           0= 禁止。

Bit6~Bit3                -- 保留, 须均为0;

Bit2~Bit0                BRT1CKDIV<2:0> BRT1定时器预分频选择位;  
                           000= Fsys/1;  
                           001= Fsys/2;  
                           010= Fsys/4;  
                           011= Fsys/8;  
                           100= Fsys/16;  
                           101= Fsys/32;  
                           110= Fsys/64;  
                           111= Fsys/128。

#### 14.2.5 BRT1 定时器数据加载值低 8 位寄存器 BRT1DL

| F5C5H  | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BRT1DL | BRT1DL7 | BRT1DL6 | BRT1DL5 | BRT1DL4 | BRT1DL3 | BRT1DL2 | BRT1DL1 | BRT1DL0 |
| R/W    | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit0                BRT1DL<7:0>: BRT1定时器加载值低8位;

#### 14.2.6 BRT1 定时器数据加载值低高 8 位寄存器 BRT1DH

| F5C6H  | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BRT1DH | BRT1DH7 | BRT1DH6 | BRT1DH5 | BRT1DH4 | BRT1DH3 | BRT1DH2 | BRT1DH1 | BRT1DH0 |
| R/W    | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit0                BRT1DH<7:0>: BRT1定时器加载值高8位;

## 14.3 功能描述

BRT/BRT1 内部有 1 个 16 位递增计数器，其时钟来源于预分频电路，预分频的时钟由定时器预分频选择位 BRTCKDIV/BRT1CKDIV 决定，计数器的初值由{BRTDH, BRTDL}/{BRT1DH, BRT1DL}来加载。

开启定时器使能位 BRTEN=1/BRT1EN=1 时，计数器开始工作。当 16 位计数器的值等于 FFFFH 时，BRT/BRT1 计数器发生溢出。溢出后自动加载计数初值到计数器中，然后重新进行计数。

BRT/BRT1 计数器的溢出信号专门提供给 UART 模块作为波特率的时钟源，溢出时不会产生中断，也没有相应中断结构。BRT/BRT1 在调试模式下，其时钟不会停止，如果 UART 模块已经开始发送或接收数据，即使芯片进入暂停状态，UART 也会完成整个发送或接收的过程。

BRT 定时器溢出率：

$$BRT_{ov} = \frac{F_{sys}}{(65536 - \{BRTDH, BRTDL\}) \times 2^{BRTCKDIV}}$$

BRT1 定时器溢出率：

$$BRT1_{ov} = \frac{F_{sys}}{(65536 - \{BRT1DH, BRT1DL\}) \times 2^{BRT1CKDIV}}$$

## 15 循环冗余校验单元 (CRC)

### 15.1 概述

为了保证运行过程中的安全，IEC61508 标准要求即使在 CPU 运行中也需要确认数据。此通用 CRC 模块能在 CPU 运行中作为外围功能进行 CRC 运算。通用 CRC 模块通过程序指定要确认的数据进行 CRC 校验，不限于代码闪存区而能用于多用途的检查。

CRC 生成多项式使用 CRC16-CCITT 的“ $X^{16}+X^{12}+X^5+1$ ”。

### 15.2 相关寄存器

#### 15.2.1 CRC 数据输入寄存器 CRCIN

| F708H | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CRCIN | CRCIN7 | CRCIN6 | CRCIN5 | CRCIN4 | CRCIN3 | CRCIN2 | CRCIN1 | CRCIN0 |
| R/W   | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Bit7~Bit0      CRCIN<7:0>    输入需要CRC运算的8位数据。

#### 15.2.2 CRC 运算结果低 8 位数据寄存器 CRCDL

| F709H | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CRCDL | CRCDL7 | CRCDL6 | CRCDL5 | CRCDL4 | CRCDL3 | CRCDL2 | CRCDL1 | CRCDL0 |
| R/W   | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Bit7~Bit0      CRCDL<7:0>    CRC运算结果低8位数据

#### 15.2.3 CRC 运算结果高 8 位数据寄存器 CRCDH

| F70AH | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1   | Bit0   |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| CRCDH | CRCDH15 | CRCDH14 | CRCDH13 | CRCDH12 | CRCDH11 | CRCDH10 | CRCDH9 | CRCDH8 |
| R/W   | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |

Bit7~Bit0      CRCDH<15:8>    CRC运算结果高8位数据

## 15.3 功能描述

在写 CRCIN 寄存器后经过 1 个系统时钟，将 CRC 的运算结果保存到 CRCDL/CRCDH 寄存器。如有需要，则在写入覆盖之前需读取前一次的运算数据，否则会被新的运算结果覆盖。

例如：发送数据“12345678H”，按照“12H”、“34H”、“56H”、“78H”的顺序给 CRCIN 寄存器写值，写完后从 CRCDL/CRCDH 寄存器读取为 CRCDL=0xF0,CRCDH=0x67，即数据“12345678H”的位序进行 CRC 运算的结果为 0x67F0。寄存器操作如下：


```
CRCIN=0x12; //发送第一个数
CRCIN=0x34; //发送第二个数
CRCIN=0x56; //发送第三个数
CRCIN=0x78; //发送第四个数
resl=CRCDL; //读取 CRC 运算结果的低 8 位到变量 resl
resh=CRCDH; //读取 CRC 运算结果的高 8 位到变量 resh
```

## 16 乘法单元（MDU）

### 16.1 概述

MDU（Multiplication/Division Unit）模块提供 32bit/16bit 除法、16bit/16bit 除法、16bit\*16bit 乘法、32bit 移位操作、32bit 归一化操作功能，所有操作均为无符号整数运算，其中移位操作支持 32 位数据左移或右移位运算。MDU 模块操作由 7 个寄存器控制（MD0/MD1/MD2/MD3/MD4/MD5/ARCON），MD0~MD5 用于存放运算开始前的操作数、运算结束后的结果和余数，ARCON 为控制寄存器。

MDU 模块运算可分为三个阶段，第一阶段为加载操作数（写寄存器），第二阶段为执行运算，第三阶段为读取结果（读寄存器）。第一阶段和第三阶段需操作寄存器，依赖于 CPU 运行，而第二阶段可独立 CPU 运行。当写 MD5 或 ARCON 寄存器启动 MDU 运算，MDU 经过固定时间后，读取寄存器得到运算结果。MDU 模块操作阶段结构框图如下：

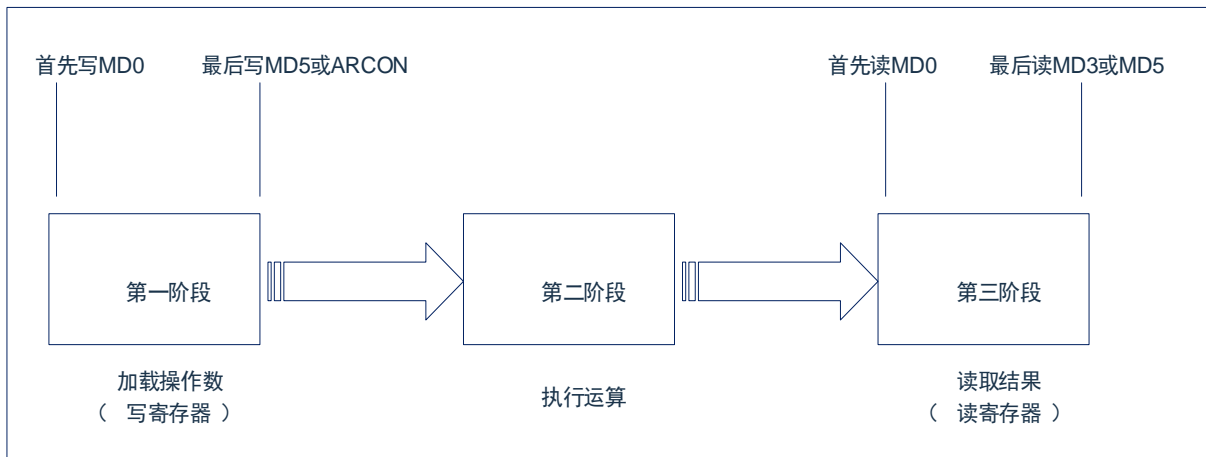

## 16.2 相关寄存器

MDU 模块的操作由寄存器 MD0、MD1、MD2、MD3、MD4、MD5、ARCON 控制，各寄存器描述如下：

### 16.2.1 操作寄存器 MD0

| 0XE9 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MD0  | MD07 | MD06 | MD05 | MD04 | MD03 | MD02 | MD01 | MD00 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0 MD0<7:0>: 32bit/16bit除法运算时：写入为被除数的bit7-bit0、读取为商的bit7-bit0；  
 16bit/16bit除法运算时：写入为被除数的bit7-bit0、读取为商的bit7-bit0；  
 16bit\*16bit乘法运算时：写入为第一个乘数的bit7-bit0、读取为积的bit7-bit0；  
 移位操作时：写入/读取数据的bit7-bit0；  
 归一化操作时：写入/读取数据的bit7-bit0。

### 16.2.2 操作寄存器 MD1

| 0XEA | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MD1  | MD17 | MD16 | MD15 | MD14 | MD13 | MD12 | MD11 | MD10 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0 MD1<7:0>: 32bit/16bit除法运算时：写入为被除数的bit15-bit8、读取为商的bit15-bit8；  
 16bit/16bit除法运算时：写入为被除数的bit15-bit8、读取为商的bit15-bit8；  
 16bit\*16bit乘法运算时：写入为第一个乘数的bit15-bit8、读取为积的bit15-bit8；  
 移位操作时：写入/读取数据的bit15-bit8；  
 归一化操作时：写入/读取数据的bit15-bit8。

### 16.2.3 操作寄存器 MD2

| 0XEB | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MD2  | MD27 | MD26 | MD25 | MD24 | MD23 | MD22 | MD21 | MD20 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0 MD2<7:0>: 32bit/16bit除法运算时：写入为被除数的bit23-bit16、读取为商的bit23-bit16；  
 16bit\*16bit乘法运算时：读取为积的bit23-bit16；  
 移位操作时：写入/读取数据的bit23-bit16；  
 归一化操作时：写入/读取数据的bit23-bit16。



### 16.2.4 操作寄存器 MD3

| 0XEC | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MD3  | MD37 | MD36 | MD35 | MD34 | MD33 | MD32 | MD31 | MD30 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0 MD3<7:0>: 32bit/16bit除法运算时: 写入为被除数的bit31-bit24、读取为商的bit31-bit24;  
 16bit\*16bit乘法运算时: 读取为积的bit31-bit24;  
 移位操作时: 写入/读取数据的bit31-bit24;  
 归一化操作时: 写入/读取数据的bit31-bit24。

### 16.2.5 操作寄存器 MD4

| 0XED | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MD4  | MD47 | MD46 | MD45 | MD44 | MD43 | MD42 | MD41 | MD40 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0 MD4<7:0>: 32bit/16bit除法运算时: 写入为除数的bit7-bit0、读取为余数的bit7-bit0;  
 16bit/16bit除法运算时: 写入为除数的bit7-bit0、读取为余数的bit7-bit0;  
 16bit\*16bit乘法运算时: 写入为第二个乘数的bit7-bit0。

### 16.2.6 操作寄存器 MD5

| 0XEE | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MD5  | MD57 | MD56 | MD55 | MD54 | MD53 | MD52 | MD51 | MD50 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0 MD5<7:0>: 32bit/16bit除法运算时: 写入为除数的bit15-bit8、读取为余数的bit15-bit8;  
 16bit/16bit除法运算时: 写入为除数的bit15-bit8、读取为余数的bit15-bit8;  
 16bit\*16bit乘法运算时: 写入为第二个乘数的bit15-bit8。

### 16.2.7 操作寄存器 ARCON

| 0XEF  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ARCON | MDEF | MDOV | SLR  | SC4  | SC3  | SC2  | SC1  | SC0  |
| R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7                    MDEF: 错误标志位（该位由硬件置1）  
                           1= MDU模块加载数据过程中写MD0~MD5寄存器时，置1；  
                           0= 读取ARCON寄存器，该位清0。
- Bit6                    MDOV: 溢出标志位（该位由硬件置1）  
                           1= 除数为0；  
                           或乘法器运算结果大于0xffff；  
                           或归一化操作MD37=1；  
                           0= 当不匹配为1的条件时该位为0（通过写MD0寄存器清0该位，软件写0无效）。
- Bit5                    SLR: 移位操作方向控制位  
                           1= 右移位；  
                           0= 左移位。
- Bit4~Bit0            SC<4:0>: 移位位数/归一化位数  
                           预写00000启动归一化操作功能，归一化操作完毕后存放归一化位数；  
                           预写≠00000（存放移位位数）启动移位操作功能。

## 16.3 功能描述

MDU 模块的除法、乘法运算类型由写入 MD0~MD5 的顺序决定，移位和归一化功能运算类型由寄存器 ARCON 控制。MDU 模块乘除法操作顺序如下表所示：

| 操作阶段 | 操作顺序   | 32bit/16bit        | 16bit/16bit       | 16bit*16bit         |
|------|--------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 第一阶段 | 第一个写入  | MD0 (被除数的 7-0 位)   | MD0 (被除数的 7-0 位)  | MD0 (乘数 0 的 7-0 位)  |
|      |        | MD1 (被除数的 15-8 位)  | MD1 (被除数的 15-8 位) | MD4 (乘数 1 的 7-0 位)  |
|      |        | MD2 (被除数的 23-16 位) | --                | --                  |
|      |        | MD3 (被除数的 31-24 位) | --                | --                  |
|      |        | MD4 (除数的 7-0 位)    | MD4 (除数的 7-0 位)   | MD1 (乘数 0 的 15-8 位) |
|      | 最后一个写入 | MD5 (除数的 15-8 位)   | MD5 (除数的 15-8 位)  | MD5 (乘数 1 的 15-8 位) |
| 第三阶段 | 第一个读取  | MD0 (商的 7-0 位)     | MD0 (商的 7-0 位)    | MD0 (积的 7-0 位)      |
|      |        | MD1 (商的 15-8 位)    | MD1 (商的 15-8 位)   | MD1 (积的 15-8 位)     |
|      |        | MD2 (商的 23-16 位)   | --                | --                  |
|      |        | MD3 (商的 31-24 位)   | --                | --                  |
|      |        | MD4 (余数的 7-0 位)    | MD4 (余数的 7-0 位)   | MD2 (积的 23-16 位)    |
|      | 最后一个读取 | MD5 (余数的 15-8 位)   | MD5 (余数的 15-8 位)  | MD3 (积的 31-24 位)    |

MDU 所有运算过程由硬件完成，转换速率快，能为程序运行节省大量的时间。MDU 模块五种操作的第二阶段运算时间如下表所示：

| 功能             | 运算结果位数 | 余数位数   | 运算时间（第二阶段） |
|----------------|--------|--------|------------|
| 32bit/16bit 除法 | 32bit  | 16 bit | 16 Tsys    |
| 16bit/16bit 除法 | 16 bit | 16 bit | 8 Tsys     |
| 16bit*16bit 乘法 | 32bit  | --     | 8 Tsys     |
| 32bit 移位操作     | 32bit  | --     | 2~17 Tsys  |
| 32bit 归一化操作    | 32bit  | --     | 1~17 Tsys  |

上述表格中的 Tsys 为 MDU 模块的时钟周期；运算时间是 MDU 模块的计算时间，不包括读写寄存器的时间；移位操作和归一化操作的运算时间分别取决于移位位数和操作数，移位操作运算时间最小为 2 个 Tsys，最大为 17 个 Tsys；归一化操作运算时间最小为 1 个 Tsys，最大为 17 个 Tsys。

### 16.3.1 32bit/16bit 除法操作

32 位除以 16 位除法器操作步骤如下：

- 1) 写寄存器 MD0 (被除数的 bit7-bit0)；
- 2) 写寄存器 MD1 (被除数的 bit15-bit8)；
- 3) 写寄存器 MD2 (被除数的 bit23-bit16)；
- 4) 写寄存器 MD3 (被除数的 bit31-bit24)；
- 5) 写寄存器 MD4 (除数的 bit7-bit0)；
- 6) 写寄存器 MD5 (除数的 bit15-bit8)，写完成启动除法操作；
- 7) 等待 16 个 MDU 模块的时钟周期，确保运算完成；
- 8) 读寄存器 MD0 (商的 bit7-bit0)；
- 9) 读寄存器 MD1 (商的 bit15-bit8)；
- 10) 读寄存器 MD2 (商的 bit23-bit16)；
- 11) 读寄存器 MD3 (商的 bit31-bit24)；

- 12) 读寄存器 MD4 (余数的 bit7-bit0);
- 13) 读寄存器 MD5 (余数的 bit15-bit8), 读完成一次除法运算。

若运算完成后, 不读取运算结果, 可重新写 MD0 启动下一次运算。

如被除数为 0X87654321, 除数为 0X1234 时, 写入 MD0=0X21、MD1=0X43、MD2=0X65、MD3=0X87、MD4=0X34、MD5=0X12, MDU 运算完毕后读取结果为: MD0=0X23、MD1=0X70、MD2=0X07、MD3=0X00、MD4=0X05、MD5=0X06。

### 16.3.2 16bit/16bit 除法操作

16 位除以 16 位除法器操作步骤如下:

- 1) 写寄存器 MD0 (被除数的 bit7-bit0);
- 2) 写寄存器 MD1 (被除数的 bit15-bit8);
- 3) 写寄存器 MD4 (除数的 bit7-bit0);
- 4) 写寄存器 MD5 (除数的 bit15-bit8), 写完成启动除法操作;
- 5) 等待 8 个 MDU 模块的时钟周期;
- 6) 读寄存器 MD0 (商的 bit7-bit0);
- 7) 读寄存器 MD1 (商的 bit15-bit8);
- 8) 读寄存器 MD4 (余数的 bit7-bit0);
- 9) 读寄存器 MD5 (余数的 bit15-bit8), 读完成一次除法运算。

若运算完成后, 不读取运算结果, 可重新写 MD0 启动下一次运算。

如被除数为 0X4321, 除数为 0X1234 时, 写入 MD0=0X21、MD1=0X43、MD4=0X34、MD5=0X12, MDU 运算完毕后读取结果为: MD0=0X03、MD1=0X00、MD4=0X85、MD5=0X0C。

### 16.3.3 16bit\*16bit 乘法操作

16 位乘以 16 位乘法器操作步骤如下：

- 1) 写寄存器 MD0 (第一个乘数的 bit7-bit0);
- 2) 写寄存器 MD4 (第二个乘数的 bit7-bit0);
- 3) 写寄存器 MD1 (第一个乘数的 bit15-bit8);
- 4) 写寄存器 MD5 (第二个乘数的 bit15-bit8), 写完成启动乘法操作;
- 5) 等待 8 个 MDU 模块的时钟周期;
- 6) 读寄存器 MD0 (积的 bit7-bit0);
- 7) 读寄存器 MD1 (积的 bit15-bit8);
- 8) 读寄存器 MD2 (积的 bit23-bit16);
- 9) 读寄存器 MD3 (积的 bit31-bit24), 读完成一次乘法运算。

若运算完成后, 不读取运算结果, 可重新写 MD0 启动下一次运算。

如第一个乘数为 0X8765, 第二个乘数为 0X1234 时, 写入 MD0=0X65、MD4=0X34、MD1=0X87、MD5=0X12, MDU 运算完毕后读取结果为: MD0=0X84、MD1=0X9A、MD2=0XA0、MD3=0X09。

### 16.3.4 32bit 移位操作

32 位移位操作步骤如下：

- 1) 写寄存器 MD0 (操作数的 bit7-bit0);
- 2) 写寄存器 MD1 (操作数的 bit15-bit8);
- 3) 写寄存器 MD2 (操作数的 bit23-bit16);
- 4) 写寄存器 MD3 (操作数的 bit31-bit24);
- 5) 写寄存器 ARCON, 写完成启动移位操作;
- 6) 等待 17 个 MDU 模块的时钟周期, 确保运算完成;
- 7) 读寄存器 MD0 (移位结果的 bit7-bit0);
- 8) 读寄存器 MD1 (移位结果的 bit15-bit8);
- 9) 读寄存器 MD2 (移位结果的 bit23-bit16);
- 10) 读寄存器 MD3 (移位结果的 bit31-bit24), 读完成一次移位运算。

若运算完成后, 不读取运算结果, 可重新写 MD0 启动下一次运算。

如操作数为 0X12345678, 右移位 5 位时, 写入 MD0=0X78、MD1=0X56、MD2=0X34、MD3=0X12、ARCON=0X25, MDU 运算完毕后读取结果为: MD0=0XB3、MD1=0XA2、MD2=0X91、MD3=0X00。

### 16.3.5 32bit 归一化操作

归一化操作是将操作数左移，直至操作数的最高为 1 结束移位，32 位归一化操作步骤如下：

- 1) 写寄存器 MD0 (操作数的 bit7-bit0)；
- 2) 写寄存器 MD1 (操作数的 bit15-bit8)；
- 3) 写寄存器 MD2 (操作数的 bit23-bit16)；
- 4) 写寄存器 MD3 (操作数的 bit31-bit24)；
- 5) 写寄存器 ARCON=0x00，写完成启动归一化操作；
- 6) 等待 17 个 MDU 模块的时钟周期，确保运算完成；
- 7) 读寄存器 MD0 (归一化结果的 bit7-bit0)；
- 8) 读寄存器 MD1 (归一化结果的 bit15-bit8)；
- 9) 读寄存器 MD2 (归一化结果的 bit23-bit16)；
- 10) 读寄存器 MD3 (归一化结果的 bit31-bit24)，读完成一次归一化运算。

若运算完成后，不读取运算结果，可重新写 MD0 启动下一次运算。

如操作数为 0X12345678，归一化操作时，写入 MD0=0X78、MD1=0X56、MD2=0X34、MD3=0X12、ARCON=0X00、MDU 运算完毕后读取结果为：MD0=0XC0、MD1=0XB3、MD2=0XA2、MD3=0X91，ARCON=0X03。

## 17 蜂鸣器驱动 (BUZZER)

### 17.1 概述

蜂鸣器驱动模块由 8 位计数器、时钟驱动器、控制寄存器组成。蜂鸣器驱动输出为 50% 的占空方波，频率由寄存器 BUZCON 与 BUZDIV 设置，其频率输出可覆盖一个较宽的范围。

### 17.2 相关寄存器

#### 17.2.1 BUZZER 控制寄存器 BUZCON

| 0xBF   | Bit7  | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1    | Bit0    |
|--------|-------|------|------|------|------|------|---------|---------|
| BUZCON | BUZEN | --   | --   | --   | --   | --   | BUZCKS1 | BUZCKS0 |
| R/W    | R/W   | R    | R    | R    | R    | R    | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       |

Bit7 BUZEN: BUZZER使能位;

1= 使能;

0= 禁止。

Bit6~Bit2 -- 保留，须均为0。

Bit1~Bit0 BUZCKS<1:0>: BUZZER分频比选择位;

00= Fsys/8;

01= Fsys/16;

10= Fsys/32;

11= Fsys/64。

#### 17.2.2 BUZZER 频率控制寄存器 BUZDIV

| 0xBE   | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BUZDIV | BUZDIV7 | BUZDIV6 | BUZDIV5 | BUZDIV4 | BUZDIV3 | BUZDIV2 | BUZDIV1 | BUZDIV0 |
| R/W    | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit0 BUZDIV<7:0>: BUZZER频率选择位;

0x00= 无方波输出;

其他=  $F_{buz} = F_{sys} / (2 * CLKDIV * BUZCKS)$ 。

注：不建议在 BUZEN=1 期间修改 BUZDIV

## 17.3 功能描述

使用蜂鸣器时需要先将相应端口配置成蜂鸣器驱动输出口。例如将 P20 配置成蜂鸣器驱动输出口，配置如下：

```
P20CFG = 0x18; // P20 配置成蜂鸣器驱动输出口
```

通过配置蜂鸣器驱动模块相关寄存器，能够设置蜂鸣器驱动输出口输出不同的频率。例如：

- 1) 设置  $F_{sys}=8\text{MHz}$ , BUZCK<1:0>=01, BUZDIV=125

蜂鸣器驱动输出频率为： $F_{buz}=8\text{MHz}/(2*125)/16=2\text{KHz}$

- 2) 设置  $F_{sys}=16\text{MHz}$ , BUZCK<1:0>=11, BUZDIV=125

蜂鸣器驱动输出频率为： $F_{buz}=16\text{MHz}/(2*125)/64=1\text{KHz}$

- 3) 设置  $F_{sys}=24\text{MHz}$ , BUZCK<1:0>=11, BUZDIV=94

蜂鸣器驱动输出频率为： $F_{buz}=24\text{MHz}/(2*94)/64=2\text{KHz}$

选择不同的系统时钟频率以及蜂鸣器驱动时钟分频比，可得到不同的输出频率。蜂鸣器驱动输出频率如下表所示：

| BUZCK<1:0> | Fbuz@Fsys=8MHz  | Fbuz@Fsys=16MHz | Fbuz@Fsys=24MHz  | Fbuz@Fsys=48MHz |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 00         | 2KHz~500KHz     | 4KHz~1MHz       | 6KHz~1.5MHz      | 12KHz~3MHz      |
| 01         | 1KHz~250KHz     | 2KHz~500KHz     | 3KHz~750KHz      | 6KHz~1.5MHz     |
| 10         | 0.5KHz~125KHz   | 1KHz~250KHz     | 1.5KHz~375KHz    | 3KHz~750KHz     |
| 11         | 0.25KHz~62.5KHz | 0.5KHz~125KHz   | 0.75KHz~187.5KHz | 1.5KHz~375KHz   |



## 18 增强型 PWM

### 18.1 概述

增强型 PWM 模块支持 6 路 PWM 发生器,可以配置成相互独立的 6 路 PWM 输出(PG0-PG5),也可以配置成 3 组同步 PWM 输出,或 3 对分别带有死区编程发生器的互补 PWM 输出,其中 PG0-PG1, PG2-PG3, PG4-PG5 分别为一对。

每一路 PWM 都具有独立的 16 位周期寄存器、16 位的占空比寄存器(比较数据寄存器和向下比较数据寄存器),用以配置 PWM 输出的周期和调节占空比。且每一路 PWM 具有独立的时钟分频控制寄存器,每一对 PWM 共用一个 8 位预分频控制寄存器。

每路 PWM 可配置成边沿对齐计数或中心对齐计数模式,中心对齐计数模式下还可以设置为对称计数或非对称计数两种方式。每路 PWM 可设置单次模式(产生一个 PWM 信号周期)或者自动装载(连续输出 PWM 波形)输出,其输出极性也可通过输出极性控制器设置。

增强型 PWM 还支持掩码输出功能、硬件刹车保护功能、中断功能。6 路 PWM 发生器总共提供 25 个中断标志,包括零点中断、向上比较中断、周期中断、向下比较中断、刹车中断,这些中断共用一个中断向量入口。

### 18.2 特性

增强型 PWM 模块具有如下特性:

- ◆ 6 路独立的 16 位 PWM 控制模式。
  - 6 路独立输出: PG0、PG1、PG2、PG3、PG4、PG5;
  - 3 组互补 PWM 对输出: (PG0-PG1)、(PG2-PG3)、(PG4-PG5), 可插入可编程死区时间;
  - 3 组同步 PWM 对输出: (PG0-PG1)、(PG2-PG3)、(PG4-PG5), 每组 PWM 对引脚同步。
- ◆ 支持组控制, PG0, PG2, PG4 输出同步, PG1, PG3, PG5 输出同步。
- ◆ 支持边沿对齐, 中心对齐 2 种模式。
- ◆ 中心对齐模式支持对称计数和非对称计数两种方式。
- ◆ 支持单次模式或者自动装载模式。
- ◆ 每路 PWM 有独立的极性控制。
- ◆ 掩码输出功能。
- ◆ 硬件刹车保护(外部 FB0/FB1 触发, ADC 比较事件触发, ACMP 输出触发)。
- ◆ PWM 边沿或周期可触发启动 AD 转换。

### 18.3 端口配置

使用增强型 PWM 模块前需要先将相应端口配置成 PWM 通道, PWM 通道在复用功能分配表上用 PG0~PG5 来标注, 分别对应 PWM 通道 0~5。


PWM 通道的分配由相应的端口配置寄存器来控制, 例如:

```
P03CFG=0x05;    //将 P03 配置成 PG0 通道
P02CFG=0x05;    //将 P02 配置成 PG1 通道
P01CFG=0x05;    //将 P01 配置成 PG2 通道
P00CFG=0x05;    //将 P00 配置成 PG3 通道
P05CFG=0x05;    //将 P05 配置成 PG4 通道
P04CFG=0x05;    //将 P04 配置成 PG5 通道
```

## 18.4 功能描述

### 18.4.1 功能框图

增强型 PWM 由时钟控制模块、PWM 计数器模块、输出比较单元、波形发生器、刹车保护模块（故障检测）和输出控制器组成，其结构框图如下图所示：

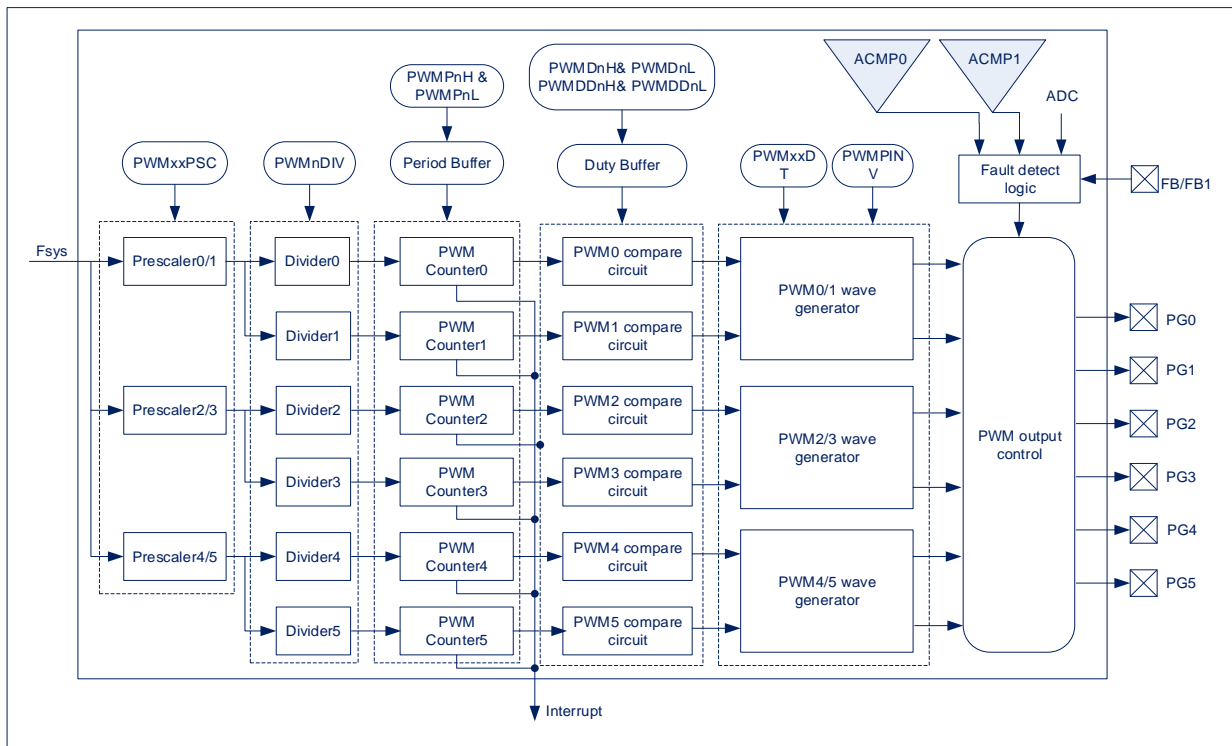

## 18.4.2 边沿对齐

边沿对齐模式下, 16 位 PWM 计数器 CNTn 在每个周期开始向下计数, 并与锁存在 PWMDnH/PWMDnL 寄存器中的值 CMPn 进行比较, 当 CNTn=CMPn 时 PFn 输出高电平, PWMnDIF 置 1。CNTn 继续向下计数至 0, 此时 PFn 将输出低电平, PWMnZIF 置 1。在 CNTn 计数到零点时, 若 PWMnCNTM=1, CMPn 和 PERIODn 将重新加载。

边沿对齐相关参数如下:


$$\text{高电平时间} = (\text{CMPn} + 1) \times T_{\text{pwm}} (\text{CMPn} \geq 1)$$

$$\text{周期} = (\text{PERIODn} + 1) \times T_{\text{pwm}}$$

$$\text{占空比} = \frac{\text{CMPn} + 1}{\text{PERIODn} + 1} (\text{CMPn} \geq 1)$$

CMPn=0 时, 占空比为 0%。

边沿对齐时序如下图所示:

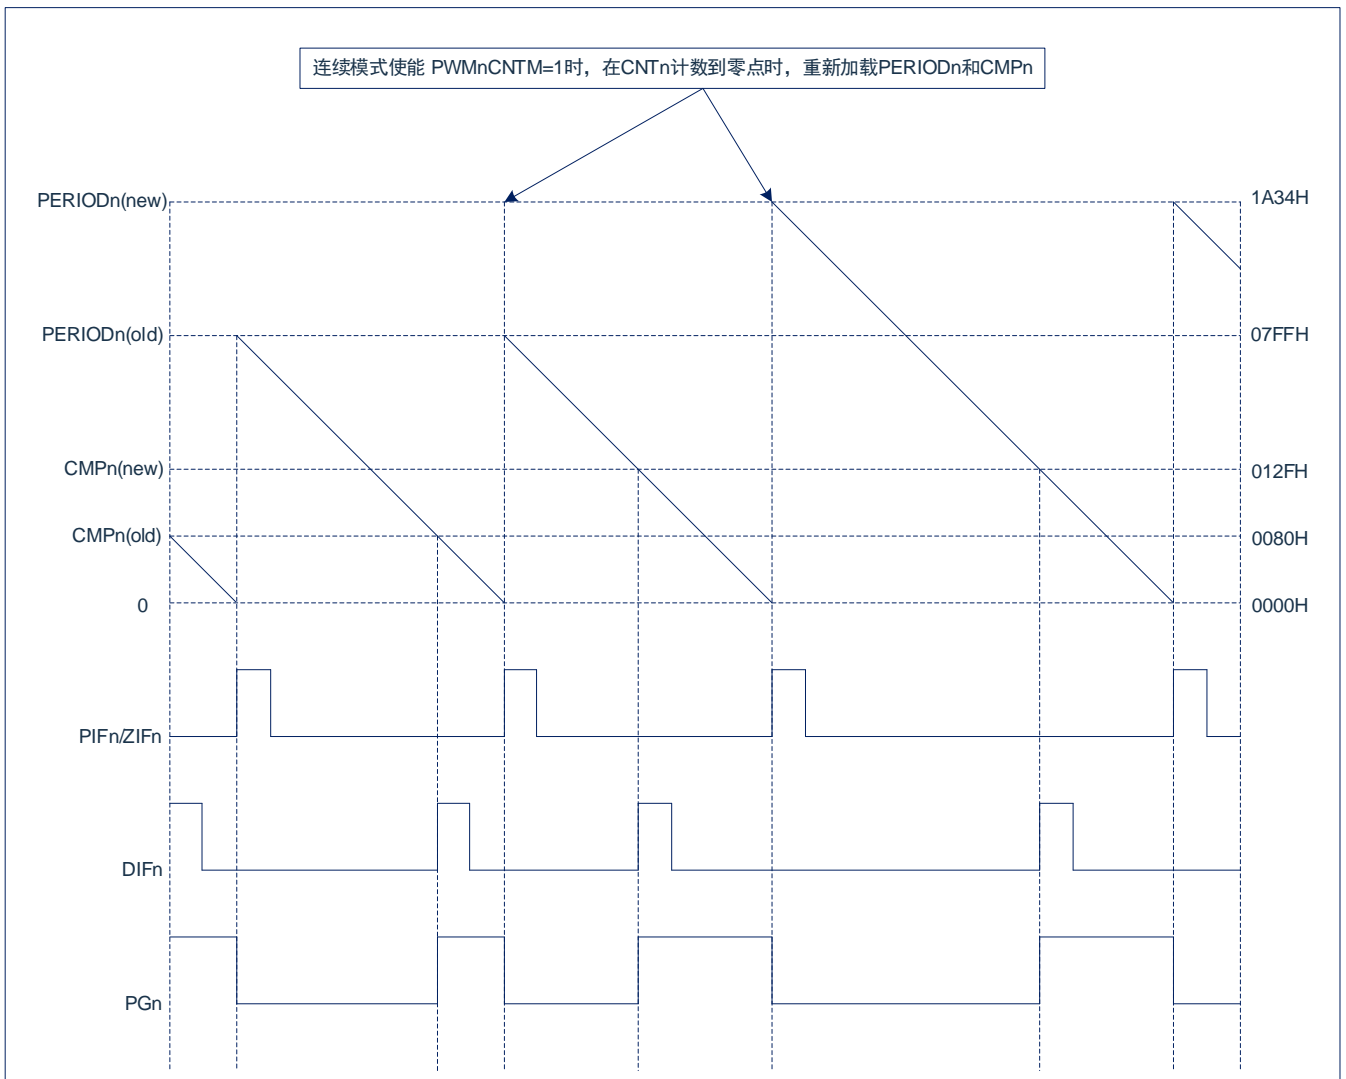

### 18.4.3 中心对齐

中心对齐计数模式下，支持对称计数和非对称计数两种方式。开启非对称计数方式需要将 ASYMEN 置 1，非对称计数方式下可实现精确的中心对齐波形。

#### 18.4.3.1 对称计数

中心对齐对称计数方式下，16 位 PWM 计数器 CNTn 从 0 开始向上计数，当 CNTn=CMPn 时，PGn 输出高电平，PWMnUIF 置 1；之后 CNTn 继续向上计数至与 PERIODn 相等，PWMnPIF 置 1；然后 CNTn 开始向下计数，在向下计数的过程中 CNTn=CMPn 时，PGn 输出低电平，PWMnDIF 置 1。之后继续向下计数至 0，PWMnZIF 置 1。

中心对齐对称计数方式相关参数如下：


$$\text{高电平时间} = (\text{PERIODn} \times 2 - \text{CMPn} \times 2 - 1) \times T_{\text{pwm}}; (\text{CMPn} \geq 1)$$

$$\text{周期} = (\text{PERIODn}) \times 2 \times T_{\text{pwm}};$$


$$\text{占空比} = \frac{\text{PERIODn} \times 2 - \text{CMPn} \times 2 - 1}{\text{PERIODn} \times 2}; (\text{CMPn} \geq 1)$$

CMPn=0 时，占空比为 100%；

中心对齐对称计数时序如下图所示：

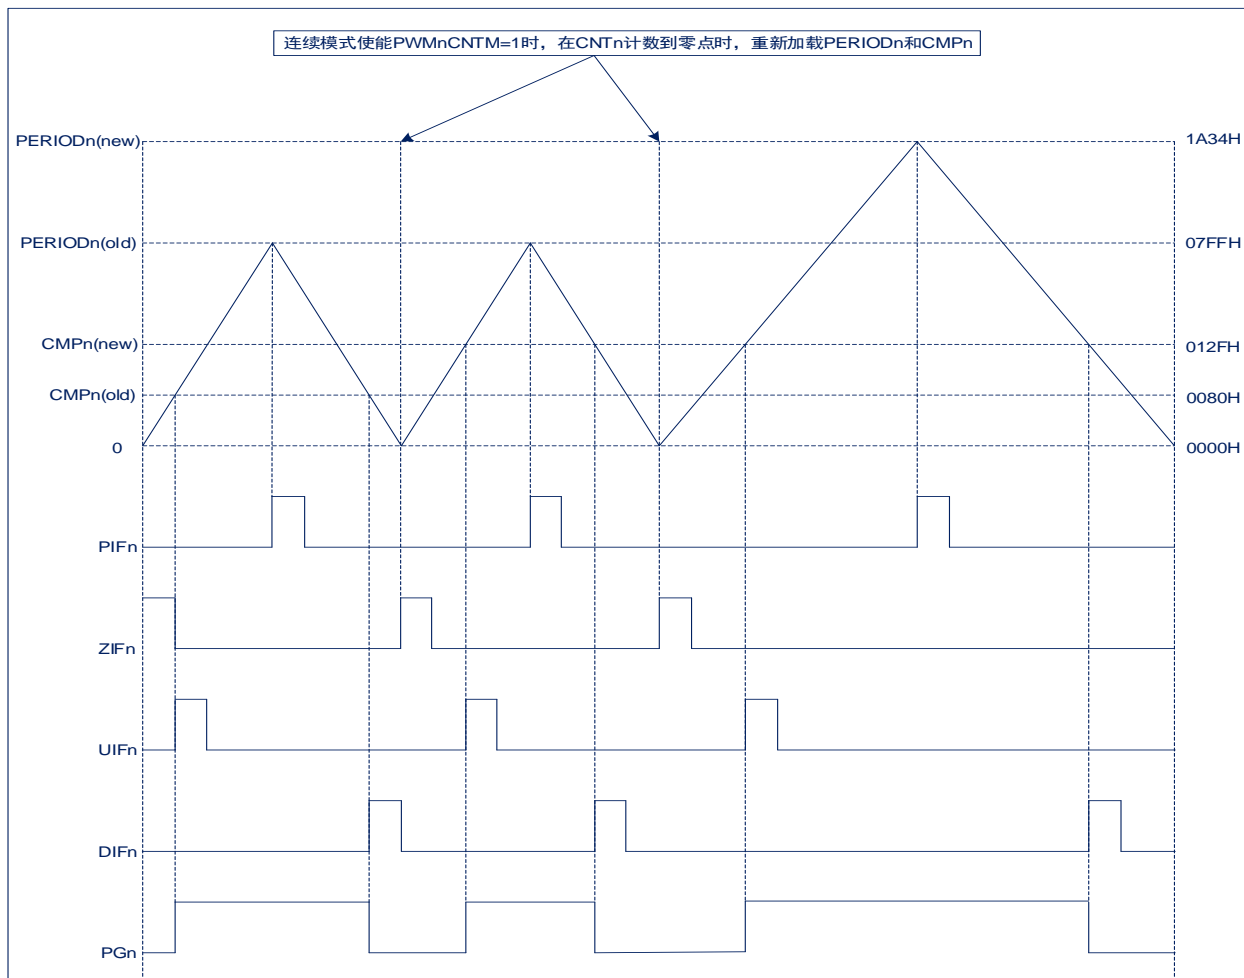

中心对齐计数器波形（对称计数）如下图所示：

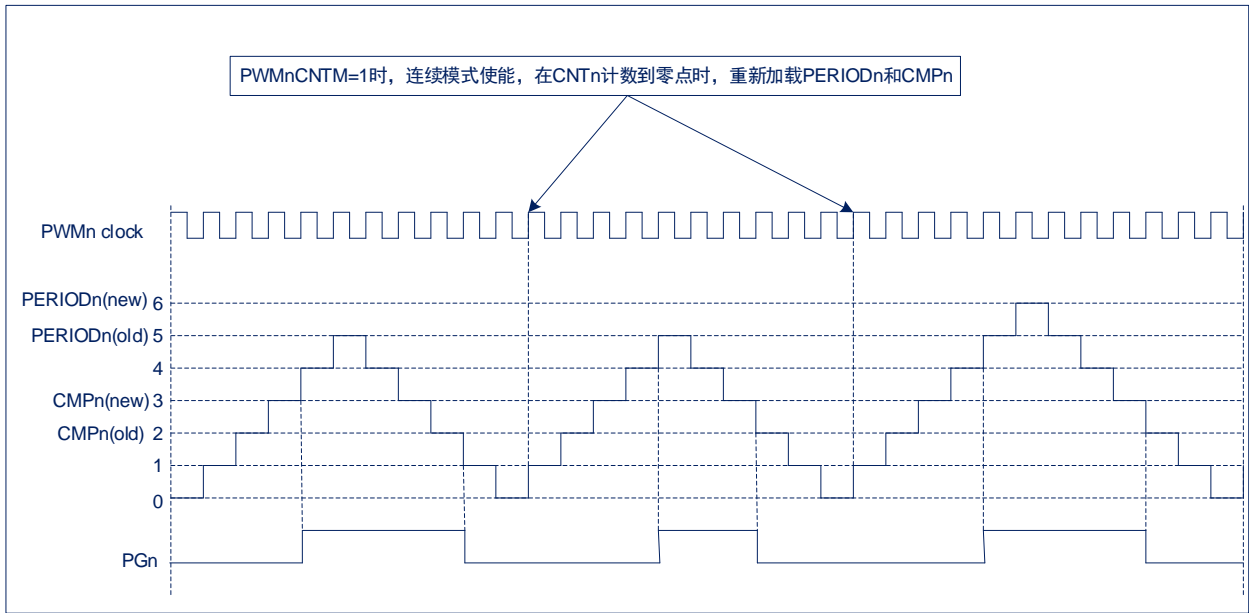

### 18.4.3.2 非对称计数

中心对齐非对称计数方式下，16 位 PWM 计数器 CNTn 从 0 开始向上计数，当 CNTn=CMPn 时，PGn 输出高电平，PWMnUIF 置 1；之后 CNTn 继续向上计数至与 PERIODn 相等，PWMnPIF 置 1；然后 CNTn 开始向下计数，在向下计数的过程中 CNTn=CMPDn (PWMDDnH/PWMDDnL) 时，PGn 输出低电平，PWMnDIF 置 1。之后继续向下计数至 0，PWMnZIF 置 1。

中心对齐非对称计数方式相关参数如下：



$$\text{高电平时间} = (\text{PERIODn} \times 2 - \text{CMPDn} - \text{CMPn} - 1) \times T_{\text{pwm}}$$

$$\text{周期} = (\text{PERIODn}) \times 2 \times T_{\text{pwm}}$$

$$\text{占空比} = \frac{\text{PERIODn} \times 2 - \text{CMPDn} - \text{CMPn} - 1}{\text{PERIODn} \times 2}$$

CMPn=0 与 CMPDn=0 时，占空比为 100%；

中心对齐非对称计数时序如下图所示：

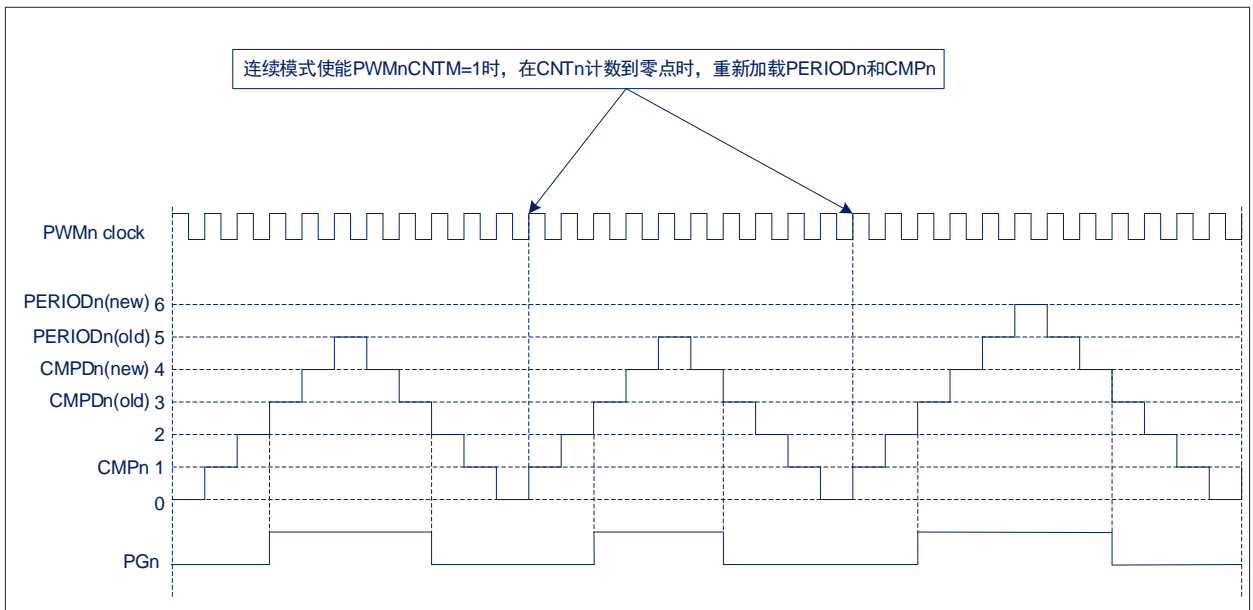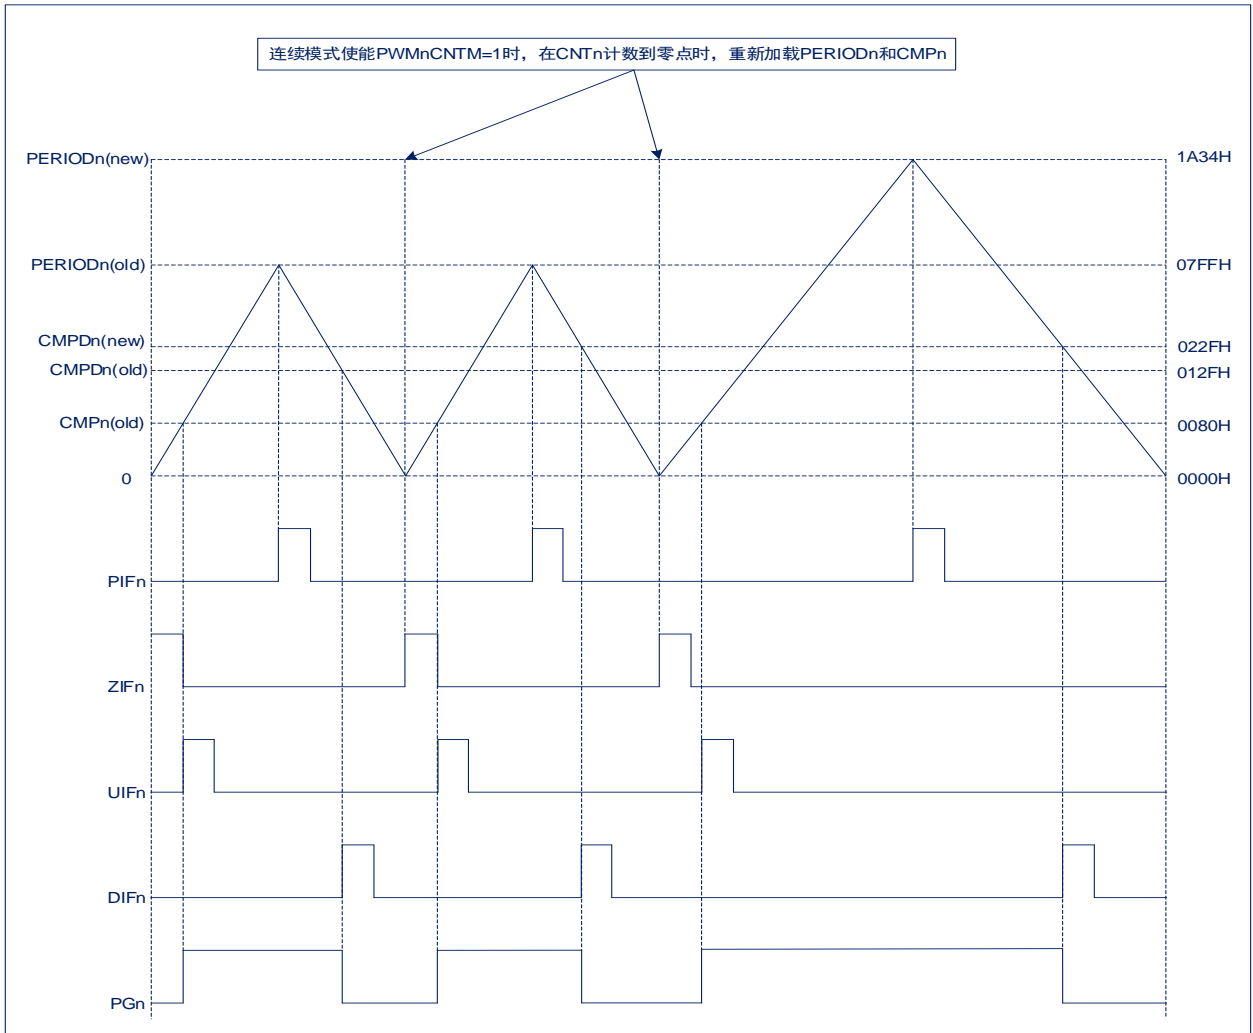

### 18.4.4 互补模式

6 路 PWM 可设置为 3 组互补 PWM 对。在互补模式下，PG1，PG3，PG5 的周期、占空比以及时钟分频控制分别由 PG0，PG2，PG4 相关寄存器决定，即除了对应的输出使能控制位（PWMnOE），PG1、PG3、PG5 输出波形不再受自己的寄存器控制。

在互补模式下，每组互补 PWM 对均支持插入死区延时，插入的死区时间如下：


PWM0/1 死区时间：(PWM01DT+1) \* T<sub>PWM0</sub> ；

PWM2/3 死区时间：(PWM23DT+1) \* T<sub>PWM2</sub> ；


PWM4/5 死区时间：(PWM45DT+1) \* T<sub>PWM4</sub> ；

T<sub>PWM0</sub>/T<sub>PWM2</sub>/T<sub>PWM4</sub> 分别为 PG0/PG2/PG4 的时钟源周期。

以 PG0/PG1 为例，互补模式下不带死区的波形图如下图所示：

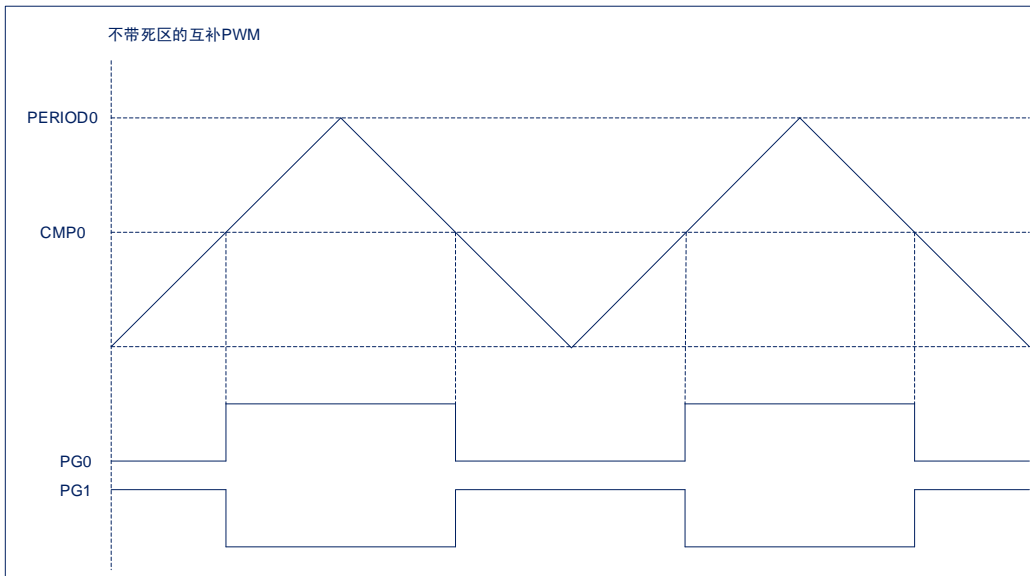

以 PG0/PG1 为例，互补模式下带死区的波形图如下图所示：

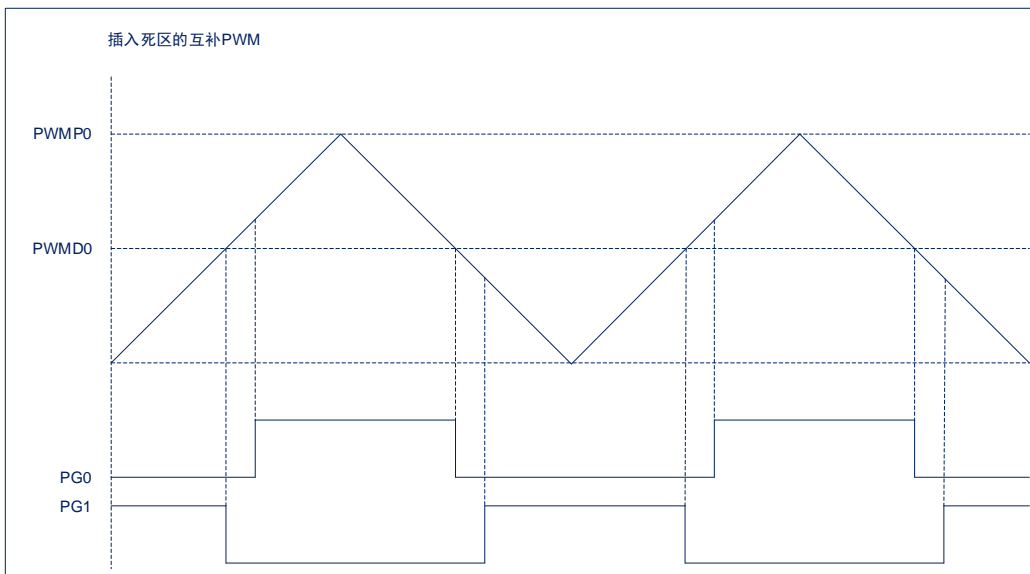

### 18.4.5 同步模式

6 路 PWM 可设置为 3 组同步 PWM 对。在同步模式下，PG1，PG3，PG5 的周期、占空比以及时钟分频控制分别由 PG0，PG2，PG4 相关寄存器决定，即除了对应的输出使能控制位（PWMnOE），PG1、PG3、PG5 输出波形不再受自己的寄存器控制，PG1 输出波形同 PG0，PG3 输出波形同 PG2，PG5 输出波形同 PG4。

### 18.4.6 掩码输出

增强型 PWM 支持掩码功能。PG0-PG5 每个通道都有单独的控制，对应的掩码使能控制通过掩码控制寄存器 PWMMASKE 设置，掩码输出数据通过掩码数据寄存器 PWMMASKD 设置。

当 MASKEn=0 时，PGn 通道输出正常的 PWM 波形；

当 MASKEn=1 时，PGn 通道输出 MASKDn 的数据。

### 18.4.7 刹车功能

增强型 PWM 可通过刹车控制寄存器 PWMFBKC 配置为软件或硬件触发刹车功能。硬件触发刹车信号源有如下几种：

- 外部触发端口 FB0；
- 外部触发端口 FB1；
- ADC 结果比较输出；
- ACMP0 输出；
- ACMP1 输出。

通过刹车控制寄存器 PWMFBCK 可配置外部触发端口 FB0/FB1 触发 PWM 刹车使能、触发类型（高电平或者低电平触发），通过 ADC 比较器控制寄存器 ADCMPC 可配置 ADC 比较器结果控制 PWM 刹车使能，通过比较器刹车控制寄存器 CNFBCON 配置 ACMP0/ACMP1 输出控制 PWM 刹车使能。

触发刹车后，刹车标志位置 1，所有通道的计数器使能位硬件清零，且 PWM 输出预设的刹车数据。PWM 刹车输出预设数据通过刹车数据寄存器 PWMFBKD 配置。如需恢复正常输出，则需要将刹车标志清零，并且将 PWM 通道计数器重新使能。



## 18.5 PWM 相关寄存器

### 18.5.1 PWM 控制寄存器 PWMCON

| F120H  | Bit7 | Bit6   | Bit5     | Bit4     | Bit3    | Bit2   | Bit1    | Bit0 |
|--------|------|--------|----------|----------|---------|--------|---------|------|
| PWMCON | --   | PWMRUN | PWMMODE1 | PWMMODE0 | GROUPEN | ASYMEN | CNTTYPE | --   |
| R/W    | R/W  | R/W    | R/W      | R/W      | R/W     | R/W    | R/W     | R/W  |
| 复位值    | 0    | 0      | 0        | 0        | 0       | 0      | 0       | 0    |

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| Bit7      | --            | 保留，须为0。   |
| Bit6      | PWMRUN:       | PWM时钟预分频，时钟分频使能位；<br>1= 禁止（PWMmnPSC,PWMmnDIV均被清0）；<br>0= 使能。        |
| Bit5~Bit4 | PWMMODE<1:0>: | PWM的模式控制位；<br>00= 独立模式；<br>01= 互补模式；<br>10= 同步模式；<br>11= 保留。        |
| Bit3      | GROUPEN:      | PWM成组功能使能位；<br>1= PG0控制PG2, PG4；PG1控制PG3, PG5；<br>0= 所有PWM通道信号相互独立。 |
| Bit2      | ASYMEN:       | PWM中心对齐方式下非对称计数使能位；<br>1= 非对称计数使能；<br>0= 对称计数使能。                    |
| Bit1      | CNTTYPE:      | PWM计数对齐方式选择位；<br>1= 中心对齐方式；<br>0= 边沿对齐方式。                           |
| Bit0      | --            | 保留，须为0。   |

### 18.5.2 PWM 输出使能控制寄存器 PWMOE

| F121H | Bit7 | Bit6 | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PWMOE | --   | --   | PWM5OE | PWM4OE | PWM3OE | PWM2OE | PWM1OE | PWM0OE |
| R/W   | R/W  | R/W  | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

- Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。
- Bit5 PWM5OE: PWM通道5的输出使能位；  
1= 使能；  
0= 禁止。
- Bit4 PWM4OE: PWM通道4的输出使能位；  
1= 使能；  
0= 禁止。
- Bit3 PWM3OE: PWM通道3的输出使能位；  
1= 使能；  
0= 禁止。
- Bit2 PWM2OE: PWM通道2的输出使能位；  
1= 使能；  
0= 禁止。
- Bit1 PWM1OE: PWM通道1的输出使能位；  
1= 使能；  
0= 禁止。
- Bit0 PWM0OE: PWM通道0的输出使能位；  
1= 使能；  
0= 禁止。

### 18.5.3 PWM0/1 时钟预分频控制寄存器 PWM01PSC

| F123H    | Bit7      | Bit6      | Bit5      | Bit4      | Bit3      | Bit2      | Bit1      | Bit0      |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PWM01PSC | PWM01PSC7 | PWM01PSC6 | PWM01PSC5 | PWM01PSC4 | PWM01PSC3 | PWM01PSC2 | PWM01PSC1 | PWM01PSC0 |
| R/W      | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       |
| 复位值      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

- Bit7~Bit0 PWM01PSC<7:0>: PWM通道0/1预分频控制位；  
00= 预分频时钟停止，PWM0/1的计数器停止；  
其他= 系统时钟的（PWM01PSC+1）分频。

### 18.5.4 PWM2/3 时钟预分频控制寄存器 PWM23PSC

| F124H    | Bit7      | Bit6      | Bit5      | Bit4      | Bit3      | Bit2      | Bit1      | Bit0      |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PWM23PSC | PWM23PSC7 | PWM23PSC6 | PWM23PSC5 | PWM23PSC4 | PWM23PSC3 | PWM23PSC2 | PWM23PSC1 | PWM23PSC0 |
| R/W      | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       |
| 复位值      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

- Bit7~Bit0 PWM23PSC<7:0>: PWM通道2/3预分频控制位；  
00= 预分频时钟停止，PWM2/3的计数器停止；  
其他= 系统时钟的（PWM23PSC+1）分频。

### 18.5.5 PWM4/5 时钟预分频控制寄存器 PWM45PSC

| F125H    | Bit7      | Bit6      | Bit5      | Bit4      | Bit3      | Bit2      | Bit1      | Bit0      |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PWM45PSC | PWM45PSC7 | PWM45PSC6 | PWM45PSC5 | PWM45PSC4 | PWM45PSC3 | PWM45PSC2 | PWM45PSC1 | PWM45PSC0 |
| R/W      | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       |
| 复位值      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

Bit7~Bit0            PWM45PSC<7:0>: PWM通道4/5预分频控制位;  
 00=  预分频时钟停止, PWM4/5的计数器停止;  
 其他=  系统时钟的 (PWM45PSC+1) 分频。

### 18.5.6 PWM 时钟分频控制寄存器 PWMnDIV(n=0-5)

|         | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|---------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|
| PWMnDIV | --   | --   | --   | --   | --   | PWMnDIV2 | PWMnDIV1 | PWMnDIV0 |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        |

寄存器 PWMnDIV(n=0-5)地址: F12AH, F12BH, F12CH, F12DH, F12EH, F12FH。

Bit7~Bit3            -- 保留, 须均为0。  
 Bit2~Bit0            PWMnDIV<2:0>: PWM通道n时钟分频控制位;  
                       000=  Fpwmn-PSC/2;  
                       001=  Fpwmn-PSC/4;  
                       010=  Fpwmn-PSC/8;  
                       011=  Fpwmn-PSC/16;  
                       100=  Fpwmn-PSC;  
 其他=  Fsys (系统时钟);  
                       (PSC为预分频后的时钟)。

### 18.5.7 PWM 数据加载使能控制寄存器 PWMLOADEN

| F129H     | Bit7 | Bit6 | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-----------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PWMLOADEN | --   | --   | PWM5LE | PWM4LE | PWM3LE | PWM2LE | PWM1LE | PWM0LE |
| R/W       | R/W  | R/W  | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值       | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Bit7~Bit6            -- 保留, 须均为0。  
 Bit5~Bit0            PWMnLE: PWM通道n的数据加载使能位(n=0-5) (加载完成后硬件清零);  
                       1=  使能加载周期, 占空比数据(PERIODn、CMPn、CMPDn)。  
                       0=  写0无效。

### 18.5.8 PWM 输出极性控制寄存器 PWMPINV

| F122H   | Bit7 | Bit6 | Bit5     | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|---------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PWMPINV | --   | --   | PWM5PINV | PWM4PINV | PWM3PINV | PWM2PINV | PWM1PINV | PWM0PINV |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值     | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 PWMnPINV: PWM通道n输出极性控制位 (n=0-5) ;  
 1= 反向输出;  
 0= 正常输出。

### 18.5.9 PWM 计数器模式控制寄存器 PWMCNTM

| F127H   | Bit7 | Bit6 | Bit5     | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|---------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PWMCNTM | --   | --   | PWM5CNTM | PWM4CNTM | PWM3CNTM | PWM2CNTM | PWM1CNTM | PWM0CNTM |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值     | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 PWMnCNTM: PWM通道n计数器模式控制位 (n=0-5) ;  
 1= 自动加载模式;  
 0= One-shot模式。

### 18.5.10 PWM 计数器使能控制寄存器 PWMCNTE

| F126H   | Bit7 | Bit6 | Bit5     | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|---------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PWMCNTE | --   | --   | PWM5CNTE | PWM4CNTE | PWM3CNTE | PWM2CNTE | PWM1CNTE | PWM0CNTE |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值     | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 PWMnCNTE: PWM通道n计数器使能控制位(n=0-5);  
 1= PWMn计数器开启 (PWMn开始输出) ;  
 0= PWMn计数器停止 (软件写0则计数器停止并清掉计数器值)。  
 (刹车触发该位硬件清0; 单次模式完成该位硬件清0)

### 18.5.11 PWM 计数器模式控制寄存器 PWMCNTCLR

| F128H     | Bit7 | Bit6 | Bit5       | Bit4       | Bit3       | Bit2       | Bit1       | Bit0       |
|-----------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PWMCNTCLR | --   | --   | PWM5CNTCLR | PWM4CNTCLR | PWM3CNTCLR | PWM2CNTCLR | PWM1CNTCLR | PWM0CNTCLR |
| R/W       | R/W  | R/W  | R/W        | R/W        | R/W        | R/W        | R/W        | R/W        |
| 复位值       | 0    | 0    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

Bit7~Bit6 -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0 PWMnCNTCLR: PWM通道n计数器清零控制位(n=0-5) (硬件自动清零) ;  
 1= PWMn计数器清零;  
 0= 写0无效。

### 18.5.12 PWM 周期数据寄存器低 8 位 PWMPnL (n=0-5)

|        | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PWMPnL | PWMPnL7 | PWMPnL6 | PWMPnL5 | PWMPnL4 | PWMPnL3 | PWMPnL2 | PWMPnL1 | PWMPnL0 |
| R/W    | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

寄存器 PWMPnL (n=0-5)地址: F130H, F132H, F134H, F136H, F138H, F13AH。

Bit7~Bit0 PWMPnL<7:0>: PWM通道n周期数据寄存器低8位。

### 18.5.13 PWM 周期数据寄存器高 8 位 PWMPnH (n=0-5)

|        | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PWMPnH | PWMPnH7 | PWMPnH6 | PWMPnH5 | PWMPnH4 | PWMPnH3 | PWMPnH2 | PWMPnH1 | PWMPnH0 |
| R/W    | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

寄存器 PWMPnH (n=0-5)地址: F131H, F133H, F135H, F137H, F139H, F13BH。

Bit7~Bit0 PWMPnH<7:0>: PWM通道n周期数据寄存器高8位。

### 18.5.14 PWM 比较数据寄存器低 8 位 PWMDnL (n=0-5)

|        | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PWMDnL | PWMDnL7 | PWMDnL6 | PWMDnL5 | PWMDnL4 | PWMDnL3 | PWMDnL2 | PWMDnL1 | PWMDnL0 |
| R/W    | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

寄存器 PWMDnL (n=0-5)地址: F140H, F142H, F144H, F146H, F148H, F14AH。

Bit7~Bit0 PWMDnL<7:0>: PWM通道n比较数据(占空比数据)寄存器低8位。

### 18.5.15 PWM 比较数据寄存器高 8 位 PWMDnH (n=0-5)

|        | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PWMDnH | PWMDnH7 | PWMDnH6 | PWMDnH5 | PWMDnH4 | PWMDnH3 | PWMDnH2 | PWMDnH1 | PWMDnH0 |
| R/W    | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

寄存器 PWMDnH (n=0-5)地址: F141H, F143H, F145H, F147H, F149H, F14BH。

Bit7~Bit0 PWMDnH<7:0>: PWM通道n比较数据(占空比数据)寄存器高8位。

### 18.5.16 PWM 向下比较数据寄存器低 8 位 PWMDDnL (n=0-5)

|         | Bit7     | Bit6     | Bit5     | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PWMDDnL | PWMDDnL7 | PWMDDnL6 | PWMDDnL5 | PWMDDnL4 | PWMDDnL3 | PWMDDnL2 | PWMDDnL1 | PWMDDnL0 |
| R/W     | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

寄存器 PWMDDnL (n=0-5)地址: F150H, F152H, F154H, F156H, F158H, F15AH。

Bit7~Bit0 PWMDDnL<7:0>: PWM通道n向下比较数据(非对称计数下占空比数据)寄存器低8位。

### 18.5.17 PWM 向下比较数据寄存器高 8 位 PWMDDnH (n=0-5)

|         | Bit7     | Bit6     | Bit5     | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PWMDDnH | PWMDDnH7 | PWMDDnH6 | PWMDDnH5 | PWMDDnH4 | PWMDDnH3 | PWMDDnH2 | PWMDDnH1 | PWMDDnH0 |
| R/W     | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

寄存器 PWMDDnH (n=0-5)地址: F151H, F153H, F155H, F157H, F159H, F15BH。

Bit7~Bit0 PWMDDnH<7:0>: PWM通道n向下比较数据(非对称计数下占空比数据)寄存器高8位。

### 18.5.18 PWM 死区使能控制寄存器 PWMDE

| F160H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|-------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|
| PWMDE | --   | --   | --   | --   | --   | PWM45DTE | PWM23DTE | PWM01DTE |
| R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        |

Bit7~Bit3 -- 保留, 须均为0。

Bit2 PWM45DTE: PWM4/5通道死区延时使能位;  
1= 使能;  
0= 禁止。

Bit1 PWM23DTE: PWM2/3通道死区延时使能位;  
1= 使能;  
0= 禁止。

Bit0 PWM01DTE: PWM0/1通道死区延时使能位;  
1= 使能;  
0= 禁止。

### 18.5.19 PWM0/1 死区延时数据寄存器 PWM01DT

| F161H   | Bit7     | Bit6     | Bit5     | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PWM01DT | PWM01DT7 | PWM01DT6 | PWM01DT5 | PWM01DT4 | PWM01DT3 | PWM01DT2 | PWM01DT1 | PWM01DT0 |
| R/W     | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Bit7~Bit0 PWM01DT<7:0>: PWM通道0/1死区延时数据寄存器。

### 18.5.20 PWM2/3 死区延时数据寄存器 PWM23DT

| F162H   | Bit7     | Bit6     | Bit5     | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PWM23DT | PWM23DT7 | PWM23DT6 | PWM23DT5 | PWM23DT4 | PWM23DT3 | PWM23DT2 | PWM23DT1 | PWM23DT0 |
| R/W     | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Bit7~Bit0 PWM23DT<7:0>: PWM通道2/3死区延时数据寄存器。

### 18.5.21 PWM4/5 死区延时数据寄存器 PWM45DT

| F163H   | Bit7     | Bit6     | Bit5     | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PWM45DT | PWM45DT7 | PWM45DT6 | PWM45DT5 | PWM45DT4 | PWM45DT3 | PWM45DT2 | PWM45DT1 | PWM45DT0 |
| R/W     | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Bit7~Bit0      PWM45DT<7:0>: PWM通道4/5死区延时数据寄存器。

### 18.5.22 PWM 掩码控制寄存器 PWMMASKE

| F164H    | Bit7 | Bit6 | Bit5      | Bit4      | Bit3      | Bit2      | Bit1      | Bit0      |
|----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PWMMASKE | --   | --   | PWM5MASKE | PWM4MASKE | PWM3MASKE | PWM2MASKE | PWM1MASKE | PWM0MASKE |
| R/W      | R/W  | R/W  | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       |
| 复位值      | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

Bit7~Bit6      -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0      PWMnMASKE: PWM通道n掩码控制使能位(n=0-5);  
 1= PWMn通道使能掩码数据输出;  
 0= PWMn通道禁止掩码数据输出（正常输出PWM波形）。

### 18.5.23 PWM 掩码数据寄存器 PWMMASKD

| F165H    | Bit7 | Bit6 | Bit5      | Bit4      | Bit3      | Bit2      | Bit1      | Bit0      |
|----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PWMMASKD | --   | --   | PWM5MASKD | PWM4MASKD | PWM3MASKD | PWM2MASKD | PWM1MASKD | PWM0MASKD |
| R/W      | R/W  | R/W  | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       |
| 复位值      | 0    | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

Bit7~Bit6      -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0      PWMnMASKD: PWM通道n掩码数据位(n=0-5);  
 1= PWMn通道输出高;  
 0= PWMn通道输出低。

### 18.5.24 PWM 刹车控制寄存器 PWMFBKC

| F166H   | Bit7    | Bit6   | Bit5      | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|---------|---------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PWMFBKC | PWMFBIE | PWMFBF | PWM5FBCCE | PWMFBKSW | PWMFB1ES | PWMFB0ES | PWMFB1EN | PWMFB0EN |
| R/W     | R/W     | R/W    | R/W       | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值     | 0       | 0      | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

- Bit7            PWMFBIE: PWM 刹车中断屏蔽位;  
                   1= 使能中断;  
                   0= 禁止中断。
- Bit6            PWMFBF: PWM 刹车标志位 (写0清除);  
                   1= 产生了刹车操作 (PWM输出刹车数据寄存器的值);  
                   0= 没有产生刹车操作。
- Bit5            PWMFBCCE: PWM 刹车时是否清掉所有通道计数器选择位;  
                   1= 刹车时计数器的值不会清掉;  
                   0= 刹车时清掉通道计数器值。
- Bit4            PWMFBKSW: PWM 软件刹车信号启动位;  
                   1= PWM产生软件刹车信号;  
                   0= 禁止。
- Bit3            PWMFB1ES: PWM 外部硬件刹车通道 (FB1) 触发电平选择位;  
                   1= 高电平;  
                   0= 低电平。
- Bit2            PWMFB0ES: PWM 外部硬件刹车通道 (FB0) 触发电平选择位;  
                   1= 高电平;  
                   0= 低电平。
- Bit1            PWMFB1EN: PWM 外部硬件刹车通道 (FB1) 使能位;  
                   1= 使能;  
                   0= 禁止。
- Bit0            PWMFB0EN: PWM 外部硬件刹车通道 (FB0) 使能位;  
                   1= 使能;  
                   0= 禁止。

### 18.5.25 PWM 刹车数据寄存器 PWMFBKD

| F167H   | Bit7 | Bit6 | Bit5     | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|---------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PWMFBKD | --   | --   | PWM5FBKD | PWM4FBKD | PWM3FBKD | PWM2FBKD | PWM1FBKD | PWM0FBKD |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值     | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

- Bit7~Bit6            -- 保留, 须均为0。
- Bit5~Bit0            PWMnFBKD: PWMn通道n刹车数据位 (n=0-5);  
                   1= PWMn通道产生刹车操作后输出高。  
                   0= PWMn通道产生刹车操作后输出低。



## 18.6 PWM 中断

增强型 PWM 总共具有 25 个中断标志，其中 6 个周期中断标志，6 个零点中断标志，6 个向上比较中断标志，6 个向下比较中断标志，1 个刹车中断标志，中断标志位的产生与对应中断使能位是否开启无关。开启 PWM 任何一种类型的中断均需打开全局中断使能位 (EA=1)、PWM 总中断使能位 PWMIE，才能成功配置 PWM 中断功能。PWM 的所有中断共用一个中断向量入口，故进入中断服务程序后用户可通过中断标志位判断是哪种类型中断产生。

增强型 PWM 的中断使能、优先级可通过如下相关寄存器位设置。

### 18.6.1 中断屏蔽寄存器 EIE2

| 0xAA | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| EIE2 | SPIIE | I2CIE | WDTIE | ADCIE | PWMIE | --   | ET4  | ET3  |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |

|      |   |
|------|---|
| Bit7 | SPIIE: SPI中断使能位;<br>1= 允许SPI中断;<br>0= 禁止SPI中断。  |
| Bit6 | I2CIE: I <sup>2</sup> C中断使能位;<br>1= 允许I <sup>2</sup> C中断;<br>0= 禁止I <sup>2</sup> C中断。 |
| Bit5 | WDTIE: WDT中断使能位;<br>1= 允许WDT溢出中断;<br>0= 禁止WDT溢出中断。                                    |
| Bit4 | ADCIE: ADC中断使能位;<br>1= 允许ADC中断;<br>0= 禁止ADC中断。  |
| Bit3 | PWMIE: PWM总中断使能位;<br>1= 允许PWM所有中断;<br>0= 禁止PWM所有中断。                                   |
| Bit2 | -- 保留, 须为0。   |
| Bit1 | ET4: Timer4中断使能位;<br>1= 允许Timer4中断;<br>0= 禁止Timer4中断。                                 |
| Bit0 | ET3: Timer3中断使能位;<br>1= 允许Timer3中断;<br>0= 禁止Timer3中断。                                 |

### 18.6.2 中断优先级控制寄存器 EIP2

| 0xBA | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EIP2 | PSPI | PI2C | PWDT | PADC | PPWM | --   | PT4  | PT3  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      PSPI: SPI中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit6      PI2C: I<sup>2</sup>C中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit5      PWDT: WDT中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit4      PADC: ADC中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit3      PPWM: PWM中断优先级控制位  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit2      -- 保留, 须为0。
- Bit1      PT4: TIMER4中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit0      PT3: TIMER3中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。

### 18.6.3 PWM 周期中断屏蔽寄存器 PWMPIE

| F168H   | Bit7 | Bit6 | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|---------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PWMPPIE | --   | --   | PWM5PIE | PWM4PIE | PWM3PIE | PWM2PIE | PWM1PIE | PWM0PIE |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值     | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

- Bit7~Bit6      -- 保留, 须均为0。
- Bit5~Bit0      PWMnPIE: PWM通道n周期中断屏蔽位 (n=0-5);  
                   1= 使能中断;  
                   0= 禁止中断。

### 18.6.4 PWM 零点中断屏蔽寄存器 PWMZIE

| F169H  | Bit7 | Bit6 | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PWMZIE | --   | --   | PWM5ZIE | PWM4ZIE | PWM3ZIE | PWM2ZIE | PWM1ZIE | PWM0ZIE |
| R/W    | R/W  | R/W  | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit6                      -- 保留，须均为0。  
 Bit5~Bit0                  PWMnZIE: PWM通道n零点中断屏蔽位 (n=0-5);  
                                 1= 使能中断;  
                                 0= 禁止中断。

### 18.6.5 PWM 向上比较中断屏蔽寄存器 PWMUIE

| F16AH  | Bit7 | Bit6 | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PWMUIE | --   | --   | PWM5UIE | PWM4UIE | PWM3UIE | PWM2UIE | PWM1UIE | PWM0UIE |
| R/W    | R/W  | R/W  | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit6                      -- 保留，须均为0。  
 Bit5~Bit0                  PWMnUIE: PWM通道n向上比较中断屏蔽位 (n=0-5);  
                                 1= 使能中断;  
                                 0= 禁止中断。

### 18.6.6 PWM 向下比较中断屏蔽寄存器 PWMDIE

| F16BH  | Bit7 | Bit6 | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PWMDIE | --   | --   | PWM5DIE | PWM4DIE | PWM3DIE | PWM2DIE | PWM1DIE | PWM0DIE |
| R/W    | R/W  | R/W  | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit6                      -- 保留，须均为0。  
 Bit5~Bit0                  PWMnDIE: PWM通道n向下比较中断屏蔽位 (n=0-5);  
                                 1= 使能中断;  
                                 0= 禁止中断。

### 18.6.7 PWM 周期中断标志寄存器 PWMPIF

| F16CH  | Bit7 | Bit6 | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PWMPIF | --   | --   | PWM5PIF | PWM4PIF | PWM3PIF | PWM2PIF | PWM1PIF | PWM0PIF |
| R/W    | R/W  | R/W  | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit6                      -- 保留，须均为0。  
 Bit5~Bit0                  PWMnPIF: PWM通道n周期中断标志位 (n=0-5);  
                                 1= 产生中断（软件清零）;  
                                 0= 未产生中断。

### 18.6.8 PWM 零点中断标志寄存器 PWMZIF

| F16DH  | Bit7 | Bit6 | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PWMZIF | --   | --   | PWM5ZIF | PWM4ZIF | PWM3ZIF | PWM2ZIF | PWM1ZIF | PWM0ZIF |
| R/W    | R/W  | R/W  | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit6                    -- 保留，须均为0。  
 Bit5~Bit0                PWMnZIF: PWM通道n零点中断标志位 (n=0-5);  
                               1= 产生中断（软件清零）；  
                               0= 未产生中断。

### 18.6.9 PWM 向上比较中断标志寄存器 PWMUIF

| F16EH  | Bit7 | Bit6 | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PWMUIF | --   | --   | PWM5UIF | PWM4UIF | PWM3UIF | PWM2UIF | PWM1UIF | PWM0UIF |
| R/W    | R/W  | R/W  | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit6                    -- 保留，须均为0。  
 Bit5~Bit0                PWMnUIF: PWM通道n向上比较中断标志位 (n=0-5);  
                               1= 产生中断（软件清零）；  
                               0= 未产生中断。

### 18.6.10 PWM 向下比较中断标志寄存器 PWMDIF

| F16FH  | Bit7 | Bit6 | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PWMDIF | --   | --   | PWM5DIF | PWM4DIF | PWM3DIF | PWM2DIF | PWM1DIF | PWM0DIF |
| R/W    | R/W  | R/W  | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit6                    -- 保留，须均为0。  
 Bit5~Bit0                PWMnDIF: PWM通道n向下比较中断标志位 (n=0-5);  
                               1= 产生中断（软件清零）；  
                               0= 未产生中断。

## 19 硬件 LCD 驱动器

### 19.1 概述

硬件 LCD 驱动器包含一个控制器、一个占空比发生器以及 COM 和 SEG 输出端口。

硬件 LCD 驱动器支持传统电阻和快速充电两种模式，偏置电阻可选 60KΩ、225KΩ、900KΩ 三种。快速充电模式是一种新的设计方式，当选择 225KΩ、900KΩ 电阻模式时，会有一段时间选择到 60KΩ，这段时间后再自动切换到 225KΩ、900KΩ，这样既能减小系统功耗，又能保证 LCD 的亮度。

LCD 驱动器的时钟源支持 Fsys、LSI、LSE 三种；其中 Fsys 最高可达 48MHz，LSI 和 LSE 可在休眠条件下驱动 LCD。在休眠态下 LSI 驱动 LCD 时，需开启 LSI 定时唤醒功能。

### 19.2 特性

LCD 驱动器具有如下特性：

- ◆ 最大支持的 LCD 通道：6COM x 32SEG、5COM x 33SEG、4COM x 34SEG。
- ◆ 支持对比度调节。
- ◆ 偏置电压可选：1/2、1/3、1/4。
- ◆ 占空比可选：1/4、1/5、1/6。
- ◆ 三种时钟源可选：系统时钟、LSI、LSE。
- ◆ 支持传统电阻和快速充电两种模式。
- ◆ 快速充电时间可选。

## 19.3 相关寄存器

### 19.3.1 LCD 控制寄存器 LCDCON0

| F680H   | Bit7  | Bit6 | Bit5   | Bit4   | Bit3    | Bit2    | Bit1  | Bit0  |
|---------|-------|------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|
| LCDCON0 | LCDEN | --   | LCDDM1 | LCDDM0 | COM_SEL | COM_MOD | DUTY1 | DUTY0 |
| R/W     | R/W   | R/W  | R/W    | R/W    | R/W     | R/W     | R/W   | R/W   |
| 复位值     | 0     | 0    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0     | 0     |

|           |             |  |
|-----------|-------------|--|
| Bit7      | LCDEN:      | LCD使能控制位;<br>1= LCD使能;<br>0= LCD禁止。                                    |
| Bit6      | --          | 保留, 须为0。   |
| Bit5~Bit4 | LCDDM<1:0>: | LCD显示模式;<br>1x= 正常输出;<br>01= SEG全开;<br>00= SEG全关。                      |
| Bit3      | COM_SEL:    | COM口选择 (DUTY[1:0]=11时有效);<br>控制详见COM选择说明表。                             |
| Bit2      | COM_MOD:    | 模式选择;<br>1= MODE1;<br>0= MODE0。  |
| Bit1~Bit0 | DUTY<1:0>:  | LCD的占空比选择位;<br>11= 1/4DUTY;<br>10= 1/5DUTY;<br>01= 1/6DUTY;<br>00= 保留。 |

**COM 选择说明表**

| DUTY | COM_MOD | COM_SEL | ICOM0  | ICOM1  | ICOM2  | ICOM3  | ICOM4  | ICOM5  | 有效 SEG 口                |
|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 11   | 1       | 1       | LCD_C3 | LCD_C2 | LCD_C1 | LCD_C0 | -      | -      | LCD_S0-35               |
|      |         | 0       |        |        | LCD_C5 | LCD_C4 | -      | -      | LCD_S39-36<br>LCD_S0-31 |
|      | 0       | 1       | LCD_C4 | LCD_C5 |        |        | -      | -      | LCD_S39-36<br>LCD_S0-31 |
|      |         | 0       | LCD_C0 | LCD_C1 | LCD_C2 | LCD_C3 | -      | -      | LCD_S0-35               |
| 10   | 1       | -       |        |        | LCD_C5 | LCD_C4 | LCD_C3 | -      | LCD_S39-37<br>LCD_S0-31 |
|      | 0       | -       | LCD_C0 | LCD_C1 | LCD_C2 | LCD_C3 | LCD_C4 | -      | LCD_S0-34               |
| 01   | 1       | -       |        |        | LCD_C5 | LCD_C4 | LCD_C3 | LCD_C2 | LCD_S39-38<br>LCD_S0-31 |
|      | 0       | -       | LCD_C0 | LCD_C1 | LCD_C2 | LCD_C3 | LCD_C4 | LCD_C5 | LCD_S0-31               |

注: 上表中 ICOM0-ICOM5 为 LCD 内部 COM 驱动输出信号。

LCD\_C0-7, LCD\_S0-39 为 LCD 内部驱动信号最终映射到的端口, 其中 LCD\_S32 和 LCD\_S33 未映射到端口, 请勿选用。



### 19.3.4 LCD 控制寄存器 LCDCON3

| F683H   | Bit7 | Bit6 | Bit5   | Bit4   | Bit3 | Bit2   | Bit1    | Bit0    |
|---------|------|------|--------|--------|------|--------|---------|---------|
| LCDCON3 | --   | --   | LCDRM1 | LCDRM0 | --   | FCMODE | FCCTLM1 | FCCTLM0 |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W    | R/W    | R/W  | R/W    | R/W     | R/W     |
| 复位值     | 0    | 0    | 0      | 0      | 0    | 0      | 0       | 0       |

- Bit7~Bit6                    -- 保留，须均为0。
- Bit5~Bit4           LCDRM<1:0>: LCD分压电阻选择；  
                           00= 60KΩ；  
                           01= 225KΩ；  
                           1X= 900KΩ。
- Bit3                        -- 保留，须为0。
- Bit2                    FCMODE: 充电模式选择；  
                           1= 快速充电模式（当选择225KΩ/900KΩ分压电阻时，该模式有效）；  
                           0= 传统电阻型模式。
- Bit1~Bit0           FCCTLM<1:0>: 快速充电模式时间控制位；  
                           00= 1/8 COM周期；  
                           01= 1/16 COM周期；  
                           10= 1/32 COM周期；  
                           11= 1/64 COM周期。

### 19.3.5 COM 口使能控制寄存器 LCDCOMEN

| F684H   | Bit7 | Bit6 | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|---------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LDCOMEN | --   | --   | COMEN5 | COMEN4 | COMEN3 | COMEN2 | COMEN1 | COMEN0 |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值     | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

- Bit7~Bit6                    -- 保留，须均为0。
- Bit5~Bit0           COMEN<5:0>: LCD\_C5-LCD\_C0端口使能控制位；  
                           1= 使能；  
                           0= 禁止。

### 19.3.6 SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN0

| F685H     | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LCDSEGEN0 | SEGEN7 | SEGEN6 | SEGEN5 | SEGEN4 | SEGEN3 | SEGEN2 | SEGEN1 | SEGEN0 |
| R/W       | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

- Bit7~Bit0           SEGEN<7:0>: LCD\_S7-LCD\_S0端口使能控制位；  
                           1= 使能；  
                           0= 禁止。



### 19.3.7 SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN1

| F686H     | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1   | Bit0   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| LCDSEGEN1 | SEGEN15 | SEGEN14 | SEGEN13 | SEGEN12 | SEGEN11 | SEGEN10 | SEGEN9 | SEGEN8 |
| R/W       | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W    | R/W    |
| 复位值       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |

Bit7~Bit0      SEGEN<15:8>: LCD\_S15-LCD\_S8端口使能控制位;  
 1= 使能;  
 0= 禁止。

### 19.3.8 SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN2

| F687H     | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LCDSEGEN2 | SEGEN23 | SEGEN22 | SEGEN21 | SEGEN20 | SEGEN19 | SEGEN18 | SEGEN17 | SEGEN16 |
| R/W       | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit0      SEGEN<23:16>: LCD\_S23-LCD\_S16端口使能控制位;  
 1= 使能;  
 0= 禁止。

### 19.3.9 SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN3

| F688H     | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LCDSEGEN3 | SEGEN31 | SEGEN30 | SEGEN29 | SEGEN28 | SEGEN27 | SEGEN26 | SEGEN25 | SEGEN24 |
| R/W       | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit0      SEGEN<31:24>: LCD\_S31-LCD\_S24端口使能控制位;  
 1= 使能;  
 0= 禁止。

### 19.3.10 SEG 口使能控制寄存器 LCDSEGEN4

| F689H     | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1 | Bit0 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| LCDSEGEN4 | SEGEN39 | SEGEN38 | SEGEN37 | SEGEN36 | SEGEN35 | SEGEN34 | --   | --   |
| R/W       | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W  | R/W  |
| 复位值       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |

Bit7~Bit2      SEGEN<39:34>: LCD\_S39-LCD\_S34端口使能控制位;  
 1= 使能;  
 0= 禁止。

Bit1~Bit0      --      保留, 须均为0。

**19.3.11 SEG 数据寄存器 LCDSEGN(n=0-39)**

|         | Bit7 | Bit6 | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LCDSEGN | --   | --   | ICOM5 | ICOM4 | ICOM3 | ICOM2 | ICOM1 | ICOM0 |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

LCDSEG0~LCDSEG39 地址为：F650H~F677H。

Bit7~Bit6                    -- 保留，须均为0。

Bit5~Bit0                ICOM<5:0>: LCD\_Sn端口数据输出；

1= 高电平；

0= 低电平。

## 19.4 COM-SEG 数据表

硬件 LCD 驱动器不同的 DUTY 对应如下数据表。

### 19.4.1 1/4DUTY

|          |       | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|----------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
|          |       | -    | -    | -    | -    | ICOM3 | ICOM2 | ICOM1 | ICOM0 |
| LCDSEG0  | F650H | -    | -    | -    | -    | SEG0  | SEG0  | SEG0  | SEG0  |
| LCDSEG1  | F651H | -    | -    | -    | -    | SEG1  | SEG1  | SEG1  | SEG1  |
| LCDSEG2  | F652H | -    | -    | -    | -    | SEG2  | SEG2  | SEG2  | SEG2  |
| LCDSEG3  | F653H | -    | -    | -    | -    | SEG3  | SEG3  | SEG3  | SEG3  |
| LCDSEG4  | F654H | -    | -    | -    | -    | SEG4  | SEG4  | SEG4  | SEG4  |
| LCDSEG5  | F655H | -    | -    | -    | -    | SEG5  | SEG5  | SEG5  | SEG5  |
| LCDSEG6  | F656H | -    | -    | -    | -    | SEG6  | SEG6  | SEG6  | SEG6  |
| LCDSEG7  | F657H | -    | -    | -    | -    | SEG7  | SEG7  | SEG7  | SEG7  |
| LCDSEG8  | F658H | -    | -    | -    | -    | SEG8  | SEG8  | SEG8  | SEG8  |
| LCDSEG9  | F659H | -    | -    | -    | -    | SEG9  | SEG9  | SEG9  | SEG9  |
| LCDSEG10 | F65AH | -    | -    | -    | -    | SEG10 | SEG10 | SEG10 | SEG10 |
| LCDSEG11 | F65BH | -    | -    | -    | -    | SEG11 | SEG11 | SEG11 | SEG11 |
| LCDSEG12 | F65CH | -    | -    | -    | -    | SEG12 | SEG12 | SEG12 | SEG12 |
| LCDSEG13 | F65DH | -    | -    | -    | -    | SEG13 | SEG13 | SEG13 | SEG13 |
| LCDSEG14 | F65EH | -    | -    | -    | -    | SEG14 | SEG14 | SEG14 | SEG14 |
| LCDSEG15 | F65FH | -    | -    | -    | -    | SEG15 | SEG15 | SEG15 | SEG15 |
| LCDSEG16 | F660H | -    | -    | -    | -    | SEG16 | SEG16 | SEG16 | SEG16 |
| LCDSEG17 | F661H | -    | -    | -    | -    | SEG17 | SEG17 | SEG17 | SEG17 |
| LCDSEG18 | F662H | -    | -    | -    | -    | SEG18 | SEG18 | SEG18 | SEG18 |
| LCDSEG19 | F663H | -    | -    | -    | -    | SEG19 | SEG19 | SEG19 | SEG19 |
| LCDSEG20 | F664H | -    | -    | -    | -    | SEG20 | SEG20 | SEG20 | SEG20 |
| LCDSEG21 | F665H | -    | -    | -    | -    | SEG21 | SEG21 | SEG21 | SEG21 |
| LCDSEG22 | F666H | -    | -    | -    | -    | SEG22 | SEG22 | SEG22 | SEG22 |
| LCDSEG23 | F667H | -    | -    | -    | -    | SEG23 | SEG23 | SEG23 | SEG23 |
| LCDSEG24 | F668H | -    | -    | -    | -    | SEG24 | SEG24 | SEG24 | SEG24 |
| LCDSEG25 | F669H | -    | -    | -    | -    | SEG25 | SEG25 | SEG25 | SEG25 |
| LCDSEG26 | F66AH | -    | -    | -    | -    | SEG26 | SEG26 | SEG26 | SEG26 |
| LCDSEG27 | F66BH | -    | -    | -    | -    | SEG27 | SEG27 | SEG27 | SEG27 |
| LCDSEG28 | F66CH | -    | -    | -    | -    | SEG28 | SEG28 | SEG28 | SEG28 |
| LCDSEG29 | F66DH | -    | -    | -    | -    | SEG29 | SEG29 | SEG29 | SEG29 |
| LCDSEG30 | F66EH | -    | -    | -    | -    | SEG30 | SEG30 | SEG30 | SEG30 |
| LCDSEG31 | F66FH | -    | -    | -    | -    | SEG31 | SEG31 | SEG31 | SEG31 |
| LCDSEG32 | F670H | -    | -    | -    | -    | SEG32 | SEG32 | SEG32 | SEG32 |
| LCDSEG33 | F671H | -    | -    | -    | -    | SEG33 | SEG33 | SEG33 | SEG33 |
| LCDSEG34 | F672H | -    | -    | -    | -    | SEG34 | SEG34 | SEG34 | SEG34 |
| LCDSEG35 | F673H | -    | -    | -    | -    | SEG35 | SEG35 | SEG35 | SEG35 |

**19.4.2 1/5DUTY**

|          |       | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|----------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |       | -    | -    | -    | ICOM4 | ICOM3 | ICOM2 | ICOM1 | ICOM0 |
| LCDSEG0  | F650H | -    | -    | -    | SEG0  | SEG0  | SEG0  | SEG0  | SEG0  |
| LCDSEG1  | F651H | -    | -    | -    | SEG1  | SEG1  | SEG1  | SEG1  | SEG1  |
| LCDSEG2  | F652H | -    | -    | -    | SEG2  | SEG2  | SEG2  | SEG2  | SEG2  |
| LCDSEG3  | F653H | -    | -    | -    | SEG3  | SEG3  | SEG3  | SEG3  | SEG3  |
| LCDSEG4  | F654H | -    | -    | -    | SEG4  | SEG4  | SEG4  | SEG4  | SEG4  |
| LCDSEG5  | F655H | -    | -    | -    | SEG5  | SEG5  | SEG5  | SEG5  | SEG5  |
| LCDSEG6  | F656H | -    | -    | -    | SEG6  | SEG6  | SEG6  | SEG6  | SEG6  |
| LCDSEG7  | F657H | -    | -    | -    | SEG7  | SEG7  | SEG7  | SEG7  | SEG7  |
| LCDSEG8  | F658H | -    | -    | -    | SEG8  | SEG8  | SEG8  | SEG8  | SEG8  |
| LCDSEG9  | F659H | -    | -    | -    | SEG9  | SEG9  | SEG9  | SEG9  | SEG9  |
| LCDSEG10 | F65AH | -    | -    | -    | SEG10 | SEG10 | SEG10 | SEG10 | SEG10 |
| LCDSEG11 | F65BH | -    | -    | -    | SEG11 | SEG11 | SEG11 | SEG11 | SEG11 |
| LCDSEG12 | F65CH | -    | -    | -    | SEG12 | SEG12 | SEG12 | SEG12 | SEG12 |
| LCDSEG13 | F65DH | -    | -    | -    | SEG13 | SEG13 | SEG13 | SEG13 | SEG13 |
| LCDSEG14 | F65EH | -    | -    | -    | SEG14 | SEG14 | SEG14 | SEG14 | SEG14 |
| LCDSEG15 | F65FH | -    | -    | -    | SEG15 | SEG15 | SEG15 | SEG15 | SEG15 |
| LCDSEG16 | F660H | -    | -    | -    | SEG16 | SEG16 | SEG16 | SEG16 | SEG16 |
| LCDSEG17 | F661H | -    | -    | -    | SEG17 | SEG17 | SEG17 | SEG17 | SEG17 |
| LCDSEG18 | F662H | -    | -    | -    | SEG18 | SEG18 | SEG18 | SEG18 | SEG18 |
| LCDSEG19 | F663H | -    | -    | -    | SEG19 | SEG19 | SEG19 | SEG19 | SEG19 |
| LCDSEG20 | F664H | -    | -    | -    | SEG20 | SEG20 | SEG20 | SEG20 | SEG20 |
| LCDSEG21 | F665H | -    | -    | -    | SEG21 | SEG21 | SEG21 | SEG21 | SEG21 |
| LCDSEG22 | F666H | -    | -    | -    | SEG22 | SEG22 | SEG22 | SEG22 | SEG22 |
| LCDSEG23 | F667H | -    | -    | -    | SEG23 | SEG23 | SEG23 | SEG23 | SEG23 |
| LCDSEG24 | F668H | -    | -    | -    | SEG24 | SEG24 | SEG24 | SEG24 | SEG24 |
| LCDSEG25 | F669H | -    | -    | -    | SEG25 | SEG25 | SEG25 | SEG25 | SEG25 |
| LCDSEG26 | F66AH | -    | -    | -    | SEG26 | SEG26 | SEG26 | SEG26 | SEG26 |
| LCDSEG27 | F66BH | -    | -    | -    | SEG27 | SEG27 | SEG27 | SEG27 | SEG27 |
| LCDSEG28 | F66CH | -    | -    | -    | SEG28 | SEG28 | SEG28 | SEG28 | SEG28 |
| LCDSEG29 | F66DH | -    | -    | -    | SEG29 | SEG29 | SEG29 | SEG29 | SEG29 |
| LCDSEG30 | F66EH | -    | -    | -    | SEG30 | SEG30 | SEG30 | SEG30 | SEG30 |
| LCDSEG31 | F66FH | -    | -    | -    | SEG31 | SEG31 | SEG31 | SEG31 | SEG31 |
| LCDSEG32 | F670H | -    | -    | -    | SEG32 | SEG32 | SEG32 | SEG32 | SEG32 |
| LCDSEG33 | F671H | -    | -    | -    | SEG33 | SEG33 | SEG33 | SEG33 | SEG33 |
| LCDSEG34 | F672H | -    | -    | -    | SEG34 | SEG34 | SEG34 | SEG34 | SEG34 |

**19.4.3 1/6DUTY**

|          |       | Bit7 | Bit6 | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|----------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |       | -    | -    | ICOM5 | ICOM4 | ICOM3 | ICOM2 | ICOM1 | ICOM0 |
| LCDSEG0  | F650H | -    | -    | SEG0  | SEG0  | SEG0  | SEG0  | SEG0  | SEG0  |
| LCDSEG1  | F651H | -    | -    | SEG1  | SEG1  | SEG1  | SEG1  | SEG1  | SEG1  |
| LCDSEG2  | F652H | -    | -    | SEG2  | SEG2  | SEG2  | SEG2  | SEG2  | SEG2  |
| LCDSEG3  | F653H | -    | -    | SEG3  | SEG3  | SEG3  | SEG3  | SEG3  | SEG3  |
| LCDSEG4  | F654H | -    | -    | SEG4  | SEG4  | SEG4  | SEG4  | SEG4  | SEG4  |
| LCDSEG5  | F655H | -    | -    | SEG5  | SEG5  | SEG5  | SEG5  | SEG5  | SEG5  |
| LCDSEG6  | F656H | -    | -    | SEG6  | SEG6  | SEG6  | SEG6  | SEG6  | SEG6  |
| LCDSEG7  | F657H | -    | -    | SEG7  | SEG7  | SEG7  | SEG7  | SEG7  | SEG7  |
| LCDSEG8  | F658H | -    | -    | SEG8  | SEG8  | SEG8  | SEG8  | SEG8  | SEG8  |
| LCDSEG9  | F659H | -    | -    | SEG9  | SEG9  | SEG9  | SEG9  | SEG9  | SEG9  |
| LCDSEG10 | F65AH | -    | -    | SEG10 | SEG10 | SEG10 | SEG10 | SEG10 | SEG10 |
| LCDSEG11 | F65BH | -    | -    | SEG11 | SEG11 | SEG11 | SEG11 | SEG11 | SEG11 |
| LCDSEG12 | F65CH | -    | -    | SEG12 | SEG12 | SEG12 | SEG12 | SEG12 | SEG12 |
| LCDSEG13 | F65DH | -    | -    | SEG13 | SEG13 | SEG13 | SEG13 | SEG13 | SEG13 |
| LCDSEG14 | F65EH | -    | -    | SEG14 | SEG14 | SEG14 | SEG14 | SEG14 | SEG14 |
| LCDSEG15 | F65FH | -    | -    | SEG15 | SEG15 | SEG15 | SEG15 | SEG15 | SEG15 |
| LCDSEG16 | F660H | -    | -    | SEG16 | SEG16 | SEG16 | SEG16 | SEG16 | SEG16 |
| LCDSEG17 | F661H | -    | -    | SEG17 | SEG17 | SEG17 | SEG17 | SEG17 | SEG17 |
| LCDSEG18 | F662H | -    | -    | SEG18 | SEG18 | SEG18 | SEG18 | SEG18 | SEG18 |
| LCDSEG19 | F663H | -    | -    | SEG19 | SEG19 | SEG19 | SEG19 | SEG19 | SEG19 |
| LCDSEG20 | F664H | -    | -    | SEG20 | SEG20 | SEG20 | SEG20 | SEG20 | SEG20 |
| LCDSEG21 | F665H | -    | -    | SEG21 | SEG21 | SEG21 | SEG21 | SEG21 | SEG21 |
| LCDSEG22 | F666H | -    | -    | SEG22 | SEG22 | SEG22 | SEG22 | SEG22 | SEG22 |
| LCDSEG23 | F667H | -    | -    | SEG23 | SEG23 | SEG23 | SEG23 | SEG23 | SEG23 |
| LCDSEG24 | F668H | -    | -    | SEG24 | SEG24 | SEG24 | SEG24 | SEG24 | SEG24 |
| LCDSEG25 | F669H | -    | -    | SEG25 | SEG25 | SEG25 | SEG25 | SEG25 | SEG25 |
| LCDSEG26 | F66AH | -    | -    | SEG26 | SEG26 | SEG26 | SEG26 | SEG26 | SEG26 |
| LCDSEG27 | F66BH | -    | -    | SEG27 | SEG27 | SEG27 | SEG27 | SEG27 | SEG27 |
| LCDSEG28 | F66CH | -    | -    | SEG28 | SEG28 | SEG28 | SEG28 | SEG28 | SEG28 |
| LCDSEG29 | F66DH | -    | -    | SEG29 | SEG29 | SEG29 | SEG29 | SEG29 | SEG29 |
| LCDSEG30 | F66EH | -    | -    | SEG30 | SEG30 | SEG30 | SEG30 | SEG30 | SEG30 |
| LCDSEG31 | F66FH | -    | -    | SEG31 | SEG31 | SEG31 | SEG31 | SEG31 | SEG31 |
| LCDSEG32 | F670H | -    | -    | SEG32 | SEG32 | SEG32 | SEG32 | SEG32 | SEG32 |
| LCDSEG33 | F671H | -    | -    | SEG33 | SEG33 | SEG33 | SEG33 | SEG33 | SEG33 |

## 20 硬件 LED 驱动器

### 20.1 概述

该芯片内集成硬件 LED 显示驱动电路，可方便用户实现 LED 的显示驱动。

### 20.2 特性

硬件 LED 驱动器具有如下特性：

- ◆ 1/4、1/5、1/6 三种 DUTY 可选。
- ◆ 系统时钟、LSI、LSE 三种时钟源可选。
- ◆ 16 位时钟源分频控制器。
- ◆ 最多支持 6 个 COM 口、24 个 SEG 口。
- ◆ COM 口共阴、共阳两种驱动方式可选。
- ◆ COM 口电流 50 mA、150mA 两档可选。
- ◆ SEG 口电流 16 档可选，最大电流可达 40mA。

### 20.3 相关寄存器

#### 20.3.1 LED 控制寄存器 LEDCON

| F765H  | Bit7   | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3    | Bit2 | Bit1    | Bit0    |
|--------|--------|-------|-------|-------|---------|------|---------|---------|
| LEDCON | LED_EN | DUTY1 | DUTY0 | CC_CA | COM_SEL | MODE | CLKSEL1 | CLKSEL0 |
| R/W    | R/W    | R/W   | R/W   | R/W   | R/W     | R/W  | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0    | 0       | 0       |

|           |   |
|-----------|---|
| Bit7      | LED_EN: LED使能控制位；<br>1= LED使能；<br>0= LED禁止。   |
| Bit6~Bit5 | DUTY<1:0>: LED的占空比选择位；<br>11= 1/4DUTY；<br>10= 1/5DUTY；<br>01= 1/6DUTY；<br>00= 保留；                           |
| Bit4      | CC_CA: LED驱动模式选择位；<br>1= 共阳驱动模式；<br>0= 共阴驱动模式。  |
| Bit3      | COM_SEL: COM口选择（DUTY<1:0>=11时有效）；<br>控制详见COM选择说明表。  |
| Bit2      | MODE: 模式选择；<br>1= MODE1；<br>0= MODE0。   |
| Bit1~Bit0 | CLKSEL<1:0>: LED时钟源F <sub>LED</sub> 选择；<br>11= LSI；<br>10= LSI；<br>01= LSE；<br>00= F <sub>sys</sub> （系统时钟）。 |

COM 选择说明表

| DUTY | COM_MOD | COM_SEL | ICOM0  | ICOM1  | ICOM2  | ICOM3  | ICOM4  | ICOM5  | 有效 SEG 口                |
|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 11   | 1       | 1       | LED_C3 | LED_C2 | LED_C1 | LED_C0 | -      | -      | LED_S0-23               |
|      |         | 0       |        |        | LED_C5 | LED_C4 | -      | -      | LED_S27-24<br>LED_S0-23 |
|      | 0       | 1       | LED_C4 | LED_C5 |        |        | -      | -      | LED_S0-23               |
|      |         | 0       | LED_C0 | LED_C1 | LED_C2 | LED_C3 | -      | -      | LED_S0-23               |
| 10   | 1       | -       |        |        | LED_C5 | LED_C4 | LED_C3 | -      | LED_S27-25<br>LED_S0-23 |
|      | 0       | -       | LED_C0 | LED_C1 | LED_C2 | LED_C3 | LED_C4 | -      | LED_S0-23               |
| 01   | 1       | -       |        |        | LED_C5 | LED_C4 | LED_C3 | LED_C2 | LED_S27-26<br>LED_S0-23 |
|      | 0       | -       | LED_C0 | LED_C1 | LED_C2 | LED_C3 | LED_C4 | LED_C5 | LED_S0-23               |

注：上表中 ICOM0-ICOM5 为 LED 内部 COM 驱动输出信号。

LED\_C0-LED\_C5, LED\_S0-LED\_S28 为 LED 内部驱动信号最终映射到的管脚名称。

### 20.3.2 LED 时钟预分频数据寄存器低 8 位 LEDCLKL

|         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| F766H   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| LEDCLKL | CLK7 | CLK6 | CLK5 | CLK4 | CLK3 | CLK2 | CLK1 | CLK0 |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0          CLK<7:0>: LED时钟分频器低8位。

### 20.3.3 LED 时钟预分频数据寄存器高 8 位 LEDCLKH

|         |       |       |       |       |       |       |      |      |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| F767H   | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1 | Bit0 |
| LEDCLKH | CLK15 | CLK14 | CLK13 | CLK12 | CLK11 | CLK10 | CLK9 | CLK8 |
| R/W     | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  |
| 复位值     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

Bit7~Bit0          CLK<15:8>: LED时钟分频器高8位。

LED 驱动器的时钟频率:  $F_{LED\_CLK} = F_{LED} / (CLK<15:0>+1)$ 。

### 20.3.4 COM 口有效时间选择寄存器 LEDCOMTIME

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F768H      | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
| LEDCOMTIME | COMT7 | COMT6 | COMT5 | COMT4 | COMT3 | COMT2 | COMT1 | COMT0 |
| R/W        | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值        | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |

Bit7~Bit0          COMT<7:0>: COM口有效时间设置。  
 注: 禁止设置成0x00和0xFF;  
 COM时间 = (COMT<7:0> + 1) \* T<sub>LED\_CLK</sub>。

### 20.3.5 COM 口使能控制寄存器 LEDCOMEN

|          |      |      |        |        |        |        |        |        |
|----------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| F760H    | Bit7 | Bit6 | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
| LEDCOMEN | --   | --   | COMEN5 | COMEN4 | COMEN3 | COMEN2 | COMEN1 | COMEN0 |
| R/W      | R/W  | R/W  | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值      | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Bit7~Bit6          -- 保留, 须均为0。  
 Bit5~Bit0          COMEN<5:0>: LED\_C5-LED\_C0端口使能控制位;  
                          1= 使能;  
                          0= 禁止。



### 20.3.6 SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN0

| F761H     | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LEDSEGEN0 | SEGEN7 | SEGEN6 | SEGEN5 | SEGEN4 | SEGEN3 | SEGEN2 | SEGEN1 | SEGEN0 |
| R/W       | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Bit7~Bit0      SEGEN<7:0>: LED\_S7-LED\_S0端口使能控制位;  
 1= 使能;  
 0= 禁止。

### 20.3.7 SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN1

| F762H     | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1   | Bit0   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| LEDSEGEN1 | SEGEN15 | SEGEN14 | SEGEN13 | SEGEN12 | SEGEN11 | SEGEN10 | SEGEN9 | SEGEN8 |
| R/W       | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W    | R/W    |
| 复位值       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |

Bit7~Bit0      SEGEN<15:8>: LED\_S15-LED\_S8端口使能控制位;  
 1= 使能;  
 0= 禁止。

### 20.3.8 SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN2

| F763H     | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LEDSEGEN2 | SEGEN23 | SEGEN22 | SEGEN21 | SEGEN20 | SEGEN19 | SEGEN18 | SEGEN17 | SEGEN16 |
| R/W       | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit0      SEGEN<23:16>: LED\_S23-LED\_S16端口使能控制位;  
 1= 使能;  
 0= 禁止。

### 20.3.9 SEG 口使能控制寄存器 LEDSEGEN3

| F764H     | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|-----------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| LEDSEGEN3 | --   | --   | --   | --   | SEGEN27 | SEGEN26 | SEGEN25 | SEGEN24 |
| R/W       | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit4      -- 保留, 须均为0。  
 Bit3~Bit0      SEGEN<27:24>: LED\_S27-LED\_S24端口使能控制位;  
 1= 使能;  
 0= 禁止。

### 20.3.10 COM0 对应 SEG 数据寄存器 LEDC0DATA<sub>n</sub> (n=0-3)

|                        | Bit7      | Bit6      | Bit5      | Bit4      | Bit3      | Bit2      | Bit1      | Bit0    |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| LEDC0DATA <sub>n</sub> | SEG[8n+7] | SEG[8n+6] | SEG[8n+5] | SEG[8n+4] | SEG[8n+3] | SEG[8n+2] | SEG[8n+1] | SEG[8n] |
| R/W                    | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W     |
| 复位值                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |

LEDC0DATA0 地址为: F740H; LEDC0DATA1 地址为: F741H;

LEDC0DATA2 地址为: F742H; LEDC0DATA3 地址为: F743H。

Bit7~Bit0      SEG<8n+7:8n>: COM0端口有效时, SEG[8n+7]-SEG[8n]端口数据输出;  
 1= 高电平;  
 0= 低电平。

### 20.3.11 COM1 对应 SEG 数据寄存器 LEDC1DATA<sub>n</sub> (n=0-3)

|                        | Bit7      | Bit6      | Bit5      | Bit4      | Bit3      | Bit2      | Bit1      | Bit0    |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| LEDC1DATA <sub>n</sub> | SEG[8n+7] | SEG[8n+6] | SEG[8n+5] | SEG[8n+4] | SEG[8n+3] | SEG[8n+2] | SEG[8n+1] | SEG[8n] |
| R/W                    | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W     |
| 复位值                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |

LEDC1DATA0 地址为: F744H; LEDC1DATA1 地址为: F745H;

LEDC1DATA2 地址为: F746H; LEDC1DATA3 地址为: F747H;

Bit7~Bit0      SEG<8n+7:8n>: COM1端口有效时, SEG[8n+7]-SEG[8n]端口数据输出;  
 1= 高电平;  
 0= 低电平。

### 20.3.12 COM2 对应 SEG 数据寄存器 LEDC2DATA<sub>n</sub> (n=0-3)

|                        | Bit7      | Bit6      | Bit5      | Bit4      | Bit3      | Bit2      | Bit1      | Bit0    |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| LEDC2DATA <sub>n</sub> | SEG[8n+7] | SEG[8n+6] | SEG[8n+5] | SEG[8n+4] | SEG[8n+3] | SEG[8n+2] | SEG[8n+1] | SEG[8n] |
| R/W                    | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W     |
| 复位值                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |

LEDC2DATA0 地址为: F748H; LEDC2DATA1 地址为: F749H;

LEDC2DATA2 地址为: F74AH; LEDC2DATA3 地址为: F74BH。

Bit7~Bit0      SEG<8n+7:8n>: COM2端口有效时, SEG[8n+7]-SEG[8n]端口数据输出;  
 1= 高电平;  
 0= 低电平。

### 20.3.13 COM3 对应 SEG 数据寄存器 LEDC3DATA<sub>n</sub> (n=0-3)

|                        | Bit7      | Bit6      | Bit5      | Bit4      | Bit3      | Bit2      | Bit1      | Bit0    |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| LEDC3DATA <sub>n</sub> | SEG[8n+7] | SEG[8n+6] | SEG[8n+5] | SEG[8n+4] | SEG[8n+3] | SEG[8n+2] | SEG[8n+1] | SEG[8n] |
| R/W                    | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W     |
| 复位值                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |

LEDC3DATA0 地址为: F74CH; LEDC3DATA1 地址为: F74DH;

LEDC3DATA2 地址为: F74EH; LEDC3DATA3 地址为: F74FH。

Bit7~Bit0      SEG<8n+7:8n>: COM3端口有效时, SEG[8n+7]-SEG[8n]端口数据输出;  
 1= 高电平;  
 0= 低电平。

### 20.3.14 COM4 对应 SEG 数据寄存器 LEDC4DATA<sub>n</sub> (n=0-3)

|                        | Bit7      | Bit6      | Bit5      | Bit4      | Bit3      | Bit2      | Bit1      | Bit0    |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| LEDC4DATA <sub>n</sub> | SEG[8n+7] | SEG[8n+6] | SEG[8n+5] | SEG[8n+4] | SEG[8n+3] | SEG[8n+2] | SEG[8n+1] | SEG[8n] |
| R/W                    | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W     |
| 复位值                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |

LEDC4DATA0 地址为: F750H; LEDC4DATA1 地址为: F751H;

LEDC4DATA2 地址为: F752H; LEDC4DATA3 地址为: F753H。

Bit7~Bit0      SEG<8n+7:8n>: COM4端口有效时, SEG[8n+7]-SEG[8n]端口数据输出;  
 1= 高电平;  
 0= 低电平。

### 20.3.15 COM5 对应 SEG 数据寄存器 LEDC5DATA<sub>n</sub> (n=0-3)

|                        | Bit7      | Bit6      | Bit5      | Bit4      | Bit3      | Bit2      | Bit1      | Bit0    |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| LEDC5DATA <sub>n</sub> | SEG[8n+7] | SEG[8n+6] | SEG[8n+5] | SEG[8n+4] | SEG[8n+3] | SEG[8n+2] | SEG[8n+1] | SEG[8n] |
| R/W                    | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W       | R/W     |
| 复位值                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |

LEDC5DATA0 地址为: F754H; LEDC5DATA1 地址为: F755H;

LEDC5DATA2 地址为: F756H; LEDC5DATA3 地址为: F757H。

Bit7~Bit0      SEG<8n+7:8n>: COM5端口有效时, SEG[8n+7]-SEG[8n]端口数据输出;  
 1= 高电平;  
 0= 低电平。

### 20.3.16 SEG 口 P00-P03 驱动电流控制寄存器 LEDSDRP0L

| F710H    | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| LESDRP0L | --   | --   | --   | --   | DRC3 | DRC2 | DRC1 | DRC0 |
| R/W      | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值      | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    |

Bit7~Bit4      -- 保留, 须均为0。

Bit3~Bit0      DRC<3:0>: 拉电流驱动选择控制位 (控制P00/P01/P02/P03四个SEG口);

|       |         |       |         |
|-------|---------|-------|---------|
| 0000= | 0mA;    | 1000= | 21.6mA; |
| 0001= | 2.7mA;  | 1001= | 24.3mA; |
| 0010= | 5.4mA;  | 1010= | 27mA;   |
| 0011= | 8.1mA;  | 1011= | 29.7mA; |
| 0100= | 10.9mA; | 1100= | 32.4mA; |
| 0101= | 13.5mA; | 1101= | 35.1mA; |
| 0110= | 16.2mA; | 1110= | 37.8mA; |
| 0111= | 18.9mA; | 1111= | 40.5mA; |

**20.3.17 SEG 口 P04-P07 驱动电流控制寄存器 LEDSDRP0H**

| F711H    | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| LESDRP0H | --   | --   | --   | --   | DRC3 | DRC2 | DRC1 | DRC0 |
| R/W      | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值      | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    |

Bit7~Bit4                    -- 保留，须均为0。

Bit3~Bit0                 DRC<3:0>: 拉电流驱动选择控制位（控制P04/P05/P06/P07四个SEG口）

|       |         |       |         |
|-------|---------|-------|---------|
| 0000= | 0mA;    | 1000= | 21.6mA; |
| 0001= | 2.7mA;  | 1001= | 24.3mA; |
| 0010= | 5.4mA;  | 1010= | 27mA;   |
| 0011= | 8.1mA;  | 1011= | 29.7mA; |
| 0100= | 10.9mA; | 1100= | 32.4mA; |
| 0101= | 13.5mA; | 1101= | 35.1mA; |
| 0110= | 16.2mA; | 1110= | 37.8mA; |
| 0111= | 18.9mA; | 1111= | 40.5mA。 |

**20.3.18 SEG 口 P10-P13 驱动电流控制寄存器 LEDSDRP1L**

| F712H    | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| LESDRP1L | --   | --   | --   | --   | DRC3 | DRC2 | DRC1 | DRC0 |
| R/W      | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值      | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    |

Bit7~Bit4                    -- 保留，须均为0。

Bit3~Bit0                 DRC<3:0>: 拉电流驱动选择控制位（控制P10/P11/P12/P13四个SEG口）；

|       |         |       |         |
|-------|---------|-------|---------|
| 0000= | 0mA;    | 1000= | 21.6mA; |
| 0001= | 2.7mA;  | 1001= | 24.3mA; |
| 0010= | 5.4mA;  | 1010= | 27mA;   |
| 0011= | 8.1mA;  | 1011= | 29.7mA; |
| 0100= | 10.9mA; | 1100= | 32.4mA; |
| 0101= | 13.5mA; | 1101= | 35.1mA; |
| 0110= | 16.2mA; | 1110= | 37.8mA; |
| 0111= | 18.9mA; | 1111= | 40.5mA。 |

### 20.3.19 SEG 口 P14-P17 驱动电流控制寄存器 LEDSDRP1H

| F713H    | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| LESDRP1H | --   | --   | --   | --   | DRC3 | DRC2 | DRC1 | DRC0 |
| R/W      | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值      | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    |

Bit7~Bit4                      -- 保留，须均为0。

Bit3~Bit0                    DRC<3:0>: 拉电流驱动选择控制位（控制P14/P15/P16/P17四个SEG口）；

|       |         |       |         |
|-------|---------|-------|---------|
| 0000= | 0mA;    | 1000= | 21.6mA; |
| 0001= | 2.7mA;  | 1001= | 24.3mA; |
| 0010= | 5.4mA;  | 1010= | 27mA;   |
| 0011= | 8.1mA;  | 1011= | 29.7mA; |
| 0100= | 10.9mA; | 1100= | 32.4mA; |
| 0101= | 13.5mA; | 1101= | 35.1mA; |
| 0110= | 16.2mA; | 1110= | 37.8mA; |
| 0111= | 18.9mA; | 1111= | 40.5mA。 |

### 20.3.20 SEG 口 P20-P23 驱动电流控制寄存器 LEDSDRP2L

| F714H    | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| LESDRP2L | --   | --   | --   | --   | DRC3 | DRC2 | DRC1 | DRC0 |
| R/W      | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值      | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    |

Bit7~Bit4                      -- 保留，须均为0。

Bit3~Bit0                    DRC<3:0>: 拉电流驱动选择控制位（控制P20/P21/P22/P23四个SEG口）；

|       |         |       |         |
|-------|---------|-------|---------|
| 0000= | 0mA;    | 1000= | 21.6mA; |
| 0001= | 2.7mA;  | 1001= | 24.3mA; |
| 0010= | 5.4mA;  | 1010= | 27mA;   |
| 0011= | 8.1mA;  | 1011= | 29.7mA; |
| 0100= | 10.9mA; | 1100= | 32.4mA; |
| 0101= | 13.5mA; | 1101= | 35.1mA; |
| 0110= | 16.2mA; | 1110= | 37.8mA; |
| 0111= | 18.9mA; | 1111= | 40.5mA。 |

### 20.3.21 SEG 口 P24-P27 驱动电流控制寄存器 LEDSDRP2H

| F715H    | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| LESDRP2H | --   | --   | --   | --   | DRC3 | DRC2 | DRC1 | DRC0 |
| R/W      | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值      | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    |

Bit7~Bit4

-- 保留，须均为0。

Bit3~Bit0

DRC&lt;3:0&gt;: 拉电流驱动选择控制位（控制P24/P25/P26/P27四个SEG口）；

|       |         |       |         |
|-------|---------|-------|---------|
| 0000= | 0mA;    | 1000= | 21.6mA; |
| 0001= | 2.7mA;  | 1001= | 24.3mA; |
| 0010= | 5.4mA;  | 1010= | 27mA;   |
| 0011= | 8.1mA;  | 1011= | 29.7mA; |
| 0100= | 10.9mA; | 1100= | 32.4mA; |
| 0101= | 13.5mA; | 1101= | 35.1mA; |
| 0110= | 16.2mA; | 1110= | 37.8mA; |
| 0111= | 18.9mA; | 1111= | 40.5mA。 |

### 20.3.22 SEG 口 P30-P33 驱动电流控制寄存器 LEDSDRP3L

| F716H    | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| LESDRP3L | --   | --   | --   | --   | DRC3 | DRC2 | DRC1 | DRC0 |
| R/W      | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值      | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    |

Bit7~Bit4

-- 保留，须均为0。

Bit3~Bit0

DRC&lt;3:0&gt;: 拉电流驱动选择控制位（控制P30/P31/P32/P33四个SEG口）；

|       |         |       |         |
|-------|---------|-------|---------|
| 0000= | 0mA;    | 1000= | 21.6mA; |
| 0001= | 2.7mA;  | 1001= | 24.3mA; |
| 0010= | 5.4mA;  | 1010= | 27mA;   |
| 0011= | 8.1mA;  | 1011= | 29.7mA; |
| 0100= | 10.9mA; | 1100= | 32.4mA; |
| 0101= | 13.5mA; | 1101= | 35.1mA; |
| 0110= | 16.2mA; | 1110= | 37.8mA; |
| 0111= | 18.9mA; | 1111= | 40.5mA。 |

**20.3.23 COM 口灌电流选择寄存器 P3DR**


| F03CH | Bit7 | Bit6 | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P3DR  | --   | --   | P3DR5 | P3DR4 | P3DR3 | P3DR2 | P3DR1 | P3DR0 |
| R/W   | R/W  | R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

|        |        |                                     |
|--------|--------|-------------------------------------|
| Bit7-6 | --     | 保留，须均为0。                            |
| Bit5   | P3DR5: | P35驱动电流选择；<br>1= 150mA；<br>0= 50mA。 |
| Bit4   | P3DR4: | P34驱动电流选择；<br>1= 150mA；<br>0= 50mA。 |
| Bit3   | P3DR3: | P33驱动电流选择；<br>1= 150mA；<br>0= 50mA。 |
| Bit2   | P3DR2: | P32驱动电流选择；<br>1= 150mA；<br>0= 50mA。 |
| Bit1   | P3DR1: | P31驱动电流选择；<br>1= 150mA；<br>0= 50mA。 |
| Bit0   | P3DR0: | P30驱动电流选择；<br>1= 150mA；<br>0= 50mA。 |


## 20.4 LED 驱动器输出波形

根据 LED 驱动器相关配置寄存器，可设置对应的 LED 驱动器输出波形。以 LED 配置为 1/4DUTY 为例，分别设置 LED 共阴驱动和共阳驱动，不同 COM 口输出模式时，波形图如下图所示。

1) LED 配置 1/4DUTY、共阴驱动模式、COM\_SEL= 0、MODE0 模式，波形如下图所示：

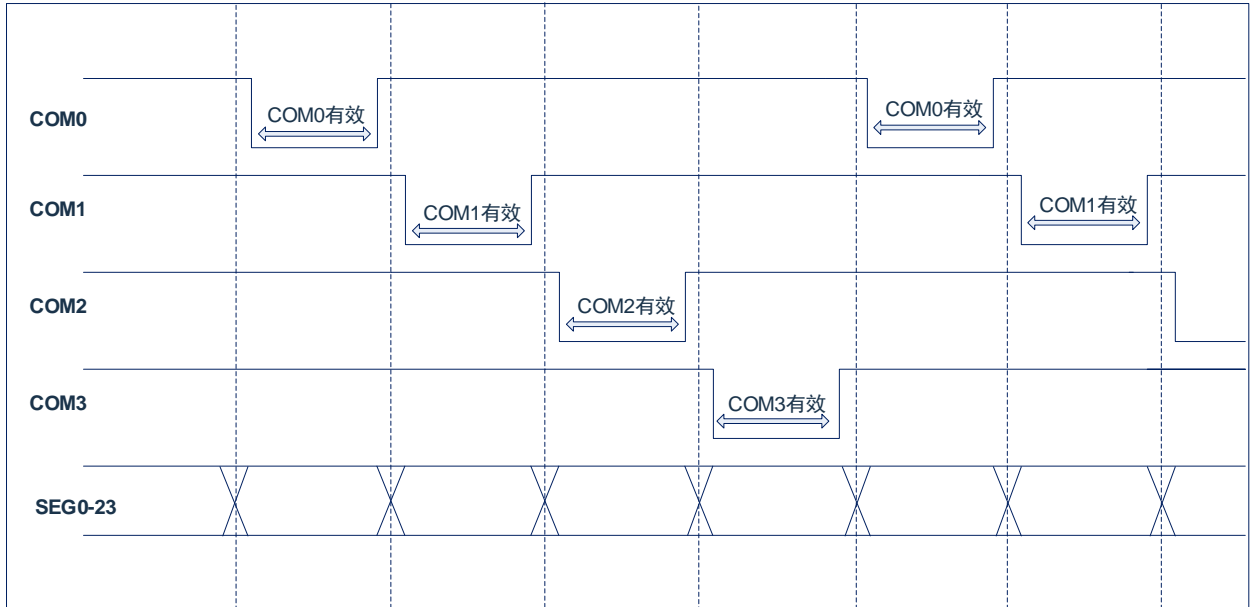


2) LED 配置 1/4DUTY、共阴驱动模式、COM\_SEL= 1、MODE0 模式，波形如下图所示：

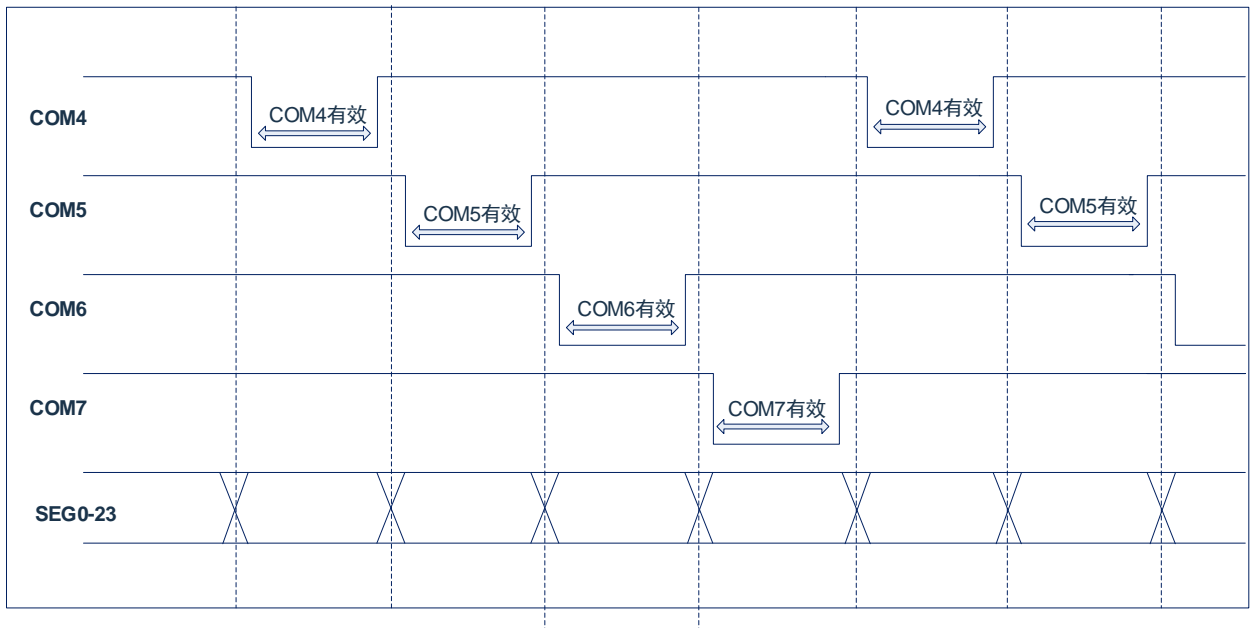




3) LED 配置 1/4DUTY、共阳驱动模式、COM\_SEL= 0、MODE1 模式，波形如下图所示：

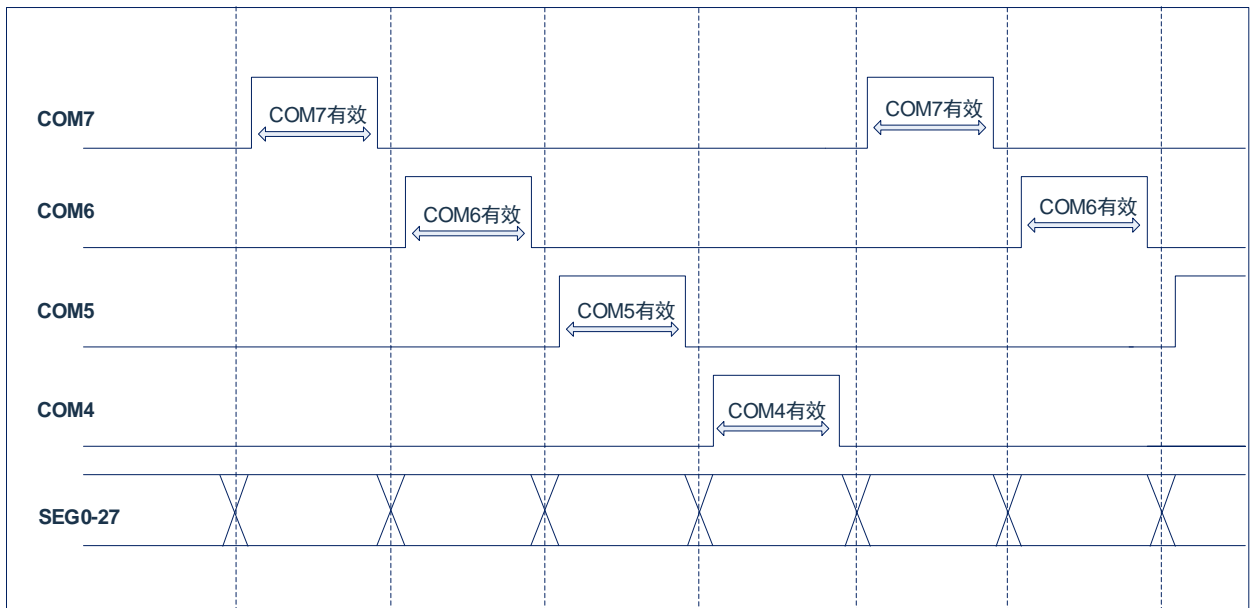

4) LED 配置 1/4DUTY、共阳驱动模式、COM\_SEL= 1、MODE1 模式，波形如下图所示：

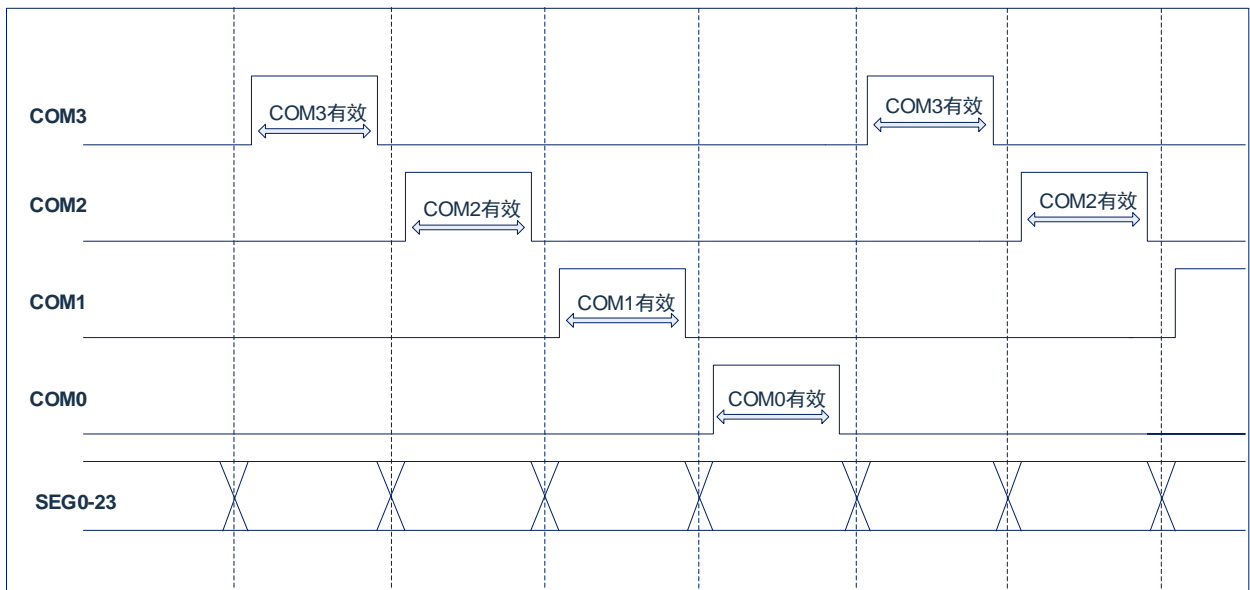

## 21 SPI 模块

### 21.1 概述

此 SPI 是一个完全可配置的 SPI 主机/从机设备，允许用户配置串行时钟信号 SCLK 的极性和相位。串行时钟线（SCLK）与两个独立串行数据线上信息的移位和采样同步，SPI 数据同时发送和接收。SPI 允许 MCU 与串行外围设备进行通信，它能够多主机系统中进行处理器间通信，是一种可以在各种工艺技术中实现的技术独立的设计。

SPI 系统具有足够的灵活性，可以与多家制造商的许多标准产品外设直接连接。为了适应大多数可用的同步串行外设，时钟控制逻辑允许选择时钟极性和相位。系统可以配置为主机设备或从机设备，当 SPI 被配置为主机设备时，软件为串行时钟在八种不同的比特率中选择其一，速率高达系统时钟除以 4 ( $F_{sys}/4$ )。

SPI 从机片选用以寻址 SPI 从机设备来交换串行数据。当 SPI 作主机设备时，SPI 自动驱动由从机选择控制寄存器 SSCR 选择。SPI 控制器包含逻辑错误检测以支持处理器间通信，如写入冲突检测器能指示何时在传送过程中将数据写入串行移位寄存器。

SPI 具有如下特性：


- ◆ 全双工同步串行数据传输。
- ◆ 支持主机/从机模式。
- ◆ 支持多主机系统。
- ◆ 系统错误检测。
- ◆ 产生中断。
- ◆ 支持速度高达系统时钟的 1/4 ( $F_{sys} \leq 24\text{MHz}$ )。
- ◆ 比特率产生系统时钟的 1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128、1/256、1/512。
- ◆ 支持四种传输格式。
- ◆ 简单接口允许轻松连接到微控制器。

## 21.2 SPI 端口配置

使用 SPI 功能需要将相关端口配置成 SPI 通道，且通过通信输入端口寄存器选择对应端口输入。例如配置 P04、P05、P06、P07 为 SPI 通信口。配置代码如下：

```
PS_SCLK = 0x04; //选择 P04 为 SPI 的 SCLK 通道
PS_MOSI = 0x05; //选择 P05 为 SPI 的 MOSI 通道
PS_MISO = 0x06; //选择 P06 为 SPI 的 MISO 通道
PS_NSS = 0x07; //选择 P07 为 SPI 的 NSS 通道
P04CFG = 0x03; //P04 复用为 SCLK 功能
P05CFG = 0x03; //P05 复用为 MOSI 功能
P06CFG = 0x03; //P06 复用为 MISO 功能
P07CFG = 0x03; //P07 复用为 NSS 功能
```


配置为 SCLK、MOSI、MISO 和 NSS 口，其上拉电阻与开漏输出的开关强制关闭。多机 SPI 通讯结构示意图如下图所示：

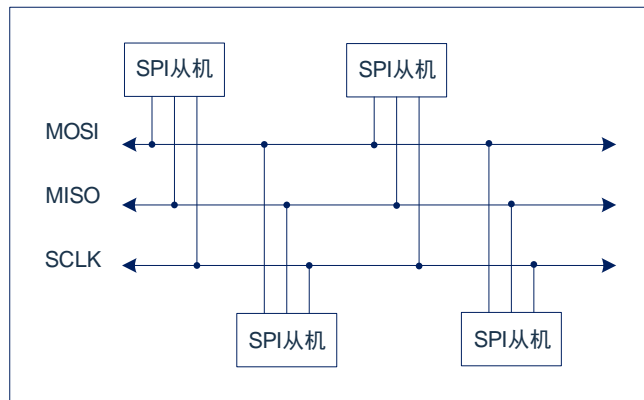

## 21.3 SPI 硬件描述

发生 SPI 传输时，当一个数据引脚移出一个 8 位字符的同时，另一个数据引脚上移入其他的 8 位字符。主机设备中的 8 位移位寄存器和从机设备中的另一个 8 位移位寄存器作为循环 16 位移位寄存器连接，当发生转移时，该分布式移位寄存器被移位 8 位，从而有效的交换了主机从机的字符。

SPI 系统中的中心元件是包含移位寄存器和读取数据缓冲区的模块。系统在发送方向上为单缓冲器，在接收方向上为双缓冲器。这意味着直到前一个数据传输完，新的数据才能写入移位器；然而，接收的数据被传送到并行读取数据缓冲器中，所以移位器可以自由地接收第二串行字符。只要在下一个串行字符准备好传输之前，第一个字符从读取数据缓冲器中读出，就不会出现覆盖情况。SPI 控制框图如下图所示：

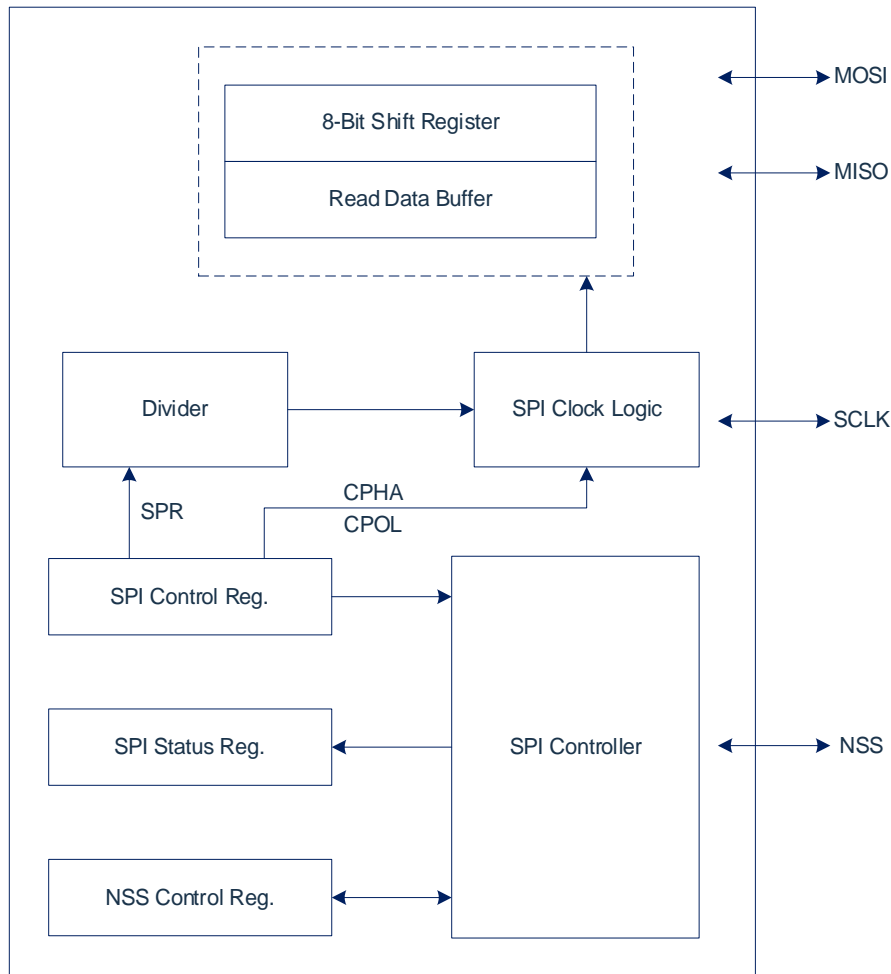

与 SPI 相关联的引脚有：NSS，SCLK，MOSI，MISO。

主机模式下的 NSS 输出引脚用于选择从机设备，从机模式下的 NSS 输入引脚用于使能传输。

在主机模式下，SCLK 引脚用作 SPI 时钟信号参考。当主机设备启动传输时，SCLK 引脚上会自动生成八个时钟周期。

当 SPI 被配置为从机设备时，SI 引脚是从机设备输入数据线，SO 是从机设备输出数据线。

当 SPI 被配置为主机设备时，MI 引脚是主机设备输入数据线，MO 是主机设备输出数据线。

## 21.4 SPI 相关寄存器

### 21.4.1 SPI 控制寄存器 SPCR

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xEC | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| SPCR | --   | SPEN | SPR2 | MSTR | CPOL | CPHA | SPR1 | SPR0 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    |

- Bit7                    -- 保留，须为0。
- Bit6                    SPEN: SPI模块使能位；  
                          1= 使能；  
                          0= 禁止。
- Bit5                    SPR2: SPI时钟频率选择位第[2]位。
- Bit4                    MSTR: SPI模式选择位；  
                          1= 主动模式；  
                          0= 从动模式。
- Bit3                    CPOL: SPI时钟极性选择位；  
                          1= SCLK空闲时为高；  
                          0= SCLK空闲时为低。
- Bit2                    CPHA: SPI时钟相位选择位。
- Bit1~Bit0              SPR<1:0>: SPI时钟频率选择位[1:0]  
                          (频率控制详见下面表格)

SPR2-SPR0 控制 SPI 时钟分频

| SPR2 | SPR1 | SPR0 | 系统时钟分频 |
|------|------|------|--------|
| 0    | 0    | 0    | 4      |
| 0    | 0    | 1    | 8      |
| 0    | 1    | 0    | 16     |
| 0    | 1    | 1    | 32     |
| 1    | 0    | 0    | 64     |
| 1    | 0    | 1    | 128    |
| 1    | 1    | 0    | 256    |
| 1    | 1    | 1    | 512    |

### 21.4.2 SPI 数据寄存器 SPDR

|      |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0xEE | Bit7     | Bit6     | Bit5     | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
| SPDR | SPIDATA7 | SPIDATA6 | SPIDATA5 | SPIDATA4 | SPIDATA3 | SPIDATA2 | SPIDATA1 | SPIDATA0 |
| R/W  | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

- Bit7~Bit0              SPIDATA<7:0>: SPI发送或接收的数据。  
                          写操作: 写将要发送的数据（发送顺序由高位依次到低位）。  
                          读操作: 已经接收到的数据。

### 21.4.3 SPI 从器件选择控制寄存器 SSCR

从器件选择控制寄存器 SSCR 可以随时读取或写入，它用于配置在确认 SPI 主机传输时应驱动哪个从机选择输出。当 SPI 主机传输启动时，SSCR 寄存器的内容将自动分配给 NSS 引脚。

| 0xEF | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| SSCR | --   | --   | --   | --   | NSSO3 | NSSO2 | NSSO1 | NSSO0 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     |

Bit7~Bit4

-- 保留，须均为1。

Bit3~Bit0

NSSO<sub>x</sub>: SPI从器件选择控制位（主机片选输出NSS为NSSO<sub>x</sub>, x=0-3）。

0= SPI主机传输启动时，NSSO<sub>x</sub>输出0。

1= SPI主机传输启动时，NSSO<sub>x</sub>输出1。

### 21.4.4 SPI 状态寄存器 SPSR

| 0xED | Bit7   | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0  |
|------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|
| SPSR | SPISIF | WCOL | --   | --   | --   | --   | --   | SSCEN |
| R/W  | R      | R    | --   | R    | --   | --   | R/W  | R/W   |
| 复位值  | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     |

Bit7

SPISIF: SPI传输完毕中断标志位，只读；

1= SPI传输完毕（先读SPSR，再读/写SPDR后清零）；

0= SPI未传输完毕。

Bit6

WCOL: SPI写冲突中断标志位，只读；

1= SPI传输未完成时产生写SPDR操作冲突（先读SPSR，再读/写SPDR后清零）；

0= 无写冲突。

Bit5~Bit1

-- 保留，须均为0。

Bit0

SSCEN: SPI主控模式NSS输出控制位。

1= SPI处于空闲状态时，NSS输出高电平；

0= NSS输出寄存器SSCR的内容。

SPI 状态寄存器（SPSR）包含指示传输完成或系统错误发生的标志。当相应的事件发生并通过软件按顺序清除时，所有标志都将自动设置。通过读取 SPSR，然后访问 SPDR，SPISIF 和 WCOL 将会自动清除。


SSCEN 位是自动从机选择输出的使能位。当 SSCEN 置 1，传输正在进行时 NSS 线输出 SSCR 寄存器的内容，传输空闲时 NSS 为高电平。当 SSCEN 位清零时，NSS 线总是显示 SSCR 寄存器的内容。

## 21.5 SPI 主控模式


当 SPI 配置为主机模式时, 通过写入 SPDR 寄存器启动传输。当新字节写入 SPDR 寄存器时, SPI 开始传输。串行时钟 SCLK 由 SPI 生成, 在主机模式下 SPI 使能, SCLK 输出。

主机模式下的 SPI 可以通过 NSS 线选择 SPI 从机设备。NSS 线-从机选择输出线加载了 SSCR 寄存器的内容。SPSR 寄存器的 SSCEN 位在自动 NSS 线路控制和软件控制之间进行选择。将 SSCEN 位置于主机模式下, 当 SSCEN 置 1, 传输正在进行时 NSS 线输出 SSCR 寄存器的内容, 传输空闲时 NSS 为高电平。当 SSCEN 位清零时, NSS 线由软件控制, 并且始终显示 SSCR 寄存器的内容, 无论传输正在进行还是 SPI 处于空闲状态。

当 SSCEN=1 时, 配置 SPI 的时钟极性 CPOL=0、时钟相位 CPHA=0, 从机选择线使用如下图所示:

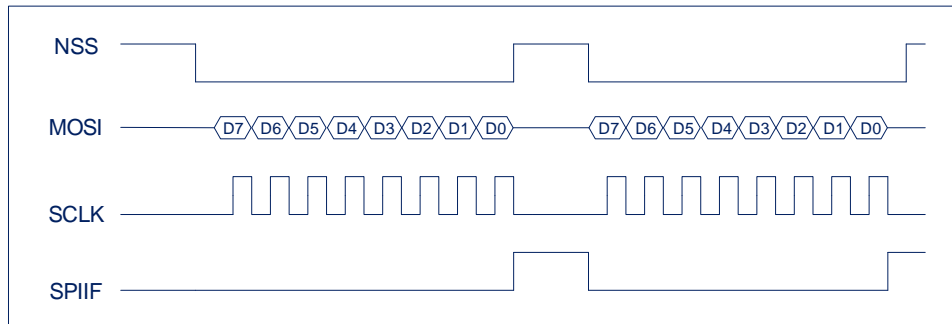

当 SSCEN=0 时, 配置 SPI 的时钟极性 CPOL=0、时钟相位 CPHA=0, 从机选择线使用如下图所示:

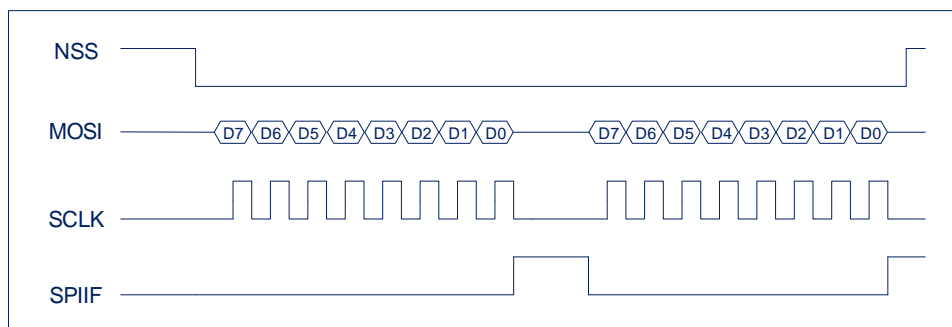


### 21.5.1 写冲突错误

如果在传输过程中写入了 SPI 数据寄存器，则会发生写冲突。传输继续不受干扰，导致错误的写入数据不会写入移位器。写冲突由 SPSR 寄存器中的 WCOL 标志指示。

当 WCOL 错误发生时，WCOL 标志由硬件自动置 1。要清除 WCOL 位，用户应执行以下步骤：

- 读取 SPSR 寄存器的内容；
- 访问 SPDR 寄存器（读或写）。

SPI 主控模式下，配置 SPI 的时钟极性 CPOL=0、时钟相位 CPHA=0 时写冲突错误如下图所示：

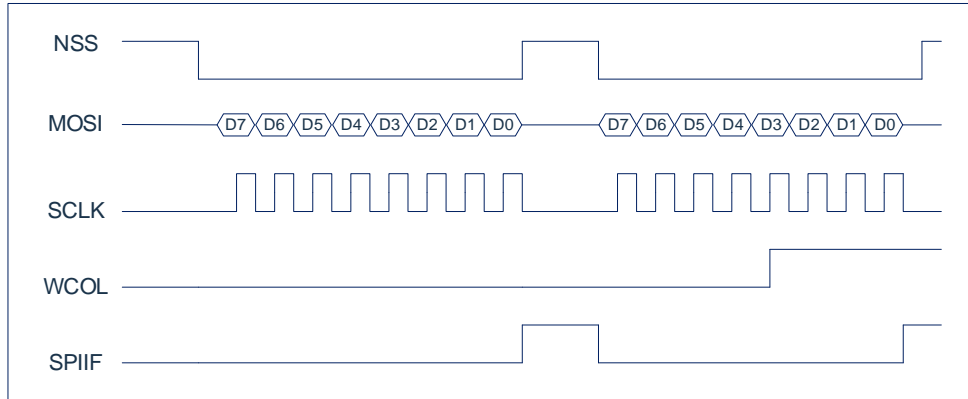

写冲突产生的具体条件为：在数据传输过程中，NSS 为低时，第一个数据开始发送时刻到第 8 个 SCLK 下降沿期间，如果在此期间写 SPDR，则会出现写冲突，WCOL 将置 1。

注意：开始发送数据时，在写 SPDR 之后，NSS 并不是立即变为低电平，需要等待最多一个 SPI 时钟后才开始为低。NSS 为低后，需要等待一个系统时钟才开始发送第一个数据，此时才进入真正的数据传输状态。在写 SPDR 到进入真正的数据传输状态期间，再次写入 SPDR 并不会产生写冲突。但该操作会更新准备发送的数据。如果有多次写 SPDR 的操作，发送的数据将会是最后一次写入 SPDR 的值。

由于 SPI 只有一个发送缓冲器，建议在写 SPDR 之前判断上一次的数据是否发送完毕，确定发送完成后再写 SPDR 寄存器，以防止产生写冲突。



## 21.6 SPI 从动模式

当配置为 SPI 从机设备时，SPI 传输由外部 SPI 主机模块通过使用 SPI 从机选择输入启动，并生成 SCLK 串行时钟。

在传输开始之前，需确定哪个 SPI 从机将用于交换数据。NSS 被使用（清零=0），连接到 SCLK 线的时钟信号将使 SPI 从机设备转移到 MOSI 线的接收移位寄存器内容，并用发送器移位寄存器的内容驱动 MISO 线。当所有 8 位被移入/移出时，SPI 通过设置 IRQ 输出来产生中断请求。移位寄存器的内容驱动 MISO 线。

在 SPI 从机模式下，只能有一个传输错误-写冲突错误。

### 21.6.1 被寻址错误

在从机模式下，只有写冲突错误能被 SPI 检测到。

当 SPI 传输进行时执行 SPDR 寄存器写操作，会发生写冲突错误。

在从机模式下，当 CPHA 清零时，只要 NSS 从机选择线被驱动为低电平，即使已经传输了所有位，也可能发生写冲突错误。这是因为没有明确指定传输开始，并且在全字节传输后 NSS 被驱动为低电平可能指示下一个字节传输的开始。


### 21.6.2 写冲突错误

如果在传输过程中写入 SPI 数据寄存器，则会发生写冲突。传输继续不受干扰，并且导致错误的写入数据不会写入移位器。写冲突由 SPSR 寄存器中的 WCOL 标志指示。


当 WCOL 错误发生时，WCOL 标志由硬件自动置 1。要清除 WCOL 位，用户应该执行以下顺序：

- 读取 SPSR 寄存器的内容；
- 访问 SPDR 寄存器（读或写）。

SPI 从动模式下传输过程中写冲突错误如下图所示：

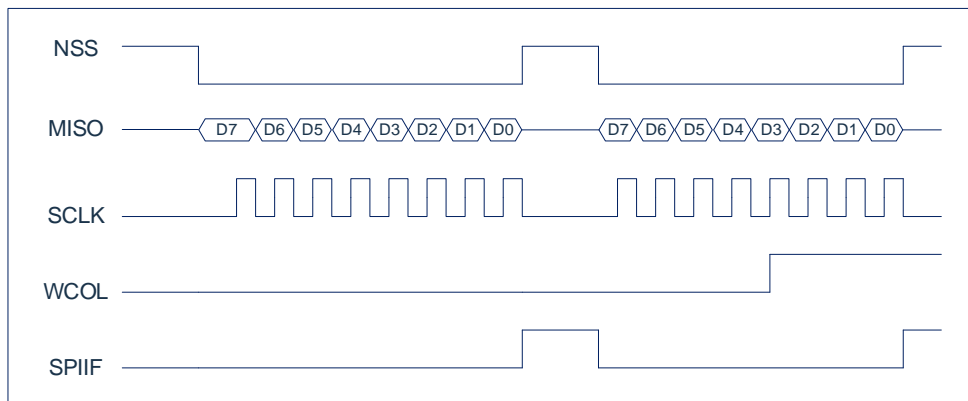

以防 CPHA 被清除，WCOL 生成也可由任一 NSS 线清零时 SPDR 寄存器写入引起，此时 SPI 主机没有生成串行时钟 SCLK 也可以完成。这是因为没有明确指定传输开始，并且在全字节传输后 NSS 被驱动为低电平可能指示下一个字节传输的开始。当 NSS 传输线为低电平、时钟相位 CPHA = 0 时，写 SPDR 导致写冲突错误如下图所示：

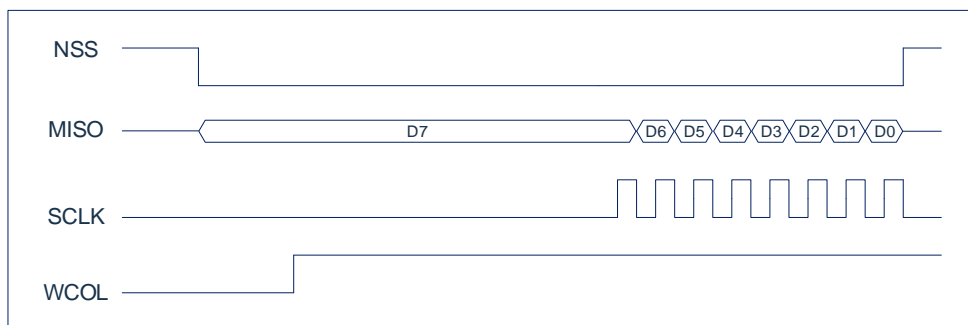

另外，从动模式下在写 SPDR 之后，主机控制的 NSS 并不是立即变为低电平。当 NSS 为低后，需要等待 SCLK 第二个边沿才开始进入真正的数据传输状态。

在写 SPDR 到开始发送第一个数据期间，再次写入 SPDR 并不会产生写冲突。但该操作会更新准备发送的数据。如果有多次写 SPDR 的操作，发送的数据将会是最后一次写入 SPDR 的值。

在开始发送第一个数据到 SCLK 第二个边沿期间，再次写入 SPDR 并不会产生写冲突，也不会更新正在发送的数据。即忽略该次写 SPDR 的操作。

由于 SPI 只有一个发送缓冲器，建议在写 SPDR 之前判断上一次的数据是否发送完毕，确定发送完成后再写 SPDR 寄存器，以防止产生写冲突。

## 21.7 SPI 时钟控制逻辑

### 21.7.1 SPI 时钟相位与极性控制


软件可以在 SPI 控制寄存器 (SPCR) 中选择使用两个控制位的 (串行时钟 SCLK 的相位和极性) 四种组合中的任何一种。时钟极性由 CPOL 控制位指定, 在传输空闲时 CPOL 控制位选择高电平或低电平对传输格式没有显著影响。时钟相位 (CPHA) 控制位选择两种基本不同的传输格式中的一种。主机 SPI 设备和通信从机设备的时钟相位和极性应相同。在某些情况下, 传输期间改变相位和极性, 以允许主机设备与具有不同要求的外设从机进行通信。SPI 系统的灵活性允许与几乎所有现有的同步串行外设直接连接。

### 21.7.2 SPI 传输格式

在 SPI 传输期间, 数据同时发送 (串行移出) 并接收 (串行移入)。串行时钟线与两条串行数据线移位和采样同步。从机选择线允许单独选择从机 SPI 设备; 未选择的从机设备不会干扰 SPI 总线活动。在 SPI 主机设备上, 从机选择线可以有选择性的用于指示多主机总线竞争。

### 21.7.3 CPHA=0 传输格式


下图显示了 CPHA 为 0 的 SPI 传输的时序图。SCLK 显示两个波形: 一个用于 CPOL 等于 0, 另一个用于 CPOL 等于 1。通过 SCLK 该图可以描述为主机设备或从机设备时序图, 主进/从出 (MISO) 和主出/从进 (MOSI) 引脚直接连接在主机和从机之间。MISO 信号是从机输出, MOSI 信号是主机输出。NSS 线是从机的从机选择输入; 主机的 NSS 引脚未显示, 但假定为无效。主机的 NSS 引脚必须为高电平。该时序图在功能上描述了如何进行传输; 不应将其用作数据表参数信息的替代品。

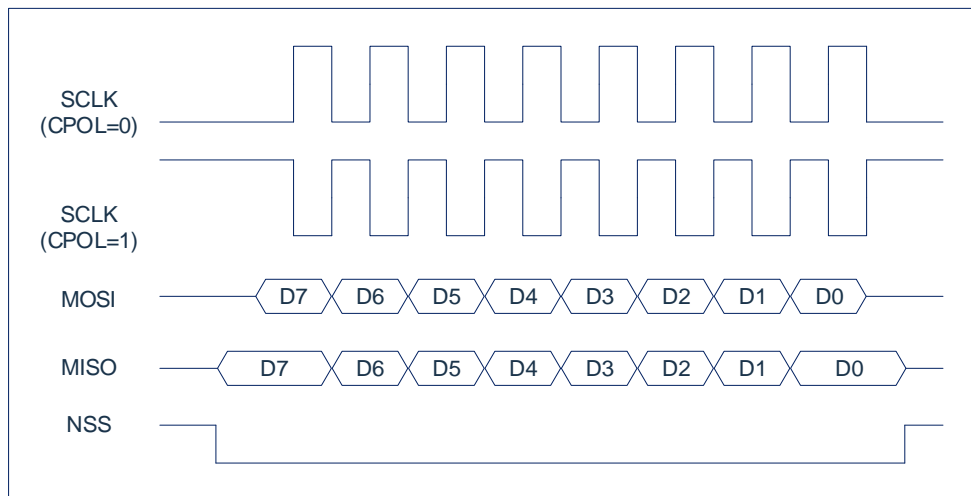

当 CPHA=0 时, NSS 线必须在每个连续的串行字节之间解除置 1 并重新置 1。此外, 如果当 NSS 处于低电平, 从机将数据写入 SPI 数据寄存器 (SPDR), 则会产生写冲突错误。当 CPHA = 1 时, NSS 线可能在连续传输之间保持低电平 (可以始终保持低电平)。在具有单个固定主机和驱动 MISO 数据线的单个从机的系统中, 这种格式有时是优先选择的。

### 21.7.4 CPHA=1 传输格式

下图是 CPHA = 1 的 SPI 传输的时序图。SCLK 显示两个波形：一个用于 CPOL=0，另一个用于 CPOL=1。由于 SCLK、MISO 和 MOSI 引脚直接连接在主机和从机之间，所以该图可以解释为主机或从机时序图。MISO 信号是从机输出，MOSI 信号是主机输出。NSS 线是从机的从机选择输入；主机的 NSS 引脚未显示，但假定为无效。主机的 NSS 引脚必须为高电平，或必须重新配置为不影响 SPI 的通用输出。

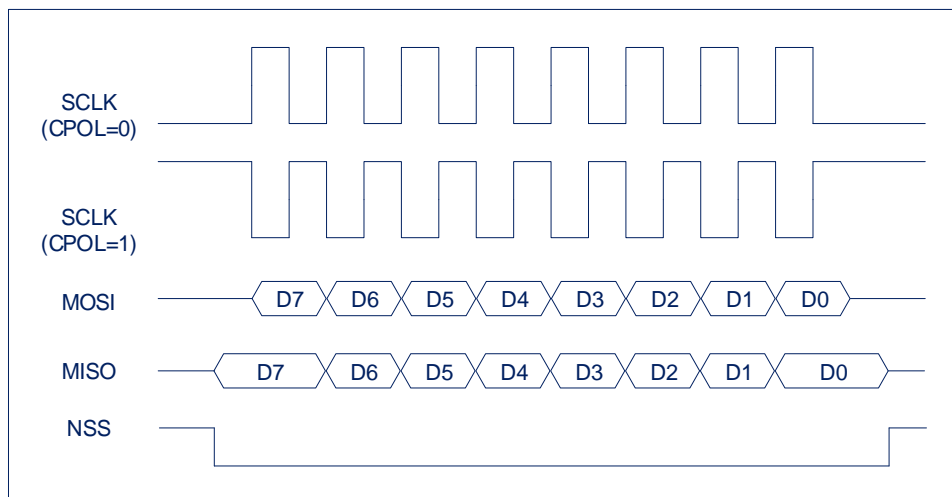

## 21.8 SPI 数据传输

### 21.8.1 SPI 传输启动

所有 SPI 传输都由主 SPI 设备启动和控制。作为从机设备，SPI 根据选择的 CPHA 格式，将考虑传输开始于第一个 SCLK 边沿或 NSS 的下降沿。当 CPHA = 0 时，NSS 的下降沿表示传输的开始。当 CPHA = 1 时，SCLK 上的第一个边沿表示传输的开始。无论哪种 CPHA 模式，通过使 NSS 线为高电平可以中止传输，但会使 SPI 从机逻辑和计数器复位。选择的 SCLK 速率对从机操作没有影响，因为主机的时钟正在控制传输。

当 SPI 配置为主机时，通过写入 SPDR 的软件启动传输。

### 21.8.2 SPI 传输结束

当 SPIF 标志置 1 时，SPI 传输在技术上完成，但是根据 SPI 系统的配置，可能还有其他任务。由于 SPI 比特率不影响结束期的时间，因此在结束期间的讨论中只考虑最快的速率。当 SPI 被配置为主机时，SPIF 在第八个 SCLK 周期循环结束时置位。当 CPHA 等于 1 时，SCLK 在第八个 SCLK 周期的最后一半处于不活动状态。


因为 SCLK 线可以与从机的 MCU 时钟异步，并且从机不能像访问 SCLK 周期那样访问主机尽可能多的信息，所以当 SPI 作为从机运行时，结束周期是不同的。例如，当 CPHA = 1 时，其中最后一个 SCLK 边沿在第八个 SCLK 周期的中间发生，从机无法知道上一个 SCLK 周期是何时结束。由于这些原因，从机认为在串行数据的最后一位被采样之后，传输完成，这对应于第八个 SCLK 周期的中间。

SPIF 标志设置在传输结束时，但是 NSS 线仍然为低电平时，从机不允许将新数据写入 SPDR。

## 21.9 SPI 时序图


### 21.9.1 主控模式传输

当 SPI 的时钟极性 CPOL=0、时钟相位 CPHA=1 时，SPI 主控模式下 NSS 为低电平后一个系统时钟 CLK，MOSI 开始输出，MOSI 的数据在 SCLK 时钟的上升沿输出。主控模式时序图如下图所示：

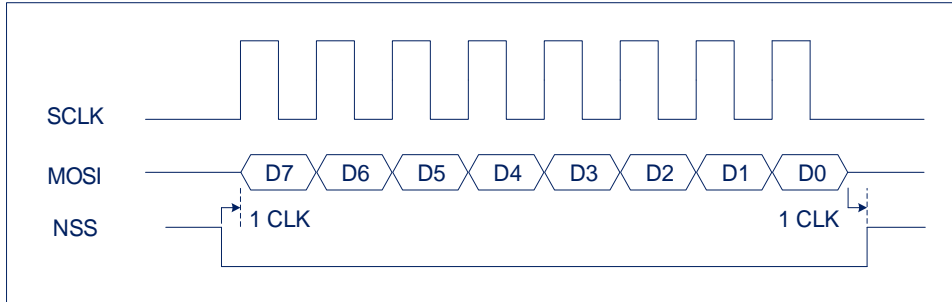

### 21.9.2 从动模式传输

当 SPI 的时钟极性 CPOL=0、时钟相位 CPHA=1 时，MISO 上的数据在 NSS 线的下降沿之后开始输出。MISO 数据输出与 NSS 的下降沿最大相差 1 个系统时钟 CLK。从动模式时序图如下图所示：

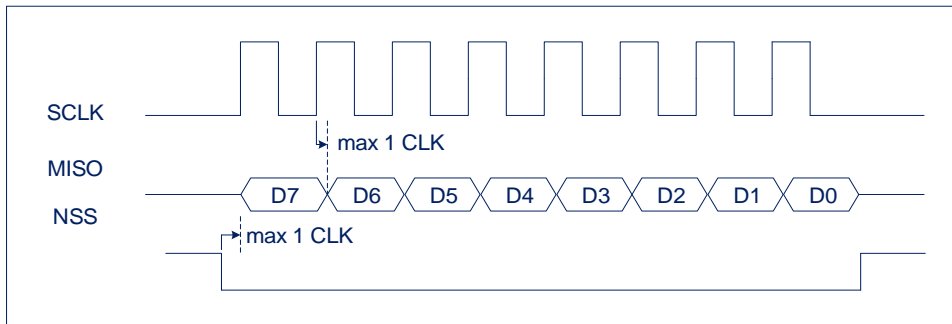


## 21.10 SPI 中断

SPI 的中断号为 22，其中断向量为 0x00B3。使能 SPI 中断必须将其使能位 SPIIE 置 1，且将总中断使能位 EA 置 1。

若 SPI 相关的中断使能均打开，SPI 总中断指示位 SPIIF=1 时，CPU 将进入中断服务程序。SPIIF 操作属性为只读，且与 SPIIE 的状态无关。

SPI 状态寄存器 SPSR 中传输完成标志 SPISIF、写冲突 WCOL 任意一个标志为 1 后，SPI 总中断指示位 SPIIF 将会置 1。仅当这 3 个标志位均为 0 时，SPIIF 自动清 0。

当 SPI 的时钟极性 CPOL=0、时钟相位 CPHA=1 时，SPI 主控模式下 SPIIF 在每帧数据的第 8 个 SCLK 时钟上升沿之后的 2 个系统时钟 CLK 产生，时序图如下图所示：

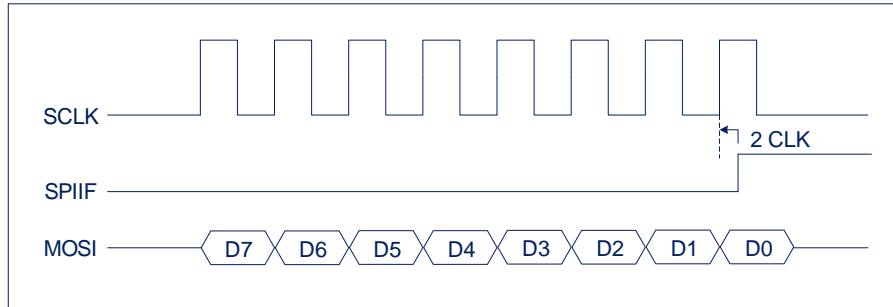

### 21.10.1 中断屏蔽寄存器 EIE2

| 0xAA | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| EIE2 | SPIIE | I2CIE | WDTIE | ADCIE | PWMIE | --   | ET4  | ET3  |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |

|      |   |
|------|---|
| Bit7 | SPIIE: SPI中断使能位;<br>1= 允许SPI中断;<br>0= 禁止SPI中断。  |
| Bit6 | I2CIE: I <sup>2</sup> C中断使能位;<br>1= 允许I <sup>2</sup> C中断;<br>0= 禁止I <sup>2</sup> C中断。 |
| Bit5 | WDTIE: WDT中断使能位;<br>1= 允许WDT溢出中断;<br>0= 禁止WDT溢出中断。                                    |
| Bit4 | ADCIE: ADC中断使能位;<br>1= 允许ADC中断;<br>0= 禁止ADC中断。  |
| Bit3 | PWMIE: PWM总中断使能位;<br>1= 允许PWM所有中断;<br>0= 禁止PWM所有中断。                                   |
| Bit2 | -- 保留, 须为0。   |
| Bit1 | ET4: Timer4中断使能位;<br>1= 允许Timer4中断;<br>0= 禁止Timer4中断。                                 |
| Bit0 | ET3: Timer3中断使能位;<br>1= 允许Timer3中断;<br>0= 禁止Timer3中断。                                 |

### 21.10.2 中断优先级控制寄存器 EIP2

| 0xB8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EIP2 | PSPI | PI2C | PWDT | PADC | PPWM | --   | PT4  | PT3  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      PSPI: SPI中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit6      PI2C: I<sup>2</sup>C中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit5      PWDT: WDT中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit4      PADC: ADC中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit3      PPWM: PWM中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit2      -- 保留, 须为0。
- Bit1      PT4: TIMER4中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit0      PT3: TIMER3中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。



### 21.10.3 外设中断标志位寄存器 EIF2

| 0xB2 | Bit7  | Bit6  | Bit5 | Bit4  | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|
| EIF2 | SPIIF | I2CIF | --   | ADCIF | PWMIF | --   | TF4  | TF3  |
| R/W  | R     | R     | --   | R/W   | R     | --   | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      SPIIF: SPI总中断指示位，只读；  
           1= SPI产生中断，（清除具体的中断标志位后，此位自动清除）；  
           0= SPI未产生中断。
- Bit6      I2CIF: I<sup>2</sup>C总中断指示位，只读；  
           1= I<sup>2</sup>C产生中断，（清除具体的中断标志位后，此位自动清除）；  
           0= I<sup>2</sup>C未产生中断。
- Bit5      -- 保留，须为0。
- Bit4      ADCIF: ADC中断标志位；  
           1= ADC转换完成，需软件清零；  
           0= ADC转换未完成。
- Bit3      PWMIF: PWM总中断指示位，只读；  
           1= PWM产生中断，（清除具体的中断标志位后，此位自动清除）；  
           0= PWM未产生中断。
- Bit2      -- 保留，须为0。
- Bit1      TF4: Timer4定时器溢出中断标志位；  
           1= Timer4定时器溢出，进入中断服务程序时硬件自动清零，也可软件清零；  
           0= Timer4定时器无溢出。
- Bit0      TF3: Timer3定时器溢出中断标志位；  
           1= Timer3定时器溢出，进入中断服务程序时硬件自动清零，也可软件清零；  
           0= Timer3定时器无溢出。


## 22 I<sup>2</sup>C 模块

### 22.1 概述

该模块提供微控制器和 I<sup>2</sup>C 总线之间的接口，连接图如下图所示，且支持仲裁和时钟同步，以便允许在多主机系统中运行。I<sup>2</sup>C 支持正常、快速模式。

I<sup>2</sup>C 模块具有特性如下：

- ◆ 支持 4 种工作方式：主控发送、主控接收、从动发送、从动接收。
- ◆ 支持 2 种传输速度模式：
  - 标准（高达 100Kb/s）；
  - 快速（高达 400Kb/s）；
- ◆ 执行仲裁和时钟同步。
- ◆ 支持多主机系统。
- ◆ 主机方式支持 I<sup>2</sup>C 总线上的 7 位寻址模式与 10 位寻址模式（软件支持）。
- ◆ 从机方式支持 I<sup>2</sup>C 总线上的 7 位寻址模式。
- ◆ 中断产生。
- ◆ 允许在较宽时钟频率范围进行操作（内置 8 位定时器）。

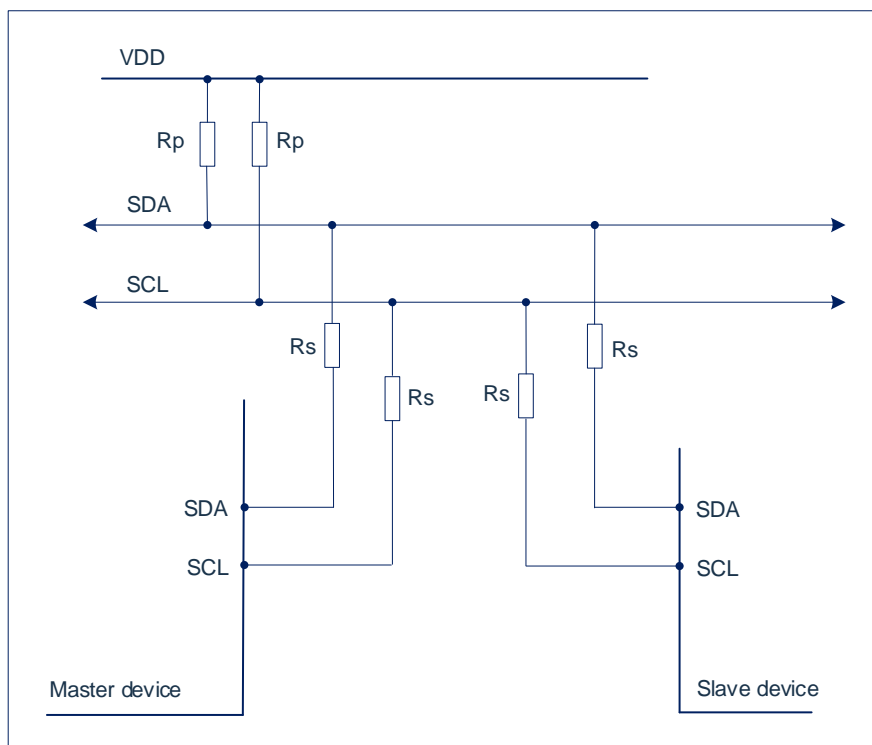

## 22.2 I<sup>2</sup>C 端口配置

若使用 I<sup>2</sup>C 功能，则首先应将相应端口配置成 SCL，SDA 的通道。例如将 P04，P05 端口配置成 I<sup>2</sup>C 功能：

```
PS_SCL = 0x04; //选择 P04 口为 SCL 引脚
PS_SDA = 0x05; //选择 P05 口为 SDA 引脚
P04CFG = 0x04; //P04 复用 SCL 功能
P05CFG = 0x04; //P05 复用 SDA 功能
```

配置 I<sup>2</sup>C 通道后，该组端口默认为开漏状态，可通过 PxUP 配置是否使能 SCL，SDA 口的内部上拉电阻，或者在芯片外部增加上拉电阻。

在主机模式下，IIC 输出 SCL 到从机，当发送完地址或数据后，从机需要拉低 SCL 并回送相应的应答信号给主机。主机需要回读 SCL 口线状态检测从机是否释放 SCL 以此来判断是否需要进行下一帧数据发送。若 SCL 接的上拉电阻或板级寄生电容越大，会导致回读的时间变长，从而影响 IIC 的通信速度，具体可参考 IIC 应用手册。

## 22.3 I<sup>2</sup>C 主控模式

有六个寄存器用于与主机连接：控制、状态、从机地址、发送数据、接收数据和定时器周期寄存器。

| 寄存器               |                   | 地址   |
|-------------------|-------------------|------|
| 写入                | 读取                |      |
| 从机地址寄存器 I2CMSA    | 从机地址寄存器 I2CMSA    | 0xF4 |
| 主控模式控制寄存器 I2CMCR  | 主控模式状态寄存器 I2CMSR  | 0xF5 |
| 主控发送数据寄存器 I2CMBUF | 主控接收数据寄存器 I2CMBUF | 0xF6 |
| 定时周期寄存器 I2CMTP    | 定时周期寄存器 I2CMTP    | 0xF7 |

主控模式控制寄存器 I2CMCR 与主控模式状态寄存器 I2CMSR 共用一个寄存器地址，但物理上为两个不同的寄存器。

主控发送数据寄存器与主控接收数据寄存器共用一个寄存器地址，写操作访问发送寄存器 I2CMBUF，读操作访问接收寄存器 I2CMBUF。

写操作时是作为控制寄存器写入，读操作是作为状态寄存器读取。

### 22.3.1 I<sup>2</sup>C 主控模式定时周期寄存器

为了产生宽范围的 SCL 频率，该模块内置了 8 位定时器。用于标准和快速传输。

TIMER\_PRD ≠ 0 时，SCL 的理想时钟周期： $2 * (1 + \text{TIMER\_PRD}) * 10 * \text{Tsys}$

TIMER\_PRD = 0 时，SCL 的理想时钟周期： $3 * 10 * \text{Tsys}$

SCL 具体计算公式参考 IIC 应用手册。

| 0xF7   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| I2CMTP | --   | MTP6 | MTP5 | MTP4 | MTP3 | MTP2 | MTP1 | MTP0 |
| R/W    | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    |

Bit7 -- 保留，必须为0。  
 Bit6~Bit0 MTP<6:0>: 标准与快速模式的周期定时寄存器第6-0位：TIMER\_PRD[6:0]。

### 22.3.2 I<sup>2</sup>C 主控模式控制与状态寄存器

控制寄存器包括 4 位：RUN、START、STOP、ACK 位。START 位将产生 START 或 REPEATED START 条件。STOP 位决定数据传输是否在周期结束时停止，或者继续。为了生成单个发送周期，从机地址寄存器写入所需的地址，R/S 位设置为 0，控制寄存器写入 ACK=x、STOP=1、START=1、RUN=1 (I2CMCR=xxx0\_x111) 以执行操作和停止。当操作完成（或发生错误）时，产生中断。可以从接收数据寄存器读取数据。

当 I<sup>2</sup>C 在主控模式下工作时，ACK 位必须设置为 1。这将使 I<sup>2</sup>C 总线控制器在每个字节后自动发送应答。当 I<sup>2</sup>C 总线控制器不再需要从机发送数据时，该位必须清 0。

主控模式控制寄存器

| 0xF5   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1  | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| I2CMCR | RSTS | --   | --   | --   | ACK  | STOP | START | RUN  |
| R/W    | W    | R    | R    | W    | W    | W    | W     | W    |
| 复位值    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |

|           |   |
|-----------|---|
| Bit7      | RSTS: I <sup>2</sup> C主动模块复位控制位；<br>1= 复位主控模块（整个主控模块的I <sup>2</sup> C寄存器，包括I2CMSR）；<br>0= I <sup>2</sup> C主控模式下中断标志位清0。 |
| Bit6~Bit5 | -- 保留。  |
| Bit4      | -- 保留，须为0。  |
| Bit3      | ACK: 应答使能位；<br>1= 使能；<br>0= 禁止。   |
| Bit2      | STOP: 停止使能位；<br>1= 使能；<br>0= 禁止。  |
| Bit1      | START: 启动使能位；<br>1= 使能；<br>0= 禁止。   |
| Bit0      | RUN: 运行使能位；<br>1= 使能；<br>0= 禁止。   |

通过以下的控制位组合列表可实现主控模式下的各种操作：

START：发送起始信号。

SEND：发送数据或地址。

RECEIVE：接收数据。

STOP：发送结束信号。

控制位的组合 (IDLE 状态)

| R/S | ACK | STOP | START | RUN | OPERATION                     |
|-----|-----|------|-------|-----|-------------------------------|
| 0   | -   | 0    | 1     | 1   | START 后跟 SEND (主机保持在发送模式)     |
| 0   | -   | 1    | 1     | 1   | START 后跟 SEND 和 STOP          |
| 1   | 0   | 0    | 1     | 1   | START 后接收采用非应答 (主机保持在接收器模式)   |
| 1   | 0   | 1    | 1     | 1   | START 后跟 RECEIVE 和 STOP       |
| 1   | 1   | 0    | 1     | 1   | START 后跟 RECEIVE (主机保持在接收器模式) |
| 1   | 1   | 1    | 1     | 1   | 禁止组合                          |
| 0   | 0   | 0    | 0     | 1   | 禁止组合                          |

控制位的组合 (主控发送状态)

| R/S | ACK | STOP | START | RUN | OPERATION                                  |
|-----|-----|------|-------|-----|--|
| -   | -   | 0    | 0     | 1   | SEND 操作                                    |
| -   | -   | 1    | 0     | 0   | 停止   |
| -   | -   | 1    | 0     | 1   | SEND 后跟 STOP                               |
| 0   | -   | 0    | 1     | 1   | 重复 START 后跟 SEND                           |
| 0   | -   | 1    | 1     | 1   | 重复 START, 后跟 SEND 和 STOP                   |
| 1   | 0   | 0    | 1     | 1   | 重复 START 条件后跟应答 RECAIVE 操作<br>(主机保持在接收器模式) |
| 1   | 0   | 1    | 1     | 1   | 重复 START, 后跟 SEND 和 STOP 条件                |
| 1   | 1   | 0    | 1     | 1   | 重复 START 条件后跟 RECEIVE<br>(主机保持在接收器模式)      |
| 1   | 1   | 1    | 1     | 1   | 禁止组合                                       |

控制位的组合 (主控接收状态)

| R/S | ACK | STOP | START | RUN | OPERATION                                    |
|-----|-----|------|-------|-----|--|
| -   | 0   | 0    | 0     | 1   | 采用应答的 RECEIVE 操作<br>(主机保持在接收器模式)             |
| -   | -   | 1    | 0     | 0   | STOP   |
| -   | 0   | 1    | 0     | 1   | RECEIVE 后跟 STOP                              |
| -   | 1   | 0    | 0     | 1   | RECEIVE 操作 (主机保持在接收器模式)                      |
| -   | 1   | 1    | 0     | 1   | 禁止组合   |
| 1   | 0   | 0    | 1     | 1   | 重复 START, 接着是采用应答 RECEIVE 操作<br>(主机保持在接收器模式) |
| 1   | 0   | 1    | 1     | 1   | 重复 START, 接着是 RECEIVE 和 STOP                 |
| 1   | 1   | 0    | 1     | 1   | 重复 START 后跟 RECEIVE<br>(主机保持在接收器模式)          |
| 0   | -   | 0    | 1     | 1   | 重复 START 后跟 SEND<br>(主机保持在发送器模式)             |
| 0   | -   | 1    | 1     | 1   | 重复 START, 后跟 SEND 和 STOP                     |

主控模式状态寄存器 I2CMSR

| 0xF5   | Bit7   | Bit6     | Bit5 | Bit4     | Bit3     | Bit2    | Bit1  | Bit0 |
|--------|--------|----------|------|----------|----------|---------|-------|------|
| I2CMSR | I2CMIF | BUS_BUSY | IDLE | ARB_LOST | DATA_ACK | ADD_ACK | ERROR | BUSY |
| R/W    | R      | R        | R    | R        | R        | R       | R     | R    |
| 复位值    | 0      | 0        | 1    | 0        | 0        | 0       | 0     | 0    |

- Bit7            I2CMIF: I<sup>2</sup>C主控模式下中断标志位;  
                  1= 主控模式下, 发送/接收完成, 或者出现传输错误。(软件清零, 写0清除);  
                  0= 未产生中断。
- Bit6            BUS\_BUSY: 主控模式/从控模式下I<sup>2</sup>C总线忙标志位;  
                  1= I<sup>2</sup>C总线正在忙, 不能进行传输(由总线上的起始位置1, 停止条件清零)。  
                  0= --
- Bit5            IDLE: I<sup>2</sup>C主控模式空闲标志位;  
                  1= 为空闲状态;  
                  0= 为工作状态。
- Bit4            ARB\_LOST: I<sup>2</sup>C主控模式仲裁标志位;  
                  1= 丢失了总线控制权。  
                  0= --
- Bit3            DATA\_ACK: I<sup>2</sup>C主控模式发送数据应答标志位;  
                  1= 最后一次发送数据没有应答。  
                  0= --
- Bit2            ADD\_ACK: I<sup>2</sup>C主控模式寻址应答标志位;  
                  1= 最后一次寻址没有应答。  
                  0= --
- Bit1            ERROR: I<sup>2</sup>C主控模式错误标志位;  
                  1= 寻址从机没有应答/发送数据没有应答/I<sup>2</sup>C总线仲裁冲突。  
                  0= --
- Bit0            BUSY: I<sup>2</sup>C主控模块忙标志位;  
                  1= I<sup>2</sup>C 模块正在传输数据。  
                  0= --

### 22.3.3 I<sup>2</sup>C 从机地址寄存器

从机地址寄存器由 8 位组成：7 位地址位（A6-A0）和接收/发送位 R/S。R/S 位决定下一个操作是接收（1）还是发送（0）。

主控模式从机地址寄存器 I2CMSA

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xF4   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| I2CMSA | SA6  | SA5  | SA4  | SA3  | SA2  | SA1  | SA0  | R/S  |
| R/W    | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit1      SA<6:0>: I<sup>2</sup>C 主控模式下从机地址。  
 Bit0            R/S: I<sup>2</sup>C 主控模式下发送从机地址后接收/发送状态选择位；  
                   1= 寻址正确后接收数据；  
                   0= 寻址正确后发送数据。

### 22.3.4 I<sup>2</sup>C 主控模式发送与接收数据寄存器

发送数据寄存器由八个数据位组成，这些位将在下一次发送或突发发送操作时在总线上发送，第一个发送位是 MD7（MSB）。

主控模式数据缓存寄存器 I2CMBUF

|         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xF6    | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| I2CMBUF | MD7  | MD6  | MD5  | MD4  | MD3  | MD2  | MD1  | MD0  |
| R/W     | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0      MD<7:0>: I<sup>2</sup>C 主控模式下发送/接收数据。

## 22.4 I<sup>2</sup>C 从动模式

有五个寄存器用于连接到目标设备：自身地址、控制、状态、发送数据和接收数据寄存器。

| 寄存器             |                 | 地址   |
|-----------------|-----------------|------|
| 写入              | 读取              |      |
| 自身地址寄存器 I2CSADR | 自身地址寄存器 I2CSADR | 0xF1 |
| 控制寄存器 I2CSCR    | 状态寄存器 I2CSSR    | 0xF2 |
| 发送数据 I2CSBUF    | 接收数据 I2CSBUF    | 0xF3 |

### 22.4.1 I<sup>2</sup>C 自有地址寄存器 I2CSADR

自有地址寄存器由在 I<sup>2</sup>C 总线上标识 I<sup>2</sup>C 内核的七个地址位组成。该寄存器可以读取和写入地址。

自有地址寄存器 I2CSADR

| 0xF1    | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| I2CSADR | --   | SA6  | SA5  | SA4  | SA3  | SA2  | SA1  | SA0  |
| R/W     | R    | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7 -- 保留，须为0。

Bit6~Bit0 SA<6:0>: I<sup>2</sup>C从动模式的自有地址。

### 22.4.2 I<sup>2</sup>C 从动模式控制与状态寄存器 I2CSCR/I2CSSR

从动模式控制寄存器与从动模式状态寄存器占用一个寄存器地址，使用不同的操作来区分访问这两个寄存器：

写操作：写入 I2CSCR（只写）

读操作：读取 I2CSSR（只读）

控制寄存器由两个位组成：RSTS 和 DA 位。RSTS 位控制整个 I<sup>2</sup>C 从动模块的复位，当 I<sup>2</sup>C 总线遇到某些问题时，软件使能该位可以重新初始化 I2CS。DA 位启用和禁用 I2CS 设备操作。读取该地址将状态寄存器置于数据总线上。

从动模式控制寄存器 I2CSCR

| 0xF2   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| I2CSCR | RSTS | --   | --   | --   | --   | --   | --   | DA   |
| R/W    | W    | R    | R    | R    | R    | R    | R    | W    |
| 复位值    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7 RSTS: I<sup>2</sup>C从动模块复位控制位；

1= 复位从动模块；

0= 无影响。

Bit6~Bit1 -- 保留，须均为0。

Bit0 DA: I<sup>2</sup>C从动模式使能位；

1= 使能；

0= 禁止。

状态寄存器由三个位组成：SENDFIN 位，RREQ 位，TREQ 位。发送完成的 SENDFIN 位表示主机 I<sup>2</sup>C 控制器在 I2CS 单次或连续发送操作期间已完成数据的接收。接收请求 RREQ 位表示 I2CS 器件已从 I<sup>2</sup>C 主机接收数据字节，I2CS 设备应从接收数据寄存器 I2CSBUF 读取一个数据字节。发送请求 TREQ 位指示 I2CS 设备作为从机发送器寻址，I2CS 设备应将一个数据字节写



入发送数据寄存器 I2CSBUF。若 I<sup>2</sup>C 中断使能打开，3 个标志位任意一个置 1 会产生中断。

从控模式下总线忙标志位由主控模式状态寄存器 I2CMSR 的 Bit6 (BUS\_BUSY) 判断，当总线空闲时 I2CMSR 为 0x20，当起始条件产生到停止条件产生前 I2CMSR 寄存器为 0x60，当停止条件产生时，I2CMSR 为 0x20。

从动模式状态寄存器 I2CSSR

| 0xF2   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2    | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|------|---------|------|------|
| I2CSSR | --   | --   | --   | --   | --   | SENDFIN | TREQ | RREQ |
| R/W    | --   | --   | --   | --   | --   | R       | R    | R    |
| 复位值    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |

Bit7~Bit3 -- 保留，须均为0。

Bit2 SENDFIN: I<sup>2</sup>C从动模式下发送操作完毕标志位，只读。

1= 主控器件不再需要数据，TREQ不再设置为1，已经完成本次数据传送。（读I2CSSR后自动清零）。

0= --

Bit1 TREQ: I<sup>2</sup>C从动模式准备发送标志位，只读。

1= 作为发送器件已经被寻址或主控器件已经做好接收数据的准备。（写I2CSBUF后自动清零）。

0= --

Bit0 RREQ: I<sup>2</sup>C从动模式接收完成标志位，只读。

1= 接收完毕。（读I2CSBUF后自动清零）。

0= 未接收完毕。

### 22.4.3 I<sup>2</sup>C 从动模式发送与接收缓冲寄存器 I2CSBUF

| 0xF3    | Bit7     | Bit6     | Bit5     | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I2CSBUF | I2CSBUF7 | I2CSBUF6 | I2CSBUF5 | I2CSBUF4 | I2CSBUF3 | I2CSBUF2 | I2CSBUF1 | I2CSBUF0 |
| R/W     | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

Bit7~Bit0 I2CSBUF<7:0>: I<sup>2</sup>C发送或接收的数据；

写操作: 写将要发送的数据（发送顺序由高位依次到低位）；

读操作: 已经接收到的数据。

## 22.5 I<sup>2</sup>C 中断

I<sup>2</sup>C 的中断号为 21，其中断向量为 0x00AB。使能 I<sup>2</sup>C 中断必须将其使能位 I2CIE 置 1，且将总中断使能位 EA 置 1。

若 I<sup>2</sup>C 相关的中断使能均打开，I<sup>2</sup>C 总中断指示位 I2CIF=1 时，CPU 将进入中断服务程序。I2CIF 操作属性为只读，且与 I2CIE 的状态无关。

I<sup>2</sup>C 主控模式中断标志位 I2CMIF、从动模式下发送操作完毕标志位 SENDFIN、从动模式准备发送标志位 TREQ、从动模式接收完成标志位 RREQ 任意一个为 1 时，I<sup>2</sup>C 总中断指示位 I2CIF 将会置 1。仅当这 4 个标志位均为 0 时，I2CIF 自动清 0。

### 22.5.1 中断屏蔽寄存器 EIE2

| 0xAA | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| EIE2 | SPIIE | I2CIE | WDTIE | ADCIE | PWMIE | --   | ET4  | ET3  |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |

|      |        |  |
|------|--------|--|
| Bit7 | SPIIE: | SPI中断使能位；<br>1= 允许SPI中断；<br>0= 禁止SPI中断。  |
| Bit6 | I2CIE: | I <sup>2</sup> C中断使能位；<br>1= 允许I <sup>2</sup> C中断；<br>0= 禁止I <sup>2</sup> C中断。 |
| Bit5 | WDTIE: | WDT中断使能位；<br>1= 允许WDT溢出中断；<br>0= 禁止WDT溢出中断。                                    |
| Bit4 | ADCIE: | ADC中断使能位；<br>1= 允许ADC中断；<br>0= 禁止ADC中断。  |
| Bit3 | PWMIE: | PWM总中断使能位；<br>1= 允许PWM所有中断；<br>0= 禁止PWM所有中断。                                   |
| Bit2 | --     | 保留，须为0。  |
| Bit1 | ET4:   | Timer4中断使能位；<br>1= 允许Timer4中断；<br>0= 禁止Timer4中断。                               |
| Bit0 | ET3:   | Timer3中断使能位；<br>1= 允许Timer3中断；<br>0= 禁止Timer3中断。                               |

### 22.5.2 中断优先级控制寄存器 EIP2

| 0xBA | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EIP2 | PSPI | PI2C | PWDT | PADC | PPWM | --   | PT4  | PT3  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7            PSPI: SPI中断优先级控制位;  
                  1= 设置为高级中断;  
                  0= 设置为低级中断。
- Bit6            PI2C: I<sup>2</sup>C中断优先级控制位;  
                  1= 设置为高级中断;  
                  0= 设置为低级中断。
- Bit5            PWDT: WDT中断优先级控制位;  
                  1= 设置为高级中断;  
                  0= 设置为低级中断。
- Bit4            PADC: ADC中断优先级控制位;  
                  1= 设置为高级中断;  
                  0= 设置为低级中断。
- Bit3            PPWM: PWM中断优先级控制位;  
                  1= 设置为高级中断;  
                  0= 设置为低级中断。
- Bit2            -- 保留, 须为0。
- Bit1            PT4: TIMER4中断优先级控制位;  
                  1= 设置为高级中断;  
                  0= 设置为低级中断。
- Bit0            PT3: TIMER3中断优先级控制位;  
                  1= 设置为高级中断;  
                  0= 设置为低级中断。

### 22.5.3 外设中断标志位寄存器 EIF2

| 0xB2 | Bit7  | Bit6  | Bit5 | Bit4  | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|
| EIF2 | SPIIF | I2CIF | --   | ADCIF | PWMIF | --   | TF4  | TF3  |
| R/W  | R     | R     | --   | R/W   | R     | --   | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      SPIIF: SPI总中断指示位, 只读;  
           1= SPI产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除);  
           0= SPI未产生中断。
- Bit6      I2CIF: I<sup>2</sup>C总中断指示位, 只读;  
           1= I<sup>2</sup>C产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除);  
           0= I<sup>2</sup>C未产生中断。
- Bit5      -- 保留, 须为0。
- Bit4      ADCIF: ADC中断标志位;  
           1= ADC转换完成, 需软件清零;  
           0= ADC转换未完成。
- Bit3      PWMIF: PWM总中断指示位, 只读;  
           1= PWM产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除);  
           0= PWM未产生中断。
- Bit2      -- 保留, 须为0。
- Bit1      TF4: Timer4定时器溢出中断标志位;  
           1= Timer4定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
           0= Timer4定时器无溢出。
- Bit0      TF3: Timer3定时器溢出中断标志位;  
           1= Timer3定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
           0= Timer3定时器无溢出。


## 22.6 I<sup>2</sup>C 从动模式传输方式

本节所有呈现的波形默认 I<sup>2</sup>C 自己的地址为 0x39 (“00111001”)。

### 22.6.1 单次接收

下图显示了在单数据期间由 I<sup>2</sup>C 接收的信号序列。单次接收序列：


- 开始条件；
- I<sup>2</sup>C 由 I<sup>2</sup>C 主机作为接收器寻址；
- 地址由 I<sup>2</sup>C 确认；
- 数据由 I<sup>2</sup>C 接收；
- 数据由 I<sup>2</sup>C 确认；
- 停止条件。

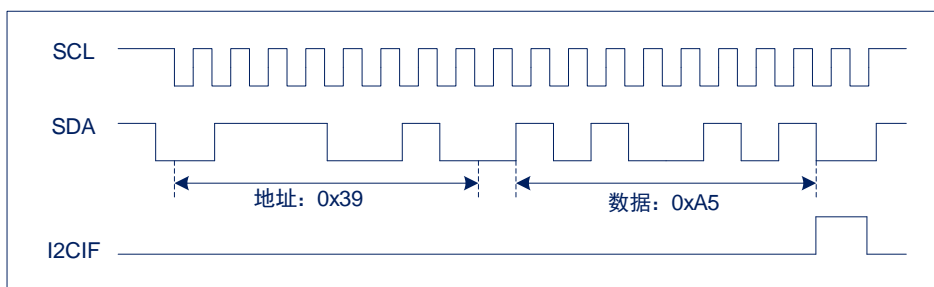

### 22.6.2 单次发送

下图显示了在单数据期间由 I<sup>2</sup>C 发送的信号序列。单次发送序列：

- 开始条件；
- I<sup>2</sup>C 由 I<sup>2</sup>C 主机作为发送器寻址；
- 地址由 I<sup>2</sup>C 确认；
- 数据由 I<sup>2</sup>C 传输；
- 数据不被 I<sup>2</sup>C 主机确认；
- 停止条件。

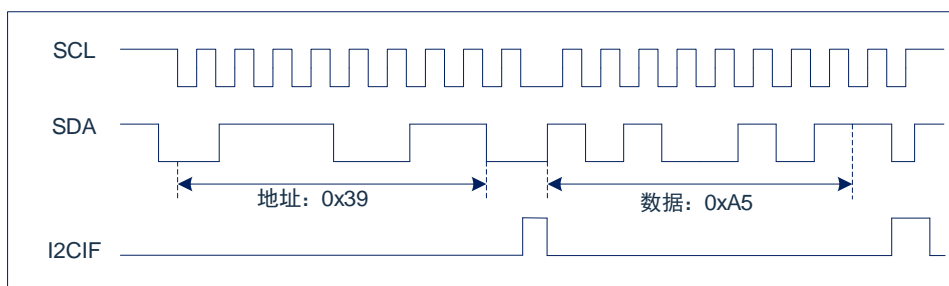


### 22.6.3 连续接收

下图显示在连续接收数据期间由 I<sup>2</sup>C 接收的信号序列。连续接收序列：

- 开始条件。
- I<sup>2</sup>C 由 I<sup>2</sup>C 主机作为接收器寻址。
- 地址由 I<sup>2</sup>C 确认。
- 1) 数据由 I<sup>2</sup>C 接收。
- 2) 数据由 I<sup>2</sup>C 确认。
- 停止条件。

序列 1) 和 2) 重复直到停止条件发生。

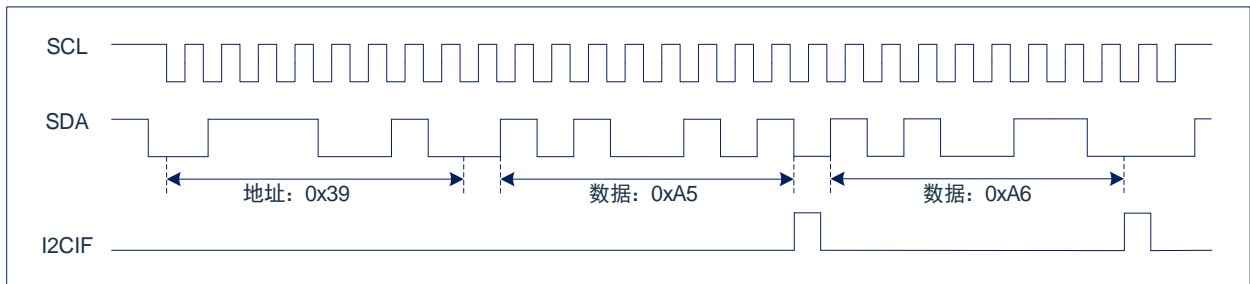


### 22.6.4 连续发送

下图显示了在连续发送数据期间由 I<sup>2</sup>C 发送的信号序列。连续发送序列：

- 发送条件。
- I<sup>2</sup>C 由 I<sup>2</sup>C 主机作为发送器寻址。
- 地址由 I<sup>2</sup>C 确认。
- 1) 数据由 I<sup>2</sup>C 发送。
- 2) 数据 I<sup>2</sup>C 主机确认数据。
- 3) 最后的数据不被 I<sup>2</sup>C 主机确认。
- 停止条件。

重复序列 1) 和 2)，直到最后发送的数据未被 I<sup>2</sup>C 主机确认 3)。

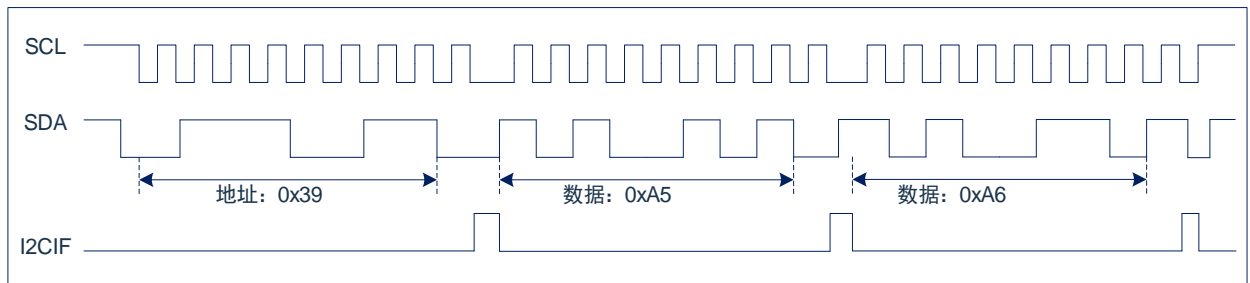

## 23 UARTn 模块

### 23.1 概述

通用同步异步收发器 (UART0 / UART1 / UART2 / UART3) 提供一种灵活的方法与外部设备之间进行全双工数据交换。

UARTn 内部有两个物理上独立的接收、发送缓冲器 SBUF<sub>n</sub>，通过对 SBUF<sub>n</sub> 的读写指令来区别是对接收缓冲器还是发送缓冲器进行操作。写 SBUF<sub>n</sub> 时，数据加载到发送缓冲器；读 SBUF<sub>n</sub> 时，读取接收缓冲器中的内容。

UARTn 共有四种操作模式：一个同步模式和三个异步模式。模式 2 和 3 具有多机通信功能，通过将 SCON<sub>n</sub> 寄存器中的 SMn2 位置 1 来使能该功能。主机处理器首先发送识别目标从机的地址字节。地址字节与数据字节不同，因为地址字节中第 9 位为 1，数据字节为 0。在 SMn2=1 时，从机不会被数据字节中断。地址字节将中断所有从机。寻址的从机将清除其 SMn2 位，并准备接收将要来的数据字节。未被寻址的从机使 SMn2 置 1 并忽略传入的数据。

### 23.2 UARTn 端口配置

使用 UARTn 模块前需要先将相应端口配置成 UARTn 的 TXD<sub>n</sub> 与 RXD<sub>n</sub> 通道。例如 UART0/2/3 的端口配置如下：

```
P20CFG = 0x02; //P20 复用为 RXD0 功能
```

```
P21CFG = 0x02; //P21 复用为 TXD0 功能
```

```
P06CFG = 0x02; //P06 复用为 RXD2 功能
```

```
P05CFG = 0x02; //P05 复用为 TXD2 功能
```

```
P45CFG = 0x02; //P45 复用为 RXD3 功能
```

```
P44CFG = 0x02; //P44 复用为 TXD3 功能
```

UART1 的端口 RXD1 可通过 PS\_RXD1 选择 P11、P14、P22 (RXD1 引脚只能选择其一)，TXD1 端口可通过端口配置寄存器选择 P13、P23(可同时选择，或者选择其一。若同时选择，P13/P23 都将输出对应波形)。例如选择 P11 作为 UART1 的 RXD1 引脚，P13 作为 TXD1 引脚，配置如下：

```
PS_RXD1 = 0x11; //选择 P11 作为 RXD1 引脚
```

```
P11CFG = 0x02; //P11 复用为 RXD1 功能
```

```
P13CFG = 0x02; //P13 复用为 TXD1 功能
```

使用时，建议先设置好工作模式，然后再将相应的口配置成串口。

## 23.3 UARTn 波特率

UARTn 在模式 0 时，波特率固定为系统时钟的十二分频 ( $F_{sys}/12$ )；在模式 2 时，波特率固定为系统时钟的三十二分频或者六十四分频 ( $F_{sys}/32$ 、 $F_{sys}/64$ )；在模式 1 和模式 3，波特率由定时器 Timer1 或 Timer4 或 Timer2 或 BRT 或 BRT1 模块产生，芯片选择何种定时器作为波特率时钟源由寄存器 FUNCCR/FUNCCR1 决定。

### 23.3.1 波特率时钟源

UARTn 在模式 1 和模式 3 时，波特率时钟源选择如下：

#### 1) UART0 波特率时钟源选择：

- FUNCCR[2:0]=000 时，选择 Timer1 作为 UART0 的波特率发生器；
- FUNCCR[2:0]=001 时，选择 Timer4 作为 UART0 的波特率发生器；
- FUNCCR[2:0]=010 时，选择 Timer2 作为 UART0 的波特率发生器；
- FUNCCR[2:0]=011 时，选择 BRT 作为 UART0 的波特率发生器；
- FUNCCR[2:0]=100 时，选择 BRT1 作为 UART0 的波特率发生器。

#### 2) UART1 波特率时钟源选择：

- FUNCCR[6:4]=000 时，选择 Timer1 作为 UART1 的波特率发生器；
- FUNCCR[6:4]=001 时，选择 Timer4 作为 UART1 的波特率发生器；
- FUNCCR[6:4]=010 时，选择 Timer2 作为 UART1 的波特率发生器；
- FUNCCR[6:4]=011 时，选择 BRT 作为 UART1 的波特率发生器；
- FUNCCR[6:4]=100 时，选择 BRT1 作为 UART1 的波特率发生器。

#### 3) UART2 波特率时钟源选择：

- FUNCCR1[2:0]=000 时，选择 Timer1 作为 UART2 的波特率发生器；
- FUNCCR1[2:0]=001 时，选择 Timer4 作为 UART2 的波特率发生器；
- FUNCCR1[2:0]=010 时，选择 Timer2 作为 UART2 的波特率发生器；
- FUNCCR1[2:0]=011 时，选择 BRT 作为 UART2 的波特率发生器；
- FUNCCR1[2:0]=100 时，选择 BRT1 作为 UART2 的波特率发生器。

#### 4) UART3 波特率时钟源选择：

- FUNCCR1[6:4]=000 时，选择 Timer1 作为 UART3 的波特率发生器；
- FUNCCR1[6:4]=001 时，选择 Timer4 作为 UART3 的波特率发生器；
- FUNCCR1[6:4]=010 时，选择 Timer2 作为 UART3 的波特率发生器；
- FUNCCR1[6:4]=011 时，选择 BRT 作为 UART3 的波特率发生器；
- FUNCCR1[6:4]=100 时，选择 BRT1 作为 UART3 的波特率发生器。



### 23.3.2 波特率计算

UARTn 在模式 1 和模式 3 时，不同时钟源时波特率计算公式如下：

1) Timer1 或 Timer4 工作在 8 位自动重装模式下波特率的公式：

$$BaudRate = \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times (4 \times 3^{1-TxM}) \times (256 - THx)} \quad (x=1,4)$$

SMODn 为波特率选择位，由寄存器 PCON/PCON1 设置。T1M 为定时器 1 时钟选择位，由寄存器 CKCON[4] 设置，T4M 为定时器 4 时钟选择位，由寄存器 T34MOD[6] 设置。即 Timer1 或 Timer4 在相应波特率下的 TH1/TH4 的值应设置为：

$$THx = 256 - \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times (4 \times 3^{1-TxM}) \times BaudRate} \quad (x=1,4)$$

2) Timer2 工作在溢出自动重装模式下波特率的公式：

$$BaudRate = \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times (12 \times 2^{T2PS}) \times (65536 - \{RLDH, RLDL\})}$$

T2PS 为定时器 2 时钟预分频选择位，由寄存器 T2CON[7] 设置。即 Timer2 在相应波特率下 {RLDH, RLDL} 的值应设置为：

$$\{RLDH, RLDL\} = 65536 - \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times (12 \times 2^{T2PS}) \times BaudRate}$$

3) BRT 作为波特率发生器时，波特率公式：

$$BaudRate = \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times (65536 - \{BRTDH, BRTDL\}) \times 2^{BRTCKDIV}}$$

BRTCKDIV 为 BRT 定时器预分频选择位，由寄存器 BRTCON 设置。即 BRT 在相应波特率下 {BRTDH, BRTDL} 的值应设置为：

$$\{BRTDH, BRTDL\} = 65536 - \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times 2^{BRTCKDIV} \times BaudRate}$$

4) BRT1 作为波特率发生器时，波特率公式：

$$BaudRate = \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times (65536 - \{BRTDH1, BRTDL1\}) \times 2^{BRT1CKDIV}}$$

BRT1CKDIV 为 BRT1 定时器预分频选择位，由寄存器 BRT1CON 设置。即 BRT1 在相应波特率下 {BRTDH1, BRTDL1} 的值应设置为：

$$\{BRTDH1, BRTDL1\} = 65536 - \frac{F_{sys} \times 2^{SMODn}}{32 \times 2^{BRT1CKDIV} \times BaudRate}$$

### 23.3.3 波特率误差

UARTn 在模式 1 和模式 3 时，选择不同的波特率时钟源，不同的波特率下误差如下：

表 1)、2) 为在可变波特率模式下，定时器 1/定时器 4 的 8 位自动重装模式下的部分波特率相关信息。表 3)、4) 为在可变波特率模式下，BRT/BRT1 定时器溢出率作为 UART 时钟源的部分波特率相关信息。

1) SMODn=0, T1M=1/T4M=1

| 波特率    | Fsys=8MHz  |             |         | Fsys=16MHz |             |         | Fsys=24MHz |             |         | Fsys=48MHz |             |         |
|--------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|        | {TH1, TH4} | Actual Rate | % Error | {TH1, TH4} | Actual Rate | % Error | {TH1, TH4} | Actual Rate | % Error | {TH1, TH4} | Actual Rate | % Error |
| 4800   | 243        | 4808        | -0.16   | 230        | 4808        | -0.16   | 217        | 4808        | -0.16   | 178        | 4808        | -0.16   |
| 9600   | --         | --          | --      | 247        | 9615        | -0.16   | 236        | 9375        | 2.34    | 217        | 9615        | -0.16   |
| 19200  | --         | --          | --      | --         | --          | --      | 246        | 18750       | 2.34    | 236        | 18750       | 2.34    |
| 38400  | --         | --          | --      | --         | --          | --      | 251        | 37500       | 2.34    | 246        | 37500       | 2.34    |
| 115200 | --         | --          | --      | --         | --          | --      | --         | --          | --      | --         | --          | --      |
| 250000 | --         | --          | --      | --         | --          | --      | --         | --          | --      | --         | --          | --      |
| 500000 | --         | --          | --      | --         | --          | --      | --         | --          | --      | --         | --          | --      |

2) SMODn=1, T1M=1/T4M=1

| 波特率    | Fsys=8MHz  |             |         | Fsys=16MHz |             |         | Fsys=24MHz |             |         | Fsys=48MHz |             |         |
|--------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|        | {TH1, TH4} | Actual Rate | % Error | {TH1, TH4} | Actual Rate | % Error | {TH1, TH4} | Actual Rate | % Error | {TH1, TH4} | Actual Rate | % Error |
| 4800   | 230        | 4808        | -0.16   | 204        | 4808        | -0.16   | 178        | 4808        | -0.16   | 100        | 4808        | -0.16   |
| 9600   | 243        | 9615        | -0.16   | 230        | 9615        | -0.16   | 217        | 9615        | -0.16   | 178        | 9615        | -0.16   |
| 19200  | --         | --          | --      | 243        | 19230       | -0.16   | 236        | 18750       | 2.34    | 217        | 19231       | -0.16   |
| 38400  | --         | --          | --      | --         | --          | --      | 246        | 37500       | 2.34    | 236        | 37500       | 2.34    |
| 115200 | --         | --          | --      | --         | --          | --      | --         | --          | --      | --         | --          | --      |
| 250000 | --         | --          | --      | --         | --          | --      | --         | --          | --      | --         | --          | --      |
| 500000 | --         | --          | --      | --         | --          | --      | --         | --          | --      | --         | --          | --      |

3) SMODn=0, BRTCKDIV=0/BRT1CKDIV=0

| 波特率    | Fsys=8MHz    |             |         | Fsys=16MHz   |             |         | Fsys=24MHz   |             |         | Fsys=48MHz   |             |         |
|--------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|
|        | {BRTH, BRTL} | Actual Rate | % Error | {BRTH, BRTL} | Actual Rate | % Error | {BRTH, BRTL} | Actual Rate | % Error | {BRTH, BRTL} | Actual Rate | % Error |
| 4800   | 65484        | 4808        | -0.16   | 65432        | 4808        | -0.16   | 65380        | 4808        | -0.16   | 65224        | 4808        | -0.16   |
| 9600   | 65510        | 9615        | -0.16   | 65484        | 9615        | -0.16   | 65458        | 9615        | -0.16   | 65380        | 9615        | -0.16   |
| 19200  | 65523        | 19231       | -0.16   | 65510        | 19231       | -0.16   | 65497        | 19231       | -0.16   | 65458        | 19231       | -0.16   |
| 38400  | --           | --          | --      | 65523        | 38462       | -0.16   | 65516        | 37500       | 2.34    | 65497        | 38462       | -0.16   |
| 115200 | --           | --          | --      | --           | --          | --      | --           | --          | --      | 65523        | 115385      | -0.16   |
| 250000 | --           | --          | --      | --           | --          | --      | --           | --          | --      | 65530        | 250000      | 0       |
| 500000 | --           | --          | --      | --           | --          | --      | --           | --          | --      | 65533        | 500000      | 0       |

## 4) SMODn=1, BRTCKDIV=0/BRT1CKDIV=0

| 波特率     | Fsys=8MHz    |             |         | Fsys=16MHz   |             |         | Fsys=24MHz   |             |         | Fsys=48MHz   |             |         |
|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|
|         | {BRTH, BRTL} | Actual Rate | % Error | {BRTH, BRTL} | Actual Rate | % Error | {BRTH, BRTL} | Actual Rate | % Error | {BRTH, BRTL} | Actual Rate | % Error |
| 4800    | 65432        | 4808        | -0.16   | 65328        | 4808        | -0.16   | 65224        | 4792        | 0.16    | 64911        | 4800        | 0       |
| 9600    | 65484        | 9615        | -0.16   | 65432        | 9615        | -0.16   | 65380        | 9615        | -0.16   | 65224        | 9615        | -0.16   |
| 19200   | 65510        | 19231       | -0.16   | 65484        | 19231       | -0.16   | 65458        | 19231       | -0.16   | 65380        | 19231       | -0.16   |
| 38400   | 65523        | 38462       | -0.16   | 65510        | 38462       | -0.16   | 65497        | 38462       | -0.16   | 65458        | 38462       | -0.16   |
| 115200  | --           | --          | --      | --           | --          | --      | 65523        | 115385      | -0.16   | 65510        | 115385      | -0.16   |
| 250000  | --           | --          | --      | --           | --          | --      | --           | --          | --      | 65524        | 250000      | 0       |
| 500000  | --           | --          | --      | --           | --          | --      | --           | --          | --      | 65530        | 500000      | 0       |
| 1000000 | --           | --          | --      | --           | --          | --      | --           | --          | --      | 65533        | 1000000     | 0       |

## 23.4 UARTn 寄存器

UARTn 具有与标准 8051 UART 相同的功能。其相关寄存器是：FUNCCR、FUNCCR1、SBUFn、SCONn、PCON、PCON1、IE、EIE3、IP、EIP3。UARTn 数据缓冲器（SBUFn）由 2 个独立的寄存器组成：发送和接收寄存器。写入 SBUFn 的数据将在 UARTn 输出寄存器中设置此数据并开始传输；读取 SBUFn 的数据将从 UARTn 接收寄存器中读取数据。SCON0 寄存器支持位寻址操作，SCON1/2/3 寄存器不支持位寻址操作，使用汇编语言时需注意。波特率加倍通过寄存器 PCON 和 PCON1 设置。

### 23.4.1 UART0/1 波特率选择寄存器 FUNCCR

| 0x91   | Bit7 | Bit6       | Bit5       | Bit4       | Bit3 | Bit2       | Bit1       | Bit0       |
|--------|------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|
| FUNCCR | --   | UART1_CKS2 | UART1_CKS1 | UART1_CKS0 | --   | UART0_CKS2 | UART0_CKS1 | UART0_CKS0 |
| R/W    | R/W  | R/W        | R/W        | R/W        | R/W  | R/W        | R/W        | R/W        |
| 复位值    | 0    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0          | 0          | 0          |

BANK0 中寄存器

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| Bit7      | --             | 保留，须均为0。       |
| Bit6-Bit4 | UART1_CKS<2:0> | UART1的定时器时钟源选择 |
|           | 000=           | Timer1的溢出时钟；   |
|           | 001=           | Timer4的溢出时钟；   |
|           | 010=           | Timer2的溢出时钟；   |
|           | 011=           | BRT的溢出时钟；      |
|           | 100=           | BRT1的溢出时钟；     |
|           | 其他=            | 禁止访问。          |
| Bit3      | --             | 保留，须均为0。       |
| Bit2-Bit0 | UART0_CKS<2:0> | UART0的定时器时钟源选择 |
|           | 000=           | Timer1的溢出时钟；   |
|           | 001=           | Timer4的溢出时钟；   |
|           | 010=           | Timer2的溢出时钟；   |
|           | 011=           | BRT的溢出时钟；      |
|           | 100=           | BRT1的溢出时钟；     |
|           | 其他=            | 禁止访问           |

### 23.4.2 UART2/3 波特率选择寄存器 FUNCCR1

| 0xE2    | Bit7 | Bit6       | Bit5       | Bit4       | Bit3 | Bit2       | Bit1       | Bit0       |
|---------|------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|
| FUNCCR1 | --   | UART3_CKS2 | UART3_CKS1 | UART3_CKS0 | --   | UART2_CKS2 | UART2_CKS1 | UART2_CKS0 |
| R/W     | R/W  | R/W        | R/W        | R/W        | R/W  | R/W        | R/W        | R/W        |
| 复位值     | 0    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0          | 0          | 0          |

BANK1 中寄存器

- Bit7 -- 保留，须均为0。
- Bit6~Bit4 UART3\_CKS<2:0>: UART3的定时器时钟源选择
- 000= Timer1的溢出时钟；
  - 001= Timer4的溢出时钟；
  - 010= Timer2的溢出时钟；
  - 011= BRT的溢出时钟；
  - 100= BRT1的溢出时钟；
  - 其他= 禁止访问。
- Bit3 -- 保留，须均为0。
- Bit2~Bit0 UART2\_CKS<2:0>: UART2的定时器时钟源选择
- 000= Timer1的溢出时钟；
  - 001= Timer4的溢出时钟；
  - 010= Timer2的溢出时钟；
  - 011= BRT的溢出时钟；
  - 100= BRT1的溢出时钟；
  - 其他= 禁止访问。

### 23.4.3 UARTn 缓冲寄存器 SBUFn

|       | Bit7     | Bit6     | Bit5     | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| SBUFn | BUFFERn7 | BUFFERn6 | BUFFERn5 | BUFFERn4 | BUFFERn3 | BUFFERn2 | BUFFERn1 | BUFFERn0 |
| 读写    | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值   | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |

BANK0: 寄存器 SBUF0 地址 0x99; 寄存器 SBUF1 地址 0xEB。

BANK1: 寄存器 SBUF2 地址 0xE5; 寄存器 SBUF3 地址 0xE7。

- Bit7~Bit0 BUFFERn<7:0>: 缓冲数据寄存器。
- 写: UARTn开始发送数据。
  - 读: 读取接收到的数据。

### 23.4.4 UART 控制寄存器 SCOnn

|       | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1 | Bit0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| SCOnn | UnSM0 | UnSM1 | UnSM2 | UnREN | UnTB8 | UnRB8 | TIn  | RIn  |
| 读写    | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  |
| 复位值   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

BANK0: 寄存器 SCOn0 地址 0x98; 寄存器 SCOn1 地址 0xEA。

BANK1: 寄存器 SCOn2 地址 0xE4; 寄存器 SCOn3 地址 0xE6。

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| Bit7~Bit6 | UnSM0-UnSM1: | 多机通信控制位;<br>00= 主控同步模式;<br>01= 8位异步模式, 波特率可变;<br>10= 9位异步模式, 波特率为Fsys/32或者Fsys/64;<br>11= 9位异步模式, 波特率可变。 |
| Bit5      | UnSM2:       | 多机通信控制位;<br>1= 使能;<br>0= 禁止。   |
| Bit4      | UnREN:       | 接收使能位;<br>1= 使能;<br>0= 禁止。   |
| Bit3      | UnTB8:       | 发送数据的第9位, 主要用于9位异步模式的发送;<br>1= 第9位数据为1;<br>0= 第9位数据为0。   |
| Bit2      | UnRB8:       | 接收数据的第9位, 主要用于9位异步模式的发送;<br>1= 接收到的第9位数据为1;<br>0= 接收到的第9位数据为0。   |
| Bit1      | TIn:         | 发送中断标志位 (需要软件清零);<br>1= 说明发送缓冲器已空, 可以发送一下帧数据。<br>0= --   |
| Bit0      | RIn:         | 接收中断标志位 (需要软件清零);<br>1= 说明接收缓冲器已满, 读取后可以接收下一帧数据。<br>0= --  |

UARTn 模式如下表:

| SMn0 | SMn1 | 模式 | 描述             | 波特率                                |
|------|------|----|----------------|------------------------------------|
| 0    | 0    | 0  | Shift register | Fsys/12                            |
| 0    | 1    | 1  | 8-Bit UART     | 由 Timer4/Timer1/Timer2/BRT/BRT1 控制 |
| 1    | 0    | 2  | 9-Bit UART     | SMODn=0: Fsys/64; SMODn=1: Fsys/32 |
| 1    | 1    | 3  | 9-Bit UART     | 由 Timer4/Timer1/Timer2/BRT/BRT1 控制 |

### 23.4.5 PCON 寄存器

| 0x87 | Bit7  | Bit6  | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| PCON | SMOD0 | SMOD1 | --   | --   | --   | SWE  | STOP | IDLE |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

BANK0 中寄存器

|           |   |
|-----------|---|
| Bit7      | SMOD0: UART0波特率倍增位;<br>1= UART0波特率加倍;<br>0= UART0波特率正常。   |
| Bit6      | SMOD1: UART1波特率倍增位;<br>1= UART1波特率加倍;<br>0= UART1波特率正常。   |
| Bit5~Bit3 | -- 保留, 须均为0。  |
| Bit2      | SWE: STOP 状态功能唤醒使能位;<br>(不论 SWE 为何值, 系统均可由掉电复位或使能的外部复位重新启动)<br>0= 禁止功能唤醒;<br>1= 允许功能唤醒 (可由外部中断唤醒及定时唤醒)。 |
| Bit1      | STOP: 休眠状态控制位;<br>1= 进入休眠状态 (退出STOP模式自动清零);<br>0= 未进入休眠状态。  |
| Bit0      | IDLE: 空闲状态控制位;<br>1= 进入空闲状态 (退出IDLE模式自动清零);<br>0= 未进入空闲状态   |

### 23.4.6 PCON1 寄存器

| 0xE3  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1  | Bit0  |
|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| PCON1 | --   | --   | --   | --   | --   | --   | SMOD3 | SMOD2 |
| R/W   | R    | R    | R    | R    | R    | R    | R/W   | R/W   |
| 复位值   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |

BANK1 中寄存器

|           |  |
|-----------|--|
| Bit7~Bit2 | -- 保留, 须均为 0。  |
| Bit1      | SMOD3: UART3 波特率倍增位;<br>1= UART3 波特率加倍;<br>0= UART3 波特率正常。 |
| Bit0      | SMOD2: UART2 波特率倍增位;<br>1= UART2 波特率加倍;<br>0= UART2 波特率正常。 |

## 23.5 UARTn 中断

UART0 的中断号为 4，其中断向量为 0x0023。

UART1 的中断号为 6，其中断向量为 0x0033。

UART2 的中断号为 23，其中断向量为 0x00BB。

UART3 的中断号为 24，其中断向量为 0x00C3。

使能 UARTn 中断必须将其使能位 ESn 置 1，且将总中断使能位 EA 置 1。若 UARTn 相关的中断使能均打开，TIn=1 或者 RIn=1 时，CPU 将进入相应的中断服务程序。TIn/RIn 与 ESn 的状态无关，且需要软件清零，详细描述参考寄存器 SCONn。

### 23.5.1 中断屏蔽寄存器 IE

| 0xA8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IE   | EA   | ES1  | ET2  | ES0  | ET1  | EX1  | ET0  | EX0  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|      |  |
|------|--|
| Bit7 | EA: 全局中断允许位;<br>1= 允许所有未被屏蔽的中断;<br>0= 禁止所有中断。              |
| Bit6 | ES1: UART1中断允许位;<br>1= 允许UART1中断;<br>0= 禁止UART1中断。         |
| Bit5 | ET2: TIMER2总中断允许位;<br>1= 允许TIMER2所有中断;<br>0= 禁止TIMER2所有中断。 |
| Bit4 | ES0: UART0中断允许位;<br>1= 允许UART0中断;<br>0= 禁止UART0中断。         |
| Bit3 | ET1: TIMER1中断允许位;<br>1= 允许TIMER1中断;<br>0= 禁止TIMER1中断。      |
| Bit2 | EX1: 外部中断1中断允许位;<br>1= 允许外部中断1中断;<br>0= 禁止外部中断1中断。         |
| Bit1 | ET0: TIMER0中断允许位;<br>1= 允许TIMER0中断;<br>0= 禁止TIMER0中断。      |
| Bit0 | EX0: 外部中断0中断允许位;<br>1= 允许外部中断0中断;<br>0= 禁止外部中断0中断。         |



### 23.5.2 中断屏蔽寄存器 EIE3

| 0xAB | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EIE3 | --   | --   | --   | --   | --   | --   | ES3  | ES2  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7~Bit2 - 保留，须均为0。
- Bit1 ES3: UART3中断允许位；  
1= 允许UART3中断；  
0= 禁止UART3中断。
- Bit0 ES2: UART2中断允许位；  
1= 允许UART2中断；  
0= 禁止UART2中断。

### 23.5.3 中断优先级控制寄存器 IP

| 0xB8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IP   | --   | PS1  | PT2  | PS0  | PT1  | PX1  | PT0  | PX0  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7 -- 保留，须为0。
- Bit6 PS1: UART1中断优先级控制位；  
1= 设置为高级中断；  
0= 设置为低级中断。
- Bit5 PT2: TIMER2中断优先级控制位；  
1= 设置为高级中断；  
0= 设置为低级中断。
- Bit4 PS0: UART0中断优先级控制位；  
1= 设置为高级中断；  
0= 设置为低级中断。
- Bit3 PT1: TIMER1中断优先级控制位；  
1= 设置为高级中断；  
0= 设置为低级中断。
- Bit2 PX1: 外部中断1中断优先级控制位；  
1= 设置为高级中断；  
0= 设置为低级中断。
- Bit1 PT0: TIMER0中断优先级控制位；  
1= 设置为高级中断；  
0= 设置为低级中断。
- Bit0 PX0: 外部中断0中断优先级控制位；  
1= 设置为高级中断；  
0= 设置为低级中断。

### 23.5.4 中断优先级寄存器 EIP3


| 0xBB | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1   | Bit0   |
|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| EIP3 | --   | --   | --   | -    | PLVD | PLSE | PUART3 | PUART2 |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W    | R/W    |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      |

- Bit7~Bit4                    -- 保留，须均为0。
- Bit3                        PLVD: LVD中断优先级控制位；  
                               1= 设置为高级中断；  
                               0= 设置为低级中断。
- Bit2                        PLSE: LSE中断优先级控制位；  
                               1= 设置为高级中断；  
                               0= 设置为低级中断。
- Bit1                        PUART3: UART3中断优先级控制位；  
                               1= 设置为高级中断；  
                               0= 设置为低级中断。
- Bit0                        PUART2: UART2中断优先级控制位；  
                               1= 设置为高级中断；  
                               0= 设置为低级中断。

## 23.6 UARTn 模式


### 23.6.1 模式 0-同步模式

引脚 RXDn 作为输入或者输出，TXDn 作为时钟输出。TXDn 输出是一个移位时钟。波特率固定为系统时钟频率的 1/12。8 位以 LSB 优先传输。通过设置 SCONn 中的标志来初始化接收，设置为：RIn = 0 和 RENn = 1。模式 0 时序图如下图所示：

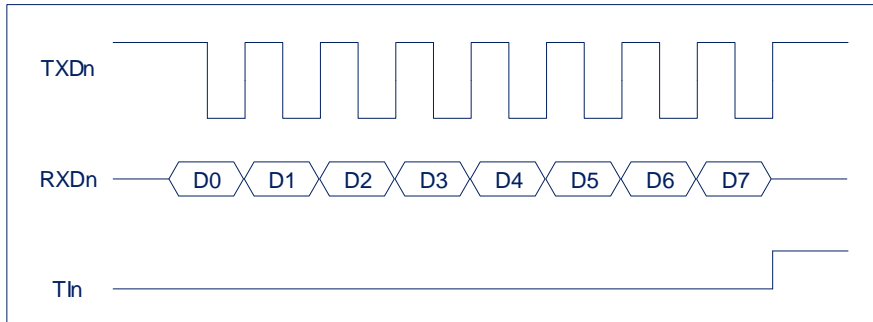


### 23.6.2 模式 1-8 位异步模式（可变波特率）

引脚 RXDn 用作输入，TXDn 用作串行输出。发送 10 位：起始位（始终为 0），8 位数据（LSB 优先）和停止位（始终为 1）。接收时，起始位同步传输，通过读取 SBUFn 可以获得 8 个数据位，停止位在 SCONn 中设置标志 RBn8。波特率是可变的，取决于 TIMER1/TIMER2/TIMER4/BRT/BRT1 模式。模式 1 时序图如下图所示：

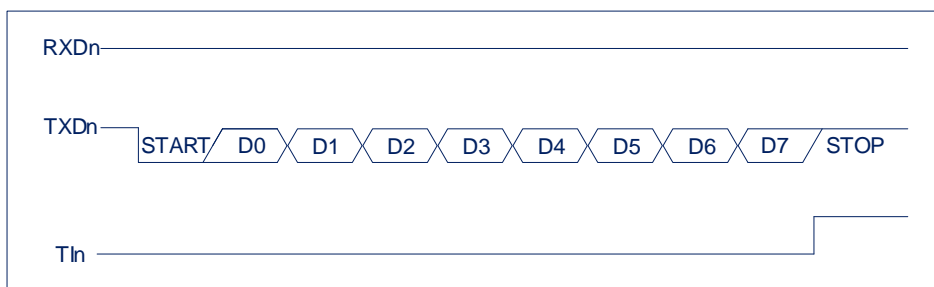


### 23.6.3 模式 2-9 位异步模式（固定波特率）

此模式与模式 1 类似，但有两个不同之处。波特率固定为 CLK 时钟频率的 1/32 或 1/64，11 位收发：起始位 (0)，8 位数据 (LSB 优先)，可编程第 9 位和停止位 (1)。第 9 位可用于控制 UARTn 接口的奇偶校验：在发送时，SCONn 中的位 TBn8 作为第 9 位输出，在接收时，第 9 位影响 SCONn 中的 RBn8。模式 3 时序图如下图所示：

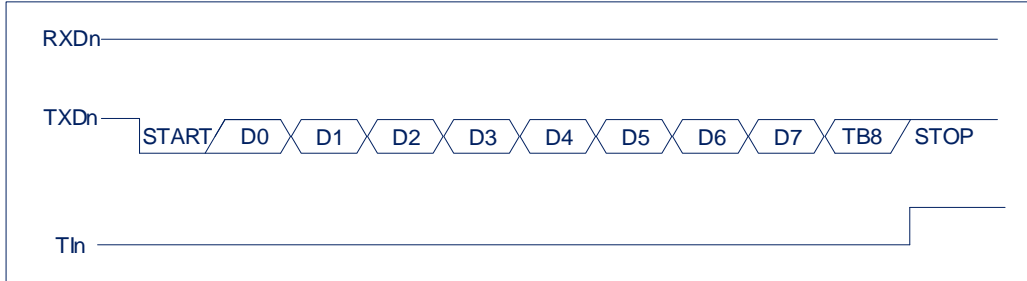

### 23.6.4 模式 3-9 位异步模式（可变波特率）

模式 2 和模式 3 之间的唯一区别是模式 3 中的波特率是可变的。当 REN0=1 时，数据接收使能。波特率是可变的并且取决于 TIMER1/TIMER2/TIMER4/BRT/BRT1 模式。模式 4 时序图如下图所示：

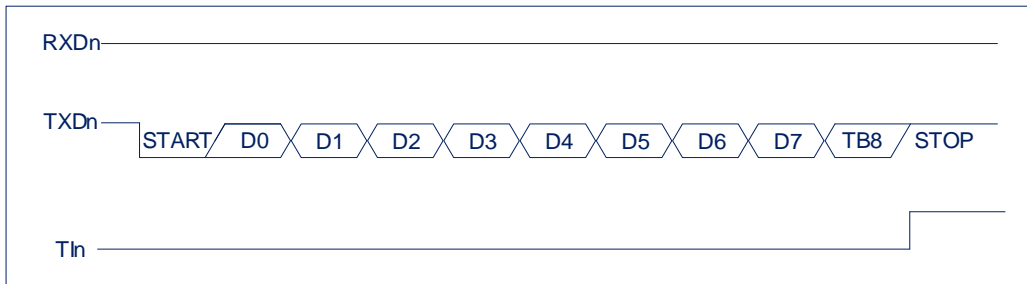


## 24 模数转换器 (ADC)

### 24.1 概述

模数转换器 (ADC) 可以将模拟输入信号转换为表示该信号的一个 12 位二进制数, ADC 结构框图如下图所示。

端口模拟输入信号和内部模拟信号经过多路选择器之后与模数转换器的输入相连。模数转换器采用逐次逼近法产生一个 12 位二进制结果, 并将该结果保存在 ADC 结果寄存器 (ADRESL 和 ADRESH) 中, ADC 在转换完成之后可以产生一个中断。ADC 转换结果与 ADC 比较数据寄存器 (ADCMPL 和 ADCMPH) 的值进行比较, 比较的结果存放在 ADCMPO 标志位中。

ADC 参考电压始终为内部产生, 可选择 AVDD 提供, 也可由内部 ADC-LDO 提供。

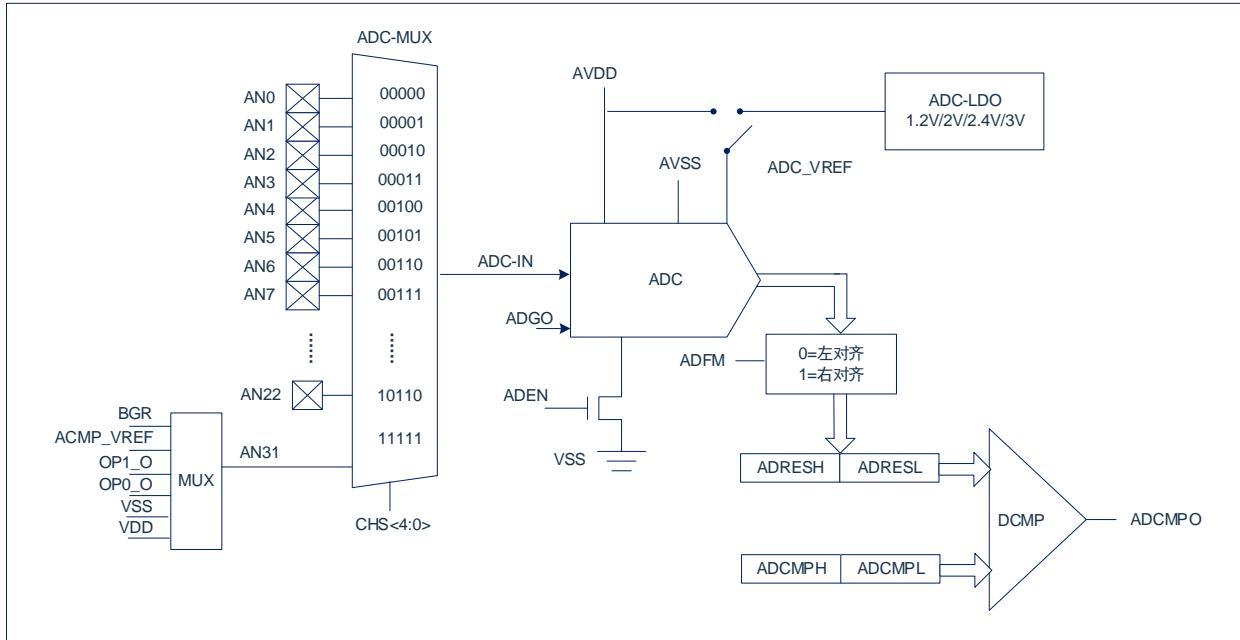

## 24.2 ADC 配置

配置和使用 ADC 时，必须考虑如下因素：

- 端口配置。
- 通道选择。
- ADC 转换时钟源。
- 中断控制。
- 结果的存储格式。

### 24.2.1 端口配置

ADC 既可以转换模拟信号，又可以转换数字信号。当转换模拟信号时，需将相应的端口配置为模拟端口。

注：对定义为数字输入的引脚施加模拟电压可能导致输入缓冲器出现过电流。

### 24.2.2 通道选择

由 ADCON1 寄存器的 ADCHS 位决定将哪个通道连接到模数转换器。

如果更改了通道，在下次转换开始前需要一定的延迟。ADC 延时时间如下表所示：

| 延时时间  | 工作电压     |
|-------|----------|
| 500ns | 2.5~4.4V |

### 24.2.3 ADC 参考电压

ADC 的参考电压默认由芯片的 VDD 提供，也可由内部 ADC-LDO 提供。ADC-LDO 可选择 4 种电压输出：1.2V/2.0V/2.4V/3.0V。

### 24.2.4 转换时钟

可以通过软件设置 ADCON1 寄存器的 ADCKS 位来选择转换的时钟源。

完成一位转换的时间定义为  $T_{ADCK}$ 。一个完整的 12 位转换需要 18.5 个  $T_{ADCK}$  周期（完成一次转换 ADGO 持续为高的时间）。必须符合相应的  $T_{ADCK}$  规范，才能获得正确的转换结果，下表为正确选择 ADC 时钟的示例。

| F <sub>sys</sub> | F <sub>ADCK</sub> (T <sub>A</sub> =25°C)                |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  | V <sub>REF</sub> =V <sub>REF1</sub> =AVDD<br>(AVDD=VDD) | V <sub>REF</sub> =V <sub>REF2</sub> =1.2V | V <sub>REF</sub> =V <sub>REF3</sub> =2.0V<br>V <sub>REF</sub> =V <sub>REF4</sub> =2.4V<br>V <sub>REF</sub> =V <sub>REF5</sub> =3.0V |
| 8MHz             | F <sub>sys</sub> /4                                     | F <sub>sys</sub> /256                     | F <sub>sys</sub> /16  |
| 16MHz            | F <sub>sys</sub> /8                                     | 禁用  | F <sub>sys</sub> /32  |
| 24MHz            | F <sub>sys</sub> /16                                    | 禁用  | F <sub>sys</sub> /64  |
| 48MHz            | F <sub>sys</sub> /32                                    | 禁用  | F <sub>sys</sub> /128   |

注：系统时钟频率的任何改变都会改变 ADC 时钟的频率，从而对 ADC 转换结果产生负面影响。

## 24.2.5 结果格式化

12 位 A/D 转换的结果可采用两种格式：左对齐或右对齐。由 ADCON0 寄存器的 ADFM 位控制输出格式。

当 ADFM=0 时，AD 转换结果左对齐；

当 ADFM=1 时，AD 转换结果右对齐。

## 24.3 ADC 硬件触发启动

除了软件触发 ADC 转换，该 ADC 模块还提供了硬件触发启动的方式。一种为外部端口边沿触发方式，另一种为 PWM 的边沿或周期触发方式。

使用硬件触发 ADC 需要将 ADCEX 置 1，即使能外部触发 ADC 功能。硬件触发信号经过一定延时后将 ADGO 位置 1，转换完毕后将自动清零。开启硬件触发功能后，不会关闭软件触发功能，ADC 空闲状态下，写 1 到 ADGO 位也能启动 AD 转换。

### 24.3.1 外部端口边沿触发 ADC


ADET 引脚边沿自动触发 ADC 转换。此时 ADTGS[1:0]需要为 11（选择外部端口边沿触发），ADEGS[1:0]可选择何种边沿触发。

### 24.3.2 PWM 触发 ADC

PWM 可选择是由边沿或者周期点/零点触发 ADC 转换。ADTGS[1:0]选择 PWM 通道（PG0、PG2、PG4），ADEGS[1:0]可选择边沿类型或者周期类型的触发方式。

### 24.3.3 硬件触发启动延时

硬件触发信号产生后，并不是立即启动 AD 转换，需要经过一定的延时后才将 ADGO 置 1。延时由 ADDLY[9:0]决定。硬件触发信号的延时时间： $(ADDLY+3) * T_{sys}$ ，延时触发结构框图如下图所示：

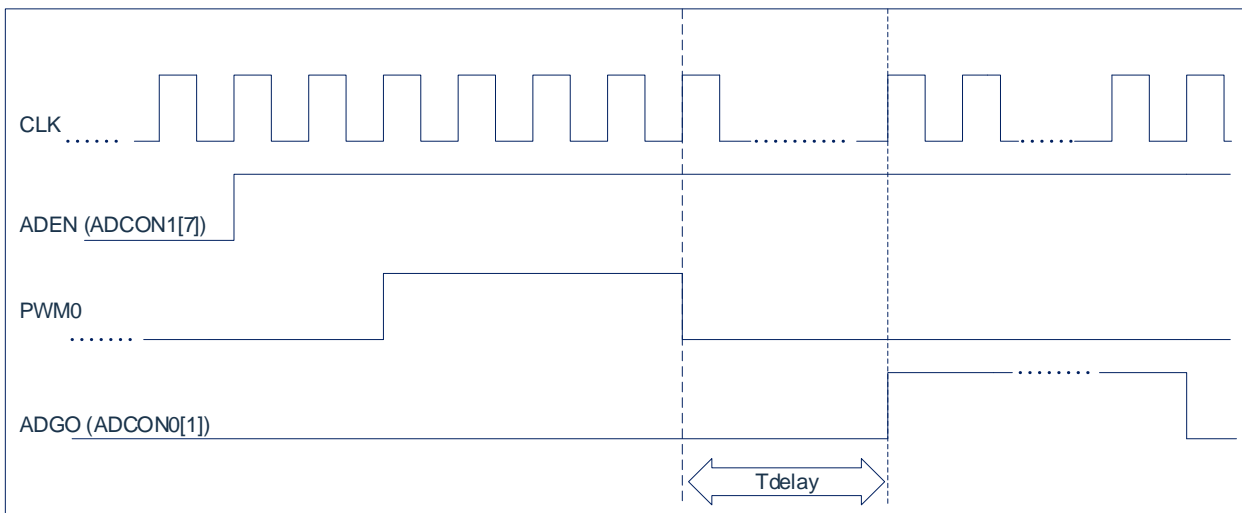

## 24.4 ADC 结果比较

ADC 模块提供了一组数字比较器，用于比较 ADC 的结果与预先装入{ADCMPL, ADCMPH}的值大小。每次 ADC 转换的结果将会与预设值 ADCMP 进行比较，比较的结果存放在 ADCMPO 标志位中，转换完毕后，该标志位会自动更新。ADCMPPS 位可以改变输出结果的极性。

ADC 比较结果可触发增强型 PWM 故障刹车，开启这一功能需要将 ADFBEN 置 1。

当增强型 PWM 功能开启, ADFBEN=1 时, AD 转换的结果同预设值{ADCMPL, ADCMPH}进行比较, 若比较的结果 ADCMPO 为 1, 则 PWM 立即产生故障刹车操作, 将所有 PWM 通道的启动位清零, 终止所有 PWM 通道输出。

## 24.5 ADC 工作原理

### 24.5.1 启动转换

要使用 ADC 模块, 必须先将 ADCON1 寄存器的 ADEN 位置 1, 然后将 ADCON0 寄存器的 ADGO 位置 1 开始模数转换(ADEN 为 0 时无法将 ADGO 置 1)。

### 24.5.2 完成转换

当转换完成时, ADC 模块将:

- 清零 ADGO 位;
- 将 ADCIF 标志位置 1;
- 用转换的新结果更新 ADRESH:ADRESL 寄存器。

### 24.5.3 终止转换

如果必须要在转换完成前终止转换, 尚未完成的模数转换结果不会更新到 ADRESH:ADRESL 寄存器。因此, ADRESH:ADRESL 寄存器将保持上次转换所得到的值。

注: 器件复位将强制所有寄存器进入复位状态。因此, 复位会关闭 ADC 模块并且终止任何待处理的转换。



## 24.5.4 A/D 转换步骤

使用 ADC 进行模数转换的配置步骤如下：

- 1) 端口配置：
  - 禁止引脚输出驱动器（见 PxTRIS 寄存器）；
  - 将引脚配置为模拟输入引脚。
- 2) 配置 ADC 中断（可选）：
  - 清零 ADC 中断标志位；
  - 允许 ADC 中断；
  - 允许外设中断；
  - 允许全局中断。
- 3) 配置 ADC 模块：
  - 选择 ADC 转换时钟；
  - 选择 ADC 输入通道；
  - 选择结果的格式；
  - 启动 ADC 模块。
- 4) 等待所需的采集时间。
- 5) 将 ADGO 置 1 启动转换。
- 6) 由如下方法之一等待 ADC 转换结束：
  - 查询 ADGO 位；
  - 等待 ADC 中断（允许中断）。
- 7) 读 ADC 结果。
- 8) 将 ADC 中断标志位清零（如果允许中断的话，需要进行此操作）。

注：如果用户尝试在使器件从休眠模式唤醒后恢复顺序代码执行，则必须禁止全局中断。

## 24.5.5 转换过程中进入休眠

系统进入休眠时，建议等待 ADC 正在进行的转换完成后，再进入休眠状态。

若在 ADC 正在进行的转换过程中进入休眠，则本次转换终止。唤醒后需重新进行转换操作。

## 24.6 相关寄存器

主要有 10 个寄存器与 AD 转换相关，分别是：

- AD 控制寄存器 ADCON0、ADCON1、ADCON2、ADCLDO；
- 比较器控制寄存器 ADCMPC；
- 延时数据寄存器 ADDLYL；
- AD 结果数据寄存器 ADRESH/L；
- 比较器数据寄存器 ADCMPH/L。

### 24.6.1 AD 控制寄存器 ADCON0

| 0xDF   | Bit7   | Bit6 | Bit5 | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1 | Bit0 |
|--------|--------|------|------|----------|----------|----------|------|------|
| ADCON0 | ADCHS4 | ADFM | --   | AN31SEL2 | AN31SEL1 | AN31SEL0 | ADGO | --   |
| 读写     | R/W    | R/W  | R/W  | R/W      | R/W      | R/W      | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        | 0    | 0    |

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| Bit7      | ADCHS4       | ADC模拟通道选择位第4位；<br>1= 选择通道分配参考下文寄存器ADCON1中描述；<br>0= --  |
| Bit6      | ADFM         | ADC 转换结果格式选择位；<br>1= 右对齐；<br>0= 左对齐。   |
| Bit5      | --           | 保留   |
| Bit4~Bit2 | AN31SEL<2:0> | ADC通道31输入源选择位；<br>000= BGR(1.2V)；<br>001= ACMP_VREF(比较器的负端参考电压，详见ACMP章节)；<br>010= OP1_O；<br>011= OP0_O；<br>100= BGR (1.2V)<br>101= VSS (ADC参考地)；<br>110= 保留，禁止使用；<br>111= VDD (ADC默认参考电压)。 |
| Bit1      | ADGO         | ADC转换启动位（对该位置1时ADEN必须为1，否则操作无效）；<br>1= 写入：开始ADC转换，（硬件触发ADC时也会将该位置1）；<br>读取：ADC正在进行转换。<br>0= 写入：无效。<br>读取：ADC空闲/转换完毕；<br>在ADC的转换期间（ADGO=1），任何软件和硬件触发信号将被忽略。                                 |
| Bit0      | --           | 保留，须为0。  |

## 24.6.2 AD 控制寄存器 ADCON1

| 0xDE   | Bit7 | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ADCON1 | ADEN | ADCKS2 | ADCKS1 | ADCKS0 | ADCHS3 | ADCHS2 | ADCHS1 | ADCHS0 |
| 读写     | R/W  | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值    | 0    | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|           |  |
|-----------|--|
| Bit7      | ADEN: ADC使能位;<br>1= 使能ADC;<br>0= 禁止ADC, 不消耗工作电流。   |
| Bit6~Bit4 | ADCKS<2:0>: ADC转换时钟选择位;<br>000= Fsys/2;                      100= Fsys/32;<br>001= Fsys/4;                      101= Fsys/64;<br>010= Fsys/8;                      110= Fsys/128;<br>011= Fsys/16;                     111= Fsys/256。  |
| Bit3~Bit0 | ADCHS<3:0>: 模拟通道选择位低4位, 与ADCHS<4>组成5位通道选择位, ADCHS<4:0>;<br>0000= AN0;                      10000= AN16;<br>00001= AN1;                     10001= AN17;<br>00010= AN2;                     10010= AN18;<br>00011= AN3;                     10011= AN19;<br>00100= AN4;                     10100= AN20;<br>00101= AN5;                     10101= AN21;<br>00110= AN6;                     10110= AN22;<br>00111= AN7;                     其他= 禁止访问;<br>01000= AN8;                     11111= 见ADCON0.AN31SEL说明。<br>01001= AN9;<br>01010= AN10;<br>01011= AN11; |

### 24.6.3 AD 控制寄存器 ADCON2

| 0xE9   | Bit7  | Bit6 | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1 | Bit0 |
|--------|-------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| ADCON2 | ADCEX | --   | ADTGS1 | ADTGS0 | ADEGS1 | ADEGS0 | --   | --   |
| 读写     | R/W   | R/W  | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0     | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    |

- Bit7           ADCEX: ADC硬件触发使能位;  
                   1= 使能;  
                   0= 禁止。
- Bit6           -- 保留, 须为0。
- Bit5~Bit4     ADTGS<1:0>: ADC硬件触发源选择位;  
                   00= PG0(PWM0);  
                   01= PG2 (PWM2);  
                   10= PG4 (PWM4);  
                   11= 端口引脚(ADET)。
- Bit3~Bit2     ADEGS<1:0>: ADC 硬件触发边沿选择位;  
                   00= 下降沿;  
                   01= 上升沿;  
                   10= PWM周期的周期点;  
                   11= PWM周期的零点。
- Bit1~Bit0     -- 保留, 须均为0。

### 24.6.4 AD 比较器控制寄存器 ADCMPC

| 0xD1   | Bit7   | Bit6    | Bit5 | Bit4   | Bit3 | Bit2 | Bit1   | Bit0   |
|--------|--------|---------|------|--------|------|------|--------|--------|
| ADCMPC | ADFBEN | ADCMPPS | --   | ADCMPO | --   | --   | ADDLY9 | ADDLY8 |
| 读写     | R/W    | R/W     | R/W  | R/W    | R/W  | R/W  | R/W    | R/W    |
| 复位值    | 0      | 0       | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0      |

- Bit7           ADFBEN: ADC比较器结果控制PWM刹车使能位;  
                   1= 使能;  
                   0= 禁止。
- Bit6           ADCMPPS: ADC比较器输出极性选择位;  
                   1= 若ADRES<ADCMP, 则ADCMPO=1;  
                   0= 若ADRES>=ADCMP, 则ADCMPO=1。
- Bit5           -- 保留, 须为0。
- Bit4           ADCMPO: ADC比较器输出位。  
                   该位输出ADC比较器输出的结果, 每次ADC转换结束都会更新该位。
- Bit3~Bit2     -- 保留, 须均为0。
- Bit1~Bit0     ADDLY<9:8>: ADC硬件触发延时数据[9:8]位。

### 24.6.5 AD 硬件触发延时数据寄存器 ADDLYL

| 0xD3   | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ADDLYL | ADDLY7 | ADDLY6 | ADDLY5 | ADDLY4 | ADDLY3 | ADDLY2 | ADDLY1 | ADDLY0 |
| 读写     | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Bit7~Bit0      ADDLY<7:0>: ADC硬件触发延时数据低8位。

### 24.6.6 AD 数据寄存器高位 ADRESH, ADFM=0 (左对齐)

| 0xDD   | Bit7    | Bit6    | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ADRESH | ADRES11 | ADRES10 | ADRES9 | ADRES8 | ADRES7 | ADRES6 | ADRES5 | ADRES4 |
| 读写     | R       | R       | R      | R      | R      | R      | R      | R      |
| 复位值    | X       | X       | X      | X      | X      | X      | X      | X      |

Bit7~Bit0      ADRES<11:4>: ADC结果寄存器位。  
12位转换结果的第11-4位。

### 24.6.7 AD 数据寄存器低位 ADRESL, ADFM=0 (左对齐)

| 0xDC   | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| ADRESL | ADRES3 | ADRES2 | ADRES1 | ADRES0 | --   | --   | --   | --   |
| 读写     | R      | R      | R      | R      | --   | --   | --   | --   |
| 复位值    | X      | X      | X      | X      | --   | --   | --   | --   |

Bit7~Bit4      ADRES<3:0>: ADC结果寄存器位。  
12位转换结果的第3-0位。

Bit3~Bit0      未用。

### 24.6.8 AD 数据寄存器高位 ADRESH, ADFM=1 (右对齐)

| 0xDD   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3    | Bit2    | Bit1   | Bit0   |
|--------|------|------|------|------|---------|---------|--------|--------|
| ADRESH | --   | --   | --   | --   | ADRES11 | ADRES10 | ADRES9 | ADRES8 |
| 读写     | --   | --   | --   | --   | R       | R       | R      | R      |
| 复位值    | --   | --   | --   | --   | X       | X       | X      | X      |

Bit7~Bit4      未用。

Bit3~Bit0      ADRES<11:8>: ADC结果寄存器位。  
12位转换结果的第11-8位。

### 24.6.9 AD 数据寄存器低位 ADRESL, ADFM = 1 (右对齐)

| 0xDC   | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ADRESL | ADRES7 | ADRES6 | ADRES5 | ADRES4 | ADRES3 | ADRES2 | ADRES1 | ADRES0 |
| 读写     | R      | R      | R      | R      | R      | R      | R      | R      |
| 复位值    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      |

Bit7~Bit0                  ADRES<7:0>: ADC结果寄存器位。  
12位转换结果的第7-0位。

### 24.6.10 AD 比较器数据寄存器 ADCMPH

| 0xD5   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ADCMPH | D11  | D10  | D9   | D8   | D7   | D6   | D5   | D4   |
| 读写     | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

Bit7~Bit0                  ADCMP<11:4>: ADC比较器数据高8位。

### 24.6.11 AD 比较器数据寄存器 ADCMPL

| 0xD4  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACMPL | --   | --   | --   | --   | D3   | D2   | D1   | D0   |
| 读写    | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

Bit7~Bit4                  未用。  
Bit3~Bit0                  ADCMP<3:0>: ADC比较器数据低4位。

### 24.6.12 AD 参考电压控制寄存器

| F692H  | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| ADCLDO | LDOEN | VSEL1 | VSEL0 | --   | --   | --   | --   | --   |
| 读写     | R/W   | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7                  LDOEN    ADC\_LDO使能;  
                          1=    LDO使能, 参考电压只能选择VSEL[1:0]对应的电压;  
                          0=    LDO禁止, 参考电压为芯片电源电压。

Bit6~Bit5            VSEL<1:0>: ADC参考电压选择位;  
                          00=    1.2V ;  
                          01=    2.0V ;  
                          10=    2.4V ;  
                          11=    3.0V 。

Bit4                  --    保留, 须为0。

Bit3~Bit0            --    保留, 须为0。

## 24.7 ADC 中断

ADC 模块允许在完成模数转换后产生一个中断。ADC 中断允许位是 EIE2 寄存器中的 ADCIE 位，ADC 中断标志位为 EIF2 寄存器中的 ADCIF 位。ADCIF 位必须用软件清零，每次转换结束后 ADCIF 位都会被置 1，与是否允许 ADC 中断无关。ADC 的中断使能、优先级可通过如下相关寄存器位设置。

### 24.7.1 中断屏蔽寄存器 EIE2

| 0xAA | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| EIE2 | SPIIE | I2CIE | WDTIE | ADCIE | PWMIE | --   | ET4  | ET3  |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |

- Bit7        SPIIE: SPI中断使能位；  
              1= 允许SPI中断；  
              0= 禁止SPI中断。
- Bit6        I2CIE: I<sup>2</sup>C中断使能位；  
              1= 允许I<sup>2</sup>C中断；  
              0= 禁止I<sup>2</sup>C中断。
- Bit5        WDTIE: WDT中断使能位；  
              1= 允许WDT溢出中断；  
              0= 禁止WDT溢出中断。
- Bit4        ADCIE: ADC中断使能位；  
              1= 允许ADC中断；  
              0= 禁止ADC中断。
- Bit3        PWMIE: PWM总中断使能位；  
              1= 允许PWM所有中断；  
              0= 禁止PWM所有中断。
- Bit2        -- 保留，须为0。
- Bit1        ET4: Timer4中断使能位；  
              1= 允许Timer4中断；  
              0= 禁止Timer4中断。
- Bit0        ET3: Timer3中断使能位；  
              1= 允许Timer3中断；  
              0= 禁止Timer3中断。

### 24.7.2 中断优先级控制寄存器 EIP2

| 0xBA | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EIP2 | PSPI | PI2C | PWDT | PADC | PPWM | --   | PT4  | PT3  |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      PSPI: SPI中断优先级控制位;  
           1=  设置为高级中断;  
           0=  设置为低级中断。
- Bit6      PI2C: I<sup>2</sup>C中断优先级控制位;  
           1=  设置为高级中断;  
           0=  设置为低级中断。
- Bit5      PWDT: WDT中断优先级控制位;  
           1=  设置为高级中断;  
           0=  设置为低级中断。
- Bit4      PADC: ADC中断优先级控制位;  
           1=  设置为高级中断;  
           0=  设置为低级中断。
- Bit3      PPWM: PWM中断优先级控制位  
           1=  设置为高级中断;  
           0=  设置为低级中断。
- Bit2      --  保留, 须为0。
- Bit1      PT4: TIMER4中断优先级控制位;  
           1=  设置为高级中断;  
           0=  设置为低级中断。
- Bit0      PT3: TIMER3中断优先级控制位;  
           1=  设置为高级中断;  
           0=  设置为低级中断。



### 24.7.3 外设中断标志位寄存器 EIF2

| 0xB2 | Bit7  | Bit6  | Bit5 | Bit4  | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|
| EIF2 | SPIIF | I2CIF | --   | ADCIF | PWMIF | --   | TF4  | TF3  |
| R/W  | R     | R     | --   | R/W   | R     | --   | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |

- Bit7 SPIIF: SPI总中断指示位, 只读;  
 1= SPI产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除);  
 0= SPI未产生中断。
- Bit6 I2CIF: I<sup>2</sup>C总中断指示位, 只读;  
 1= I<sup>2</sup>C产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除);  
 0= I<sup>2</sup>C未产生中断。
- Bit5 -- 保留, 须为0。
- Bit4 ADCIF: ADC中断标志位;  
 1= ADC转换完成, 需软件清零;  
 0= ADC转换未完成。
- Bit3 PWMIF: PWM总中断指示位, 只读;  
 1= PWM产生中断, (清除具体的中断标志位后, 此位自动清除);  
 0= PWM未产生中断。
- Bit2 -- 保留, 须为0。
- Bit1 TF4: Timer4定时器溢出中断标志位;  
 1= Timer4定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
 0= Timer4定时器无溢出。
- Bit0 TF3: Timer3定时器溢出中断标志位;  
 1= Timer3定时器溢出, 进入中断服务程序时硬件自动清零, 也可软件清零;  
 0= Timer3定时器无溢出。

## 25 SIGMA-DELTA ADC

### 25.1 概述

24-Bit Sigma-Delta ADC 是高精度、低功耗模数转换模块。支持两路差分输入通道，内置一路线性稳压器（LDO）、温度传感器和高精度振荡器。LDO 可驱动 20mA 负载。Sigma-Delta ADC 的 PGA 放大倍数可选：1、2、4、8、16、32、64、128、256。Sigma-Delta ADC 正常模式下的 ADC 数据输出速率可选：2.5Hz-2.56KHz，默认为 5Hz。MCU 内部通过 2 线的 SPI 接口 SCLK、DRDYB/DOUT 与 Sigma-Delta ADC 进行通信，对其进行配置，例如通道选择、PGA 放大倍数选择、输出速率选择等。

### 25.2 基本结构功能描述


Sigma-Delta ADC 是高精度、低功耗 Sigma-Delta 模数转换芯片，内置一路 LDO，两路差分输入通道，Sigma-Delta ADC 和温度传感器。ADC 采用 Sigma-Delta 调制器，通过低噪声仪用放大器结构实现 PGA 放大，放大倍数可选：1、2、4、8、16、32、64、128、256。在 PGA=128，输出速率=10Hz 时，有效分辨率可达 20.6 位。

Sigma-Delta ADC 内置振荡器，无需外置晶振。

Sigma-Delta ADC 可以通过 DRDYB /DOUT 和 SCLK 进行多种功能模式的配置，例如用作温度检测、PGA 增益选择、ADC 数据输出速率选择等等。

Sigma-Delta ADC 具有休眠（Sleep）模式。

Sigma-Delta ADC 工作原理图框图如下：

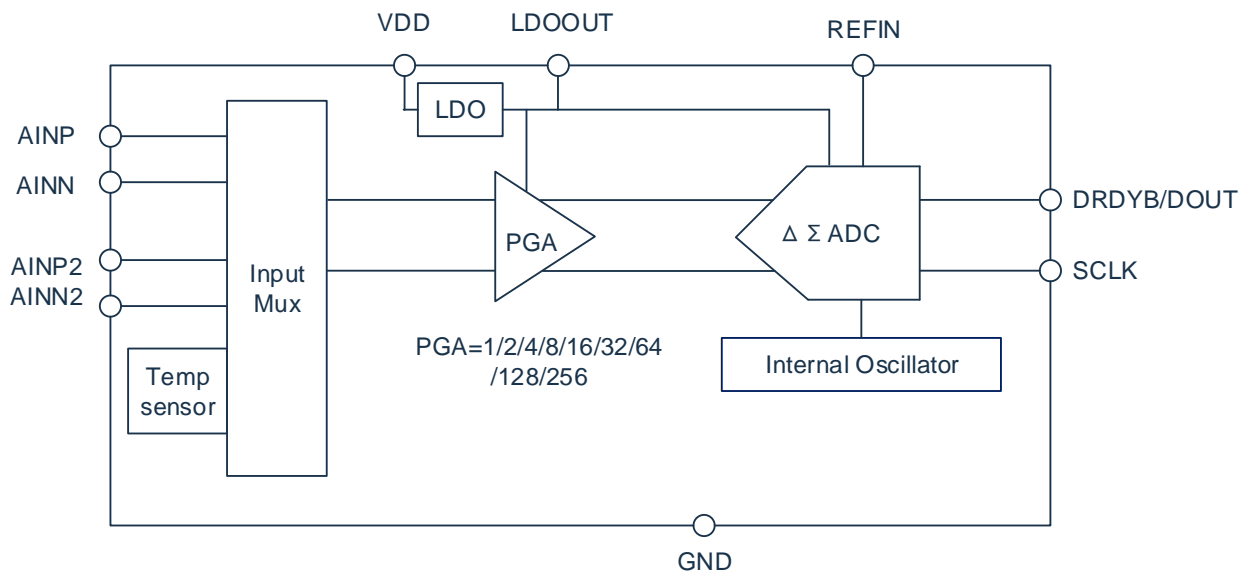

## 25.3 ADC 工作原理

### 25.3.1 LDO

Sigma-Delta ADC 中有 1 路 LDO 为片内模拟模块供电，同时也可以为片外电路提供 20mA 电流。LDOOUT 端口需外接至少 1uF 电容。可以通过配置 SEL\_LDO[1:0]来设置 LDO 输出不同的输出电压，可以选择 2.4V、2.6V、3V、3.3V。也可以通过设置 BYPASSLDO 来配置 LDO 工作为开关状态或者线性稳压状态。当芯片进入休眠模式时，LDO 的输出降至 0V。

### 25.3.2 模拟输入前端

Sigma-Delta ADC 中有 1 路 ADC，集成了 2 路差分输入，信号输入可以是差分输入信号通道 1（AINP/AINN）或者通道 2（AINP2/AINN2），也可以是温度传感器的输出信号。输入信号的切换由寄存器 CH\_SEL[3:0]控制，CH\_SEL[3]位于寄存器 SDADCCON1，CH\_SEL[2:0] 位于寄存器 SDADCCON2。

### 25.3.3 温度传感器

模块内部提供温度测量功能。建议采用 PGA 增益 8，ADC 速度为 640Hz 的配置。温度传感器需要进行单点校正。校正方法：在某个温度点 A 下，使用温度传感器进行测量得到码值 Ya。那么其他温度点 B 对应的温度 =  $Yb * (273.15 + A) / Ya - 273.15$ 。A 温度单位是摄氏度。Ya 是 A 点对应温度码值。Yb 是 B 点对应温度码值。

对于参考电压可能变化的应用场合（如 Ratio Metric 测量，参考电压的绝对值不重要），可选择通过测量 BG 间接测量出实时的参考电压，进而计算出实时的温度。

### 25.3.4 低噪声 PGA 放大器

CMS24AD2001 提供了一个基于斩波技术的低噪声、低漂移的 PGA 放大器与桥式传感器差分输出连接，通过 PGA\_SEL[3:0]来配置 2、4、8、16、32、64、128、256 等不同的 PGA。当使用 PGA=2, 4, 8 时，第一级低噪声 PGA 放大器会被关断以节省功耗。当使用低噪声 PGA 放大器时，输入范围在 GND+0.75V 到 VDD-1V 之间，超出这个范围，会导致实际性能下降。当模拟输入跳过 PGA，直接输入至 ADC 时，增益为 1。

### 25.3.5 ADC 时钟、数据输出速率


Sigma-Delta ADC 使用内部时钟来提供系统所需要的时钟频率，可通过 FADC 选择 328KHz 或者 656KHz。ADC 的输出速率可以通过 FADC、OSR[2:0]进行配置。时钟、输出速率、斩波频率如下表所示。

| FADC | OSR[2:0] | 输出速率    | ADC 时钟 |
|------|----------|---------|--------|
| 0    | 111      | 2.5Hz   | 328KHz |
| 0    | 110      | 5Hz     | 328KHz |
| 0    | 101      | 10Hz    | 328KHz |
| 0    | 100      | 20Hz    | 328KHz |
| 0    | 011      | 80Hz    | 328KHz |
| 0    | 010      | 320Hz   | 328KHz |
| 0    | 001      | 640Hz   | 328KHz |
| 0    | 000      | 1.28KHz | 328KHz |
| 1    | 111      | 5Hz     | 656KHz |
| 1    | 110      | 10Hz    | 656KHz |
| 1    | 101      | 20Hz    | 656KHz |
| 1    | 100      | 40Hz    | 656KHz |
| 1    | 011      | 160Hz   | 656KHz |
| 1    | 010      | 640Hz   | 656KHz |
| 1    | 001      | 1.28KHz | 656KHz |
| 1    | 000      | 2.56KHz | 656KHz |

### 25.3.6 复位和休眠模式

当模块上电时，内置上电复位电路会产生复位信号，使模块自动复位。当 SCLK 从低电平变高电平并保持在高电平超过 100us，Sigma-Delta ADC 即进入休眠模式，此时功耗低于 50nA。当 SCLK 重新回到低电平时，模块会重新进入正常工作状态。当系统由休眠重新进入正常工作模式时，此时所有功能配置为休眠之前的状态，不需要进行功能配置。


休眠模式示意图如下图所示。其中 t00 表示 SCLK 高电平保持时间，最小为 100us；t01 表示 SCLK 下降后低电平保持时间，最小为 10us。

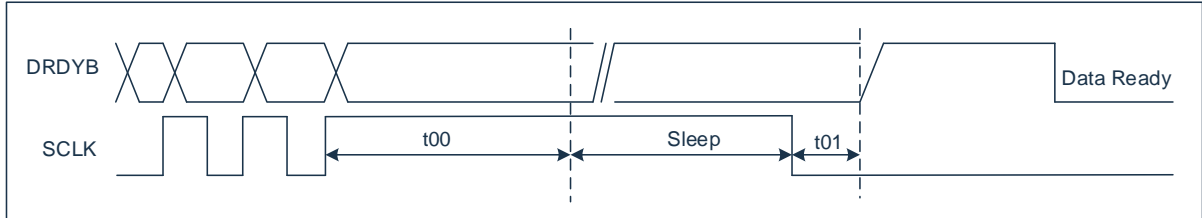


### 25.3.7 建立时间

Sigma-Delta ADC 的建立时间均为 3 个转换周期。

数据建立过程 1:

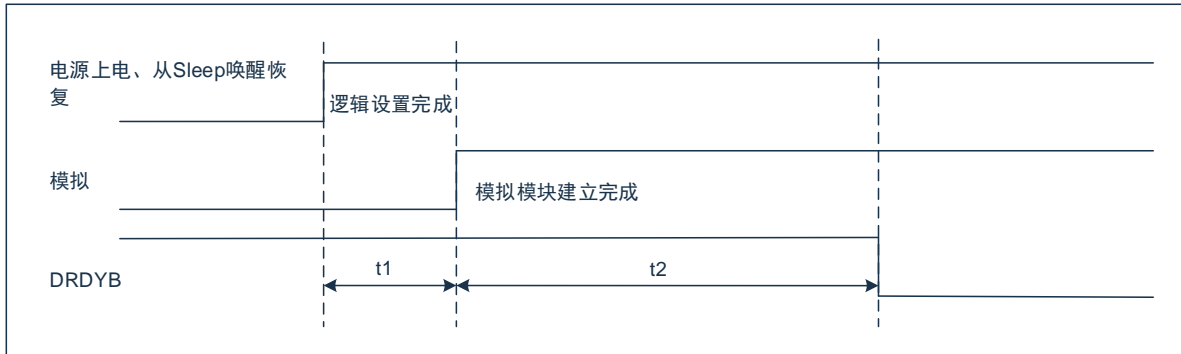

数据建立过程 2:

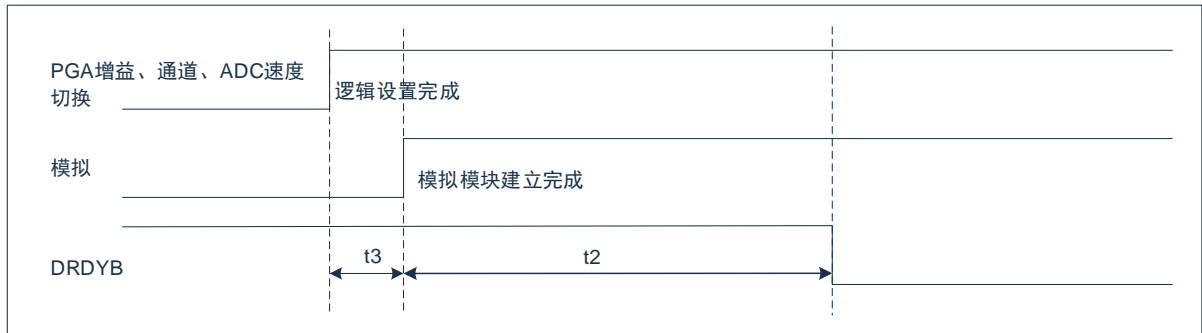

建立时间:

| 参数   | 描述                   | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位   |
|------|----------------------|-----|-----|-----|------|
| 建立时间 |                      |     |     |     |      |
| t1   | 上电、从休眠唤醒恢复           | -   | 0.4 | -   | ms   |
| t2   | 数据建立时间               | -   | 3   | -   | 转换周期 |
| t3   | PGA、通道、ADC 速度切换后恢复时间 | -   | 0.8 | -   | us   |

## 25.4 SPI 串口通信

Sigma-Delta ADC 中采用 2 线 SPI 串行通信，通过 SCLK 和 DRDYB/DOUT 可以实现数据的接收以及功能配置。

### 25.4.1 数据格式

Sigma-Delta ADC 输出的数据为数字输出码为 24 位的 2 进制补码，其中 B23 为符号位，0 为正，1 为负。最高位（MSB）最先输出。下表为不同模拟输入信号对应的理想输出码。

| 模拟输入电压    | 数据  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          | 十进制码    | 十六进制码   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|---------|---------|
|           | B23 | B22 | B21 | B20 | B19 | B18 | B17 | B16 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0       |         |         |
| Vref-1LSB | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1        | 8388607 | 7FFFFFF |
| 2LSB      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0        | 2       | 000002  |
| 1LSB      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1        | 1       | 000001  |
| 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0        | 0       | 000000  |
| -1LSB     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1        | -1      | FFFFFF  |
| -2LSB     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | -2       | FFFFFFE |         |
| -Vref     | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -8388608 | 800000  |         |

### 25.4.2 数据准备/数据输入输出（DRDYB/DOUT）


DRDYB/DOUT 引脚有 4 个用途。第一，当输出为低时，表示新的数据已经转换完成；第二，作为数据输出引脚，当数据准备好后，在第 1 个 SCLK 的上升沿后，DRDYB/DOUT 输出转换数据的符号位。在每一个 SCLK 的上升沿，数据会自动移 1 位。在 24 个 SCLK 后将所有的 24 位数据读出，如果这时暂停 SCLK 的发送，DRDYB/DOUT 会保持最后一位的数据，直到下一个数据准备好之前拉高，此后当 DRDYB/DOUT 被再次拉低，表示新的数据已经转换完成，可进行下一个数据读取；第三，在第 25、26 个 SCLK 时，输出寄存器状态更新标志；第四，作为寄存器数据写入或读出引脚，当需要配置寄存器或读取寄存器值时，SPI 需要发送 46 个 SCLK，根据 DRDYB/DOUT 输入的命令字，判断是写寄存器操作还是读寄存器操作。

### 25.4.3 串行时钟输入（SCLK）


串行时钟输入 SCLK 是一个数字引脚。这个信号应保证是一个干净的信号，毛刺或慢速的上升沿都会可能导致读取错误数据或误入错误状态。因此，应保证 SCLK 的上升和下降时间都小于 50ns。

### 25.4.4 串行数据发送

读取数据时序图 1:

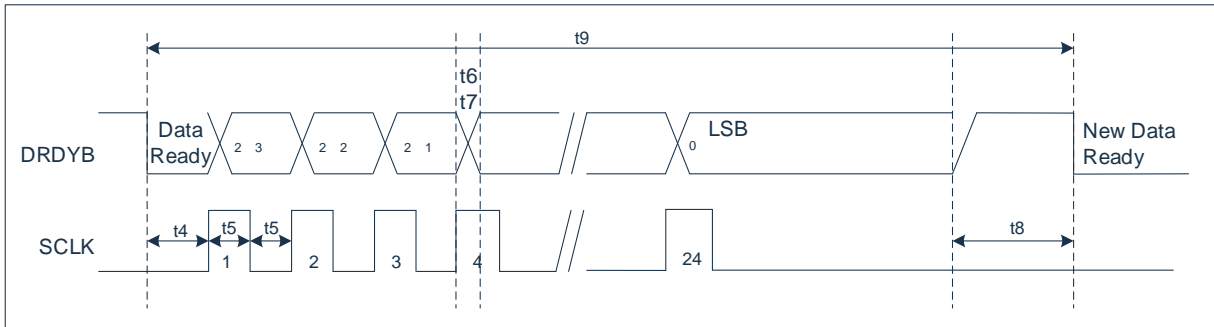

读取数据时序图 2:

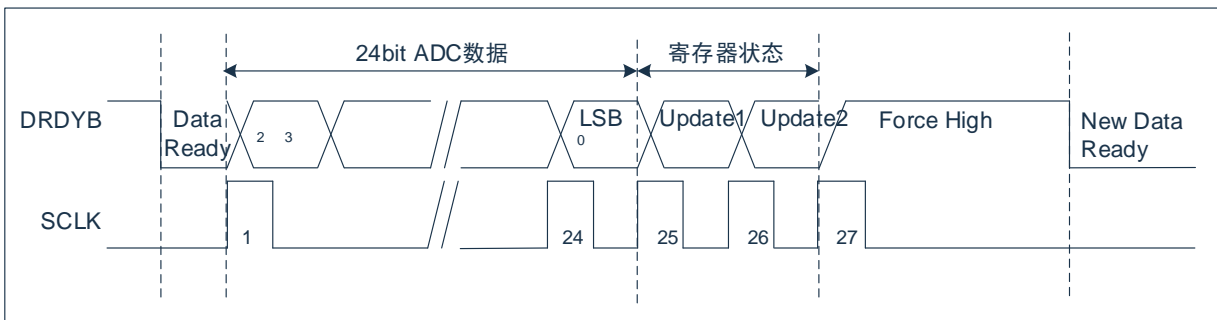

Sigma-Delta ADC 可以持续的转换模拟输入信号，当将 DRDYB/DOUT 拉低后，表明数据已经准备好接受，输入的第一个 SCLK 来就可以将输出的最高位读出，在 24 个 SCLK 后将所有的 24 位数据读出，如果这时暂停 SCLK 的发送，DRDYB/DOUT 会保持最后一位的数据，直到其被拉高，如时序图 1。


如果是持续发送 SCLK，则第 25 和 26 个 SCLK 输出配置寄存器是否有写操作标志，第 25 个 SCLK 对应的 DRDYB/DOUT 为 1 时表明配置寄存器 Config 被写入了新的值，第 26 个 SCLK 对应的 DRDYB/DOUT 为模块扩展保留位，目前输出一直为 0，通过第 27 个 SCLK 可以将 DRDYB/DOUT 拉高，此后当 DRDYB/DOUT 被再次拉低，表示新的数据已经准备好接受，进行下一个数据的转换。其基本时序如时序图 2 所示。

读取数据时间表:

| 参数 | 描述                          | 最小值 | 典型值    | 最大值 | 单位 |
|----|-----------------------------|-----|--------|-----|----|
| t4 | DRDYB/DOUT 变低后到第一个 SCLK 上升沿 | -   | 2      | -   | ns |
| t5 | SCLK 高电平或低电平脉宽              | 455 | -      | -   | ns |
| t6 | SCLK 上升沿到新数据有效(传输延迟)        | 455 | -      | -   | ns |
| t7 | SCLK 上升沿到旧数据位有效(保持时间)       | -   | -      | 455 | ns |
| t8 | 数据更新，不允许读之前的数据              | -   | 26     | -   | us |
| t9 | 转换时间, 10Hz                  | -   | 100    | -   | ms |
|    | 转换时间, 40Hz                  | -   | 25     | -   | ms |
|    | 转换时间, 640Hz                 | -   | 1.5625 | -   | ms |

## 25.4.5 功能配置

Sigma-Delta ADC 可以通过 SCLK 和 DRDYB/DOUT 可以对寄存器进行读取和配置，功能配置时序如下所示：

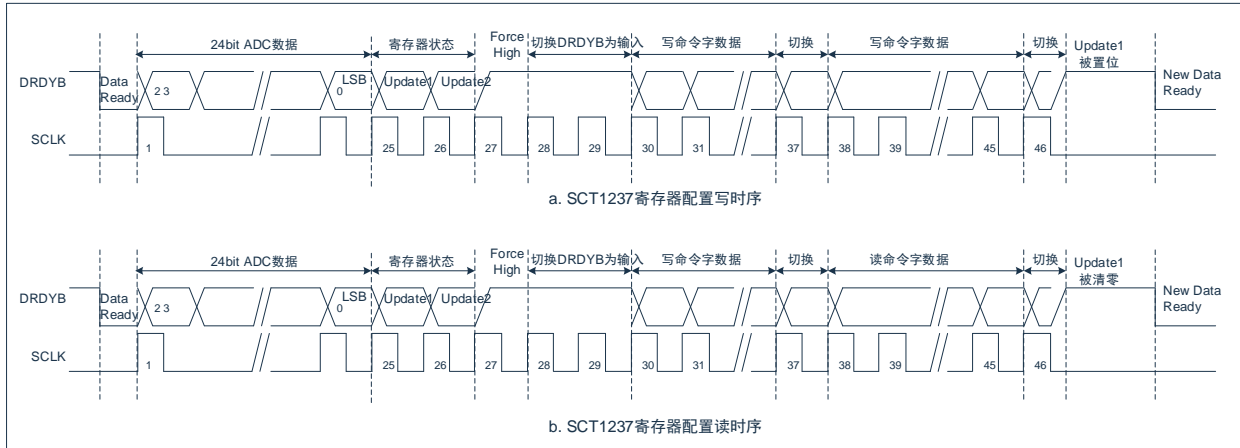

功能配置过程简述，判断到 DRDYB/DOUT 由高变低之后：

- 1) 第 1 个到第 24 个 SCLK，读取 ADC 数据。如果不需要配置寄存器或者读取寄存器，可以省略下面的步骤。
- 2) 第 25 个到第 26 个 SCLK，读取寄存器写操作状态。
- 3) 第 27 个 SCLK，模块把 DRDYB/DOUT 输出拉高。
- 4) 第 28 个到第 29 个 SCLK，切换 DRDYB/DOUT 为输入。
- 5) 第 30 个到第 36 个 SCLK，输入寄存器写或读命令字数据(高位先输入)。
- 6) 第 37 个 SCLK，切换 DRDYB/DOUT 的方向（如果是写寄存器，DRDYB/DOUT 为输入；如果是读寄存器，DRDYB/DOUT 为输出）。
- 7) 第 38 个到第 45 个 SCLK，输入寄存器配置数据或输出寄存器配置数据(高位先输入/输出)。
- 8) 第 46 个 SCLK，切换 DRDYB/DOUT 为输出，并把 DRDYB/DOUT 拉高。update1/ update2 被置位或清零。



### 25.4.6 SPI 命令字说明

Sigma-Delta ADC 有 8 个命令字，命令字的长度为 7bits，命令字的说明如下：

| 名称        | 命令字<br>(控制字) | 功能          | 备注              |
|-----------|--------------|-------------|-----------------|
| SDADCCON1 | 0x65         | 写 SDADCCON1 | 需 SPI 通信实现寄存器配置 |
|           | 0x56         | 读 SDADCCON1 | 需 SPI 通信实现寄存器配置 |
| SDADCCON2 | 0x69         | 写 SDADCCON2 | 需 SPI 通信实现寄存器配置 |
|           | 0x5A         | 读 SDADCCON2 | 需 SPI 通信实现寄存器配置 |
| SDADCCON3 | 0x6D         | 写 SDADCCON3 | 需 SPI 通信实现寄存器配置 |
|           | 0x5E         | 读 SDADCCON3 | 需 SPI 通信实现寄存器配置 |
| SDADCCON4 | 0x61         | 写 SDADCCON4 | 需 SPI 通信实现寄存器配置 |
|           | 0x52         | 读 SDADCCON4 | 需 SPI 通信实现寄存器配置 |

### 25.4.7 SPI 通信注意事项

如前所述，Sigma-Delta ADC 可以有三类通信时序，分别为：

时序 1：读取 24 位 ADC 转换数据

时序 2：读取 24 位 ADC 转换数据+寄存器状态

时序 3：读取 24 位 ADC 转换数据+寄存器状态+读写控制字

发送三类时序时需注意：

- 1) 读取的数据是发送时序前最后一次 ADC 转换完成的结果；
- 2) 需判断 DRDYB 产生了下降沿后，再发送时钟；
- 3) 发送任何时序时，从 DRDYB 下降沿到数据全部发送完成的时间小于一个转换时间（即在两次下降沿之间完成时序发送），否则将造成 DRDYB 异常，需进入休眠态后方可恢复。

## 25.5 相关寄存器

### 25.5.1 Sigma-Delta ADC 控制寄存器 1

|           | Bit7      | Bit6      | Bit5  | Bit4  | Bit3 | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------|----------|----------|----------|
| SDADCCON1 | SET_LDO_1 | SET_LDO_0 | OSR_2 | OSR_1 | --   | PGA_SEL2 | PGA_SEL1 | PGA_SEL0 |
| 读写        | R/W       | R/W       | R/W   | R/W   | R/W  | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值       | 0         | 0         | 1     | 1     | 0    | 1        | 1        | 0        |

- Bit7~Bit6            SET\_LDO<1:0>: LDO 输出电压控制;  
                             00= 3V;  
                             01= 2.4V;  
                             10= 2.6V;  
                             11= 3.3V。
- Bit5~Bit4            OSR<2:1>: OSR设置 (转换速率相关);  
                             000= 64;  
                             001= 128;  
                             010= 256;  
                             011= 1024;  
                             100= 4096;  
                             101= 8192;  
                             110= 16384;  
                             111= 32768。
- Bit3                  CHSEL<3>: 通道N选择高位, N为1或者2;  
                             1= 通道2;  
                             0= 通道1。
- Bit2~Bit0            PGA\_SEL<2:0>: PGA增益;  
                             000= 2;  
                             001= 4;  
                             010= 8;  
                             011= 16;  
                             100= 32;  
                             101= 64;  
                             110= 128;  
                             111= 256。

### 25.5.2 Sigma-Delta ADC 控制寄存器 2

|           | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4 | Bit3 | Bit2  | Bit1    | Bit0      |
|-----------|--------|--------|--------|------|------|-------|---------|-----------|
| SDADCCON2 | CHSEL2 | CHSEL1 | CHSEL0 | LPWR | FADC | OSR_0 | ENCHOPB | FCHOP_ADC |
| 读写        | R/W    | R/W    | R/W    | R/W  | R/W  | R/W   | R/W     | R/W       |
| 复位值       | 0      | 0      | 0      | 1    | 0    | 0     | 0       | 0         |

Bit7~Bit5 CHSEL<2:0>: 通道N选择低位, N由CHSEL<3>通道N选择高位决定;

- 000= 通道N;
- 001= 通道N 正负交换 (系统斩波);
- 010= 通道N的温度;
- 011= 通道N的内短;
- 100= 通道N 直通ADC 并关PGA;
- 101= 通道N 直通ADC 并关PGA;
- 110= 通道N的BG;
- 111= 通道N内短直通ADC。

Bit4 LPWR: 功耗选择;

- 0= 最低功耗;
- 1= 正常功耗。

Bit3 FADC: Sigma-Delta ADC系统时钟;

- 0= 328KHz;
- 1= 656KHz (推荐)。

Bit2 OSR\_0: OSR LSB。

Bit1 ENCHOPB: ADC斩波使能;

- 0= 打开斩波功能;
- 1= 关闭斩波功能。

Bit0 FCHOP\_ADC: ADC 斩波分频控制;

- 0= 16 分频;
- 1= 32分频。

### 25.5.3 Sigma-Delta ADC 控制寄存器 3

|           | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2      | Bit1        | Bit0 |
|-----------|------|------|------|------|------|-----------|-------------|------|
| SDADCCON3 | --   | --   | --   | --   | --   | BYPASSLDO | OCP_DIS_LDO | --   |
| 读写        | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W       | R/W         | R/W  |
| 复位值       | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0         | 0           | 0    |

- Bit7~Bit4                    --: 保留, 须为1000。
- Bit3                         --: 保留, 须为1。
- Bit2     BYPASSLDO: LDO Bypass控制;  
           0= LDO输出;  
           1= Bypass LDO, 输出VDD。
- Bit1     OCP\_DIS\_LDO: LDO 输出过流保护使能控制;  
           0= 使能;  
           1= 关闭。
- Bit0                         --: 保留, 须为0。

### 25.5.4 Sigma-Delta ADC 控制寄存器 4

|           | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1    | Bit0    |
|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|
| SDADCCON4 | --   | --   | --   | --   | --   | --   | FCHOP_1 | FCHOP_0 |
| 读写        | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W     | R/W     |
| 复位值       | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 1       |

- Bit7~Bit4                    --: 保留，须为1000。
- Bit3~Bi2                    --: 保留，须为00。
- Bit1~Bit0           FCHOP<1:0>: PGA斩波分频控制；
- 00= 4 分频；
- 01= 8分频；
- 10= 16分频；
- 11= 32分频。

## 26 模拟比较器 (ACMP0/1)

芯片内部包含 ACMP0 和 ACMP1 两个模拟比较器。当正端电压大于负端电压时，比较器输出逻辑 1，反之输出 0，也可以通过输出极性选择位进行改变。当比较器输出值发生改变时，每路比较器都可产生中断。


### 26.1 比较器特性

比较器具有如下特性：


- ◆ 比较器 0 正端可选择 1 路端口输入；  
比较器 1 正端可选择 1 路端口输入。
- ◆ 比较器 0 负端可选择端口输入 C0N0/C0N1 与内部参考电压 VREF；  
比较器 1 负端可选择端口输入 C1N 与内部参考电压 VREF。
- ◆ 内部参考电压可选择内部 Bandgap(1.2V)与 ACMP\_VREF 输出。
- ◆ ACMP\_VREF 参考源分压范围： $k=(2/20)\sim(17/20)$ 共 16 档位选择。
- ◆ 输出可滤波时间可选择： $0\sim 512\cdot T_{sys}$ 。
- ◆ 支持单边(正/负)和双边(正负)迟滞控制。
- ◆ 迟滞电压可选 10/20/60mV。
- ◆ 软件支持失调电压修调。
- ◆ 输出可作为增强型 PWM 的刹车触发信号。
- ◆ 输出改变可产生中断。

### 26.2 比较器结构

比较器结构框图如下图所示：

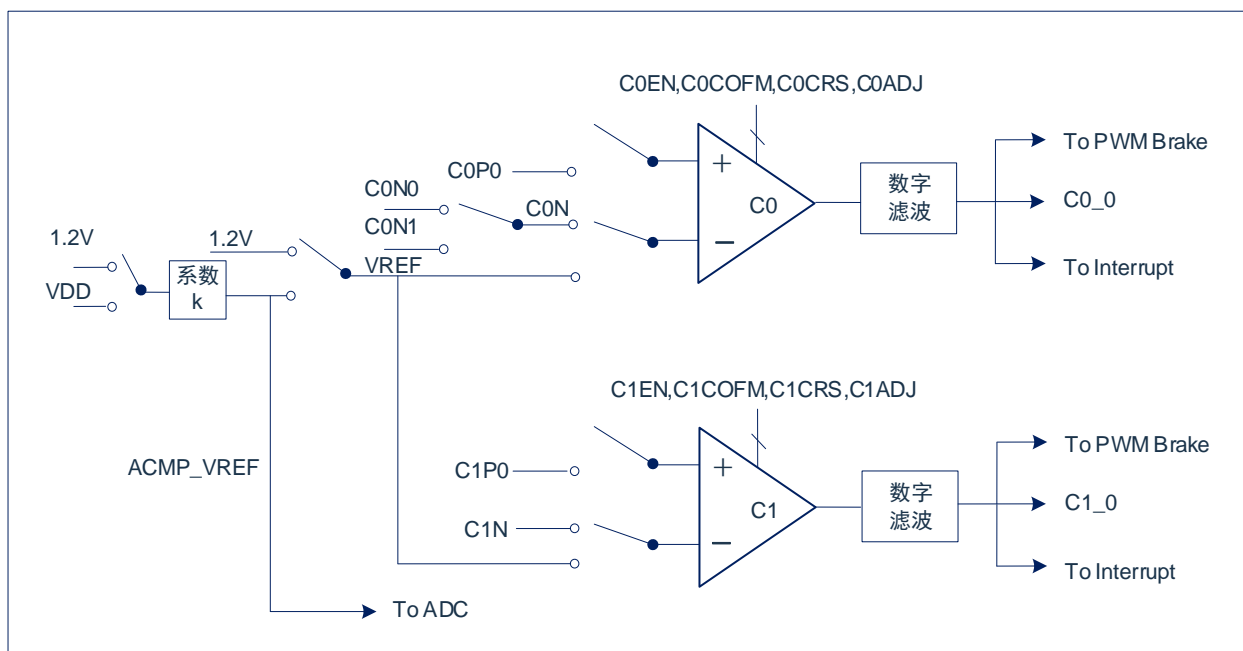

比较器迟滞控制框图如下图所示:

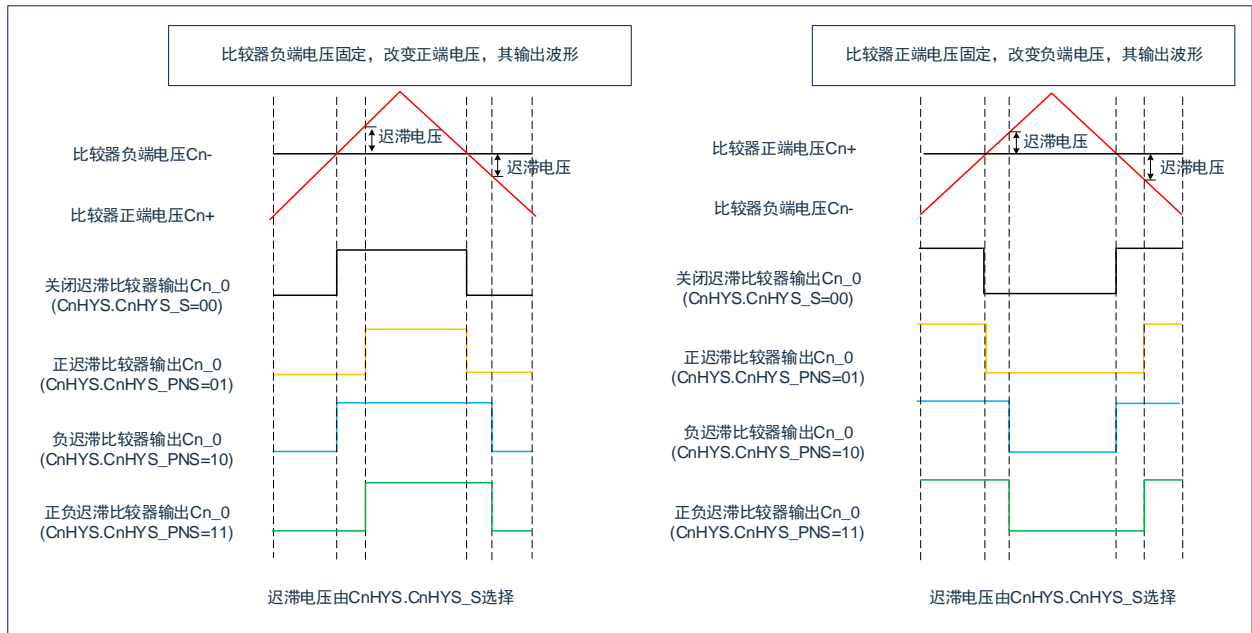

## 26.3 相关寄存器

### 26.3.1 比较器 0 控制寄存器 C0CON0

| F500H  | Bit7 | Bit6   | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|--------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C0CON0 | C0EN | C0COFM | C0N2G | C0NS1 | C0NS0 | C0PS2 | C0PS1 | C0PS0 |
| R/W    | R/W  | R/W    | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值    | 0    | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

|           |            |   |
|-----------|------------|---|
| Bit7      | C0EN:      | 比较器0使能位;<br>1= 使能;<br>0= 禁止。  |
| Bit6      | C0COFM:    | 比较器0调节模式使能位;<br>1= 使能调节模式;<br>0= 禁止调节模式。  |
| Bit5      | C0N2G:     | 比较器0调节模式负端接地使能位 (该位在C0CRS=0时有效)<br>1= 负端通道关闭, 内部负端接地;<br>0= 负端通道使能, 信号从负端输入。  |
| Bit4~Bit3 | C0NS<1:0>: | 比较器0负端通道选择位;<br>00= 比较器0负端端口<br>01= 内部电压 (Bandgap or ACMP_VREF);<br>1x= 保留, 禁止使用。   |
| Bit2~Bit0 | C0PS<2:0>: | 比较器0正端通道选择位C0PS<2:0>;<br>000= C0P0;<br>001= 保留, 禁止使用;<br>010= 保留, 禁止使用;<br>011= 保留, 禁止使用;<br>100= 保留, 禁止使用;<br>101= 保留, 禁止使用;<br>110= 保留, 禁止使用;<br>111= 保留, 禁止使用。 |



### 26.3.2 比较器 1 控制寄存器 C1CON0

| F503H  | Bit7 | Bit6   | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|--------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C1CON0 | C1EN | C1COFM | C1N2G | C1NS1 | C1NS0 | C1PS2 | C1PS1 | C1PS0 |
| R/W    | R/W  | R/W    | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值    | 0    | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

- Bit7            C1EN: 比较器1使能位;  
                   1= 使能;  
                   0= 禁止。
- Bit6            C1COFM: 比较器1调节模式使能位;  
                   1= 使能调节模式;  
                   0= 禁止调节模式。
- Bit5            C1N2G: 比较器1调节模式负端接地使能位 (该位在C1CRS=0时有效)  
                   1= 负端通道关闭, 内部负端接地;  
                   0= 负端通道使能, 信号从负端输入。
- Bit4~Bit3      C1NS<1:0>: 比较器1负端通道选择位;  
                   00= C1N;  
                   01= 内部电压 (Bandgap or ACMP\_VREF);  
                   1x= 保留, 禁止使用。
- Bit2~Bit0      C1PS<2:0>: 比较器1正端通道选择位C1PS<2:0>;  
                   000= C1P0;  
                   001= 保留, 禁止使用;  
                   010= 保留, 禁止使用;  
                   011= 保留, 禁止使用;  
                   100= 保留, 禁止使用;  
                   101= 保留, 禁止使用;  
                   110= 保留, 禁止使用;  
                   111= 保留, 禁止使用。

### 26.3.3 比较器控制寄存器 CnCON1

|        | Bit7  | Bit6  | Bit5 | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|--------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CnCON1 | CnOUT | CnCRS | --   | CnADJ4 | CnADJ3 | CnADJ2 | CnADJ1 | CnADJ0 |
| R/W    | R     | R/W   | R/W  | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值    | 0     | 0     | 0    | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      |

C0CON1 地址: F501H; C1CON1 地址: F504H。

- Bit7            CnOUT: 比较器n结果位, 只读;
- Bit6            CnCRS: 比较器n调节模式输入端选择;  
                   1= 正负端连接在一起, 从正端输入;  
                   0= 正负端连接在一起, 从负端输入。
- Bit5            -- 保留, 须为0。
- Bit4~Bit0      CnADJ<4:0>: 比较器n失调电压调节位。

### 26.3.4 比较器 0 控制寄存器 C0CON2

| F502H  | Bit7 | Bit6 | Bit5  | Bit4 | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|--------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| C0CON2 | --   | C0NS | C0POS | C0FE | C0FS3 | C0FS2 | C0FS1 | C0FS0 |
| R/W    | R    | R/W  | R/W   | R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |

- Bit7                    --    保留，须为0。
- Bit6                    C0NS    比较器0负端端口选择  
                               1=    选择C0N1  
                               0=    选择C0N0
- Bit5                    C0POS:    比较器0输出极性选择位（切换时可能会引起中断标志位置位）；  
                               1=    反相输出；  
                               0=    正常输出。
- Bit4                    C0FE:    比较器0输出滤波使能位；  
                               1=    使能滤波；  
                               0=    禁止滤波。
- Bit3~Bit0            C0FS<3:0>:    比较器0输出滤波时间选择位；  
                               0000=    (0~1)\*Tsys；  
                               0001=    (1~2)\*Tsys；  
                               0010=    (2~3)\*Tsys；  
                               0011=    (4~5)\*Tsys；  
                               0100=    (8~9)\*Tsys；  
                               0101=    (16~17)\*Tsys；  
                               0110=    (32~33)\*Tsys；  
                               0111=    (64~65)\*Tsys；  
                               1000=    (128~129)\*Tsys；  
                               1001=    (256~257)\*Tsys；  
                               1010=    (512~513)\*Tsys；  
                               Other=    (0~1)\*Tsys。

### 26.3.5 比较器 1 控制寄存器 C1CON2

| F505H  | Bit7 | Bit6 | Bit5  | Bit4 | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|--------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| C1CON2 | --   | --   | C1POS | C1FE | C1FS3 | C1FS2 | C1FS1 | C1FS0 |
| R/W    | R    | R    | R/W   | R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |

- Bit7~Bit6                    -- 保留，须均为0。
- Bit5                        C1POS: 比较器1输出极性选择位（切换时可能会引起中断标志位置位）；  
                               1= 反相输出；  
                               0= 正常输出。
- Bit4                        C1FE: 比较器1输出滤波使能位；  
                               1= 使能滤波；  
                               0= 禁止滤波。
- Bit3~Bit0                 C1FS<3:0>: 比较器1输出滤波时间选择位；  
                               0000= (0~1)\*Tsys；  
                               0001= (1~2)\*Tsys；  
                               0010= (2~3)\*Tsys；  
                               0011= (4~5)\*Tsys；  
                               0100= (8~9)\*Tsys；  
                               0101= (16~17)\*Tsys；  
                               0110= (32~33)\*Tsys；  
                               0111= (64~65)\*Tsys；  
                               1000= (128~129)\*Tsys；  
                               1001= (256~257)\*Tsys；  
                               1010= (512~513)\*Tsys；  
                               Other= (0~1)\*Tsys。

### 26.3.6 比较器调节位选择寄存器 CnADJE

|        | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CnADJE | CnADJE7 | CnADJE6 | CnADJE5 | CnADJE4 | CnADJE3 | CnADJE2 | CnADJE1 | CnADJE0 |
| R/W    | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

C0ADJE 地址：F50AH；C1ADJE 地址：F50BH。

- Bit7~Bit0                 CnADJE<7:0>: 比较器n失调电压调节方式选择；  
                               AAH = 由CnCON1寄存器中的CnADJ<4:0>决定；  
                               其他= 由CONFIG相关位决定。

建议在设置好比较器的参数后，然后再启动比较器，否则有可能出现在设置过程中误检测到比较器输出跳变的情况。

### 26.3.7 比较器迟滞控制寄存器 CnHYS

|       | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3       | Bit2       | Bit1     | Bit0     |
|-------|------|------|------|------|------------|------------|----------|----------|
| CnHYS | --   | --   | --   | --   | CnHYS_PNS1 | CnHYS_PNS0 | CnHYS_S1 | CnHYS_S0 |
| R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W        | R/W        | R/W      | R/W      |
| 复位值   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0          | 0        | 0        |

C0HYS 地址: F50CH; C1HYS 地址: F50DH。

- Bit7~Bit4                                    -- 保留, 须均为0。
- Bit3~Bit2                    CnHYS\_PNS<1:0> 正负迟滞选择位;  
   00= 关迟滞;  
   01= 正迟滞 (单边迟滞);  
   10= 负迟滞 (单边迟滞);  
   11= 正负迟滞 (双边迟滞)。
- Bit1~Bit0                    CnHYS\_S<1:0> 迟滞控制位;  
   00= 关迟滞;  
   01= 10mV;  
   10= 20mV;  
   11= 60mV。

### 26.3.8 比较器参考电压控制寄存器 CNVRCON

| F506H   | Bit7 | Bit6 | Bit5   | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|---------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CNVRCON | --   | --   | CNDIVS | CNSVR | CNVS3 | CNVS2 | CNVS1 | CNVS0 |
| R/W     | R    | R    | R/W    | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值     | 0    | 0    | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

- Bit7~Bit6                                    -- 保留, 须均为0。
- Bit5                                    CNDIVS: ACMP\_VREF参考源选择位;  
   1= 选择1.2V (Bandgap)进行分压;  
   0= 选择VDD进行分压。
- Bit4                                    CNSVR: 比较器负端内部电压VREF选择位;  
   1= 选择ACMP\_VREF (分压电路开启, 独立于比较器模块);  
   0= 选择1.2V (Bandgap)。
- Bit3~Bit0                    CNVS<3:0>: ACMP\_VREF参考源分压系数k选择位;  
   0000-1111= 2/20 ~ 17/20。

### 26.3.9 比较器刹车控制寄存器 CNFBCON

| F507H   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|---------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| CNFBCON | --   | --   | --   | --   | C1FBEN | C0FBEN | C1FBLS | C0FBLS |
| R/W     | R    | R    | R    | R    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |

- Bit7~Bit4            -- 保留，须均为0。
- Bit3            C1FBEN: 比较器1输出控制PWM刹车使能位；  
                   0= 禁止；  
                   1= 使能。
- Bit2            C0FBEN: 比较器0输出控制PWM刹车使能位；  
                   0= 禁止；  
                   1= 使能。
- Bit1            C1FBLS: 比较器1输出控制PWM刹车边沿选择位；  
                   0= 上升沿；  
                   1= 下降沿。
- Bit0            C0FBLS: 比较器0输出控制PWM刹车边沿选择位；  
                   0= 上升沿；  
                   1= 下降沿。

## 26.4 比较器中断

比较器 0 和比较器 1 均可设置中断，两者共用一个中断向量入口，当进入中断服务程序后用户可通过中断标志位判断是哪种类型中断产生。比较器中断优先级、中断使能可通过如下相关寄存器位设置。

### 26.4.1 中断优先级控制寄存器 EIP1

| 0xB9 | Bit7  | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| EIP1 | PACMP | --   | PP5  | PP4  | PP3  | PP2  | PP1  | PP0  |
| R/W  | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7      PACMP: 模拟比较器中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit6      -- 保留, 须为0。
- Bit5      PP5: P5口中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit4      PP4: P4口中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit3      PP3: P3口中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit2      PP2: P2口中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit1      PP1: P1口中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。
- Bit0      PP0: P0口中断优先级控制位;  
           1= 设置为高级中断;  
           0= 设置为低级中断。

### 26.4.2 比较器中断屏蔽寄存器 CNIE

| F508H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CNIE  | --   | --   | --   | --   | --   | --   | C1IE | C0IE |
| R/W   | R    | R    | R    | R    | R    | R    | R/W  | R/W  |
| 复位值   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7~Bit2      -- 保留, 须均为0。
- Bit1      C1IE: 比较器1中断使能位;  
           0= 禁止;  
           1= 使能。
- Bit0      C0IE: 比较器0中断使能位;  
           0= 禁止;  
           1= 使能。

### 26.4.3 比较器中断标志寄存器 CNIF

| F509H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CNIF  | --   | --   | --   | --   | --   | --   | C1IF | C0IF |
| R/W   | R    | R    | R    | R    | R    | R    | R/W  | R/W  |
| 复位值   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

- Bit7~ Bit2                    -- 保留，须均为0。
- Bit1                    C1IF: 比较器1中断标志位（写0清除）；  
                               1= 比较1输出发生变化。  
                               0= --
- Bit0                    C0IF: 比较器0中断标志位（写0清除）；  
                               1= 比较0输出发生变化。  
                               0= --

## 27 运算放大器 (OP0/1)

芯片包含 OP0 和 OP1 两个运放模块，利用少量外围元器件可实现基本的信号放大与信号运算功能。


### 27.1 运放特性

运算放大器具有如下特性：

- ◆ 每个运放三端均和 GPIO 端口复用。
- ◆ 正端支持内部 1.2V 电压输入。
- ◆ 支持比较/运放两种模式。
- ◆ 运放输出可接至 ADC 内部 31 通道进行测量。
- ◆ 软件支持失调电压修调。

### 27.2 运放结构

运算结构框图如下图所示：

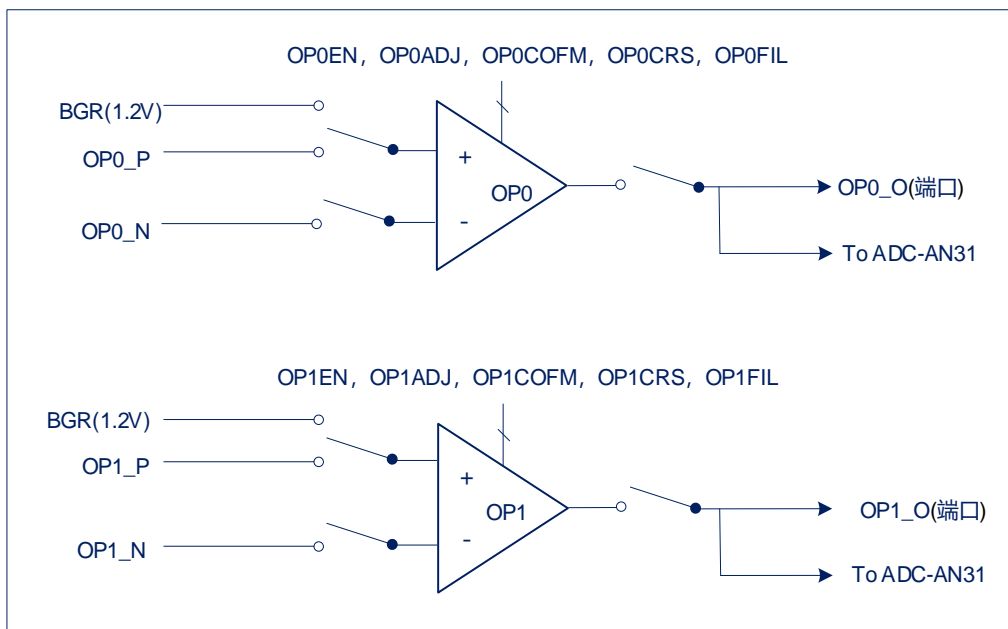



## 27.3 相关寄存器

### 27.3.1 运放控制寄存器 OPnCON0

|         | Bit7  | Bit6    | Bit5   | Bit4  | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|---------|-------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| OPnCON0 | OPnEN | OPnCOFM | OPnFIL | OPnOS | OPnNS1 | OPnNS0 | OPnPS1 | OPnPS0 |
| R/W     | R/W   | R/W     | R/W    | R/W   | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值     | 0     | 0       | 1      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |

OP0CON0 地址: F520H; OP1CON0 地址: F523H。

|           |  |
|-----------|--|
| Bit7      | OPnEN: OPn使能位;<br>1= 使能;<br>0= 禁止。                                   |
| Bit6      | OPnCOFM: OPn调节模式使能位;<br>1= 使能;<br>0= 禁止。                             |
| Bit5      | OPnFIL: OPn工作模式选择;<br>1= 运放模式 (OPnCOFM须为0);<br>0= 比较模式 (OPnCOFM须为0)。 |
| Bit4      | OPnOS: OPn输出通道选择位;<br>1= OPn_O;<br>0= 禁止。                            |
| Bit3~Bit2 | OPnNS<1:0>: OPn负端通道选择位;<br>00= OPn_N;<br>其他= 禁止。                     |
| Bit1~Bit0 | OPnPS<1:0>: OPn正端通道选择位;<br>00= OPn_P;<br>01= BGR(1.2V);<br>其他= 禁止。   |

### 27.3.2 运放控制寄存器 OPnCON1

|         | Bit7    | Bit6   | Bit5 | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|---------|---------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| OPnCON1 | OPnDOUT | OPnCRS | --   | OPnADJ4 | OPnADJ3 | OPnADJ2 | OPnADJ1 | OPnADJ0 |
| R/W     | R       | R/W    | R    | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值     | 0       | 0      | 0    | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       |

OP0CON1 地址: F521H; OP1CON1 地址: F524H。

|           |  |
|-----------|--|
| Bit7      | OPnDOUT: OPn调节结果位/比较模式输出, 只读。                            |
| Bit6      | OPnCRS: OPn调节模式输入端选择;<br>1= 正端输入(只能选择OPn_P);<br>0= 负端输入。 |
| Bit5      | -- 保留, 须为0。  |
| Bit4~Bit0 | OPnADJ<4:0>: OPn失调电压调节位。                                 |

### 27.3.3 运放调节位选择寄存器 OPnADJE

|         | Bit7     | Bit6     | Bit5     | Bit4     | Bit3     | Bit2     | Bit1     | Bit0     |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| OPnADJE | OPnADJE7 | OPnADJE6 | OPnADJE5 | OPnADJE4 | OPnADJE3 | OPnADJE2 | OPnADJE1 | OPnADJE0 |
| R/W     | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      | R/W      |
| 复位值     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

OP0ADJE 地址: F526H; OP1ADJE 地址: F527H。

Bit7~Bit0            OPnADJE<7:0>: OPn失调电压调节方式选择;  
                             AAH = 由OPnCON1寄存器中的OPnADJ<4:0>决定;  
                             其他= 由CONFIG相关位决定。

## 28 Flash 存储器

### 28.1 概述

FLASH 存储器包含程序存储器 (APROM/BOOT) 与非易失数据存储器 (Data FLASH)。程序存储器空间最大为 64KB, 分为 128 个扇区, 每个扇区包含 512B。数据存储器空间最大为 1KB, 分为 2 个扇区, 每个扇区包含 512B。

可通过相关特殊功能寄存器 (SFR) 对 FLASH 存储器进行存取操作以实现 IAP 功能, 另外通过特殊功能寄存器 (SFR) 也可对程序空间进行 CRC 校验。用于访问 FLASH 空间的 SFR 寄存器如下:

- MLOCK
- MDATA
- MADRL
- MADRH
- PCRCDL
- PCRCDH
- MCTRL

MLOCK 寄存器用于使能存储器操作, MDATA 寄存器形成一个字节用于保存要读/写的 8 位数据, MADRL/MADRH 寄存器存放被访问的 MDATA 单元的地址或 CRC 校验的地址, PCRCDL/PCRCDH 寄存器用于保持程序 CRC 的运行结果, MCTRL 寄存器用于存储器操作控制。

通过存储器模块接口, 可对存储器进行读取/写入/擦除操作。存储器允许字节读写, 写入时间由片上定时器控制, 在写入新数据之前需确保该地址中的数据已被擦除。写入和擦除电压是由片上电荷泵产生, 此电荷泵额定工作电压在器件的电压范围内, 用于进行字节操作。

Flash 存储器擦除操作仅支持扇区擦除, 不支持字节擦除。在修改某个地址的数据之前, 建议先将其他数据保存后, 再擦除当前扇区, 最后进行数据写入操作。

芯片支持对程序空间代码进行 CRC 校验, 校验码使用多项式 CRC16-CCITT 的“ $X^{16}+X^{12}+X^5+1$ ”来生成。

## 28.2 相关寄存器

### 28.2.1 FLASH 保护锁定寄存器 MLOCK

| 0xFB  | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MLOCK | MLOCK7 | MLOCK6 | MLOCK5 | MLOCK4 | MLOCK3 | MLOCK2 | MLOCK1 | MLOCK0 |
| 读写    | W      | W      | W      | W      | W      | W      | W      | W      |
| 复位值   | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 1      |

Bit7~Bit0 MLOCK<7:0>: 存储器操作使能位（该寄存器仅支持写操作，读取为00H）；  
 AAH= 允许存储器相关R/W/E操作；  
 00H/FFH/55H= 不允许操作；  
 其他= 禁止写入。

### 28.2.2 FLASH 存储器数据寄存器 MDATA

| 0xFE  | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MDATA | MDATA7 | MDATA6 | MDATA5 | MDATA4 | MDATA3 | MDATA2 | MDATA1 | MDATA0 |
| 读写    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      |

Bit7~Bit0 MDATA<7:0>: 对程序存储器进行读取或写入的数据。

### 28.2.3 FLASH 存储器地址寄存器 MADRL

| 0xFC  | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MADRL | MADRL7 | MADRL6 | MADRL5 | MADRL4 | MADRL3 | MADRL2 | MADRL1 | MADRL0 |
| 读写    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 0      | 0      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

Bit7~Bit0 MADRL<7:0>: 指定存储器读取/写入操作的地址低8位。

### 28.2.4 FLASH 存储器地址寄存器 MADRH

| 0xFD  | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MADRH | MADRH7 | MADRH6 | MADRH5 | MADRH4 | MADRH3 | MADRH2 | MADRH1 | MADRH0 |
| 读写    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Bit7~Bit0 MADRH<7:0>: 指定存储器读取/写入操作的地址高8位。

### 28.2.5 程序 CRC 运算结果数据寄存器低 8 位 PCRCDL

| 0xF9   | Bit7       | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PCRCDL | PCRCD<7:0> |      |      |      |      |      |      |      |
| R/W    | R/W        | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0 PCRCD<7:0> 程序CRC运算结果低8位数据

### 28.2.6 程序 CRC 运算结果数据寄存器高 8 位 PCRCDH

| 0xFA   | Bit7        | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PCRCDH | PCRCD<15:8> |      |      |      |      |      |      |      |
| R/W    | R/W         | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0 PCRCD<15:8> 程序CRC运算结果高8位数据

### 28.2.7 FLASH 存储器控制寄存器 MCTRL

| 0xFF  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| MCTRL | --   | --   | MERR | MREG | MMODE1 | MMODE0 | CRCADR | MSTART |
| 读写    | R    | R    | R/W  | R/W  | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 0    | 0    | 0    | 1    | 0      | 0      | 0      | 0      |

- Bit7~Bit6 -- 保留。
- Bit5 MERR: 操作出错标志位（写0清除）；  
1= 在编程操作开始前，检测编程地址中的数据不为“FFH”（未擦除），写入操作立即终止。  
0= --
- Bit4 MREG: Flash区域选择位；  
1= 选择数据区（低10位地址有效）；  
0= 选择程序区（低16位地址有效）。
- Bit3~Bit2 MMODE<1:0>: 操作模式选择位：  
11= 擦除操作模式（擦除操作的范围为：当前地址所在的整个扇区）；  
10= 写操作模式；  
01= CRC模式；  
00= 读操作模式。
- Bit1 CRCADR: 程序CRC校验地址选择位；  
1= 结束地址选择位；  
0= 起始地址选择位。
- Bit0 MSTART: 操作开始控制位；  
1= 启动程序存储器R/W/E/CRC校验操作（操作完成后，可由硬件自动清零）；  
0= 写：终止或不启动程序存储器R/W/E/CRC校验操作；  
读：操作完成或操作未启动。

## 28.3 功能描述

FLASH 存储器读/写/擦除操作时，CPU 处于暂停状态，操作完成时，CPU 继续运行指令。

操作存储器指令后必须跟 6 条 NOP 指令，例如：

```
MOV MCTRL,#09H                ;写操作开始
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
MOV MCTRL,#01H                ;读操作开始
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
```

程序 CRC 校验命令由寄存器 MCTRL[3:2]设置，起始地址和结束地址通过寄存器 MADRL/MADRH 可自由配置，其结果保存在寄存器 PCRCDL/PCRCDH 中。

该 CRC 操作只能访问程序存储空间，数据存储空间不能访问。在程序空间 CRC 校验过程中，CPU 停止工作，等待 CRC 计算完成后 CPU 再继续运行。该 CRC 校验按字节方式校验，顺序从初始地址到结束地址，执行完当前 CRC 校验后需设置 MCTRL 的 MMODE[1:0]=00。CRC 校验操作步骤如下：

- 1) 使能访问程序存储器寄存器：MLOCK=0xAA（默认值是 AA）。
- 2) 清除程序 CRC 之前校验结果：PCRCDL=0x00，PCRCDH=0x00。
- 3) 设置程序 CRC 校验起始和结束地址：MCTRL[1]=0，通过 MADRL/MADRH 设置起始地址；  
MCTRL[1]=1，通过 MADRL/MADRH 设置结束地址。
- 4) 启动程序 CRC 校验命令：MCTRL=0x05。
- 5) 等待程序 CRC 校验结束：CRC 校验结束后 MCTRL[0]硬件清 0。
- 6) 读取程序 CRC 校验结果：PCRCDL 存放程序 CRC 运算结果的低 8 位；  
PCRCDH 存放程序 CRC 运算结果的高 8 位。

## 29 唯一 ID (UID)

### 29.1 概述

每颗芯片拥有不同 96 位唯一身份识别号，即唯一 ID (Unique identification)。出厂时已经设置，用户不能修改。

### 29.2 UID 寄存器说明

UID0

| F5E0H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| UID0  | UID7 | UID6 | UID5 | UID4 | UID3 | UID2 | UID1 | UID0 |
| R/W   | R    | R    | R    | R    | R    | R    | R    | R    |
| 复位值   | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |

Bit7~Bit0      UID<7:0>

UID1

| F5E1H | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1 | Bit0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| UID1  | UID15 | UID14 | UID13 | UID12 | UID11 | UID10 | UID9 | UID8 |
| R/W   | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R    | R    |
| 复位值   | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X    | X    |

Bit7~Bit0      UID<15:8>

UID2

| F5E2H | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UID2  | UID23 | UID22 | UID21 | UID20 | UID19 | UID18 | UID17 | UID16 |
| R/W   | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     |
| 复位值   | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |

Bit7~Bit0      UID<23:16>

UID3

| F5E3H | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UID3  | UID31 | UID30 | UID29 | UID28 | UID27 | UID26 | UID25 | UID24 |
| R/W   | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     |
| 复位值   | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |

Bit7~Bit0      UID<31:24>

## UID4

| F5E4H | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UID4  | UID39 | UID38 | UID37 | UID36 | UID35 | UID34 | UID33 | UID32 |
| R/W   | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     |
| 复位值   | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |

Bit7~Bit0      UID&lt;39:32&gt;

## UID5

| F5E5H | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UID5  | UID47 | UID46 | UID45 | UID44 | UID43 | UID42 | UID41 | UID40 |
| R/W   | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     |
| 复位值   | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |

Bit7~Bit0      UID&lt;47:40&gt;

## UID6

| F5E6H | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UID6  | UID55 | UID54 | UID53 | UID52 | UID51 | UID50 | UID49 | UID48 |
| R/W   | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     |
| 复位值   | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |

Bit7~Bit0      UID&lt;55:48&gt;

## UID7

| F5E7H | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UID7  | UID63 | UID62 | UID61 | UID60 | UID59 | UID58 | UID57 | UID56 |
| R/W   | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     |
| 复位值   | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |

Bit7~Bit0      UID&lt;63:56&gt;

## UID8

| F5E8H | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UID8  | UID71 | UID70 | UID69 | UID68 | UID67 | UID66 | UID65 | UID64 |
| R/W   | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     |
| 复位值   | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |

Bit7~Bit0      UID&lt;71:64&gt;



## UID9

| F5E9H | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UID9  | UID79 | UID78 | UID77 | UID76 | UID75 | UID74 | UID73 | UID72 |
| R/W   | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     |
| 复位值   | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |

Bit7~Bit0      UID&lt;79:72&gt;

## UID10 (0xF5EA)

| F5EAH | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UID10 | UID87 | UID86 | UID85 | UID84 | UID83 | UID82 | UID81 | UID80 |
| R/W   | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     |
| 复位值   | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |

Bit7~Bit0      UID&lt;87:80&gt;

## UID11

| F5EBH | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UID11 | UID95 | UID94 | UID93 | UID92 | UID91 | UID90 | UID89 | UID88 |
| R/W   | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     |
| 复位值   | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |

Bit7~Bit0      UID&lt;95:88&gt;

## 30 用户配置

系统配置寄存器（CONFIG）是 MCU 初始条件的 FLASH 选项，程序不能访问及操作。它包含了以下内容：

1. WDT（看门狗工作方式选择）
  - ENABLE 强制打开 WDT
  - SOFTWARE CONTROL（默认） WDT 工作方式由 WDCON 寄存器的 WDTRE 位控制
2. PROTECT
  - ENABLE FLASH 代码加密，读出的代码为 00H。且禁止进入调试模式
  - DISABLE（默认） FLASH 代码不加密
3. FLASH\_DATA\_PROTECT
  - DISABLE FLASH 数据区不加密
  - ENABLE（默认） FLASH 数据区加密，加密后烧写仿真器读出来的值为 00H
4. LVR（低压复位）
  - 1.8V（默认）
  - 2.5V
  - 2.0V
5. DEBUG（调试模式）
  - DISABLE（默认） 调试模式禁止，DSCK，DSDA 引脚用做普通 IO 口
  - ENABLE 调试模式使能，DSCK，DSDA 引脚配置成调试口，引脚对应的其他功能关闭
6. OSC（振荡方式）
  - HSI（默认） 48MHz
  - HSE OSCIN1/OSCOUT1 或 OSCIN2/OSCOUT2 配置成振荡口
  - LSE(32.768KHz) OSCIN2/OSCOUT2 配置成振荡口
  - LSI(125KHz) 125KHz
7. HSE\_SEL（高速振荡口选择）
  - OSCIN1/OSCOUT1
  - OSCIN2/OSCOUT2
8. SYS\_PRESCALE（系统时钟预分频选择）
  - $F_{osc}/1$ （默认）
  - $F_{osc}/2$
  - $F_{osc}/4$
  - $F_{osc}/8$
9. HSI\_FS（内部 RC 振荡器分频选择）
  - $F_{HSI}/1$  48MHz
  - $F_{HSI}/2$  24MHz
  - $F_{HSI}/3$  16MHz
  - $F_{HSI}/6$ （默认） 8MHz
10. EXT\_RESET（外部复位配置）
  - DISABLE（默认） 外部复位禁止
  - ENABLE 外部复位使能
  - ENABLE(OPEN PULLUP) 外部复位使能且打开复位口内部上拉电阻

11. EXT\_RESETSEL (外部复位端口选择)
- NRST\_P52 (默认) P52 做外部复位口
  - NRST\_P46 P46 做外部复位口
12. WAKE\_UP\_WAIT TIME (休眠唤醒等待振荡器稳定的时间默认为 1.0s)
- 50us
  - 100us
  - 500us
  - 1ms
  - 5ms
  - 10ms
  - 500ms
  - 1.0s (默认)
13. CPU\_WAITCLOCK (存储器等待时钟选择)
- 1\*System Clock (1T) (默认)
  - 2\*System Clock (2T)
  - 3\*System Clock (3T)
  - 4\*System Clock (4T)
  - 5\*System Clock (5T)
  - 6\*System Clock (6T)
  - 7\*System Clock (7T)
  - 8\*System Clock (8T)
14. WRITE\_PROTECT 程序分区保护 (可保护区间, 所有默认区间为不保护)
- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| ■ 0000H-0FFFH (保护/不保护) | ■ 8000H-8FFFH (保护/不保护) |
| ■ 1000H-1FFFH (保护/不保护) | ■ 9000H-9FFFH (保护/不保护) |
| ■ 2000H-2FFFH (保护/不保护) | ■ A000H-AFFFH (保护/不保护) |
| ■ 3000H-3FFFH (保护/不保护) | ■ B000H-BFFFH (保护/不保护) |
| ■ 4000H-4FFFH (保护/不保护) | ■ C000H-CFFFH (保护/不保护) |
| ■ 5000H-5FFFH (保护/不保护) | ■ D000H-DFFFH (保护/不保护) |
| ■ 6000H-6FFFH (保护/不保护) | ■ E000H-EFFFH (保护/不保护) |
| ■ 7000H-7FFFH (保护/不保护) | ■ F000H-FFFFH (保护/不保护) |
15. BOOT 空间选择
- BOOT\_DIS (默认) BOOT 区禁止
  - BOOT\_1K BOOT 区空间为 1K
  - BOOT\_2K BOOT 区空间为 2K
  - BOOT\_4K BOOT 区空间为 4K

注:

- 1) 机器周期与存储器等待时钟选择 (CPU\_WAITCLOCK) 相关: 机器周期= $T_{SYS}/CPU\_WAITCLOCK$ 。
- 2) 当振荡方式选择为 HSI、内部 RC 振荡器分频选择为  $F_{HSI}/1$ 、系统时钟分频选择为  $F_{OSC}/1$ , 三个条件均满足时, 如果存储器等待时钟选择为 1\*System Clock (1T), 则实际的存储器等待时钟选择为 2T, 机器周期= $T_{SYS}/2$ 。


## 31 在线编程与调试

### 31.1 在线编程模式

可在最终应用电路中对芯片进行串行编程。编程可以简单地通过以下 4 根线完成：

- 电源线
- 接地线
- 数据线
- 时钟线

在线串行编程使得用户可使用未编程的器件制造电路板，仅在产品交付前才对芯片进行编程，从而可以将最新版本的固件或者定制固件烧写到芯片中。典型的在线串行编程连接方法如下图所示：

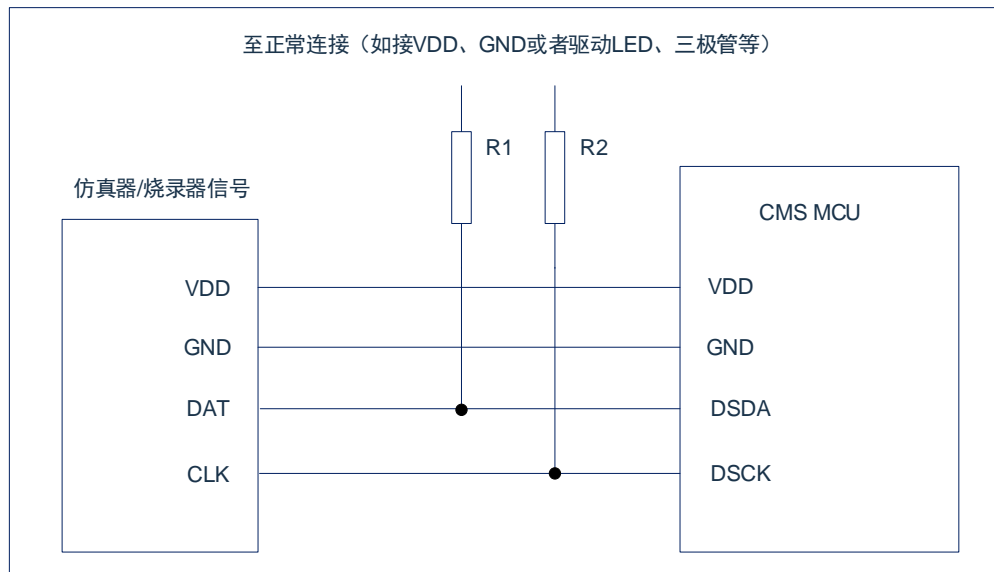

上图中，R1、R2 为电气隔离器件，常以电阻代替，其阻值如下： $R1 \geq 4.7K$ 、 $R2 \geq 4.7K$ 。

注意在编程和调试时，DSDA 禁止连接下拉电阻。如果实际电路需要接下拉电阻，建议利用跳线结构，在编程/调试时断开下拉电阻，完成之后再接入下拉电阻。

### 31.2 在线调试模式

芯片支持 2 线(DSCK, DSDA)在线调试功能。如果使用在线调试功能，则需要将系统配置寄存器中的 DEBUG 设置为 ENABLE。使用调试模式时，需要注意以下几点：

- ◆ 调试状态下，DSCK 与 DSDA 口作为专用调试口，不能实现其 GPIO 及复用功能。
- ◆ 调试状态下进入休眠模式/空闲模式，系统电源与振荡器不会停止工作，在该状态下可仿真休眠唤醒功能。如需关注功耗，则建议关闭调试功能后再测试芯片实际的休眠电流。
- ◆ 调试状态下暂停，其他功能外设继续运行，WDT, Timer0/1/2/3/4 计数器会停止。但是如果 Timer1/4 作为 UART0/1/2/3 的波特率产生器，则暂停状态下 Timer1/4 也会继续运行。暂停状态下继续运行的外设可能会产生中断，调试时需要注意。

## 32 指令说明

汇编指令总共包括 5 类：算术运算、逻辑运算、数据传送运算、布尔操作和程序分支指令，这些指令全部都与标准 8051 兼容。

### 32.1 符号说明

| 符合      | 说明  |
|---------|---|
| Rn      | 工作寄存器 R0-R7                                 |
| Direct  | 内部数据存储器 RAM 的单元地址（00H-FFH）或特殊功能寄存器 SFR 中的地址 |
| @Ri     | 间接寻址寄存器（@R0 或 @R1）                          |
| #data   | 8 位二进制常数                                    |
| #data16 | 在指令中的 16 位二进制常数                             |
| Bit     | 内部数据存储器 RAM 或特殊功能寄存器 SFR 中的位地址              |
| Addr16  | 16 位地址，地址范围 0-64KB 地址空间                     |
| Addr11  | 11 位地址，地址范围 0-2KB 地址空间                      |
| Rel     | 相对地址  |
| A       | 累加器   |

## 32.2 指令一览表

| 助记符              | 描述               |
|------------------|------------------|
| <b>运算类</b>       |                  |
| ADD A,Rn         | 累加器加寄存器          |
| ADD A,direct     | 累加器加直接寻址单元       |
| ADD A,@Ri        | 累加器加间接寻址RAM      |
| ADD A,#data      | 累加器加立即数          |
| ADDC A,Rn        | 累加器加寄存器和进位标志     |
| ADDC A,direct    | 累加器加直接寻址单元和进位标志  |
| ADDC A,@Ri       | 累加器加间接寻址RAM和进位标志 |
| ADDC A,#data     | 累加器加立即数和进位标志     |
| SUBB A,Rn        | 累加器减寄存器和进位标志     |
| SUBB A,direct    | 累加器减直接寻址单元和进位标志  |
| SUBB A,@Ri       | 累加器减间接寻址RAM和进位标志 |
| SUBB A,#data     | 累加器减立即数和进位标志     |
| INC A            | 累加器加1            |
| INC Rn           | 寄存器加1            |
| INC direct       | 直接寻址单元加1         |
| INC @Ri          | 间接寻址RAM加1        |
| INC DPTR         | 数据指针加1           |
| DEC A            | 累加器减1            |
| DEC Rn           | 寄存器减1            |
| DEC direct       | 直接寻址单元减1         |
| DEC @Ri          | 间接寻址RAM减1        |
| MUL A,B          | 累加器乘寄存器B         |
| DIV A,B          | 累加器除以寄存器B        |
| DA A             | 十进制调整            |
| <b>逻辑运算类</b>     |                  |
| ANL A,Rn         | 累加器与寄存器          |
| ANL A,direct     | 累加器与直接寻址单元       |
| ANL A,@Ri        | 累加器与间接寻址RAM      |
| ANL A,#data      | 累加器与立即数          |
| ANL direct,A     | 直接寻址单元与累加器       |
| ANL direct,#data | 直接寻址单元与立即数       |
| ORL A,Rn         | 累加器或寄存器          |
| ORL A,direct     | 累加器或直接寻址单元       |
| ORL A,@Ri        | 累加器或间接寻址RAM      |
| ORL A,#data      | 累加器或立即数          |
| ORL direct,A     | 直接寻址单元或累加器       |
| ORL direct,#data | 直接寻址单元或立即数       |
| XRL A,Rn         | 累加器异或寄存器         |
| XRL A,direct     | 累加器异或直接寻址单元      |
| XRL A,@Ri        | 累加器异或间接寻址RAM     |
| XRL A,#data      | 累加器异或立即数         |
| XRL direct,A     | 直接寻址单元异或累加器      |
| XRL direct,#data | 直接寻址单元异或立即数      |
| CLR A            | 累加器清0            |

| 助记符                 | 描述                  |
|---------------------|---------------------|
| CPL A               | 累加器取反               |
| RL A                | 累加器左循环移位            |
| RLC A               | 累加器连进位标志左循环移位       |
| RR A                | 累加器右循环移位            |
| RRC A               | 累加器连进位标志右循环移位       |
| SWAP A              | 累加器高4位与低4位交换        |
| <b>数据传输类</b>        |                     |
| MOV A,Rn            | 寄存器传送到累加器           |
| MOV A,direct        | 直接寻址单元传送到累加器        |
| MOV A,@Ri           | 间接寻址RAM送累加器         |
| MOV A,#data         | 立即数送累加器             |
| MOV Rn,A            | 累加器送寄存器             |
| MOV Rn,direct       | 直接寻址单元送寄存器          |
| MOV Rn,#data        | 立即数送寄存器             |
| MOV direct,A        | 累加器送直接寻址单元          |
| MOV direct,Rn       | 寄存器送直接寻址单元          |
| MOV direct1,direct2 | 直接地址单元传送到直接寻址单元     |
| MOV direct,@Ri      | 间接寻址RAM送直接寻址单元      |
| MOV direct,#data    | 立即数送直接寻址单元          |
| MOV @Ri,A           | 累加器送间接寻址RAM         |
| MOV @Ri,direct      | 直接寻址单元送间接寻址RAM      |
| MOV @Ri,#data       | 立即数送间接寻址RAM         |
| MOV DPTR,#data16    | 16位立即数送数据指针         |
| MOVC A,@A+DPTR      | 查表数据送累加器 (DPTR为基址)  |
| MOVC A,@A+PC        | 查表数据送累加器 (PC为基址)    |
| MOVX A,@Ri          | 外部RAM单元送累加器 (8位地址)  |
| MOVX A,@DPTR        | 外部RAM单元送累加器 (16位地址) |
| MOVX @Ri,A          | 累加器送外部RAM单元 (8位地址)  |
| MOVX @DPTR,A        | 累加器送外部RAM单元 (16位地址) |
| PUSH direct         | 直接寻址单元压入栈顶          |
| POP direct          | 栈顶弹出直接寻址单元          |
| XCH A,Rn            | 累加器与寄存器交换           |
| XCH A,direct        | 累加器与直接寻址单元RAM交换     |
| XCH A,@Ri           | 累加器与间接寻址单元RAM交换     |
| XCHD A,@Ri          | 累加器与间接寻址单元RAM交换低4位  |
| <b>布尔运算类</b>        |                     |
| CLR C               | C清零                 |
| CLR bit             | 直接寻址位清零             |
| SETB C              | C置位                 |
| SETB bit            | 直接寻址位置位             |
| CPL C               | C取反                 |
| CPL bit             | 直接寻址位取反             |
| ANL C,bit           | C逻辑与直接寻址位           |
| ANL C,/bit          | C逻辑与直接寻址位的反         |
| ORL C,bit           | C逻辑或直接寻址位           |
| ORL C,/bit          | C逻辑或直接寻址位的反         |
| MOV C,bit           | 直接寻址位送C             |

| 助记符                                   | 描述                                       |
|---------------------------------------|--|
| MOV bit,C                             | C送直接寻址位                                  |
| <b>程序跳转类</b>                          |  |
| ACALL addr11                          | 2K地址范围内绝对调用                              |
| LCALL addr16                          | 64K地址范围内长调用                              |
| RET                                   | 子程序返回                                    |
| RETI                                  | 中断返回                                     |
| AJMP addr11                           | 2K地址范围内绝对转移                              |
| LJMP addr16                           | 64K地址范围内长转移                              |
| SJMP rel                              | 相对短转移                                    |
| JMP @A+DPTR                           | 相对长转移                                    |
| JZ rel                                | 累加器为0转移                                  |
| JNZ rel                               | 累加器不为0转移                                 |
| JC rel                                | C为1转移                                    |
| JNC rel                               | C为0转移                                    |
| JB bit,rel                            | 直接寻址位为1转移                                |
| JNB bit,rel                           | 直接寻址位为0转移                                |
| JBC bit,rel                           | 直接寻址位为1转移, 并清该位                          |
| CJNE A,direct,rel                     | 累加器与直接寻址单元不等转移                           |
| CJNE A,#data,rel                      | 累加器与立即数不等转移                              |
| CJNE Rn,#data,rel                     | 寄存器与立即数不等转移                              |
| CJNE @Ri,#data,rel                    | 间接寻址单元RAM与立即数不等转移                        |
| DJNZ Rn,rel                           | 寄存器减1不为0转移                               |
| DJNZ direct,rel                       | 直接寻址单元减1不为0转移                            |
| NOP                                   | 空指令                                      |
| <b>读取—修改—写入指令 (Read-Modify-Write)</b> |  |
| ANL                                   | 逻辑 (ANL direct, A 与 ANL direct, #data)   |
| ORL                                   | 逻辑或(ORL direct, A 与ORL direct, #data)    |
| XRL                                   | 逻辑异或 (XRL direct, A 与 XRL direct, #data) |
| JBC                                   | 直接寻址位为1转移, 并清该位 (JBC bit, rel)           |
| CPL                                   | 取反 (CPL bit)                             |
| INC                                   | 加1 (INC direct)                          |
| DEC                                   | 减1. (DEC direct)                         |
| DJNZ                                  | 减1不为0转移(DJNZ direct, rel)                |
| MOV bit,C                             | C送直接寻址位                                  |
| CLR bit                               | 直接寻址位清零                                  |
| SETB bit                              | 直接寻址位置位                                  |



## 33 版本修订说明

| 版本号   | 时间         | 修改内容 |
|-------|------------|------|
| V1.00 | 2022 年 1 月 | 初始版本 |