



# CMS79FT61xC用户手册

增强型闪存8位CMOS单片机

Rev.1.0.1

请注意以下有关CMS知识产权政策

\* 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称本公司）已申请了专利，享有绝对的合法权益。与本公司MCU或其他产品有关的专利权并未被同意授权使用，任何经由不当手段侵害本公司专利权的公司、组织或个人，本公司将采取一切可能的法律行动，遏止侵权者不当的侵权行为，并追讨本公司因侵权行为所受的损失、或侵权者所得的不法利益。

\* 中微半导体（深圳）股份有限公司的名称和标识都是本公司的注册商标。

\* 本公司保留对规格书中产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。然而本公司对于规格内容的使用不负责任。文中提到的应用其目的仅仅是用来做说明，本公司不保证和不表示这些应用没有更深入的修改就能适用，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。本公司的产品不授权适用于救生、维生器件或系统中作为关键器件。本公司拥有不事先通知而修改产品的权利，对于最新的信息，请参考官方网站 [www.mcu.com.cn](http://www.mcu.com.cn)。

## 目录

|          |                          |           |
|----------|--------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>产品概述 .....</b>        | <b>6</b>  |
| 1.1      | 功能特性 .....               | 6         |
| 1.2      | 产品型号一览表 .....            | 7         |
| 1.3      | 系统结构框图 .....             | 8         |
| 1.4      | 管脚分布 .....               | 9         |
| 1.4.1    | CMS79FT611C 引脚图 .....    | 9         |
| 1.4.2    | CMS79FT613C 引脚图 .....    | 9         |
| 1.4.3    | CMS79FT616C 引脚图 .....    | 10        |
| 1.5      | 系统配置寄存器 .....            | 11        |
| 1.6      | 在线串行编程 .....             | 12        |
| <b>2</b> | <b>中央处理器（CPU） .....</b>  | <b>13</b> |
| 2.1      | 内存 .....                 | 13        |
| 2.1.1    | 程序内存 .....               | 13        |
| 2.1.2    | 数据存储器 .....              | 18        |
| 2.2      | 寻址方式 .....               | 23        |
| 2.2.1    | 直接寻址 .....               | 23        |
| 2.2.2    | 立即寻址 .....               | 23        |
| 2.2.3    | 间接寻址 .....               | 23        |
| 2.3      | 堆栈 .....                 | 24        |
| 2.4      | 工作寄存器（ACC） .....         | 25        |
| 2.4.1    | 概述 .....                 | 25        |
| 2.4.2    | ACC 应用 .....             | 25        |
| 2.5      | 程序状态寄存器（STATUS） .....    | 26        |
| 2.6      | 预分频器（OPTION_REG） .....   | 28        |
| 2.7      | 程序计数器（PC） .....          | 30        |
| 2.8      | 看门狗计数器（WDT） .....        | 31        |
| 2.8.1    | WDT 周期 .....             | 31        |
| 2.8.2    | 看门狗定时器控制寄存器 WDTCON ..... | 31        |
| <b>3</b> | <b>系统时钟 .....</b>        | <b>32</b> |
| 3.1      | 概述 .....                 | 32        |
| 3.2      | 系统振荡器 .....              | 33        |
| 3.3      | 起振时间 .....               | 33        |
| 3.4      | 振荡器控制寄存器 .....           | 34        |
| 3.5      | 时钟框图 .....               | 35        |
| <b>4</b> | <b>复位 .....</b>          | <b>36</b> |
| 4.1      | 上电复位 .....               | 36        |
| 4.2      | 掉电复位 .....               | 37        |
| 4.2.1    | 掉电复位概述 .....             | 37        |
| 4.2.2    | 掉电复位的改进办法 .....          | 38        |
| 4.3      | 看门狗复位 .....              | 39        |
| <b>5</b> | <b>休眠模式 .....</b>        | <b>40</b> |
| 5.1      | 进入休眠模式 .....             | 40        |
| 5.2      | 从休眠状态唤醒 .....            | 40        |

|          |                               |           |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 5.3      | 使用中断唤醒.....                   | 40        |
| 5.4      | 休眠模式应用举例.....                 | 41        |
| 5.5      | 休眠模式唤醒时间.....                 | 41        |
| <b>6</b> | <b>I/O 端口.....</b>            | <b>42</b> |
| 6.1      | I/O 口结构图.....                 | 43        |
| 6.2      | PORTA.....                    | 46        |
| 6.2.1    | PORTA 数据及方向控制.....            | 46        |
| 6.2.2    | PORTA 上拉电阻.....               | 47        |
| 6.2.3    | PORTA 下拉电阻.....               | 47        |
| 6.2.4    | PORTA 模拟选择控制.....             | 48        |
| 6.2.5    | PORTA 电平变化中断.....             | 48        |
| 6.2.6    | PORTA 驱动电流控制.....             | 49        |
| 6.3      | PORTB.....                    | 50        |
| 6.3.1    | PORTB 数据及方向.....              | 50        |
| 6.3.2    | PORTB 上拉电阻.....               | 51        |
| 6.3.3    | PORTB 下拉电阻.....               | 51        |
| 6.3.4    | PORTB 模拟选择控制.....             | 52        |
| 6.3.5    | PORTB 电平变化中断.....             | 52        |
| 6.3.6    | PORTB 驱动电流控制.....             | 53        |
| 6.4      | PORTC.....                    | 54        |
| 6.4.1    | PORTC 数据及方向.....              | 54        |
| 6.4.2    | PORTC 上拉电阻.....               | 55        |
| 6.4.3    | PORTC 下拉电阻.....               | 55        |
| 6.4.4    | PORTC 模拟选择控制.....             | 56        |
| 6.5      | I/O 使用.....                   | 57        |
| 6.5.1    | 写 I/O 口.....                  | 57        |
| 6.5.2    | 读 I/O 口.....                  | 57        |
| 6.6      | I/O 口使用注意事项.....              | 58        |
| <b>7</b> | <b>中断.....</b>                | <b>59</b> |
| 7.1      | 中断概述.....                     | 59        |
| 7.2      | 中断控制寄存器.....                  | 60        |
| 7.2.1    | 中断控制寄存器.....                  | 60        |
| 7.2.2    | 外设中断允许寄存器.....                | 61        |
| 7.2.3    | 外设中断请求寄存器.....                | 62        |
| 7.3      | 中断现场的保护方法.....                | 64        |
| 7.4      | 中断的优先级, 及多中断嵌套.....           | 64        |
| <b>8</b> | <b>定时计数器 TIMER0.....</b>      | <b>65</b> |
| 8.1      | 定时计数器 TIMER0 概述.....          | 65        |
| 8.2      | TIMER0 的工作原理.....             | 66        |
| 8.2.1    | 8 位定时器模式.....                 | 66        |
| 8.2.2    | 8 位计数器模式.....                 | 66        |
| 8.2.3    | 软件可编程预分频器.....                | 66        |
| 8.2.4    | 在 TIMER0 和 WDT 模块间切换预分频器..... | 66        |
| 8.2.5    | TIMER0 中断.....                | 67        |
| 8.3      | TIMER0 相关寄存器.....             | 68        |
| <b>9</b> | <b>定时计数器 TIMER1.....</b>      | <b>69</b> |

|           |                              |           |
|-----------|------------------------------|-----------|
| 9.1       | TIMER1 概述 .....              | 69        |
| 9.2       | TIMER1 的工作原理 .....           | 70        |
| 9.3       | 时钟源选择 .....                  | 70        |
| 9.3.1     | 内部时钟源 .....                  | 70        |
| 9.3.2     | 外部时钟源 .....                  | 70        |
| 9.4       | TIMER1 预分频器 .....            | 71        |
| 9.5       | 在异步计数器模式下的 TIMER1 工作原理 ..... | 71        |
| 9.5.1     | 异步计数器模式下对 TIMER1 的读写操作 ..... | 71        |
| 9.6       | TIMER1 门控 .....              | 72        |
| 9.7       | TIMER1 中断 .....              | 72        |
| 9.8       | 休眠期间的 TIMER1 工作原理 .....      | 72        |
| 9.9       | TIMER1 控制寄存器 .....           | 73        |
| <b>10</b> | <b>定时计数器 TIMER2 .....</b>    | <b>74</b> |
| 10.1      | TIMER2 概述 .....              | 74        |
| 10.2      | TIMER2 的工作原理 .....           | 75        |
| 10.3      | TIMER2 相关的寄存器 .....          | 76        |
| <b>11</b> | <b>模数转换 (ADC) .....</b>      | <b>77</b> |
| 11.1      | ADC 概述 .....                 | 77        |
| 11.2      | ADC 配置 .....                 | 78        |
| 11.2.1    | 端口配置 .....                   | 78        |
| 11.2.2    | 通道选择 .....                   | 78        |
| 11.2.3    | ADC 内部基准电压 .....             | 78        |
| 11.2.4    | ADC 参考电压 .....               | 78        |
| 11.2.5    | 转换时钟 .....                   | 79        |
| 11.2.6    | ADC 中断 .....                 | 79        |
| 11.2.7    | 结果格式化 .....                  | 79        |
| 11.3      | ADC 工作原理 .....               | 80        |
| 11.3.1    | 启动转换 .....                   | 80        |
| 11.3.2    | 完成转换 .....                   | 80        |
| 11.3.3    | 终止转换 .....                   | 80        |
| 11.3.4    | ADC 在休眠模式下的工作原理 .....        | 80        |
| 11.3.5    | A/D 转换步骤 .....               | 81        |
| 11.4      | ADC 相关寄存器 .....              | 82        |
| <b>12</b> | <b>触摸按键 .....</b>            | <b>85</b> |
| 12.1      | 触摸按键模块概述 .....               | 85        |
| 12.2      | 触摸模块使用注意事项 .....             | 85        |
| <b>13</b> | <b>PWM 模块 .....</b>          | <b>86</b> |
| 13.1      | 引脚配置 .....                   | 86        |
| 13.2      | 相关寄存器说明 .....                | 86        |
| 13.3      | PWM 寄存器写操作顺序 .....           | 91        |
| 13.4      | PWM 周期 .....                 | 91        |
| 13.5      | PWM 占空比 .....                | 92        |
| 13.6      | 系统时钟频率的改变 .....              | 92        |
| 13.7      | 可编程的死区延时模式 .....             | 92        |
| 13.8      | PWM 设置 .....                 | 93        |


|           |                                 |            |
|-----------|---------------------------------|------------|
| 13.9      | PWM 周期中断 .....                  | 93         |
| <b>14</b> | <b>通用同步/异步收发器 (USART) .....</b> | <b>94</b>  |
| 14.1      | USART 异步模式 .....                | 96         |
| 14.1.1    | USART 异步发生器 .....               | 96         |
| 14.1.2    | USART 异步接收器 .....               | 100        |
| 14.2      | 异步操作时的时钟准确度 .....               | 103        |
| 14.3      | USART 相关寄存器 .....               | 103        |
| 14.4      | USART 波特率发生器 (BRG) .....        | 105        |
| 14.5      | USART 同步模式 .....                | 106        |
| 14.5.1    | 同步主控模式 .....                    | 106        |
| 14.5.2    | 同步从动模式 .....                    | 110        |
| <b>15</b> | <b>程序 EEPROM 和程序存储器控制 .....</b> | <b>111</b> |
| 15.1      | 概述 .....                        | 111        |
| 15.2      | 相关寄存器 .....                     | 112        |
| 15.2.1    | EEADR 和 EEADRH 寄存器 .....        | 112        |
| 15.2.2    | EECON1 和 EECON2 寄存器 .....       | 112        |
| 15.3      | 读程序 EEPROM .....                | 114        |
| 15.4      | 写程序 EEPROM .....                | 115        |
| 15.5      | 读程序存储器 .....                    | 117        |
| 15.6      | 写程序存储器 .....                    | 117        |
| 15.7      | 程序 EEPROM 操作注意事项 .....          | 118        |
| 15.7.1    | 关于程序 EEPROM 的烧写时间 .....         | 118        |
| 15.7.2    | 写校验 .....                       | 118        |
| 15.7.3    | 避免误写的保护 .....                   | 118        |
| <b>16</b> | <b>电气参数 .....</b>               | <b>119</b> |
| 16.1      | 极限参数 .....                      | 119        |
| 16.2      | 直流电气特性 .....                    | 120        |
| 16.3      | ADC 电气特性 .....                  | 121        |
| 16.4      | ADC 内部 LDO 参考电压特性 .....         | 121        |
| 16.5      | 上电复位特性 .....                    | 121        |
| 16.6      | 交流电气特性 .....                    | 122        |
| <b>17</b> | <b>指令 .....</b>                 | <b>123</b> |
| 17.1      | 指令一览表 .....                     | 123        |
| 17.2      | 指令说明 .....                      | 125        |
| <b>18</b> | <b>封装 .....</b>                 | <b>141</b> |
| 18.1      | SOP8 .....                      | 141        |
| 18.2      | SOP16 .....                     | 142        |
| 18.3      | SOP20 .....                     | 143        |
| <b>19</b> | <b>版本修订说明 .....</b>             | <b>144</b> |

# 1 产品概述

## 1.1 功能特性

- ◆ 内存
  - ROM: 2Kx16
  - 通用 RAM: 256x8
- ◆ 8 级堆栈缓存器
- ◆ 简洁实用的指令系统 (68 条指令)
- ◆ 查表功能
- ◆ 内置 WDT 定时器
- ◆ 内置低压侦测电路
- ◆ 中断源
  - 3 个定时中断
  - PORTA/PORTB 口电平变化中断
  - 其它外设中断
- ◆ 定时器
  - 8 位定时器 TIMER0, TIMER2
  - 16 位定时器 TIMER1
- ◆ 内置 128 字程序 EEPROM
  - 可重复擦写 1 万次
- ◆ 内置触摸按键检测模块
  - 无需外挂触摸电容
  - 最多支持 8 个触摸通道
- ◆ 工作电压范围:  $V_{LVR2} \sim 5.5V @ 16MHz$   
 $V_{LVR1} \sim 5.5V @ 8MHz$
- ◆ 工作温度范围:  $-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$
- ◆ 内置高精度 RC 振荡器: 8MHz/16MHz
- ◆ 指令周期 (单指令或双指令)
- ◆ IO 特性
  - PORTA/PORTB 支持多种拉电流选择:  
4mA/8mA/12mA/16mA/20mA/24mA/28mA
  - PORTA/PORTB 支持多种灌电流选择:  
60mA/120mA
  - PORTA/PORTB 支持电平变化唤醒
  - 所有 IO 口内置上拉/下拉电阻
- ◆ 带互补输出的 10 位 PWM 模块
  - 支持 2 路互补输出+1 路独立周期输出或  
4 路共周期输出+1 路独立周期输出
- ◆ 内置 1 路 USART 通信模块
  - 支持同步主从模式和异步全双工模式
  - 可配置在 RA3/RA4 或 RC0/RC1
- ◆ 高精度 12 位 ADC
  - 内建高精度 1.2V 基准电压  
 $\pm 1.5\% @ VDD=2.5V \sim 5.5V T_A=25^{\circ}C$   
 $\pm 2\% @ VDD=2.5V \sim 5.5V T_A=-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$
  - 可选择内部参考源: 2V/2.4V

## 1.2 产品型号一览表

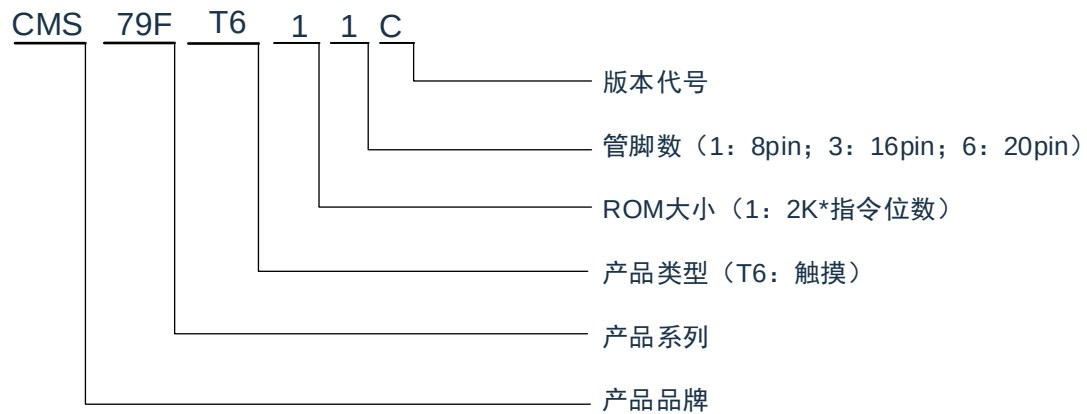


### 型号说明

| PRODUCT     | ROM   | RAM   | Pro EE | I/O | Touch | ADC      | USART | PACKAGE |
|-------------|-------|-------|--------|-----|-------|----------|-------|---------|
| CMS79FT611C | 2Kx16 | 256x8 | 128x16 | 6   | 4     | 12Bitx6  | 1     | SOP8    |
| CMS79FT613C | 2Kx16 | 256x8 | 128x16 | 14  | 7     | 12Bitx14 | 1     | SOP16   |
| CMS79FT616C | 2Kx16 | 256x8 | 128x16 | 18  | 8     | 12Bitx18 | 1     | SOP20   |

注：ROM----程序存储器      Pro EE----程序EEPROM


### 1.3 系统结构框图

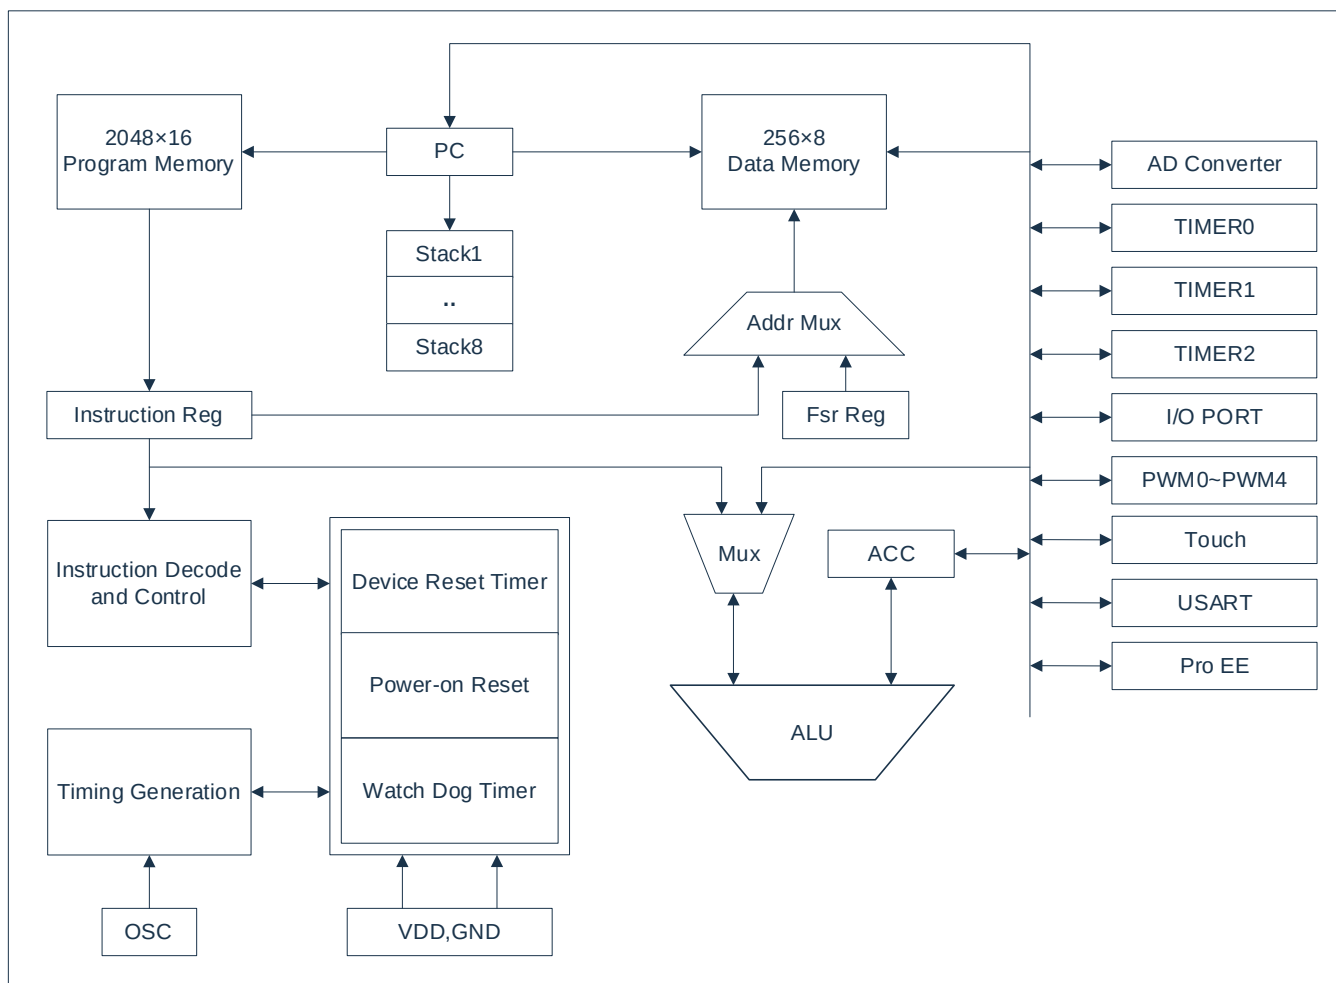




## 1.4 管脚分布


### 1.4.1 CMS79FT611C 引脚图

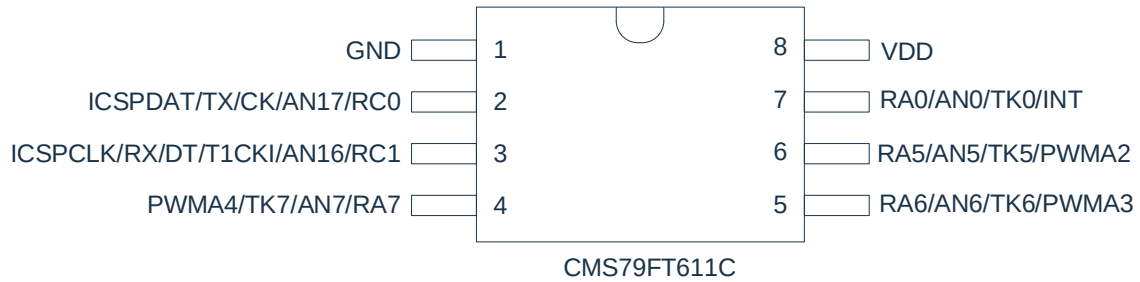

### 1.4.2 CMS79FT613C 引脚图

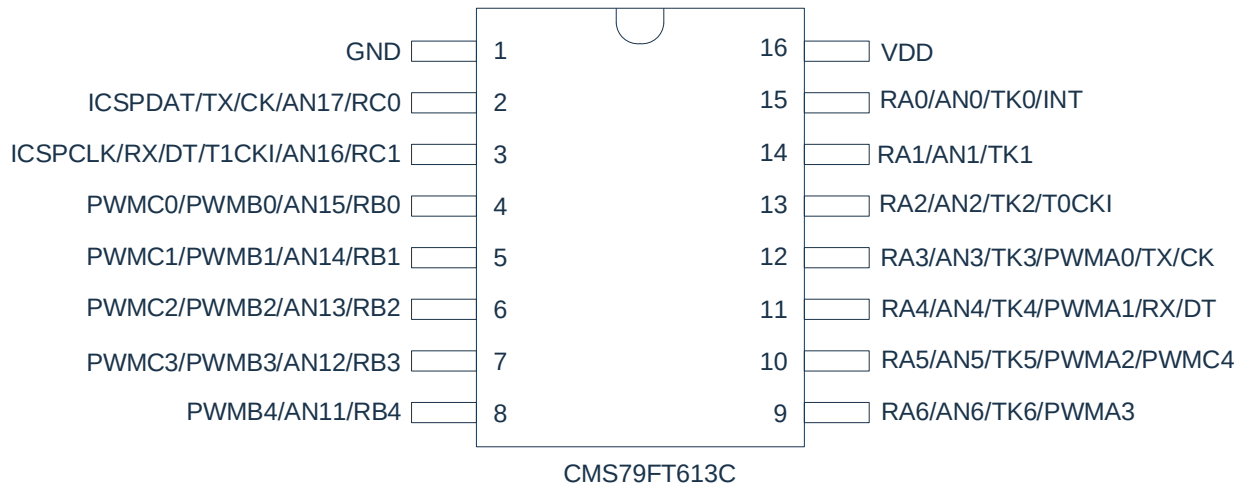

### 1.4.3 CMS79FT616C 引脚图

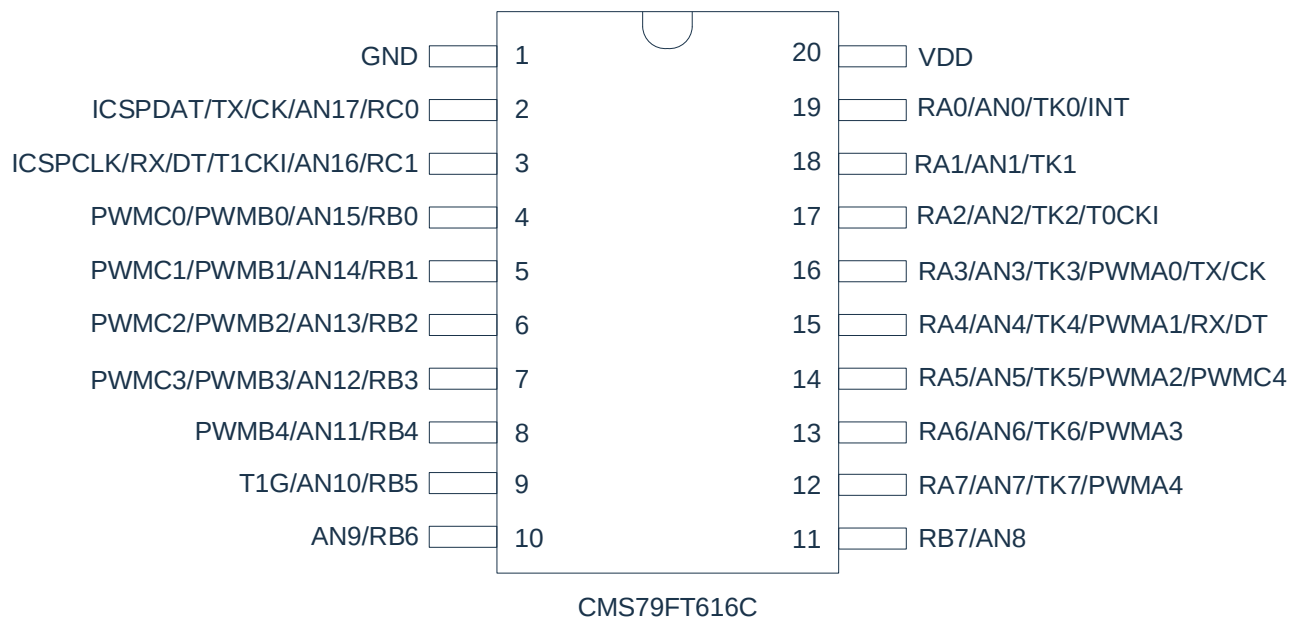

#### CMS79FT61xC 引脚说明:

| 管脚名称            | IO 类型 | 管脚说明                                   |
|-----------------|-------|----------------------------------------|
| VDD, GND        | P     | 电源电压输入脚，接地脚                            |
| RA0-RA7         | I/O   | 可编程为输入脚，推挽输出脚，带上拉电阻功能、带下拉电阻功能、电平变化中断功能 |
| RB0-RB7         | I/O   | 可编程为输入脚，推挽输出脚，带上拉电阻功能、带下拉电阻功能、电平变化中断功能 |
| RC0-RC1         | I/O   | 可编程为输入脚，推挽输出脚，带上拉电阻功能、带下拉电阻功能          |
| ICSPCLK/ICSKCLK | I/O   | 编程时钟/数据脚                               |
| AN0-AN17        | I     | 12 位 ADC 输入脚                           |
| T0CKI           | I     | TIMER0 外部时钟输入脚                         |
| T1CKI           | I     | TIMER1 外部时钟输入脚                         |
| T1G             | I     | TIMER1 门控输入脚                           |
| TX/CK           | O     | 异步串口发送引脚/同步串口时钟输入输出脚 (可配置在不同 IO 口)     |
| RX/DT           | I     | 异步串口接收引脚/同步串口数据输入输出脚 (可配置在不同 IO 口)     |
| PWMx0-4         | O     | PWM0-4 输出功能(可配置在不同 IO 口)               |
| INT             | I     | 外部中断输入脚                                |
| TK0-TK7         | I     | 触摸按键输入脚                                |

## 1.5 系统配置寄存器

系统配置寄存器（CONFIG）是 MCU 初始条件的 MTP 选项。它只能被 CMS 烧写器烧写，用户不能访问及操作。它包含了以下内容：

1. INTRC\_SEL（内部振荡频率选择）
  - ◆ INTRC8M             $F_{HSI}$  选择内部 8MHz RC 振荡
  - ◆ INTRC16M           $F_{HSI}$  选择内部 16MHz RC 振荡
2. WDT（看门狗选择）
  - ◆ ENABLE            打开看门狗定时器
  - ◆ DISABLE           关闭看门狗定时器
3. PROTECT（加密）
  - ◆ DISABLE           ROM 代码不加密
  - ◆ ENABLE            ROM 代码加密，加密后烧写/仿真器读出来的值将不确定
4. LVR\_SEL（低压侦测电压选择）
  - ◆ 2.0V
  - ◆ 2.6V
5. SLEEP\_LVREN（休眠态 LVR 使能位）
  - ◆ DISABLE           休眠态下 LVR 功能关闭
  - ◆ ENABLE            休眠态下 LVR 功能打开
6. USART\_SEL（TX/RX）（USART 端口选择）
  - ◆ RC0/RC1           选择 RC0 为 TX 口，RC1 为 RX 口
  - ◆ RA3/RA4           选择 RA3 为 TX 口，RA4 为 RX 口
7. ICSPPORT\_SEL（仿真口功能选择）
  - ◆ ICSP               ICSPCLK、DAT 口一直保持为仿真口，所有功能均不能使用
  - ◆ NORMAL           ICSPCLK、DAT 口为普通功能口

## 1.6 在线串行编程

可在最终应用电路中对单片机进行串行编程。编程可以简单地通过以下 4 根线完成：

- 电源线
- 接地线
- 数据线
- 时钟线

这使用户可使用未编程的器件制造电路板，而仅在产品交付前才对单片机进行编程。从而可以将最新版本的固件或者定制固件烧写到单片机中。

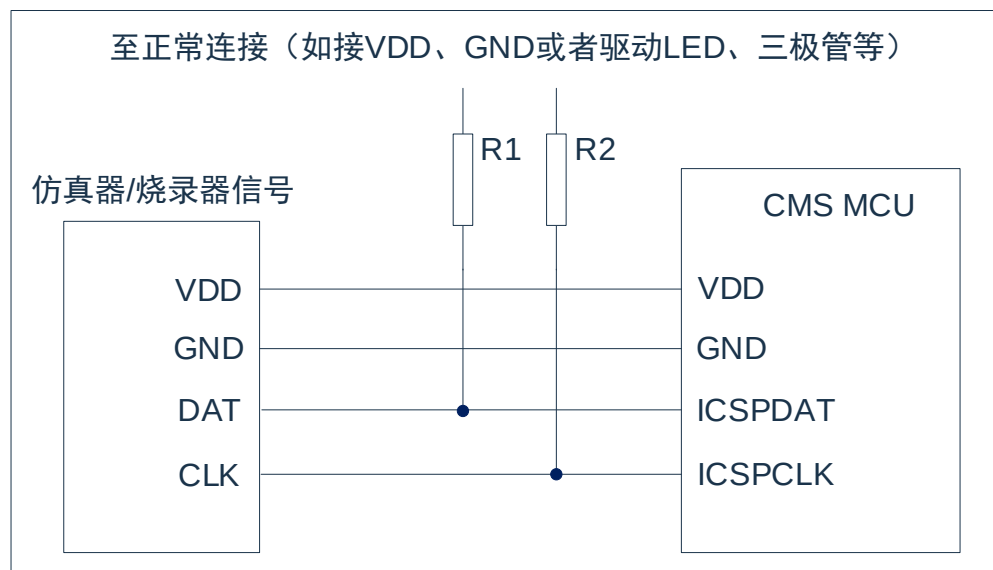


图 1-1：典型的在线串行编程连接方法

上图中，R1、R2 为电气隔离器件，常以电阻代替，其阻值如下： $R1 \geq 4.7K$ 、 $R2 \geq 4.7K$ 。

## 2 中央处理器（CPU）

### 2.1 内存

#### 2.1.1 程序内存

CMS79FT61xC 程序存储器空间

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| ROM:2K |              |              |
| 000H   | 复位向量         | 程序开始，跳转至用户程序 |
| 001H   |              |              |
| 002H   |              |              |
| 003H   |              |              |
| 004H   | 中断向量         | 中断入口，用户中断程序  |
| ...    |              | 用户程序区        |
| ...    |              |              |
| ...    |              |              |
| 7FDH   |              |              |
| 7FEH   |              |              |
| 7FFH   | 跳转至复位向量0000H | 程序结束         |

##### 2.1.1.1 复位向量（0000H）

单片机具有一个字长的系统复位向量（0000H）。具有以下 3 种复位方式：

- ◆ 上电复位
- ◆ 看门狗复位
- ◆ 低压复位（LVR）

发生上述任一种复位后，程序将从 0000H 处重新开始执行，系统寄存器也都将恢复为默认值。根据 STATUS 寄存器中的 PD 和 TO 标志位的内容可以判断系统复位方式。下面一段程序演示了如何定义 MTP 中的复位向量。

例：定义复位向量

|        |     |       |         |
|--------|-----|-------|---------|
|        | ORG | 0000H | ;系统复位向量 |
|        | JP  | START |         |
|        | ORG | 0010H | ;用户程序起始 |
| START: |     |       |         |
|        | ... |       | ;用户程序   |
|        | ... |       |         |
|        | END |       | ;程序结束   |

### 2.1.1.2 中断向量

中断向量地址为 0004H。一旦有中断响应，程序计数器 PC 的当前值就会存入堆栈缓存器并跳转到 0004H 开始执行中断服务程序。所有中断都会进入 0004H 这个中断向量，具体执行哪个中断将由用户根据中断请求标志位寄存器的位决定。下面的示例程序说明了如何编写中断服务程序。

例：定义中断向量，中断程序放在用户程序之后

|            |      |       |                  |
|------------|------|-------|------------------|
|            | ORG  | 0000H | ;系统复位向量          |
|            | JP   | START |                  |
|            | ORG  | 0004H | ;用户程序起始          |
| INT_START: | CALL | PUSH  | ;保存 ACC 跟 STATUS |
|            | ...  |       | ;用户中断程序          |
|            | ...  |       |                  |
| INT_BACK:  | CALL | POP   | ;返回 ACC 跟 STATUS |
|            | RETI |       | ;中断返回            |
| START:     |      |       |                  |
|            | ...  |       | ;用户程序            |
|            | ...  |       |                  |
|            | END  |       | ;程序结束            |

注：由于单片机并未提供专门的出栈、压栈指令，故用户需自己保护中断现场。

例：中断入口保护现场

|       |       |               |                         |
|-------|-------|---------------|-------------------------|
| PUSH: |       |               |                         |
|       | LD    | ACC_BAK, A    | ;保存 ACC 至自定义寄存器 ACC_BAK |
|       | SWAPA | STATUS        | ;状态寄存器 STATUS 高低半字节互换   |
|       | LD    | STATUS_BAK, A | ;保存至自定义寄存器 STATUS_BAK   |
|       | RET   |               | ;返回                     |

例：中断出口恢复现场

|      |       |            |                                  |
|------|-------|------------|----------------------------------|
| POP: |       |            |                                  |
|      | SWAPA | STATUS_BAK | ;将保存至 STATUS_BAK 的数据高低半字节互换给 ACC |
|      | LD    | STATUS, A  | ;将 ACC 的值给状态寄存器 STATUS           |
|      | SWAPR | ACC_BAK    | ;将保存至 ACC_BAK 的数据高低半字节互换         |
|      | SWAPA | ACC_BAK    | ;将保存至 ACC_BAK 的数据高低半字节互换给 ACC    |
|      | RET   |            | ;返回                              |

### 2.1.1.3 查表

芯片具有查表功能，MTP 空间的任何地址都可作为查表使用。

相关指令：

- TABLE [R]      把表格内容的低字节送给寄存器 R，高字节送到寄存器 TABLE\_DATAH。
- TABLEA        把表格内容的低字节送给累加器 ACC，高字节送到寄存器 TABLE\_DATAH。

相关寄存器：

- TABLE\_SPH(9AH)      可读写寄存器，用来指明表格高 3 位地址。
- TABLE\_SPL(9BH)      可读写寄存器，用来指明表格低 8 位地址。
- TABLE\_DATAH(94H)    只读寄存器，存放表格高字节内容。

注：在查表之前要先把表格地址写入 TABLE\_SPH 和 TABLE\_SPL 中。如果主程序和中断服务程序都用到查表指令，主程序中的 TABLE\_SPH 的值可能会因为中断中执行的查表指令而发生变化，产生错误。也就是说要避免在主程序和中断服务程序中都使用查表指令。但如果必须这样做的话，我们可以在查表指令前先将中断禁止，在查表结束后再开放中断，以避免发生错误。

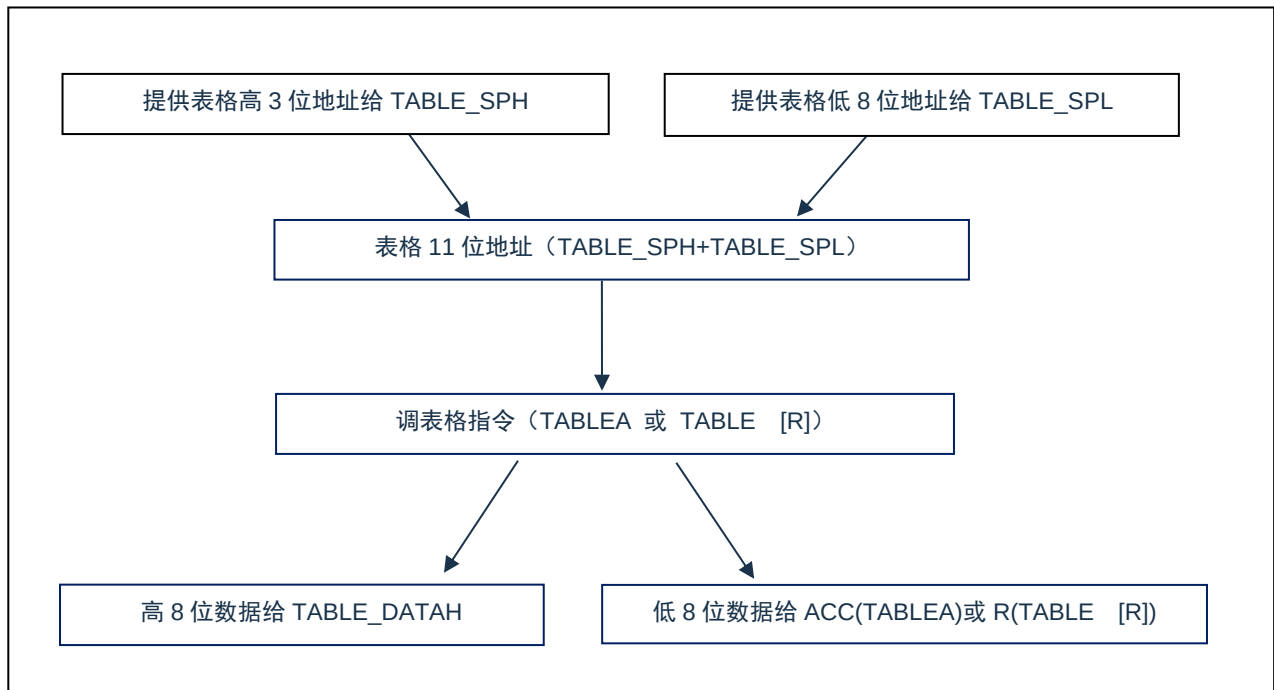


图2-1：表格调用的流程图

下面例子给出了如何在程序中调用表格。

|       |               |                                |
|-------|---------------|--------------------------------|
| ...   |               | ;上接用户程序                        |
| LDIA  | 02H           | ;表格低位地址                        |
| LD    | TABLE_SPL,A   |                                |
| LDIA  | 06H           | ;表格高位地址                        |
| LD    | TABLE_SPH,A   |                                |
| TABLE | R01           | ;表格指令，将表格低 8 位(56H)给自定义寄存器 R01 |
| LD    | A,TABLE_DATAH | ;将查表结果的高 8 位(34H)给累加器 ACC      |
| LD    | R02,A         | ;将 ACC 值(34H)给自定义寄存器 R02       |
| ...   |               | ;用户程序                          |
| ORG   | 0600H         | ;表格起始地址                        |
| DW    | 1234H         | ;0600H 地址表格内容                  |
| DW    | 2345H         | ;0601H 地址表格内容                  |
| DW    | 3456H         | ;0602H 地址表格内容                  |
| DW    | 0000H         | ;0603H 地址表格内容                  |



#### 2.1.1.4 跳转表

跳转表能够实现多地址跳转功能。由于 PCL 和 ACC 的值相加即可得到新的 PCL，因此，可以通过对 PCL 加上不同的 ACC 值来实现多地址跳转。ACC 值若为 n，PCL+ACC 即表示当前地址加 n，执行完当前指令后 PCL 值还会自加 1，可参考以下范例。如果 PCL+ACC 后发生溢出，PC 不会自动进位，故编写程序时应注意。这样，用户就可以通过修改 ACC 的值轻松实现多地址的跳转。

PCLATH 为 PC 高位缓冲寄存器，对 PCL 操作时，必须先对 PCLATH 进行赋值。

例：正确的多地址跳转程序示例

| MTP 地址 | LDIA | 01H      |                   |
|--------|------|----------|-------------------|
|        | LD   | PCLATH,A | ;必须对 PCLATH 进行赋值  |
|        | ...  |          |                   |
| 0110H: | ADDR | PCL      | ;ACC+PCL          |
| 0111H: | JP   | LOOP1    | ;ACC=0, 跳转至 LOOP1 |
| 0112H: | JP   | LOOP2    | ;ACC=1, 跳转至 LOOP2 |
| 0113H: | JP   | LOOP3    | ;ACC=2, 跳转至 LOOP3 |
| 0114H: | JP   | LOOP4    | ;ACC=3, 跳转至 LOOP4 |
| 0115H: | JP   | LOOP5    | ;ACC=4, 跳转至 LOOP5 |
| 0116H: | JP   | LOOP6    | ;ACC=5, 跳转至 LOOP6 |

例：错误的多地址跳转程序示例

| MTP 地址 | CLR  | PCLATH |                      |
|--------|------|--------|----------------------|
|        | ...  |        |                      |
| 00FCH: | ADDR | PCL    | ;ACC+PCL             |
| 00FDH: | JP   | LOOP1  | ;ACC=0, 跳转至 LOOP1    |
| 00FEH: | JP   | LOOP2  | ;ACC=1, 跳转至 LOOP2    |
| 00FFH: | JP   | LOOP3  | ;ACC=2, 跳转至 LOOP3    |
| 0100H: | JP   | LOOP4  | ;ACC=3, 跳转至 0000H 地址 |
| 0101H: | JP   | LOOP5  | ;ACC=4, 跳转至 0001H 地址 |
| 0102H: | JP   | LOOP6  | ;ACC=5, 跳转至 0002H 地址 |

注：由于 PCL 溢出不会自动向高位进位，故在利用 PCL 作多地址跳转时，需要注意该段程序一定不能放在 MTP 空间的分页处。

## 2.1.2 数据存储器

CMS79FT61xC 数据存储器列表

| 地址             | 地址               | 地址               | 地址               |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| INDF 00H       | INDF 80H         | INDF 100H        | INDF 180H        |
| TMR0 01H       | OPTION_REG 81H   | ----- 101H       | ----- 181H       |
| PCL 02H        | PCL 82H          | PCL 102H         | PCL 182H         |
| STATUS 03H     | STATUS 83H       | STATUS 103H      | STATUS 183H      |
| FSR 04H        | FSR 84H          | FSR 104H         | FSR 184H         |
| PORTA 05H      | TRISA 85H        | PIR1 105H        | ----- 185H       |
| PORTB 06H      | TRISB 86H        | PIE1 106H        | ----- 186H       |
| WPUA 07H       | WPDB 87H         | PIR2 107H        | ----- 187H       |
| WPUB 08H       | OSCCON 88H       | PIE2 108H        | ----- 188H       |
| ----- 09H      | WDTCN 89H        | ----- 109H       | ----- 189H       |
| PCLATH 0AH     | PCLATH 8AH       | PCLATH 10AH      | PCLATH 18AH      |
| INTCON 0BH     | INTCON 8BH       | INTCON 10BH      | INTCON 18BH      |
| ----- 0CH      | EECON1 8CH       | TMR1L 10CH       | ----- 18CH       |
| IOCB 0DH       | EECON2 8DH       | TMR1H 10DH       | ----- 18DH       |
| PWMD23H 0EH    | EEDAT 8EH        | T1CON 10EH       | ----- 18EH       |
| PWM01DT 0FH    | EEDATH 8FH       | ----- 10FH       | ----- 18FH       |
| PWM23DT 10H    | EEADR 90H        | ANSEL0 110H      | ----- 190H       |
| TMR2 11H       | PR2 91H          | ANSEL1 111H      | ----- 191H       |
| T2CON 12H      | PORTC 92H        | ANSEL2 112H      | ----- 192H       |
| PWMCON0 13H    | TRISC 93H        | PAHEN 113H       | ----- 193H       |
| PWMCON1 14H    | TABLE_DATAH 94H  | PALEN 114H       | ----- 194H       |
| PWMTL 15H      | IOCA 95H         | PBHEN 115H       | ----- 195H       |
| PWMTH 16H      | EEADRH 96H       | PBLEN 116H       | ----- 196H       |
| PWMD0L 17H     | WPDA 97H         | TXSTA 117H       | ----- 197H       |
| PWMD1L 18H     | WPDC 98H         | RCSTA 118H       | ----- 198H       |
| PWMD2L 19H     | WPUC 99H         | SPBRG 119H       | ----- 199H       |
| PWMD3L 1AH     | TABLE_SPH 9AH    | TXREG 11AH       | ----- 19AH       |
| PWMD4L 1BH     | TABLE_SPL 9BH    | RCREG 11BH       | ----- 19BH       |
| PWMD01H 1CH    | ADCON1 9CH       | SEGCUR 11CH      | ----- 19CH       |
| PWMCON2 1DH    | ADCON0 9DH       | ----- 11DH       | ----- 19DH       |
| PWM4TL 1EH     | ADRESH 9EH       | ----- 11EH       | ----- 19EH       |
| ----- 1FH      | ADRESL 9FH       | ----- 11FH       | ----- 19FH       |
| ----- 20H      | A0H              | ----- 120H       | ----- 1A0H       |
| 通用寄存器<br>96 字节 | 通用寄存器<br>80 字节   | 通用寄存器<br>80 字节   | -----            |
| 6FH            | EFH              | 16FH             | 1EFH             |
| 70H            | F0H              | 170H             | 1F0H             |
| --             | --               | --               | --               |
| 7FH            | FFH              | 17FH             | 1FFH             |
| BANK0          | BANK1            | BANK2            | BANK3            |
|                | 快速存储区<br>70H-7FH | 快速存储区<br>70H-7FH | 快速存储区<br>70H-7FH |

数据存储器由 512×8 位组成，分为两个功能区间：特殊功能寄存器和通用数据存储器。数据存储器单元大多数是可读/写的，但有些只读的。特殊功能寄存器地址为从 00H-1FH，80-9FH，100-11FH，180-18BH。

### CMS79FT61xC 特殊功能寄存器汇总 Bank0

| 地址  | 名称      | Bit7                           | Bit6    | Bit5        | Bit4     | Bit3    | Bit2          | Bit1        | Bit0    | 复位值      |
|-----|---------|--------------------------------|---------|-------------|----------|---------|---------------|-------------|---------|----------|
| 00H | INDF    | 寻址该单元会使用FSR的内容寻址数据存储器（不是物理寄存器） |         |             |          |         |               |             |         | xxxxxxx  |
| 01H | TMR0    | TIMER0数据寄存器                    |         |             |          |         |               |             |         | xxxxxxx  |
| 02H | PCL     | 程序计数器低字节                       |         |             |          |         |               |             |         | 00000000 |
| 03H | STATUS  | IRP                            | RP1     | RP0         | TO       | PD      | Z             | DC          | C       | 00011xxx |
| 04H | FSR     | 间接数据存储器地址指针                    |         |             |          |         |               |             |         | xxxxxxx  |
| 05H | PORTA   | RA7                            | RA6     | RA5         | RA4      | RA3     | RA2           | RA1         | RA0     | xxxxxxx  |
| 06H | PORTB   | RB7                            | RB6     | RB5         | RB4      | RB3     | RB2           | RB1         | RB0     | xxxxxxx  |
| 07H | WPUA    | WPUA7                          | WPUA6   | WPUA5       | WPUA4    | WPUA3   | WPUA2         | WPUA1       | WPUA0   | 00000000 |
| 08H | WPUB    | WPUB7                          | WPUB6   | WPUB5       | WPUB4    | WPUB3   | WPUB2         | WPUB1       | WPUB0   | 00000000 |
| 0AH | PCLATH  | ----                           | ----    | ----        | ----     | ----    | 程序计数器高3位的写缓冲器 |             |         | ----000  |
| 0BH | INTCON  | GIE                            | PEIE    | TOIE        | INTE     | RBIE    | TOIF          | INTF        | RBIF    | 00000000 |
| 0DH | IOCB    | IOCB7                          | IOCB6   | IOCB5       | IOCB4    | IOCB3   | IOCB2         | IOCB1       | IOCB0   | 00000000 |
| 0EH | PWMD23H | ----                           | ----    | PWMD3[9:8]  |          | ----    | ----          | PWMD2[9:8]  |         | --00--00 |
| 0FH | PWM01DT | ----                           | ----    | PWM01死区延时时间 |          |         |               |             |         | --000000 |
| 10H | PWM23DT | ----                           | ----    | PWM23死区延时时间 |          |         |               |             |         | --000000 |
| 11H | TMR2    | TIMER2模块寄存器                    |         |             |          |         |               |             |         | 00000000 |
| 12H | T2CON   | ----                           | TOUTPS3 | TOUTPS2     | TOUTPS1  | TOUTPS0 | TMR2ON        | T2CKPS1     | T2CKPS0 | -0000000 |
| 13H | PWMCON0 | CLKDIV[2:0]                    |         |             | PWM4EN   | PWM3EN  | PWM2EN        | PWM1EN      | PWM0EN  | 00000000 |
| 14H | PWMCON1 | PWMIO_SEL[1:0]                 |         | PWM2DTEN    | PWM0DTEN | ----    | ----          | DT_DIV[1:0] |         | 0000--00 |
| 15H | PWMTL   | PWM周期低位寄存器                     |         |             |          |         |               |             |         | 00000000 |
| 16H | PWMTH   | ----                           | ----    | PWMD4[9:8]  |          | PWM4T9  | PWM4T8        | PWMT9       | PWMT8   | --000000 |
| 17H | PWMD0L  | PWM0占空比低位寄存器                   |         |             |          |         |               |             |         | 00000000 |
| 18H | PWMD1L  | PWM1占空比低位寄存器                   |         |             |          |         |               |             |         | 00000000 |
| 19H | PWMD2L  | PWM2占空比低位寄存器                   |         |             |          |         |               |             |         | 00000000 |
| 1AH | PWMD3L  | PWM3占空比低位寄存器                   |         |             |          |         |               |             |         | 00000000 |
| 1BH | PWMD4L  | PWM4占空比低位寄存器                   |         |             |          |         |               |             |         | 00000000 |
| 1CH | PWMD01H | ----                           | ----    | PWMD1[9:8]  |          | ----    | ----          | PWMD0[9:8]  |         | --00--00 |
| 1DH | PWMCON2 | ----                           | ----    | ----        | PWM4DIR  | PWM3DIR | PWM2DIR       | PWM1DIR     | PWM0DIR | ---00000 |
| 1EH | PWM4TL  | PWM4周期低位寄存器                    |         |             |          |         |               |             |         | 00000000 |

### CMS79FT61xC 特殊功能寄存器汇总 Bank1

| 地址  | 名称          | Bit7                             | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2          | Bit1            | Bit0    | 复位值      |
|-----|-------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|-----------------|---------|----------|
| 80H | INDF        | 寻址该地址单元会使用FSR的内容寻址数据存储器（不是物理寄存器） |         |         |         |         |               |                 |         | xxxxxxx  |
| 81H | OPTION_REG  | ----                             | INTEDG  | T0CS    | T0SE    | PSA     | PS2           | PS1             | PS0     | -1111011 |
| 82H | PCL         | 程序计数器（PC）的低字节                    |         |         |         |         |               |                 |         | 00000000 |
| 83H | STATUS      | IRP                              | RP1     | RP0     | TO      | PD      | Z             | DC              | C       | 00011xxx |
| 84H | FSR         | 间接数据存储器地址指针                      |         |         |         |         |               |                 |         | xxxxxxx  |
| 85H | TRISA       | TRISA7                           | TRISA6  | TRISA5  | TRISA4  | TRISA3  | TRISA2        | TRISA1          | TRISA0  | 11111111 |
| 86H | TRISB       | TRISB7                           | TRISB6  | TRISB5  | TRISB4  | TRISB3  | TRISB2        | TRISB1          | TRISB0  | 11111111 |
| 87H | WPDB        | WPDB7                            | WPDB6   | WPDB5   | WPDB4   | WPDB3   | WPDB2         | WPDB1           | WPDB0   | 00000000 |
| 88H | OSCCON      | ----                             | IRCF2   | IRCF1   | IRCF0   | ----    | ----          | ----            | ----    | -110---- |
| 89H | WDTCON      | ----                             | ----    | ----    | ----    | ----    | ----          | ----            | SWDTEN  | -----0   |
| 8AH | PCLATH      | ----                             | ----    | ----    | ----    | ----    | 程序计数器高3位的写缓冲器 |                 |         | ----000  |
| 8BH | INTCON      | GIE                              | PEIE    | T0IE    | INTE    | RBIE    | T0IF          | INTF            | RBIF    | 00000000 |
| 8CH | EECON1      | EEPGD                            | ----    | EETIME1 | EETIME0 | WRERR   | WREN          | WR              | RD      | 0-00x000 |
| 8DH | EECON2      | EEPROM控制寄存器2（不是物理地址）             |         |         |         |         |               |                 |         | -----    |
| 8EH | EEDAT       | EEDAT7                           | EEDAT6  | EEDAT5  | EEDAT4  | EEDAT3  | EEDAT2        | EEDAT1          | EEDAT0  | xxxxxxx  |
| 8FH | EEDATH      | EEDATH7                          | EEDATH6 | EEDATH5 | EEDATH4 | EEDATH3 | EEDATH2       | EEDATH1         | EEDATH0 | xxxxxxx  |
| 90H | EEADR       | EEADR7                           | EEADR6  | EEADR5  | EEADR4  | EEADR3  | EEADR2        | EEADR1          | EEADR0  | 00000000 |
| 91H | PR2         | TIMER2周期寄存器                      |         |         |         |         |               |                 |         | 11111111 |
| 92H | PORTC       | ----                             | ----    | ----    | ----    | ----    | ----          | RC1             | RC0     | -----xx  |
| 93H | TRISC       | ----                             | ----    | ----    | ----    | ----    | ----          | TRISC1          | TRISC0  | -----11  |
| 94H | TABLE_DATAH | 表格高位数据                           |         |         |         |         |               |                 |         | xxxxxxx  |
| 95H | IOCA        | IOCA7                            | IOCA6   | IOCA5   | IOCA4   | IOCA3   | IOCA2         | IOCA1           | IOCA0   | 00000000 |
| 96H | EEADRH      | ----                             | ----    | ----    | ----    | ----    | EEADRH2       | EEADRH1         | EEADRH0 | ----000  |
| 97H | WPDA        | WPDA7                            | WPDA6   | WPDA5   | WPDA4   | WPDA3   | WPDA2         | WPDA1           | WPDA0   | 00000000 |
| 98H | WPDC        | ----                             | ----    | ----    | ----    | ----    | ----          | WPDC1           | WPDC0   | -----00  |
| 99H | WPUC        | ----                             | ----    | ----    | ----    | ----    | ----          | WPUC1           | WPUC0   | -----00  |
| 9AH | TABLE_SPH   | ----                             | ----    | ----    | ----    | ----    | 表格高3位地址       |                 |         | ----xxx  |
| 9BH | TABLE_SPL   | 表格低位指针                           |         |         |         |         |               |                 |         | xxxxxxx  |
| 9CH | ADCON1      | ADFM                             | CHS4    | ----    | ----    | ----    | LDO_EN        | LDO_SEL[1:0]    |         | 00---000 |
| 9DH | ADCON0      | ADCS1                            | ADCS0   | CHS3    | CHS2    | CHS1    | CHS0          | GO/ <u>DONE</u> | ADON    | 00000000 |
| 9EH | ADRESH      | ADC结果寄存器的高字节                     |         |         |         |         |               |                 |         | xxxxxxx  |
| 9FH | ADRESL      | ADC结果寄存器的低字节                     |         |         |         |         |               |                 |         | xxxxxxx  |

### CMS79FT61xC 特殊功能寄存器汇总 Bank2

| 地址   | 名称     | Bit7                             | Bit6   | Bit5    | Bit4    | Bit3   | Bit2          | Bit1   | Bit0   | 复位值      |
|------|--------|----------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------------|--------|--------|----------|
| 100H | INDF   | 寻址该地址单元会使用FSR的内容寻址数据存储器（不是物理寄存器） |        |         |         |        |               |        |        | xxxxxxx  |
| 102H | PCL    | 程序计数器（PC）的低字节                    |        |         |         |        |               |        |        | 00000000 |
| 103H | STATUS | IRP                              | RP1    | RP0     | TO      | PD     | Z             | DC     | C      | 00011xxx |
| 104H | FSR    | 间接数据存储器地址指针                      |        |         |         |        |               |        |        | xxxxxxx  |
| 105H | PIR1   | ----                             | ADIF   | RCIF    | TXIF    | ----   | PWMIF         | TMR2IF | TMR1IF | -000-000 |
| 106H | PIE1   | ----                             | ADIE   | RCIE    | TXIE    | ----   | PWMIE         | TMR2IE | TMR1IE | -000-000 |
| 107H | PIR2   | TKM1IF                           | TKM0IF | ----    | EEIF    | ----   | ----          | RACIF  | ----   | 00-0—0-  |
| 108H | PIE2   | TKM1IE                           | TKM0IE | ----    | EEIE    | ----   | ----          | RACIE  | ----   | 00-0—0-  |
| 10AH | PCLATH | ----                             | ----   | ----    | ----    | ----   | 程序计数器高3位的写缓冲器 |        |        | ----000  |
| 10BH | INTCON | GIE                              | PEIE   | TOIE    | INTE    | RBIE   | TOIF          | INTF   | RBIF   | 00000000 |
| 10CH | TMR1L  | 16位TIMER1寄存器低字节的数据寄存器            |        |         |         |        |               |        |        | xxxxxxx  |
| 10DH | TMR1H  | 16位TIMER1寄存器高字节的数据寄存器            |        |         |         |        |               |        |        | xxxxxxx  |
| 10EH | T1CON  | T1GINV                           | TMR1GE | T1CKPS1 | T1CKPS0 | ----   | T1SYNC        | TMR1CS | TMR1ON | 000-0000 |
| 110H | ANSEL0 | ANS7                             | ANS6   | ANS5    | ANS4    | ANS3   | ANS2          | ANS1   | ANS0   | 00000000 |
| 111H | ANSEL1 | ANS15                            | ANS14  | ANS13   | ANS12   | ANS11  | ANS10         | ANS9   | ANS8   | 00000000 |
| 112H | ANSEL2 | ----                             | ----   | ----    | ----    | ----   | ----          | ANS17  | ANS16  | -----00  |
| 113H | PAHEN  | PAHEN7                           | PAHEN6 | PAHEN5  | PAHEN4  | PAHEN3 | PAHEN2        | PAHEN1 | PAHEN0 | 00000000 |
| 114H | PALEN  | PALEN7                           | PALEN6 | PALEN5  | PALEN4  | PALEN3 | PALEN2        | PALEN1 | PALEN0 | 00000000 |
| 115H | PBHEN  | PBHEN7                           | PBHEN6 | PBHEN5  | PBHEN4  | PBHEN3 | PBHEN2        | PBHEN1 | PBHEN0 | 00000000 |
| 116H | PBLEN  | PBLEN7                           | PBLEN6 | PBLEN5  | PBLEN4  | PBLEN3 | PBLEN2        | PBLEN1 | PBLEN0 | 00000000 |
| 117H | TXSTA  | CSRC                             | TX9EN  | TXEN    | SYNC    | SCKP   | STOPBIT       | TRMT   | TX9D   | 00000010 |
| 118H | RCSTA  | SPEN                             | RX9EN  | SREN    | CREN    | RCIDL  | FERR          | OERR   | RX9D   | 00001000 |
| 119H | SPBRG  | USART波特率8位寄存器                    |        |         |         |        |               |        |        | 00000000 |
| 11AH | TXREG  | USART发送数据寄存器                     |        |         |         |        |               |        |        | 00000000 |
| 11BH | RCREG  | USART接收数据寄存器                     |        |         |         |        |               |        |        | xxxxxxx  |
| 11CH | SEGCUR | ----                             | ----   | ----    | ----    | ----   | SEG_ISEL[2:0] |        |        | ----000  |

### CMS79FT61xC 特殊功能寄存器汇总 Bank3

| 地址   | 名称     | Bit7                             | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2          | Bit1 | Bit0 | 复位值      |
|------|--------|----------------------------------|------|------|------|------|---------------|------|------|----------|
| 180H | INDF   | 寻址该地址单元会使用FSR的内容寻址数据存储器（不是物理寄存器） |      |      |      |      |               |      |      | xxxxxxxx |
| 182H | PCL    | 程序计（PC）的低字节                      |      |      |      |      |               |      |      | 00000000 |
| 183H | STATUS | IRP                              | RP1  | RP0  | TO   | PD   | Z             | DC   | C    | 00011xxx |
| 184H | FSR    | 间接数据存储器地址指针                      |      |      |      |      |               |      |      | xxxxxxxx |
| 18AH | PCLATH | ----                             | ---- | ---- | ---- | ---- | 程序计数器高3位的写缓冲器 |      |      | -----000 |
| 18BH | INTCON | GIE                              | PEIE | TOIE | INTE | RBIE | TOIF          | INTF | RBIF | 00000000 |

## 2.2 寻址方式

### 2.2.1 直接寻址

通过工作寄存器（ACC）来对 RAM 进行操作。

例：ACC 的值送给 30H 寄存器

|    |       |
|----|-------|
| LD | 30H,A |
|----|-------|

例：30H 寄存器的值送给 ACC

|    |       |
|----|-------|
| LD | A,30H |
|----|-------|

### 2.2.2 立即寻址

把立即数传给工作寄存器（ACC）。

例：立即数 12H 送给 ACC

|      |     |
|------|-----|
| LDIA | 12H |
|------|-----|

### 2.2.3 间接寻址

数据存储器能被直接或间接寻址。通过 INDF 寄存器可间接寻址，INDF 不是物理寄存器。当对 INDF 进行存取时，它会根据 FSR 寄存器内的值（低 8 位）和 STATUS 寄存器的 IRP 位（第 9 位）作为地址，并指向该地址的寄存器，因此在设置了 FSR 寄存器和 STATUS 寄存器的 IRP 位后，就可把 INDF 寄存器当作目的寄存器来存取。间接读取 INDF（FSR=0）将产生 00H。间接写入 INDF 寄存器，将导致一个空操作。以下例子说明了程序中间接寻址的用法。

例：FSR 及 INDF 的应用

|      |            |                                   |
|------|------------|-----------------------------------|
| LDIA | 30H        |                                   |
| LD   | FSR,A      | ;间接寻址指针指向 30H                     |
| CLRB | STATUS,IRP | ;指针第 9 位清零                        |
| CLR  | INDF       | ;清零 INDF 实际是清零 FSR 指向的 30H 地址 RAM |

例：间接寻址清 RAM(20H-7FH)举例：

|       |      |            |                    |
|-------|------|------------|--------------------|
|       | LDIA | 1FH        |                    |
|       | LD   | FSR,A      | ;间接寻址指针指向 1FH      |
|       | CLRB | STATUS,IRP |                    |
| LOOP: |      |            |                    |
|       | INCR | FSR        | ;地址加 1，初始地址为 30H   |
|       | CLR  | INDF       | ;清零 FSR 所指向的地址     |
|       | LDIA | 7FH        |                    |
|       | SUBA | FSR        |                    |
|       | SNZB | STATUS,C   | ;一直清零至 FSR 地址为 7FH |
|       | JP   | LOOP       |                    |

## 2.3 堆栈

芯片的堆栈缓存器共 8 层，堆栈缓存器既不是数据存储器的一部分，也不是程序内存的一部分，且既不能被读出，也不能被写入。对它的操作通过堆栈指针（SP）来实现，堆栈指针（SP）也不能读出或写入，当系统复位后堆栈指针会指向堆栈顶部。当发生子程序调用及中断时的程序计数器（PC）值被压入堆栈缓存器，当从中断或子程序返回时将数值返回给程序计数器（PC），下图说明其工作原理。

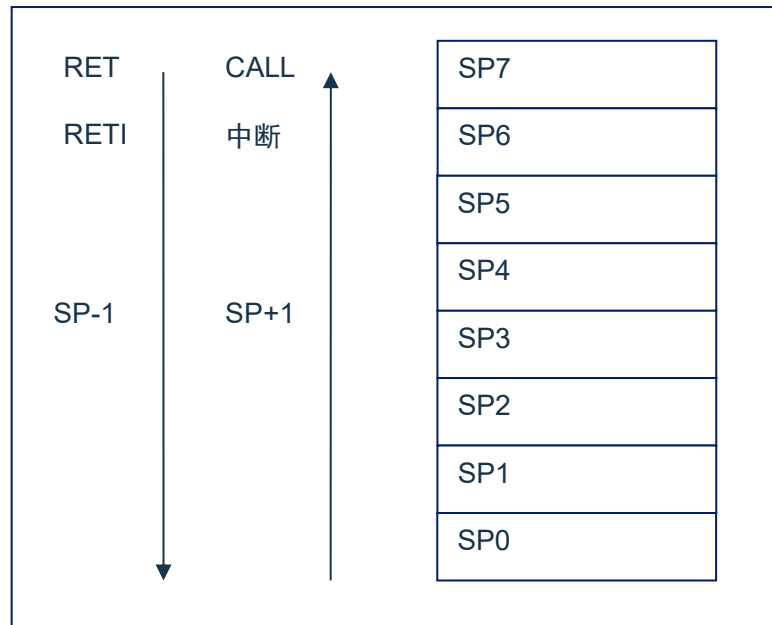


图 2-2：堆栈缓存器工作原理

堆栈缓存器的使用将遵循一个原则“先进后出”。

注：堆栈缓存器只有 8 层，如果堆栈已满，并且发生不可屏蔽的中断，那么只有中断标志位会被记录下来，而中断响应则会被抑制，直到堆栈指针发生递减，中断才会被响应，这个功能可以防止中断使堆栈溢出，同样如果堆栈已满，并且发生子程序调用，那么堆栈将会发生溢出，首先进入堆栈的内容将会丢失，只有最后 8 个返回地址被保留，故用户在写程序时应注意此点，以免发生程序走飞。



## 2.4 工作寄存器（ACC）

### 2.4.1 概述

ALU 是 8Bit 宽的算术逻辑单元，MCU 所有的数学、逻辑运算均通过它来完成。它可以对数据进行加、减、移位及逻辑运算；ALU 也控制状态位（STATUS 状态寄存器中），用来表示运算结果的状态。

ACC 寄存器是一个 8-Bit 的寄存器，ALU 的运算结果可以存放在此，它并不属于数据存储器的一部分而是位于 CPU 中供 ALU 在运算中使用，因此不能被寻址，只能通过所提供的指令来使用。

### 2.4.2 ACC 应用

例：用 ACC 做数据传送

|    |       |                    |
|----|-------|--------------------|
| LD | A,R01 | ;将寄存器 R01 的值赋给 ACC |
| LD | R02,A | ;将 ACC 的值赋给寄存器 R02 |

例：用 ACC 做立即寻址目标操作数

|       |     |                                       |
|-------|-----|---------------------------------------|
| LDIA  | 30H | ;给 ACC 赋值 30H                         |
| ANDIA | 30H | ;将当前 ACC 的值跟立即数 30H 进行“与”操作，结果放入 ACC  |
| XORIA | 30H | ;将当前 ACC 的值跟立即数 30H 进行“异或”操作，结果放入 ACC |

例：用 ACC 做双操作数指令的第一操作数

|       |     |                   |
|-------|-----|-------------------|
| HSUBA | R01 | ;ACC-R01，结果放入 ACC |
| HSUBR | R01 | ;ACC-R01，结果放入 R01 |

例：用 ACC 做双操作数指令的第二操作数

|      |     |                   |
|------|-----|-------------------|
| SUBA | R01 | ;R01-ACC，结果放入 ACC |
| SUBR | R01 | ;R01-ACC，结果放入 R01 |

## 2.5 程序状态寄存器（STATUS）

STATUS 寄存器如下表所示，包含：

- ◆ ALU 的算术状态。
- ◆ 复位状态。
- ◆ 数据存储器（GPR 和 SFR）的存储区选择位。

与其他寄存器一样，STATUS 寄存器可以是任何指令的目标寄存器。如果一条影响 Z、DC 或 C 位的指令以 STATUS 寄存器作为目标寄存器，则不能写这 3 个状态位。这些位根据器件逻辑被置 1 或清零。而且也不能写 TO 和 PD 位。因此将 STATUS 作为目标寄存器的指令可能无法得到预期的结果。

例如，CLRSTATUS 会清零高 3 位，并将 Z 位置 1。这样 STATUS 的值将为 000u u1uu（其中 u=不变）。因此，建议仅使用 CLRB、SETB、SWAPA、SWAPR 指令来改变 STATUS 寄存器，因为这些指令不会影响任何状态位。

程序状态寄存器 STATUS(03H)

| 03H    | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| STATUS | IRP  | RP1  | RP0  | TO   | PD   | Z    | DC   | C    |
| R/W    | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | X    | X    | X    |

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bit7      | IRP: 寄存器存储器选择位（用于间接寻址）<br>1= Bank2和Bank3（100h-1FFh）<br>0= Bank0和Bank1（00h-FFh）  |
| Bit6~Bit5 | RP[1:0]: 存储区选择位<br>00: 选择Bank 0<br>01: 选择Bank 1<br>10: 选择Bank 2<br>11: 选择Bank 3 |
| Bit4      | TO: 超时位；<br>1= 上电或执行了CLRWDWT指令或STOP指令<br>0= 发生了WDT超时                            |
| Bit3      | PD: 掉电位<br>1= 上电或执行了CLRWDWT指令<br>0= 执行了STOP指令                                   |
| Bit2      | Z: 结果为零位<br>1= 算术或逻辑运算的结果为零<br>0= 算术或逻辑运算的结果不为零                                 |
| Bit1      | DC: 半进位/借位位<br>1= 发生了结果的第4低位向高位进位<br>0= 结果的第4低位没有向高位进位                          |
| Bit0      | C: 进位/借位位<br>1= 结果的最高位发生了进位<br>0= 结果的最高位没有发生进位                                  |

TO 和 PD 标志位可反映出芯片复位的原因, 下面列出影响 TO、PD 的事件及各种复位后 TO、PD 的状态。

| 事件        | TO | PD |
|-----------|----|----|
| 电源上电      | 1  | 1  |
| WDT 溢出    | 0  | X  |
| STOP 指令   | 1  | 0  |
| CLRWDT 指令 | 1  | 1  |
| 休眠        | 1  | 0  |

影响 TO/PD 的事件表

| TO | PD | 复位原因           |
|----|----|----------------|
| 0  | 0  | WDT 溢出唤醒休眠 MCU |
| 0  | 1  | WDT 溢出非休眠态     |
| 1  | 1  | 电源上电           |

复位后 TO/PD 的状态

## 2.6 预分频器 (OPTION\_REG)

OPTION\_REG 寄存器为可读写的寄存器，各个控制位用于配置：

- ◆ TIMER0/WDT 预分频器。
- ◆ TIMER0。

预分频器 OPTION\_REG(81H)

| 81H        | Bit7 | Bit6   | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| OPTION_REG | ---  | INTEDG | T0CS | T0SE | PSA  | PS2  | PS1  | PS0  |
| R/W        | ---  | R/W    | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值        | ---  | 1      | 1    | 1    | 1    | 0    | 1    | 1    |

|           |                              |     |     |          |  |         |  |  |
|-----------|------------------------------|-----|-----|----------|--|---------|--|--|
| Bit7      | 未用                           |     |     |          |  |         |  |  |
| Bit6      | INTEDG: 触发中断的边沿选择位           |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 1= INT 引脚上升沿触发中断             |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 0= INT 引脚下降沿触发中断             |     |     |          |  |         |  |  |
| Bit5      | T0CS: TIMER0 时钟源选择位          |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 0= 内部指令周期时钟 ( $F_{SYS}/4$ )  |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 1= T0CKI 引脚上的跳变沿             |     |     |          |  |         |  |  |
| Bit4      | T0SE: TIMER0 时钟源边沿选择位        |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 0= 在 T0CKI 引脚信号从低电平跳变到高电平时递增 |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 1= 在 T0CKI 引脚信号从高电平跳变到低电平时递增 |     |     |          |  |         |  |  |
| Bit3      | PSA: 预分频器分配位                 |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 0= 预分频器分配给 TIMER0 模块         |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 1= 预分频器分配给 WDT               |     |     |          |  |         |  |  |
| Bit2~Bit0 | PS2~PS0: 预分配参数配置位            |     |     |          |  |         |  |  |
|           | PS2                          | PS1 | PS0 | TMR0 分频比 |  | WDT 分频比 |  |  |
|           | 0                            | 0   | 0   | 1:2      |  | 1:1     |  |  |
|           | 0                            | 0   | 1   | 1:4      |  | 1:2     |  |  |
|           | 0                            | 1   | 0   | 1:8      |  | 1:4     |  |  |
|           | 0                            | 1   | 1   | 1:16     |  | 1:8     |  |  |
|           | 1                            | 0   | 0   | 1:32     |  | 1:16    |  |  |
|           | 1                            | 0   | 1   | 1:64     |  | 1:32    |  |  |
|           | 1                            | 1   | 0   | 1:128    |  | 1:64    |  |  |
|           | 1                            | 1   | 1   | 1:256    |  | 1:128   |  |  |

预分频寄存器实际上是一个 8 位的计数器，用于监视寄存器 WDT 时，是作为一个后分频器；用于定时器/计数器时，作为一个预分频器，通常统称作预分频器。在片内只有一个物理的分频器，只能用于 WDT 或 TIMER0，两者不能同时使用。也就是说，若用于 TIMER0，WDT 就不能使用预分频器，反之亦然。

当用于 WDT 时，CLRWDI 指令将同时对预分频器和 WDT 定时器清零。

当用于 TIMER0 时，有关写入 TIMER0 的所有指令（如：CLR TMR0，SETB TMR0，1 等）都会对预分频器清零。

由 TIMER0 还是 WDT 使用预分频器，完全由软件控制。它可以动态改变。为了避免出现不该有的芯片复位，当从 TIMER0 换为 WDT 使用时，应该执行以下指令。

|        |               |            |
|--------|---------------|------------|
| CLRWDT |               | ; WDT 清零   |
| LDIA   | B'xxxx1xxx'   | ; 设置新的预分频器 |
| LD     | OPTION_REG, A |            |
| CLRWDT |               | ; WDT 清零   |

将预分频器从分配给 WDT 切换为分配给 TIMER0 模块，应该执行以下指令

|        |               |            |
|--------|---------------|------------|
| CLRWDT |               | ; WDT 清零   |
| LDIA   | B'xxxx0xxx'   | ; 设置新的预分频器 |
| LD     | OPTION_REG, A |            |

注：要使 TIMER0 获取 1:1 的预分频比配置，可通过将选项寄存器的 PSA 位置 1 将预分频器分配给 WDT。

## 2.7 程序计数器（PC）

程序计数器（PC）控制程序内存 MTP 中的指令执行顺序，它可以寻址整个 MTP 的范围，取得指令码后，程序计数器（PC）会自动加一，指向下一个指令码的地址。但如果执行跳转、条件跳转、向 PCL 赋值、子程序调用、初始化复位、中断、中断返回、子程序返回等操作时，PC 会加载与指令相关的地址而不是下一条指令的地址。

当遇到条件跳转指令且符合跳转条件时，当前指令执行过程中读取的下一条指令将会被丢弃，且会插入一个空指令操作周期，随后才能取得正确的指令。反之，就会顺序执行下一条指令。

程序计数器（PC）是 11Bit 宽度，低 8 位通过 PCL（02H）寄存器用户可以访问，高 3 位用户不能访问。可容纳  $2K \times 16\text{Bit}$  程序地址。对 PCL 赋值将会产生一个短跳转动作，跳转范围为当前页的 256 个地址。

注：当程序员在利用 PCL 作短跳转时，要先对 PC 高位缓冲寄存器 PCLATH 进行赋值。

下面给出几种特殊情况的 PC 值。

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 复位时              | PC=0000;                      |
| 中断时              | PC=0004(原来的 PC+1 会被自动压入堆栈);   |
| CALL 时           | PC=程序指定地址(原来的 PC+1 会被自动压入堆栈); |
| RET、RETI、RET i 时 | PC=堆栈出来的值;                    |
| 操作 PCL 时         | PC[10:8]不变，PC[7:0]=用户指定的值;    |
| JP 时             | PC=程序指定的值;                    |
| 其它指令             | PC=PC+1;                      |

## 2.8 看门狗计数器（WDT）

看门狗定时器（Watch Dog Timer）是一个片内自振式的 RC 振荡定时器，无需任何外围组件，即使芯片的主时钟停止工作，WDT 也能保持计时。WDT 计时溢出将产生复位。

### 2.8.1 WDT 周期

WDT 与 TIMER0 共用 8 位预分频器。在所有复位后，WDT 默认溢出周期为 128ms，WDT 溢出周期为  $16\text{ms} \times \text{分频系数}$ ，假如你需要改变的 WDT 溢出周期，可以设置 OPTION\_REG 寄存器。WDT 的溢出周期将受到环境温度、电源电压等参数影响。

“CLRWDWT”和“STOP”指令将清除 WDT 定时器以及预分频器里的计数值（当预分频器分配给 WDT 时）。WDT 一般用来防止系统失控，或者可以说是用来防止单片机程序失控。在正常情况下，WDT 应该在其溢出前被“CLRWDWT”指令清零，以防止产生复位。如果程序由于某种干扰而失控，那么不能在 WDT 溢出前执行“CLRWDWT”指令，就会使 WDT 溢出而产生复位。使系统重启而不至于失去控制。若是 WDT 溢出产生的复位，则状态寄存器（STATUS）的“TO”位会被清零，用户可根据此位来判断复位是否是 WDT 溢出所造成的。

注：

1. 若使用 WDT 功能，一定要在程序的某些地方放置“CLRWDWT”指令，以保证在 WDT 溢出前能被清零。否则会使芯片不停的复位，造成系统无法正常工作。
2. 不能在中断程序中对 WDT 进行清零，否则无法侦测到主程序“跑飞”的情况。
3. 程序中应在主程序中有一次清 WDT 的操作，尽量不要在多个分支中清零 WDT，这种架构能最大限度发挥看门狗计数器的保护功能。
4. 看门狗计数器不同芯片的溢出时间有一定差异，所以设置清 WDT 时间时，应与 WDT 的溢出时间有较大的冗余，以避免出现不必要的 WDT 复位。

### 2.8.2 看门狗定时器控制寄存器 WDTCON

看门狗定时器控制寄存器 WDTCON(89H)

| 89H    | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0   |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| WDTCON | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | SWDTEN |
| R/W    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | R/W    |
| 复位值    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | 0      |

Bit7~Bit1  
Bit0

未用

SWDTEN: 软件使能或禁止看门狗定时器位

1= 使能 WDT

0= 禁止 WDT（复位值）

注：如果 CONFIG 中 WDT 配置位 =1，则 WDT 始终被使能，而与 SWDTEN 控制位的状态无关。如果 CONFIG 中 WDT 配置位=0，则可以使用 SWDTEN 控制位使能或禁止 WDT。

## 3 系统时钟

### 3.1 概述

时钟信号由内部振荡产生，在片内产生 4 个非重叠正交时钟信号，分别称作 Q1、Q2、Q3、Q4。在 IC 内部每个 Q1 使程序计数器（PC）增量加一，Q4 从程序存储单元中取出该指令，并将其锁存在指令寄存器中。在下一个 Q1 到 Q4 之间对取出的指令进行译码和执行，也就是说 4 个时钟周期才会执行一条指令。下图表示时钟与指令周期执行时序图。

一个指令周期含有 4 个 Q 周期，指令的执行和获取是采用流水线结构，取指占用一个指令周期，而译码和执行占用另一个指令周期，但是由于流水线结构，从宏观上看，每条指令的有效执行时间是一个指令周期。如果一条指令引起程序计数器地址发生改变（例如 JP）那么预取的指令操作码就无效，就需要两个指令周期来完成该条指令，这就是对 PC 操作指令都占用两个时钟周期的原因。

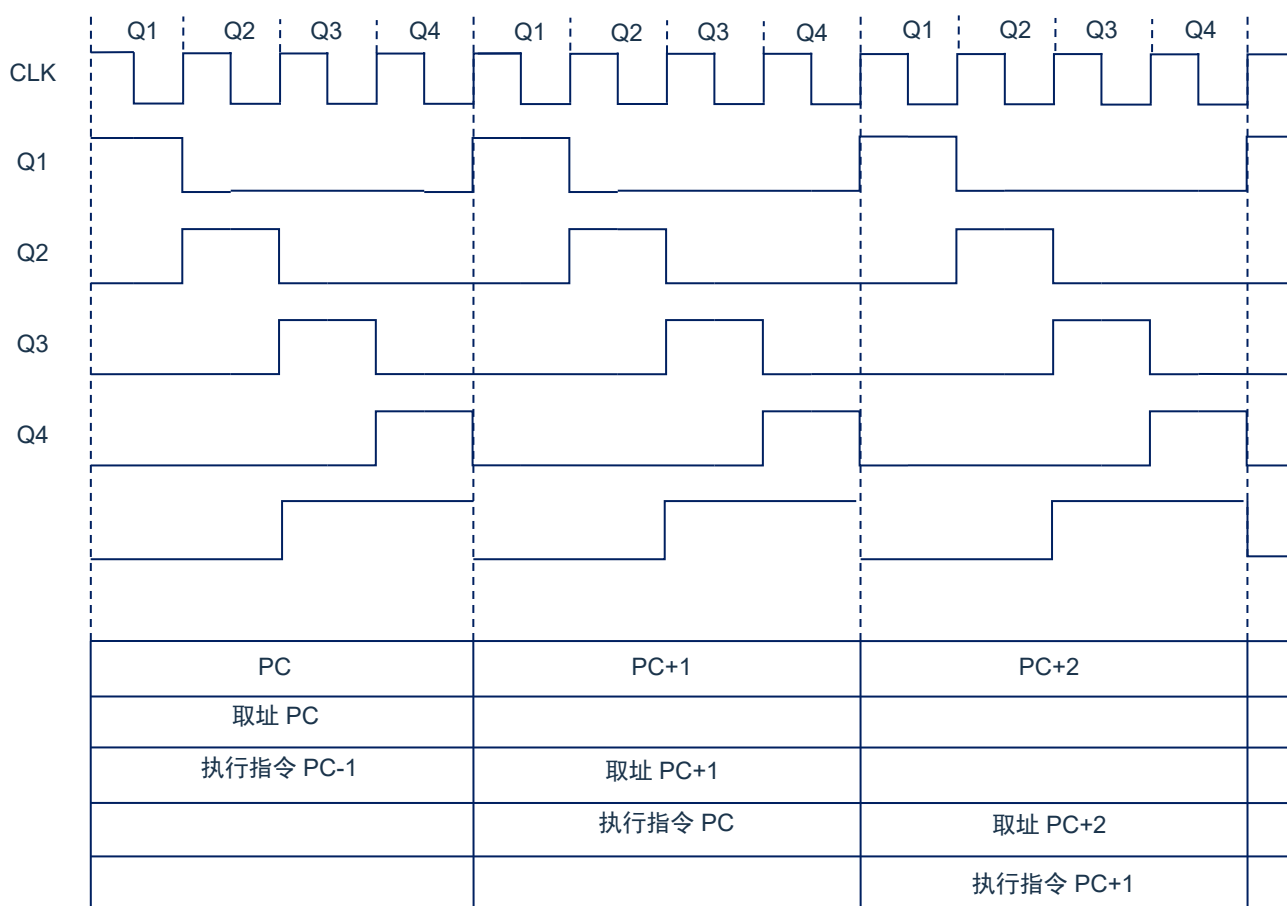


图 3-1：时钟与指令周期时序图

下面列出系统工作频率与指令速度的关系：

| 系统工作频率(Fsys) | 双指令周期 | 单指令周期 |
|--------------|-------|-------|
| 1MHz         | 8μs   | 4μs   |
| 2MHz         | 4μs   | 2μs   |
| 4MHz         | 2μs   | 1μs   |
| 8MHz         | 1μs   | 500ns |



## 3.2 系统振荡器

芯片内置高精度 RC 振荡器，其振荡频率为 8MHz/16MHz，可通过 OSCCON 寄存器设置芯片工作频率。

## 3.3 起振时间

起振时间（Reset Time）是指从芯片复位到芯片振荡稳定这段时间，其设计值约为 16ms。

注：无论芯片是电源上电复位，还是其它原因引起的复位，都会存在这个起振时间。

### 3.4 振荡器控制寄存器

振荡器控制（OSCCON）寄存器控制系统时钟和频率选择。

振荡器控制寄存器 OSCCON(88H)

| 88H    | Bit7 | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| OSCCON | ---  | IRCF2 | IRCF1 | IRCF0 | ---  | ---  | ---  | ---  |
| R/W    | ---  | R/W   | R/W   | R/W   | ---  | ---  | ---  | ---  |
| 复位值    | ---  | 1     | 1     | 0     | ---  | ---  | ---  | ---  |

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Bit7      | 未用，读为 0                                  |
| Bit6~Bit4 | IRCF<2:0>: 内部振荡器频率选择位                    |
|           | 111= $F_{SYS} = F_{HSI}/1$               |
|           | 110= $F_{SYS} = F_{HSI}/2$ (默认)          |
|           | 101= $F_{SYS} = F_{HSI}/4$               |
|           | 100= $F_{SYS} = F_{HSI}/8$               |
|           | 011= $F_{SYS} = F_{HSI}/16$              |
|           | 010= $F_{SYS} = F_{HSI}/32$              |
|           | 001= $F_{SYS} = F_{HSI}/64$              |
|           | 000= $F_{SYS} = 32\text{KHz}$ (LFINTOSC) |
| Bit3~Bit0 | 未用                                       |

注： $F_{HSI}$  为内部高速振荡器频率，可选择 8MHz 或 16MHz； $F_{SYS}$  为系统工作频率。

### 3.5 时钟框图

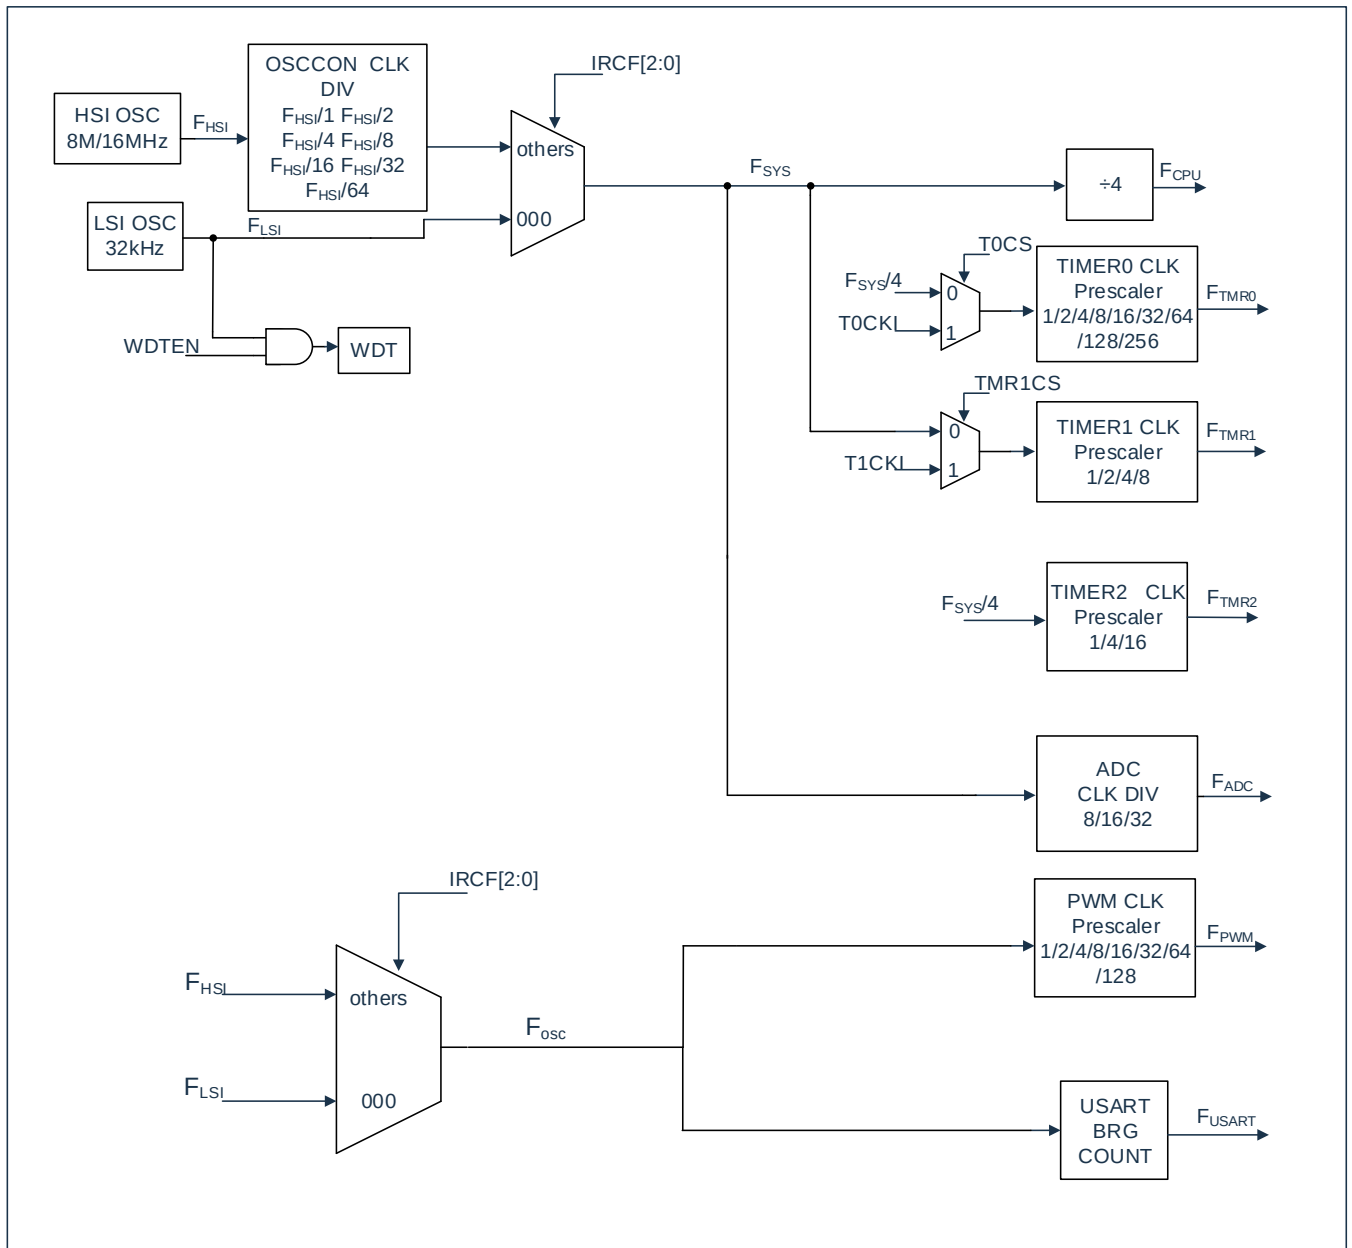


图 3-2: 时钟框图

## 4 复位

芯片可用如下 3 种复位方式：

- ◆ 上电复位；
- ◆ 低电压复位；
- ◆ 正常工作下的看门狗溢出复位；

上述任意一种复位发生时，所有的系统寄存器将恢复默认状态，程序停止运行，同时程序计数器 PC 清零，复位结束后程序从复位向量 0000H 开始运行。STATUS 的 TO 和 PD 标志位能够给出系统复位状态的信息，（详见 STATUS 的说明），用户可根据 PD 和 TO 的状态，控制程序运行路径。

任何一种复位情况都需要一定的响应时间，系统提供完善的复位流程以保证复位动作的顺利进行。

### 4.1 上电复位

上电复位与 LVR 操作密切相关。系统上电的过程呈逐渐上升的曲线形式，需要一定时间才能达到正常电平值。下面给出上电复位的正常时序：

- 上电：系统检测到电源电压上升并等待其稳定；
- 系统初始化：所有的系统寄存器被置为初始值；
- 振荡器开始工作：振荡器开始提供系统时钟；
- 执行程序：上电结束，程序开始运行。

## 4.2 掉电复位

### 4.2.1 掉电复位概述

掉电复位针对外部因素引起的系统电压跌落情形（例如，干扰或外部负载的变化）。电压跌落可能会进入系统死区，系统死区意味着电源不能满足系统的最小工作电压要求。

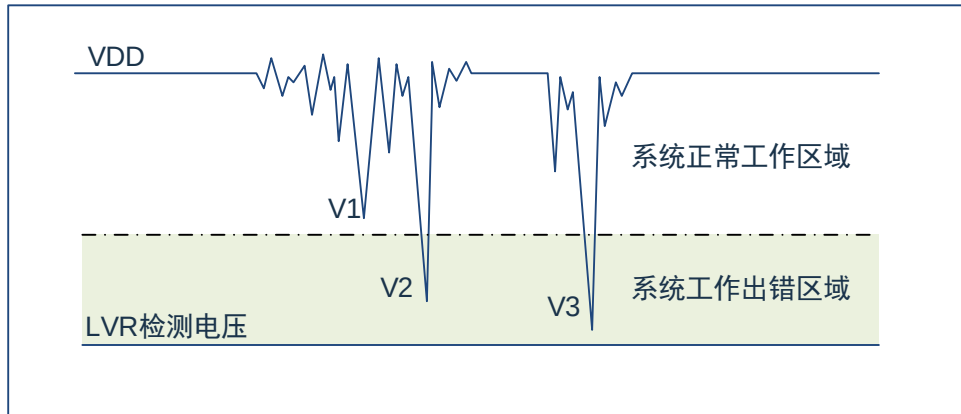


图4-1：掉电复位示意图

上图是一个典型的掉电复位示意图。图中，VDD 受到严重的干扰，电压值降的非常低。虚线以上区域系统正常工作，在虚线以下的区域内，系统进入未知的工作状态，这个区域称作死区。当 VDD 跌至 V1 时，系统仍处于正常状态；当 VDD 跌至 V2 和 V3 时，系统进入死区，则容易导致出错。

以下情况系统可能进入死区：

- DC 运用中：
  - DC 运用中一般都采用电池供电，当电池电压过低或单片机驱动负载时，系统电压可能跌落并进入死区。这时，电源不会进一步下降到 LVD 检测电压，因此系统维持在死区。
- AC 运用中：
  - 系统采用 AC 供电时，DC 电压值受 AC 电源中的噪声影响。当外部负载过高，如驱动马达时，负载动作产生的干扰也影响到 DC 电源。VDD 若由于受到干扰而跌落至最低工作电压以下时，则系统将有可能进入不稳定工作状态。
  - 在 AC 运用中，系统上、下电时间都较长。其中，上电时序保护使得系统正常上电，但下电过程却和 DC 运用中情形类似，AC 电源关断后，VDD 电压在缓慢下降的过程中易进入死区。

如上图所示，系统正常工作电压区域一般高于系统复位电压，同时复位电压由低电压检测（LVR）电平决定。当系统执行速度提高时，系统最低工作电压也相应提高，但由于系统复位电压是固定的，因此在系统最低工作电压与系统复位电压之间就会出现一个电压区域，系统不能正常工作，也不会复位，这个区域即为死区。

### 4.2.2 掉电复位的改进办法

如何改进系统掉电复位性能，以下给出几点建议：

- ◆ 选择较高的 LVR 电压，有助于复位更可靠；
- ◆ 开启看门狗定时器；
- ◆ 降低系统的工作频率；
- ◆ 增大电压下降斜率。

#### 看门狗定时器

看门狗定时器用于保证程序正常运行，当系统进入工作死区或者程序运行出错时，看门狗定时器会溢出，系统复位。

#### 降低系统的工作速度

系统工作频率越快，系统最低工作电压越高。从而增大了工作死区的范围，降低系统工作速度就可以降低最低工作电压，从而有效的减小系统工作在死区电压的机率。

#### 增大电压下降斜率

此方法可用于系统工作在 AC 供电的环境，一般 AC 供电系统，系统电压在掉电过程中下降很缓慢，这就会造成芯片较长时间工作在死区电压，此时若系统重新上电，芯片工作状态可能出错，建议在芯片电源与地线间加一个放电电阻，以便让 MCU 快速通过死区，进入复位区，避免芯片上电出错可能性。

## 4.3 看门狗复位

看门狗复位是系统的一种保护设置。在正常状态下，由程序将看门狗定时器清零。若出错，系统处于未知状态，看门狗定时器溢出，此时系统复位。看门狗复位后，系统重启进入正常状态。

看门狗复位的时序如下：

- 看门狗定时器状态：系统检测看门狗定时器是否溢出，若溢出，则系统复位；
- 初始化：所有的系统寄存器被置为默认状态；
- 振荡器开始工作：振荡器开始提供系统时钟；
- 程序：复位结束，程序开始运行。

关于看门狗定时器的应用问题请参看 2.8WDT 应用章节。

## 5 休眠模式

### 5.1 进入休眠模式

执行 STOP 指令可进入休眠模式。如果 WDT 使能，那么：

- ◆ WDT 将被清零并继续运行。
- ◆ STATUS 寄存器中的 PD 位被清零。
- ◆ TO 位被置 1。
- ◆ I/O 端口保持执行 STOP 指令之前的状态（驱动为高电平、低电平或高阻态）。

在休眠模式下，为了尽量降低电流消耗，所有 I/O 引脚都应该保持为 VDD 或 GND，没有外部电路从 I/O 引脚消耗电流。为了避免输入引脚悬空而引入开关电流，应在外部将高阻输入的 I/O 引脚拉为高电平或低电平。为了将电流消耗降至最低，还应考虑芯片内部上拉电阻的影响。

### 5.2 从休眠状态唤醒

可以通过下列任一事件将器件从休眠状态唤醒：

1. 看门狗定时器唤醒（WDT 强制使能）
2. PORTA 电平变化中断或 PORTB 电平变化中断。
3. 其它外设中断

上述两种事件被认为是程序执行的延续，STATUS 寄存器中的 TO 和 PD 位用于确定器件复位的原因。PD 位在上电时被置 1，而在执行 STOP 指令时被清零。TO 位在发生 WDT 唤醒时被清零。

当执行 STOP 指令时，下一条指令（PC+1）被预先取出。如果希望通过中断事件唤醒器件，则必须将相应的中断允许位置 1（允许）。唤醒与 GIE 位的状态无关。如果 GIE 位被清零（禁止），器件将继续执行 STOP 指令之后的指令。如果 GIE 位被置 1（允许），器件执行 STOP 指令之后的指令，然后跳转到中断地址（0004h）处执行代码。如果不想执行 STOP 指令之后的指令，用户应该在 STOP 指令后面放置一条 NOP 指令。器件从休眠状态唤醒时，WDT 都将被清零，而与唤醒的原因无关。

### 5.3 使用中断唤醒

当禁止全局中断（GIE 被清零）时，并且有任一中断源将其中断允许位和中断标志位置 1，将会发生下列事件之一：

- 如果在执行 STOP 指令之前产生了中断，那么 STOP 指令将被作为一条 NOP 指令执行。因此，WDT 及其预分频器和后分频器（如果使能）将不会被清零，并且 TO 位将不会被置 1，同时 PD 也不会被清零。
- 如果在执行 STOP 指令期间或之后产生了中断，那么器件将被立即从休眠模式唤醒。STOP 指令将在唤醒之前执行完毕。因此，WDT 及其预分频器和后分频器（如果使能）将被清零，并且 TO 位将被置 1，同时 PD 也将被清零。即使在执行 STOP 指令之前检查到标志位为 0，它也可能在 STOP 指令执行完毕之前被置 1。要确定是否执行了 STOP 指令，可以测试 PD 位。如果 PD 位置 1，则说明 STOP 指令被作为一条 NOP 指令执行了。在执行 STOP 指令之前，必须先执行一条 CLRWDT 指令，来确保将 WDT 清零。



## 5.4 休眠模式应用举例

系统在进入休眠模式之前，若用户需要获得较小的休眠电流，请先确认所有 I/O 的状态，若用户方案中存在悬空的 I/O 口，把所有悬空口都设置为输出口，确保每一个 I/O 都有一个固定的状态，以避免 I/O 为输入状态时，口线电平处于不定态而增大休眠电流；关断 AD 等其它外设模块；根据实际方案的功能需求可禁止 WDT 功能来减小休眠电流。

例：进入休眠的处理程序

|             |             |                    |
|-------------|-------------|--------------------|
| SLEEP_MODE: |             |                    |
| CLR         | INTCON      | ;关断中断使能            |
| LDIA        | B'00000000' |                    |
| LD          | TRISA,A     |                    |
| LD          | TRISB,A     | ;所有 I/O 设置为输出口     |
| LD          | TRISC,A     |                    |
| ...         |             | ;关闭其它功能            |
| LDIA        | 0A5H        |                    |
| LD          | SP_FLAG,A   | ;置休眠状态记忆寄存器(用户自定义) |
| CLRWDT      |             | ;清零 WDT            |
| STOP        |             | ;执行 STOP 指令        |

## 5.5 休眠模式唤醒时间

当 MCU 从休眠态被唤醒时，需要等待一个振荡稳定时间（Reset Time），具体关系如下表所示。

| 系统主频时钟源                  | 系统时钟分频选择(IRCF<2:0>)  | 休眠唤醒等待时间 $T_{WAIT}$                    |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 内部高速 RC 振荡 ( $F_{HSI}$ ) | $F_{SYS}=F_{HSI}$    | $T_{WAIT}=136*1/F_{HSI}+16*1/F_{HSI}$  |
|                          | $F_{SYS}=F_{HSI}/2$  | $T_{WAIT}=136*2/F_{HSI}+16*1/F_{HSI}$  |
|                          | ...                  | ...                                    |
|                          | $F_{SYS}=F_{HSI}/64$ | $T_{WAIT}=136*64/F_{HSI}+16*1/F_{HSI}$ |
| 内部低速 RC 振荡 ( $F_{LSI}$ ) | ----                 | $T_{WAIT}=11/F_{LSI}$                  |

## 6 I/O 端口

芯片有 3 个 I/O 端口：PORTA、PORTB、PORTC（最多 18 个 I/O）。可读写端口数据寄存器可直接存取这些端口。

| 端口    | 位 | 管脚描述                                                        | I/O |
|-------|---|-------------------------------------------------------------|-----|
| PORTA | 0 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN0，触摸输入口，外部中断输入                    | I/O |
|       | 1 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN1，触摸输入口                           | I/O |
|       | 2 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN2，触摸输入口，TMR0 时钟输入                 | I/O |
|       | 3 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN3，触摸输入口，PWM 输出，异步串口输出，同步串口时钟      | I/O |
|       | 4 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN4，触摸输入口，PWM 输出，异步串口输入，同步串口数据      | I/O |
|       | 5 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN5，触摸输入口，PWM 输出，TMR1 门控输入          | I/O |
|       | 6 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN6，触摸输入口，PWM 输出                    | I/O |
|       | 7 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN7，触摸输入口，PWM 输出                    | I/O |
| PORTB | 0 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN15，PWM 输出                         | I/O |
|       | 1 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN14，PWM 输出                         | I/O |
|       | 2 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN13，PWM 输出                         | I/O |
|       | 3 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN12，PWM 输出                         | I/O |
|       | 4 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN11，PWM 输出                         | I/O |
|       | 5 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN10                                | I/O |
|       | 6 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN9                                 | I/O |
|       | 7 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN8                                 | I/O |
| PORTC | 0 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN17，编程数据输入/输出，异步串口输出，同步串口时钟        | I/O |
|       | 1 | 施密特触发输入，上拉输入，下拉输入，推挽式输出，AN18，编程时钟输入，TMR1 时钟输入，异步串口输入，同步串口数据 | I/O |

<表 6-1：端口配置总概>

## 6.1 I/O 口结构图

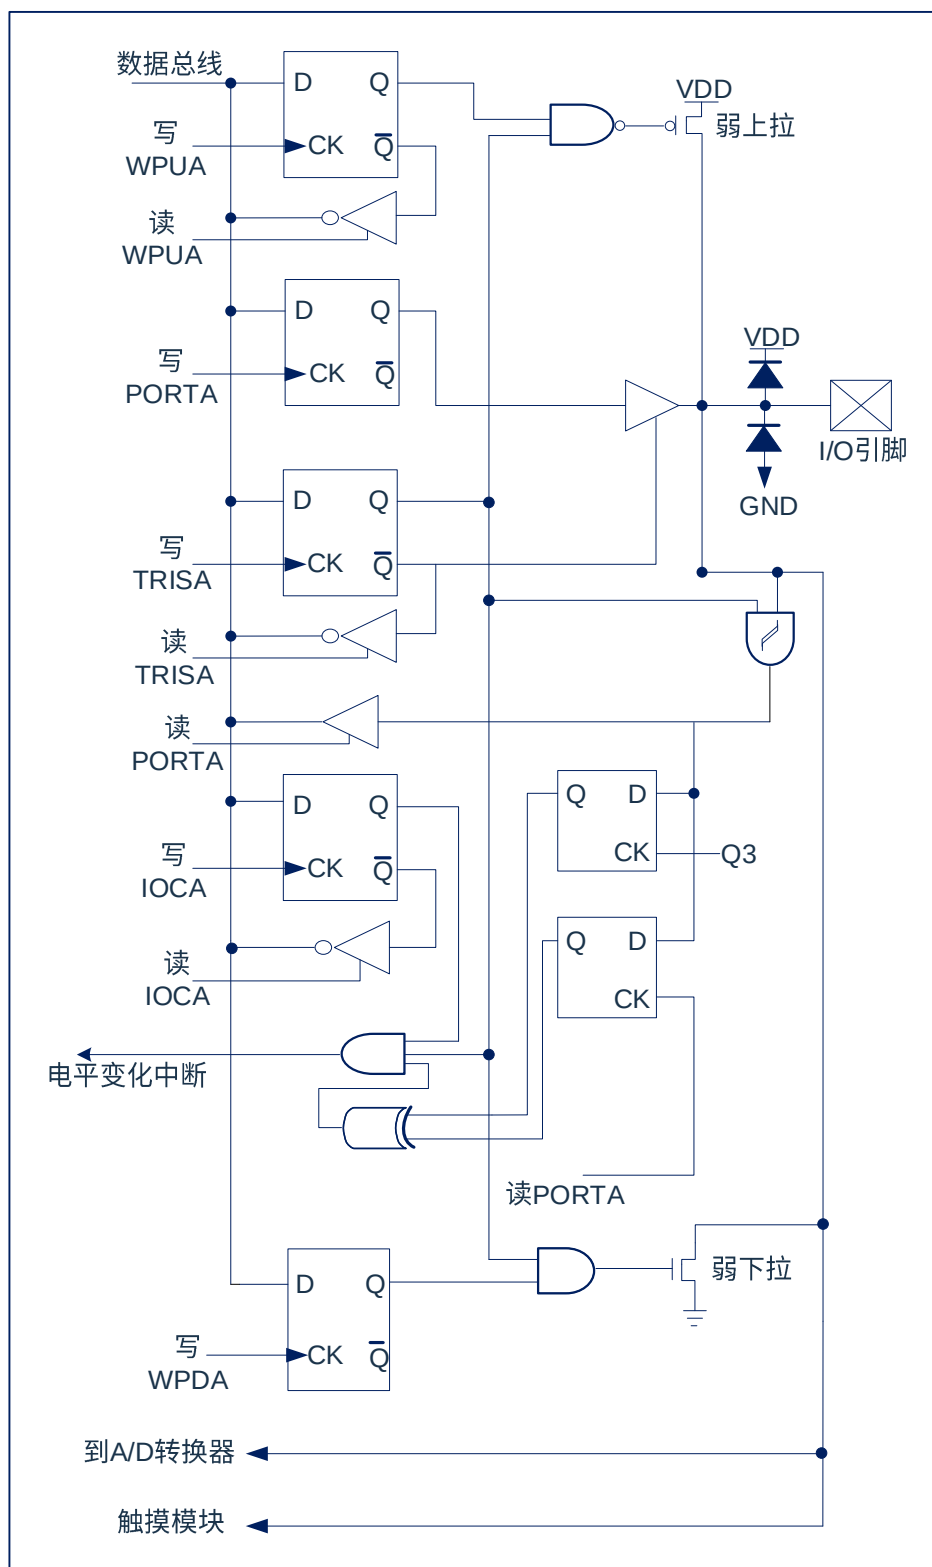


图 6-1: I/O 口结构图—PORTA

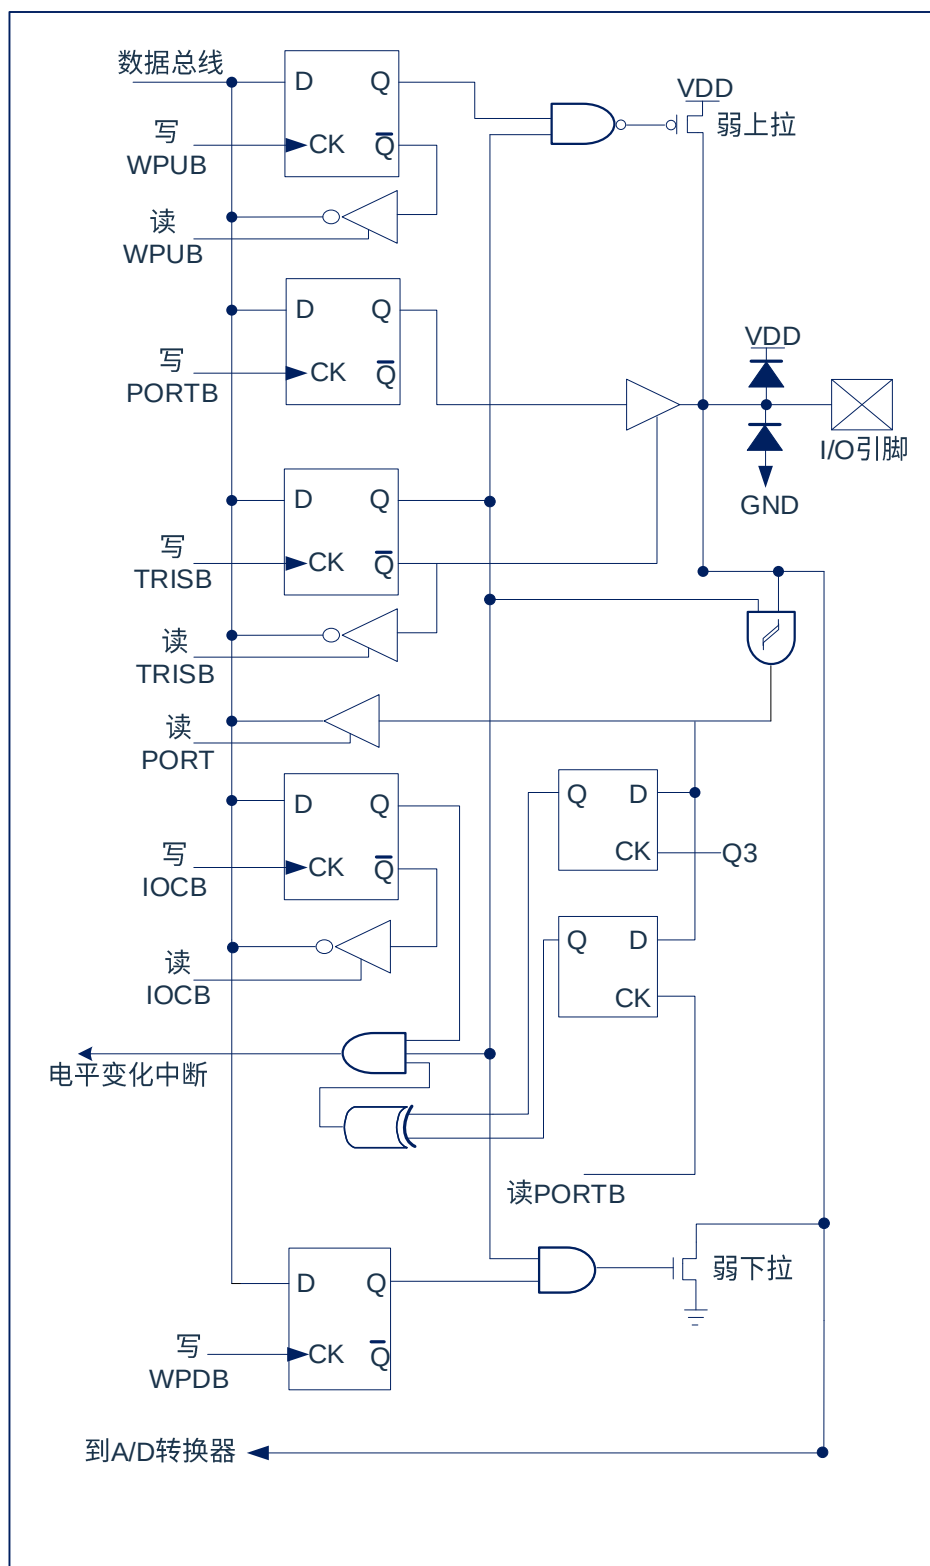


图 6-2: I/O 口结构图—PORTB

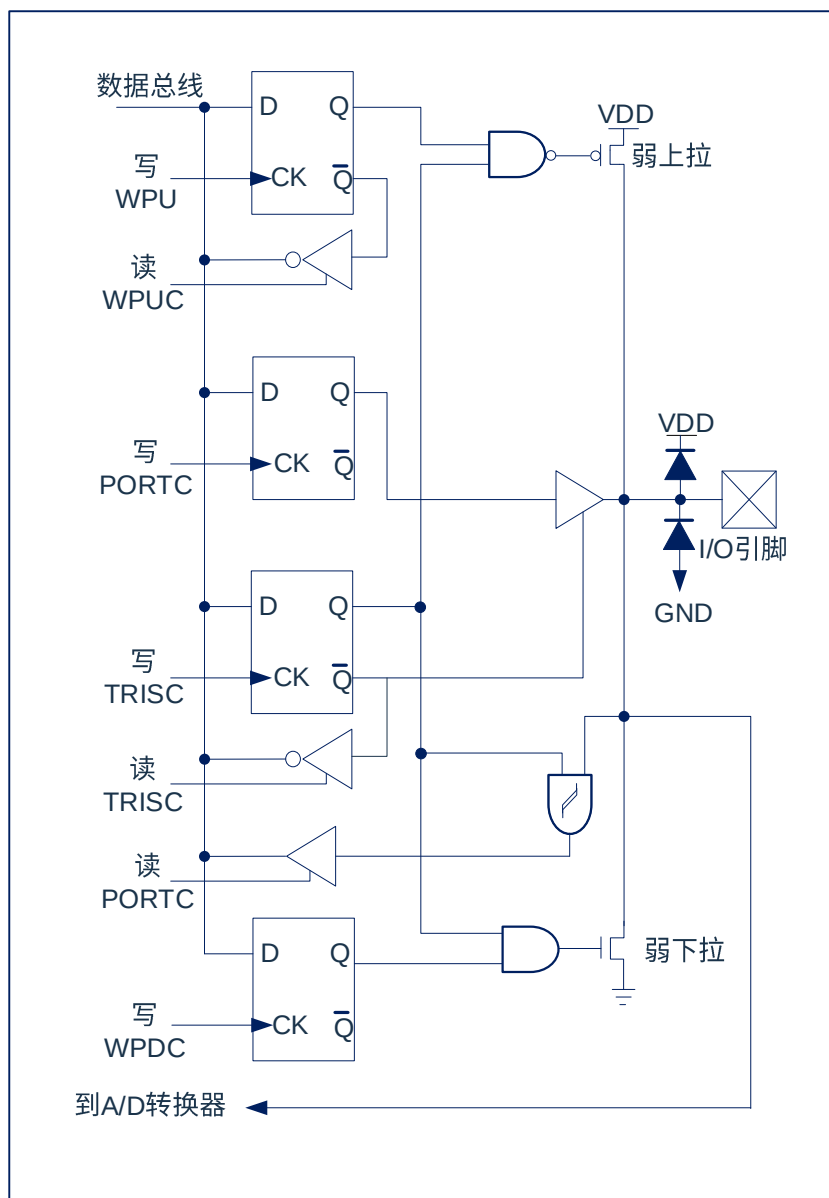


图 6-3: I/O 口结构图—PORTC

## 6.2 PORTA

### 6.2.1 PORTA 数据及方向控制

PORTA 是 8Bit 宽的双向端口。它所对应的数据方向寄存器是 TRISA。将 TRISA 的一个位置 1 (=1) 可以将相应的引脚配置为输入。清零 TRISA 的一个位 (=0) 可将相应的 PORTA 引脚配置为输出。

读 PORTA 寄存器读的是引脚的状态而写该寄存器将会写入端口锁存器。所有写操作都是读—修改—写操作。因此，写一个端口就意味着先读该端口的引脚电平，修改读到的值，然后再将改好的值写入端口数据锁存器。即使在 PORTA 引脚用作模拟输入时，TRISA 寄存器仍然控制 PORTA 引脚的方向。当将 PORTA 引脚用作模拟输入时，用户必须确保 TRISA 寄存器中的位保持为置 1 状态。

与 PORTA 口相关寄存器有 PORTA、TRISA、WPUA、WPDA、IOCA、ANSEL0 等。

PORTA 数据寄存器 PORTA(05H)

| 05H   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PORTA | RA7  | RA6  | RA5  | RA4  | RA3  | RA2  | RA1  | RA0  |
| R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值   | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |

Bit7~Bit0      PORTA<7:0>: PORTA I/O 引脚位

当 TRISAx=1 时

1= 端口引脚电平 > V<sub>IH</sub>

0= 端口引脚电平 < V<sub>IL</sub>

当 TRISAx=0 时

1= 端口输出高电平

0= 端口输出低电平

PORTA 方向寄存器 TRISA(85H)

| 85H   | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TRISA | TRISA7 | TRISA6 | TRISA5 | TRISA4 | TRISA3 | TRISA2 | TRISA1 | TRISA0 |
| R/W   | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

Bit7~Bit0      TRISA<7:0>: PORTA 三态控制位

1= PORTA 引脚被配置为输入（三态）

0= PORTA 引脚被配置为输出

例：PORTA 口处理程序

|      |             |                                  |
|------|-------------|----------------------------------|
| LDIA | B'11110000' | ;设置PORTA<3:0>为输出口，PORTA<7:4>为输入口 |
| LD   | TRISA,A     |                                  |
| LDIA | 03H         | ;PORTA<1:0>输出高电平，PORTA<3:2>输出低电平 |
| LD   | PORTA,A     | ;由于PORTA<7:4>为输入口，所以赋0或1都没影响     |

### 6.2.2 PORTA 上拉电阻

每个 PORTA 引脚都有可单独配置的内部弱上拉。控制位 WPUA<7:0>使能或禁止每个弱上拉。当将端口引脚配置为输出时，其弱上拉会自动切断。

PORTA 上拉电阻寄存器 WPUA(07H)

| 07H  | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| WPUA | WPUA7 | WPUA6 | WPUA5 | WPUA4 | WPUA3 | WPUA2 | WPUA1 | WPUA0 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0    WPUA<7:0>: 弱上拉寄存器位  
1= 使能上拉  
0= 禁止上拉

注：如果引脚被配置为输出，将自动禁止弱上拉。

### 6.2.3 PORTA 下拉电阻

每个 PORTA 引脚都有可单独配置的内部弱下拉。控制位 WPDA<7:0>使能或禁止每个弱下拉。当将端口引脚配置为输出时，其弱下拉会自动切断。

PORTA 上拉电阻寄存器 WPDA(97H)

| 97H  | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| WPDA | WPDA7 | WPDA6 | WPDA5 | WPDA4 | WPDA3 | WPDA2 | WPDA1 | WPDA0 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0    WPDA<7:0>: 弱下拉寄存器位  
1= 使能下拉  
0= 禁止下拉

注：如果引脚被配置为输出，将自动禁止弱下拉。

### 6.2.4 PORTA 模拟选择控制

ANSEL0 寄存器用于将 I/O 引脚的输入模式配置为模拟模式。将 ANSEL0 中适当的位置 1 将导致对相应引脚的所有数字读操作返回 0，并使引脚的模拟功能正常工作。ANSEL0 位的状态对数字输出功能没有影响。TRIS 清零且 ANSEL0 置 1 的引脚仍作为数字输出，但输入模式将成为模拟模式。这会导致在受影响的端口上执行读—修改—写操作时产生不可预计的结果。

PORTA 模拟选择寄存器 ANSEL0(110H)

| 110H   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ANSEL0 | ANS7 | ANS6 | ANS5 | ANS4 | ANS3 | ANS2 | ANS1 | ANS0 |
| R/W    | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0      ANS<7:0>: 模拟选择位，分别选择引脚 AN<7:0>的模拟或数字功能

1= 模拟输入。引脚被分配为模拟输入

0= 数字 I/O。引脚被分配给端口或特殊功能

### 6.2.5 PORTA 电平变化中断

所有的 PORTA 引脚都可以被单独配置为电平变化中断引脚。控制位 IOCA<7:0>允许或禁止每个引脚的该中断功能。上电复位时禁止引脚的电平变化中断功能。

对于已允许电平变化中断的引脚，则将该引脚上的值与上次读 PORTA 时锁存的旧值进行比较。将与上次读操作“不匹配”的输出一起进行逻辑或运算，以将 PIR2 寄存器中的 PORTA 电平变化中断标志位（RACIF）置 1。

该中断可将器件从休眠中唤醒，用户可在中断服务程序中通过以下步骤清除中断：

- 对 PORTA 进行读或写操作。这将结束引脚电平的不匹配状态。
- 将标志位 RACIF 清零。

不匹配状态会不断将 RACIF 标志位置 1。而读或写 PORTA 将结束不匹配状态，并且允许将 RACIF 标志位清零。

注：如果在执行读取操作时（Q2 周期的开始）I/O 引脚的电平发生变化，则 RACIF 中断标志位不会被置 1。此外，由于对端口的读或写影响到该端口的所有位，所以在电平变化中断模式下使用多个引脚的时候必须特别小心。在处理一个引脚电平变化的时候可能不会注意到另一个引脚上的电平变

PORTA 电平变化中断寄存器 IOCA(95H)

| 95H  | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IOCA | IOCA7 | IOCA6 | IOCA5 | IOCA4 | IOCA3 | IOCA2 | IOCA1 | IOCA0 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0      IOCA<7:0> PORTA 的电平变化中断控制位

1= 允许电平变化中断

0= 禁止电平变化中断



## 6.2.6 PORTA 驱动电流控制

所有的 PORTA 引脚可以选择不同的输出高电平驱动电流和低电平驱动电流，将 PAHEN 寄存器中的某个位置 1 (=1) 可以使对应的 PORTA 引脚的输出高电平驱动电流可选，电流大小选择受 SEGCUR 寄存器控制。将 PALEN 寄存器中的某个位置 1 (=1) 可以使对应的 PORTA 引脚的输出低电平驱动电流可选。

### PORTA 高电平驱动电流控制寄存器 PAHEN(113H)

| 113H  | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PAHEN | PAHEN7 | PAHEN6 | PAHEN5 | PAHEN4 | PAHEN3 | PAHEN2 | PAHEN1 | PAHEN0 |
| R/W   | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Bit7~Bit0 PAHEN<7:0> PORTA 的高电平输出驱动电流控制位  
1= 允许 PORTA 高电平驱动电流可选(0mA~28mA)  
0= 禁止高电平驱动电流可选，默认为 (28mA)

### PORTA 低电平驱动电流控制寄存器 PALEN(114H)

| 114H  | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PALEN | PALEN7 | PALEN6 | PALEN5 | PALEN4 | PALEN3 | PALEN2 | PALEN1 | PALEN0 |
| R/W   | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Bit7~Bit0 PALEN<7:0> PORTA 的低电平输出驱动电流控制位  
1= 大驱动电流 (120mA)  
0= 小驱动电流 (60mA)

### PORTA/PORTB 高电平驱动电流控制寄存器 SEGCUR(11CH)

| 11CH   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2          | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| SEGCUR | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | SEG_ISEL[2:0] |      |      |
| R/W    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | R/W           | R/W  | R/W  |
| 复位值    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | 0             | 0    | 0    |

Bit7~Bit3 未用  
Bit2~Bit0 SEG\_ISEL<2:0> PORTA/PORTB 的高电平输出驱动电流选择位  
000= 0mA  
001= 4mA  
010= 8mA  
011= 12mA  
100= 16mA  
101= 20mA  
110= 24mA  
111= 28mA

## 6.3 PORTB

### 6.3.1 PORTB 数据及方向

PORTB 是一个 8Bit 宽的双向端口。对应的数据方向寄存器为 TRISB。将 TRISB 中的某个位置 1 (=1) 可以使对应的 PORTB 引脚作为输入引脚。将 TRISB 中的某个位清零 (=0) 将使对应的 PORTB 引脚作为输出引脚。

读 PORTB 寄存器读的是引脚的状态而写该寄存器将会写入端口锁存器。所有写操作都是读—修改—写操作。因此，写一个端口就意味着先读该端口的引脚电平，修改读到的值，然后再将改好的值写入端口数据锁存器。即使在 PORTB 引脚用作模拟输入时，TRISB 寄存器仍然控制 PORTB 引脚的方向。当将 PORTB 引脚用作模拟输入时，用户必须确保 TRISB 寄存器中的位保持为置 1 状态。

与 PORTB 口相关寄存器有 PORTB、TRISB、WPUB、WPDB、ANSEL1 等。

PORTB 数据寄存器 PORTB(06H)

| 06H   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PORTB | RB7  | RB6  | RB5  | RB4  | RB3  | RB2  | RB1  | RB0  |
| R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值   | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |

Bit7~Bit0      PORTB<7:0>: PORTB I/O 引脚位

当 TRISBx=1 时

1= 端口引脚电平 > V<sub>IH</sub>

0= 端口引脚电平 < V<sub>IL</sub>

当 TRISBx=0 时

1= 端口输出高电平

0= 端口输出低电平

PORTB 方向寄存器 TRISB (86H)

| 86H   | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TRISB | TRISB7 | TRISB6 | TRISB5 | TRISB4 | TRISB3 | TRISB2 | TRISB1 | TRISB0 |
| R/W   | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

Bit7~Bit0      TRISB<7:0>: PORTB 三态控制位

1= PORTB 引脚被配置为输入（三态）

0= PORTB 引脚被配置为输出

例：PORTB 口处理程序

|      |             |                           |
|------|-------------|---------------------------|
| CLR  | PORTB       | ;清数据寄存器                   |
| LDIA | B'00110000' | ;设置 PORTB<5:4>为输入口，其余为输出口 |
| LD   | TRISB,A     |                           |

### 6.3.2 PORTB 上拉电阻

每个 PORTB 引脚都有可单独配置的内部弱上拉。控制位 WPUB<7:0>使能或禁止每个弱上拉。当将端口引脚配置为输出时，其弱上拉会自动切断。

PORTB 上拉电阻寄存器 WPUB(08H)

| 08H  | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| WPUB | WPUB7 | WPUB6 | WPUB5 | WPUB4 | WPUB3 | WPUB2 | WPUB1 | WPUB0 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0      WPUB<7:0>: 弱上拉寄存器位  
1= 使能上拉  
0= 禁止上拉

注：如果引脚被配置为输出或者模拟输入，将自动禁止弱上拉。

### 6.3.3 PORTB 下拉电阻

每个 PORTB 引脚都有可单独配置的内部弱下拉。控制位 WPDB<7:0>使能或禁止每个弱下拉。当将端口引脚配置为输出时，其弱下拉会自动切断。

PORTB 下拉电阻寄存器 WPDB(87H)

| 87H  | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| WPDB | WPDB7 | WPDB6 | WPDB5 | WPDB4 | WPDB3 | WPDB2 | WPDB1 | WPDB0 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0      WPDB<7:0>: 弱下拉寄存器位  
1= 使能下拉  
0= 禁止下拉

注：如果引脚被配置为输出，将自动禁止弱下拉。

### 6.3.4 PORTB 模拟选择控制

ANSEL1 寄存器用于将 I/O 引脚的输入模式配置为模拟模式。将 ANSEL1 中适当的位置 1 将导致对相应引脚的所有数字读操作返回 0，并使引脚的模拟功能正常工作。ANSEL1 位的状态对数字输出功能没有影响。TRIS 清零且 ANSEL1 置 1 的引脚仍作为数字输出，但输入模式将成为模拟模式。这会导致在受影响的端口上执行读—修改—写操作时产生不可预计的结果。

PORTB 模拟选择寄存器 ANSEL1(111H)

| 111H   | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1 | Bit0 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| ANSEL1 | ANS15 | ANS14 | ANS13 | ANS12 | ANS11 | ANS10 | ANS9 | ANS8 |
| R/W    | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

Bit7~Bit0      ANS<15:8>: 模拟选择位，分别选择引脚 AN<15:8>的模拟或数字功能

1= 模拟输入。引脚被分配为模拟输入

0= 数字 I/O。引脚被分配给端口或特殊功能

### 6.3.5 PORTB 电平变化中断

所有的 PORTB 引脚都可以被单独配置为电平变化中断引脚。控制位 IOCB<7:0>允许或禁止每个引脚的该中断功能。上电复位时禁止引脚的电平变化中断功能。

对于已允许电平变化中断的引脚，则将该引脚上的值与上次读 PORTB 时锁存的旧值进行比较。将与上次读操作“不匹配”的输出一起进行逻辑或运算，以将 PIR2 寄存器中的 PORTB 电平变化中断标志位（RBIF）置 1。

该中断可将器件从休眠中唤醒，用户可在中断服务程序中通过以下步骤清除中断：

- 对 PORTB 进行读或写操作。这将结束引脚电平的不匹配状态。
- 将标志位 RBIF 清零。

不匹配状态会不断将 RBIF 标志位置 1。而读或写 PORTA 将结束不匹配状态，并且允许将 RBIF 标志位清零。

注：如果在执行读取操作时（Q2 周期的开始）I/O 引脚的电平发生变化，则 RBIF 中断标志位不会被置 1。此外，由于对端口的读或写影响到该端口的所有位，所以在电平变化中断模式下使用多个引脚的时候必须特别小心。在处理一个引脚电平变化的时候可能不会注意到另一个引脚上的电平变化。

PORTB 电平变化中断寄存器 IOCB(0DH)

| 0DH  | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IOCB | IOCB7 | IOCB6 | IOCB5 | IOCB4 | IOCB3 | IOCB2 | IOCB1 | IOCB0 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0      IOCB<7:0> PORTB 的电平变化中断控制位

1= 允许电平变化中断

0= 禁止电平变化中断

### 6.3.6 PORTB 驱动电流控制

所有的 PORTB 引脚可以选择不同的输出高电平驱动电流和低电平驱动电流，将 PBHEN 寄存器中的某个位置 1 (=1) 可以使对应的 PORTB 引脚的输出高电平驱动电流可选，电流大小选择受 SEGCUR 寄存器控制。将 PBLN 寄存器中的某个位置 1 (=1) 可以使对应的 PORTB 引脚的输出低电平驱动电流可选。

#### PORTB 高电平驱动电流控制寄存器 PBHEN(115H)

| 115H  | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PBHEN | PBHEN7 | PBHEN6 | PBHEN5 | PBHEN4 | PBHEN3 | PBHEN2 | PBHEN1 | PBHEN0 |
| R/W   | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Bit7~Bit0    PBHEN<7:0>    PORTB 的高电平输出驱动电流控制位  
1=    允许 PORTB 高电平驱动电流可选(0mA~28mA)  
0=    禁止高电平驱动电流可选，默认为 (28mA)

#### PORTB 低电平驱动电流控制寄存器 PBLN(116H)

| 116H | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4  | Bit3  | Bit2  | Bit1  | Bit0  |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PBLN | PBLN7 | PBLN6 | PBLN5 | PBLN4 | PBLN3 | PBLN2 | PBLN1 | PBLN0 |
| R/W  | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   | R/W   |
| 复位值  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Bit7~Bit0    PBLN<7:0>    PORTB 的低电平输出驱动电流控制位  
1=    大驱动电流 (120mA)  
0=    小驱动电流 (60mA)

#### PORTA/PORTB 高电平驱动电流控制寄存器 SEGCUR(11CH)

| 11CH   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2          | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| SEGCUR | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | SEG_ISEL[2:0] |      |      |
| R/W    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | R/W           | R/W  | R/W  |
| 复位值    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | 0             | 0    | 0    |

Bit7~Bit3    未用  
Bit2~Bit0    SEG\_ISEL<2:0>    PORTA/PORTB 的高电平输出驱动电流选择位  
000=    0mA  
001=    4mA  
010=    8mA  
011=    12mA  
100=    16mA  
101=    20mA  
110=    24mA  
111=    28mA

## 6.4 PORTC

### 6.4.1 PORTC 数据及方向

PORTC 是一个 2Bit 宽的双向端口。对应的数据方向寄存器为 TRISC。将 TRISC 中的某个位置 1 (=1) 可以使对应的 PORTC 引脚作为输入引脚。将 TRISC 中的某个位清零 (=0) 将使对应的 PORTC 引脚作为输出引脚。

读 PORTC 寄存器读的是引脚的状态而写该寄存器将会写入端口锁存器。所有写操作都是读—修改—写操作。因此，写一个端口就意味着先读该端口的引脚电平，修改读到的值，然后再将改好的值写入端口数据锁存器。即使在 PORTC 引脚用作模拟输入时，TRISC 寄存器仍然控制 PORTC 引脚的方向。当将 PORTC 引脚用作模拟输入时，用户必须确保 TRISC 寄存器中的位保持为置 1 状态。配置为模拟输入的 I/O 引脚总是读为 0。

与 PORTC 口相关寄存器有 PORTC、TRISC、WPUC、WPDC、ANSEL2 等。

PORTC 数据寄存器 PORTC(92H)

| 92H   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PORTC | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | RC1  | RC0  |
| R/W   | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | R/W  | R/W  |
| 复位值   | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | X    | X    |

Bit7~Bit2                      未用  
 Bit1~Bit0                    PORTC<1:0>: PORTC I/O 引脚位  
                                 当TRISCx=1时  
                                     1= 端口引脚电平>V<sub>IH</sub>  
                                     0= 端口引脚电平<V<sub>IL</sub>  
                                 当TRISCx=0时  
                                     1= 端口输出高电平  
                                     0= 端口输出低电平

PORTC 方向寄存器 TRISC(93H)

| 93H   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1   | Bit0   |
|-------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| TRISC | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | TRISC1 | TRISC0 |
| R/W   | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | R/W    | R/W    |
| 复位值   | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | 1      | 1      |

Bit7~Bit2                      未用  
 Bit1~Bit0                    TRISC<1:0>: PORTC 三态控制位  
                                     1= PORTC 引脚被配置为输入（三态）  
                                     0= PORTC 引脚被配置为输出

例：PORTC 口处理程序

|      |             |                               |
|------|-------------|-------------------------------|
| CLR  | PORTC       | ;清数据寄存器                       |
| LDIA | B'00000001' | ;设置 PORTC<0>为输入口，PORTC<1>为输出口 |
| LD   | TRISC,A     |                               |

### 6.4.2 PORTC 上拉电阻

每个 PORTC 引脚都有可单独配置的内部弱上拉。控制位 WPUC<1:0>使能或禁止每个弱上拉。当将端口引脚配置为输出时，其弱上拉会自动切断。

PORTC 上拉电阻寄存器 WPUC(99H)

| 99H  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1  | Bit0  |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| WPUC | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | WPUC1 | WPUC0 |
| R/W  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | R/W   | R/W   |
| 复位值  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | 0     | 0     |

Bit7~Bit2                      未用  
 Bit1~Bit0              TRISC<1:0>: 弱上拉寄存器位  
                                  1= 使能上拉  
                                  0= 禁止上拉

注：如果引脚被配置为输出，将自动禁止弱上拉。

### 6.4.3 PORTC 下拉电阻

每个 PORTC 引脚都有可单独配置的内部弱下拉。控制位 WPDC<1:0>使能或禁止每个弱下拉。当将端口引脚配置为输出时，其弱下拉会自动切断。

PORTC 下拉电阻寄存器 WPDC(98H)

| 98H  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1  | Bit0  |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| WPDC | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | WPDC1 | WPDC0 |
| R/W  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | R/W   | R/W   |
| 复位值  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | 0     | 0     |

Bit7~Bit2                      未用  
 Bit1~Bit0              WPDC<1:0>: 弱下拉寄存器位  
                                  1= 使能下拉  
                                  0= 禁止下拉

注：如果引脚被配置为输出，将自动禁止弱下拉。

#### 6.4.4 PORTC 模拟选择控制

ANSEL2 寄存器用于将 I/O 引脚的输入模式配置为模拟模式。将 ANSEL2 中适当的位置 1 将导致对相应引脚的所有数字读操作返回 0，并使引脚的模拟功能正常工作。ANSEL2 位的状态对数字输出功能没有影响。TRIS 清零且 ANSEL2 置 1 的引脚仍作为数字输出，但输入模式将成为模拟模式。这会导致在受影响的端口上执行读—修改—写操作时产生不可预计的结果。

PORTC 模拟选择寄存器 ANSEL2(112H)

| 112H   | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1  | Bit0  |
|--------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| ANSEL2 | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ANS17 | ANS16 |
| R/W    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | R/W   | R/W   |
| 复位值    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | 0     | 0     |

Bit7~Bit2                    未用

Bit1~Bit0      ANS<17:16>: 模拟选择位，分别选择引脚 AN<17:16>的模拟或数字功能

1= 模拟输入。引脚被分配为模拟输入

0= 数字 I/O。引脚被分配给端口或特殊功能



## 6.5 I/O 使用

### 6.5.1 写 I/O 口

芯片的 I/O 口寄存器，和一般通用寄存器一样，可以通过数据传输指令，位操作指令等进行写操作。

例：写 I/O 口程序

|      |         |                  |
|------|---------|------------------|
| LD   | PORTA,A | ;ACC 值赋给 PORTA 口 |
| CLRB | PORTB,1 | ;PORTB。1 口置零     |
| CLR  | PORTC   | ;PORTC 口清零       |
| SET  | PORTA   | ;PORTA 所有输出口置 1  |
| SETB | PORTB,1 | ;PORTB。1 口置 1    |

### 6.5.2 读 I/O 口

例：读 I/O 口程序

|      |          |                                |
|------|----------|--------------------------------|
| LD   | A, PORTA | ;PORTA 的值赋给 ACC                |
| SNZB | PORTA,1  | ;判断 PORTA,1 口是否为 1，为 1 跳过下一条语句 |
| SZB  | PORTA,1  | ;判断 PORTA,1 口是否为 0，为 0 跳过下一条语句 |

注：当用户读一个 I/O 口状态时，若此 I/O 口为输入口，则用户读回的数据将是此口线外部电平的状态，若此 I/O 口为输出口那么读出的值将会是此口线内部输出寄存器的数据。

## 6.6 I/O 口使用注意事项

在操作 I/O 口时，应注意以下几个方面：

1. 当 I/O 从输出转换为输入时，要等待几个指令周期的时间，以便 I/O 口状态稳定。
2. 若使用内部上拉电阻，那么当 I/O 从输出转换为输入时，内部电平的稳定时间，与接在 I/O 口上的电容有关，用户应根据实际情况，设置等待时间，以防止 I/O 口误扫描电平。
3. 当 I/O 口为输入口时，其输入电平应在“VDD+0.3V”与“GND-0.3V”之间。若输入口电压不在此范围内可采用如下图所示方法。

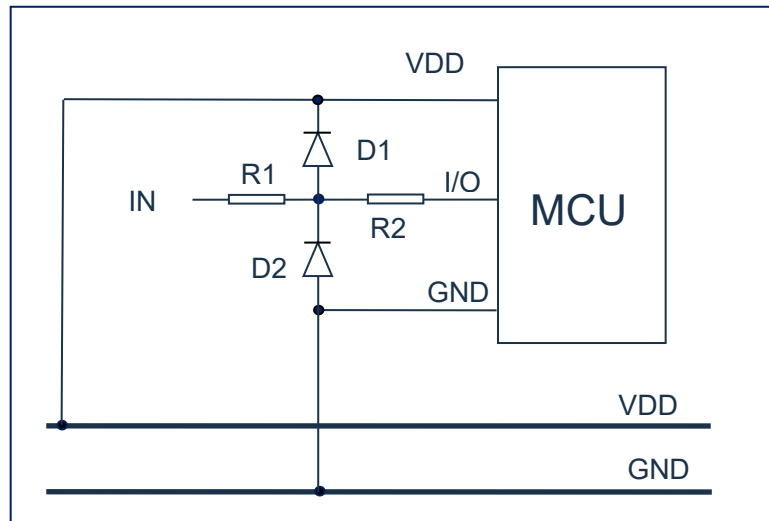


图 6-3：输入电压不在规定范围内采用电路

4. 若在 I/O 口所在线串入较长的连接线，请在靠近芯片 I/O 的地方加上限流电阻以增强 MCU 抗 EMC 能力。

## 7 中断

### 7.1 中断概述

芯片具有以下多种中断源：

- ◆ TIMER0 溢出中断
- ◆ TIMER1 溢出中断
- ◆ TIMER2 匹配中断
- ◆ INT 中断
- ◆ PORTA 电平变化中断
- ◆ A/D 中断
- ◆ PWM 周期中断
- ◆ PORTB 电平变化中断
- ◆ USART 接收/发送中断
- ◆ 程序 EEPROM 写操作中断
- ◆ 触摸按键 M1 检测结束中断
- ◆ 触摸按键 M0 检测结束中断

中断控制寄存器（INTCON）和外设中断请求寄存器（PIR1、PIR2）在各自的标志位中记录各种中断请求。INTCON 寄存器还包括各个中断允许位和全局中断允许位。

全局中断允许位 GIE（INTCON<7>）在置 1 时允许所有未屏蔽的中断，而在清零时，禁止所有中断。可以通过 INTCON、PIE1、PIE2 寄存器中相应的允许位来禁止各个中断。复位时 GIE 被清零。

执行“从中断返回”指令 RETI 将退出中断服务程序并将 GIE 位置 1，从而重新允许未屏蔽的中断。

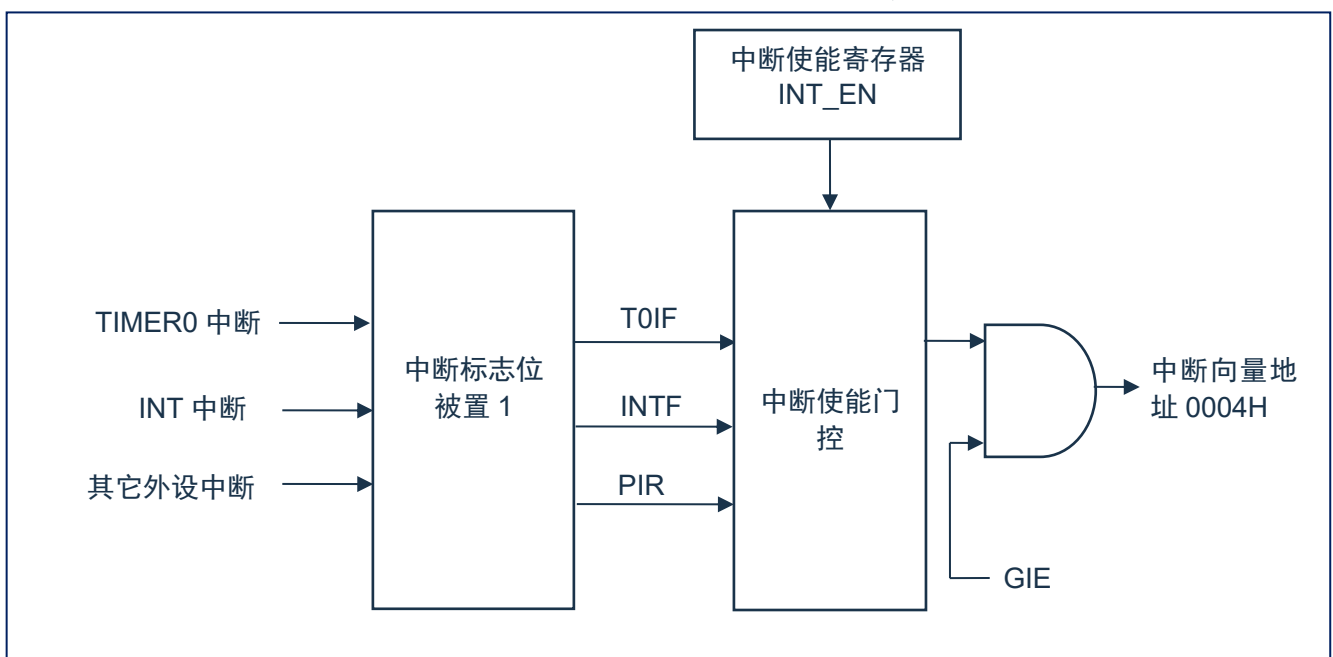


图 7-1：中断原理示意图

## 7.2 中断控制寄存器

### 7.2.1 中断控制寄存器

中断控制寄存器 INTCON 是可读写的寄存器，包含 TMR0 寄存器溢出、外部中断等的允许和标志位。

当有中断条件产生时，无论对应的中断允许位或（INTCON 寄存器中的）全局允许位 GIE 的状态如何，中断标志位都将置 1。用户软件应在允许一个中断之前，确保先将相应的中断标志位清零。

中断控制寄存器 INTCON (0BH)

| 0BH    | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| INTCON | GIE  | PEIE | TOIE | INTE | RBIE | TOIF | INTF | RBIF |
| R/W    | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|      |       |                                                                                        |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bit7 | GIE:  | 全局中断允许位<br>1= 允许所有未被屏蔽的中断<br>0= 禁止所有中断                                                 |
| Bit6 | PEIE: | 外设中断允许位<br>1= 允许所有未被屏蔽的外设中断<br>0= 禁止所有外设中断                                             |
| Bit5 | TOIE: | TIMER0溢出中断允许位<br>1= 允许TIMER0中断<br>0= 禁止TIMER0中断                                        |
| Bit4 | INTE: | INT外部中断允许位<br>1= 允许INT外部中断<br>0= 禁止INT外部中断                                             |
| Bit3 | RBIE: | PORTB电平变化中断允许位（1）<br>1= 允许PORTB电平变化中断<br>0= 禁止PORTB电平变化中断                              |
| Bit2 | TOIF: | TIMER0溢出中断标志位（2）<br>1= TMR0寄存器已经溢出（必须由软件清零）<br>0= TMR0寄存器未发生溢出                         |
| Bit1 | INTF: | INT外部中断标志位<br>1= 发生INT外部中断（必须由软件清零）<br>0= 未发生INT外部中断                                   |
| Bit0 | RBIF: | PORTB电平变化中断标志位<br>1= PORTB端口中至少有一个引脚的电平状态发生了改变（必须由软件清零）<br>0= 没有一个PORTB通用I/O引脚的状态发生了改变 |

注：

- IOCB 寄存器也必须使能，相应的口线需设置为输入态
- TOIF 位在 TMR0 计满归 0 时置 1。复位不会使 TMR0 发生改变，应在将 TOIF 位清零前对其进行初始化。

## 7.2.2 外设中断允许寄存器

外设中断允许寄存器有 PIE1 和 PIE2，在允许任何外设中断前，必须先将 INTCON 寄存器的 PEIE 位置 1。

外设中断允许寄存器 PIE1(106H)

| 106H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2  | Bit1   | Bit0   |
|------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|
| PIE1 | ---  | ADIE | RCIE | TXIE | ---  | PWMIE | TMR2IE | TMR1IE |
| R/W  | ---  | R/W  | R/W  | R/W  | ---  | R/W   | R/W    | R/W    |
| 复位值  | ---  | 0    | 0    | 0    | ---  | 0     | 0      | 0      |

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| Bit7 | 未用                                                                  |
| Bit6 | ADIE: A/D转换器（ADC）中断允许位<br>1= 允许ADC中断<br>0= 禁止ADC中断                  |
| Bit5 | RCIE: USART接收中断允许位<br>1= 允许USART接收中断<br>0= 禁止USART接收中断              |
| Bit4 | TXIE: USART发送中断允许位<br>1= 允许USART发送中断<br>0= 禁止USART发送中断              |
| Bit3 | 未用                                                                  |
| Bit2 | PWMIE: PWM周期中断允许位<br>1= 允许PWM周期中断<br>0= 禁止PWM周期中断                   |
| Bit1 | TMR2IE: TIMER2与PR2匹配中断允许位<br>1= 允许TMR2与PR2匹配中断<br>0= 禁止TMR2与PR2匹配中断 |
| Bit0 | TMR1IE: TIMER1溢出中断允许位<br>1= 允许TIMER1溢出中断<br>0= 禁止TIMER1溢出中断         |

外设中断允许寄存器 PIE2(108H)

| 108H | Bit7   | Bit6   | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1  | Bit0 |
|------|--------|--------|------|------|------|------|-------|------|
| PIE2 | TKM1IE | TKM0IE | ---  | EEIE | ---  | ---  | RACIE | ---  |
| R/W  | R/W    | R/W    | ---  | R/W  | ---  | ---  | R/W   | ---  |
| 复位值  | 0      | 0      | ---  | 0    | ---  | ---  | 0     | ---  |

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bit7      | TKM1IE: 触摸按键模块M1检测结束中断允许位<br>1= 允许触摸按键模块M1检测结束中断<br>0= 禁止触摸按键模块M1检测结束中断 |
| Bit6      | TKM0IE: 触摸按键模块M0检测结束中断允许位<br>1= 允许触摸按键模块M0检测结束中断<br>0= 禁止触摸按键模块M0检测结束中断 |
| Bit5      | 未用                                                                      |
| Bit4      | EEIE: EEPROM写操作中中断允许位<br>1= 允许EEPROM写操作中中断<br>0= 禁止EEPROM写操作中中断         |
| Bit3~Bit2 | 未用                                                                      |
| Bit1      | RACIE: PORTA电平变化中断允许位<br>1= 允许PORTA电平变化中断<br>0= 禁止PORTA电平变化中断           |
| Bit0      | 未用                                                                      |

### 7.2.3 外设中断请求寄存器

外设中断请求寄存器为 PIR1 和 PIR2。当有中断条件产生时，无论对应的中断允许位或全局允许位 GIE 的状态如何，中断标志位都将置 1。用户软件应在允许一个中断之前，确保先将相应的中断标志位清零。

外设中断请求寄存器 PIR1(105H)

| 105H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2  | Bit1   | Bit0   |
|------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|
| PIR1 | ---  | ADIF | RCIF | TXIF | ---  | PWMIF | TMR2IF | TMR1IF |
| R/W  | ---  | R/W  | R    | R    | ---  | R/W   | R/W    | R/W    |
| 复位值  | ---  | 0    | 0    | 0    | ---  | 0     | 0      | 0      |

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bit7 | 未用                                                                           |
| Bit6 | ADIF: A/D转换器中断标志位<br>1= A/D转换完成（必须由软件清零）<br>0= A/D转换未完成或尚未启动                 |
| Bit5 | RCIF: USART接收中断标志位<br>1= USART接收缓冲器非空（通过读RCREG清零）<br>0= USART接收缓冲器空          |
| Bit4 | TXIF: USART发送中断标志位<br>1= USART发送缓冲器空（通过写TXREG清零）<br>0= USART发送缓冲器非空          |
| Bit3 | 未用                                                                           |
| Bit2 | PWMIF: PWM周期中断标志位<br>1= 发生了PWM周期中断（必须由软件清零）<br>0= 未发生PWM周期中断                 |
| Bit1 | TMR2IF: TIMER2与PR2匹配中断标志位<br>1= 发生了TIMER2与PR2匹配（必须由软件清零）<br>0= TIMER2与PR2不匹配 |
| Bit0 | TMR1IF: TIMER1溢出中断标志位<br>1= TMR1寄存器溢出（必须由软件清零）<br>0= TMR1寄存器未溢出              |

### 外设中断请求寄存器 PIR2(107H)

| 107H | Bit7   | Bit6   | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1  | Bit0 |
|------|--------|--------|------|------|------|------|-------|------|
| PIR2 | TKM1IF | TKM0IF | ---  | EEIF | ---  | ---  | RACIF | ---  |
| R/W  | R/W    | R/W    | ---  | R/W  | ---  | ---  | R/W   | ---  |
| 复位值  | 0      | 0      | ---  | 0    | ---  | ---  | 0     | ---  |

|            |         |                            |
|------------|---------|----------------------------|
| Bit7       | TKM1IF: | 触摸按键模块M1检测结束中断标志位          |
|            | 1=      | 发生了触摸按键模块M1检测结束中断（必须由软件清零） |
|            | 0=      | 未发生触摸按键模块M1检测结束中断          |
| Bit6       | TKM0IF: | 触摸按键模块M0检测结束中断标志位          |
|            | 1=      | 发生了触摸按键模块M0检测结束中断（必须由软件清零） |
|            | 0=      | 未发生触摸按键模块M0检测结束中断          |
| Bit5       | 未用      |                            |
| Bit4       | EEIF:   | EE写操作中中断标志位                |
|            | 1=      | 写操作完成（必须由软件清零）             |
|            | 0=      | 写操作未完成或尚未启动                |
| Bit3~ Bit2 | 未用      |                            |
| Bit1       | RACIF:  | PORTA电平变化中断标志位             |
|            | 1=      | 产生PORTA电平变化中断标志位（必须由软件清零）  |
|            | 0=      | 未产生PORTA电平变化中断标志位          |
| Bit0       | 未用      |                            |

## 7.3 中断现场的保护方法

有中断请求发生并被响应后，程序转至 0004H 执行中断子程序。响应中断之前，必须保存 ACC、STATUS 的内容。芯片没有提供专用的入栈保存和出栈恢复指令，用户需自己保护 ACC 和 STATUS 的内容，以避免中断结束后可能的程序运行错误。

例：对 ACC 与 STATUS 进行入栈保护

|              |       |              |                                  |
|--------------|-------|--------------|----------------------------------|
|              | ORG   | 0000H        |                                  |
|              | JP    | START        | ;用户程序起始地址                        |
|              | ORG   | 0004H        |                                  |
|              | JP    | INT_SERVICE  | ;中断服务程序                          |
|              | ORG   | 0008H        |                                  |
| START:       |       |              |                                  |
|              | ...   |              |                                  |
|              | ...   |              |                                  |
| INT_SERVICE: |       |              |                                  |
| PUSH:        |       |              | ;中断服务程序入口，保存 ACC 及 STATUS        |
|              | LD    | ACC_BAK,A    | ;保存 ACC 的值, (ACC_BAK 需自定义)       |
|              | SWAPA | STATUS       |                                  |
|              | LD    | STATUS_BAK,A | ;保存 STATUS 的值, (STATUS_BAK 需自定义) |
|              | ...   |              |                                  |
|              | ...   |              |                                  |
| POP:         |       |              | ;中断服务程序出口，还原 ACC 及 STATUS        |
|              | SWAPA | STATUS_BAK   |                                  |
|              | LD    | STATUS,A     | ;还原 STATUS 的值                    |
|              | SWAPR | ACC_BAK      | ;还原 ACC 的值                       |
|              | SWAPA | ACC_BAK      |                                  |
|              | RETI  |              |                                  |

## 7.4 中断的优先级，及多中断嵌套

芯片的各个中断的优先级是平等的, 当一个中断正在进行的时候, 不会响应另外一个中断, 只有执行“RETI”指令后, 才能响应下一个中断。

多个中断同时发生时, MCU 没有预置的中断优先级。首先, 必须预先设定好各中断的优先权; 其次, 利用中断使能位和中断控制位, 控制系统是否响应该中断。在程序中, 必须对中断控制位和中断请求标志进行检测。





## 8.2 TIMER0 的工作原理

TIMER0 模块既可作为 8 位定时器也可作为 8 位计数器。

### 8.2.1 8 位定时器模式

用作定时器时，TIMER0 模块将在每个指令周期递增（不带预分频器）。通过将 OPTION\_REG 寄存器的 T0CS 位清 0 可选择定时器模式。如果对 TMR0 寄存器执行写操作，则在接下来的两个指令周期将禁止递增。可调整写入 TMR0 寄存器的值，使得在写入 TMR0 时计入两个指令周期的延时。

### 8.2.2 8 位计数器模式

用作计数器时，TIMER0 模块将在 T0CKI 引脚的每个上升沿或下降沿递增。递增的边沿取决于 OPTION\_REG 寄存器的 T0SE 位。通过将 OPTION\_REG 寄存器的 T0CS 位置 1 可选择计数器模式。

### 8.2.3 软件可编程预分频器

TIMER0 和看门狗定时器（WDT）共用一个软件可编程预分频器，但不能同时使用。预分频器的分配由 OPTION\_REG 寄存器的 PSA 位控制。要将预分频器分配给 TIMER0，PSA 位必须清 0。

TIMER0 模块具有 8 种预分频比选择，范围为 1:2 至 1:256。可通过 OPTION\_REG 寄存器的 PS<2:0>位选择预分频比。要使 TIMER0 模块具有 1:1 的预分频比，必须将预分频器分配给 WDT 模块。

预分频器不可读写。当预分频器分配给 TIMER0 模块时，所有写入 TMR0 寄存器的指令都将使预分频器清零。当预分频器分配给 WDT 时，CLRWDT 指令将同时清零预分频器和 WDT。

### 8.2.4 在 TIMER0 和 WDT 模块间切换预分频器

将预分频器分配给 TIMER0 或 WDT 后，在切换预分频比时可能会产生无意的器件复位。要将预分频器从分配给 TIMER0 改为分配给 WDT 模块时，必须执行如下所示的指令序列。

更改预分频器（TMR0-WDT）

|        |              |           |
|--------|--------------|-----------|
| CLRWDT |              | ;WDT 清零   |
| LDIA   | B'xxxx1xxx'  | ;设置新的预分频器 |
| LD     | OPTION_REG,A |           |
| CLRWDT |              | ;WDT 清零   |

要将预分频器从分配给 WDT 改为分配给 TIMER0 模块，必须执行以下指令序列。

更改预分频器（WDT-TMR0）

|        |              |           |
|--------|--------------|-----------|
| CLRWDT |              | ;WDT 清零   |
| LDIA   | B'xxxx0xxx'  | ;设置新的预分频器 |
| LD     | OPTION_REG,A |           |

### 8.2.5 TIMER0 中断

当 TMR0 寄存器从 FFh 溢出至 00h 时，产生 TIMER0 中断。每次 TMR0 寄存器溢出时，不论是否允许 TIMER0 中断，INTCON 寄存器的 T0IF 中断标志位都会置 1。T0IF 位必须在软件中清零。TIMER0 中断允许位是 INTCON 寄存器的 T0IE 位。

注：由于在休眠状态下定时器是关闭的，所以 TIMER0 中断无法唤醒处理器。

### 8.3 TIMER0 相关寄存器

有两个寄存器与 TIMER0 相关，8 位定时器/计数器（TMR0），8 位可编程控制寄存器（OPTION\_REG）。

TMR0 为一个 8 位可读写的定时/计数器，OPTION\_REG 为一个 8 位只写寄存器，用户可改变 OPTION\_REG 的值，来改变 TIMER0 的工作模式等。请参看 0 预分频寄存器（OPTION\_REG）的应用。

8 位定时器/计数器 TMR0(01H)

| 01H  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TMR0 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |

OPTION\_REG 寄存器(81H)

| 81H        | Bit7 | Bit6   | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| OPTION_REG | ---  | INTEDG | T0CS | T0SE | PSA  | PS2  | PS1  | PS0  |
| 读写         | ---  | R/W    | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值        | ---  | 1      | 1    | 1    | 1    | 0    | 1    | 1    |

|           |                              |     |     |          |  |         |  |  |
|-----------|------------------------------|-----|-----|----------|--|---------|--|--|
| Bit7      | 未用                           |     |     |          |  |         |  |  |
| Bit6      | INTEDG: 中断边沿选择位              |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 1= INT 引脚的上升沿触发中断            |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 0= INT 引脚的下降沿触发中断            |     |     |          |  |         |  |  |
| Bit5      | T0CS: TMR0 时钟源选择位            |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 1= T0CKI 引脚上的跳变沿             |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 0= 内部指令周期时钟 ( $F_{SYS}/4$ )  |     |     |          |  |         |  |  |
| Bit4      | T0SE: TIMER0 时钟源边沿选择位        |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 1= 在 T0CKI 引脚信号从高电平跳变到低电平时递增 |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 0= 在 T0CKI 引脚信号从低电平跳变到高电平时递增 |     |     |          |  |         |  |  |
| Bit3      | PSA: 预分频器分配位                 |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 1= 预分频器分配给 WDT               |     |     |          |  |         |  |  |
|           | 0= 预分频器分配给 TIMER0 模块         |     |     |          |  |         |  |  |
| Bit2~Bit0 | PS2~PS0: 预分配参数配置位            |     |     |          |  |         |  |  |
|           | PS2                          | PS1 | PS0 | TMR0 分频比 |  | WDT 分频比 |  |  |
|           | 0                            | 0   | 0   | 1:2      |  | 1:1     |  |  |
|           | 0                            | 0   | 1   | 1:4      |  | 1:2     |  |  |
|           | 0                            | 1   | 0   | 1:8      |  | 1:4     |  |  |
|           | 0                            | 1   | 1   | 1:16     |  | 1:8     |  |  |
|           | 1                            | 0   | 0   | 1:32     |  | 1:16    |  |  |
|           | 1                            | 0   | 1   | 1:64     |  | 1:32    |  |  |
|           | 1                            | 1   | 0   | 1:128    |  | 1:64    |  |  |
|           | 1                            | 1   | 1   | 1:256    |  | 1:128   |  |  |

## 9 定时计数器 TIMER1

### 9.1 TIMER1 概述

TIMER1 模块是一个 16 位定时器/计数器，具有以下特性：

- ◆ 16 位定时器/计数器寄存器（TMR1H:TMR1L）
- ◆ 可编程内部或外部时钟源
- ◆ 3 位预分频器
- ◆ 通过比较器或 T1G 引脚门控 TIMER1（使能计数）
- ◆ 同步或异步操作
- ◆ 溢出中断
- ◆ 溢出时唤醒（仅外部时钟异步模式）

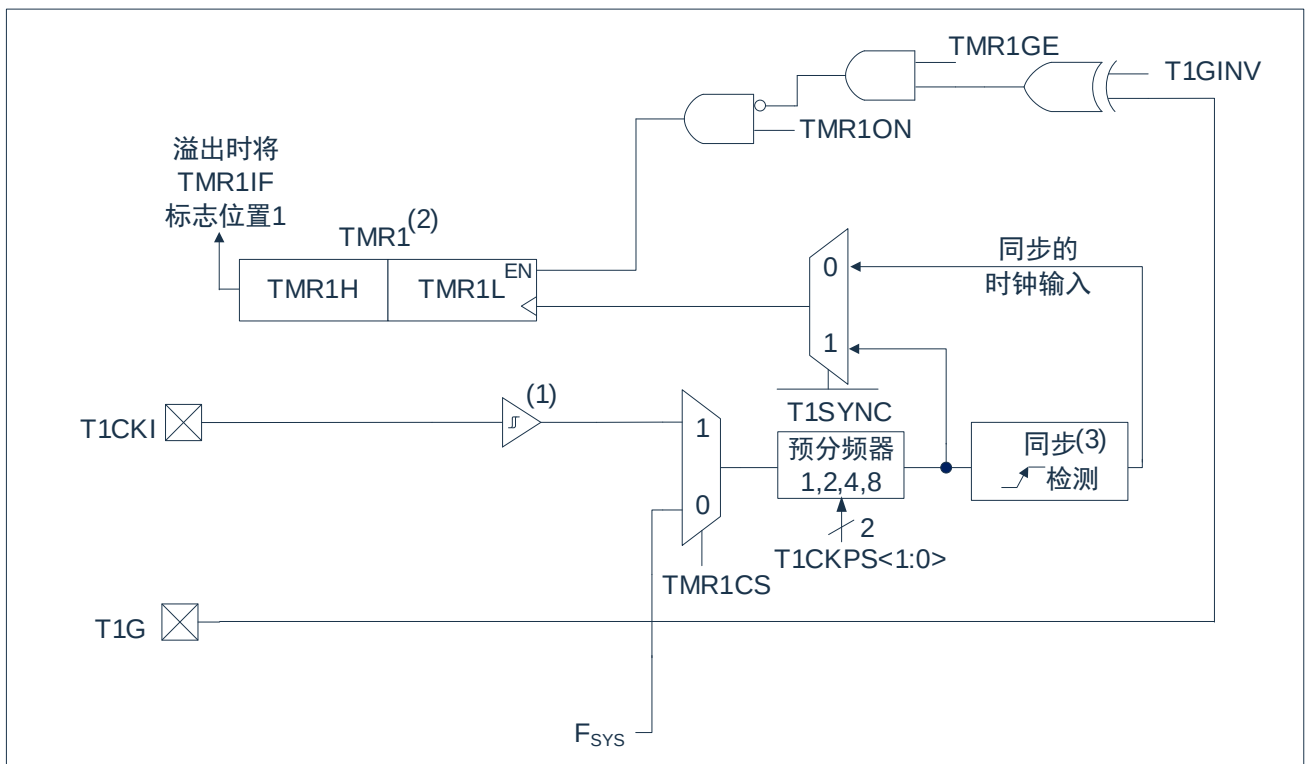


图9-1: TIMER1结构图

注：

1. ST 缓冲器在使用 T1CKI 时处于高速模式。
2. Timer1 寄存器在上升沿递增。
3. 休眠时不进行同步。

## 9.2 TIMER1 的工作原理

TIMER1 模块是一个通过一对寄存器 TMR1H: TMR1L 访问的 16 位递增计数器。写入 TMR1H 或 TMR1L 可直接更新该计数器。

当与内部时钟源一同使用时，此模块用作计数器。当与外部时钟源一同使用时，此模块可用作定时器或计数器。

## 9.3 时钟源选择

T1CON 寄存器的 TMR1CS 位用于选择时钟源。当 TMR1CS=0 时，时钟源的频率为  $F_{SYS}$ 。当 TMR1CS=1 时，时钟源由外部提供。

| 时钟源       | TMR1CS |
|-----------|--------|
| $F_{SYS}$ | 0      |
| T1CKI 引脚  | 1      |

### 9.3.1 内部时钟源

选择内部时钟源后，TMR1H:TMR1L 寄存器将以  $F_{SYS}$  的倍数为频率递增，具体倍数由 TIMER1 预分频器决定。

### 9.3.2 外部时钟源

选择外部时钟源后，TIMER1 模块可作为定时器或计数器。

计数时，TIMER1 在外部时钟输入 T1CKI 的上升沿递增。此外，计数器模式下的时钟可与单片机系统时钟同步或异步。

在计数器模式下，在出现以下一个或多个条件时，必须先经过一个下降沿，计数器才可以在随后的上升沿进行第一次递增计数（见图 9-2）：

- 使能 TIMER1。
- 对 TMR1H 或 TMR1L 执行了写操作。
- 禁止 TIMER1 时，T1CKI 为高电平； 当重新使能 TIMER1 时，T1CKI 为低电平。

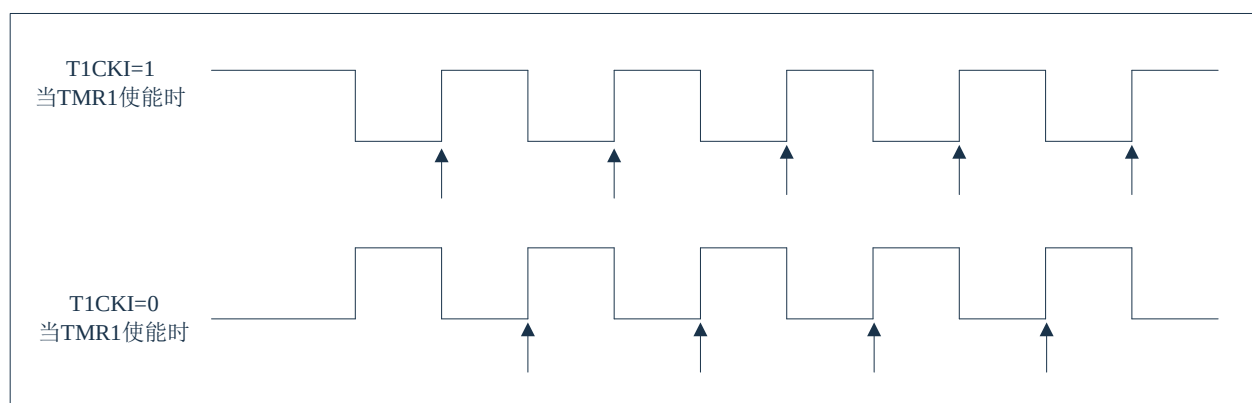


图 9-2: TIMER1 的递增边沿

注：

1. 箭头表示计数器递增。
2. 在计数器模式下，必须先经过一个下降沿，计数器才可以在随后的上升沿进行第一次递增计数。

## 9.4 TIMER1 预分频器

TIMER1 具有四种预分频比选择，允许对输入时钟进行 1、2、4 或 8 分频。T1CON 寄存器的 T1CKPS 位控制预分频计数器。不能直接对预分频计数器进行读或写操作；但是，通过写入 TMR1H 或 TMR1L 可清零预分频计数器。

## 9.5 在异步计数器模式下的 TIMER1 工作原理

如果 T1CON 寄存器中的控制位 T1SYNC 被置 1，外部时钟输入就不同步。定时器继续进行与内部相位时钟异步的递增计数。在休眠状态下定时器仍将继续运行，并在溢出时产生中断，从而唤醒处理器。但是，再用软件对定时器进行读/写操作时应该特别小心（请参见第 0 节 “

异步计数器模式下对 TIMER1 的读写”）。

注：

1. 当从同步操作切换到异步操作时，有可能漏过一个递增。
2. 当从异步操作切换到同步操作时，有可能产生一个误递增。

### 9.5.1 异步计数器模式下对 TIMER1 的读写操作

当定时器采用外部异步时钟工作时，对 TMR1H 或 TMR1L 的读操作将确保有效（由硬件负责）。但用户应牢记，用读两个 8 位值来读一个 16 位定时器本身就存在问题，这是因为在两次读操作之间定时器可能会溢出。

对于写操作，建议用户停止定时器后再写入所需数值。当寄存器正在递增计数时，向定时器的寄存器写入数据可能会产生写争用。从而会在 TMR1H:TMR1L 这对寄存器中产生不可预测的值。

## 9.6 TIMER1 门控

可用软件将 TIMER1 门控信号源配置为 T1G 引脚，这让器件可以直接使用 T1G 为外部事件定时。

注：必须将 T1CON 寄存器的 TMR1GE 位置 1 以使用 TIMER1 的门控信号。

可使用 T1CON 寄存器的 T1GINV 位来设置 TIMER1 门控信号的极性，门控信号可以来自 T1G 引脚。该位可将 TIMER1 配置为对事件之间的高电平时间或低电平时间进行计时。

## 9.7 TIMER1 中断

一对 TIMER1 寄存器（TMR1H:TMR1L）递增计数到 FFFFH 后，将溢出返回 0000H。当 TIMER1 溢出时，PIR1 寄存器的 TIMER1 中断标志位被置 1。要允许该溢出中断，用户应将以下位置 1：

- ◆ PIE1 寄存器中的 TIMER1 中断允许位；
- ◆ INTCON 寄存器中的 PEIE 位；
- ◆ INTCON 寄存器中的 GIE 位。

在中断服务程序中将 TMR1IF 位清零可以清除该中断。

注：再次允许该中断前，应将 TMR1H:TMR1L 这对寄存器以及 TMR1IF 位清零。

## 9.8 休眠期间的 TIMER1 工作原理

只有设置为异步计数器模式时，TIMER1 才可在休眠模式下工作。在该模式下，可使用时钟源使计数器进行递增计数。通过如下设置使定时器能够唤醒器件：

- ◆ T1CON 寄存器中的 TMR1ON 位必须置 1；
- ◆ PIE1 寄存器中的 TMR1IE 位必须置 1；
- ◆ INTCON 寄存器中的 PEIE 位必须置 1。

器件将在溢出时被唤醒并执行下一条指令。如果 INTCON 寄存器中的 GIE 位置 1，器件将调用中断服务程序（0004h）。



## 9.9 TIMER1 控制寄存器

TIMER1 控制寄存器 T1CON(10EH)

| 10EH  | Bit7   | Bit6   | Bit5    | Bit4    | Bit3 | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|---------|---------|------|--------|--------|--------|
| T1CON | T1GINV | TMR1GE | T1CKPS1 | T1CKPS0 | ---  | T1SYNC | TMR1CS | TMR1ON |
| R/W   | R/W    | R/W    | R/W     | R/W     | ---  | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 0      | 0      | 0       | 0       | ---  | 0      | 0      | 0      |

|           |              |                                                                                                               |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bit7      | T1GINV:      | TIMER1 门控信号极性位;<br>1= TIMER1 门控信号高电平有效 (当门控信号为高电平时 TIMER1 计数);<br>0= TIMER1 门控信号低电平有效 (当门控信号为低电平时 TIMER1 计数)。 |
| Bit6      | TMR1GE:      | TIMER1 门控使能位。<br>如果 TMR1ON=0, 此位被忽略。<br>如果 TMR1ON=1: 1=TIMER1 计数由 TIMER1 门控功能控制;<br>0=TIMER1 始终计数。            |
| Bit5~Bit4 | T1CKPS<1:0>: | TIMER1 输入时钟预分频比选择位;<br>11= 1:8 预分频比;<br>10= 1:4 预分频比;<br>01= 1:2 预分频比;<br>00= 1:1 预分频比。                       |
| Bit3      | 未用           |                                                                                                               |
| Bit2      | T1SYNC:      | TIMER1 外部时钟输入同步控制位。<br>TMR1CS=1: 1= 不与外部时钟输入同步;<br>0= 与外部时钟输入同步。<br>TMR1CS=0: 忽略此位, TIMER1 使用内部时钟。            |
| Bit1      | TMR1CS:      | TIMER1 时钟源选择位;<br>1= 外部时钟源 T1CKI;<br>0= 内部时钟源 F <sub>sys</sub> 。                                              |
| Bit0      | TMR1ON:      | TIMER1 使能位;<br>1= 使能 TIMER1;<br>0= 禁止 TIMER1。                                                                 |

## 10 定时计数器 TIMER2

### 10.1 TIMER2 概述

TIMER2 模块是一个 8 位定时器/计数器，具有以下特性：

- ◆ 8 位定时器寄存器（TMR2）；
- ◆ 8 位周期寄存器（PR2）；
- ◆ TMR2 与 PR2 匹配时中断；
- ◆ 软件可编程预分频比（1:1，1:4 和 1:16）；
- ◆ 软件可编程后分频比（1:1 至 1:16）。

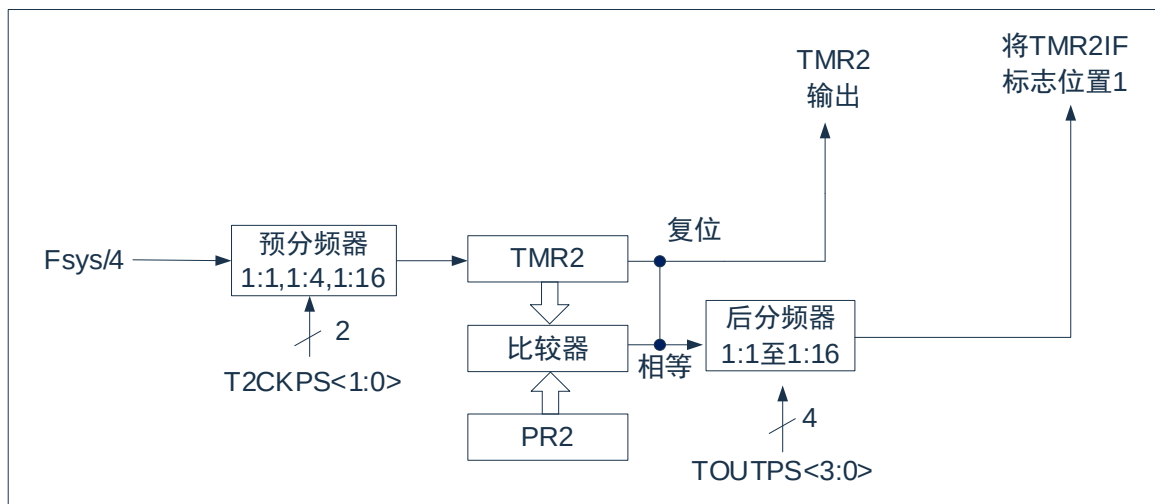


图 10-1：TIMER2 框图

## 10.2 TIMER2 的工作原理

TIMER2 模块的输入时钟是系统指令时钟 ( $F_{SYS}/4$ )。时钟被输入到 TIMER2 预分频器，有如下几种分频比可供选择：1:1、1:4 或 1:16。预分频器的输出随后用于使 TMR2 寄存器递增。

持续将 TMR2 和 PR2 的值做比较以确定它们何时匹配。TMR2 将从 00h 开始递增直至与 PR2 中的值匹配。匹配发生时，会发生以下两个事件：

- TMR2 在下一递增周期被复位为 00h；
- TIMER2 后分频器递增。

TIMER2 与 PR2 比较器的匹配输出随后输入给 TIMER2 的后分频器。后分频器具有 1:1 至 1:16 的预分频比可供选择。TIMER2 后分频器的输出用于使 PIR1 寄存器的 TMR2IF 中断标志位置 1。

TMR2 和 PR2 寄存器均可读写。任何复位时，TMR2 寄存器均被设置为 00h 且 PR2 寄存器被设置为 FFh。通过将 T2CON 寄存器的 TMR2ON 位置 1 使能 TIMER2； 通过将 TMR2ON 位清零禁止 TIMER2。

TIMER2 预分频器由 T2CON 寄存器的 T2CKPS 位控制；TIMER2 后分频器由 T2CON 寄存器的 TOUTPS 位控制。

预分频器和后分频器计数器在以下情况下被清零：

- TMR2ON=0 时
- 发生任何器件复位（上电复位、看门狗定时器复位或欠压复位）。

注：写 T2CON 不会将 TMR2 清零，TMR2ON=0 时，会将 TMR2 清零； 需要把 TMR2ON 置 1 才能对 TMR2 进行写操作。

## 10.3 TIMER2 相关的寄存器

有 3 个寄存器与 TIMER2 相关，分别是数据存储器 TMR2，周期寄存器 PR2 和控制寄存器 T2CON。

TIMER2 数据寄存器 TMR2(11H)

| 11H  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TMR2 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

TIMER2 周期寄存器 PR2(92H)

| 92H | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PR2 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| R/W | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

TIMER2 控制寄存器 T2CON(12H)

| 12H   | Bit7 | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2   | Bit1    | Bit0    |
|-------|------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| T2CON | ---  | TOUTPS3 | TOUTPS2 | TOUTPS1 | TOUTPS0 | TMR2ON | T2CKPS1 | T2CKPS0 |
| 读写    | ---  | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W    | R/W     | R/W     |
| 复位值   | ---  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Bit7      | 未用                            |
| Bit6~Bit3 | TOUTPS<3:0>: TIMER2 输出后分频比选择位 |
|           | 0000= 1:1 后分频比                |
|           | 0001= 1:2 后分频比                |
|           | 0010= 1:3后分频比                 |
|           | 0011= 1:4 后分频比                |
|           | 0100= 1:5 后分频比                |
|           | 0101= 1:6 后分频比                |
|           | 0110= 1:7 后分频比                |
|           | 0111= 1:8 后分频比                |
|           | 1000= 1:9 后分频比                |
|           | 1001= 1:10 后分频比               |
|           | 1010= 1:11 后分频比               |
|           | 1011= 1:12 后分频比               |
|           | 1100= 1:13 后分频比               |
|           | 1101= 1:14 后分频比               |
|           | 1110= 1:15 后分频比               |
|           | 1111= 1:16 后分频比               |
| Bit2      | TMR2ON: TIMER2 使能位            |
|           | 1= 使能 TIMER2                  |
|           | 0= 禁止 TIMER2                  |
| Bit1~Bit0 | T2CKPS<1:0>: TIMER2 时钟预分频比选择位 |
|           | 00= 预分频值为 1                   |
|           | 01= 预分频值为 4                   |
|           | 1x= 预分频值为 16                  |

## 11 模数转换（ADC）

### 11.1 ADC 概述

模数转换器（ADC）可以将模拟输入信号转换为表示该信号的一个 12 位二进制数。器件使用的模拟输入通道共用一个采样保持电路。采样保持电路的输出与模数转换器的输入相连。模数转换器采用逐次逼近法产生一个 12 位二进制结果，并将该结果保存在 ADC 结果寄存器（ADRESL 和 ADRESH）中。ADC 在转换完成之后可以产生一个中断。

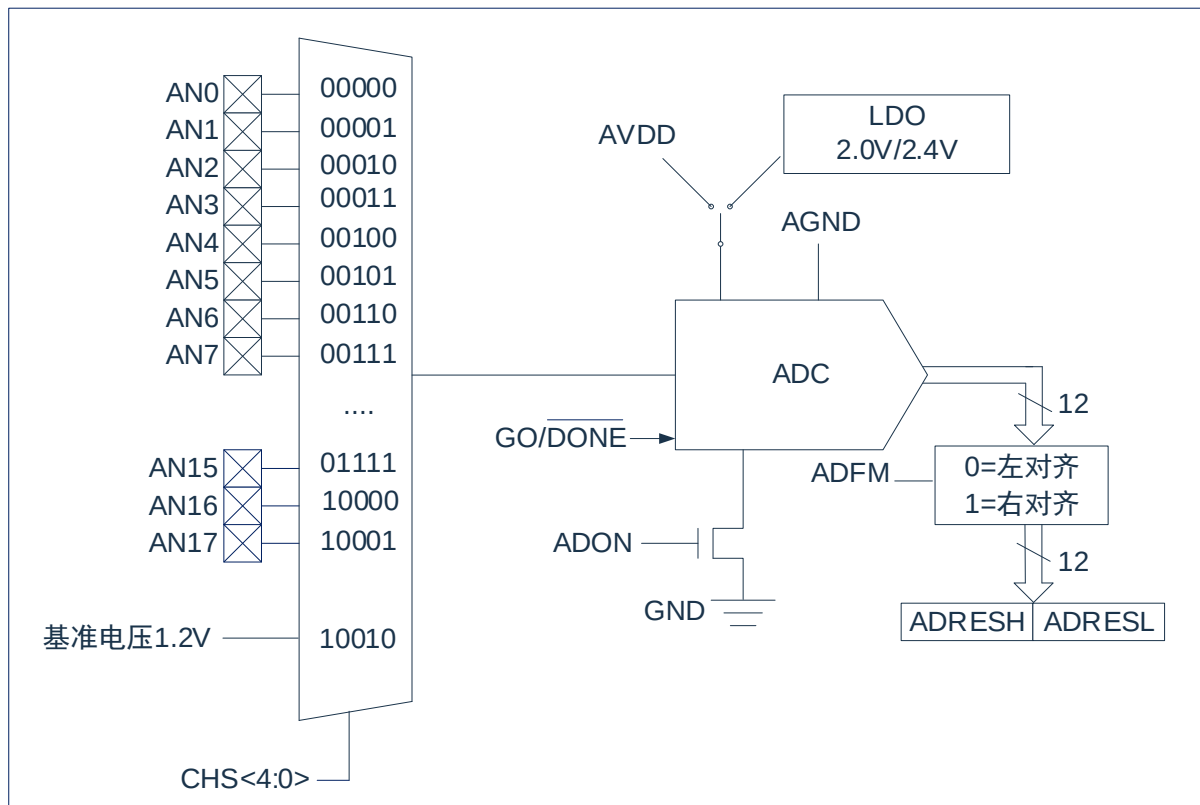


图 11-1：ADC 框图

## 11.2 ADC 配置

配置和使用 ADC 时，必须考虑如下因素：

- ◆ 端口配置；
- ◆ 通道选择；
- ◆ ADC 参考电压；
- ◆ ADC 转换时钟源；
- ◆ 中断控制；
- ◆ 结果的存储格式。

### 11.2.1 端口配置

ADC 既可以转换模拟信号，又可以转换数字信号。当转换模拟信号时，应该通过将相应的 TRIS 位置 1，将 I/O 引脚配置为模拟输入引脚。更多信息请参见相应的端口章节。

注：对定义为数字输入的引脚施加模拟电压可能导致输入缓冲器出现过电流。

### 11.2.2 通道选择

由 ADCON0/ADCON1 寄存器的 CHS 位决定将哪个通道连接到采样保持电路。

如果更改了通道，在下一次转换开始前需要一定的延迟。更多信息请参见“ADC 工作原理”章节。

### 11.2.3 ADC 内部基准电压

芯片内置 1.2V 基准电压，需要检测该基准电压时，需把设置 CHS[4:0]位为 10010。

### 11.2.4 ADC 参考电压

ADC 的参考电压可选择内部 LDO 输出或芯片的 VDD 和 GND 提供。内部参考电压可选 2.0V/2.4V。

当选择内部参考电压时，转换时钟分频需选择  $F_{SYS}/32$  或更慢分频。

### 11.2.5 转换时钟

可以通过软件设置 ADCON0 寄存器的 ADCS 位来选择转换的时钟源，有以下 3 种可能的时钟频率可供选择：

- ◆  $F_{SYS}/8$
- ◆  $F_{SYS}/16$
- ◆  $F_{SYS}/32$

完成一位转换的时间定义为 TAD。一个完整的 12 位转换需要 16 个 TAD 周期。

必须符合相应的 TAD 规范，才能获得正确的转换结果，下表为正确选择 ADC 时钟的示例。

不同参考电压和不同 VDD 时，需要参考以下表格设置合理的分频。

| 参考电压      | 工作电压 (V) | 最快分频设置                   |                         | 转换时间 (us) |
|-----------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|
|           |          | $F_{SYS} = 16\text{MHz}$ | $F_{SYS} = 8\text{MHz}$ |           |
| VDD       | 3.0~5.5  | $F_{SYS}/16$             | $F_{SYS}/8$             | 16        |
| VDD       | 2.7~3.0  | $F_{SYS}/32$             | $F_{SYS}/16$            | 32        |
| 内部参考 2.4V | 4.0~5.5  | $F_{SYS}/32$             | $F_{SYS}/16$            | 32        |
| 内部参考 2.4V | 2.7~4.0  | $F_{SYS}/64$             | $F_{SYS}/64$            | 64/128    |
| 内部参考 2.0V | 2.7~5.5  | $F_{SYS}/64$             | $F_{SYS}/64$            | 64/128    |

### 11.2.6 ADC 中断

ADC 模块允许在完成模数转换后产生一个中断。ADC 中断标志位是 PIR1 寄存器中的 ADIF 位。ADC 中断允许位是 PIE1 寄存器中的 ADIE 位。ADIF 位必须用软件清零。每次转换结束后 ADIF 位都会被置 1，与是否允许 ADC 中断无关。

### 11.2.7 结果格式化

12 位 A/D 转换的结果可采用两种格式：左对齐或右对齐。由 ADCON1 寄存器的 ADFM 位控制输出格式。

当 ADFM=0 时，AD 转换结果左对齐，AD 转换结果为 12Bit；当 ADFM=1 时，AD 转换结果右对齐，AD 转换结果为 10Bit。

## 11.3 ADC 工作原理

### 11.3.1 启动转换

要使能 ADC 模块，必须将 ADCON0 寄存器的 ADON 位置 1，将 ADCON0 寄存器的 GO/DONE 位置 1 开始模数转换。

注：不能用开启 A/D 模块的同一指令将 GO/DONE 位置 1。

### 11.3.2 完成转换

当转换完成时，ADC 模块将：

- 清零 GO/DONE 位；
- 将 ADIF 标志位置 1；
- 用转换的新结果更新 ADRESH:ADRESL 寄存器。

### 11.3.3 终止转换

如果必须要在转换完成前终止转换，则可用软件清零 GO/DONE 位。不会用尚未完成的模数转换结果更新 ADRESH:ADRESL 寄存器。因此，ADRESH:ADRESL 寄存器将保持上次转换所得到的值。此外，在 A/D 转换终止以后，必须经过 2 个 TAD 的延时才能开始下一次采集。延时过后，将自动开始对选定通道的输入信号进行采集。

注：器件复位将强制所有寄存器进入复位状态。因此，复位会关闭 ADC 模块并且终止任何待处理的转换。

### 11.3.4 ADC 在休眠模式下的工作原理

ADC 模块休眠模式下不可以工作。



### 11.3.5 A/D 转换步骤

如下步骤给出了使用 ADC 进行模数转换的示例：

1. 端口配置：
  - 将引脚配置为输入引脚（见 TRIS 寄存器）。
2. 配置 ADC 模块：
  - 选择 ADC 参考电压，如果是从 VDD 切换到内部 2.0V/2.4V 电压，需等待至少 200us 才能开始检测 AD；
  - 选择 ADC 转换时钟；
  - 选择 ADC 输入通道；
  - 选择结果的格式；
  - 启动 ADC 模块。
3. 配置 ADC 中断（可选）：
  - 清零 ADC 中断标志位；
  - 允许 ADC 中断；
  - 允许外设中断；
  - 允许全局中断。
4. 等待所需的采集时间。
5. 将 GO/DONE 置 1 启动转换。
6. 由如下方法之一等待 ADC 转换结束：
  - 查询 GO/DONE 位；
  - 等待 ADC 中断（允许中断）。
7. 读 ADC 结果。
8. 将 ADC 中断标志位清零（如果允许中断的话，需要进行此操作）。

注：如果用户尝试在使器件从休眠模式唤醒后恢复顺序代码执行，则必须禁止全局中断。

例：AD 转换

|      |             |                  |
|------|-------------|------------------|
| LDIA | B'10000000' |                  |
| LD   | ADCON1, A   |                  |
| SETB | TRISA, 0    | ；设置 PORTA。0 为输入口 |
| LDIA | B'11000001' |                  |
| LD   | ADCON0, A   |                  |
| CALL | DELAY       | ；延时一段时间          |
| SETB | ADCON0, GO  |                  |
| SZB  | ADCON0, GO  | ；等待 AD 转换结束      |
| JP   | \$-1        |                  |
| LD   | A, ADRESH   | ；保存 AD 转换结果高位    |
| LD   | RESULTH, A  |                  |
| LD   | A, ADRESL   | ；保存 AD 转换结果低位    |
| LD   | RESULTL, A  |                  |

## 11.4 ADC 相关寄存器

主要有 4 个 RAM 与 AD 转换相关，分别是控制寄存器 ADCON0 和 ADCON1，数据寄存器 ADRESH 和 ADRESL。

### AD 控制寄存器 ADCON0(9DH)

| 9DH    | Bit7  | Bit6  | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1                         | Bit0 |
|--------|-------|-------|------|------|------|------|------------------------------|------|
| ADCON0 | ADCS1 | ADCS0 | CHS3 | CHS2 | CHS1 | CHS0 | GO/ $\overline{\text{DONE}}$ | ADON |
| R/W    | R/W   | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W                          | R/W  |
| 复位值    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                            | 0    |

|           |                                         |                                             |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bit7~Bit6 | ADCS<1:0>: A/D转换时钟选择位                   |                                             |
|           | 00=                                     | Fsys/8                                      |
|           | 01=                                     | Fsys/16                                     |
|           | 10=                                     | Fsys/32                                     |
|           | 11=                                     | 保留，禁止选择                                     |
| Bit5~Bit2 | CHS<3:0>: 模拟通道选择位                       |                                             |
|           | CHS<4:0> CHS4在ADCON1寄存器                 |                                             |
|           | 00000=                                  | AN0                                         |
|           | 00001=                                  | AN1                                         |
|           | 00010=                                  | AN2                                         |
|           | 00011=                                  | AN3                                         |
|           | ...                                     | ...                                         |
|           | 10000=                                  | AN16                                        |
|           | 10001=                                  | AN17                                        |
|           | 10010=                                  | 固定参考电压（1.2V固定参考电压）                          |
|           | 其他                                      | 保留                                          |
| Bit1      | GO/ $\overline{\text{DONE}}$ : A/D转换状态位 |                                             |
|           | 1=                                      | A/D转换正在进行。将该位置1启动A/D转换。当A/D转换完成以后，该位由硬件自动清零 |
|           | 0=                                      | A/D转换完成/或不在进行中                              |
| Bit0      | ADON: ADC使能位                            |                                             |
|           | 1=                                      | 使能ADC                                       |
|           | 0=                                      | 禁止ADC                                       |

## AD 数据寄存器高位 ADCON1(9CH)

| 9CH    | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2   | Bit1 | Bit0    |
|--------|------|------|------|------|------|--------|------|---------|
| ADCON1 | ADFM | CHS4 | ---- | ---- | ---- | LDO_EN | ---- | LDOSSEL |
| R/W    | R/W  | R/W  | ---- | ---- | ---- | R/W    | ---- | R/W     |
| 复位值    | 0    | 0    | ---- | ---- | ---- | 0      | ---- | 0       |

Bit7                      ADFM: A/D转换结果格式选择位

1= 右对齐

0= 左对齐

Bit6                      CHS4: 通道选择位

Bit5~Bit3                未用

Bit2                      LDO\_EN ADC内部参考LDO使能位

1= 使能, ADC的VREF输入为LDO

0= 禁止, ADC的VREF输入为VDD

Bit1                      未用

Bit0                      LDOSSEL AD参考电压选择位

1= 2.0V

0= 2.4V

## AD 数据寄存器高位 ADRESH(9EH), ADFM=0

| 9EH    | Bit7    | Bit6    | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ADRESH | ADRES11 | ADRES10 | ADRES9 | ADRES8 | ADRES7 | ADRES6 | ADRES5 | ADRES4 |
| R/W    | R       | R       | R      | R      | R      | R      | R      | R      |
| 复位值    | X       | X       | X      | X      | X      | X      | X      | X      |

Bit7~Bit0                ADRES<11:4>: ADC结果寄存器位

12位转换结果的高8位

## AD 数据寄存器低位 ADRESL(9FH), ADFM=0

| 9FH    | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| ADRESL | ADRES3 | ADRES2 | ADRES1 | ADRES0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| R/W    | R      | R      | R      | R      | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 复位值    | X      | X      | X      | X      | ---- | ---- | ---- | ---- |

Bit7~Bit4                ADRES<3:0>: ADC结果寄存器位

12位转换结果的低4位

Bit3~Bit0                未用

## AD 数据寄存器高位 ADRESH(9EH), ADFM=1

| 9EH    | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1    | Bit0    |
|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|
| ADRESH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ADRES11 | ADRES10 |
| R/W    | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | R       | R       |
| 复位值    | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | X       | X       |

Bit7~Bit2                      未用

Bit1~Bit0              ADRES<11:10>: ADC结果寄存器位  
12位转换结果的高2位

## AD 数据寄存器低位 ADRESL(9FH), ADFM=1

| 9FH    | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ADRESL | ADRES9 | ADRES8 | ADRES7 | ADRES6 | ADRES5 | ADRES4 | ADRES3 | ADRES2 |
| R/W    | R      | R      | R      | R      | R      | R      | R      | R      |
| 复位值    | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      |

Bit7~Bit0              ADRES<9:2>: ADC结果寄存器位  
12位转换结果的第2-9位

注：在 ADFM=1 的情况下 AD 转换结果只保存 12 位结果的高 10 位，其中 ADRESH 保存高 2 位，ADRESL 保存第 2 位至第 9 位。

## 12 触摸按键

### 12.1 触摸按键模块概述

触摸检测模块是为实现人体触摸接口而设计的集成电路。可替代机械式轻触按键，实现防水防尘、密封隔离、坚固美观的操作接口。

技术参数：

- ◆ 1-8 个按键可选；
- ◆ 无需外部触摸电容。

### 12.2 触摸模块使用注意事项

- ◆ 触摸按键检测部分的地线应该单独连接成一个独立的地，再有一个点连接到整机的共地。
- ◆ 避免高压、大电流、高频操作的主板与触摸电路板上下重迭安置。如无法避免，应尽量远离高压大电流的期间区域或在主板上加屏蔽。
- ◆ 感应盘到触摸芯片的连线尽量短和细，如果 PCB 工艺允许尽量采用 0.1mm 的线宽。
- ◆ 感应盘到触摸芯片的连线不要跨越强干扰、高频的信号线。
- ◆ 感应盘到触摸芯片的连线周围 0.5mm 不要走其它信号线。

该系列单片机提供了多个触摸按键功能。该按键功能内建于单片机内，不需外接元件，通过内部寄存器对其进行简单的操作。

## 13 PWM 模块

芯片包含一个 10 位 PWM 模块，可配置为 4 路共用周期、独立占空比的输出+1 路独立输出，或 2 组互补输出+1 路独立输出。

可通过 PWMIO\_SEL[1:0]位选择 PWM 输出端口，共有 3 组可选，分别为 PWMA0~A4，PWMB0~B4，PWMC0~C4。其中，PWM0/PWM1，PWM2/PWM3 可配置成带互补的正反向输出。

### 13.1 引脚配置

应通过将对应的 TRIS 控制位置 0 来将相应的 PWM 引脚配置为输出。

### 13.2 相关寄存器说明

PWM 控制寄存器 PWMCON0(13H)

| 13H     | Bit7        | Bit6 | Bit5 | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|---------|-------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PWMCON0 | CLKDIV[2:0] |      |      | PWM4EN | PWM3EN | PWM2EN | PWM1EN | PWM0EN |
| R/W     | R/W         | R/W  | R/W  | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值     | 0           | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Bit7~Bit5      CLKDIV[2:0]: PWM时钟分频

111=  $F_{HSI}/128$

110=  $F_{HSI}/64$

101=  $F_{HSI}/32$

100=  $F_{HSI}/16$

011=  $F_{HSI}/8$

010=  $F_{HSI}/4$

001=  $F_{HSI}/2$

000=  $F_{HSI}/1$

Bit4~Bit0      PWMxEN: PWMx使能位

1= 使能PWMx

0= 禁止PWMx

### PWM 控制寄存器 PWMCON1(14H)

| 14H     | Bit7           | Bit6 | Bit5     | Bit4     | Bit3 | Bit2 | Bit1        | Bit0 |
|---------|----------------|------|----------|----------|------|------|-------------|------|
| PWMCON1 | PWMIO_SEL[1:0] |      | PWM2DTEN | PWM0DTEN | ---  | ---  | DT_DIV[1:0] |      |
| R/W     | R/W            | R/W  | R/W      | R/W      | ---  | ---  | R/W         | R/W  |
| 复位值     | 0              | 0    | 0        | 0        | ---  | ---  | 0           | 0    |

Bit7~6 PWMIO\_SEL[1:0]: PWM IO选择

1X= PWM分配在C组, PWM0-RB0, PWM1-RB1, PWM2-RB2, PWM3-RB3, PWM4-RA5

01= PWM分配在B组, PWM0-RB0, PWM1-RB1, PWM2-RB2, PWM3-RB3, PWM4-RB4

00= PWM分配在A组, PWM0-RA3, PWM1-RA4, PWM2-RA5, PWM3-RA6, PWM4-RA7

Bit5 PWM2DTEN: PWM2死区使能位

1= 使能PWM2死区功能, PWM2和PWM3组成一对互补输出

0= 禁止PWM2死区功能

Bit4 PWM0DTEN: PWM0死区使能位

1= 使能PWM0死区功能, PWM0和PWM1组成一对互补输出

0= 禁止PWM0死区功能

Bit3~Bit2 未用

Bit1~Bit0 DT\_DIV[1:0] 死区时钟源分频

11=  $F_{HSI}/8$

10=  $F_{HSI}/4$

01=  $F_{HSI}/2$

00=  $F_{HSI}/1$

### PWM 控制寄存器 PWMCON2(1DH)

| 1DH     | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|---------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PWMCON2 | ---  | ---  | ---  | PWM4DIR | PWM3DIR | PWM2DIR | PWM1DIR | PWM0DIR |
| R/W     | ---  | ---  | ---  | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值     | ---  | ---  | ---  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit5 未用

Bit4~Bit0 PWMxDIR PWM输出取反控制位

1= PWMx取反输出

0= PWMx正常输出

### PWM0~PWM3 周期低位寄存器 PWMTL(15H)

| 15H   | Bit7      | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| PWMTL | PWMT[7:0] |      |      |      |      |      |      |      |
| R/W   | R/W       | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0 PWMT[7:0]: PWM0~PWM3周期低8位

### PWM4 周期低位寄存器 PWM4TL(1EH)

| 1EH    | Bit7       | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PWM4TL | PWM4T[7:0] |      |      |      |      |      |      |      |
| R/W    | R/W        | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0      PWM4T[7:0]: PWM4周期低8位

### 周期高位寄存器 PWMTH (16H)

| 16H   | Bit7 | Bit6 | Bit5       | Bit4 | Bit3       | Bit2 | Bit1      | Bit0 |
|-------|------|------|------------|------|------------|------|-----------|------|
| PWMTH | ---  | ---  | PWMD4[9:8] |      | PWM4T[9:8] |      | PWMT[9:8] |      |
| R/W   | ---  | ---  | R/W        | R/W  | R/W        | R/W  | R/W       | R/W  |
| 复位值   | ---  | ---  | 0          | 0    | 0          | 0    | 0         | 0    |

Bit7~Bit6      未用  
 Bit5~Bit4      PWMD4[9:8]: PWM4占空比高2位  
 Bit3~Bit2      PWM4T[9:8]: PWM4周期高2位  
 Bit1~Bit0      PWMT[9:8]: PWM0~PWM3周期高2位

注：写入 PWMD4[9:8]并不能立即生效，需有写入 PWMD4L 操作后才能生效。

### PWM0 占空比低位寄存器 PWMD0L (17H)

| 17H    | Bit7       | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PWMD0L | PWMD0[7:0] |      |      |      |      |      |      |      |
| R/W    | R/W        | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0      PWMD0[7:0]: PWM0占空比低8位

### PWM1 占空比低位寄存器 PWMD1L (18H)

| 18H    | Bit7       | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PWMD1L | PWMD1[7:0] |      |      |      |      |      |      |      |
| R/W    | R/W        | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0      PWMD1[7:0]: PWM1占空比低8位



### PWM2 占空比低位寄存器 PWMD2L (19H)

| 19H    | Bit7       | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PWMD2L | PWMD2[7:0] |      |      |      |      |      |      |      |
| R/W    | R/W        | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0      PWMD2[7:0]: PWM2占空比低8位

### PWM3 占空比低位寄存器 PWMD3L (1AH)

| 1AH    | Bit7       | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PWMD3L | PWMD3[7:0] |      |      |      |      |      |      |      |
| R/W    | R/W        | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0      PWMD3[7:0]: PWM3占空比低8位

### PWM4 占空比低位寄存器 PWMD4L (1BH)

| 1BH    | Bit7       | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PWMD4L | PWMD4[7:0] |      |      |      |      |      |      |      |
| R/W    | R/W        | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit0      PWMD4[7:0]: PWM4占空比低8位。

### PWM0 和 PWM1 占空比高位寄存器 PWMD01H (1CH)

| 1CH     | Bit7 | Bit6 | Bit5       | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1       | Bit0 |
|---------|------|------|------------|------|------|------|------------|------|
| PWMD01H | ---  | ---  | PWMD1[9:8] |      | ---  | ---  | PWMD0[9:8] |      |
| R/W     | ---  | ---  | R/W        | R/W  | ---  | ---  | R/W        | R/W  |
| 复位值     | ---  | ---  | 0          | 0    | ---  | ---  | 0          | 0    |

Bit7~Bit6      未用

Bit5~Bit4      PWMD1[9:8]: PWM1占空比高2位

Bit3~Bit2      未用

Bit1~Bit0      PWMD0[9:8]: PWM0占空比高2位

注：写入 PWMD1[9:8]并不能立即生效，需有写入 PWMD1L 操作后才能生效。  
 写入 PWMD0[9:8]并不能立即生效，需有写入 PWMD0L 操作后才能生效。

### PWM2 和 PWM3 占空比高位寄存器 PWMD23H (0EH)

| 0EH     | Bit7 | Bit6 | Bit5       | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1       | Bit0 |
|---------|------|------|------------|------|------|------|------------|------|
| PWMD23H | ---  | ---  | PWMD3[9:8] |      | ---  | ---  | PWMD2[9:8] |      |
| R/W     | ---  | ---  | R/W        | R/W  | ---  | ---  | R/W        | R/W  |
| 复位值     | ---  | ---  | 0          | 0    | ---  | ---  | 0          | 0    |

Bit7~Bit6                      未用  
 Bit5~Bit4      PWMD3[9:8]:   PWM3占空比高2位  
 Bit3~Bit2                      未用  
 Bit1~Bit0      PWMD2[9:8]:   PWM2占空比高2位

注：写入 PWMD3[9:8]并不能立即生效，需有写入 PWMD3L 操作后才能生效。写入 PWMD2[9:8]并不能立即生效，需有写入 PWMD2L 操作后才能生效。

### PWM0 和 PWM1 死区时间寄存器 PWM01DT(0FH)

| 0FH     | Bit7 | Bit6 | Bit5         | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| PWM01DT | ---  | ---  | PWM01DT[5:0] |      |      |      |      |      |
| R/W     | ---  | ---  | R/W          | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值     | ---  | ---  | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit6                      未用  
 Bit5~Bit0      PWM01DT[5:0]:   PWM0和PWM1死区时间

### PWM2 和 PWM3 死区时间寄存器 PWM23DT (10H)

| 10H     | Bit7 | Bit6 | Bit5         | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|---------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| PWM23DT | ---  | ---  | PWM23DT[5:0] |      |      |      |      |      |
| R/W     | ---  | ---  | R/W          | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值     | ---  | ---  | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Bit7~Bit6                      未用  
 Bit5~Bit0      PWM23DT[5:0]:   PWM2和PWM3死区时间

### 13.3 PWM 寄存器写操作顺序

由于 10 位 PWM 占空比数值分配在两个寄存器中，在修改占空比时，程序总是先后修改这两个寄存器，为了保证占空比数值的正确性，芯片内部设计了缓存加载功能。操作 10 位占空比数值需严格按照以下顺序进行：

- 1) 写高 2 位数值，此时高 2 位数值只是写入内部的缓存；
- 2) 写低 8 位数值，此时完整的 10 位占空比数值被锁存。

### 13.4 PWM 周期

PWM 周期是通过写 PWMTH 和 PWMTL 寄存器来指定的。

公式 1：PWM 周期计算公式：

$$\text{PWM 周期} = [\text{PWMT} + 1] * T_{\text{HSI}} * (\text{CLKDIV 分频值})$$

$$\text{注：} T_{\text{HSI}} = 1 / F_{\text{HSI}}$$

当 PWM 周期计数器等于 PWMT 时，在下一个递增计数周期中会发生以下事件：

- ◆ PWM 周期计数器被清零；
- ◆ PWMx 引脚被置 1；
- ◆ PWM 新周期值被锁存；
- ◆ PWM 新占空比值被锁存；
- ◆ 产生 PWM 周期中断标志位；（仅限于 PWM0~3 模块）

## 13.5 PWM 占空比

可通过将一个 10 位值写入以下多个寄存器来指定 PWM 占空比：PWMDxL、PWMDxxH。

可以在任何时候写入 PWMDxL 和 PWMDxxH 寄存器，但直到 PWM 周期计数器等于 PWMT（即周期结束）时，占空比的值才被更新到内部锁存器中。

公式 2：脉冲宽度计算公式：

$$\text{脉冲宽度} = (\text{PWMDx}[9:0] + 1) * T_{\text{HSI}} * (\text{CLKDIV 分频值})$$

公式3：PWM占空比计算公式：

$$\text{占空比} = \frac{\text{PWMDx}[9:0] + 1}{\text{PWMT}[9:0] + 1}$$

PWM 周期和 PWM 占空比在芯片内部都有双重缓冲。这种双重缓冲结构极其重要，可以避免在 PWM 操作过程中产生毛刺。

## 13.6 系统时钟频率的改变

PWM 频率只与芯片振荡时钟有关，系统时钟频率发生任何改变都不会影响 PWM 频率。

## 13.7 可编程的死区延时模式

可以通过设置 PWMxDT\_EN 使能互补输出模式，使能互补输出后自动使能死区延时功能。

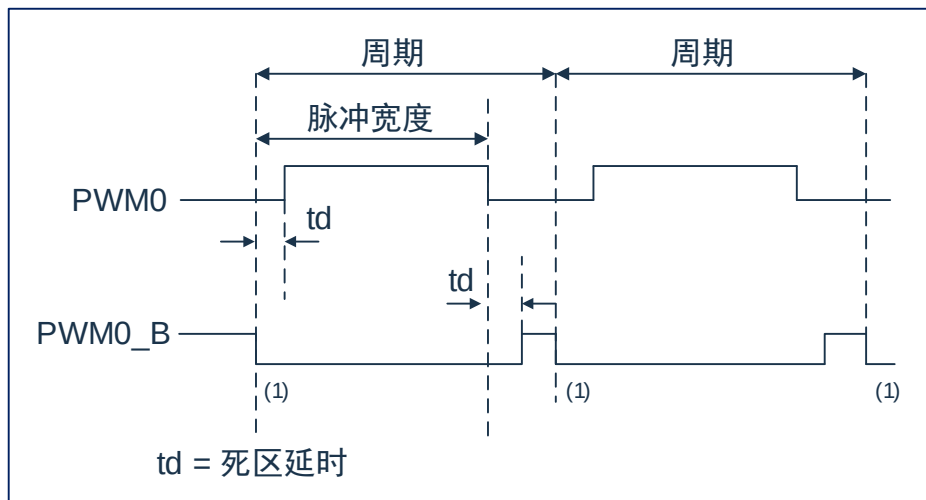


图13-1：PWM死区延时输出示例

死区时间计算公式为：

$$td = (\text{PWMxxDT}[5:0] + 1) * T_{\text{HSI}} * (\text{DT\_DIV 分频值})$$

## 13.8 PWM 设置

使用 PWM 模块时应该执行以下步骤：

1. 设置 IO\_SEL 控制位，选择 PWM 输出 IO 口；
2. 通过将相应的 TRIS 位置 1，使之成为输入引脚；
3. 通过装载 PWMTH，PWMTL 寄存器设置 PWM 周期；
4. 通过装载 PWMDxxH，PWMDxL 寄存器设置 PWM 占空比；
5. 若需要使用互补输出模式，需设置 PWMCON1[6:5]位，并装载 PWMxxDT 寄存器设置死区时间；
6. 清零 PWMIF 标志位；
7. 设置 PWMCN0[4:0]位以使能相应 PWM 输出；
8. 在新的 PWM 周期开始后，使能 PWM 输出：
  - 等待 PWMIF 位置 1；
  - 通过将相应的 TRIS 位清零，使能 PWM 引脚输出驱动器。

## 13.9 PWM 周期中断

PWM0~3 模块在周期结束时触摸 PWM 周期中断标志位，PWM4 不会触发中断。

## 14 通用同步/异步收发器（USART）

通用同步/异步收发器（USART）模块是一个串行 I/O 通信外设。该模块包括所有执行与器件程序执行无关的输入或输出串行数据传输所必需的时钟发生器、移位寄存器和数据缓冲器。USART 也可称为串行通信接口（Serial Communications Interface, SCI），它可被配置为能与 CRT 终端和个人计算机等外设通信的全双工异步系统；也可以被配置为能与 A/D 或 D/A 集成电路、串行 EEPROM 等外设或其他单片机通信的半双工同步系统。与之通信的单片机通常不具有产生波特率的内部时钟，它需要主控同步器件提供外部时钟信号。

USART 模块包含如下功能：

- ◆ 全双工异步发送和接收
- ◆ 可将字符长度编程为 8 位或 9 位
- ◆ 单字符输出缓冲器
- ◆ 输入缓冲溢出错误检测
- ◆ 双字符输入缓冲器
- ◆ 半双工同步主控模式
- ◆ 接收到字符的帧错误检测
- ◆ 同步模式下，可编程时钟极性
- ◆ 半双工同步从动模式

以下图 14-1 和图 14-2 为 USART 收发器的框图。

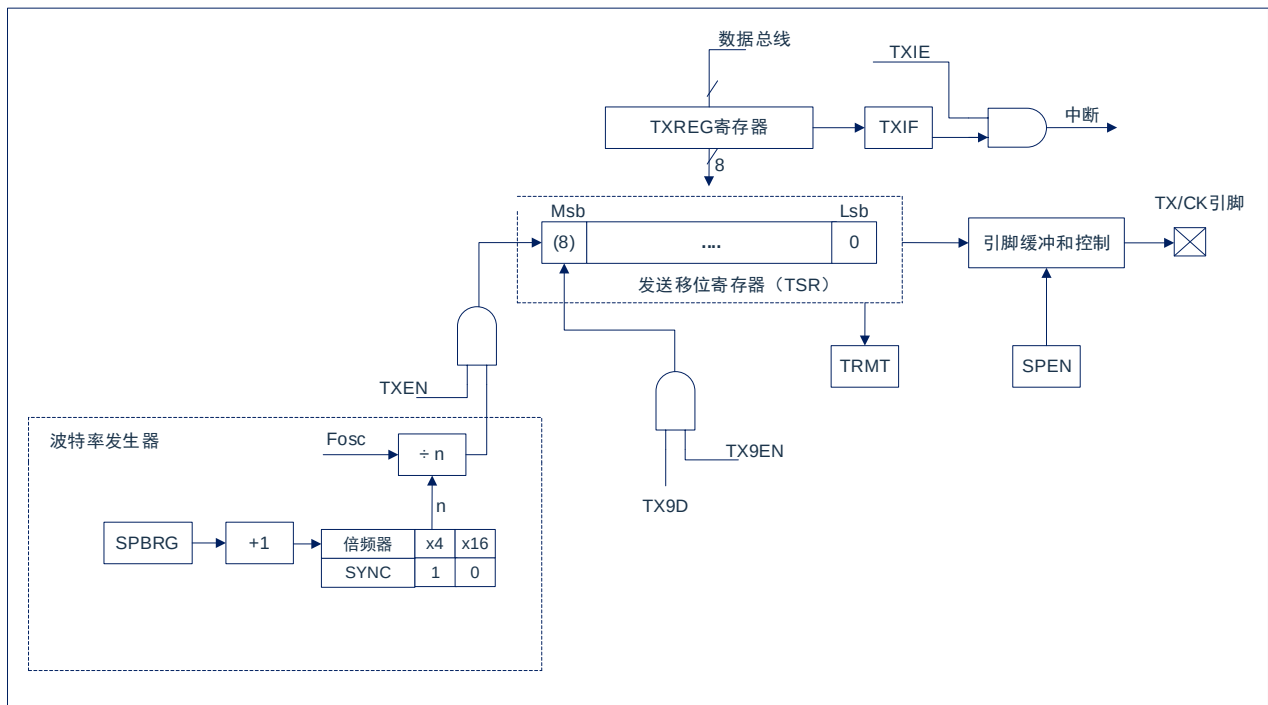


图14-1：USART发送框图

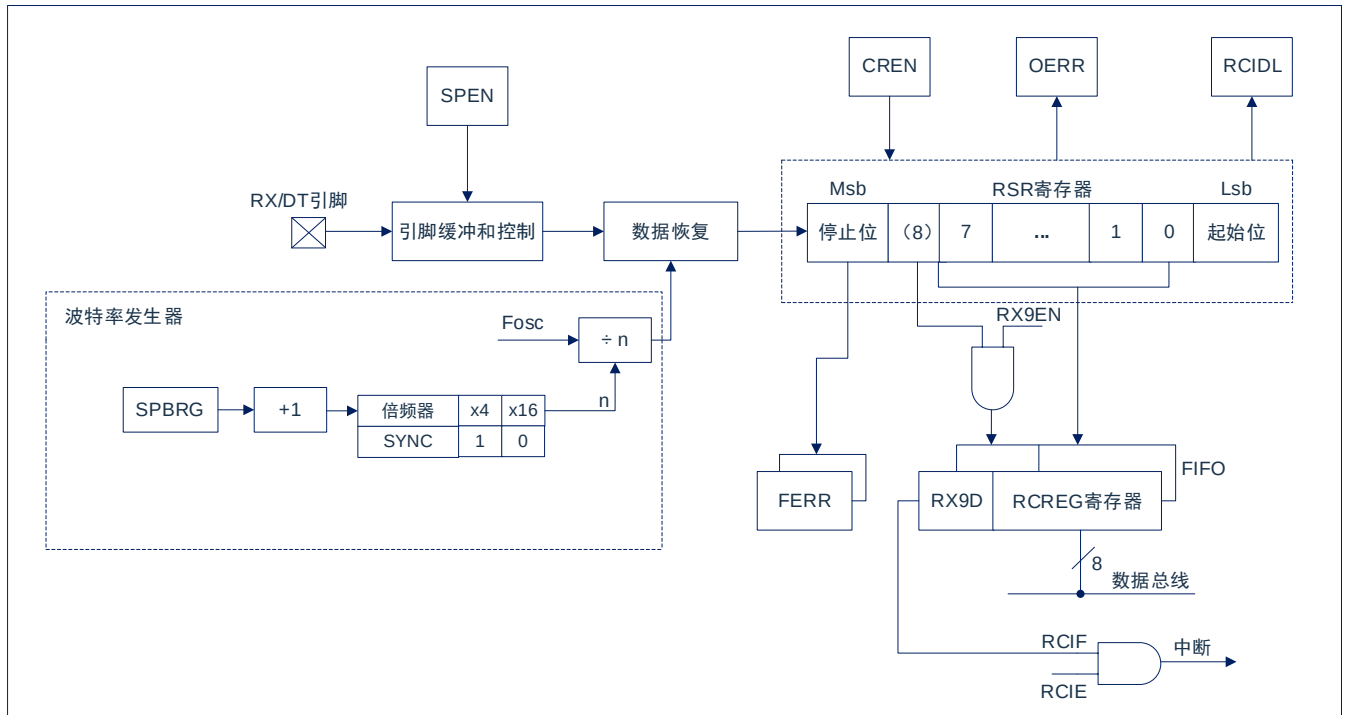


图 14-2: USART 接收框图

USART 模块的操作是通过 2 个寄存器控制的：

- 发送状态和控制寄存器（TXSTA）。
- 接收状态和控制寄存器（RCSTA）。

## 14.1 USART 异步模式

USART 使用标准不归零码 (non-return-to-zero, NRZ) 格式发送和接收数据。使用 2 种电平实现 NRZ:

代表 1 数据位的 VOH 标号状态 (markstate), 和代表 0 数据位的 VOL 空格状态 (spacestate)。采用 NRZ 格式连续发送相同值的数据位时, 输出电平将保持该位的电平, 而不会在发送完每个位后返回中间电平值。NRZ 发送端口在标号状态空闲。每个发送的字符都包括一个起始位, 后面跟有 8 个或 9 个数据位和一个或多个终止字符发送的停止位。起始位总是处于空格状态, 停止位总是处于标号状态。最常用的数据格式为 8 位。每个发送位的持续时间为 1/(波特率)。片上专用 8 位/16 位波特率发生器可用于通过系统振荡器产生标准波特率频率。

USART 首先发送和接收 Lsb。USART 的发送器和接收器在功能上是相互独立的, 但采用相同的数据格式和波特率。硬件不支持奇偶校验, 但可以用软件实现 (奇偶校验位是第 9 个数据位)。

### 14.1.1 USART 异步发生器

图 14-1 所示为 USART 发送器的框图。发送器的核心是串行发送移位寄存器 (TSR), 该寄存器不能由软件直接访问。TSR 从 TXREG 发送缓冲寄存器获取数据。

#### 14.1.1.1 使能发送器

通过配置如下三个控制位使能 USART 发送器, 以用于异步操作:

- TXEN=1
- SYNC=0
- SPEN=1

假设所有其他 USART 控制位处于其默认状态。

将 TXSTA 寄存器的 TXEN 位置 1, 使能 USART 发送器电路。将 TXSTA 寄存器的 SYNC 位清零, 将 USART 配置用于异步操作。

注:

1. 当将 SPEN 位和 TXEN 位置 1, SYNC 位清零, TX/CK 引脚被自动配置为输出引脚, 无需考虑相应 TRIS 位的状态。
2. 当将 SPEN 位和 CREN 位置 1, SYNC 位清零, RX/DT 引脚被自动配置为输入引脚, 无需考虑相应 TRIS 位的状态。

#### 14.1.1.2 发送数据

向 TXREG 寄存器写入一个字符, 以启动发送。如果这是第一个字符, 或者前一个字符已经完全从 TSR 中移出, TXREG 中的数据会立即发送给 TSR 寄存器。如果 TSR 中仍保存全部或部分前一字符, 新的字符数据将保存在 TXREG 中, 直到发送完前一字符的停止位为止。然后, 在停止位发送完毕后经过一个 TCY, TXREG 中待处理的数据将被传输到 TSR。当数据从 TXREG 传输至 TSR 后, 立即开始进行起始位、数据位和停止位序列的发送。



#### 14.1.1.3 发送中断标志

只要使能 USART 发送器且 TXREG 中没有待发送数据，就将 PIR1 寄存器的 TXIF 中断标志位置 1。换句话说，只有当 TSR 忙于处理字符和 TXREG 中有排队等待发送的新字符时，TXIF 位才处于清零状态。写 TXREG 时，不立即清零 TXIF 标志位。TXIF 在写指令后的第 2 个指令周期清零。在写 TXREG 后立即查询 TXIF 会返回无效结果。TXIF 为只读位，不能由软件置 1 或清零。

可通过将 PIE1 寄存器的 TXIE 中断允许位置 1 允许 TXIF 中断。然而，只要 TXREG 为空，不管 TXIE 允许位的状态如何都会将 TXIF 标志位置 1。

如果要在发送数据时使用中断，只在有待发送数据时，才将 TXIE 位置 1。当将待发送的最后一个字符写入 TXREG 后，将 TXIE 中断允许位清零。

#### 14.1.1.4 TSR 状态

TXSTA 寄存器的 TRMT 位指示 TSR 寄存器的状态。TRMT 位为只读位。当 TSR 寄存器为空时，TRMT 位被置 1，当有字符从 TXREG 传输到 TSR 寄存器时，TRMT 被清零。TRMT 位保持清零状态，直到所有位从 TSR 寄存器移出为止。没有任何中断逻辑与该位有关，所以用户必须查询该位来确定 TSR 位的状态。

注：TSR 寄存器并未映射到数据存储器中，因此用户不能直接访问它。

#### 14.1.1.5 发送 9 位字符

USART 支持 9 位字符发送。当 TXSTA 寄存器的 TX9EN 位置 1 时，USART 将移出每个待发送字符的 9 位。TXSTA 寄存器的 TX9D 位为第 9 位，即最高数据位。当发送 9 位数据时，必须在将 8 个最低位写入 TXREG 之前，写 TX9D 数据位。在写入 TXREG 寄存器后会立即将 9 个数据位传输到 TSR 移位寄存器。

#### 14.1.1.6 设置异步发送

1. 初始化 SPBRG 寄存器，以获得所需的波特率  
(请参见“USART 波特率发生器 (BRG)”章节)。
2. 通过将 SYNC 位清零并将 SPEN 位置 1 使能异步串口。
3. 如果需要 9 位发送，将 TX9EN 控制位置 1。当接收器被设置为进行地址检测时，将数据位的第 9 位置 1，指示 8 个最低数据位为地址。
4. 将 TXEN 控制位置 1，使能发送；这将导致 TXIF 中断标志位置 1。
5. 如果需要中断，将 PIE1 寄存器中的 TXIE 中断允许位置 1；如果 INTCON 寄存器的 GIE 和 PEIE 位也置 1 将立即产生中断。
6. 若选择发送 9 位数据，第 9 位应该被装入 TX9D 数据位。
7. 将 8 位数据装入 TXREG 寄存器开始发送数据。

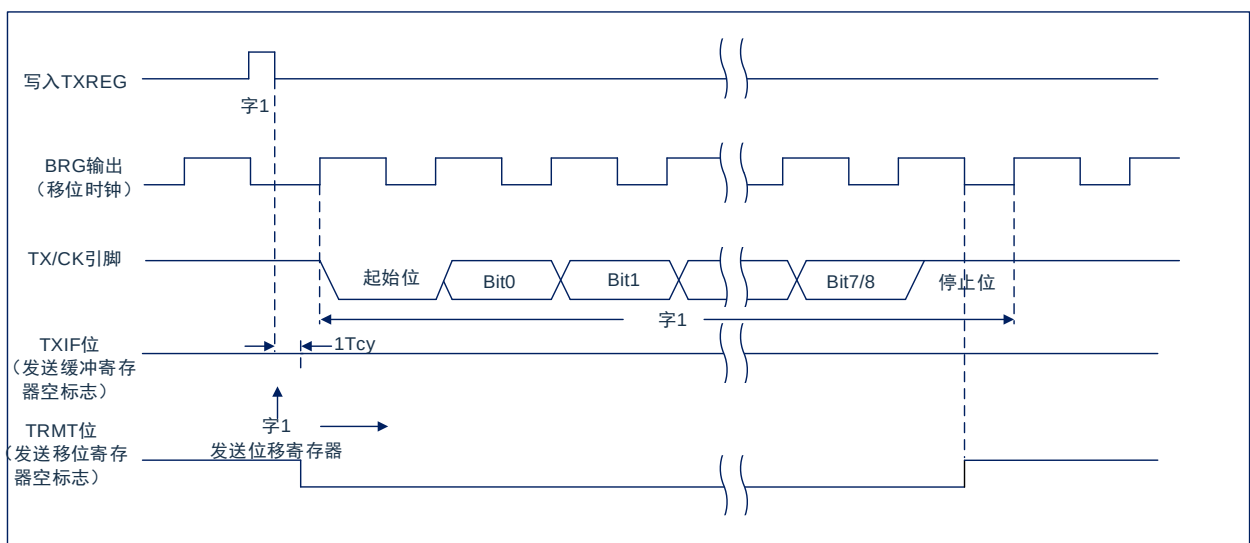


图 14-3: 异步发送

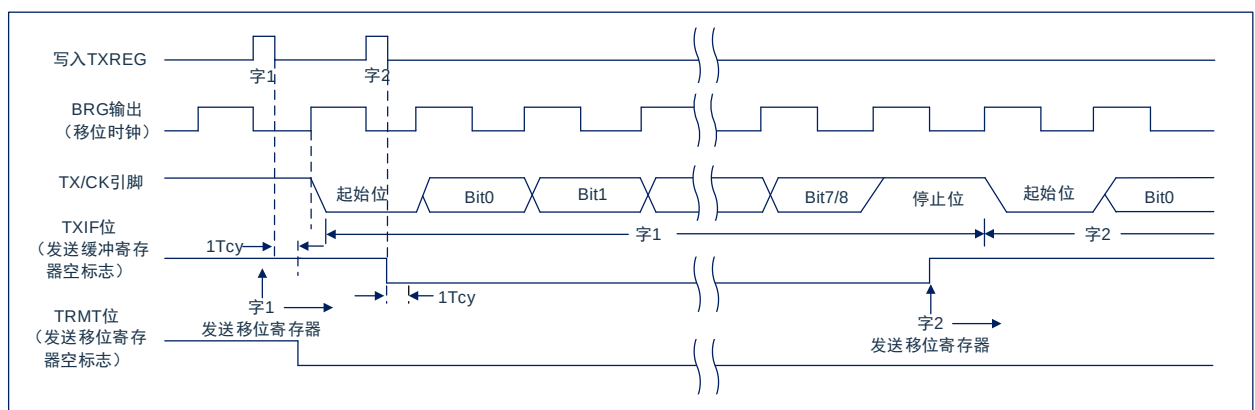


图 14-4: 异步发送（背靠背）

注：本时序图显示了两字连续的发送。

在异步发送的背靠背模式下，使用 TXIF 标志来判断是否可以往 TXREG 写入内容时，则需要写入 TXREG 后，再对 TRMT 位进行判断，如果为 1 再对 TXREG 进行二次写入。

例：异步发送(背靠背)

|                       |            |                              |
|-----------------------|------------|------------------------------|
| INTERRUPT_USART_SEND: |            | 中断异步发送子函数                    |
| SNZB                  | PIR1,TXIF  | 判断 TXIF 标志是否为 1，为 0 则跳出该中断函数 |
| RETI                  |            |                              |
| LDIA                  | 040H       | 040H 为发送的数据                  |
| LD                    | TXREG,A    | 将需要发送到内容写入 TXREG             |
| SNZB                  | TXSTA,TRMT | 判断 TRMT 标志是否为 1，为 0 则跳出该中断函数 |
| RETI                  |            |                              |
| LD                    | TXREG,A    | 将 040H 重新加载到 TXREG 中，进行二次写入  |
| RETI                  |            |                              |

### 14.1.2 USART 异步接收器

异步模式通常用于 RS-232 系统。图 14-2 给出了接收器的框图。在 RX/DT 引脚上接收数据和驱动数据恢复电路。数据恢复电路实际上是一个以 16 倍波特率为工作频率的高速移位器，而串行接收移位寄存器（ReceiveShiftRegister, RSR）则以比特率工作。当字符的全部 8 位或 9 位数据位被移入后，立即将它们传输到一个 2 字符的先入先出（FIFO）缓冲器。FIFO 缓冲器允许接收 2 个完整的字符和第 3 个字符的起始位，然后必须由软件将接收到的数据提供给 USART 接收器。FIFO 和 RSR 寄存器不能直接由软件访问。通过 RCREG 寄存器访问接收到的数据。

#### 14.1.2.1 使能接收器

通过配置如下三个控制位使能 USART 接收器，以用于异步操作。

- CREN=1
- SYNC=0
- SPEN=1

假设所有其他 USART 控制位都处于默认状态。将 RCSTA 寄存器的 CREN 位置 1，使能 USART 接收器电路。将 TXSTA 寄存器的 SYNC 位清零，配置 USART 以用于异步操作。

注：

1. 当将 SPEN 位和 TXEN 位置 1，SYNC 位清零，TX/CK 引脚被自动配置为输出引脚，无需考虑相应 TRIS 位的状态。
2. 当将 SPEN 位和 CREN 位置 1，SYNC 位清零，RX/DT 引脚被自动配置为输入引脚，无需考虑相应 TRIS 位的状态。

#### 14.1.2.2 接收数据

接收器数据恢复电路在第一个位的下降沿开始接收字符。第一个位，通常称为起始位，始终为 0。由数据恢复电路计数半个位时间，到起始位的中心位置，校验该位是否仍为零。如果该位不为零，数据恢复电路放弃接收该字符，而不会产生错误，并且继续查找起始位的下降沿。如果起始位零校验通过，则数据恢复电路计数一个完整的位时间，到达下一位的中心位置。由择多检测电路对该位进行采样，将相应的采样结果 0 或 1 移入 RSR。重复该过程，直到完成所有数据位的采样并将其全部移入 RSR 寄存器。测量最后一个位的时间并采样其电平。此位为停止位，总是为 1。如果数据恢复电路在停止位的位置采样到 0，则该字符的帧错误标志将置 1，反之，该字符的帧错误标志会清零。

当接收到所有数据位和停止位后，RSR 中的字符会被立即传输到 USART 的接收 FIFO 并将 PIR1 寄存器的 RCIF 中断标志位置 1。通过读 RCREG 寄存器将 FIFO 最顶端的字符移出 FIFO。

注：如果接收 FIFO 溢出，则不能再继续接收其他字符，直到溢出条件被清除。

#### 14.1.2.3 接收中断

只要使能 USART 接收器且在接收 FIFO 中没有未读数据，PIR1 寄存器中的 RCIF 中断标志位就会置 0。RCIF 中断标志位为只读，不能由软件置 1 或清零。

通过将下列所有位均置 1 来允许 RCIF 中断：

- PIE1 寄存器的 RCIE 中断允许位；
- INTCON 寄存器的 PEIE 外设中断允许位；
- INTCON 寄存器的 GIE 全局中断允许位。

如果 FIFO 中有未读数据，无论中断允许位的状态如何，都会将 RCIF 中断标志位置 1。

#### 14.1.2.4 接收帧错误

接收 FIFO 缓冲器中的每个字符都有一个相应的帧错误状态位。帧错误指示未在预期的时间内接收到停止位。

由 RCSTA 寄存器的 FERR 位获取帧错误状态。必须在读 RCREG 寄存器之后读 FERR 位。

帧错误（FERR=1）并不会阻止接收更多的字符。无需清零 FERR 位。

清零 RCSTA 寄存器的 SPEN 位会复位 USART，并强制清零 FERR 位。帧错误本身不会产生中断。

注：如果接收 FIFO 缓冲器中所有接收到的字符都有帧错误，重复读 RCREG 不会清零 FERR 位。

#### 14.1.2.5 接收溢出错误

接收 FIFO 缓冲器可以保存 2 个字符。但如果在访问 FIFO 之前，接收到完整的第 3 个字符，则会产生溢出错误。此时，RCSTA 寄存器的 OERR 位会置 1。可以读取 FIFO 缓冲器内的字符，但是在错误清除之前，不能再接收其他字符。可以通过清零 RCSTA 寄存器的 CREN 位或通过清零 RCSTA 寄存器的 SPEN 位使 USART 复位来清除错误。

#### 14.1.2.6 接收 9 位字符

USART 支持 9 位数据接收。将 RCSTA 寄存器的 RX9EN 位置 1 时，USART 将接收到的每个字符的 9 位移入 RSR。必须在读 RCREG 中的低 8 位之后，读取 RX9D 数据位。

### 14.1.2.7 异步接收设置

1. 初始化 SPBRG 寄存器，以获得所需的波特率。  
(请参见“USART 波特率发生器 (BRG)”章节)
2. 将 SPEN 位置 1，使能串行端口。必须清零 SYNC 位以执行异步操作。
3. 如果需要中断，将 PIE1 寄存器中的 RCIE 位和 INTCON 寄存器的 GIE 和 PEIE 位置 1。
4. 如果需要接收 9 位数据，将 RX9EN 位置 1。
5. 将 CREN 位置 1 使能接收。
6. 当一个字符从 RSR 传输到接收缓冲器时，将 RCIF 中断标志位置 1。如果 RCIE 中断允许位也置 1 还将产生中断。
7. 读 RCREG 寄存器，从接收缓冲器获取接收到的 8 个低数据位。
8. 读 RCASTA 寄存器获取错误标志位和第 9 位数据位（如果使能 9 位数据接收）。
9. 如果发生溢出，通过清零 CREN 接收器使能位清零 OERR 标志。

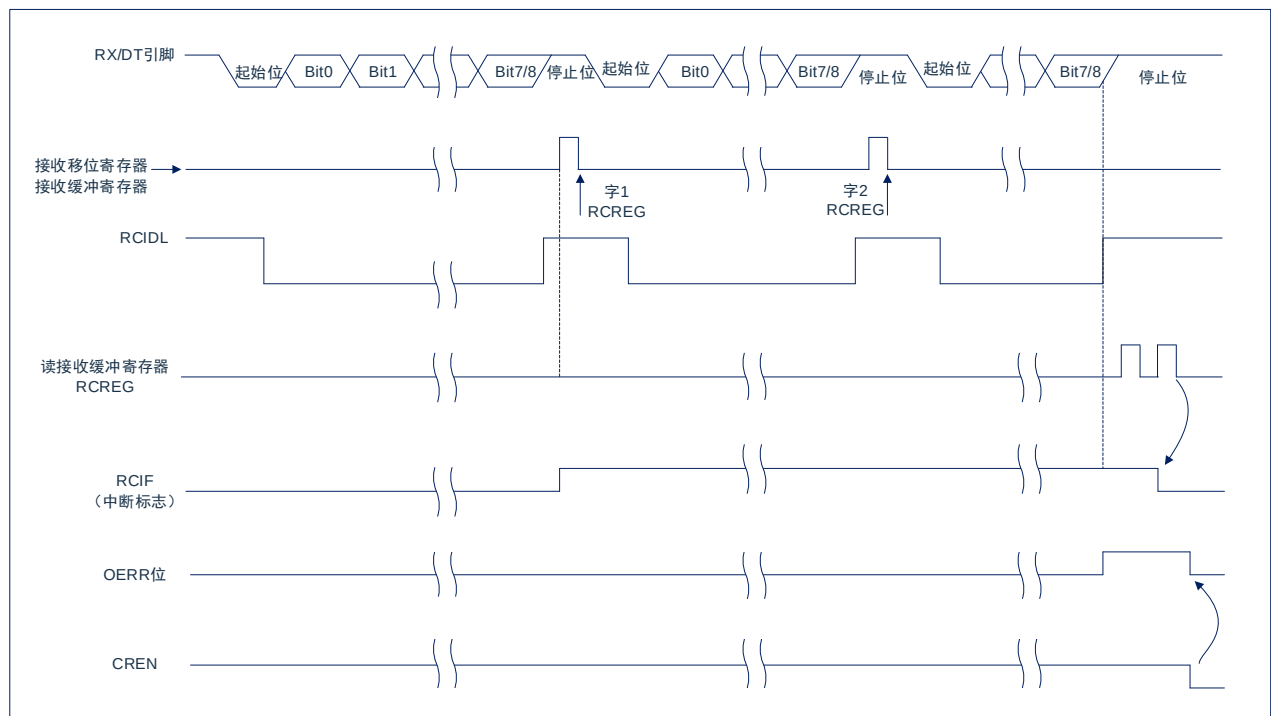


图 14-5: 异步接收

注：本时序图显示出了在 RX 输入引脚接收三个字的情况，在第 3 个字后读取 RCREG（接收缓冲器），导致 OERR（溢出）位置 1。

## 14.2 异步操作时的时钟准确度

由厂家校准内部振荡电路（INTOSC）的输出。但在 VDD 或温度变化时，INTOSC 会发生频率漂移，从而会直接影响异步波特率。有一种方法为调整波特率发生器的值。当调整波特率发生器时，调节的分辨率可能不足以弥补外设时钟频率的渐进变化。

## 14.3 USART 相关寄存器

TXSTA: 发送状态和控制寄存器(117H)

| 117H  | Bit7 | Bit6  | Bit5    | Bit4 | Bit3 | Bit2    | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|-------|---------|------|------|---------|------|------|
| TXSTA | CSRC | TX9EN | TXEN(1) | SYNC | SCKP | STOPBIT | TRMT | TX9D |
| R/W   | R/W  | R/W   | R/W     | R/W  | R/W  | R/W     | R    | R/W  |
| 复位值   | 0    | 0     | 0       | 0    | 0    | 0       | 1    | 0    |

|      |          |                                                  |
|------|----------|--------------------------------------------------|
| Bit7 | CSRC:    | 时钟源选择位                                           |
|      | 异步模式:    | 任意值                                              |
|      | 同步模式:    | 1=主控模式（由内部BRG产生时钟信号）<br>0=从动模式（由外部时钟源产生时钟）       |
| Bit6 | TX9:     | 9位发送使能位                                          |
|      | 1=       | 选择9位发送                                           |
|      | 0=       | 选择8位发送                                           |
| Bit5 | TXEN:    | 发送使能位(1)                                         |
|      | 1=       | 使能发送                                             |
|      | 0=       | 禁止发送                                             |
| Bit4 | SYNC:    | USART模式选择位                                       |
|      | 1=       | 同步模式                                             |
|      | 0=       | 异步模式                                             |
| Bit3 | SCKP:    | 同步时钟极性选择位                                        |
|      | 异步模式:    | 1= 将数据字符的电平取反后发送到TX/CK引脚<br>0= 直接将数据字符发送到TX/CK引脚 |
|      | 同步模式:    | 0= 在时钟上升沿传输数据<br>1= 在时钟下降沿传输数据                   |
| Bit2 | STOPBIT: | 停止位选择（仅对异步发送有效）                                  |
|      | 1=       | 1位停止位                                            |
|      | 0=       | 2位停止位。（当程序是通过判断TRMT位来发送数据时，STOPBIT需选择2位）         |
| Bit1 | TRMT:    | 发送移位寄存器状态位                                       |
|      | 1=       | TSR为空                                            |
|      | 0=       | TSR为满                                            |
| Bit0 | TX9D:    | 发送数据的第9位                                         |
|      |          | 可以是地址/数据位或奇偶校验位                                  |

注：同步模式下，SREN/CREN 会颠覆 TXEN 的值。

## RCSTA: 接收状态和控制寄存器(118H)

| 118H  | Bit7 | Bit6  | Bit5 | Bit4 | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| RCSTA | SPEN | RX9EN | SREN | CREN | RCIDL | FERR | OERR | RX9D |
| R/W   | R/W  | R/W   | R/W  | R/W  | R     | R    | R    | R    |
| 复位值   | 0    | 0     | 0    | 0    | 1     | 0    | 0    | 0    |

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| Bit7 | SPEN: 串行端口使能位                      |
|      | 1= 使能串行端口（将RX/DT和TX/CK引脚配置为串行端口引脚） |
|      | 0= 禁止串行端口（保持在复位状态）                 |
| Bit6 | RX9: 9位接收使能位                       |
|      | 1= 选择9位接收                          |
|      | 0= 选择8位接收                          |
| Bit5 | SREN: 单字节接收使能位                     |
|      | 异步模式: 任意值                          |
|      | 同步主控模式:                            |
|      | 1=使能单字节接收                          |
|      | 0=禁止单字节接收。接收完成后清零该位                |
|      | 同步从动模式: 任意值                        |
| Bit4 | CREN: 连续接收使能位                      |
|      | 异步模式:                              |
|      | 1=使能接收                             |
|      | 0=禁止接收                             |
|      | 同步模式:                              |
|      | 1=使能连续接收直到清零CREN使能位（CREN覆盖SREN）    |
|      | 0=禁止连续接收                           |
| Bit3 | RCIDL: 接收空闲标志位                     |
|      | 异步模式:                              |
|      | 1= 接收器空闲                           |
|      | 0= 已接收到起始位，接收器正在接收数据               |
|      | 同步模式: 任意值                          |
| Bit2 | FERR: 帧错误位                         |
|      | 1= 帧错误（可通过读RCREG寄存器更新并接收下一个有效字节）   |
|      | 0= 没有帧错误                           |
| Bit1 | OERR: 溢出错误位                        |
|      | 1= 溢出错误（可通过清零CREN位清零）              |
|      | 0= 没有溢出错误                          |
| Bit0 | RX9D: 接收到数据的第9位                    |
|      | 此位可以是地址/数据位或奇偶校验位，必须由用户固件计算得到      |



## 14.4 USART 波特率发生器（BRG）

波特率发生器（BRG）是一个 8 位，专用于支持 USART 的异步和同步工作模式。

SPBRG 寄存器对决定自由运行的波特率定时器的周期。

表 14-1 包含了计算波特率的公式。公式 1 为一个计算波特率和波特率误差的示例。

表 14-1 中给出了已经计算好的各种异步模式下的典型波特率和波特率误差值，可便于您使用。

向 SPBRG 寄存器对写入新值会导致 BRG 定时器复位（或清零）。这可以确保 BRG 无需等待定时器溢出就可以输出新的波特率。

如果系统时钟在有效的接收过程中发生了变化，可能会产生接收错误或导致数据丢失。为了避免此问题，应该检查 RCIDL 位的状态以确保改变系统时钟之前，接收操作处于空闲状态。

公式 1：计算波特率误差

对于  $F_{\text{HSI}}$  为 8MHz，目标波特率为 9600bps，异步模式采用 8 位 BRG 的器件：

$$\text{目标波特率} = \frac{F_{\text{HSI}}}{16([\text{SPBRG}] + 1)}$$

求解 SPBRG：

$$X = \frac{\frac{F_{\text{HSI}}}{\text{目标波特率}} - 1}{16} = \frac{\frac{8000000}{9600} - 1}{16} = [51.08] = 51$$

$$\text{计算波特率} = \frac{8000000}{16(51+1)} = 9615$$

$$\text{误差} = \frac{\text{计算波特率} - \text{目标波特率}}{\text{目标波特率}} = \frac{(9615 - 9600)}{9600} = 0.16\%$$

表 14-1：波特率公式

| 配置位  | BRG/USART 模式 | 波特率公式                      |
|------|--------------|----------------------------|
| SYNC |              |                            |
| 0    | 8 位/异步       | $F_{\text{HSI}}/[16(n+1)]$ |
| 1    | 8 位/同步       | $F_{\text{HSI}}/[4(n+1)]$  |

说明：n= SPBRG 寄存器的值。

表 14-2：异步模式下的波特率

| 目标波特率 | SYNC=0                          |        |         |                                  |        |         |
|-------|---------------------------------|--------|---------|----------------------------------|--------|---------|
|       | $F_{\text{HSI}}=8.00\text{MHz}$ |        |         | $F_{\text{HSI}}=16.00\text{MHz}$ |        |         |
|       | 实际波特率                           | 误差 (%) | SPBRG 值 | 实际波特率                            | 误差 (%) | SPBRG 值 |
| 2400  | 2404                            | 0.16   | 207     | ----                             | ----   | ----    |
| 9600  | 9615                            | 0.16   | 51      | 9615                             | 0.16   | 103     |
| 10417 | 10417                           | 0      | 47      | 10417                            | 0      | 95      |
| 14400 | 14492                           | 0.63   | 34      | 14492                            | 0.63   | 68      |
| 19200 | 19230                           | 0.16   | 25      | 19230                            | 0.16   | 51      |

## 14.5 USART 同步模式

同步串行通信通常用在具有一个主控制器和一个或多个从动器件的系统中。主控制器包含产生波特率时钟所必需的电路，并为系统中的所有器件提供时钟。从动器件可以使用主控时钟，因此无需内部时钟发生电路。

在同步模式下，有 2 条信号线：双向数据线和时钟线。从动器件使用主控制器提供的外部时钟，将数据串行移入或移出相应的接收和发送移位寄存器。因为使用双向数据线，所以同步操作只能采用半双工方式。半双工是指：主控制器和从动器件都可以接收和发送数据，但是不能同时进行接收或发送。USART 既可以作为主控制器，也可以作为从动器件。

同步发送无需使用起始位和停止位。

### 14.5.1 同步主控模式

下列位用来将 USART 配置为同步主控操作：

- SYNC=1
- CSRC=1
- SREN=0（用于发送）； SREN=1（用于接收）
- CREN=0（用于发送）； CREN=1（用于接收）
- SPEN=1

将 TXSTA 寄存器的 SYNC 位置 1，可将 USART 配置用于同步操作。将 TXSTA 寄存器的 CSRC 位置 1，将器件配置为主控制器。将 RCSTA 寄存器的 SREN 和 CREN 位清零，以确保器件处于发送模式，否则器件配置为接收模式。将 RCSTA 寄存器的 SPEN 位置 1，使能 USART。

#### 14.5.1.1 主控时钟

同步数据传输使用独立的时钟线同步传输数据。配置为主控制器的器件在 TX/CK 引脚发送时钟信号。当 USART 被配置为同步发送或接收操作时，TX/CK 输出驱动器自动使能。串行数据位在每个时钟的上升沿发生改变，以确保它们在下降沿有效。每个数据位的时间为一个时钟周期，有多少数据位就只能产生多少个时钟周期。

#### 14.5.1.2 时钟极性

器件提供时钟极性选项以与 Microwire 兼容。由 TXSTA 寄存器的 SCKP 位选择时钟极性。将 SCKP 位置 1 将时钟空闲状态设置为高电平。当 SCKP 位置 1 时，数据在每个时钟的下降沿发生改变。清零 SCKP 位，将时钟空闲状态设置为低电平。当清零 SCKP 位时，数据在每个时钟的上升沿发生改变。

#### 14.5.1.3 同步主控发送

由器件的 RX/DT 引脚输出数据。当 USART 配置为同步主控发送操作时，器件的 RX/DT 和 TX/CK 输出引脚自动使能。

向 TXREG 寄存器写入一个字符开始发送。如果 TSR 中仍保存全部或部分前一字符，新的字符数据保存在 TXREG 中，直到发送完前一字符的停止位为止。如果这是第一个字符，或者前一个字符已经完全从 TSR 中移出，则 TXREG 中的数据会被立即传输到 TSR 寄存器。当字符从 TXREG 传输到 TSR 后会立即开始发送数据。每个数据位在主控时钟的上升沿发生改变，并保持有效，直至下一个时钟的上升沿为止。

注：TSR 寄存器并未映射到数据存储器中，因此用户不能直接访问它。

#### 14.5.1.4 同步主控发送设置

1. 初始化 SPBRG 寄存器，以获得所需的波特率。  
(请参见“USART 波特率发生器 (BRG)”章节)
2. 将 SYNC、SPEN 和 CSRC 位置 1，使能同步主控串行端口。
3. 将 SREN 和 CREN 位清零，禁止接收模式。
4. 将 TXEN 位置 1 使能发送模式。
5. 如果需要发送 9 位字符，将 TX9EN 置 1。
6. 若需要中断，将 PIE1 寄存器中的 TXIE 位，以及 INTCON 寄存器中的 GIE 和 PEIE 位置 1。
7. 如果选择发送 9 位字符，应该将第 9 位数据装入 TX9D 位。
8. 通过将数据装入 TXREG 寄存器启动发送。

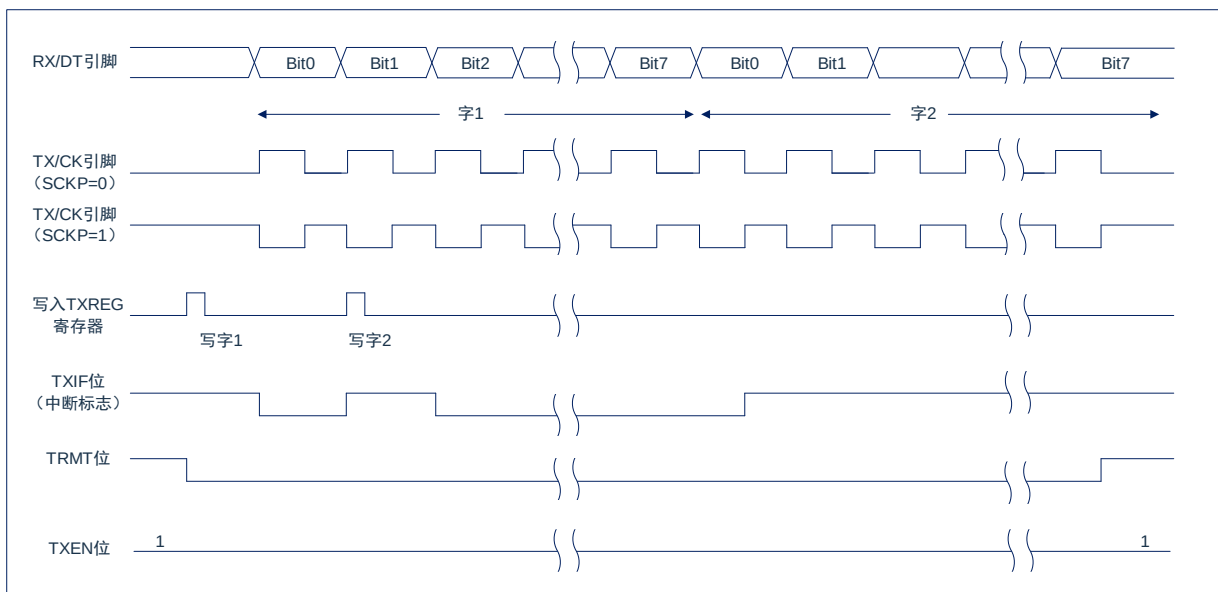


图 14-6：同步发送

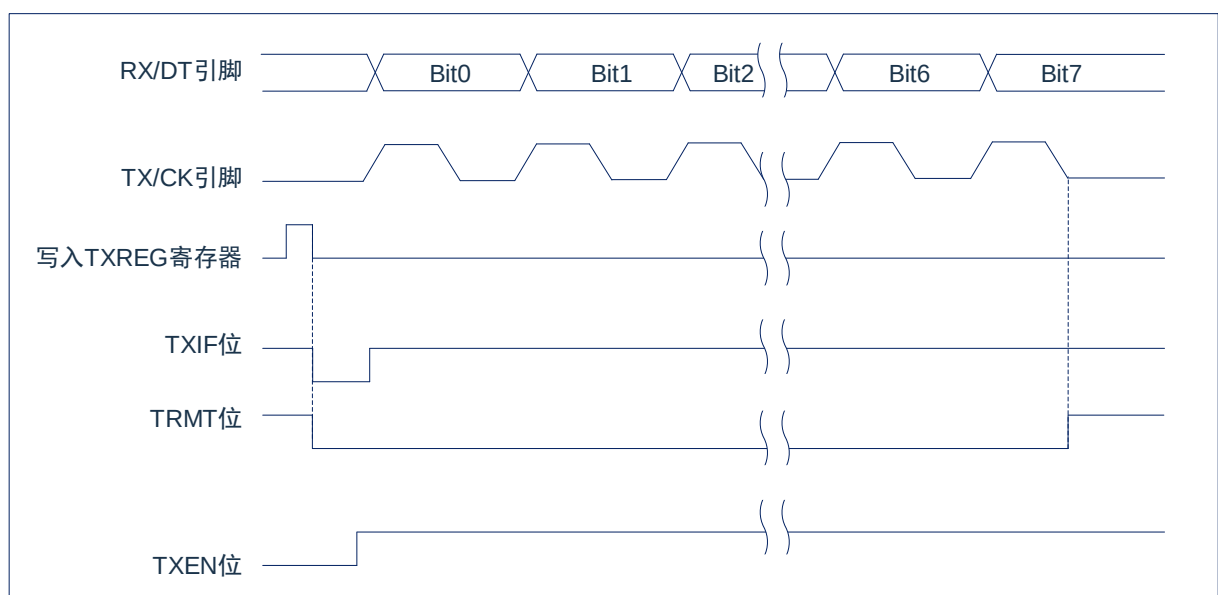


图 14-7：同步发送（通过 TXEN）

#### 14.5.1.5 同步主控接收

在 RX/DT 引脚接收数据。当 USART 配置为同步主控接收时，自动禁止器件的 RX/DT 引脚的输出驱动器。

在同步模式下，将单字接收使能位（RCSTA 寄存器的 SREN 位）或连续接收使能位（RCSTA 寄存器的 CREN 位）置 1 使能接收。当将 SREN 置 1，CREN 位清零时，一个单字符中有多少数据位就只能产生多少时钟周期。一个字符传输结束后，自动清零 SREN 位。当 CREN 置 1 时，将产生连续时钟，直到清零 CREN 为止。如果 CREN 在一个字符的传输过程中清零，则 CK 时钟立即停止，并丢弃该不完整的字符。如果 SREN 和 CREN 都置 1，则当第一个字符传输完成时，SREN 位被清零，CREN 优先。

将 SREN 或 CREN 位置 1，启动接收。在 TX/CK 时钟引脚信号的下降沿采样 RX/DT 引脚上的数据，并将采样到的数据移入接收移位寄存器（RSR）。当 RSR 接收到一个完整字符时，将 RCIF 位置 1，字符自动移入 2 字节接收 FIFO。接收 FIFO 中最顶端字符的低 8 位可通过 RCREG 读取。只要接收 FIFO 中仍有未读字符，则 RCIF 位就保持置 1 状态。

#### 14.5.1.6 从时钟

同步数据传输使用与数据线通读的独立时钟线。配置为从器件的器件接收 TX/CK 线上的时钟信号。当器件被配置为同步从发送或接收操作时，TX/CK 引脚的输出驱动器自动被禁止。串行数据位在时钟信号的前沿改变，以确保其在每个时钟的后沿有效。每个时钟周期只能传输一位数据，因此有多少数据位要传输就必须接收多少个时钟。

#### 14.5.1.7 接收溢出错误

接收 FIFO 缓冲器可以保存 2 个字符。在读 RCREG 以访问 FIFO 之前，若完整地接收到第 3 个字符，则产生溢出错误。此时，RCSTA 寄存器的 OERR 位会置 1。FIFO 中先前的数据不会被改写。可以读取 FIFO 缓冲器内的 2 个字符，但是在错误被清除前，不能再接收其他字符。只能通过清除溢出条件，将 OERR 位清零。如果发生溢出时，SREN 位为置 1 状态，CREN 位为清零状态，则通过读 RCREG 寄存器清除错误。如果溢出时，CREN 为置 1 状态，则可以清零 RCSTA 寄存器的 CREN 位或清零 SPEN 位以复位 USART，从而清除错误。

#### 14.5.1.8 接收 9 位字符

USART 支持接收 9 位字符。当 RCSTA 寄存器的 RX9EN 位置 1 时，USART 将接收到的每个字符的 9 位数据移入 RSR。当从接收 FIFO 缓冲器读取 9 位数据时，必须在读 RCREG 的 8 个低位之后，读取 RX9D 数据位。

### 14.5.1.9 同步主控接收设置

1. 初始化 SPBRG 寄存器，以获得所需的波特率。（注：必须满足  $SPBRG > 05H$ ）
2. 将 SYNC、SPEN 和 CSRC 位置 1 使能同步主控串行端口。
3. 确保将 CREN 和 SREN 位清零。
4. 如果使用中断，将 INTCON 寄存器的 GIE 和 PEIE 位置 1，并将 PIE1 寄存器的 RCIE 位也置 1。
5. 如果需要接收 9 位字符，将 RX9EN 位置 1。
6. 将 SREN 位置 1，启动接收，或将 CREN 位置 1 使能连续接收。
7. 当字符接收完毕后，将 RCIF 中断标志位置 1。如果允许位 RCIE 置 1，还会产生一个中断。
8. 读 RCREG 寄存器获取接收到的 8 位数据。
9. 读 RCSTA 寄存器以获取第 9 个数据位（使能 9 位接收时），并判断接收过程中是否产生错误。
10. 如果产生溢出错误，清零 RCSTA 寄存器的 CREN 位或清零 SPEN 以复位 USART 来清除错误。

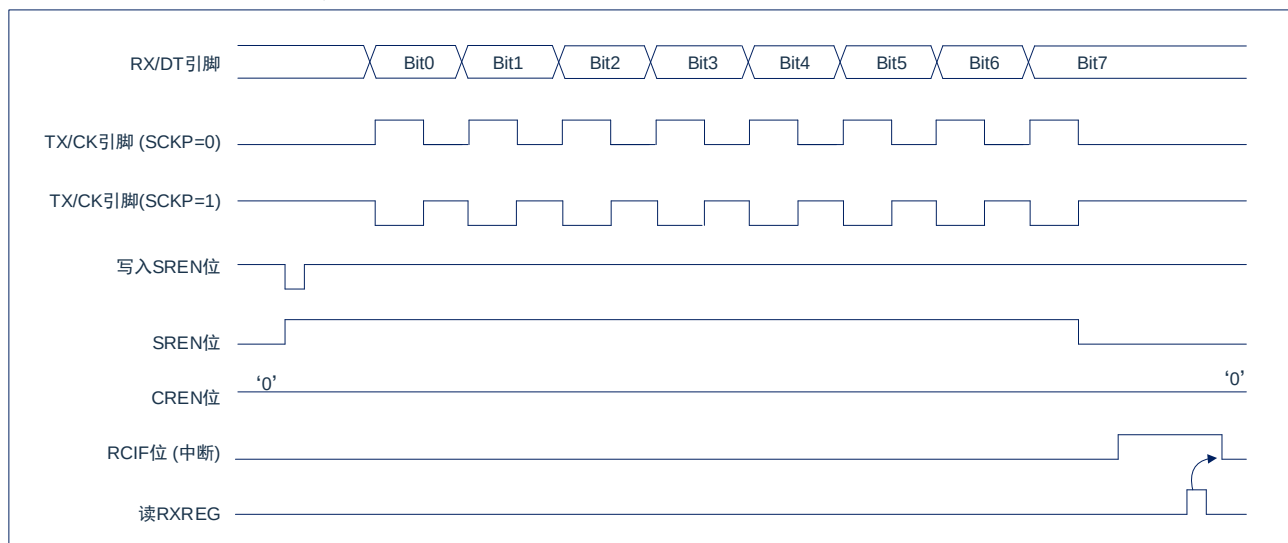


图 14-8：同步接收（主控模式，SREN）

注：时序图说明了 SREN=1 时的同步主控模式。

### 14.5.2 同步从动模式

下列位用来将 USART 配置为同步从动操作：

- SYNC=1
- CSRC=0
- SREN=0（用于发送）； SREN=1（用于接收）
- CREN=0（用于发送）； CREN=1（用于接收）
- SPEN=1

将 TXSTA 寄存器的 SYNC 位置 1，可将器件配置用于同步操作。将 TXSTA 寄存器的 CSRC 位置 1，将器件配置为从动器件。将 RCSTA 寄存器的 SREN 和 CREN 位清零，以确保器件处于发送模式，否则器件将被配置为接收模式。将 RCSTA 寄存器的 SPEN 位置 1，使能 USART。

#### 14.5.2.1 USART 同步从动发送

同步主控和从动模式的工作原理是相同的（请参见“同步主控发送”章节）。

#### 14.5.2.2 同步从动发送设置

1. 将 SYNC 和 SPEN 位置 1 并将 CSRC 位清零。
2. 将 CREN 和 SREN 位清零。
3. 如果使用中断，将 INTCON 寄存器的 GIE 和 PEIE 位置 1，并将 PIE1 寄存器的 TXIE 位也置 1。
4. 如果需要发送 9 位数据，将 TX9EN 位置 1。
5. 将 TXEN 位置 1 使能发送。
6. 若选择发送 9 位数据，将最高位写入 TX9D 位。
7. 将低 8 位数据写入 TXREG 寄存器开始传输。

#### 14.5.2.3 USART 同步从动接收

除了以下不同外，同步主控和从动模式的工作原理相同。

1. CREN 位总是置 1，因此接收器不能进入空闲状态。
2. SREN 位，在从动模式可为“任意值”。

#### 14.5.2.4 同步从动接收设置

1. 将 SYNC 和 SPEN 位置 1 并将 CSRC 位清零。
2. 如果使用中断，将 INTCON 寄存器的 GIE 和 PEIE 位置 1，并将 PIE1 寄存器的 RCIE 位也置 1。
3. 如果需要接收 9 位字符，将 RX9EN 位置 1。
4. 将 CREN 位置 1，使能接收。
5. 当接收完成后，将 RCIF 位置 1。如果 RCIE 已置 1，还会产生一个中断。
6. 读 RCREG 寄存器，从接收 FIFO 缓冲器获取接收到的 8 个低数据位。
7. 如果使能 9 位模式，从 RCSTA 寄存器的 RX9D 位获取最高位。  
如果产生溢出错误，清零 RCSTA 寄存器的 CREN 位或清零 SPEN 位以复位 USART 来清除错误。

## 15 程序 EEPROM 和程序存储器控制

### 15.1 概述

该系列中器件具有 2K 字的程序存储器，地址范围从 000h 到 7FFh，在所有地址范围内都是只读的；器件具有 128 字的程序 EEPROM，地址范围为 0h 到 07Fh，在所有地址范围内都是可读写的。

这些存储器并不直接映射到寄存器文件空间，而是通过特殊功能寄存器（SFR）对其进行间接寻址。共有 6 个 SFR 寄存器用于访问这些存储器：

- EECON1
- EECON2
- EEDAT
- EEDATH
- EEADR
- EEADRH

当访问程序 EEPROM 时，EEDAT 和 EEDATH 寄存器形成一个双字节字用于存放 16 位读写的数据，而 EEADR 寄存器存放被访问的程序 EEPROM 单元的地址。

当访问器件的程序存储器时，EEDAT 和 EEDATH 寄存器形成一个双字节字用于保存要读的 16 位数据，EEADR 和 EEADRH 寄存器组成一个双字节字用于保存待读取的 11 位程序存储器地址。

程序存储器允许以字为单位读取。程序 EEPROM 允许字读写。字写操作可自动擦除目标单元并写入新数据（在写入前擦除）。

写入时间由片上定时器控制。写入和擦除电压是由片上电荷泵产生的，此电荷泵额定工作在器件的电压范围内，用于进行字节或字操作。

当器件受代码保护时，CPU 仍可继续读写程序 EEPROM 和程序存储器。代码保护时，器件编程器将不再能访问程序 EEPROM 或程序存储器。

注：

- 1) 程序存储器指 ROM 空间，即指令代码存储的空间，只可读；  
程序 EEPROM 是可存储用户数据的空间，可读写。
- 2) 程序 EEPROM 正常写电压范围为 2.5V~5.5V，写电流为 5mA@VDD=5V。



## 15.2 相关寄存器

### 15.2.1 EEADR 和 EEADRH 寄存器

EEADR 和 EEADRH 寄存器能寻址最大 128 字的程序 EEPROM 或最大 2K 字的程序存储器。

当选择程序存储器地址值时，地址的高字节被写入 EEADRH 寄存器而低字节被写入 EEADR 寄存器。当选择程序 EEPROM 地址值时，只将地址的低字节写入 EEADR 寄存器。

### 15.2.2 EECON1 和 EECON2 寄存器

EECON1 是访问程序 EEPROM 的控制寄存器。

控制位 EEPGD 决定访问的是程序存储器还是程序 EEPROM。该位被清零时，和复位时一样，任何后续操作都将针对程序 EEPROM 进行。该位置 1 时，任何后续操作都将针对程序存储器进行。程序存储器是只读的。

控制位 RD 和 WR 分别启动读和写。用软件只能将这些位置 1 而无法清零。在读或写操作完成后，由硬件将它们清零。由于无法用软件将 WR 位清零，从而可避免意外地过早终止写操作。

- 当 WREN 置 1 时，允许对程序 EEPROM 执行写操作。上电时，WREN 位被清零。当正常的写入操作被 LVR 复位时，WRERR 位会置 1。在这些情况下，复位后用户可以检查 WRERR 位并重写相应的单元。
- 当写操作完成时 PIR1 寄存器中的中断标志位 EEIF 被置 1。此标志位必须用软件清零。

EECON2 不是物理寄存器。读 EECON2 得到的是全 0。

EECON2 寄存器仅在执行程序 EEPROM 写序列时使用。

EEPROM 数据寄存器 EEDAT(8EH)

| 8EH   | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EEDAT | EEDAT7 | EEDAT6 | EEDAT5 | EEDAT4 | EEDAT3 | EEDAT2 | EEDAT1 | EEDAT0 |
| R/W   | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      |

Bit7~Bit0      EEDAT<7:0>: 要从程序EEPROM中读取或向程序EEPROM写入数据的低8位，或者要从程序存储器中读取数据的低8位

EEPROM 地址寄存器 EEADR(90H)

| 90H   | Bit7   | Bit6   | Bit5   | Bit4   | Bit3   | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EEADR | EEADR7 | EEADR6 | EEADR5 | EEADR4 | EEADR3 | EEADR2 | EEADR1 | EEADR0 |
| R/W   | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    | R/W    |
| 复位值   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Bit7~Bit0      EEADR<7:0>: 指定程序EEPROM读/写操作的地址的低8位，或程序存储器读操作的地址的低8位



### EEPROM 数据寄存器 EEDATH(8FH)

| 8FH    | Bit7    | Bit6    | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| EEDATH | EEDATH7 | EEDATH6 | EEDATH5 | EEDATH4 | EEDATH3 | EEDATH2 | EEDATH1 | EEDATH0 |
| R/W    | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |

Bit7~Bit0 EEDATH<7:0>: 从程序EEPROM/程序存储器读出的数据的高8位

### EEPROM 地址寄存器 EEADRH(96H)

| 96H    | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2    | Bit1    | Bit0    |
|--------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| EEADRH | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | EEADRH2 | EEADRH1 | EEADRH0 |
| R/W    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | R/W     | R/W     | R/W     |
| 复位值    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | 0       | 0       | 0       |

Bit7~Bit3 未用，读为0

Bit2~Bit0 EEADRH<2:0>: 指定程序存储器读操作的高3位地址

### EEPROM 控制寄存器 EECON1(8CH)

| 8CH    | Bit7  | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3  | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|--------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| EECON1 | EEPGD | ---  | ---  | ---  | WRERR | WREN | WR   | RD   |
| R/W    | R/W   | ---  | ---  | ---  | R/W   | R/W  | R/W  | R/W  |
| 复位值    | 0     | ---  | ---  | ---  | X     | 0    | 0    | 0    |

- Bit7           EEPGD: 程序/程序EEPROM选择位  
                   1= 操作程序存储器  
                   0= 操作程序EEPROM
- Bit6~Bit4       未用
- Bit3           WRERR: EEPROM错误标志位  
                   1= 写操作出错（正常工作期间的任何WDT复位或欠压复位，或EETIME设定的时间到了但自校验还未成功）  
                   0= 写操作完成
- Bit2           WREN: EEPROM写使能位  
                   1= 允许写周期  
                   0= 禁止写入存储器
- Bit1           WR: 写控制位  
                   1= 启动写周期（写操作一旦完成由硬件清零该位，用软件只能将WR位置1，不能清零）  
                   0= 写周期完成
- Bit0           RD: 读控制位  
                   1= 启动存储器读操作（由硬件清零RD，用软件只能将RD位置1，但不能清零）  
                   0= 不启动存储器读操作

## 15.3 读程序 EEPROM

要读取程序 EEPROM 单元，用户必须将地址写入 EEADR 寄存器，清零 EECON1 寄存器的 EEPGD 控制位，然后将控制位 RD 置 1。一旦设置好读控制位，程序 EEPROM 控制器将使用第二个指令周期来读数据。这会导致紧随"SETB EECON1,RD"指令的第二条指令被忽略<sup>(1)</sup>。在紧接下来的一个时钟周期，程序 EEPROM 相应地址的值会被锁存到 EEDAT 和 EEDATAH 寄存器中，用户可在随后的指令中读取这两个寄存器。EEDAT 和 EEDATAH 将保存此值直至下一次用户向该单元读取或写入数据时为止。

注：程序存储器读操作后的两条指令必须为 NOP。这可阻止用户在 RD 位置 1 后的下一条指令执行双周期指令。

### 例：读程序 EEPROM

```
EEPDATA_READ:
    LD        A,RADDR          ;将要读取的地址放入 EEADR 寄存器
    LD        EEADR,A
    CLRB      EECON1,EEPGD     ;访问数据存储器
    SETB      EECON1,RD       ;启动读操作
    NOP
    NOP
    LD        A,EEDAT          ;读取数据到 ACC
    LD        RDATA,A
    LD        A,EEDATH
    LD        RDATAH,A
EEPDATA_READ_BACK:
    RET
```

## 15.4 写程序 EEPROM

要写程序 EEPROM 存储单元，用户应首先将该单元的地址写入 EEADR 寄存器并将数据写入 EEDAT 和 EEDATH 寄存器。然后用户必须按特定顺序开始写入每个字。

如果没有完全按照下面的指令顺序（即首先将 55h 写入 EECON2，随后将 AAh 写入 EECON2，最后将 WR 位置 1）写每个字，将不会启动写操作。在该代码段中应禁止中断。

此外，必须将 EECON1 中的 WREN 位置 1 以使能写操作。这种机制可防止由于代码执行错误（异常）（即程序跑飞）导致误写 EEPROM。在不更新 EEPROM 时，用户应该始终保持 WREN 位清零。WREN 位不能被硬件清零。

一个写过程启动后，将 WREN 位清零将不会影响此写周期。除非 WREN 位置 1，否则 WR 位将无法置 1。写周期完成时，WR 位由硬件清零。

注：在写程序 EEPROM 期间，CPU 会停止工作，停止时间为  $T_{\text{EEPROM}}$ 。

### 例：写程序 EEPROM

```
EEPDATA_WRITE:
    LD        A, WADDR                ; 将要写入的地址放入 EEADR 寄存器
    LD        EEADR, A
    LD        A, WDATA                ; 将要写入的数据给 EEDAT 寄存器
    LD        EEDAT, A
    CLRWDIT
    CLR        EECON1
    SETB      EECON1, EETIME0
    SETB      EECON1, EETIME1        ; EE 烧写时间 10ms, 用户可自定义
    CLRB      EECON1, EEPGD          ; 访问数据存储区
    SETB      EECON1, WREN          ; 允许写周期
    CLRB      F_GIE_ON              ; 保存中断开启状态
    SZB       INTCON, GIE
    SETB      F_GIE_ON
    CLRB      INTCON, GIE            ; 关闭中断
    SZB       INTCON, GIE            ; 确保中断已关闭
    JP        $-2

    LDIA      055H
    LD        EECON2, A
    LDIA      0AAH
    LD        EECON2, A
    SETB      EECON1, WR            ; 启动写操作
    NOP
    NOP
    CLRWDIT
    CLRB      EECON1, WREN          ; 写结束，关闭写使能位

    SZB       F_GIE_ON              ; 恢复中断开启状态
    SETB      INTCON, GIE

    SNZB      EECON1, WRERR          ; 判断 EEPROM 写操作是否出错
```

|                     |                    |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| JP                  | EEPDATA_WRITE_BACK |                   |
| SZDECR              | WERR_C             | ; 计数超时则退出，用户可自定义  |
| JP                  | EEPDATA_WRITE      | ; EEPROM 写操作出错则重写 |
| EEPDATA_WRITE_BACK: |                    |                   |
| RET                 |                    |                   |

## 15.5 读程序存储器

要读取程序存储器单元,用户必须将地址的高位和低位分别写入 EEADR 和 EEADRH 寄存器,将 EECON1 寄存器的 EEPGD 位置 1,然后将控制位 RD 置 1。一旦设置好读控制位,程序存储器控制器将使用第二个指令周期来读数据。这会导致紧随“SETB EECON1, RD”指令的第二条指令被忽略。在紧接下来的一个时钟周期,程序存储器相应地址的值会被锁存到 EEDAT 和 EEDATH 寄存器中,用户可在随后的指令中读取这两个寄存器。EEDAT 和 EEDATH 寄存器将保存此值直至下一次用户向该单元读取或写入数据时为止。

注:

- 1) 程序存储器读操作后的两条指令必须为 NOP。这可阻止用户在 RD 位置 1 后的下一条指令执行双周期指令。
- 2) 当 EEPGD=1 时如果 WR 位置 1, 它会立即复位为 0, 而不执行任何操作。

例: 读闪存程序存储器

|      |               |                          |
|------|---------------|--------------------------|
| LD   | A, RADDRL     | ; 将要读取的地址放入 EEADR 寄存器    |
| LD   | EEADR, A      |                          |
| LD   | A, RADDRH     | ; 将要读取的地址高位放入 EEADRH 寄存器 |
| LD   | EEADRH, A     |                          |
| SETB | EECON1, EEPGD | ; 选择操作程序存储器              |
| SETB | EECON1, RD    | ; 允许读操作                  |
| NOP  |               |                          |
| NOP  |               |                          |
| LD   | A, EEDAT      | ; 保存读取的数据                |
| LD   | RDATL, A      |                          |
| LD   | A, EEDATH     |                          |
| LD   | RDATH, A      |                          |

## 15.6 写程序存储器

程序存储器是只读的,不可写。

## 15.7 程序 EEPROM 操作注意事项

### 15.7.1 关于程序 EEPROM 的烧写时间

程序 EEPROM 烧写时间是大致固定的，烧写不同的数据需要的时间约为 4.6ms，并且在烧写期间 CPU 停止工作，程序需要做好相关处理。

### 15.7.2 写校验

根据具体的应用，好的编程习惯一般要求将写入程序 EEPROM 的值对照期望值进行校验。

### 15.7.3 避免误写的保护

有些情况下，用户可能不希望向程序 EEPROM 写入数据。为防止误写 EEPROM，芯片内嵌了各种保护机制。上电时清零 WREN 位。而且，上电延时定时器（延迟时间为 18ms）会防止对 EEPROM 执行写操作。

写操作的启动序列以及 WREN 位将共同防止在以下情况下发生误写操作：

- 欠压
- 电源毛刺
- 软件故障

## 16 电气参数

### 16.1 极限参数

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 电源供应电压.....    | GND-0.3V~GND+6.0V |
| 存储温度.....      | -50℃~125℃         |
| 工作温度.....      | -40℃~85℃          |
| 端口输入电压.....    | GND-0.3V~VDD+0.3V |
| 所有端口最大灌电流..... | 200mA             |
| 所有端口最大拉电流..... | -150mA            |

注：如果器件工作条件超过上述“极限参数”，可能会对器件造成永久性损坏。上述值仅为运行条件极大值，我们不建议器件在该规范规定的范围以外运行。器件长时间工作在极限值条件下，其稳定性会受到影响。

## 16.2 直流电气特性

(VDD=5V, T<sub>A</sub>= 25°C, 除非另有说明)

| 符号                  | 参数                           | 测试条件                                 |                                          | 最小值               | 典型值   | 最大值    | 单位 |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------|--------|----|
|                     |                              | VDD                                  | 条件                                       |                   |       |        |    |
| VDD                 | 工作电压                         |                                      | F <sub>sys</sub> =16MHz                  | V <sub>LVR2</sub> | -     | 5.5    | V  |
|                     |                              |                                      | F <sub>sys</sub> =8MHz                   | V <sub>LVR1</sub> | -     | 5.5    | V  |
| I <sub>DD</sub>     | 工作电流                         | 5V                                   | F <sub>sys</sub> =16MHz<br>所有模拟模块关闭      | -                 | 3.5   | -      | mA |
|                     |                              | 3V                                   | F <sub>sys</sub> =16MHz<br>所有模拟模块关闭      | -                 | 2     | -      | mA |
|                     |                              | 5V                                   | F <sub>sys</sub> =8MHz<br>所有模拟模块关闭       | -                 | 2     | -      | mA |
|                     |                              | 3V                                   | F <sub>sys</sub> =8MHz<br>所有模拟模块关闭       | -                 | 1.5   | -      | mA |
| I <sub>STB</sub>    | 静态电流                         | 5V                                   | LVR=DIS WDT=DIS                          | -                 | 1.5   | 5      | μA |
|                     |                              | 3V                                   |                                          | -                 | 1.2   | 3      | μA |
|                     |                              | 5V                                   | LVR=DIS WDT=EN                           |                   | 5.0   | 12     | μA |
|                     |                              | 3V                                   |                                          | -                 | 2.2   | 6      | μA |
| V <sub>IL</sub>     | 低电平输入电压                      | -                                    | -                                        | -                 | -     | 0.3VDD | V  |
| V <sub>IH</sub>     | 高电平输入电压                      | -                                    | -                                        | 0.7VDD            | -     | -      | V  |
| V <sub>OH</sub>     | 高电平输出电压                      | -                                    | 不带负载                                     | 0.9VDD            | -     | -      | V  |
| V <sub>OL</sub>     | 低电平输出电压                      | -                                    | 不带负载                                     | -                 | -     | 0.1VDD | V  |
| V <sub>EEPROM</sub> | EEPROM 模块擦写电压                | -                                    | -                                        | 2.5               | -     | 5.5    | V  |
| R <sub>PH</sub>     | 上拉电阻阻值                       | 5V                                   | V <sub>O</sub> =0.5VDD                   | -                 | 31    | -      | KΩ |
|                     |                              | 3V                                   | V <sub>O</sub> =0.5VDD                   | -                 | 49    | -      | KΩ |
| R <sub>PL</sub>     | 下拉电阻阻值                       | 5V                                   | V <sub>O</sub> =0.5VDD                   | -                 | 33    | -      | KΩ |
|                     |                              | 3V                                   | V <sub>O</sub> =0.5VDD                   | -                 | 53    | -      | KΩ |
| I <sub>OL1</sub>    | 输出口灌电流<br>(普通 I/O 口)         | 5V                                   | V <sub>OL</sub> =0.3VDD                  | -                 | 60    | -      | mA |
|                     |                              | 3V                                   | V <sub>OL</sub> =0.3VDD                  | -                 | 30    | -      | mA |
| I <sub>OL2</sub>    | 输出口灌电流<br>(PALEN/PBLEN 位置 1) | 5V                                   | V <sub>OL</sub> =0.3VDD                  | -                 | 110   | -      | mA |
|                     |                              | 3V                                   | V <sub>OL</sub> =0.3VDD                  | -                 | 53    | -      | mA |
| I <sub>OH1</sub>    | 输出口拉电流<br>(普通 I/O 口)         | 5V                                   | V <sub>OH</sub> =0.7VDD                  | -                 | -27   | -      | mA |
|                     |                              | 3V                                   | V <sub>OH</sub> =0.7VDD                  | -                 | -12   | -      | mA |
| I <sub>OH2</sub>    | 输出口拉电流<br>(PAHEN/PBHEN 位置 1) | 5V                                   | V <sub>OH</sub> =0.7VDD<br>SEG_ISEL=4mA  | -                 | -4    | -      | mA |
|                     |                              | 3V                                   |                                          | -                 | -1.7  | -      | mA |
|                     |                              | 5V                                   | V <sub>OH</sub> =0.7VDD<br>SEG_ISEL=8mA  | -                 | -7.8  | -      | mA |
|                     |                              | 3V                                   |                                          | -                 | -3.3  | -      | mA |
|                     |                              | 5V                                   | V <sub>OH</sub> =0.7VDD<br>SEG_ISEL=16mA | -                 | -15.6 | -      | mA |
|                     |                              | 3V                                   |                                          | -                 | -6.7  | -      | mA |
|                     |                              | 5V                                   | V <sub>OH</sub> =0.7VDD<br>SEG_ISEL=28mA | -                 | -27   | -      | mA |
|                     |                              | 3V                                   |                                          | -                 | -12   | -      | mA |
| V <sub>BG</sub>     | 内部基准电压 1.2V                  | VDD=2.5~5.5V T <sub>A</sub> =25℃     |                                          | -1.5%             | 1.2   | 1.5%   | V  |
|                     |                              | VDD=2.5~5.5V T <sub>A</sub> =-40~85℃ |                                          | -2.0%             | 1.2   | 2.0%   | V  |



## 16.3 ADC 电气特性

( $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ , 除非另有说明)

| 符号               | 参数       | 测试条件                                                                                                                          | 最小值 | 典型值      | 最大值              | 单位                  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|---------------------|
| $V_{\text{ADC}}$ | ADC 工作电压 | $V_{\text{ADREF}} = V_{\text{DD}}, F_{\text{ADCCLK}} = 1\text{MHz}$                                                           | 3.0 | -        | 5.5              | V                   |
|                  |          | $V_{\text{ADREF}} = V_{\text{DD}}, F_{\text{ADCCLK}} = 500\text{kHz}$                                                         | 2.7 | -        | 5.5              | V                   |
|                  |          | $V_{\text{ADREF}} = 2.0\text{V}, F_{\text{ADCCLK}} = 250\text{kHz}$                                                           | 2.7 | -        | 5.5              | V                   |
|                  |          | $V_{\text{ADREF}} = 2.4\text{V}, F_{\text{ADCCLK}} = 250\text{kHz}$                                                           | 2.7 | -        | 5.5              | V                   |
| $I_{\text{ADC}}$ | ADC 转换电流 | $V_{\text{ADC}} = 5\text{V}, V_{\text{ADREF}} = V_{\text{DD}}, F_{\text{ADCCLK}} = 500\text{kHz}$                             | -   | -        | 500              | $\mu\text{A}$       |
|                  |          | $V_{\text{ADC}} = 3\text{V}, V_{\text{ADREF}} = V_{\text{DD}}, F_{\text{ADCCLK}} = 500\text{kHz}$                             | -   | -        | 200              | $\mu\text{A}$       |
| $V_{\text{AIN}}$ | ADC 输入电压 | $V_{\text{ADC}} = 5\text{V}, V_{\text{ADREF}} = V_{\text{DD}}, F_{\text{ADCCLK}} = 500\text{kHz}$                             | 0   | -        | $V_{\text{ADC}}$ | V                   |
| DNL1             | 微分非线性误差  | $V_{\text{ADC}} = 5\text{V}, V_{\text{ADREF}} = V_{\text{DD}}, F_{\text{ADCCLK}} = 1\text{MHz}$                               | -   | $\pm 4$  | -                | LSB                 |
| INL1             | 积分非线性误差  | $V_{\text{ADC}} = 5\text{V}, V_{\text{ADREF}} = V_{\text{DD}}, F_{\text{ADCCLK}} = 1\text{MHz}$                               | -   | $\pm 8$  | -                | LSB                 |
| DNL2             | 微分非线性误差  | $V_{\text{ADC}} = 5\text{V}, V_{\text{ADREF}} = 2.4\text{V}, F_{\text{ADCCLK}} = 250\text{kHz}, V_{\text{AIN}} < 0.8\text{V}$ | -   | $\pm 4$  | -                | LSB                 |
| INL2             | 积分非线性误差  | $V_{\text{ADC}} = 5\text{V}, V_{\text{ADREF}} = 2.4\text{V}, F_{\text{ADCCLK}} = 250\text{kHz}, V_{\text{AIN}} < 0.8\text{V}$ | -   | $\pm 16$ | -                | LSB                 |
| DNL3             | 微分非线性误差  | $V_{\text{ADC}} = 5\text{V}, V_{\text{ADREF}} = 2.0\text{V}, F_{\text{ADCCLK}} = 250\text{kHz}, V_{\text{AIN}} < 0.7\text{V}$ | -   | $\pm 4$  | -                | LSB                 |
| INL3             | 积分非线性误差  | $V_{\text{ADC}} = 5\text{V}, V_{\text{ADREF}} = 2.0\text{V}, F_{\text{ADCCLK}} = 250\text{kHz}, V_{\text{AIN}} < 0.7\text{V}$ | -   | $\pm 16$ | -                | LSB                 |
| $T_{\text{ADC}}$ | ADC 转换时间 | -                                                                                                                             | -   | 16       | -                | $T_{\text{ADCCLK}}$ |

## 16.4 ADC 内部 LDO 参考电压特性

( $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ , 除非另有说明)

| 符号                  | 参数               | 测试条件                                                                                      | 最小值   | 典型值 | 最大值   | 单位 |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|----|
| $AD_{\text{VREF1}}$ | LDO=2.0V 的电压温度特性 | $V_{\text{DD}} = 5\text{V } T_A = 25^{\circ}\text{C}$                                     | -0.6% | 2.0 | +0.6% | V  |
|                     |                  | $V_{\text{DD}} = 2.7 \sim 5.5\text{V } T_A = 25^{\circ}\text{C}$                          | -1.0% | 2.0 | +1.0% | V  |
|                     |                  | $V_{\text{DD}} = 2.7 \sim 5.5\text{V } T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ | -1.5% | 2.0 | +1.5% | V  |
| $AD_{\text{VREF2}}$ | LDO=2.4V 的电压温度特性 | $V_{\text{DD}} = 5\text{V } T_A = 25^{\circ}\text{C}$                                     | -0.6% | 2.4 | +0.6% | V  |
|                     |                  | $V_{\text{DD}} = 2.7 \sim 5.5\text{V } T_A = 25^{\circ}\text{C}$                          | -1.0% | 2.4 | +1.0% | V  |
|                     |                  | $V_{\text{DD}} = 2.7 \sim 5.5\text{V } T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ | -1.5% | 2.4 | +1.5% | V  |

## 16.5 上电复位特性

( $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ , 除非另有说明)

| 符号                | 参数            | 测试条件                                   | 最小值  | 典型值 | 最大值 | 单位   |
|-------------------|---------------|----------------------------------------|------|-----|-----|------|
| $t_{\text{VDD}}$  | VDD 上升速率      | -                                      | 0.05 | -   | -   | V/ms |
| $V_{\text{LVR1}}$ | LVR 设定电压=2.0V | $V_{\text{DD}} = 1.8 \sim 5.5\text{V}$ | 1.9  | 2.0 | 2.1 | V    |
| $V_{\text{LVR2}}$ | LVR 设定电压=2.6V | $V_{\text{DD}} = 2.4 \sim 5.5\text{V}$ | 2.5  | 2.6 | 2.7 | V    |

## 16.6 交流电气特性

( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ , 除非另有说明)

| 符号                  | 参数          | 测试条件         |                                           | 最小值   | 典型值 | 最大值   | 单位  |
|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|
|                     |             | VDD          | 条件                                        |       |     |       |     |
| $F_{\text{WDT}}$    | WDT 时钟源     | VDD=2.0~5.5V | $T_A=25^{\circ}\text{C}$                  | -30%  | 32  | +30%  | KHz |
|                     |             | VDD=2.0~5.5V | $T_A=-40\sim85^{\circ}\text{C}$           | -50%  | 32  | +50%  | KHz |
| $T_{\text{EEPROM}}$ | EEPROM 编程时间 | 5V           | $F_{\text{HSI}}=8\text{MHz}/16\text{MHz}$ | -     | 4.6 | -     | ms  |
|                     |             | 3V           | $F_{\text{HSI}}=8\text{MHz}/16\text{MHz}$ | -     | 4.6 | -     | ms  |
| $F_{\text{RC}}$     | 内振频率稳定性     | VDD=4.0~5.5V | $T_A=25^{\circ}\text{C}$                  | -1.5% | 8   | +1.5% | MHz |
|                     |             | VDD=2.5~5.5V | $T_A=25^{\circ}\text{C}$                  | -2.0% | 8   | +2.0% | MHz |
|                     |             | VDD=2.0~5.5V | $T_A=25^{\circ}\text{C}$                  | -2.5% | 8   | +2.5% | MHz |
|                     |             | VDD=4.0~5.5V | $T_A=-40\sim85^{\circ}\text{C}$           | -2.5% | 8   | +2.5% | MHz |
|                     |             | VDD=2.5~5.5V | $T_A=-40\sim85^{\circ}\text{C}$           | -3.5% | 8   | +3.5% | MHz |
|                     |             | VDD=2.0~5.5V | $T_A=-40\sim85^{\circ}\text{C}$           | -5.0% | 8   | +5.0% | MHz |
|                     |             | VDD=4.0~5.5V | $T_A=25^{\circ}\text{C}$                  | -1.5% | 16  | +1.5% | MHz |
|                     |             | VDD=2.5~5.5V | $T_A=25^{\circ}\text{C}$                  | -2.0% | 16  | +2.0% | MHz |
|                     |             | VDD=2.0~5.5V | $T_A=25^{\circ}\text{C}$                  | -2.5% | 16  | +2.5% | MHz |
|                     |             | VDD=4.0~5.5V | $T_A=-40\sim85^{\circ}\text{C}$           | -2.5% | 16  | +2.5% | MHz |
|                     |             | VDD=2.5~5.5V | $T_A=-40\sim85^{\circ}\text{C}$           | -3.5% | 16  | +3.5% | MHz |
|                     |             | VDD=2.0~5.5V | $T_A=-40\sim85^{\circ}\text{C}$           | -5.0% | 16  | +5.0% | MHz |

## 17 指令

### 17.1 指令一览表

| 助记符            | 操作                           | 指令周期 | 标志     |
|----------------|------------------------------|------|--------|
| <b>控制类-3</b>   |                              |      |        |
| NOP            | 空操作                          | 1    | None   |
| STOP           | 进入休眠模式                       | 1    | TO, PD |
| CLRWDT         | 清零看门狗计数器                     | 1    | TO, PD |
| <b>数据传送-4</b>  |                              |      |        |
| LD [R], A      | 将 ACC 内容传送到 R                | 1    | NONE   |
| LD A, [R]      | 将 R 内容传送到 ACC                | 1    | Z      |
| TESTZ [R]      | 将数据存储器内容传给数据存储器              | 1    | Z      |
| LDIA i         | 立即数 i 送给 ACC                 | 1    | NONE   |
| <b>逻辑运算-16</b> |                              |      |        |
| CLRA           | 清零 ACC                       | 1    | Z      |
| SET [R]        | 置位数据存储器 R                    | 1    | NONE   |
| CLR [R]        | 清零数据存储器 R                    | 1    | Z      |
| ORA [R]        | R 与 ACC 内容做“或”运算, 结果存入 ACC   | 1    | Z      |
| ORR [R]        | R 与 ACC 内容做“或”运算, 结果存入 R     | 1    | Z      |
| ANDA [R]       | R 与 ACC 内容做“与”运算, 结果存入 ACC   | 1    | Z      |
| ANDR [R]       | R 与 ACC 内容做“与”运算, 结果存入 R     | 1    | Z      |
| XORA [R]       | R 与 ACC 内容做“异或”运算, 结果存入 ACC  | 1    | Z      |
| XORR [R]       | R 与 ACC 内容做“异或”运算, 结果存入 R    | 1    | Z      |
| SWAPA [R]      | R 寄存器内容的高低半字节转换, 结果存入 ACC    | 1    | NONE   |
| SWAPR [R]      | R 寄存器内容的高低半字节转换, 结果存入 R      | 1    | NONE   |
| COMA [R]       | R 寄存器内容取反, 结果存入 ACC          | 1    | Z      |
| COMR [R]       | R 寄存器内容取反, 结果存入 R            | 1    | Z      |
| XORIA i        | ACC 与立即数 i 做“异或”运算, 结果存入 ACC | 1    | Z      |
| ANDIA i        | ACC 与立即数 i 做“与”运算, 结果存入 ACC  | 1    | Z      |
| ORIA i         | ACC 与立即数 i 做“或”运算, 结果存入 ACC  | 1    | Z      |
| <b>移位操作-8</b>  |                              |      |        |
| RRCA [R]       | 数据存储器带进位循环右移一位, 结果存入 ACC     | 1    | C      |
| RRCR [R]       | 数据存储器带进位循环右移一位, 结果存入 R       | 1    | C      |
| RLCA [R]       | 数据存储器带进位循环左移一位, 结果存入 ACC     | 1    | C      |
| RLCR [R]       | 数据存储器带进位循环左移一位, 结果存入 R       | 1    | C      |
| RLA [R]        | 数据存储器不带进位循环左移一位, 结果存入 ACC    | 1    | NONE   |
| RLR [R]        | 数据存储器不带进位循环左移一位, 结果存入 R      | 1    | NONE   |
| RRA [R]        | 数据存储器不带进位循环右移一位, 结果存入 ACC    | 1    | NONE   |
| RRR [R]        | 数据存储器不带进位循环右移一位, 结果存入 R      | 1    | NONE   |
| <b>递增递减-4</b>  |                              |      |        |
| INCA [R]       | 递增数据存储器 R, 结果放入 ACC          | 1    | Z      |
| INCR [R]       | 递增数据存储器 R, 结果放入 R            | 1    | Z      |
| DECA [R]       | 递减数据存储器 R, 结果放入 ACC          | 1    | Z      |
| DECR [R]       | 递减数据存储器 R, 结果放入 R            | 1    | Z      |
| <b>位操作-2</b>   |                              |      |        |
| CLRB [R], b    | 将数据存储器 R 中某位清零               | 1    | NONE   |
| SETB [R], b    | 将数据存储器 R 中某位置一               | 1    | NONE   |

| 助记符            | 操作                                          | 指令周期   | 标志           |
|----------------|---------------------------------------------|--------|--------------|
| <b>查表-2</b>    |                                             |        |              |
| TABLE [R]      | 读取 MTP 内容结果放入 TABLE_DATAH 与 R               | 2      | NONE         |
| TABLEA         | 读取 MTP 内容结果放入 TABLE_DATAH 与 ACC             | 2      | NONE         |
| <b>数学运算-16</b> |                                             |        |              |
| ADDA [R]       | ACC+[R]→ACC                                 | 1      | C, DC, Z, OV |
| ADDR [R]       | ACC+[R]→R                                   | 1      | C, DC, Z, OV |
| ADDCA [R]      | ACC+[R]+C→ACC                               | 1      | Z, C, DC, OV |
| ADDCR [R]      | ACC+[R]+C→R                                 | 1      | Z, C, DC, OV |
| ADDIA i        | ACC+i→ACC                                   | 1      | Z, C, DC, OV |
| SUBA [R]       | [R]-ACC→ACC                                 | 1      | C, DC, Z, OV |
| SUBR [R]       | [R]-ACC→R                                   | 1      | C, DC, Z, OV |
| SUBCA [R]      | [R]-ACC-C→ACC                               | 1      | Z, C, DC, OV |
| SUBCR [R]      | [R]-ACC-C→R                                 | 1      | Z, C, DC, OV |
| SUBIA i        | i-ACC→ACC                                   | 1      | Z, C, DC, OV |
| HSUBA [R]      | ACC-[R]→ACC                                 | 1      | Z, C, DC, OV |
| HSUBR [R]      | ACC-[R]→R                                   | 1      | Z, C, DC, OV |
| HSUBCA [R]     | ACC-[R]- $\overline{C}$ →ACC                | 1      | Z, C, DC, OV |
| HSUBCR [R]     | ACC-[R]- $\overline{C}$ →R                  | 1      | Z, C, DC, OV |
| HSUBIA i       | ACC-i→ACC                                   | 1      | Z, C, DC, OV |
| <b>无条件转移-5</b> |                                             |        |              |
| RET            | 从子程序返回                                      | 2      | NONE         |
| RET i          | 从子程序返回, 并将立即数 I 存入 ACC                      | 2      | NONE         |
| RETI           | 从中断返回                                       | 2      | NONE         |
| CALL ADD       | 子程序调用                                       | 2      | NONE         |
| JP ADD         | 无条件跳转                                       | 2      | NONE         |
| <b>条件转移-8</b>  |                                             |        |              |
| SZB [R], b     | 如果数据存储器 R 的 b 位为 “0”, 则跳过下一条指令              | 1 or 2 | NONE         |
| SNZB [R], b    | 如果数据存储器 R 的 b 位为 “1”, 则跳过下一条指令              | 1 or 2 | NONE         |
| SZA [R]        | 数据存储器 R 送至 ACC, 若内容为 “0”, 则跳过下一条指令          | 1 or 2 | NONE         |
| SZR [R]        | 数据存储器 R 内容为 “0”, 则跳过下一条指令                   | 1 or 2 | NONE         |
| SZINCA [R]     | 数据存储器 R 加 “1”, 结果放入 ACC, 若结果为 “0”, 则跳过下一条指令 | 1 or 2 | NONE         |
| SZINCR [R]     | 数据存储器 R 加 “1”, 结果放入 R, 若结果为 “0”, 则跳过下一条指令   | 1 or 2 | NONE         |
| SZDECA [R]     | 数据存储器 R 减 “1”, 结果放入 ACC, 若结果为 “0”, 则跳过下一条指令 | 1 or 2 | NONE         |
| SZDECR [R]     | 数据存储器 R 减 “1”, 结果放入 R, 若结果为 “0”, 则跳过下一条指令   | 1 or 2 | NONE         |

## 17.2 指令说明

### **ADDA [R]**

操作: 将 R 加 ACC, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C, DC, Z, OV

举例:

|      |       |                              |
|------|-------|------------------------------|
| LDIA | 09H   | ;给 ACC 赋值 09H                |
| LD   | R01,A | ;将 ACC 的值 (09H) 赋给自定义寄存器 R01 |
| LDIA | 077H  | ;给 ACC 赋值 77H                |
| ADDA | R01   | ;执行结果: ACC=09H + 77H =80H    |

### **ADDR [R]**

操作: 将 R 加 ACC, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C, DC, Z, OV

举例:

|      |       |                              |
|------|-------|------------------------------|
| LDIA | 09H   | ;给 ACC 赋值 09H                |
| LD   | R01,A | ;将 ACC 的值 (09H) 赋给自定义寄存器 R01 |
| LDIA | 077H  | ;给 ACC 赋值 77H                |
| ADDR | R01   | ;执行结果: R01=09H + 77H =80H    |

### **ADDCA [R]**

操作: 将 R 加 ACC 加 C 位, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C, DC, Z, OV

举例:

|       |       |                                                                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| LDIA  | 09H   | ;给 ACC 赋值 09H                                                       |
| LD    | R01,A | ;将 ACC 的值 (09H) 赋给自定义寄存器 R01                                        |
| LDIA  | 077H  | ;给 ACC 赋值 77H                                                       |
| ADDCA | R01   | ;执行结果: ACC= 09H + 77H + C=80H (C=0)<br>ACC= 09H + 77H + C=81H (C=1) |

### **ADDCR [R]**

操作: 将 R 加 ACC 加 C 位, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C, DC, Z, OV

举例:

|       |       |                                                                       |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| LDIA  | 09H   | ;给 ACC 赋值 09H                                                         |
| LD    | R01,A | ;将 ACC 的值 (09H) 赋给自定义寄存器 R01                                          |
| LDIA  | 077H  | ;给 ACC 赋值 77H                                                         |
| ADDCR | R01   | ;执行结果: R01 = 09H + 77H + C=80H (C=0)<br>R01 = 09H + 77H + C=81H (C=1) |

### ADDIA

i

操作: 将立即数 i 加 ACC, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C, DC, Z, OV

举例:

```
LDIA      09H          ;给 ACC 赋值 09H
ADDIA     077H         ;执行结果: ACC = ACC(09H) + i(77H)=80H
```

### ANDA

[R]

操作: 寄存器 R 和 ACC 进行逻辑与运算, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA      0FH          ;给 ACC 赋值 0FH
LD        R01,A        ;将 ACC 的值(0FH)赋给寄存器 R01
LDIA      77H          ;给 ACC 赋值 77H
ANDA      R01          ;执行结果: ACC=(0FH and 77H)=07H
```

### ANDR

[R]

操作: 寄存器 R 和 ACC 进行逻辑与运算, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA      0FH          ;给 ACC 赋值 0FH
LD        R01,A        ;将 ACC 的值(0FH)赋给寄存器 R01
LDIA      77H          ;给 ACC 赋值 77H
ANDR      R01          ;执行结果: R01=(0FH and 77H)=07H
```

### ANDIA

i

操作: 将立即数 i 与 ACC 进行逻辑与运算, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA      0FH          ;给 ACC 赋值 0FH
ANDIA     77H          ;执行结果: ACC =(0FH and 77H)=07H
```

### CALL

add

操作: 调用子程序

周期: 2

影响标志位: 无

举例:

```
CALL      LOOP         ;调用名称定义为"LOOP"的子程序地址
```

**CLRA**

操作: ACC 清零

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

CLRA ;执行结果: ACC=0

**CLR [R]**

操作: 寄存器 R 清零

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

CLR R01 ;执行结果: R01=0

**CLRB [R],b**

操作: 寄存器 R 的第 b 位清零

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

CLRB R01,3 ;执行结果: R01 的第 3 位为零

**CLRWDT**

操作: 清零看门狗计数器

周期: 1

影响标志位: TO, PD

举例:

CLRWDT ;看门狗计数器清零

**COMA [R]**

操作: 寄存器 R 取反, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH    ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A   ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
COMA    R01     ;执行结果: ACC=0F5H
```

**COMR**
**[R]**

操作: 寄存器 R 取反, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A         ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
COMR    R01           ;执行结果: R01=0F5H
```

**DECA**
**[R]**

操作: 寄存器 R 自减 1, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A         ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
DECA    R01           ;执行结果: ACC=(0AH-1)=09H
```

**DECR**
**[R]**

操作: 寄存器 R 自减 1, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A         ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
DECR    R01           ;执行结果: R01=(0AH-1)=09H
```

**HSUBA**
**[R]**

操作: ACC 减 R, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

```
LDIA    077H          ;ACC 赋值 077H
LD      R01,A         ;将 ACC 的值(077H)赋给寄存器 R01
LDIA    080H          ;ACC 赋值 080H
HSUBA   R01           ;执行结果: ACC=(80H-77H)=09H
```



### HSUBR [R]

操作: ACC 减 R, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

```
LDIA    077H    ;ACC 赋值 077H
LD      R01,A    ;将 ACC 的值(077H)赋给寄存器 R01
LDIA    080H    ;ACC 赋值 080H
HSUBR   R01      ;执行结果: R01=(80H-77H)=09H
```

### HSUBCA [R]

操作: ACC 减 R 减 C, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

```
LDIA    077H    ;ACC 赋值 077H
LD      R01,A    ;将 ACC 的值(077H)赋给寄存器 R01
LDIA    080H    ;ACC 赋值 080H
HSUBCA  R01      ;执行结果: ACC=(80H-77H-C)=09H(C=0)
                        ACC=(80H-77H-C)=08H(C=1)
```

### HSUBCR [R]

操作: ACC 减 R 减 C, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

```
LDIA    077H    ;ACC 赋值 077H
LD      R01,A    ;将 ACC 的值(077H)赋给寄存器 R01
LDIA    080H    ;ACC 赋值 080H
HSUBCR  R01      ;执行结果: R01=(80H-77H-C)=09H(C=0)
                        R01=(80H-77H-C)=08H(C=1)
```

### INCA [R]

操作: 寄存器 R 自加 1, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH      ;ACC 赋值 0AH
LD      R01,A    ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
INCA    R01      ;执行结果: ACC=(0AH+1)=0BH
```

**INCR**
**[R]**

操作: 寄存器 R 自加 1, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA      0AH      ;ACC 赋值 0AH
LD        R01,A    ;将 ACC 的值(0AH)赋给寄存器 R01
INCR      R01      ;执行结果: R01=(0AH+1)=0BH
```

**JP**
**add**

操作: 跳转到 add 地址

周期: 2

影响标志位: 无

举例:

```
JP        LOOP      ;跳转至名称定义为"LOOP"的子程序地址
```

**LD**
**A,[R]**

操作: 将 R 的值赋给 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LD        A,R01     ;将寄存器 R0 的值赋给 ACC
LD        R02,A     ;将 ACC 的值赋给寄存器 R02, 实现了数据从 R01→R02 的移动
```

**LD**
**[R],A**

操作: 将 ACC 的值赋给 R

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
LDIA      09H      ;给 ACC 赋值 09H
LD        R01,A    ;执行结果: R01=09H
```

**LDIA**
**i**

操作: 立即数 i 赋给 ACC

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
LDIA      0AH      ;ACC 赋值 0AH
```

## NOP

操作: 空指令  
周期: 1  
影响标志位: 无  
举例:

NOP  
NOP

## ORIA

i

操作: 立即数与 ACC 进行逻辑或操作, 结果赋给 ACC  
周期: 1  
影响标志位: Z  
举例:

LDIA        0AH                    ;ACC 赋值 0AH  
ORIA        030H                ;执行结果: ACC =(0AH or 30H)=3AH

## ORA

[R]

操作: 寄存器 R 跟 ACC 进行逻辑或运算, 结果放入 ACC  
周期: 1  
影响标志位: Z  
举例:

LDIA        0AH                    ;给 ACC 赋值 0AH  
LD           R01,A                ;将 ACC(0AH)赋给寄存器 R01  
LDIA        30H                    ;给 ACC 赋值 30H  
ORA          R01                    ;执行结果: ACC=(0AH or 30H)=3AH

## ORR

[R]

操作: 寄存器 R 跟 ACC 进行逻辑或运算, 结果放入 R  
周期: 1  
影响标志位: Z  
举例:

LDIA        0AH                    ;给 ACC 赋值 0AH  
LD           R01,A                ;将 ACC(0AH)赋给寄存器 R01  
LDIA        30H                    ;给 ACC 赋值 30H  
ORR          R01                    ;执行结果: R01=(0AH or 30H)=3AH

## RET

操作: 从子程序返回  
 周期: 2  
 影响标志位: 无  
 举例:

```
CALL    LOOP    ;调用子程序 LOOP
NOP     ;RET 指令返回后将执行这条语句
...     ;其它程序

LOOP:
...     ;子程序
RET     ;子程序返回
```

## RET

**i**  
 操作: 从子程序带参数返回, 参数放入 ACC  
 周期: 2  
 影响标志位: 无  
 举例:

```
CALL    LOOP    ;调用子程序 LOOP
NOP     ;RET 指令返回后将执行这条语句
...     ;其它程序

LOOP:
...     ;子程序
RET     35H     ;子程序返回,ACC=35H
```

## RETI

操作: 中断返回  
 周期: 2  
 影响标志位: 无  
 举例:

```
INT_START    ;中断程序入口
...          ;中断处理程序
RETI         ;中断返回
```

## RLCA

### [R]

操作: 寄存器 R 带 C 循环左移一位, 结果放入 ACC  
 周期: 1  
 影响标志位: C  
 举例:

```
LDIA     03H    ;ACC 赋值 03H
LD       R01,A  ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RLCA     R01    ;操作结果: ACC=06H(C=0);
                     ACC=07H(C=1)
                     C=0
```

**RLCR****[R]**

操作: 寄存器 R 带 C 循环左移一位, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C

举例:

```
LDIA      03H          ;ACC 赋值 03H
LD        R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RLCR      R01          ;操作结果: R01=06H(C=0);
                        R01=07H(C=1);
                        C=0
```

**RLA****[R]**

操作: 寄存器 R 不带 C 循环左移一位, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
LDIA      03H          ;ACC 赋值 03H
LD        R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RLA       R01          ;操作结果: ACC=06H
```

**RLR****[R]**

操作: 寄存器 R 不带 C 循环左移一位, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
LDIA      03H          ;ACC 赋值 03H
LD        R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RLR       R01          ;操作结果: R01=06H
```

**RRCA****[R]**

操作: 寄存器 R 带 C 循环右移一位, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C

举例:

```
LDIA      03H          ;ACC 赋值 03H
LD        R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RRCA      R01          ;操作结果: ACC=01H(C=0);
                        ACC=081H(C=1);
                        C=1
```

**RRCR**
**[R]**

操作: 寄存器 R 带 C 循环右移一位, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C

举例:

```
LDIA      03H          ;ACC 赋值 03H
LD        R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RRCR      R01          ;操作结果: R01=01H(C=0);
                        R01=81H(C=1);
                        C=1
```

**RRA**
**[R]**

操作: 寄存器 R 不带 C 循环右移一位, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
LDIA      03H          ;ACC 赋值 03H
LD        R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RRA       R01          ;操作结果: ACC=81H
```

**RRR**
**[R]**

操作: 寄存器 R 不带 C 循环右移一位, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
LDIA      03H          ;ACC 赋值 03H
LD        R01,A        ;ACC 值赋给 R01,R01=03H
RRR       R01          ;操作结果: R01=81H
```

**SET**
**[R]**

操作: 寄存器 R 所有位置 1

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
SET       R01          ;操作结果: R01=0FFH
```

**SETB**
**[R],b**

操作: 寄存器 R 的第 b 位置 1

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
CLR       R01          ;R01=0
SETB     R01,3         ;操作结果: R01=08H
```

**STOP**

操作: 进入休眠状态

周期: 1

影响标志位: TO, PD

举例:

STOP ;芯片进入省电模式, CPU、振荡器停止工作, IO 口保持原来状态

**SUBIA****i**

操作: 立即数 i 减 ACC, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

```
LDIA      077H      ;ACC 赋值 77H
SUBIA     80H        ;操作结果: ACC=80H-77H=09H
```

**SUBA****[R]**

操作: 寄存器 R 减 ACC, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

```
LDIA      080H      ;ACC 赋值 80H
LD        R01,A      ;ACC 的值赋给 R01, R01=80H
LDIA      77H        ;ACC 赋值 77H
SUBA      R01        ;操作结果: ACC=80H-77H=09H
```

**SUBR****[R]**

操作: 寄存器 R 减 ACC, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

```
LDIA      080H      ;ACC 赋值 80H
LD        R01,A      ;ACC 的值赋给 R01, R01=80H
LDIA      77H        ;ACC 赋值 77H
SUBR      R01        ;操作结果: R01=80H-77H=09H
```

**SUBCA**
**[R]**

操作: 寄存器 R 减 ACC 减 C, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

```
LDIA      080H      ;ACC 赋值 80H
LD        R01,A     ;ACC 的值赋给 R01, R01=80H
LDIA      77H       ;ACC 赋值 77H
SUBCA     R01       ;操作结果: ACC=80H-77H-C=09H(C=0);
                        ACC=80H-77H-C=08H(C=1);
```

**SUBCR**
**[R]**

操作: 寄存器 R 减 ACC 减 C, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: C,DC,Z,OV

举例:

```
LDIA      080H      ;ACC 赋值 80H
LD        R01,A     ;ACC 的值赋给 R01, R01=80H
LDIA      77H       ;ACC 赋值 77H
SUBCR     R01       ;操作结果: R01=80H-77H-C=09H(C=0);
                        R01=80H-77H-C=08H(C=1)
```

**SWAPA**
**[R]**

操作: 寄存器 R 高低半字节交换, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
LDIA      035H      ;ACC 赋值 35H
LD        R01,A     ;ACC 的值赋给 R01, R01=35H
SWAPA     R01       ;操作结果: ACC=53H
```

**SWAPR**
**[R]**

操作: 寄存器 R 高低半字节交换, 结果放入 R

周期: 1

影响标志位: 无

举例:

```
LDIA      035H      ;ACC 赋值 35H
LD        R01,A     ;ACC 的值赋给 R01, R01=35H
SWAPR     R01       ;操作结果: R01=53H
```



**SZB**
**[R],b**

操作: 判断寄存器 R 的第 b 位, 为 0 间跳, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

|     |       |                                       |
|-----|-------|---------------------------------------|
| SZB | R01,3 | ;判断寄存器 R01 的第 3 位                     |
| JP  | LOOP  | ;R01 的第 3 位为 1 才执行这条语句, 跳转至 LOOP      |
| JP  | LOOP1 | ;R01 的第 3 位为 0 时间跳, 执行这条语句, 跳转至 LOOP1 |

**SNZB**
**[R],b**

操作: 判断寄存器 R 的第 b 位, 为 1 间跳, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

|      |       |                                       |
|------|-------|---------------------------------------|
| SNZB | R01,3 | ;判断寄存器 R01 的第 3 位                     |
| JP   | LOOP  | ;R01 的第 3 位为 0 才执行这条语句, 跳转至 LOOP      |
| JP   | LOOP1 | ;R01 的第 3 位为 1 时间跳, 执行这条语句, 跳转至 LOOP1 |

**SZA**
**[R]**

操作: 将寄存器 R 的值赋给 ACC, 若 R 为 0 则间跳, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

|     |       |                                 |
|-----|-------|---------------------------------|
| SZA | R01   | ;R01→ACC                        |
| JP  | LOOP  | ;R01 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP     |
| JP  | LOOP1 | ;R01 为 0 时间跳, 执行这条语句, 跳转至 LOOP1 |

**SZR**
**[R]**

操作: 将寄存器 R 的值赋给 R, 若 R 为 0 则间跳, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

|     |       |                               |
|-----|-------|-------------------------------|
| SZR | R01   | ;R01→R01                      |
| JP  | LOOP  | ;R01 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP   |
| JP  | LOOP1 | ;R01 为 0 时间跳执行这条语句, 跳转至 LOOP1 |

**SZINCA**
**[R]**

操作: 将寄存器 R 自加 1, 结果放入 ACC, 若结果为 0, 则跳过下一条语句, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

```
SZINCA    R01           ;R01+1→ACC
JP        LOOP          ;ACC 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP        LOOP1         ;ACC 为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```

**SZINCR**
**[R]**

操作: 将寄存器 R 自加 1, 结果放入 R, 若结果为 0, 则跳过下一条语句, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

```
SZINCR    R01           ;R01+1→R01
JP        LOOP          ; R01 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP        LOOP1         ; R01 为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```

**SZDECA**
**[R]**

操作: 将寄存器 R 自减 1, 结果放入 ACC, 若结果为 0, 则跳过下一条语句, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

```
SZDECA    R01           ;R01-1→ACC
JP        LOOP          ;ACC 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP        LOOP1         ;ACC 为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```

**SZDECR**
**[R]**

操作: 将寄存器 R 自减 1, 结果放入 R, 若结果为 0, 则跳过下一条语句, 否则顺序执行

周期: 1 or 2

影响标志位: 无

举例:

```
SZDECR    R01           ;R01-1→R01
JP        LOOP          ; R01 不为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP
JP        LOOP1         ; R01 为 0 时执行这条语句, 跳转至 LOOP1
```

**TABLE**
**[R]**

操作: 查表, 查表结果低 8 位放入 R, 高位放入专用寄存器 TABLE\_DATAH  
 周期: 2  
 影响标志位: 无  
 举例:

```
LDIA    01H           ;ACC 赋值 01H
LD      TABLE_SPH,A  ;ACC 值赋给表格高位地址, TABLE_SPH=1
LDIA    015H          ;ACC 赋值 15H
LD      TABLE_SPL,A  ;ACC 值赋给表格地位地址, TABLE_SPL=15H
TABLE   R01            ;查表 0115H 地址, 操作结果: TABLE_DATAH=12H, R01=34H
...
ORG     0115H
DW      1234H
```

**TABLEA**

操作: 查表, 查表结果低 8 位放入 ACC, 高位放入专用寄存器 TABLE\_DATAH  
 周期: 2  
 影响标志位: 无  
 举例:

```
LDIA    01H           ;ACC 赋值 01H
LD      TABLE_SPH,A  ;ACC 值赋给表格高位地址, TABLE_SPH=1
LDIA    015H          ;ACC 赋值 15H
LD      TABLE_SPL,A  ;ACC 值赋给表格地位地址, TABLE_SPL=15H
TABLEA   ;查表 0115H 地址, 操作结果: TABLE_DATAH=12H, ACC=34H
...
ORG     0115H
DW      1234H
```

**TESTZ**
**[R]**

操作: 将 R 的值赋给 R,用以影响 Z 标志位  
 周期: 1  
 影响标志位: Z  
 举例:

```
TESTZ   R0            ;将寄存器 R0 的值赋给 R0, 用于影响 Z 标志位
SZB     STATUS,Z       ;判断 Z 标志位, 为 0 间跳
JP       Add1           ;当寄存器 R0 为 0 的时候跳转至地址 Add1
JP       Add2           ;当寄存器 R0 不为 0 的时候跳转至地址 Add2
```

**XORIA****i**

操作: 立即数与 ACC 进行逻辑异或运算, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
XORIA   0FH           ;执行结果: ACC=05H
```

**XORA****[R]**

操作: 寄存器 R 与 ACC 进行逻辑异或运算, 结果放入 ACC

周期: 1

影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD       R01,A         ;ACC 值赋给 R01,R01=0AH
LDIA    0FH           ;ACC 赋值 0FH
XORA    R01            ;执行结果: ACC=05H
```

**XORR****[R]**

操作: 寄存器 R 与 ACC 进行逻辑异或运算, 结果放入 R

周期: 1


影响标志位: Z

举例:

```
LDIA    0AH           ;ACC 赋值 0AH
LD       R01,A         ;ACC 值赋给 R01,R01=0AH
LDIA    0FH           ;ACC 赋值 0FH
XORR    R01            ;执行结果: R01=05H
```

## 18 封装


### 18.1 SOP8

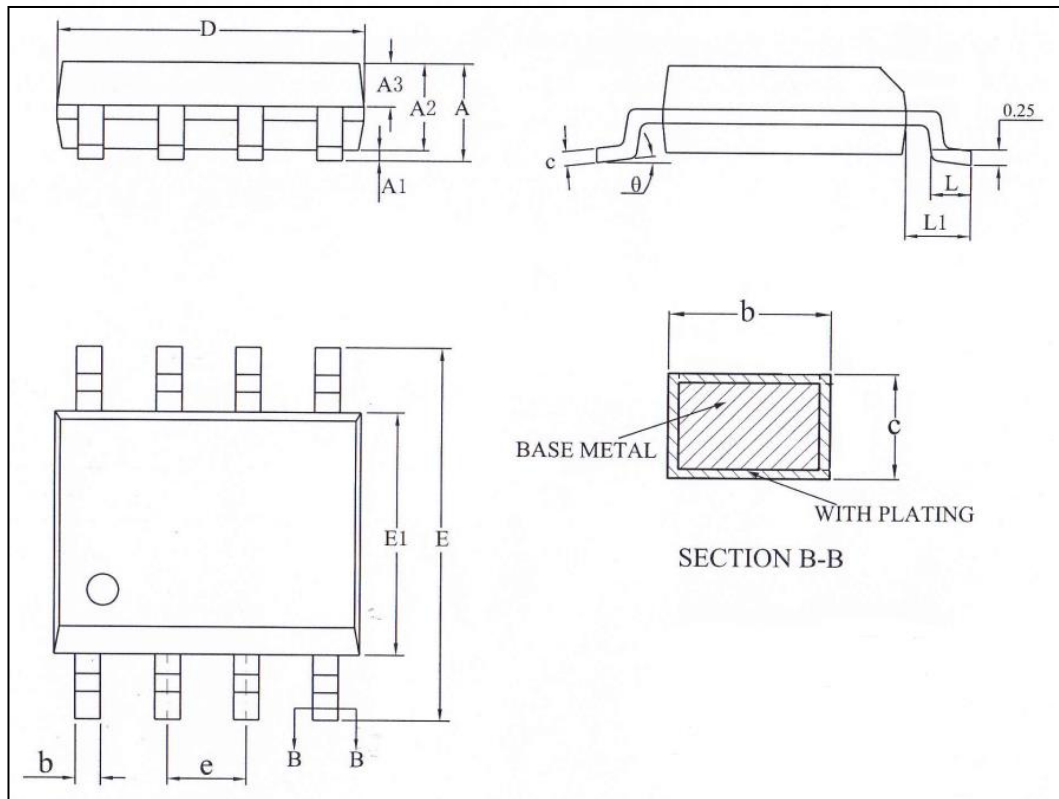

| Symbol | Millimeter |      |      |
|--------|------------|------|------|
|        | Min        | Nom  | Max  |
| A      | -          | -    | 1.73 |
| A1     | 0.10       | -    | 0.23 |
| A2     | 1.30       | 1.40 | 1.50 |
| A3     | 0.60       | 0.65 | 0.70 |
| b      | 0.35       | -    | 0.48 |
| c      | 0.19       | -    | 0.26 |
| D      | 4.70       | -    | 5.10 |
| E      | 5.80       | 6.00 | 6.20 |
| E1     | 3.70       | -    | 4.10 |
| e      | 1.27BSC    |      |      |
| L      | 0.50       | -    | 0.80 |
| L1     | 1.05REF    |      |      |
| θ      | 0          | -    | 8°   |

注意：封装尺寸不包括模的毛边凸起或门毛刺。


## 18.2 SOP16

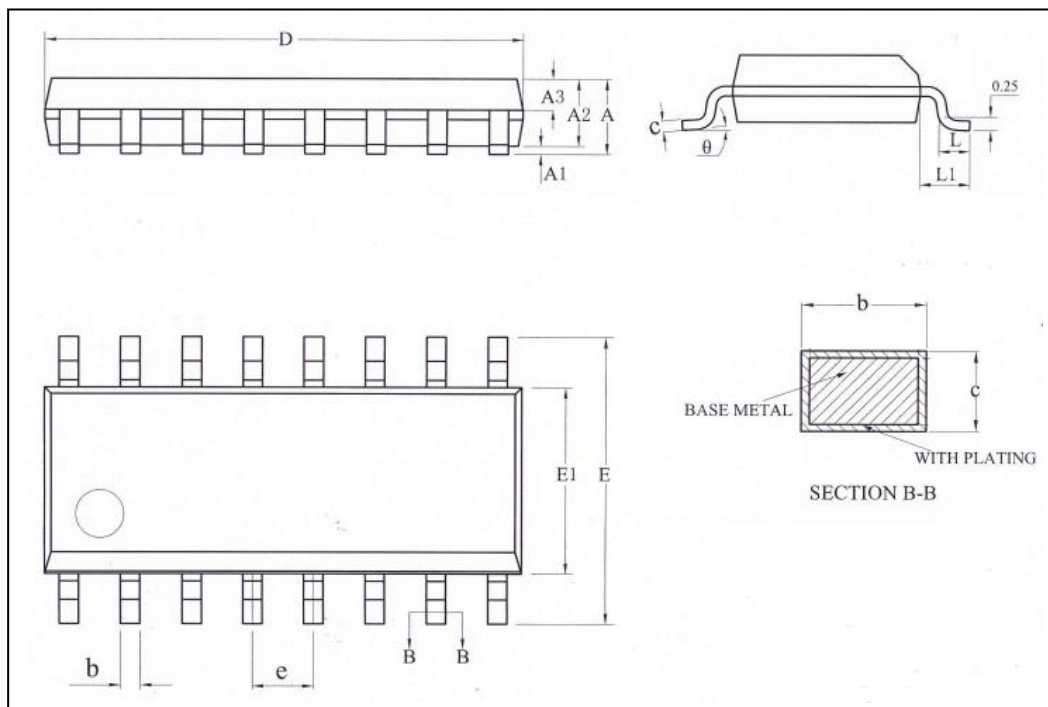

| Symbol | Millimeter |      |       |
|--------|------------|------|-------|
|        | Min        | Nom  | Max   |
| A      | -          | -    | 1.85  |
| A1     | 0.05       | -    | 0.25  |
| A2     | 1.30       | 1.40 | 1.60  |
| A3     | 0.60       | 0.65 | 0.71  |
| b      | 0.35       | -    | 0.51  |
| c      | 0.19       | -    | 0.26  |
| D      | 9.70       | 9.90 | 10.10 |
| E      | 5.80       | 6.00 | 6.20  |
| E1     | 3.70       | 3.90 | 4.10  |
| e      | 1.27BSC    |      |       |
| L      | 0.40       | -    | 0.81  |
| L1     | 1.05REF    |      |       |
| θ      | 0          | -    | 8°    |

注意：封装尺寸不包括模的毛边凸起或门毛刺。

## 18.3 SOP20

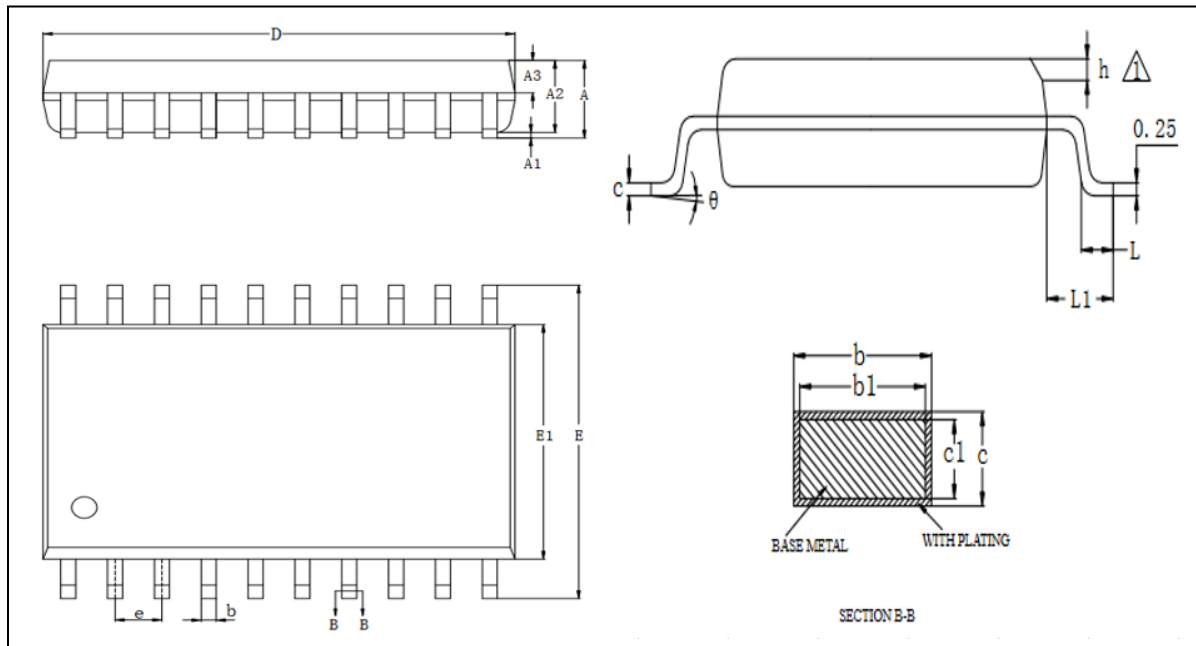

| Symbol | Millimeter |       |       |
|--------|------------|-------|-------|
|        | Min        | Nom   | Max   |
| A      | -          | -     | 2.65  |
| A1     | 0.10       | -     | 0.30  |
| A2     | 2.24       | -     | 2.44  |
| A3     | 0.97       | 1.02  | 1.07  |
| b      | 0.39       | -     | 0.47  |
| b1     | 0.38       | 0.41  | 0.44  |
| c      | 0.25       | -     | 0.30  |
| c1     | 0.24       | 0.25  | 0.26  |
| D      | 12.65      | -     | 12.90 |
| E      | 10.10      | 10.30 | 10.50 |
| E1     | 7.40       | 7.50  | 7.60  |
| e      | 1.27BSC    |       |       |
| h      | 0.50REF    |       |       |
| L      | 0.70       | -     | 1.01  |
| L1     | 1.40REF    |       |       |
| θ      | 0          | -     | 8°    |

注意：封装尺寸不包括模的毛边凸起或门毛刺。

## 19 版本修订说明

| 版本号    | 时间         | 修改内容                                                               |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| V1.0.0 | 2025 年 3 月 | 正式版本<br>1) 更新直流电气特性和交流电气特性<br>2) 订正异步模式下的波特率表                      |
| V1.0.1 | 2025 年 7 月 | 1) 新增USART异步发送（背靠背）模式的注意事项<br>2) 订正TIMER1的递增边沿示意图<br>3) 订正工作电压范围表达 |